


Prioridad de umbrales — Orquestación por actividad

Abre el fichero `umbrales_prioridad.mmd` con un visor Mermaid o pega el siguiente bloque en un Markdown con preview Mermaid.

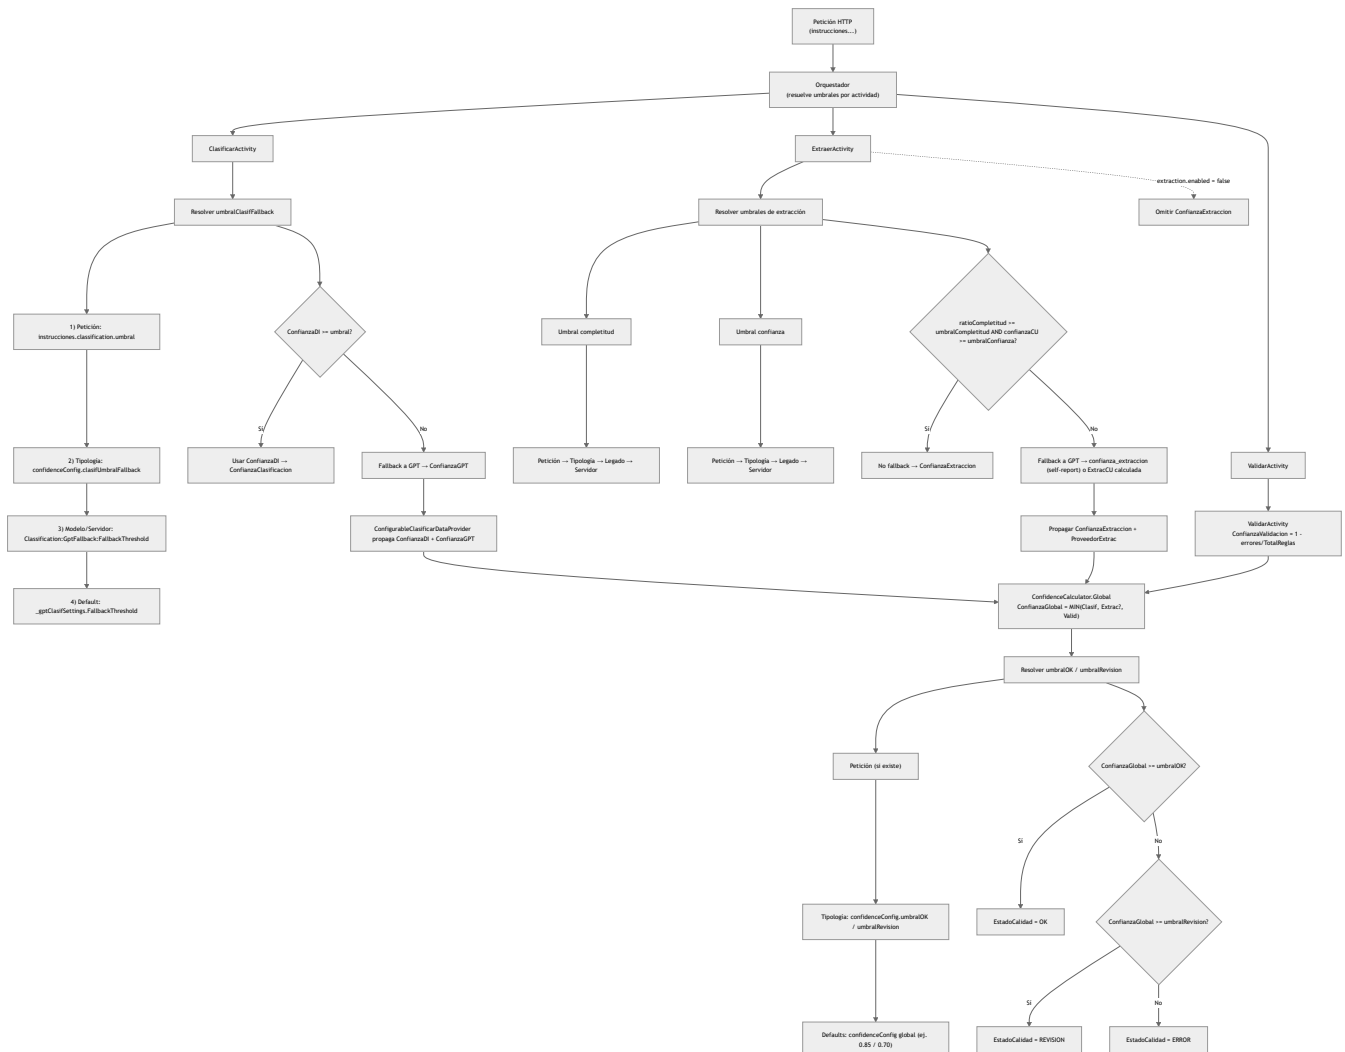

Notas rápidas:

- La jerarquía por criterio es: **Petición** → **Tipología** → **Modelo/Servidor** → **Default**.
- En extracción hay dos criterios independientes (completitud y confianza) y **si cualquiera falla** se activa el fallback LLM.
- `confidenceConfig` por tipología puede sobrescribir umbrales y pesos (ver `*.validation.json`).