מחסנית
ערימה
נתונים סטטיים
קוד התוכנית
ספריות משותפות
מחסנית

ב) (6)

מחסנית
ערימה
נתונים סטטיים
קוד התוכנית
מחסנית
ערימה
נתונים סטטיים
קוד התוכנית
מצביע למחסנית
מצביע לערימה
מצביע לנתונים סטטיים
מצביע לקוד התוכנית
מחסנית
ערימה
נתונים סטטיים
קוד התוכנית

ג) (4)

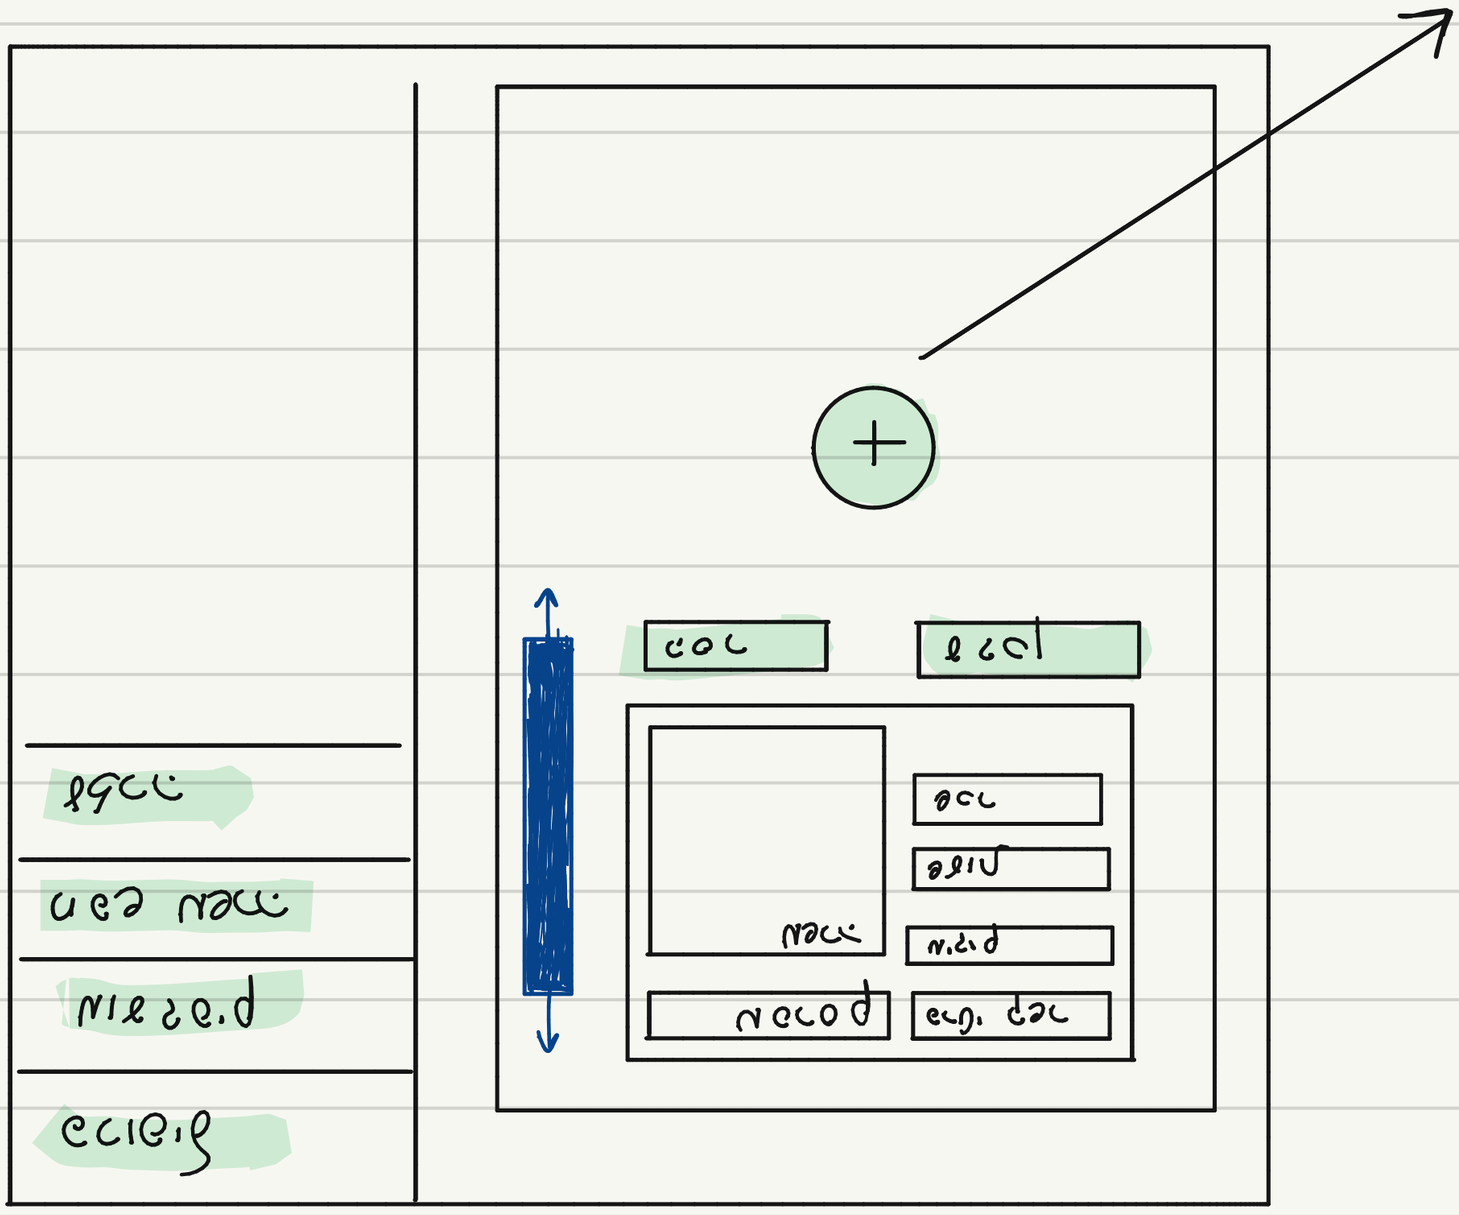

הוסף למועדפים (h)

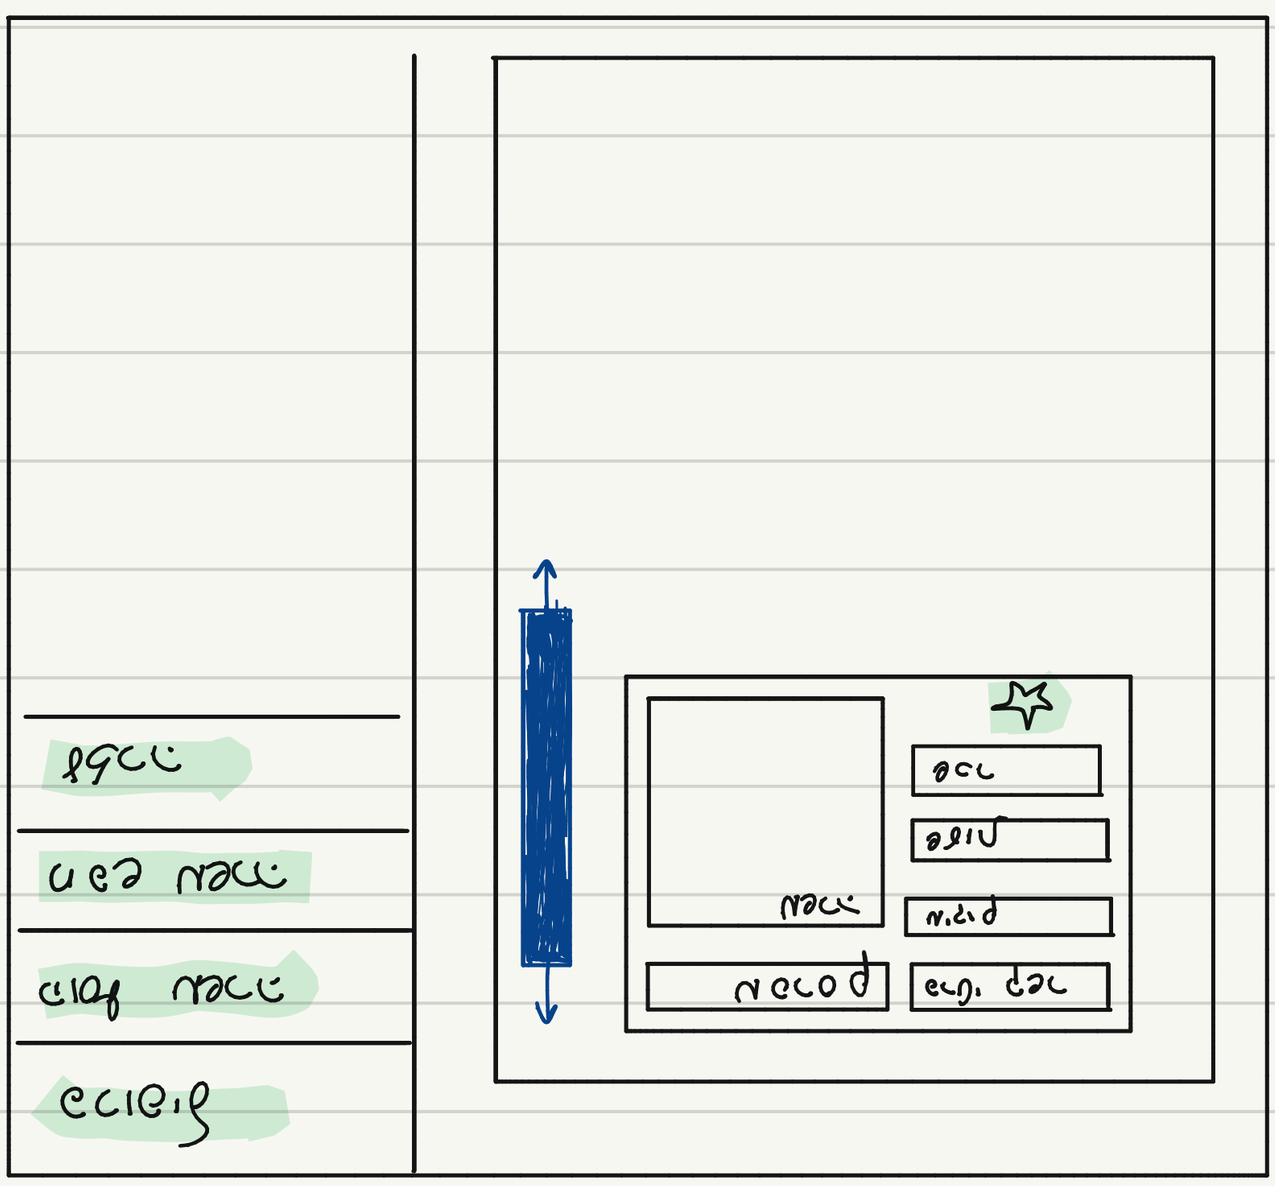

פרופיל (5)

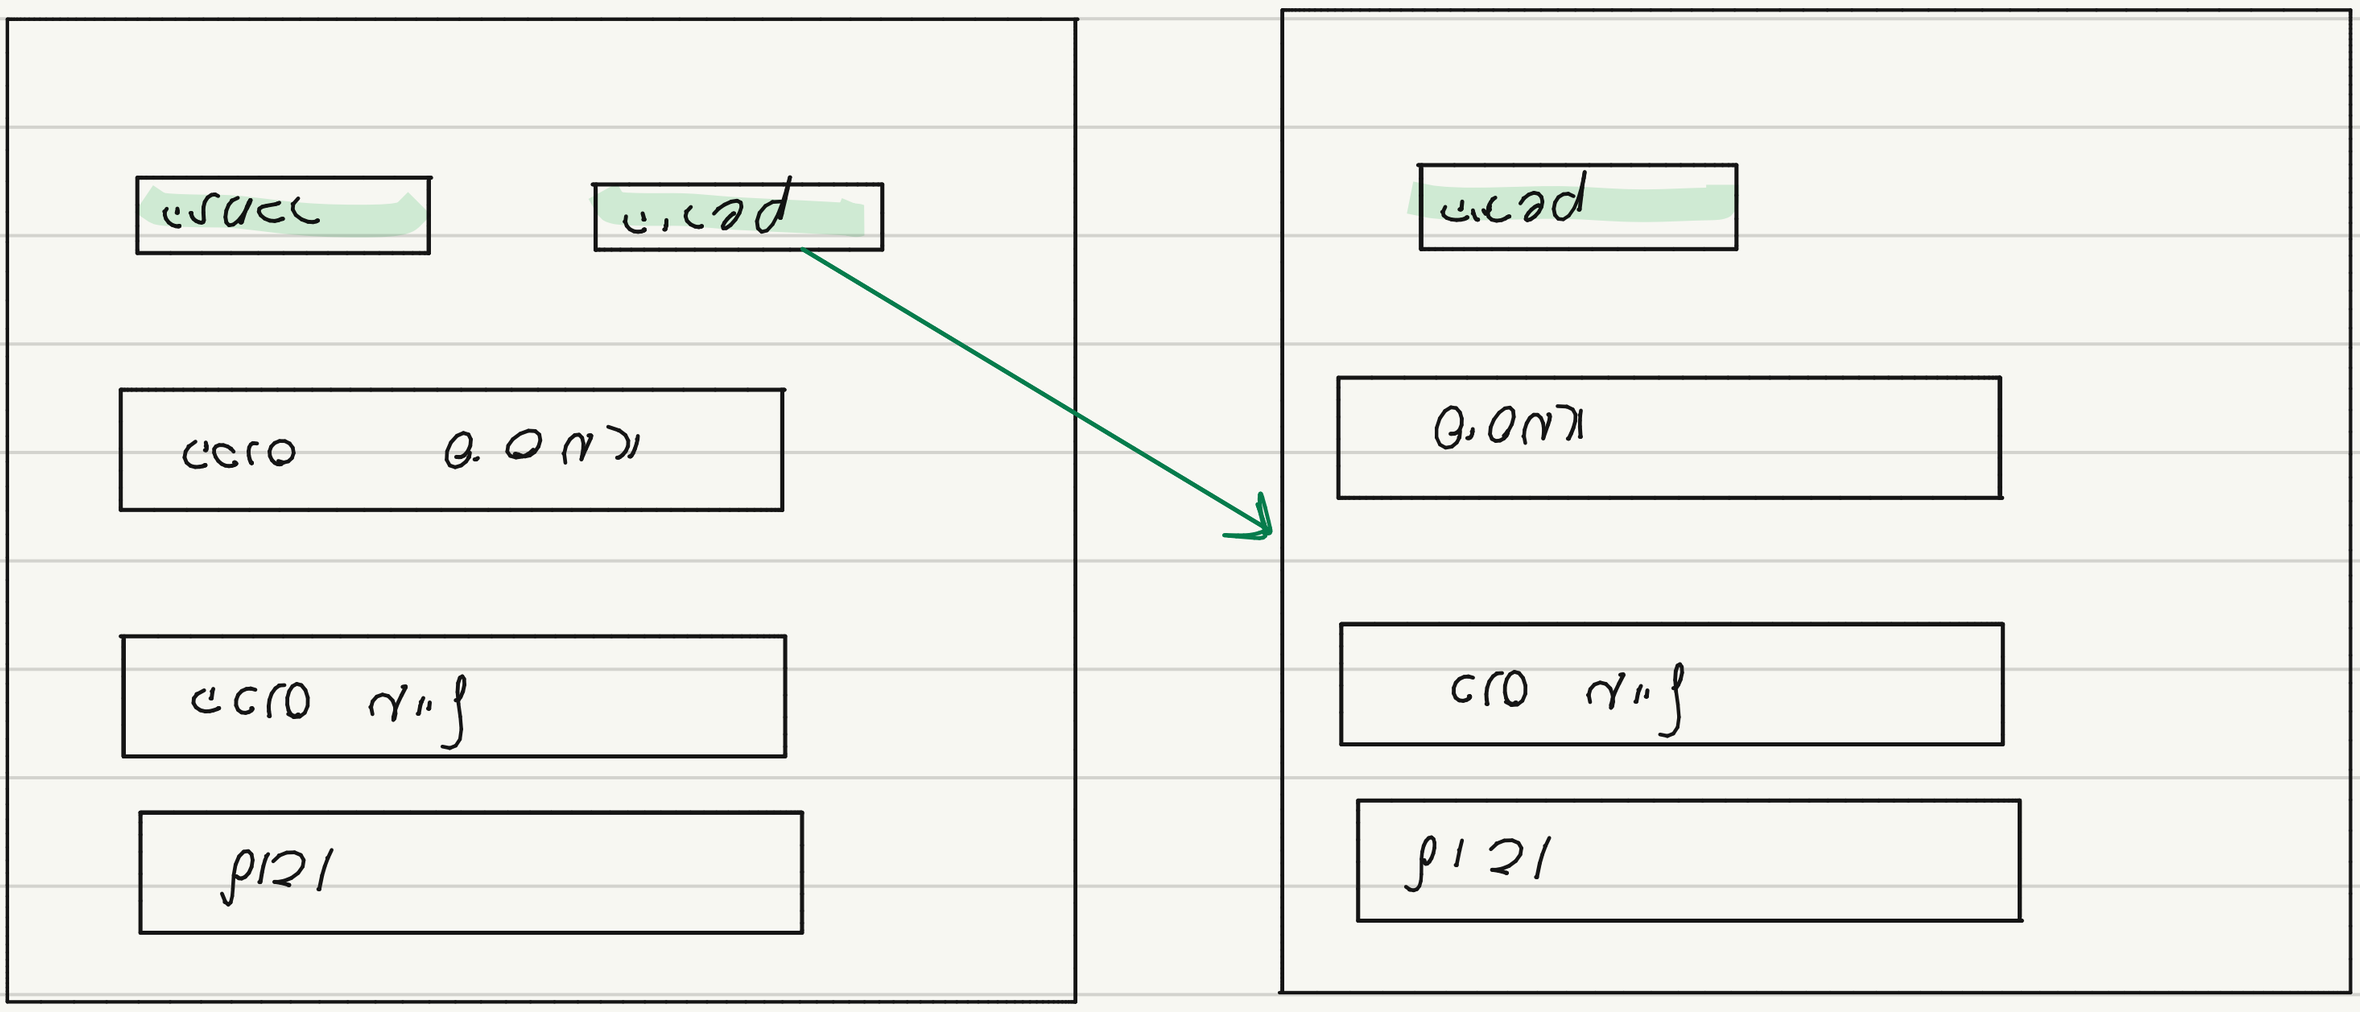
הזמנה
פריט
לקוח
סוכן
פרטי משלוח
לקוח
פריט
פרטי משלוח
תאריך
שעה
פרטי משלוח
פרטי משלוח/תפריט
פרטים
אישור הזמנה

1

2

3

- מה ההבדל בין `<ul>` ל-`<ol>`?
- `<ul>` - רשימה לא ממוספרת.
- `<ol>` - רשימה ממוספרת.
- `<li>` - פריט ברשימה.
- `<dl>` - רשימת הגדרות.
- `<dt>` - מונח להגדרה.
- `<dd>` - תיאור של המונח.

HTML

מה ההבדל בין `<b>` ל-`<strong>`?

`<b>`	`<strong>`	`<i>`	`<em>`	`<u>`	`<del>`
מודגש	חשיבות	נטוי	הדגשה	קו תחתון	קו חוצה

מה ההבדל בין `<br>` ל-`<hr>`?

` `	`<hr>`
שבירת שורה	קו אופקי

מה ההבדל בין `<table>` ל-`<tr>` ל-`<td>`?

`<table>`	`<tr>`	`<td>`
טבלה	שורה	תא

מה ההבדל בין `<th>` ל-`<td>`?

`<th>`	`<td>`
כותרת עמודה	תא רגיל

- מחרוזת - מערך של תווים שמסתיים ב \0

- מחרוזת - מערך של תווים

מערך של תווים:

String - שם

int - גודל

String - שם

String - שם

String - שם

[String] - שם

int - גודל

[int] - שם המערך - מספר

[int] - שם המערך - מספר

String - שם

String - שם

String - שם

מחרוזת - מערך של תווים שמסתיים ב \0. כל מחרוזת היא מערך, אבל מערך לא חייב להיות מחרוזת.

מחרוזת

כל מערך מכיל מספר קבוע של תאים.

מערך: מספר התאים

String - שם

String - שם

String - שם

int - גודל

[String] - שם

int - גודל