



5. Excepciones, iterables e iteradores

☒ Practica	☐
☒ Teoria	☒

[Excepciones](#)

[Tipos de excepciones](#)

[Levantar y manejar excepciones](#)

[Manejo con bloque `try` / `except`](#)

[Ventajas de usar excepciones](#)

[Iterables y generadores](#)

[Creación estructuras iterables](#)

[Generadores](#)

[Listas ligadas](#)

[Creación de listas ligadas](#)

[Excepciones personalizadas](#)

Excepciones

Una **excepción** es una condición anómala que ocurre durante la **ejecución** de un programa y que **interrumpe** su ejecución esperada. Cuando ocurre esto, los sistemas generan un evento llamado **excepción** que cambia el curso habitual del programa.

▼ Origen común de excepciones

- Operaciones, variables o métodos no definidos para ciertos tipos de datos.

- Acceso a regiones de memoria no permitidas
- Acceso a una key inexistente en un diccionario
- **Manejo de excepciones** (*exception handling*)
 - Python permite generar (***raise***) excepciones cuando ocurre una situación anómala y capturarlas (***catch***) en bloques para redirigirlas, de tal modo que
 - Corrige el problema,
 - notifica al usuario,
 - ignora y continua,
 - o toma cualquier acción que permita retomar la ejecución normal del programa.
 - Si una excepción no es manejada, se reporta al SO y, en general, el programa deja de ejecutarse y muestra el tipo de error.

▼ Excepciones en lenguajes interpretados vs compilados

- En lenguajes **interpretados**, las excepciones se producen en tiempo de **ejecución** (**runtime exceptions**).
- En lenguajes **compilados**, las excepciones se producen en tiempo de **compilación** o de **ejecución**, dependiendo del tipo de excepción.

Tipos de excepciones



Las excepciones en Python son clases que heredan de **Exception**, que se crean cuando ocurre el problema.

▼ **SyntaxError**

▼ Ocurre por errores de sintaxis.

- Ausencia de una comilla, un paréntesis, los **:** al final de una definición, etc.

- Se levanta antes de ejecutar el programa.

⚠ la sintaxis puede variar entre diferentes versiones de Python

▼ `IndentationError`

- Error que hereda de `SyntaxError`
- En Python, cada vez que se define un **bloque de código** o *scope* (con `if` , `for` , `def` , etc.) es obligatorio incluir al menos una instrucción correctamente indentada dentro de él.
 - Se puede "rellenar" con `pass`

▼ `NameError`

- Ocurre al intentar acceder a un nombre que no ha sido definido previamente en el ámbito local o global.

▼ `ZeroDivisionError`

- Ocurre cuando el denominador de una división es cero.

▼ Ejemplo

```
def divide(x, y):  
    return x / y  
  
divide(8, 0)
```

Esta función **no es robusta**, porque no está preparada para este tipo de fallos.

▼ `IndexError`

- Ocurre cuando se intenta acceder a un índice que está fuera del rango válido de una secuencia.

▼ `KeyError`

- Alerta sobre el uso incorrecto o inválido de llaves en diccionarios y *mappings*.

▼ `AttributeError`

- Alerta sobre el uso incorrecto de métodos o atributos de una clase o tipo de dato.

▼ `TypeError`

▼ Indica que hubo un manejo erróneo de **tipos** de datos.

- Cuando se intenta ejecutar una operación o función con un argumento que no pertenece al tipo correcto para la ejecución.
- El método `__call__` define a los objetos como **callable**, por lo que tratar de ocuparlo cuando no ha sido implementado lanza `TypeError`

▼ `ValueError`

▼ Indica que hubo un manejo erróneo de **valor** de datos.

- Cuando se trata de ejecutar una operación o función con un argumento cuyo **valor no era apropiado** para la ejecución esperada.

▼ Ejemplos

- `"hola pepe".split("")`
- `[1,2,3,4].remove(8)`
- "Un `TypeError` es un caso particular de `ValueError` "

Levantar y manejar excepciones

▼ Para **levantar excepciones** se ocupa la sentencia `raise` seguido del tipo de excepción y un mensaje explicativo para el usuario.

```
def convert_coordinate(coordinate_string):  
    # Si el input no es del tipo esperado  
    if not isinstance(coordinate_string, str):  
        # aquí se genera una excepción y se incluye inform
```

```

acción para el usuario.
    raise TypeError("Coordinate must be a string")

# Si el input no sigue el formato esperado
if "," not in coordinate_string:
    # aquí se genera otra excepción y se incluye infor
    mación para el usuario.
    raise ValueError("Coordinate must be separated by
a comma")

coord_x, coord_y = coordinate_string.split(",")
return (int(coord_x), int(coord_y))

```

- Solamente se pueden **atrapar** excepciones que ocurren durante la **ejecución** de los programas.

▼ Excepciones de tipo `SyntaxError` e `IndentationError` son detectadas en la lectura, antes de ejecutarse como tal, por lo que no se pueden atrapar.

- No obstante, hay un truco con `import` que permite "atraparlas"

Manejo con bloque `try` / `except`

- La sentencia `try` define un bloque de código.
 - Si se levanta una excepción dentro del *scope* de `try`, entonces es **capturada**.
- Las instrucciones `except` permiten manejar la excepción que fue capturada.
 - Pueden haber múltiples instrucciones `except`
 - Cada instrucción puede captar múltiples excepciones a través de tuplas.

▼ Ejemplo

```

for arguments in [(45, "5"), (-23, 5), (4, 0), (21,
7)]:
    try:

```

```

print(f"Calling divide{arguments}")
print(divide(*arguments))

# En esta parte manejamos las excepciones una vez que
# son lanzadas.
except (ZeroDivisionError, TypeError) as error:
    # Este bloque maneja excepciones del tipo ZeroD
    # ivisionError o TypeError.
    print(f"Error: {error}")
    print("Check the division data. There is an inc
    orrect type.\n")

except ValueError as error:
    # Este bloque sólo maneja excepciones del tipo
    # ValueError.
    print(f"Error: {error}")
    print("A ValueError occurred. Please verify you
    r values.\n")

```

- Una vez se captura una excepción dentro de un bloque `try`, el flujo salta a la sentencia `except` correspondiente. Luego, cuando este bloque `except` termina, el programa continúa con la instrucción **posterior** al bloque `try` / `except`



▼ Es posible captar `SyntaxError` o `IndentationError` a través un `import`

```

# Atrapar SyntaxError desde un import --> Funcionar
# á.
try:
    import syntax_error_file
except SyntaxError:
    print("SyntaxError detected")

```

- Además de los bloques `try` / `except` se pueden ocupar los siguientes bloques:
 - `else` , se ejecuta siempre y cuando no ocurre una excepción
 - `finally` , se ejecuta siempre, independientemente de si ocurrió una excepción o no.
 - Útil para funciones de limpieza (ej. cerrar archivos).
 - Solamente requiere un bloque `try` antes, es decir, no es indispensable tener un `except` o `else` en el esquema.
- Un buen diseño de programa **levanta excepciones** dentro de las definiciones de las **funciones** y después se manejan en el programa donde se llaman estas.

Ventajas de usar excepciones

- Programador obligado a darle tratamiento: manejarlas o levantarlas.
- Código más limpio y fácil de leer.
- Si falla el programa, evitamos exponer a los usuarios a trozos de código (peligroso).

Iterables y generadores

- **Iterable**
 - Objeto sobre el cual se puede iterar
 - Podría aparecer al lado derecho del `in` de un `for` (`for i in iterable`)
 - Posibles formas de crear uno
- ▼ Implementa el método `iter ()`
 - Se puede iterar todas las veces que uno quiera sobre un iterable (ej. listas).
 - No es necesario que el objeto sea indexable (ej. sets).

▼ Implementa el método `__getitem__()`

- Representa la **posición** de lo que se desea acceder.
- Cuando se levanta una posición inválida se debe levantar una excepción `IndexError`
 - El `for` se va a encargar de captar esta excepción y detener la iteración.

• **Iterador**

- Objeto que itera sobre un iterable.
- Objeto retornado por el método `__iter__()`
- Implementa el método `__next__()` que retorna uno a uno los elementos de la estructura cada vez que se invoca a esta función.
- Cuando no quedan objetos por recorrer el iterador debe levantar una excepción `StopIteration`

▼ Ejemplo

```
# iter(conjunto) nos entrega un objeto que itera sobre
ese conjunto
conjunto = {1, 4, 6}
iterador = iter(conjunto) # Esto es lo mismo que conju
nto.__iter__()
print(type(iterador))

# Ahora vamos a invocar a next para que el iterador nos
entregue
# el siguiente valor del iterable
print(next(iterador))      # Esto es lo mismo que itera
dor.__next__()
print(iterador.__next__())
```

Ejemplo de iterador



▼ Un **iterable** se puede utilizar/recorrer múltiples veces; en cambio un **iterador** solo puede utilizarse una única vez.

- En particular, si uno hace un `for` con un iterador y lo termina antes de tiempo, entonces el próximo `for` que haga va a continuar donde quedó el anterior.
- Al contrario, un iterable siempre entrega un nuevo iterador cuando hacemos un `for` , por lo que no se conserva el progreso entre distintos `for` .
- Un iterador es un “iterable” en sí mismo, pues implementa el método `__iter__()`

▼ Cada iterador tiene su propia memoria, la cual no depende del iterable.

- Si uno crea dos iteradores a partir del mismo iterable, uno los puede recorrer de forma independiente.
- ▼ Es posible implementar un iterable sin un iterador
- Basta con implementar el método `__getitem__` o retornar una EDD que ya tenga implementado su propio iterador (lista, set, etc.).

Creación estructuras iterables

Se puede crear dos clases para representar una estructura iterable:

- Clase `Iterable`
 - Método `__iter__`
 - Retorna un objeto iterador de la clase `Iterador`
 - Permite que se cree un iterador cada vez que hagamos un `for`
- Clase `Iterador`

- Método `__iter__`
 - Retorna una referencia a la instancia del iterador (`self`)
- ▼ También permite modificar el contenido del iterador de modo que los elementos se presenten de cierta **manera** cuando se ocupe un `for`

```
from typing import Self

class IteradorListaNumerosOriginal:
    def __init__(self, iterable: list) -> None:
        self.iterable = iterable.copy()

    def __iter__(self) -> Self:
        self.iterable.sort() # ordena la lista
a entregar
        return self

    def __next__(self) -> int:
        if not self.iterable:
            raise StopIteration("Llegamos al final")
        else:
            valor = self.iterable.pop(0)
            return valor

iterable = IteradorListaNumerosOriginal(datos)
for i in iter(iterable):
    print(i, end=" ")
```

▼ Otros ejemplos

```
def __iter__(self) -> Self:
    # Ordena los elementos de un set según su
largo
```

```

        self.iterable = list(self.iterable)
        self.iterable.sort(key=ordenar_por_largo)
        return self

    def __iter__(self) -> Self:
        # Mezclamos los elementos del iterable antes d
        e empezar a recorrerlos
        shuffle(self.iterable)
        return self

```

▼ Es posible omitirlo, pero en ese caso no podríamos obtener un iterador de forma manual

- `iterador = iter(iterable)`
- Método `__next__`
 - Retornará los valores hasta que el iterador quede sin elementos.
 - Cuando no quedan objetos por recorrer el iterador debe levantar una excepción `StopIteration`

Generadores

- Permiten **iterar** sobre secuencias de datos **sin la necesidad de almacenarlos** en alguna estructura especial, evitando el uso innecesario de memoria.
 - Útil para leer **archivos muy grandes** una línea a la vez o para realizar **cálculos** sobre números que sólo nos interesan para ese calculo en específico.
 - En el caso de un for loop, **se crea un elemento en cada iteración** del generador.
- ▼ Su creación ocupa una sintaxis similar a las listas por comprensión, pero en

lugar de corchetes cuadrados se ocupan **paréntesis normales**.

```
generador_pares = (2 * i for i in range(10))
```

- Un generador solo se pueda iterar una vez
- Implementan el método `__iter__` retornando `self`

▼ Uso de condiciones en generadores

- Un `if` al final permite generar **solo** aquellos elementos que cumplen la condición.
- Un `if-else` dentro del generador permite transformar valores → **todos se generan**, pero algunos pueden modificarse.

▼ Ejemplo

```
# Filtra: solo deja pasar valores menores a 3
generador = (i for i in range(10) if i < 3)

for x in generador:
    print(x, end=" ")

0 1 2

# Transforma: si i < 3 mantiene i, si no reemplaza por 3
generador = (i if i < 3 else 3 for i in range(10))

for x in generador:
    print(x, end=" ")

0 1 2 3 3 3 3 3 3 3
```



La función `getsizeof( elemento )` del módulo `sys` retorna cuánta memoria está ocupando `elemento`

Listas ligadas

▼ Nodo

- Unidad indivisible que contiene **datos** y que podemos identificar a través de un atributo llave (**key**).

▼ Lista ligada

- Estructura que almacena nodos en un orden secuencial, en que cada nodo posee una referencia a un único nodo sucesor.
- El primer nodo se llama **nodo cabeza** y el último, sin sucesor, **nodo cola**.

▼ Se puede representar con una clase `Nodo` que tenga de atributos su `valor` y una referencia al nodo siguiente (`siguiente` o `next`)

- El atributo `siguiente` del nodo cola va a ser `None` , al igual que con los nodos nuevos que se pongan al final de la lista ligada.

```
from typing import Any

class Nodo:
    """
    Esta clase representa un nodo de una lista ligada
    """

    def __init__(self, valor: Any = None) -> None:
        """
        Inicializa la estructura del nodo
        """
        self.valor = valor
        self.siguiente = None # Al crear un nodo,
                             # la referencia al siguiente nodo comienza vacía

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Nodo[{self.valor}]"
```

Creación de listas ligadas

▼ Ejemplo de plantilla para estructuras secuenciales en base a nodos

```
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Any

class EstructuraSecuencialNodal(ABC):
    """
    Clase abstracta que representa una estructura secuencial
    en base a Nodos
    """

    # Todas nuestras estructuras secuenciales poseen:
    #   una cabeza y una cola que inicialmente estan vacías
    #   un largo
    #   un nodo inicial al cual referenciar
    @abstractmethod
    def __init__(self) -> None:
        self.cabeza = None
        self.largo = 0

    @abstractmethod
    def agregar(valor: Any) -> None:
        pass

    @abstractmethod
    def obtener(posicion: int) -> Any:
        pass

    @abstractmethod
    def insertar(valor: Any, posicion: int) -> None:
```

```

pass

def __len__(self) -> int:
    contador = 0
    nodo_actual = self.cabeza
    while nodo_actual is not None:
        nodo_actual = nodo_actual.siguiente
        contador += 1
    self.largo = contador
    return self.largo

```

▼ Ejemplo de plantilla para una lista ligada

```

# Creamos la base de nuestra Lista Ligada
class ListaLigada(EstructuraSecuencialNodal):
    """
    Clase que representa una lista ligada
    """

    def __init__(self) -> None:
        """
        Inicializa una lista ligada vacía,
        con una referencia nula a su cabeza y cola
        """
        super().__init__()
        # Como nuestra LL parte vacía, hacemos que la refe
        rencia
        # a su cola sea igual que a su cabeza
        self.colas = self.cabeza

    def agregar(valor: Any) -> None:
        return super().agregar(valor)

    def obtener(posicion: int) -> Any:
        return super().obtener(posicion)

```

```
def insertar(valor: Any, posicion: int) -> None:
    return super().insertar(valor, posicion)
```

- Requiere implementar 3 métodos

▼ `agregar(valor)` → agrega un nuevo nodo al final de la lista ligada con el valor `valor`

```
def agregar(self, valor: Any) -> None:
    """
    Agrega un nodo al final de la cola, similar a l
    ista.append
    """
    # Inicializamos el nuevo nodo
    nuevo = Nodo(valor)

    # Si la lista está vacía (no hay cabeza)
    if self.cabeza is None:
        # El nuevo nodo es la cabeza y cola de la l
        ista

        self.cabeza = nuevo
        self.colas = self.cabeza
    else:
        # Agregamos el nuevo nodo como sucesor del
        nodo cola actual
        self.colas.siguiete = nuevo
        # Actualizamos la referencia al nodo cola
        self.colas = self.colas.siguiete
    self.largo += 1
```

▼ `obtener(posicion)` → recupera el valor del nodo de la posición `posición`

```
def obtener(self, posicion: int) -> Any:
    """
```

```

        Busca el valor del nodo que está en la posición
indicada,
        partiendo de 0
        """
        # Revisamos que la posición sea válida
        if posicion < 0:
            print(f'---No es posible obtener el valor e
n dicha posición---')
            return None

        # Empezamos en la cabeza (nodo inicial en esta
estructura)
        nodo_actual = self.cabeza

        # Recorremos secuencialmente la lista ligada si
guiendo los punteros
        # al nodo siguiente
        for _ in range(posicion):
            # Revisamos que no se haya llegado al final
de la lista
            if nodo_actual is not None:
                nodo_actual = nodo_actual.siguiente

        # Si buscamos una posición mayor a la longitud
de la lista ligada
        if nodo_actual is None:
            return None # Retorna "nada"
        return nodo_actual.valor

```

▼ `insertar(valor, posicion)` → agrega un nuevo nodo con valor `valor` en la posición `posicion` de la lista ligada.

```

def insertar(self, valor: Any, posicion: int) -> No
ne:
    """

```

```

        Inserta un valor nuevo en una posición arbitraria
    """
    # Revisamos que la posición sea válida
    if posicion < 0:
        print(f'---No es posible insertar el valor en dicha posición---')
        return None

    # Inicializamos el nuevo nodo
    nodo_nuevo = Nodo(valor)
    # Empezamos en la cabeza (nodo inicial en esta estructura)
    nodo_actual = self.cabeza

    # Caso particular: insertar en la cabeza
    if posicion == 0:
        # Actualizamos la cabeza
        nodo_nuevo.siguiente = self.cabeza
        self.cabeza = nodo_nuevo
        # Caso más particular. Si la lista estaba vacía,
        # actualizamos la cola
        if nodo_nuevo.siguiente is None:
            self cola = nodo_nuevo
        # Terminamos de ejecutar la función
        self.largo += 1
        return

    # Buscamos el nodo predecesor
    for _ in range(posicion - 1):
        if nodo_actual is not None:
            nodo_actual = nodo_actual.siguiente

    # Si encontramos el predecesor, actualizamos las referencias

```

```

        if nodo_actual is not None:
            # Si no lo hacemos en este orden perdemos la
            # referencia
            # al resto de la lista ligada
            nodo_nuevo.siguiente = nodo_actual.siguiente

            nodo_actual.siguiente = nodo_nuevo
            # Caso particular: si es que insertamos en
            # la última posición
            if nodo_nuevo.siguiente is None:
                self.cola = nodo_nuevo
                self.largo += 1
            else:
                print(f'---No es posible insertar el valor
                en dicha posición---')
                return None

```



Es posible implementar un **iterador** para iterar por los nodos de una lista ligada

▼ Ejemplo

```

from typing import Any
from __future__ import annotations

class IteradorListaLigada:
    def __init__(self, cabeza: Nodo) -> None:
        self.nodo_actual = cabeza

    def __iter__(self) -> IteradorListaLigada:
        return self

    def __next__(self) -> Any:


```

```

        if self.nodo_actual is None:
            raise StopIteration("Llegamos al final")
        else:
            nodo = self.nodo_actual
            self.nodo_actual = self.nodo_actual.siguiente
            return nodo

```

Excepciones personalizadas

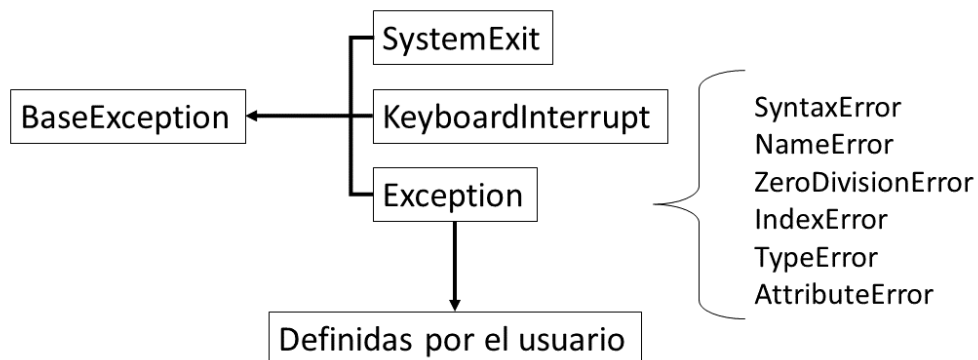

En Python, todas las excepciones heredan de `BaseException`. A partir de estas existen 3 tipos de excepciones (`SystemExit`, `KeyboardInterrupt` y `Exception`). Todas las excepciones generadas por errores durante la ejecución de un programa son subclases de `Exception`.

- Capturar `Exception` logra capturar todas las excepciones, pero se considera una **mala práctica** por lo poco específico.

▼ Para excepciones personalizadas basta con crear clases personalizadas que hereden de `Exception`

```
class Exception1(Exception):

    # Al no sobrescribir nada, hereda todo sin modificaciones.
    pass

class Exception2(Exception):

    def __init__(self, a, b):
        # Sobrescribimos el __init__ para cambiar el ingreso de los parámetros.
        super().__init__(f"One of the values {a} or {b} is not an integer")

def divide(num, den):
    # Por ejemplo, redefiniremos las excepciones que utilizamos en los ejemplos anteriores.
    if not (isinstance(num, int) and isinstance(den, int)):
        raise Exception2(num, den)

    if num < 0 or den < 0:
        raise Exception1("The values are negative")

    return float(num) / float(den)
```

- Una excepción personalizada puede incluir métodos que indiquen mayor información sobre la excepción.



Cuando se busca un valor de atributo a través de `self.attribute` , el orden de búsqueda es:

1. Buscar en la instancia (atributo de instancia)
2. Si no existe, buscar en la clase (atributo de clase)
3. Si no existe, lanza un error (`AttributeError`)