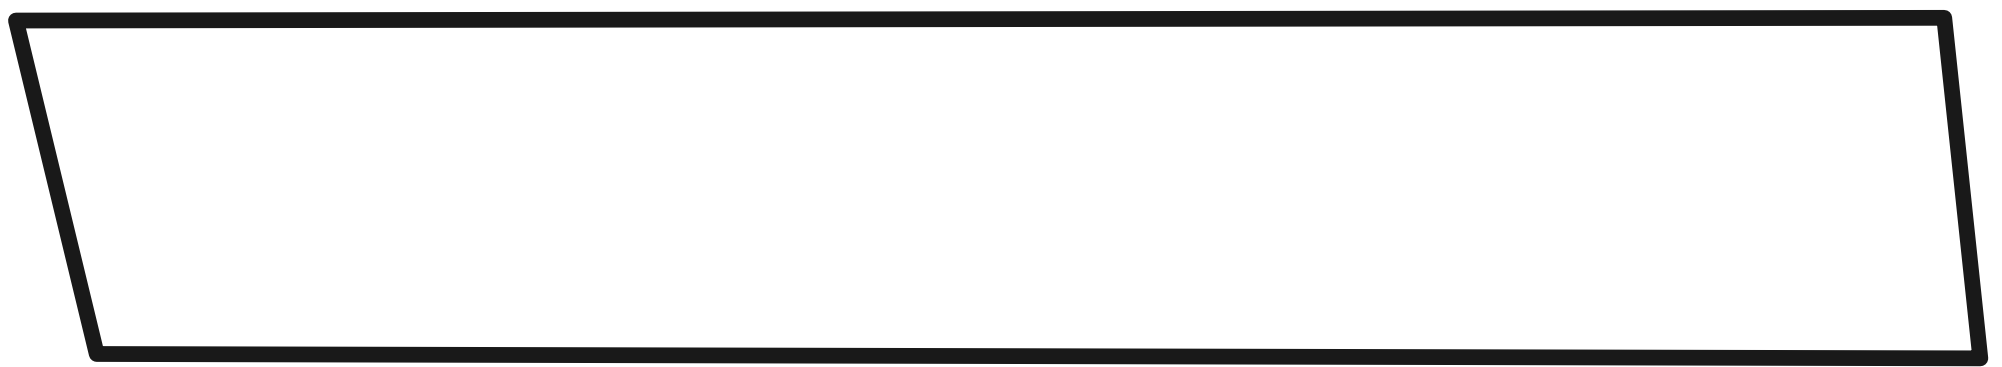

# PAGEVIEW OBJECT

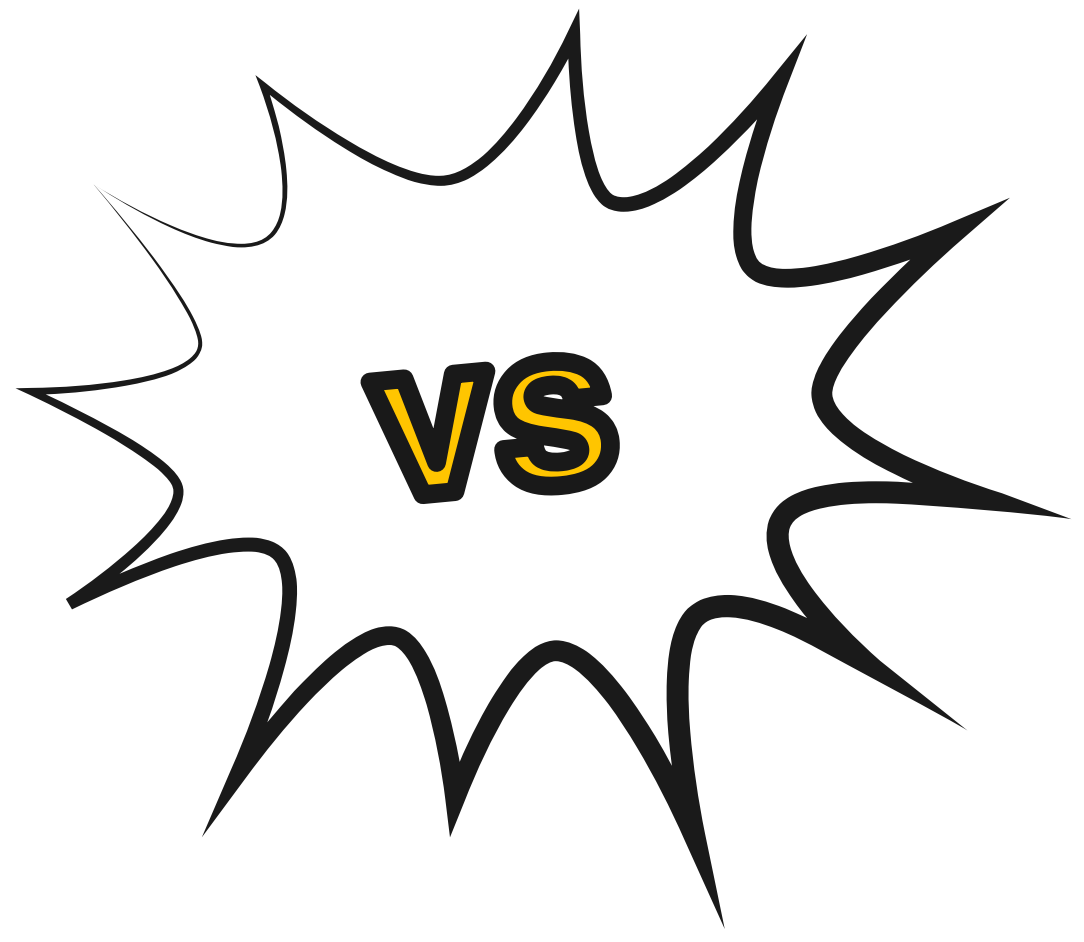
VS

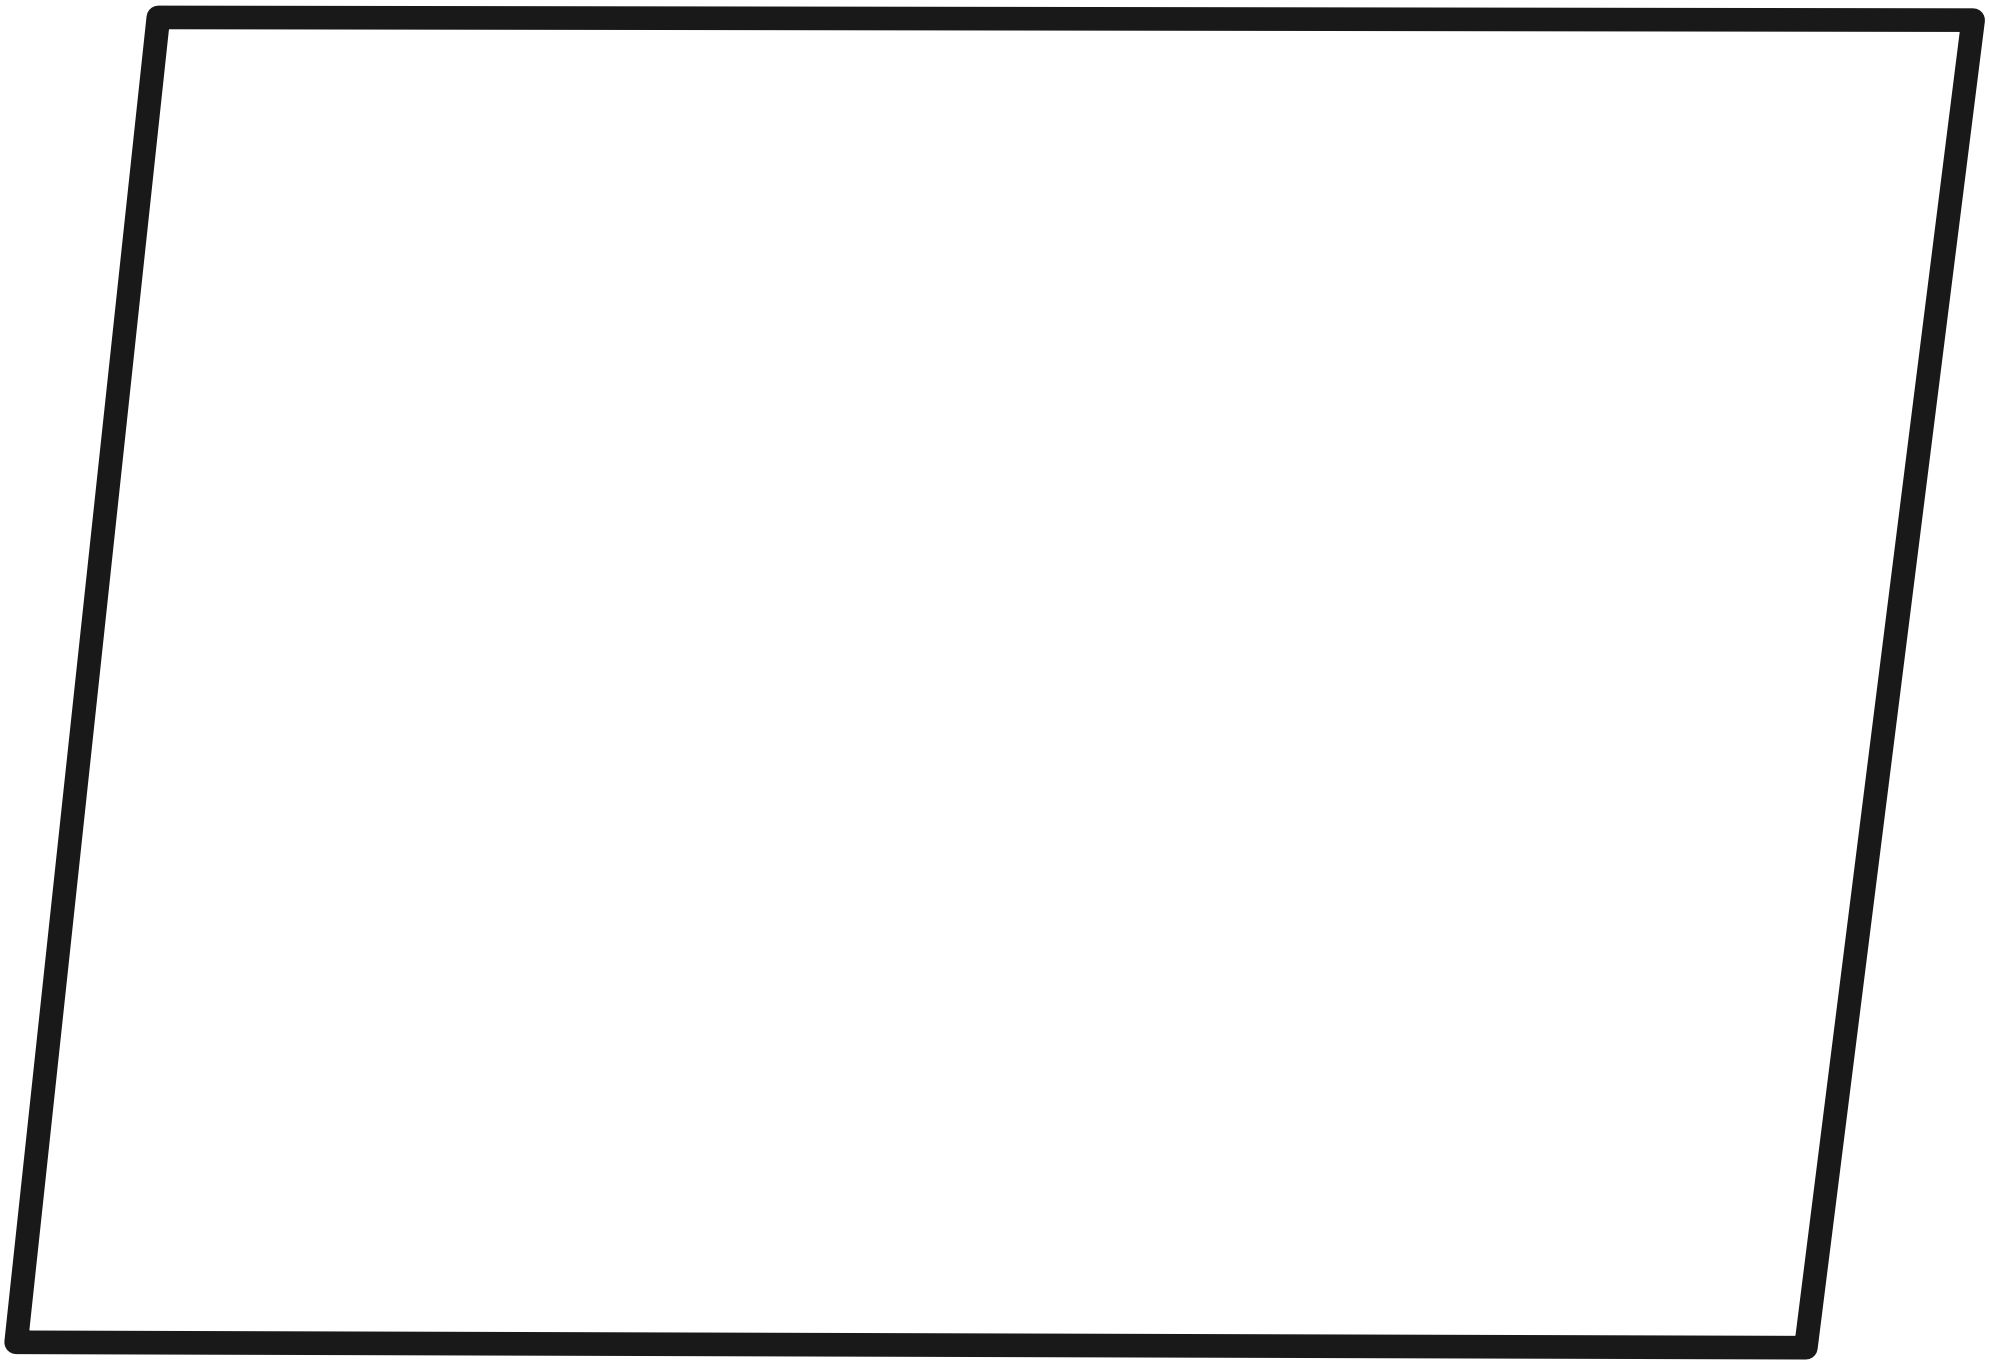

p

A

p

0

A

G

1

p

a

t

S

1

0

t

S

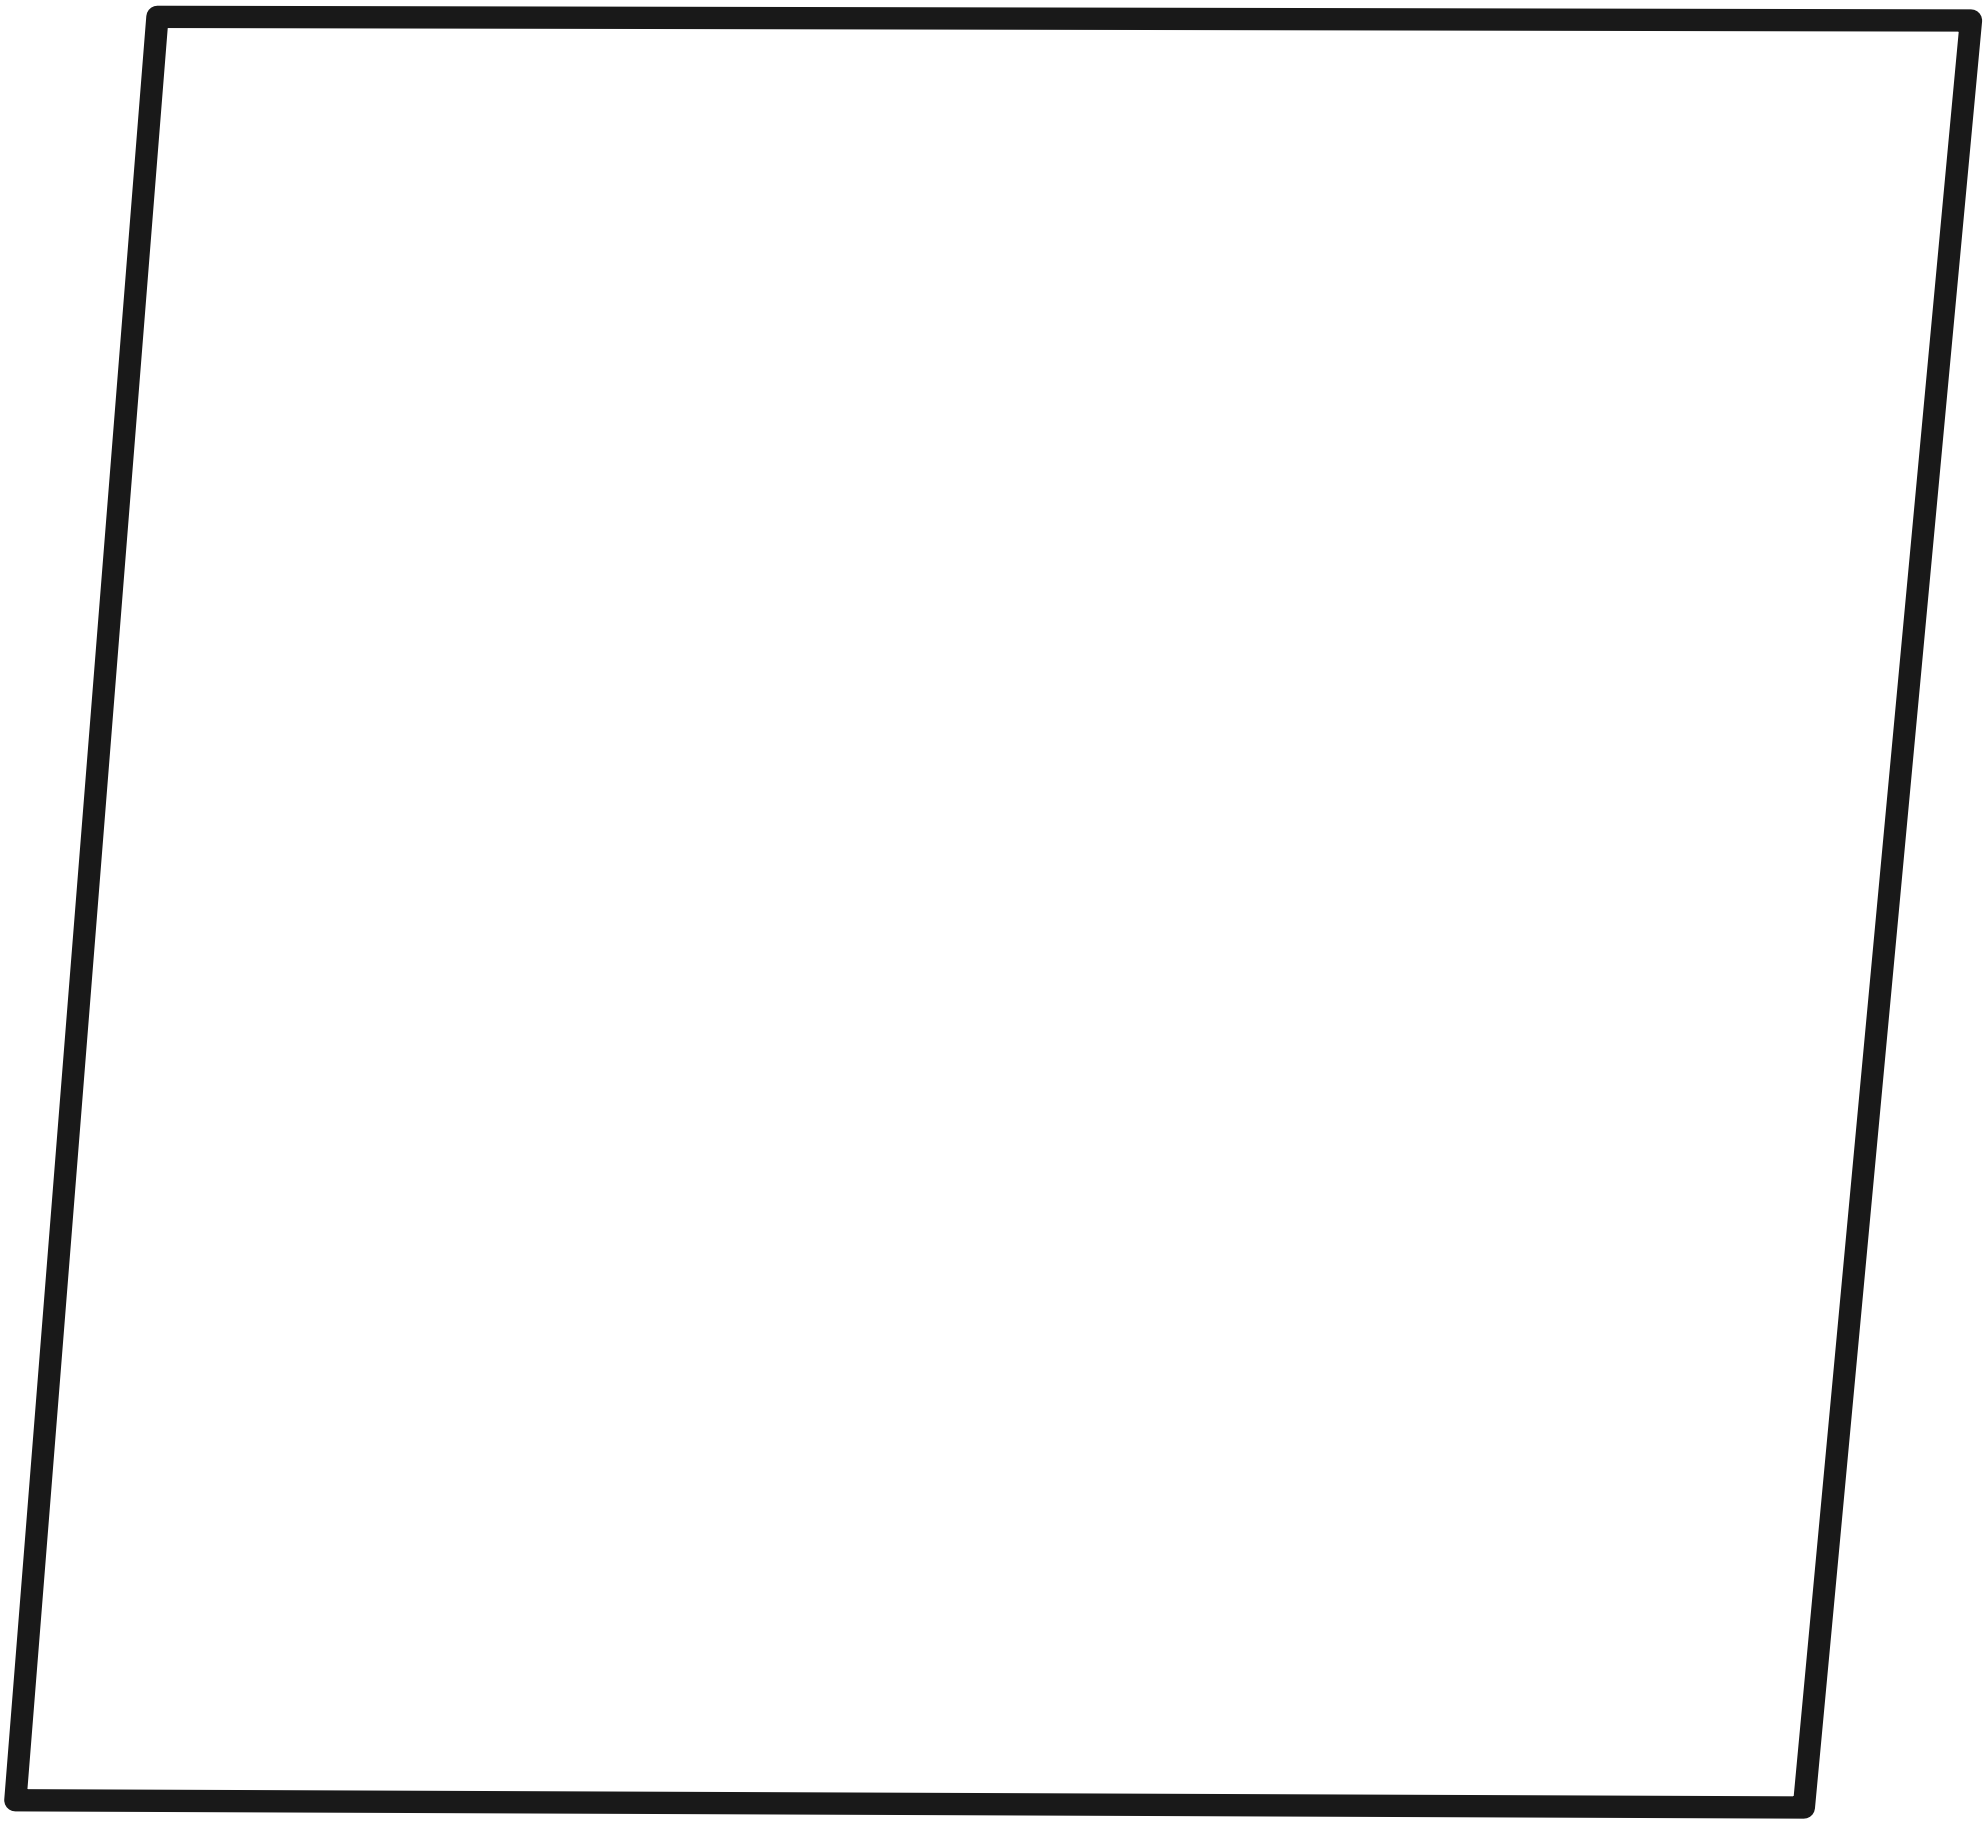

p

a

g

e

=

P

A

G

E

{

1

F

L

U

D

T

E

M

P

L

A

T

E

t

e

m

p

a

t

e

N

a

m

e

=

T

E

X

T

{

S

t

d

W

r

a

p

{

C

O

b

j

C

t

=

T

E

X

T

{

d

a

t

a

=

e

V

e

i

e

d

2

,

b

a

C

k

n

d

a

y

O

u

t

n

X

t

e

V

e

,

S

i

d

e

O

V

e

r

r

d

{

f

i

e

d

=

b

a

C

k

e

n

d

a

y

u

t

}

S

p

t

{

t

O

k

e

n

=

p

a

g

e

t

S

1

C

u

r

n

t

=

1

W

a

p

=

}

}

i

E

m

p

t

y

=

S

t

a

n

a

r

d

}

}

R

O

O

t

P

a

t

h

S

{

1

0

=

{

t

e

m

p

a

t

e

S

}

p

a

r

a

R

O

O

t

P

a

t

h

S

{

p

a

r

t

i

a

}

a

y

O

u

t

R

O

O

t

P

a

t

h

S

{

a

y

O

u

t

S

}

}

}

```
page = PAGE
page {
    10 = FLUIDTEMPLATE
    10 {
        templateName = TEXT
        templateName {
            stdWrap {
                cObject = TEXT
                cObject {
                    data = levelfield:-2, backend_layout_next_level, slide
                    override {
                        field = backend_layout
                    }
                    split {
                        token = pagets__
                        1 {
                            current = 1
                            wrap = |
                        }
                    }
                }
                ifEmpty = Standard
            }
        }

        templateRootPaths {
            100 = {$templates}
        }

        partialRootPaths {
            100 = {$partials}
        }

        layoutRootPaths {
            100 = {$layouts}
        }
    }
}
```

```
page = PAGE
page {
    10 = PAGEVIEW
    10 {
        paths.100 = {$templates}
    }
}
```

# PAGEVIEW OBJECT

```
page = PAGE
page {
    10 = FLUIDTEMPLATE
    10 {
        templateName = TEXT
        templateName {
            stdWrap {
                cObject = TEXT
                cObject {
                    data = levelfield:-2, backend_layout_next_level, slide
                    override {
                        field = backend_layout
                    }
                    split {
                        token = pagets__
                        1 {
                            current = 1
                            wrap = |
                        }
                    }
                }
                ifEmpty = Standard
            }
        }

        templateRootPaths {
            100 = {$templates}
        }

        partialRootPaths {
            100 = {$partials}
        }

        layoutRootPaths {
            100 = {$layouts}
        }
    }
}
```

```
page = PAGE
age {
 0 = PAGEVIEW
 10 {
     paths.100 = {$templates}
 }
}
```

# RECORD TRANSFORMATION