Epoint.az

Elektron ödəniş platforması

versiya 1.0.3

Saytda onlayn ödəmə həlli

Mündəricat

Epoint ödəniş sisteminin işləmə prinsipi.... 3
API sorğusunun formalaşdırılması.... 5
Data və signature formalaşdırılması.... 5
Sorğunun göndərilməsi.... 6
Callback funksiyasının icra edilməsi.... 7
Ödəniş statusunun yoxlanılması.... 8
Kart məlumatlarını daxil etmədən ödənişləri yerinə yetirmək üçün kartın yadda saxlanılması. 11
Saxlanılan kartla ödəniş sorğusu.... 13
İlk ödənişlə kart məlumatlarını daxil etmədən ödəniş etmək üçün kartın yadda saxlanılması sorğusu.... 14
Vəsaitlərin köçürülməsi sorğusu.... 16
Əməliyyatın ləğvi sorğusu.... 17
Bölünmüş ödəniş sorğusu.... 18
Saxlanılan kartla bölünmüş ödənişin həyata keçirilməsi.... 20
İlk bölünmüş ödənişlə kart məlumatlarını daxil etmədən ödəniş etmək üçün kartın yadda saxlanılması sorğusu.... 21
API Preauth Sorğusunun Formalaşdırılması.... 23
Apple Pay & Google Pay.... 27
Google Pay (mobil tətbiqlər üçün inteqrasiya).... 30
Cüzdanlar.... 30
Hesab-fakturalar.... 34
Heartbeat API.... 37
Bank cavab kodları.... 38

Epoint sistemi ödəniş qəbulunu saytınıza və tətbiqinizə bağlamağa imkan verir**.** Ödəniş düyməsini saytınıza və yaxud tətbiqinizə əlavə etmək üçün Epoint.az saytındaki şəxsi kabinetinizdə öz saytınızın və yaxud mobil tətbiqinizin redirect URL-lərini əlavə etməlisiniz.

Epoint.az saytında tacir yaratmaq üçün bizə aşağıdaki məlumatları təqdim etməlisiniz:

- saytınızın ünvanı;
- uğurlu ödəniş səhifəsinin URL- success_url;
- uğursuz ödəniş səhifəsinin URL - error_url;
- ödəniş nəticəsini göndərmək üçün URL- result _url.

Bu məlumatlar yoxladıqdan sonra sizə giriş açarları veriləcək: public key- sistemdəki tacir identifikatoru və private key- API giriş açarı. .

Epoint ödəniş sisteminin işləmə prinsipi

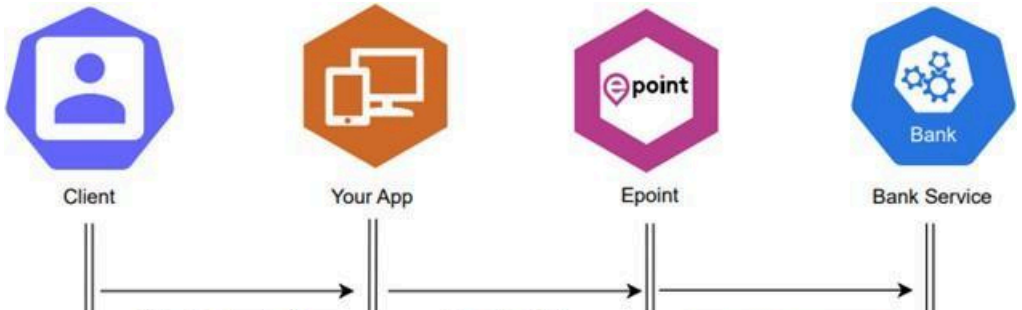

1. Texniki sənədlərə əsasən API Epoint üçün sorğu formalaşdırılmalıdır.
2. Sorğunun yerinə yetirilməsi nəticəsində müştəri bankın ödəniş səhifəsinə yönəldiləcək.

3. Müştəri kart rekvizitlərini doldurur və ödənişi təsdiqləyir.
4. Ödənişin uğurlu icra edildiyi halda müştəri success_url-ə, əks halda isə error_url-ə yönləndiriləcək.
5. Ödənişin təfərrüatları ilə ödənişin nəticəsi sizin qeyd etdiyiniz result_url-ə göndəriləcək.

API sorğusunun formalaşdırılması

Sorğunu formalaşdırmaq üçün data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/request adresinə göndərmək və müştərini https://epoint.az/api/1/checkout adresinə yönəltmək lazımdır. Burada:

data- base64, base64_encode (json_string) funksiyası ilə kodlaşdırılmış API parametrlərini özündə birləşdirən json sətridir.

signature- hər base64_encode(sha1(private key + data + private key, 1)) sorğusunun unikal yazısı

base64_encode- MIME base 64 formatında kodlaşdırılmış sətr qaytarır

sha1 – 20 simvoldan ibarəd hash sətri qaytarır

Data və signature formalaşdırılması

API çağırış üçün json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn, 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
language	Required	String	Səhifə göstərmə dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal ID əməliyyatı. Maksimal uzunluğu 255 simvoldur.
description	Optional	String	Ödənişin təsviri. Ən çox 1000 simvol.
is_installment	Optional	Number	Ödəniş növünü müəyyən edən parametr. Mümkün dəyərlər: 1

			(taksitlə ödəniş) və ya 0 (standart ödəniş).
success_redirect_ url	Optional	String	Müvəffəqiyyətli ödəniş halında yenidən yönləndirmə URL-i.
error_redirect_ url	Optional	String	Uğursuz ödəniş halında istiqamətləndirmə URL-i.
other_attr	Optional	Array	Əlavə ödəmə parametrləri

json_string nümunəsi:

```
json_string =
{"public_key":"i000000001","amount":"30.75","currency":"AZN","description":"
test payment","order_id":"1"}
```

base64_encode funksiyası ilə json_string kodlaşdırılması nəticəsində alınan data nümunəsi:

```
data =
eyJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTAwMDAwMDAwMSIsImFtb3VudCI6IjMwLjc1IiwiY3VycmVuY3kiOiJB
Wk4iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6InRlc3QgcGF5bWVudCIsIm9yZGVyX2lkIjoiMSJ9
```

Signature yaradılması üçün private_key + data + private_key birləşməsini yerinə yetirmək lazımdır. Bizim nümunə üçün bu cür olacaq:

```
sgn_string =
d3hjsl38sd8kdfhbcea0be04eafde9e8e2bad2fb092deyJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTAwMDAwMDAwMS
IsImFtb3VudCI6IjMwLjc1IiwiY3VycmVuY3kiOiJBWk4iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6InRlc3QgcG
F5bWVudCIsIm9yZGVyX2lkIjoiMSJ9d3hjsl38sd8kdfhbcea0be04eafde9e8e2bad2fb092d
```

Yaranan sətirdə base64_encode(sha1(sgn_string, 1)) tətbiq olunmalıdır. Nəticə aşağıdakı sətir olacaq:

```
signature = a76GNudqblZtV8qF199hctA+cG0=
```

Sorğunun göndərilməsi

Epoint səhifəsinə sorğu göndərmək üçün bir forma yaratmaq lazımdır:

```
<form method="POST" action="https://epoint.az/api/1/checkout"
accept- charset="utf-8">
   <input type="hidden" name="data"
value="eyJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTAwMDAwMDAwMSIsImFtb3VudCI6IjMwLjc1IiwiY3VycmVuY
3kiOiJBWk4iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6InRlc3QgcGF5bWVudCIsIm9yZGVyX2lkIjoiMSJ9"/>
   <input type="hidden" name="signature"
```

Və ya alınmış data və signature https://epoint.az/api/1/request URL-ə göndərmək

```
// nümunə
$postfields = http_build_query(array(
    'data' => $data,
    'signature' => $signature
));
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
// curl options
...
// curl options
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);

$server_output = curl_exec($ch);
```

lazımdır.

Bu halda status (success|error), transaction və redirect_url dəyəri olan bir json sətri qaytarılacaqdır hansına ki kart məlumatlarını daxil etmək üçün istifadəçinin yönləndirilməsi lazımdır.

Kart məlumatları daxil edildikdən sonra istifadəçi ödəniş statusundan asılı olaraq success_redirect_url və ya error_redirect_url-a yönləndiriləcəkdir. Bununla paralel olaraq, ödəniş detalları və əməliyyat statusu ilə result_url üçün POST sorğusu göndəriləcək.

Callback funksiyasının icra edilməsi

Əməliyyat Epoint tərəfindən işləndikdən və bankdan ödəniş statusu alındıqdan sonra data və signature parametrləri ilə POST sorğusu serverinizə (result_url) göndəriləcəkdir.

Epoint serverindən sorğunun həqiqiliyini yoxlamaq üçün aşağıdakıları etməlisiniz:

1. Epoint-dən alınan cavabdaki data və private_key istifadə edərək serverinizdə signature yaratmaq:

```
signature = base64_encode(sha1(private_key + data + private_key, 1))
```

2. Alınan signature Epoint-dən alınan ilə müqayisə edilməlidir, əgər signature uyğun gəlirsə, üçüncü şəxs tərəfindən dəyişdirilməmiş Epoint serverindən orijinal cavab aldınız.

Data dəyərinin decode etmək üçün etmək lazımdır:

```
result = json_decode(base64_decode(data))
```

Əməliyyat statusu almaq üçün API funksiyasından istənilən vaxt istifadə edə bilərsiniz.

Ödəniş nəticəsi parametrləri:

Parameter	**Description**
order_id	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID.
status	Success və ya failed əməliyyatının nəticəsi
code	Bankın cavab kodu
message	Ödənişin icra statusu haqqında mesaj
transaction	Epoint xidmətinin əməliyyatı
bank_transaction	Bank ödəniş əməliyyatı
bank_response	Ödəniş icrasının nəticəsi ilə bankın cavabı
operation_code	001-kart qeydiyyatı 100- istifadəçi ödənişi
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur
card_name	Ödəniş səhifəsində göstərilən istifadəçi adı
card_mask	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası
amount	Ödəniş məbləği
other_attr	Əlavə parametrlər

Ödəniş statusunun yoxlanılması

Epoint ödəniş statusunun yoxlanılmasına çağırılması üçün Data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/get-status ünvanına göndərmək lazımdı. Burada:

data- API parametrlərini özündə birləşdirən və base64,base64_encode(json_string) funksiyası ilə kodlaşdırılmış json sətridir

signature- hər base64_encode (sha1 (private key + data + private key, 1) sorğusunun unikal yazısıdır.

json_string nümunəsi:

```
json_string = {"public_key":"i000000001","transaction":"tw0000000101"}
```

base64_encode funksiyası ilə json_string kodlaşdırılması nəticəsində əldə edilən data nümunəsi

```
data = eyJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTAwMDAwMDAwMSIsIm9yZGVyX2lkIjoxNX0=
```

Signature yaratmaq üçün private_key + data + private_key birləşməsini yerinə yetirmək lazımdır.

```
sgn_string =
d3hjsl38sd8kdfhbcea0be04eafde9e8e2bad2fb092deyJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTAwMDAwMDAwMSIsIm9y
ZGVyX2lkIjoxNX0=d3hjsl38sd8kdfhbcea0be04eafde9e8e2bad2fb092d
```

Bizim nümunə üçün bu cür olacaq:

Yaranan sətirdə base64_encode(sha1(sgn_string, 1)) tətbiq olunmalıdır. Nəticə aşağıdakı sətir olacaq:

```
signature = bH9cG854p/wHLf5j6pp6LBI+wBs=
```

```php
// PHP code nümunəsi
$postfields = http_build_query(array(
    'data' => $data,
    'signature' => $signature
));
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
// curl options
...
// curl options
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);

$server_output = curl_exec($ch);
```

Cavab parametrləri:

Parameter	**Description**
status	Ödəniş statusu
code	Bankın cavab kodu
message	Ödəniş icra statusu mesajı
transaction	Epoint xidmətinin əməliyyatı
bank_transaction	Bank ödəniş əməliyyatı
bank_response	Ödəniş emalının nəticəsi ilə bankın cavabı
operation_code	001-kart qeydiyyatı 100- istifadəçi ödənişi
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur
card_name	Ödəniş səhifəsində göstərilən istifadəçi adı
card_mask	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası

amount	Ödəniş məbləği
other_attr	Əlavə parametrlər

Ödəniş statusları:

- new- ödəniş Epoint sistemində qeydə alınıb ;
- success- ödəniş uğurla icra edildi;
- returned- ödənişin geri qaytarılması icra edildi;
- error- ödəniş zamanı bir səhv yarandı;

- server_error- status doğrulama xətası

Kart məlumatlarını daxil etmədən ödənişləri yerinə yetirmək üçün kartın yadda saxlanılması

Epoint API çağırılması üçün data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/card-registration ünvanına ötürmək lazımdı.

json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
refund	Optional	Number	Kart növü: 0- ödəniş üçün kart; 1- vəsaitlərin köçürülməsi üçün kart.
description	Optional	String	Ödəniş Təsviri. 1000 simvoldan çox deyil.
success_ redirect_url	Optional	String	Uğurlu ödəniş halında Yönləndirmə linki.
error_redirect _url	Optional	String	Uğursuz ödəniş halında Yönləndirmə linki

Sorğunun icrası nəticəsində status (success|error) dəyəri olan json sətri və istifadəçinin kart məlumatlarını daxil etmək üçün yönləndirilməsi lazım olan redirect_url və cart_id- ödənişləri yerinə yetirmək üçün istifadə edilməsi lazım olan unikal kart identifikatoru göndərilir.

Müştəri kart məlumatlarını doldurur və ödənişi təsdiqləyir.

Uğurlu ödəniş halında müştəri success_url yönləndiriləcək, əks halda isə error_url (göstərildiyi təqdirdə success_redirect_url və error_redirect_url).

Əməliyyat Epoint xidməti ilə işlədikdən və bankdan ödəniş statusu alındıqdan sonra data və signature parametrləri ilə POST sorğusu göstərdiyiniz result_url-a göndəriləcəkdir.

Epoint serverindən alınan sorğunun həqiqiliyini yoxlamaq üçün cavabda alınan data və sizin tacirin private_key-dən istifadə edərək server tərəfinizdə signature yaratmalısınız.

```
signature = base64_encode(sha1(private_key + data + private_key,1))
```

Alınan signature Epoint-dən göndərilən ilə müqayisə edilməlidir , əgər signature uyğun gəlirsə, üçüncü şəxs tərəfindən dəyişdirilməmiş Epoint serverindən orijinal cavab aldınız.

Data dəyərini deşifrə etmək üçün yerinə yetirmək lazımdır:

```
result = json_decode(base64_decode(data))
```

Cavab seçimləri:

Parameter	Description
status	Succes s və ya failed əməliyyatının nəticəsi
code	000-əməliyyatın uğurlu icrası, 500- səhv
message	Əməliyyat statusu mesajı
card_id	Ödənişi yerinə yetirmək üçün istifadə edilməli olan unikal kart identifikatoru
bank_transaction	Bank əməliyyatı
bank_response	Ödəniş emalının nəticəsi ilə bank cavabı

operation_code	001- kart qeydiyyatı 100- istifadəçi ödənişi
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur
card_name	Ödəniş səhifəsində qeyd edilmiş istifadəçi adı
card_mask	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası

Saxlanılan kartla ödəniş sorğusu

Saxlanılan kartla ödəniş etmək üçün data və signature POST parametrlərini https://epoint.az/api/1/execute-pay ünvanına göndərmək lazımdır.

API çağırılması json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
card_id	Required	String	Kartın saxlanılması üsulu ilə əldə edilmiş kart identifikatoru.
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID. Maksimum uzunluğu 255 simvoldur.
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
description	Optional	String	Ödəniş Təsviri. Maksimum 1000 simvol.

Əməliyyat Epoint xidməti tərəfindən işləndikdən və bankdan ödəniş statusu alındıqdan sonra cavab aşağıdakı parametrlərlə qaytarılacaqdır:

Parameter	Description
status	Succes və ya failed əməliyyatının nəticəsi s
transaction	Epoint sistemində əməliyyat identifikatoru
bank_transaction	Bank ödəniş əməliyyatı

bank_response	Ödəniş emalının nəticəsi ilə bankın cavabı
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur
card_name	Ödəniş səhifəsində qeyd edilmiş istifadəçi adı
card_mask	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası
amount	Ödəniş məbləği
message	Səhv mesajı

İlk ödənişlə kart məlumatlarını daxil etmədən ödəniş etmək üçün kartın yadda saxlanılması sorğusu

Bu tip ödənişlərdən istifadə edildikdə, kartın qeydiyyatı ilə birlikdə göstərilən məbləğ ödəniləcəkdir. API çağırılması üçün data və signature parametrləri ilə POST metod ilə https://epoint.az/api/1/card-registration-with-pay adresinə göndərilməlidir.

json_string çağırılma api parametrləri:

Parameter	**Required**	**Type**	**Description**
public_key	Required	String	İctimai açar yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID. Maksimum uzunluğu 255 simvoldur.
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
description	Optional	String	Ödəniş Təsviri. Maksimum 1000 simvol.
success_redirect_url	Optional	String	Uğurlu ödəniş halında yönləndirmə linki.
error_redirect_url	Optional	String	Ödəniş uğursuz olduqda yönləndirmə linki

Sorğunun icrası nəticəsində status (success|error), transaction, kart məlumatlarını daxil etmək üçün istifadəçinin yönləndirilməsi lazım olan redirect_url və ödənişləri yerinə yetirmək üçün istifadə edilməli olan unikal kart identifikatoru (card_id) dəyəri olan bir json sətri qaytarılacaq.

Müştəri kart məlumatlarını doldurur və ödənişi təsdiqləyir.

Uğurlu ödəniş halında müştəri success_url yöndəndirilir, əks təqdirdə isə error_url yönləndiriləcək (göstərildiyi halda success_redirect_url ya da error_redirect_url).
Əməliyyat Epoint xidməti ilə işlədikdən və bankdan ödəniş statusu alındıqdan sonra data və signature parametrləri ilə POST sorğusu göstərdiyiniz result_url-a göndəriləcəkdir.

Epoint serverindən alınan sorğunun həqiqiliyini yoxlamaq üçün cavabda alınan data və sizin tacirin private_key-dən istifadə edərək server tərəfinizdə signature yaratmalısınız.

```
signature = base64_encode(sha1(private_key + data + private_key,1))
```

Alınan signature Epoint-dən göndərilən ilə müqayisə edilməlidir , əgər signature uyğun gəlirsə, üçüncü şəxs tərəfindən dəyişdirilməmiş Epoint serverindən orijinal cavab aldınız.

Data dəyərini deşifrə etmək üçün yerinə yetirmək lazımdır:

```
result = json_decode(base64_decode(data))
```

Cavab parametrləri:

Parameter	Description
status	Succes və ya failed əməliyyatının nəticəsi s
code	000-əməliyyatın uğurlu icrası
card_id	Ödənişi yerinə yetirmək üçün istifadə edilməli olan unikal kart identifikatoru
order_id	Tətbiqinizdə unikal ödəniş identifikatoru
transaction	Epoint sistemində əməliyyat identifikatoru
bank_transaction	Bank ödəniş əməliyyatı
bank_response	Ödəniş emalının nəticəsi ilə bankın cavabı

operation_code	200-ilk ödənişlə kartın qeydiyyatı
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur
card_mask	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası
card_name	Kart sahibinin adı
amount	Ödəniş məbləği
other_attr	Əlavə seçimlər

Vəsaitlərin köçürülməsi sorğusu

Vəsaitlərin ödənilməsi sorğusunun icrası üçün https://epoint.az/api/1/refund-request ünvanına data və signature parametrləri olan POST sorğu göndərilməlidir.

API çağırılma json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key- yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: ı000000001
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
card_id	Required	String	Kartın saxlanılma metodu ilə əldə edilmiş kart identifikatoru.
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID. Maksimum uzunluğu 255 simvoldur.
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
description	Optional	String	Ödəniş Təsviri. Maksimum uzunluğu 1000 simvoldur.

Əməliyyat Epoint xidməti tərəfindən işləndikdən və bankdan ödəniş statusu alındıqdan sonra cavab aşağıdakı parametrlərlə qaytarılacaqdır:

Parameter	Description
status	Succes s və ya failed əməliyyatının nəticəsi.
transaction	Epoint sistemində əməliyyat identifikatoru.

bank_transaction	Bank ödəniş əməliyyatı.
bank_response	Ödəniş emalının nəticəsi ilə bankın cavabı.
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur.
card_mask	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası.
card_name	Kart sahibinin adı.
amount	Ödəniş məbləği.
message	Səhv mesajı.

Əməliyyatın ləğvi sorğusu

Əməliyyatın ləğv edilməsi sorğusunun icrası üçün https://epoint.az/api/1/reverse ünvanına data və signature parametrləri olan POST sorğu göndərilməlidir.

API çağırılma json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key- yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
transaction	Required	String	Epoint sistemində əməliyyat identifikatoru.
amount	Optional	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50. Məbləğin qismən qaytarılması göstərilə bilər.
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN

Əməliyyat Epoint xidməti tərəfindən işləndikdən və bankdan ödəniş statusu alındıqdan sonra cavab aşağıdakı parametrlərlə qaytarılacaqdır:

Parameter	Description
status	Succes s və ya failed əməliyyatının nəticəsi.
message	Səhv mesajı.

Bölünmüş ödəniş sorğusu

Bölünmüş ödəniş yaratmaq üçün data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/split-request ünvanına göndərməlisiniz.

API çağırılma json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key- yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn, 100, 20.50
split_user	Required	String	Epoint sistemindəki ikinci istifadəçi identifikatoru.
split_amount	Required	Number	İkinci istifadəçi üçün ödəniş məbləği. Məsələn, 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID. Maksimum uzunluğu 255 simvoldur.
description	Optional	String	Ödəniş Təsviri. Maksimum uzunluğu 1000 simvoldur.
success_redirect_url	Optional	String	Uğurlu ödəniş halında yönləndirmə linki.
error_redirect_ url	Optional	String	Uğursuz ödəniş halında yönləndirmə linki
other_attr	Optional	Array	Əlavə seçimlər

Sorğunun icrası nəticəsində status (success|error), transaction və kart məlumatlarını daxil etmək üçün istifadəçinin yönləndirilməsi lazım olan redirect_url dəyəri olan bir json sətri qaytarılacaq.

Müştəri kart məlumatlarını doldurur və ödənişi təsdiqləyir.

Epoint serverindən alınan sorğunun həqiqiliyini yoxlamaq üçün cavabda alınan data və sizin tacirin private_key-dən istifadə edərək server tərəfinizdə signature yaratmalısınız.

```
signature = base64_encode(sha1(private_key + data + private_key, 1))
```

Alınan signature Epoint-dən göndərilən ilə müqayisə edilməlidir , əgər signature uyğun gəlirsə, üçüncü şəxs tərəfindən dəyişdirilməmiş Epoint serverindən orijinal cavab aldınız.

Data dəyərini deşifrə etmək üçün yerinə yetirmək lazımdır

```
result = json_decode(base64_decode(data))
```

Qeyd edək ki, ikinci istifadəçi üçün ödənilən məbləğ yalnız onun ödəniş siyahısında görünəcəkdir.

Ödəniş nəticəsi parametrləri:

Parameter	**Description**
order_id	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID.
status	Succes və ya failed əməliyyatının nəticəsi s
code	Bankın cavab kodu
message	Ödəniş icra statusu mesajı
transaction	Epoint sistemində əməliyyat identifikatoru.
bank_transaction	Bank ödəniş əməliyyatı identifikatoru
bank_response	Ödəniş emalının nəticəsi ilə bankın cavabı
operation_code	001-kart qeydiyyatı 100-istifadəçi ödənişi
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur
card_name	Ödəniş səhifəsində göstərilən istifadəçi adı

card_mask	Ödəniş səhifəsində göstərilən istifadəçi adı
amount	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası.

split_amount	İkinci istifadəçi üçün ödəniş məbləği
other_attr	Əlavə seçimlər

Saxlanılan kartla bölünmüş ödənişin həyata keçirilməsi

Saxlanılan kartla bölünmüş ödəniş yaratmaq üçün data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/split-execute-pay ünvanına göndərməlisiniz.

API çağırılma json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key- yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
card_id	Required	String	Kartın saxlanılma metodu ilə əldə edilmiş kart identifikatoru.
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID. Maksimum uzunluğu 255 simvoldur.
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50
split_user	Required	String	İkinci istifadəçi üçün Epoint sistemindəki identifikator.
split_amount	Required	Number	İkinci istifadəçi üçün ödəniş məbləği. Məsələn, 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
description	Optional	String	Ödəniş Təsviri. Maksimum uzunluğu 1000 simvoldur.

Əməliyyat Epoint Xidməti tərəfindən işləndikdən və bankdan ödəniş statusu alındıqdan sonra cavab aşağıdakı parametrlərlə qaytarılacaqdır:

Parameter	Description
status	Succes s və ya failed əməliyyatının nəticəsi
transaction	Epoint sistemində əməliyyat identifikatoru.
bank_transaction	Bank ödəniş əməliyyat identifikatoru.

bank_response	Ödəniş emalının nəticəsi ilə bankın cavabı
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur
card_mask	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası.
card_name	Ödəniş səhifəsində göstərilən istifadəçi adı
amount	Ödəniş məbləği
message	Səhv mesajı.
split_amount	İkinci istifadəçi üçün ödəniş məbləği.

İlk bölünmüş ödənişlə kart məlumatlarını daxil etmədən ödəniş etmək üçün kartın yadda saxlanılması sorğusu

Bu tip sorğudan istifadə edildikdə, kartın qeydiyyatı ilə birlikdə göstərilən məbləğ ödəniləcəkdir. Sorğu yaratmaq üçün data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/split-card-registration-with-pay ünvanına göndərməlisiniz.

API çağırılma json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	İctimai açar yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID. Maksimum uzunluğu 255 simvoldur.
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50
split_user	Required	String	İkinci istifadəçi üçün Epoint sistemindəki identifikatoru.
split_amount	Required	Number	İkinci istifadəçi üçün ödəniş məbləği. Məsələn, 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
description	Optional	String	Ödəniş Təsviri. Maksimum uzunluğu 1000 simvoldur.
success_redirect_url	Optional	String	Uğurlu ödəniş halında yönləndirmə linki.
error_redirect_url	Optional	String	Uğursuz ödəniş halında yönləndirmə linki.

Sorğunun icrası nəticəsində status (success|error), transaction, kart məlumatlarını daxil etmək üçün istifadəçinin yönləndirilməsi lazım olan redirect_url və ödənişləri yerinə yetirmək üçün istifadə edilməli olan unikal kart identifikatoru (card_id) dəyəri olan bir json sətri qaytarılacaq.

Müştəri kart məlumatlarını doldurur və ödənişi təsdiqləyir.

Uğurlu ödəniş halında müştəri success_url yöndəndirilir, əks təqdirdə isə error_url yönləndiriləcək (göstərildiyi halda success_redirect_url ya da error_redirect_url).

Əməliyyat Epoint xidməti ilə işlədikdən və bankdan ödəniş statusu alındıqdan sonra data və signature parametrləri ilə POST sorğusu göstərdiyiniz result_url-a göndəriləcəkdir.

Epoint serverindən alınan sorğunun həqiqiliyini yoxlamaq üçün cavabda alınan data və sizin tacirin private_key-dən istifadə edərək server tərəfinizdə signature yaratmalısınız.

```
signature = base64_encode(sha1(private_key + data + private_key,1))
```

Alınan signature Epoint-dən göndərilən ilə müqayisə edilməlidir , əgər signature uyğun gəlirsə, üçüncü şəxs tərəfindən dəyişdirilməmiş Epoint serverindən orijinal cavab aldınız.

Data dəyərini deşifrə etmək üçün yerinə yetirmək lazımdır:

```
result = json_decode(base64_decode(data))
```

Cavab parametrləri:

Parameter	Description
status	Succes və ya failed əməliyyatının nəticəsi s
code	000-əməliyyatın uğurlu icrası.
card_id	Kartın saxlanılma metodu ilə əldə edilmiş kart identifikatoru.
order_id	Tətbiqinizdə unikal ödəniş identifikatoru.
transaction	Epoint sistemində əməliyyat identifikatoru.
bank_transaction	Bank ödəniş əməliyyatı
bank_response	Ödəniş emalının nəticəsi ilə bankın cavabı
operation_code	200-ilk ödənişlə kartın qeydiyyatı
rrn	Retrieval Reference Number - unikal əməliyyat identifikatoru. Yalnız uğurlu bir əməliyyat üçün mövcuddur

card_mask	123456******1234 formatında əks edilən kart maskası.
card_name	Kart sahibinin adı.
amount	Ödəniş məbləği
split_amount	İkinci istifadəçi üçün ödəniş məbləği.
other_attr	Əlavə seçimlər

API Preauth Sorğusunun Formalaşdırılması

Epoint API-ni çağırmaq üçün data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/pre-auth-request ünvanına göndərməlisiniz, burada:

data – API parametrləri olan JSON sətri, base64 funksiyası ilə kodlanmışdır:

base64_encode(json_string)

signature – hər sorğu üçün unikal imza:

base64_encode(sha1(**private_key** + data + **private_key**, 1))

base64_encode funksiyası MIME base64 formatında şifrələnmiş sətri qaytarır, sha1 isə 20 simvoldan ibarət hash qaytarır.

Data və signature formalaşdırılması

API çağırılma json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	İctimai açar yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID. Maksimum uzunluğu 255 simvoldur.
description	Optional	String	Ödəniş Təsviri. Maksimum uzunluğu 1000 simvoldur.
success_redirect_url	Optional	String	Uğurlu ödəniş halında yönləndirmə linki.
error_redirect_ url	Optional	String	Uğursuz ödəniş halında yönləndirmə linki
other_attr	Optional	Array	Əlavə seçimlər

json_string nümunəsi:

```
 json_string =
 {"public_key":"i000000001","amount":"30.75","currency":"AZN","descript
ion":"test payment","order_id":"1"}
```

base64_encode funksiyası ilə json_string şifrələndikdən sonra əldə edilən data nümunəsi:

```
 data =
```

```
eyJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTAwMDAwMDAwMSIsImFtb3VudCI6IjMwLjc1IiwiY3VycmVuY3
kiOiJBWk4iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6InRlc3QgcGF5bWVudCIsIm9yZGVyX2lkIjoiMSJ9
```


Signature formalaşdırmaq üçün private_key + data + private_key birləşdirməliyik. Bizim halda bu aşağıdakı kimi olacaq:


```
sgn_string =
d3hjsl38sd8kdfhbcea0be04eafde9e8e2bad2fb092deyJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTAwMDAw
MDAwMSIsImFtb3VudCI6IjMwLjc1IiwiY3VycmVuY3kiOiJBWk4iLCJkZXNjcmlwdGlvbi
I6InRlc3QgcGF5bWVudCIsIm9yZGVyX2lkIjoiMSJ9d3hjsl38sd8kdfhbcea0be04eafde
9e8e2bad2fb092d
```


Alınan sətirə base64_encode(sha1(sgn_string, 1)) tətbiq etməlisiniz. Nəticə aşağıdakı sətir olacaq:

```
signature = a76GNudqblZtV8qFl99hctA+cG0=
```

Preauth sorğusunun göndərilməsi

Alınan data və signature https://epoint .az/api/1/pre-auth-request ünvanına göndərin.

```
// PHP code example
$postfields = http_build_query(array(
   'data' => $data,
   'signature' => $signature
));
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
// curl options
...
// curl options
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);

$server_output = curl_exec($ch);
```

Bu halda, status (success|error), transaction və istifadəçinin kart məlumatlarını daxil etmək üçün yönləndiriləcəyi redirect_url dəyəri olan JSON sətiri qaytarılacaq.

Kart məlumatları daxil edildikdən sonra istifadəçi ödənişin statusuna görə success_redirect_url və ya error_redirect_url ünvanına yönləndiriləcək.

Bundan əlavə, result_url ünvanına ödənişin detalları və tranzaksiya statusu ilə POST sorğusu göndəriləcək.

Preauth sorğusunun tamamlanması

Əməliyyat Epoint tərəfindən işlənib və ödənişin statusu bankdan alındıqdan sonra ödənişi tamamlamalısınız, əks halda o, Epoint balansınıza əlavə edilməyəcək. Bu vaxta qədər o, biznes panelində gözləyən balansınızda göstəriləcək.

Preauth sorğusunu tamamlamaq istədikdə hər şey eyni, yalnız body məlumatları fərqli olacaq.

API çağırılma json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	İctimai açar yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50
transaction	Required	String	Epoint-dən əldə etdiyiniz transaction id (Callback funksiyasının icra edilməsi bölməsinə nəzər yetirin) (nümunə): te001111111)

Preauth sorğusunu tamamlamak üçün aşağıdakı endpoint-i istifadə edin:
https://epoint.az/api/1/pre-auth-complete

Apple Pay & Google Pay

Google Pay: Veb üçün inteqrasiya.

Apple Pay: Həm veb, həm də mobil tətbiqlər üçün inteqrasiya.

Widget URL yaratmaq (**POST** Request)

Widget URL-ni əldə etmək üçün data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/token/widget ünvanına göndərməlisiniz.

json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description

public_key	Required	String	İctimai açar yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn: 100, 20.50
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal əməliyyat ID. Maksimum uzunluğu 255 simvoldur.
description	Required	String	Ödəniş Təsviri. Maksimum uzunluğu 1000 simvoldur.

data = base64_encode(fields_in_json)

```
{
    "public_key": "your_public_key_on_epoint",
    "amount": 2.50,
    "order_id": "order id generated by your system",
    "description": "Test payment"
}
```

signature_string = private_key + data + private_key

signature = base64_encode(sha1(signature_string))

Signature string

```
signature_string =
d3hjsl38sd8kdfhbcea0be04eafde9e8e2bad2fb092deyJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTAwMDAwMDA
wMSIsImFtb3VudCI6IjMwLjc1IiwiY3VycmVuY3kiOiJBWk4iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6InRlc3QgcG
F5bWVudCIsIm9yZGVyX2lkIjoiMSJ9d3hjsl38sd8kdfhbcea0be04eafde9e8e2bad2fb092d
```

Php (laravel) nümunəsi:

```
$payload = [
```

```
    'public_key' => 'public_key',
    'amount' => 2.50,
    'order_id' => 'order id generated by your system',
    'description' => 'Test payment',
];

$data = base64_encode(json_encode($payload));
$private_key = 'your_private_key';
$signature = base64_encode(sha1($private_key . $data . $private_key, 1));

$request = Http::get("https://epoint.az/api/1/token/widget", [
    'data' => $data,
    'signature' => $signature
]);

$response = $request->json();
```

Response:

```
{
        "status": "success",
        "widget_url": "https://epointv1.test/api/1/token/widget/000001"
}
```

Ödəniş iframe və ya webview daxilində tamamlandıqda, iframe mesajını qəbul edə bilərsiniz. Bunun üçün aşağıdakı JavaScript nümunəsində bir misal verilmişdir:

```
window.addEventListener('message', function(event) {
    console.log(event.data); // {status: 'success', payment: {...}}
});
```

Google Pay (mobil tətbiqlər üçün inteqrasiya)

Google Pay-i mobil tətbiqinizə inteqrasiya etmək üçün native inteqrasiyanı həyata keçirməlisiniz.

İnteqrasiya addımları:

1. Native inteqrasiyanı Google Pay-in rəsmi sənədləşməsinə uyğun olaraq tətbiq edin. https://developers.google.com/pay/api/android/overview
2. Bizə aşağıdakıları göstərən ekran görüntülərini təqdim edin:
   - Google Pay düyməsinin tətbiqinizin interfeysində harada yerləşdiyi.
   - Google Pay düyməsinin görünüşü.
3. Təqdim etdiyiniz materiallar yoxlanıldıqdan sonra, inteqrasiyanı tamamlamaq üçün sizə Merchant ID təqdim ediləcək.

Cüzdanlar

Cüzdan API aşağıdakı endpointləri təqdim edir:

1. https://epoint.az/api/1/wallet/status - cüzdanların siyahısını əldə etmək
2. https://epoint.az/api/1/wallet/payment - cüzdan ilə ödəniş yaratmaq

Cüzdanların siyahısını əldə etmək üçün public_key parametrini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1/wallet/status ünvanına göndərmək lazımdı.

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	İctimai açar yaradılan tacirin identifikatorudur. Məsələn: i000000001

Sorğu göndərilməsi:

```javascript
const fetchWallets = async () => {
    const url = "https://epoint.az/api/1/wallet/status";
    const body = {
        public_key: "your_public_key_on_epoint"
    };

    try {
        const response = await fetch(url, {
            method: "POST",
            headers: {
                "Content-Type": "application/json"
            },
            body: JSON.stringify(body)
        });

        const wallets = await response.json();
        console.log("Wallets:", wallets);

        // Dynamic button creation
        renderWalletButtons(wallets);
    } catch (error) {
        console.error("An error occurred:", error);
    }
};
```

Dinamik düymələrin yaradılması və işləmə məntiqi:

```javascript
const renderWalletButtons = (wallets) => {
    const container = document.getElementById("wallet-buttons");
    container.innerHTML = ""; // Clear existing buttons

    for (const [id, name] of Object.entries(wallets)) {
        const button = document.createElement("button");
        button.innerText = name;
        button.onclick = () => startPayment(id);
        container.appendChild(button);
    }
};

const startPayment = (walletId) => {
    alert(`Selected wallet ID: ${walletId}`);
    // Additional operations to initiate the payment can be performed here
};
```

HTML-də hazır struktur:

```html
<div id="wallet-buttons"></div>
```

Cüzdan ilə ödəniş yaradılması üçün data və signature POST parametrlərini https://epoint.az/api/1/wallet/payment ünvanına göndərmək lazımdı.

json_string parametrləri:

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
wallet_id	Required	String	Seçilmiş cüzdan id-si.
amount	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn, 100, 20.50
currency	Required	String	Ödəniş valyutası. Mümkün dəyərlər: AZN
order_id	Required	String	Tətbiqinizdə unikal ID əməliyyatı. Maksimal uzunluğu 255 simvoldur.
description	Optional	String	Ödənişin təsviri. Ən çox 1000 simvol.
language	Required	String	Səhifənin ekran dili. Mümkün dəyərlər: az, en, ru.

Sorğu məlumatlarının formalaşdırılması:

```
const createPaymentData = (walletId, amount, orderId, description) => {
    const data = {
        public_key: "your_public_key_on_epoint",
        wallet_id: walletId,
        amount: amount,
        currency: "AZN",
        order_id: orderId,
        description: description,
        language: "en"
    };

    return btoa(JSON.stringify(data));
    // Base64 encode the JSON
};

const createSignature = (privateKey, data) => {
    const signatureString = `${privateKey}${data}${privateKey}`;
    const hash = CryptoJS.SHA1(signatureString);
    // SHA1 calculation (using CryptoJS library)
    return btoa(hash.toString(CryptoJS.enc.Latin1));
    // Base64 encode the hash
};
```

Sorğu göndərilməsi:

```javascript
const sendPayment = async (walletId, amount, orderId, description) => {
    const url = "https://epoint.az/api/1/wallet/payment";
    const privateKey = "your_private_key_on_epoint";
    const data = createPaymentData(walletId, amount, orderId, description);
    const signature = createSignature(privateKey, data);

    const body = {
        data: data,
        signature: signature
    };

    try {
        const response = await fetch(url, {
            method: "POST",
            headers: {
                "Content-Type": "application/json"
            },
            body: JSON.stringify(body)
        });

        const result = await response.json();
        console.log("Ödənişin cavabı:", result);
    } catch (error) {
        console.error("Xəta baş verdi:", error);
    }
};
```

Hesab-fakturalar

Hesab-faktura API çağırılması üçün data və signature parametrlərini POST metodu ilə https://epoint.az/api/1 ünvanına ötürmək lazımdı.

Hesab-faktura API aşağıdakı endpoitləri təqdim edir:

3. /invoices/create – hesab-faktura yaradılması
4. /invoices/update – hesab-faktura məlumatlarının yenilənməsi
5. /invoices/view – hesab-faktura haqqında məlumatlara baxılması
6. /invoices/list – bütün hesab-fakturalar haqqında məlumatlara baxılması
7. /invoices/send-sms – hesab-faktura alıcısına SMS göndərilməsi

8. /invoices/send-email – hesab-faktura alıcısına email göndərilməsi

Hesab-faktura yaradılması və yenilənməsi üçün invoice_images[] adlı əlavə qeyri-məcburi parametr mövcuddur. Bu parametr jpg,png,jpeg,svg,bmp formatlarında şəkilləri saxlayır.

/invoices/create

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
sum	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn, 100, 20.50
display	Required	Number	Hesab-fakturanı əks etdirmək. Mümkün dəyərlər: 1 və ya 0
save_as_template	Required	Number	Hesab-fakturanı şablon kimi yadda saxlamaq. Mümkün dəyərlər: 1 və ya 0
status_installment	Optional	Number	Taksitlə ödənişi aktiv edir.Mümkün dəyərlər: 1 və ya 0
name	Optional	String	Ad.
description	Optional	String	Ödənişin təsviri.
phone	Optional	String	Mobil nömrə.
email	Optional	String	Email.
inn	Optional	String	VÖEN.
contract_number	Optional	String	Müqavilə nömrəsi.
merchant_order_id	Optional	String	Sifariş nömrəsi.
period_from	Required	Date	Hesab-fakturanın başlama tarixi.
period_to	Required	Date	Hesab-fakturanın son istifadə tarixi.

/invoices/update

Parameter	Required	Type	Description

public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
İd	Required	Number	Yenilənən hesab-fakturanın identifikatoru.
sum	Required	Number	Ödəniş məbləği. Məsələn, 100, 20.50
display	Required	Number	Hesab-fakturanı əks etdirmək. Mümkün dəyərlər: 1 və ya 0
save_as_template	Required	Number	Hesab-fakturanı şablon kimi yadda saxlamaq. Mümkün dəyərlər: 1 və ya 0
status_installment	Optional	Number	Taksitlə ödənişi aktiv edir.Mümkün dəyərlər: 1 və ya 0
name	Optional	String	Ad.
description	Optional	String	Ödənişin təsviri.
phone	Optional	String	Mobil nömrə.
email	Optional	String	Email.
inn	Optional	String	VÖEN.
contract_number	Optional	String	Müqavilə nömrəsi.
merchant_order_id	Optional	String	Sifariş nömrəsi.
period_from	Required	Date	Hesab-fakturanın başlama tarixi.
period_to	Required	Date	Hesab-fakturanın son istifadə tarixi.

/invoices/view

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
id	Required	Number	Hesab-fakturanın identifikatoru.

/invoices/list

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
type	Optional	String	Hesab-faktura növü - daxil olan, göndərilən, statik.
order	Optional	String	Artan, azalan qaydada çeşidləmə

/invoices/send-sms

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
id	Required	Number	Hesab-fakturanın identifikatoru.
phone	Required	String	Mobil nömrə.

/invoices/send-email

Parameter	Required	Type	Description
public_key	Required	String	Public key - yaradılan tacirin identifikatoru. Məsələn: i000000001
id	Required	Number	Hesab-fakturanın identifikatoru.
email	Required	String	Email.

Heartbeat API

Xidmətin əlçatanlığını yoxlamaq üçün aşağıdakı ünvana GET sorğusu göndərin:

https://epoint.az/api/heartbeat

Bu endpoint, xidmətin işlək olub-olmadığını yoxlamaq üçün nəzərdə tutulub. Əgər cavab

status: "ok" olarsa, bu, xidmətin normal işlədiyini göstərir.

```
{
    "status": "ok"
}
```

Bank cavab kodları

Kod	Təsvir
000	Təsdiq edildi
100	İmtina (ümumi, şərh yoxdur)
101	İmtina (kartın istifadə müddəti bitib)
102	İmtina (fırıldaqçılığdan şübhə)
103	İmtina (qəbul edən ekvayer bank ilə əlaqə saxlasın)
104	İmtina (məhdudlaşdırılmış kart)
105	İmtina (qəbul edən ekvayer bankın təhlükəsizlik şöbəsi ilə əlaqə saxlasın)
106	İmtina (icazə verilən PIN cəhtləri keçildi)
107	İmtina (kart emitentinə müraciət edin)
108	İmtina (kart emitentinin xüsusi şərtlərinə müraciət edin)
109	İmtina, etibarsız tacir
110	İmtina, etibarsız məbləğ
111	İmtina, etibarsız kart nömrəsi
112	İmtina, PIN tələb olunur
113	İmtina, qəbuledilməz məbləğ
114	İmtina, tələb edilən hesab növü yoxdur
115	İmtina, tələb edilən funksiya dəstəklənmir
116	İmtina, kifayət qədər vəsait yoxdur
117	İmtina, səhv PIN
118	İmtina, kart məlumatları yoxdur
119	İmtina, kart sahibinə əməliyyat üçün icazə verilmir

120	İmtina, terminala əməliyyat üçün icazə verilmir
121	İmtina, pul çıxarma limiti keçib
122	İmtina, təhlükəsizlik pozuntusu
123	İmtina, vəsaitlərin çıxarılması tezliyinin limiti aşılıb

124	İmtina, qanun pozuntusu
125	İmtina, etibarsız kart
126	İmtina, PIN bloku səhvdir
127	İmtina, PIN uzunluğu xətası
128	İmtina, PIN sinxronizasıya xətası
129	İmtina, saxta kartdan şübhələnilir
180	İmtina, kart sahibinin istəyi ilə
200	Pick-up (ümumi, şərhsiz)
201	Pick-up (kartın istifadə müddəti bitib)
202	Pick-up (dələduzluğdan şübhə)
203	Pick-up, qəbul edən bank ekvayer ilə əsaqə saxlasın
204	Pick-up, məhdudlaşdırılmış kart
205	Pick-up (qəbul edən ekvayer bankın təhlükəsizlik şöbəsi ilə əlaqə saxlasın)
206	Pick-up (icazə verilən PIN cəhtləri keçildi)
207	Pick-up, xüsusi şərait
208	Pick-up, itirilmiş kart
209	Pick-up, oğurlanmış kart
210	Pick-up, saxta kartdan şübhələnilir
300	Status mesajı: fayl əməliyyatı uğurludur
301	Status mesajı: fayl əməliyyatı qəbuledici tərəfindən dəstəklənmir
302	Status mesajı: faylda qeydi tapmaq mümkün deyil
303	Status mesajı: dublikat qeyd, köhnə qeyd dəyişdirildi
304	Status mesajı: fayl qeydi sahəsində redaktə xətası

305	Status mesajı: fayl kilidlənib
306	Status mesajı: fayl əməliyyatı uğursuzdur
307	Status mesajı: fayl məlumat formatı xətası
308	Status mesajı: dublikat qeyd, yeni qeyd rədd edildi
309	Status mesajı: naməlum fayl
400	Qəbul edildi (qaytarma üçün)
499	Təsdiq edildi, orijinal mesaj datası yoxdur
500	Status mesajı: tutuşdurulub, balansdadır
501	Status mesajı: tutuşdurulub, balansda deyil
502	Status mesajı: məbləğ tutuşdurulmayıb, cəmi təmin edilib
503	Status mesajı: tutuşdurulmaq üçün cəmlər mövcud deyil
504	Status mesajı: tutuşdurulmayıb, cəmi təmin edilib

600	Qəbul edildi (administrativ məlumat üçün)
601	Status mesajı: həqiqi əməliyyatı izləmək mümkün deyil
602	Status mesajı: əməliyyat üçün yanlış istinad nömrəsi
603	Status mesajı: istinad nömrəsi / PAN uyğunsuzdur
604	Status mesajı: POS fotoşəkili mövcud deyil
605	Status mesajı: tələb olunan element təqdim edildi
606	Status mesajı: sorğu icra edilə bilməz-tələb olunan sənədlər mövcud deyil
680	Siyahı hazırdır
681	Siyahı hazır deyil
700	Qəbul edildi (ödəniş toplamaq üçün)
800	Qəbul edildi (şəbəkəyə nəzarət üçün)
900	Tövsiyə nəzərə alındı, heç bir maliyyə öhdəliyi qəbul edilmədi
901	Tövsiyələr nəzərə alındı, maliyyə öhdəliyi qəbul edildi
902	İmtina səbəbi ismarıcı: etibarsız əməliyyat
903	Status ismarıcı: əməliyyatın yenidən daxil edilməsi
904	İmtina səbəbi ismarıcı: format səhvi

905	İmtina səbəbi ismarıcı: ekvayer kommutator tərəfindən dəstəklənmir
906	İmtina səbəbi ismarıcı: azalma prosesində
907	İmtina səbəbi ismarıcı: kart emitenti və ya keçid işləmir
908	İmtina səbəbi ismarıcı: marşrutlaşdırma üçün əməliyyat təyinat yerini tapa bilmir
909	İmtina səbəbi ismarıcı: sistem nasazlığı
910	İmtina səbəbi ismarıcı: kart emitenti söndürüldü
911	İmtina səbəbi ismarıcı: kartın emitentinin gözləmə müddəti bitmişdir
912	İmtina səbəbi ismarıcı: kartın emitenti mövcud deyil
913	İmtina səbəbi:dublikat ötürmə
914	İmtina səbəbi: tranzaksiyaları izləmək mümkün deyil
915	İmtina səbəbi:uyğunlaşdırma və ya nəzarət nöqtəsinin sönmə səhvi
916	İmtina səbəbi:Yalnış MAC
917	İmtina səbəbi: MAC açarının yalnış sinxronizasiyası
918	İmtina səbəbi:istifadə üçün bağlayıcı açarların mövcudsuzluğu
919	İmtina səbəbi:şifrələnmə açarı sinxronlaşması səhvi
920	İmtina səbəbi:proqram/donanım təhlükəsizliyi səhvi-bir daha sınayın
921	İmtina səbəbi:proqram/donanım təhlükəsizliyi səhvi-fəaliyyət yoxdur

922	İmtina səbəbi:ismaric nömrəsinin ardıcılılığının pozulması
923	Status ismarici:müraciət prosesdədir
950	İmtina səbəbi:iş razılaşmasının pozuntusu
XXX	Kod kartların vəziyyəti kodu və ya stop siyahısına daxil edilmə səbəbinin kodu ilə əvəz edilməlidir
0Y1	Təsdiqləndi, ICC oflayn rejimində

0Y3	Təsdiqləndi, ICC oflayn rejimində
1Q1	İmtina,ICC oflayn rejimi səbəbindən
1Z1	İmtina,ICC oflayn rejimi səbəbindən
1Z3	İmtina,ICC oflayn rejimi səbəbindən