



Banco de Dados

Prof. Elson de Abreu




Modelo Lógico

Modelo Lógico

- Criado por Edgar Codd (1970), o modelo lógico (ou relacional) é um modelo intermediário entre os modelos conceitual e físico.
- Com estrutura de dados mais uniforme e também o mais formal, o modelo lógico é um esquema bem próximo ao físico, além de também ser dependente do SGBD escolhido.
- É recomendável a leitura sobre o modelo relacional, para isso utilize a nossa referência bibliográfica.

Mapeamento do conceitual para o lógico

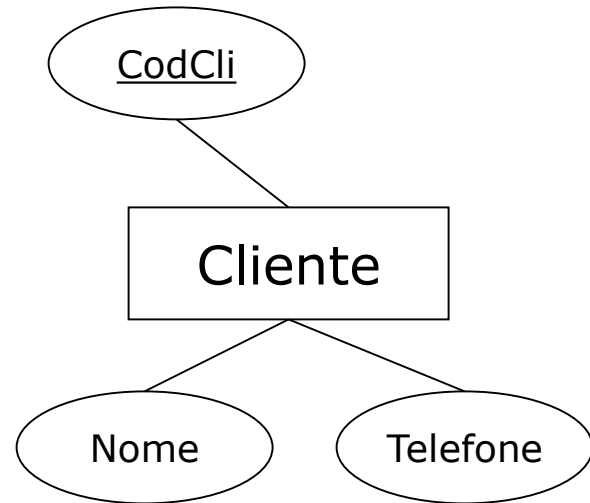

Cliente	
 CodCli: Inteiro	
Nome: Caracter(50)	
Telefone: Caracter(13)	

Tabela e Colunas

O tipo de dado que descreve cada coluna é chamado de **domínio**.

Entidade e Atributos

Obs.: As colunas devem ficar dispostas umas sobre as outras na representação de uma tabela.


Observe uma tabela preenchida, cada linha é uma tupla. No modelo físico chamamos de **registro**.

Cliente		
CodCli	Nome	Telefone
1	José	(31)5555-0000
2	Maria	(31)5555-0001
3	João	(31)5555-0002

Algumas regras básicas para o mapeamento

- Relacionamentos M:N darão origem a uma nova tabela com 2 relacionamentos 1:N;
- Deve-se propagar o atributo identificador (chave primária) para a tabela na qual a cardinalidade do relacionamento seja N (chave estrangeira);
- Atributos multivalorados em geral dão origem a uma nova tabela (entidade fraca).
- Relacionamentos 1:1 (casos de generalização/especialização) normalmente dão origem a duas tabelas, mas a depender do caso (sob análise) dará origem a apenas uma única tabela.

Exemplo: modelo conceitual

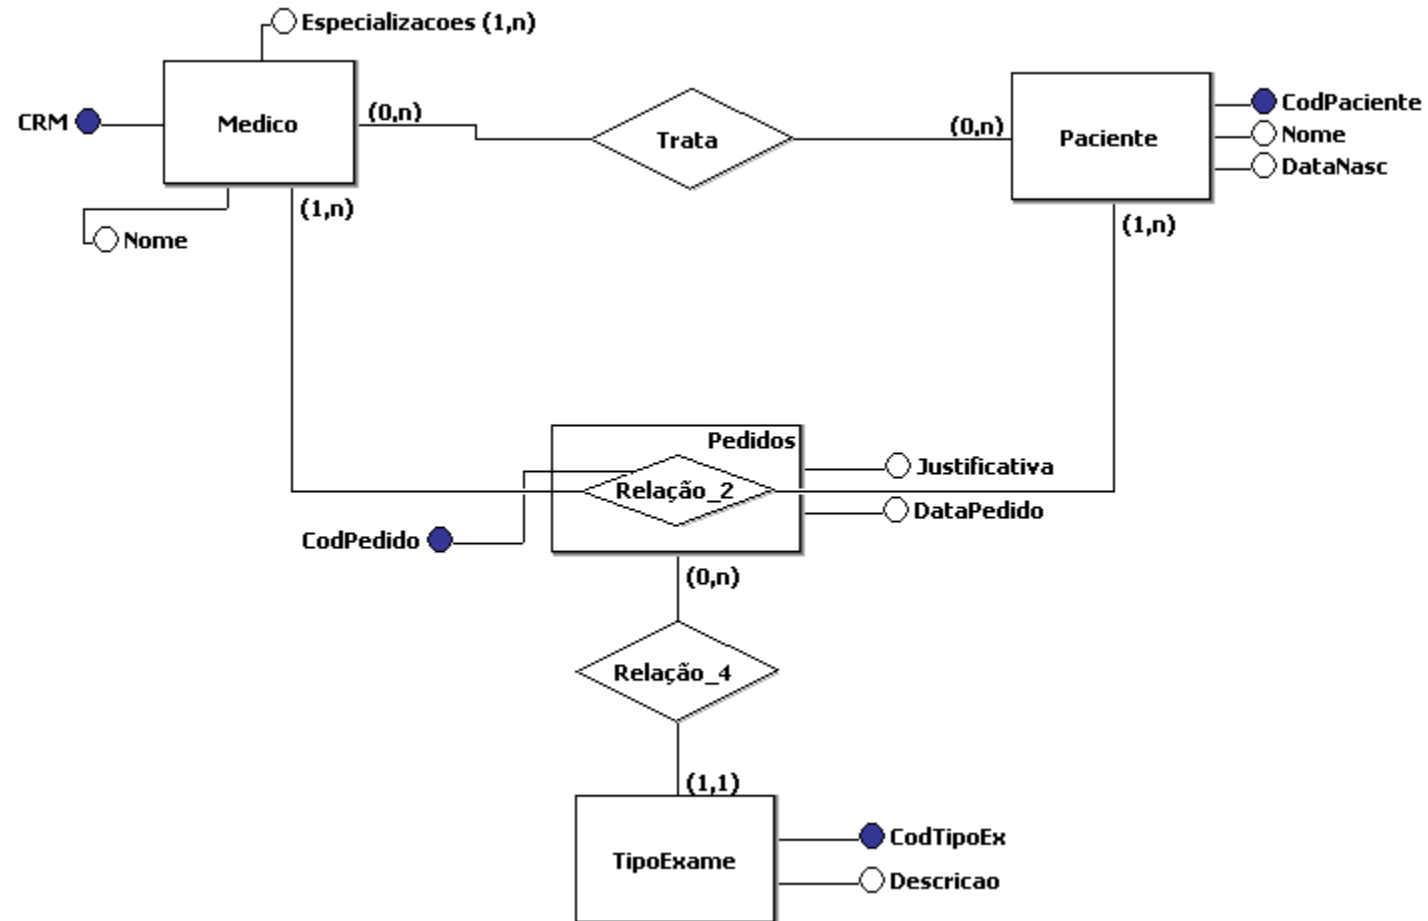

Exemplo: convertido para o modelo lógico

