

FRONTEND FUNDAMENTALS DRILL

30 คำถามสัมภาษณ์ Frontend ยอดนิยม

ซีทอ่านเร็วสำหรับทวนพื้นฐานจากแนว roadmap.sh ครอบคลุม HTML, CSS, JavaScript, Browser, Performance และ Security พร้อมตัวอย่างโยงกับ Bamblue Store

-
- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Use Case | อ่านก่อนสัมภาษณ์ / ใช้เป็น flashcard / ทวนคำตอบสั้น |
| 2 | Main Project | Bamblue Store - Next.js, React, Tailwind CSS, Supabase |
| 3 | Focus | ตอบสั้น ชัด มี keyword และโยงกับประสบการณ์จริง |



01 id กับ class ต่างกันอย่างไร?**Short Answer**

id ใช้ระบุ element เดียวและควร unique ส่วน class ใช้ซ้ำได้กับหลาย element

Explain

ใน CSS `#id` เลือก element เดียว ส่วน `.class` เลือกทุก element ที่มี class นั้น

Keyword

`id` `class` `unique` `reusable`

Bamblue Example

Product card หลายใบควรใช้ class สำหรับ styling ไม่ควรใช้ id ซ้ำหลาย card

Common Mistake

ใช้ id ซ้ำหลาย element ทำให้ CSS/JS และ accessibility จัดการยาก

ตอบใน 20 วิ

id คือชื่อเฉพาะให้ element เดียว ส่วน class คือกลุ่มที่ใช้ซ้ำได้

02 CSS Box Model คืออะไร?**Short Answer**

Box model คือพื้นที่ของ element ที่ประกอบด้วย content, padding, border และ margin

Explain

ใช้ควบคุมขนาดและระยะห่างของ element ใน UI เช่น card, button, section

Keyword

`content` `padding` `border` `margin`

Bamblue Example

Product card ต้องคุม padding ภายใน, border/radius และ margin/gap ระหว่าง card

Common Mistake

ไม่เข้าใจ `box-sizing` ทำให้ width รวม padding/border แล้ว layout ล้น

03

inline, inline-block และ block ต่างกันอย่างไร?

inline ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่และกำหนด width/height ไม่ได้ตามปกติ, inline-block อยู่บรรทัดเดียวแต่กำหนดขนาดได้, block ขึ้นบรรทัดใหม่และกินความกว้างเต็ม

Type	Behavior	Example
inline	ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่	<code>span</code> , <code>a</code>
inline-block	อยู่บรรทัดเดียว แต่กำหนด size ได้	<code>img</code>
block	ขึ้นบรรทัดใหม่	<code>div</code> , <code>p</code>

04 SEO best practices ใน HTML มีอะไรบ้าง?

ใช้ semantic HTML, heading hierarchy ถูกต้อง, meta description, image alt, internal link, mobile-friendly และโหลดเร็ว

Explain

SEO ที่ดีช่วยให้ search engine เข้าใจโครงสร้างหน้าเว็บและเนื้อหาสำคัญ

Keyword

semantic

heading

meta

alt

Bamblue Example

Product detail ควรมีชื่อสินค้าเป็น heading และรูปสินค้ามี alt ที่อธิบายสินค้า

Common Mistake

ใช้ heading ตามขนาดตัวอักษร ไม่ใช่ตามลำดับเนื้อหา

05 DOM คืออะไร?

DOM คือโครงสร้างต้นไม้ที่ browser แปลง HTML เป็น node เพื่อให้ JavaScript อ่านและแก้ไขหน้าเว็บได้

Explain

DOM ประกอบด้วย element, attribute และ text node เป็น API พื้นฐานของ web document

Keyword

DOM

Tree

Node

API

Bamblue Example

แม้ React จัดการ DOM ให้ แต่การเข้าใจ DOM ช่วย debug event, layout และ performance

DOM Structure

html

→

body

→

div

06 เพิ่ม event listener ให้ element อย่างไร?

Vanilla JS ใช้ `addEventListener` ส่วน React ใช้ props เช่น `onClick`

Explain

`element.addEventListener('click', handler)`
ผูก function กับ event ของ element

React

`<button onClick={handleClick}>` เป็น
declarative event handler

Bamblue Example

Add to Cart handler ควรเช็ค selected size และ
stock ก่อน update cart

Common Mistake

เรียก function ทันทีใน JSX เช่น `onClick={fn()}`
แทนที่จะส่ง reference

07 null กับ undefined ต่างกันอย่างไร?

`undefined` คือยังไม่มีค่าหรือ property ไม่มีอยู่ ส่วน `null` คือ developer ตั้งใจใส่ว่าไม่มีค่า

Explain

undefined มักเกิดจากตัวแปรยังไม่ assign หรืออ่าน property ที่ไม่มี

Keyword

`null` `undefined` `missing` `intentional`

Bamblue Example

ข้อมูลจาก Supabase อาจเป็น null ต้อง render fallback เพื่อกัน UI crash

Common Mistake

ไม่เช็ก optional data ก่อน render เช่น

`product.image.url`

08 cookies, sessionStorage และ localStorage ต่างกันอย่างไร?

Storage	ลักษณะ	ใช้กับอะไร
cookies	ส่งไปกับ HTTP request ได้ มีขนาดเล็ก	session/auth บางรูปแบบ
sessionStorage	อยู่เฉพาะ tab/session นั้น ปิด tab แล้วหาย	ข้อมูลชั่วคราว
localStorage	อยู่ข้าม session จนกว่าจะลบ	persist preference/cart แบบไม่ sensitive

Bamblue Example

Cart draft อาจเก็บ localStorage ได้ แต่ไม่ควรเก็บ token หรือ payment data สำคัญ

09 Browser render เว็บไซต์ได้อย่างไร?

Browser parse HTML เป็น DOM, parse CSS เป็น CSSOM, สร้าง render tree, layout, paint และ composite

HTML

→

DOM

→

CSSOM

→

Layout

→

Paint

Keyword

`DOM` `CSSOM` `Layout` `Paint`

Common Mistake

ทำ animation ด้วย property ที่กระทบ layout น้อย เช่น width/height แทน transform

10

Media queries คืออะไร?

Media queries ใช้ apply CSS ตามเงื่อนไข viewport/device เช่น width, height หรือ orientation เพื่อทำ responsive design

Bamblue Example

Product grid บน mobile อาจเป็น 1 column และ desktop เป็นหลาย columns

11 em กับ rem ต่างกันอย่างไร?

`em` อ้างอิง font-size ของ parent ส่วน `rem` อ้างอิง font-size ของ root element

Use

rem เหมาะกับ scale ทั้งเว็บ ส่วน em เหมาะกับ spacing ที่สัมพันธ์กับ component

Keyword

`relative unit``root``parent`

12 สร้าง Flexbox layout อย่างไร?

ตั้ง container เป็น `display: flex` แล้วใช้ `justify-content`, `align-items`, `gap`, `flex-direction`

Bamblue Example

Navbar, button group และ action row ใน product card เหมาะกับ flexbox

13 CSS specificity คืออะไร?

Specificity คือกฎที่ browser ใช้ตัดสินว่า CSS rule ไหนชนะเมื่อหลาย rule ขนกัน โดย inline style ชนะ id, id ชนะ class, class ชนะ type selector

ลำดับ	Selector	พลัง
1	Inline style	สูงสุด
2	ID	สูง
3	Class / attribute / pseudo-class	กลาง
4	Type selector	ต่ำ

14 สร้าง CSS Grid layout อย่างไร?

ตั้ง container เป็น `display: grid` แล้วกำหนด `grid-template-columns`, `grid-template-rows`, `gap`

Bamblue Example

Product listing และ dashboard cards เหมาะกับ grid เพราะจัดแถวและคอลัมน์พร้อมกัน

15 Closure คืออะไร?

Closure คือ inner function ยังเข้าถึงตัวแปรของ outer function ได้ แม้ outer function ทำงานจบแล้ว

Use

ใช้ทำ private state, factory function หรือเก็บ context ให้ callback

React Note

เกี่ยวกับ stale state/state props ถ้า dependency array ไม่ถูกต้อง

16 Event delegation คืออะไร?

การผูก event handler ไว้ที่ parent แล้วให้ event จาก child bubble ขึ้นมา ช่วยลดจำนวน listener ใน list ใหญ่

Bamblue Example

Product grid หลาย item ใช้แนวคิดนี้ได้ใน vanilla JS แต่ React มักจัด handler ใน component

17 Promise คืออะไร?

Promise คือ object ที่แทนผลลัพธ์ในอนาคตของ async operation มีสถานะ pending, fulfilled หรือ rejected

Modern Use

ใช้ `async/await` เพื่อให้อ่านง่าย และใช้ `try/catch` จัดการ error

Keyword`pending``fulfilled``rejected`**18 Optimize website assets อย่างไร?**

Minify/compress CSS/JS, compress images, lazy load, cache static assets และโหลดเฉพาะ code ที่จำเป็น

Bamblue Example

รูปสินค้าเป็นจุดเสี่ยงของ e-commerce ควร optimize ให้เหมาะกับ grid และ mobile

19 Service worker คืออะไร?

Script ที่รัน background แยกจาก main thread ใช้ทำ offline caching, push notification และ background sync

Common Mistake

Cache ไม่ดีอาจทำให้ user เห็น stock หรือ price เก่า

20 Same-Origin Policy และ CORS คืออะไร?

Same-Origin Policy ป้องกันเว็บหนึ่งอ่านข้อมูลจากอีก origin โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วน CORS คือกลไกที่ server อนุญาต origin ที่เรียก resource ได้

Keyword

origin = protocol + domain + port

21 CSS variables คืออะไร?

CSS variables หรือ custom properties ประกาศด้วย `--name` และใช้ด้วย `var(--name)` เหมาะกับ design tokens เช่น color, spacing, radius

Bamblue Example

สีแบรนด์ Bamblue สามารถเก็บเป็น variable เพื่อคุม theme ให้ consistent

22 Critical CSS คืออะไร?

CSS ที่จำเป็นต่อการ render ส่วนแรกของหน้า หรือ above-the-fold content การ inline critical CSS ช่วยให้ perceived load time ดีขึ้น

Common Mistake

Inline ทุกอย่างจน HTML ใหญ่เกินไป

23 Event loop ทำงานอย่างไร?

JavaScript รัน sync code บน call stack ส่วน async ถูกส่งไป Web APIs เมื่อเสร็จ callback เข้า queue แล้ว event loop นำกลับมารันเมื่อ stack ว่าง

Call Stack



Web APIs



Queue



Event Loop

24 จัดการ async operations ได้กี่วิธี?

Callbacks, Promises, async/await และ event listeners โดยงาน API ปัจจุบันมักใช้ async/await เพราะอ่านง่ายและจัดการ error ง่าย

Bamblue Example

ใช้ async/await เวลาเรียก Supabase เพื่อโหลดสินค้า สร้าง order หรือเช็ค session

25 จัดการ state ใน SPA อย่างไร?

State อาจอยู่ใน local component, Context, global store หรือ library เช่น Redux หลักคือมี single source of truth และหลีกเลี่ยง state ซ้ำหลายที่

Bamblue Example

Cart/Wishlist เหมาะกับ Context เพราะ navbar, mini cart และ checkout ต้องใช้ข้อมูลเดียวกัน

26 Virtual DOM ทำงานอย่างไร?

Virtual DOM คือ representation ของ UI ใน memory เมื่อ state/props เปลี่ยน React เปรียบเทียบ tree ใหม่กับเก่าแล้ว update real DOM เท่าที่จำเป็น

Common Mistake

คิดว่า Virtual DOM ทำให้เร็วเสมอ ทั้งที่ยังต้องระวัง re-render ไม่จำเป็น

27 Server-side rendering คืออะไร?

SSR คือการ render HTML ผัง server ก่อนส่งให้ browser เหมาะกับหน้าที่ต้องการ SEO หรือ initial content ที่เร็ว เช่น product detail page

Bamblue Example

หน้า product detail ของ e-commerce ได้ประโยชน์จาก SEO และ HTML ที่พร้อมอ่านเร็ว

28 วิเคราะห์และปรับ performance อย่างไร?

เริ่มจากวัดด้วย DevTools/Lighthouse แยกปัญหาเป็น network, rendering, JavaScript, asset หรือ API/query แล้วค่อยแก้จุดที่กระทบจริง

Fix Examples

Optimize image, lazy load, code splitting, reduce re-render, debounce search, pagination

Keyword

Lighthouse

Network

Rendering

Bundle

29 Content Security Policy คืออะไร?

CSP คือ security policy ที่ช่วยลด XSS โดยกำหนดว่า browser อนุญาตให้โหลด script, style, image หรือ resource จากแหล่งใดได้บ้าง

Keyword

XSS

script-src

default-src

allowed sources

30 Tree shaking คืออะไร?

Tree shaking คือกระบวนการที่ bundler ลบ code ที่ไม่ได้ใช้ออกจาก final bundle ช่วยลด JavaScript bundle size และทำให้เว็บโหลดเร็วขึ้น

Bamblue Example

ควร import icon หรือ utility เฉพาะที่ใช้ เพื่อลด bundle ที่ไม่จำเป็น

1. var / let / const

ตัวแปร	Scope	Hoisting	Reassign
var	function	Yes	Yes
let	block	TDZ	Yes
const	block	TDZ	No

2. Storage

ประเภท	อายุข้อมูล	เหมาะกับ
cookie	ตาม expiry	session/auth
sessionStorage	ปิด tab แล้วหาย	ข้อมูลชั่วคราว
localStorage	อยู่จนกว่าจะลบ	preference/cart draft


3. Positioning

ประเภท	อ้างอิงจาก	ใช้กับ
relative	ตำแหน่งเดิม	ขยับเล็กน้อย
absolute	positioned ancestor	overlay / popup
fixed	viewport	sticky header/button
sticky	scroll container	sticky header

4. Rendering



1. Browser Rendering

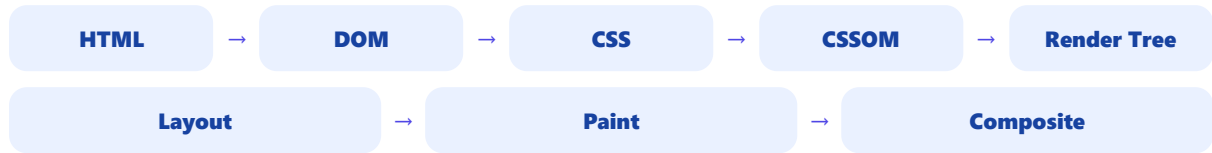

2. Event Loop



3. Bamblue Add to Cart



4. SPA State



สิ่งที่ต้องตอบให้ได้

หัวข้อ	จำสั้นๆ
Box Model	content + padding + border + margin
Flexbox	1D layout จัดแนวแถว/คอลัมน์
Grid	2D layout แถวและคอลัมน์
Semantic HTML	ใช้ tag ให้ตรงความหมาย ช่วย SEO + accessibility
Responsive	ใช้ media queries / mobile-first
Performance	ลดขนาดรูป, lazy load, cache, code splitting
Security	CORS, CSP, XSS, ไม่เก็บ sensitive data ใน localStorage
Debug	Console, Network, Performance, Breakpoints

ประโยคที่ควรจำ

- ผมจะเริ่ม debug performance จาก Network, Rendering, Asset และ API/query ครับ
- Frontend validation ช่วย UX แต่ข้อมูลสำคัญควร validate ข้าง backend/database ครับ
- ใน Bamblue Store cart ต้องแยกด้วย productId + size เพราะ stock แต่ละ size ไม่เท่ากันครับ
- ถ้าเรื่องไหนยังไม่เคยใช้จริง ผมจะไม่เดา แต่จะอธิบายสิ่งที่รู้และวิธีเรียนรู้ต่อครับ

Keyword ที่ interviewer อยากได้ยิน

semantic HTML

accessibility

responsive

event loop

closure

promise

CORS

CSP

SSR

tree shaking

single source of truth

validation