

№3

Daisyworld Julia

Еремина Оксана Андреевна

1	5
2	6
3	7
3.1 Агентное моделирование	7
3.2 Модель Daisyworld	7
3.3 Инструменты реализации	8
4	9
4.1 Работа с файлами	9
4.2 Код и анализ daisyworld.gl	11
4.3 Код и анализ daisyworld-count.jl	17
4.4 Код и анализ daisyworld-luminosity.jl	21
4.5 Код и анализ daisyworld__param.jl	27
4.6 Код и анализ daisyworld-count__param.jl	31
4.7 Код и анализ daisyworld-luminosity__param.jl	35
5	42
	43

4.1	Проверка установки пакетов	9
4.2	Генерация необходимых кодов из daisyworld.jl	9
4.3	Генерация необходимых кодов из daisyworld-count.jl . . .	10
4.4	Генерация необходимых кодов из daisyworld-count_param.jl	10
4.5	Генерация необходимых кодов из daisyworld-luminosity.jl	10
4.6	Генерация необходимых кодов из daisyworld-luminosity_param.jl	11
4.7	Генерация необходимых кодов из daisyworld_param.jl . .	11
4.8	График	14
4.9	График	15
4.10	График	16
4.11	График	20
4.12	График	26

1

Целью работы является изучение агентного подхода к имитационному моделированию (ABM) на классическом примере модели Daisy-world (Мир маргариток). Работа предполагает освоение основных принципов создания агентных моделей, их программную реализацию на языке Julia с использованием пакета `Agents.jl`, проведение вычислительных экспериментов, визуализацию и анализ полученных результатов, а также оформление кода в литературном стиле с последующей генерацией документации.

2

1. Создать рабочий каталог и установить необходимые пакеты Julia (`Agents.jl`, `DrWatson.jl`, `CairoMakie.jl`, `DataFrames.jl` и др.).
2. Выполнить предложенный код реализации модели Daisyworld, последовательно запуская скрипты для базовой визуализации, анимации, построения графиков динамики популяций и анализа чувствительности при изменении параметров.
3. Преобразовать исходный код в литературный стиль (Literate Programming), интегрируя код и текстовые пояснения.
4. Сгенерировать из литературного кода:
 - Чистый исполняемый код (`.jl`);
 - Интерактивный Jupyter Notebook (`.ipynb`);
 - Документацию в формате Quarto (`.qmd`).
5. Выполнить код из сгенерированного Jupyter Notebook для проверки работоспособности.
6. Провести параметрическое исследование модели.

3

3.1

Агентный подход (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод имитационного моделирования, исследующий поведение децентрализованных систем. В отличие от моделей, оперирующих усредненными величинами, ABM фокусируется на индивидуальных, автономных единицах — **агентах**. Глобальное поведение системы возникает (**эмерджентность**) как результат локальных взаимодействий множества агентов между собой и с окружающей средой. Ключевые принципы ABM включают автономию агентов, их гетерогенность (разнообразие свойств) и локальность взаимодействий.

3.2 Daisyworld

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном, является классическим примером агентной модели, иллюстрирующим гипотезу Геи. Согласно этой гипотезе, биота (живые организмы) и окружающая среда взаимодействуют, формируя саморегулирующуюся систему, поддерживающую условия, пригодные для жизни.

В модели рассматривается планета, населенная только двумя

видами маргариток: черными и белыми.

- **Агенты:** Маргаритки двух типов, обладающие возрастом и различным альбедо (отражательной способностью). Черные маргаритки имеют низкое альбедо (поглощают тепло), белые — высокое (отражают тепло).
- **Среда:** Двумерная клеточная сетка, каждая клетка которой характеризуется локальной температурой. Температура также диффундирует между соседними клетками.
- **Взаимодействия:**
 - Маргаритки влияют на среду: изменяют локальную температуру клетки в зависимости от своего альбедо.
 - Среда влияет на маргаритки: температура клетки определяет вероятность размножения (прорастания семян) и гибели растений.
 - Механизм обратной связи: при низкой температуре черные маргаритки, нагревая почву, создают более благоприятные условия для роста. При высокой температуре белые маргаритки, охлаждая почву, помогают выживанию. Это взаимодействие позволяет системе поддерживать стабильную температуру в широком диапазоне уровней солнечной радиации.

3.3

Для реализации модели используется язык программирования Julia и его пакет экосистемы `Agents.jl`, предоставляющий удобные структуры для создания агентов, определения пространства, сбора данных и визуализации.

4

4.1

Устанавливаю необходимые пакеты (рис. 4.1).

```
Все пакеты установлены!  
Status: ~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project  
/Project.toml  
[46ada45e] Agents v7.0.0  
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3  
[13f3f980] CairoMakie v0.15.9  
[a93c6f00] DataFrames v1.8.1  
[0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0  
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1  
[7a1cc6ca] FFTW v1.10.0  
[b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0  
[91a5bcd] Plots v1.41.6  
[05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0  
[10745b16] Statistics v1.11.1  
[2913bbd2] StatsBase v0.34.10  
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.8  
[bd369af6] Tables v1.12.1  
[9a3f8284] Random v1.11.0  
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo  
deling/labs/lab03/project/scripts$
```

Рисунок 4.1: Проверка установки пакетов

```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo  
deling/labs/lab03/project/scripts$ julia tangle.jl daisyworld.jl  
Activating project at ~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/l  
abs/lab03/project  
Генерация из: daisyworld.jl  
[ Info: generating plain script file from ~/work/study/2026--1/2026-1-study-sim  
ulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld.jl  
[ Info: writing result to ~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling  
/labs/lab03/project/scripts/daisyworld/daisyworld.jl  
✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo  
deling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld/daisyworld.jl  
[ Info: generating markdown page from ~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulat  
ion-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld.jl  
[ Info: writing result to ~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling  
/labs/lab03/project/markdown/daisyworld/daisyworld.qmd
```

Рисунок 4.2: Генерация необходимых кодов из daisyworld.jl

```

zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts$ julia tangle.jl daisyworld-count.jl
Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project`
Генерация из: daisyworld-count.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count/daisyworld-count.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count/daisyworld-count.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count/daisyworld-count.qmd`

```

Рисунок 4.3: Генерация необходимых кодов из daisyworld-count.jl

```

zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts$ julia tangle.jl daisyworld-count_param.jl
Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project`
Генерация из: daisyworld-count_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_param/daisyworld-count_param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_param/daisyworld-count_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count_param/daisyworld-count_param.qmd`

```

Рисунок 4.4: Генерация необходимых кодов из daisyworld-count_param.jl

```

zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts$ julia tangle.jl daisyworld-luminosity.jl
Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project`
Генерация из: daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.qmd`

```

Рисунок 4.5: Генерация необходимых кодов из daisyworld-luminosity.jl

```

zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro: ~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts$ julia tangle.jl daisyworld-luminosity__param.jl
Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project`
Генерация из: daisyworld-luminosity__param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd`

```

Рисунок 4.6: Генерация необходимых кодов из daisyworld-luminosity__param.jl

```

zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro: ~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts$ julia tangle.jl daisyworld__param.jl
Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project`
Генерация из: daisyworld__param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param/daisyworld__param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param/daisyworld__param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld__param/daisyworld__param.qmd`

```

Рисунок 4.7: Генерация необходимых кодов из daisyworld__param.jl

Анализ результатов и код из файлов предоставлен ниже.

4.2 daisyworld.gl

Модель Daisyworld: анализ и визуализация

В этом скрипте исследуется агентная модель Daisyworld. Модель демонстрирует взаимодействие ромашек и температуры поверхности планеты. Разные типы ромашек изменяют альбедо поверхности, что влияет на температуру и условия дальнейшего роста растений.

4.2.1

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

4.2.2

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

4.2.3

```
model = daisyworld()
```

Каждый агент имеет поле `breed`, определяющее тип ромашки. Эта функция используется для задания цвета агента на графике.

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

4.2.4

```
plotkwargs = (  
    agent_color = daisycolor,  
    agent_size = 20,  
    agent_marker = ' ',  
    heatarray = :temperature,  
    heatkwargs = (colormap = (20, 60),),  
)
```

4.2.5

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

На этом этапе распределение ромашек случайное, а температура еще не успела существенно измениться(рис. 4.8).

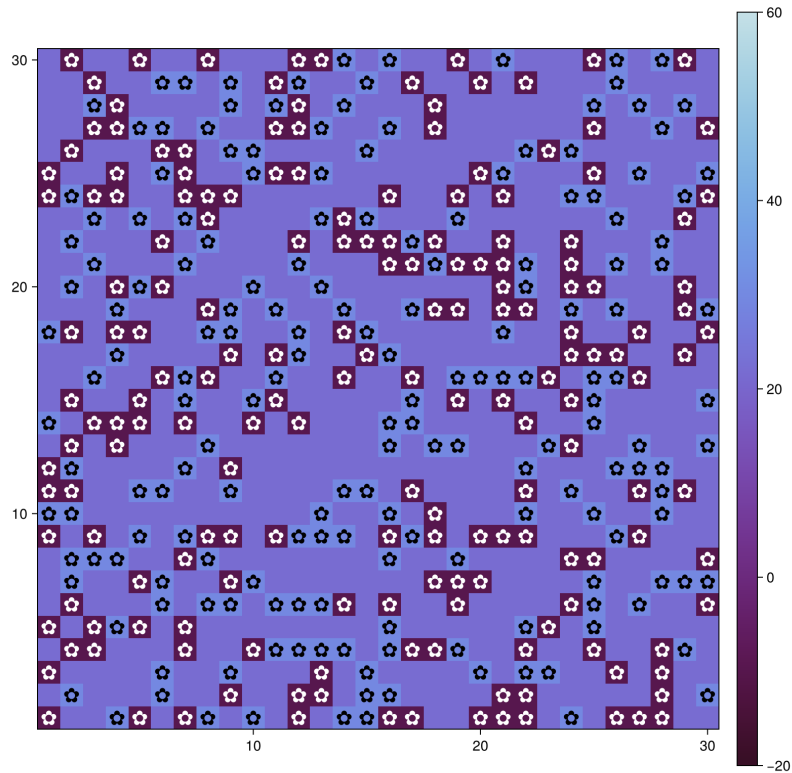


Рисунок 4.8: График

4.2.6

```
step!(model, 5)

plt2, _ = abmplot(model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)
```

После нескольких шагов ромашки начинают размножаться в наиболее благоприятных температурных условиях (рис. 4.9).

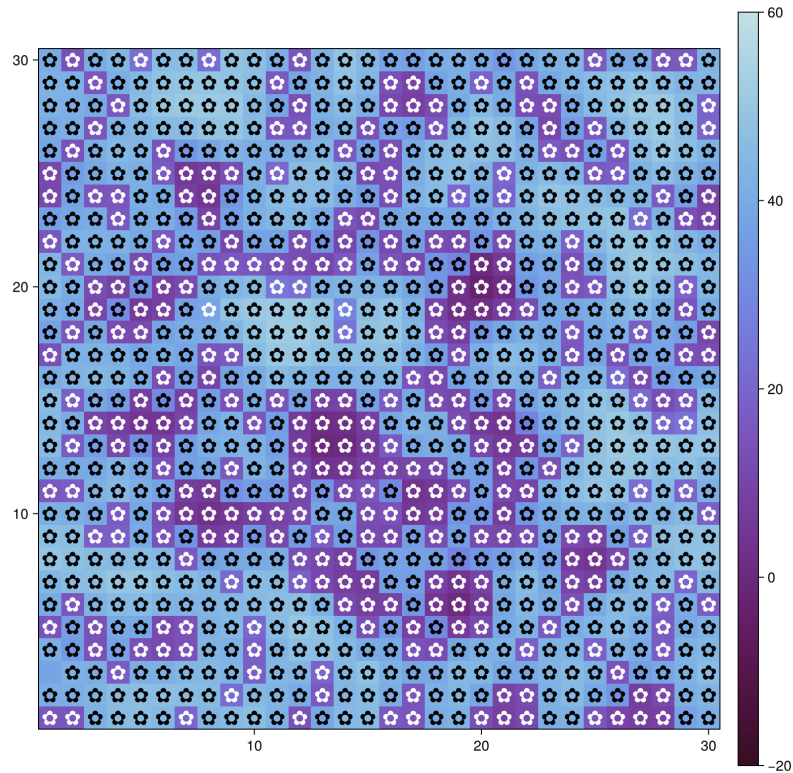


Рисунок 4.9: График

4.2.7

```
step!(model, 40)

plt3, _ = abmplot(model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)
```

Через большее число шагов можно наблюдать формирование устойчивых областей с определенной температурой и скоплениями ромашек(рис. 4.10).

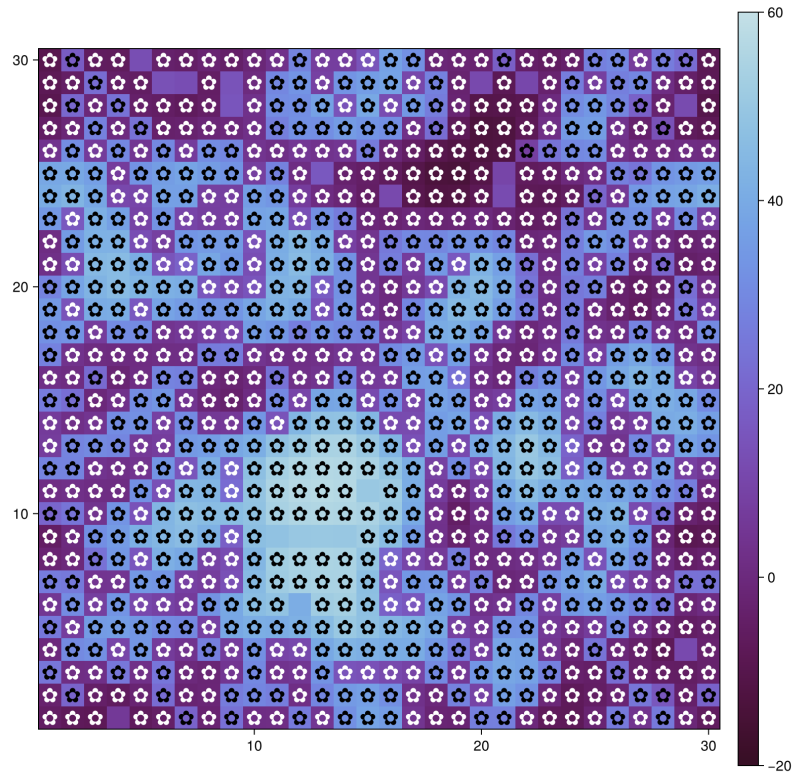


Рисунок 4.10: График

4.2.8

```
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

4.2.9

Модель Daisyworld демонстрирует механизм саморегуляции: взаимодействие растений и температуры приводит к стабилизации климатических условий.

Даже простые локальные правила поведения агентов могут приводить к сложным глобальным эффектам системы.

4.3 daisyworld-count.jl

Daisyworld: динамика количества ромашек

В этом скрипте моделируется система Daisyworld и анализируется изменение количества черных и белых ромашек во времени.

4.3.1

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

4.3.2

```
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

4.3.3

В модели есть два типа ромашек: - черные (black) - белые (white)

```
black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white
```

Будем считать количество агентов каждого типа

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

4.3.4

Параметр `solar_luminosity` задаёт интенсивность солнечного излучения.

```
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
```

4.3.5

Функция `run!` выполняет модель в течение заданного числа шагов и собирает статистику.

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
```

`agent_df` содержит данные о количестве ромашек каждого типа на каждом шаге модели.

4.3.6

```

figure = Figure(size = (600, 400))

ax = figure[1, 1] = Axis(
    figure,
    xlabel = "tick",
    ylabel = "daisy count"
)

blackl = lines!(
    ax,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_black],
    color = :black
)

whitel = lines!(
    ax,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_white],
    color = :orange
)

Legend(
    figure[1, 2],
    [blackl, whitel],
    ["black", "white"],
    labelsizes = 12
)

```

```
figure
```

4.3.7

```
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

4.3.8

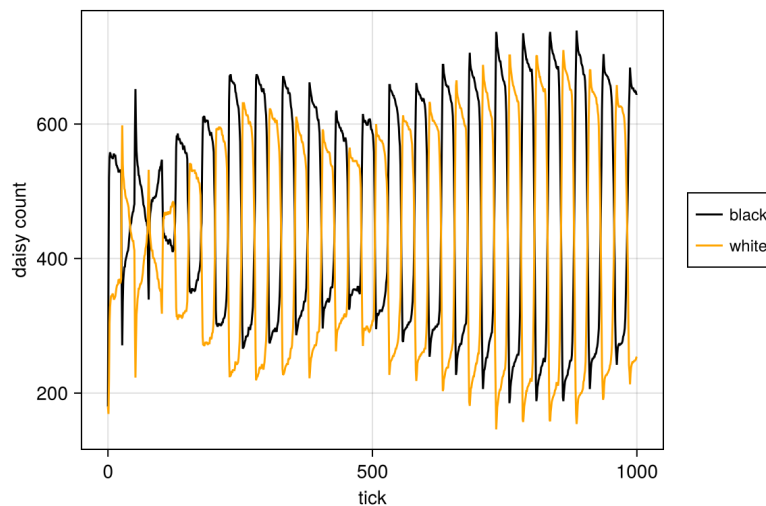


Рисунок 4.11: График

График (рис. 4.11) показывает изменение количества черных и белых ромашек во времени. В зависимости от температуры среды один из типов может иметь преимущество в размножении.

Поскольку разные типы ромашек имеют различное альбедо, их распространение влияет на температуру поверхности. Это приводит к обратной связи между растительностью и климатом.

Модель демонстрирует механизм саморегуляции: изменение численности растений способствует стабилизации температурных

условий.

4.4 daisyworld-luminosity.jl

Daisyworld: влияние солнечной светимости

В этом эксперименте исследуется влияние изменения солнечной светимости на динамику популяции ромашек и температуру планеты в модели Daisyworld.

4.4.1

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

4.4.2

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

4.4.3

```
black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white
```

Сбор статистики по количеству агентов

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

4.4.4

Используется сценарий `:ramp` — в нём солнечная светимость постепенно изменяется во времени.

```
model = daisyworld(  
  solar_luminosity = 1.0,  
  scenario = :ramp  
)
```

4.4.5

Будем сохранять: - среднюю температуру поверхности - текущую солнечную светимость

```
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)  
  
mdata = [temperature, :solar_luminosity]
```

4.4.6

```
agent_df, model_df = run!(  
    model,  
    1000;  
    adata = adata,  
    mdata = mdata  
)
```

`agent_df` содержит данные об агентах `model_df` содержит глобальные параметры модели

4.4.7

```
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))
```

— График численности ромашек —

```
ax1 = figure[1, 1] = Axis(  
    figure,  
    ylabel = "daisy count"  
)  
  
black1 = lines!(  
    ax1,  
    agent_df[:, :time],  
    agent_df[:, :count_black],  
    color = :red  
)
```

```

white1 = lines!(
    ax1,
    agent_df[!, :time],
    agent_df[!, :count_white],
    color = :blue
)

figure[1, 2] = Legend(
    figure,
    [black1, white1],
    ["black", "white"]
)

```

— График температуры —

```

ax2 = figure[2, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "temperature"
)

lines!(
    ax2,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :temperature],
    color = :red
)

```

— График солнечной светимости —


```

ax3 = figure[3, 1] = Axis(
    figure,
    xlabel = "tick",
    ylabel = "luminosity"
)

lines!(
    ax3,
    model_df[:, :time],
    model_df[:, :solar_luminosity],
    color = :red
)

```

скрываем подписи оси X на верхних графиках

```

for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end

figure

```

4.4.8

```
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

4.4.9

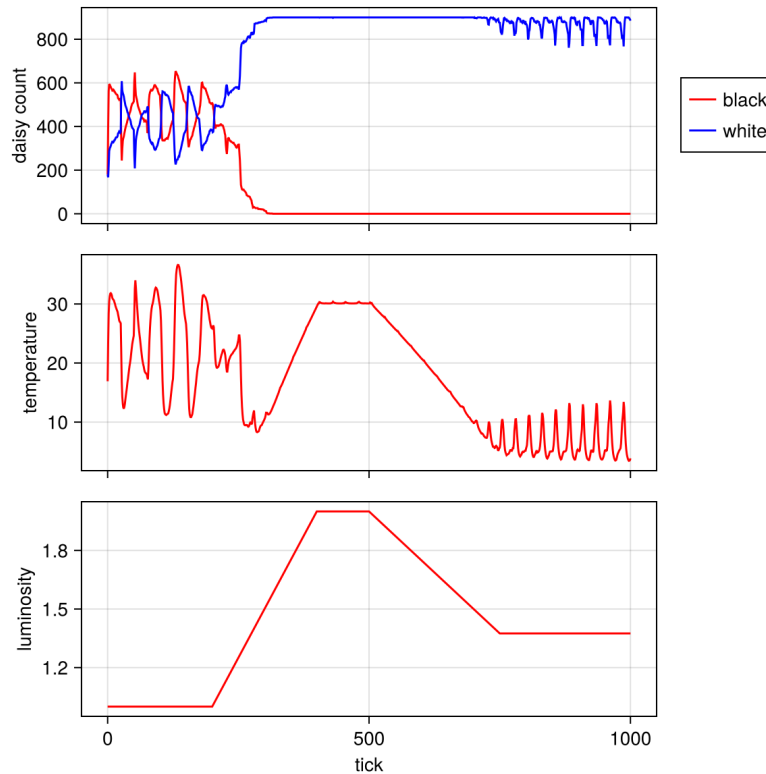


Рисунок 4.12: График

На графиках представлены (рис. 4.12):

1. изменение количества черных и белых ромашек
2. изменение средней температуры поверхности
3. изменение солнечной светимости

При постепенном увеличении светимости температура планеты также изменяется. Популяции ромашек реагируют на эти изменения, поскольку различные типы растений имеют разное альбедо и по-разному влияют на нагрев поверхности.

Таким образом модель демонстрирует механизм климатической саморегуляции: изменение состава растительности может компенсировать изменения внешних условий.

4.5 daisyworld__param.jl

Daisyworld: визуализация состояний модели для разных параметров

В этом эксперименте выполняется серия симуляций модели Daisyworld для различных комбинаций параметров. Для каждой симуляции сохраняются визуализации состояния системы на разных шагах эволюции модели.

4.5.1

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

4.5.2

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

4.5.3

Некоторые параметры заданы как массивы значений. Это означает, что будут автоматически сформированы все возможные комбинации этих параметров.

```
param_dict = Dict(  
    :griddims => (30, 30),  
    :max_age => [25, 40],  
    :init_white => [0.2, 0.8],  
    :init_black => 0.2,  
    :albedo_white => 0.75,  
    :albedo_black => 0.25,  
    :surface_albedo => 0.4,  
    :solar_change => 0.005,  
    :solar_luminosity => 1.0,  
    :scenario => :default,  
    :seed => 165,  
)
```

4.5.4

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

4.5.5

```
for params in params_list

    model = daisyworld(; params...)
```

4.5.6

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent_marker = ' ',
    heatmaparray = :temperature,
    heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
```

4.5.7

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

4.5.8 5

```
step!(model, 5)

plt2, _ = abmplot(
```

```

    model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)

```

4.5.9 40

```

step!(model, 40)

plt3, _ = abmplot(
    model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)

```

4.5.10

```

plt1_name = savename("daisyworld", params) * "_step01.png"
plt2_name = savename("daisyworld", params) * "_step05.png"
plt3_name = savename("daisyworld", params) * "_step40.png"

save(plotsdir(plt1_name), plt1)
save(plotsdir(plt2_name), plt2)
save(plotsdir(plt3_name), plt3)
end

```

4.5.11

Для каждой комбинации параметров сохраняются три изображения:

1. начальное состояние модели
2. состояние после нескольких шагов симуляции
3. состояние после более длительной эволюции

На визуализациях отображаются: - расположение ромашек - их тип (цвет) - распределение температуры поверхности

Сравнение полученных изображений позволяет проследить, как система развивается во времени и как параметры модели влияют на пространственное распределение ромашек и температурное поле.

4.6 daisyworld-count__param.jl

Daisyworld: исследование параметров модели

В этом эксперименте исследуется влияние параметров модели Daisyworld на динамику численности черных и белых ромашек. Для этого запускается серия симуляций с различными значениями параметров.

4.6.1

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DrWatson
@quickactivate "project"
```

```
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

4.6.2

```
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

4.6.3

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
```

Будем собирать статистику по количеству черных и белых ромашек

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

4.6.4

Здесь задаются параметры модели. Некоторые параметры имеют несколько значений, поэтому будут автоматически сформированы разные комбинации параметров.

```
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
```



```

: init_white => [0.2, 0.8],
: init_black => 0.2,
: albedo_white => 0.75,
: albedo_black => 0.25,
: surface_albedo => 0.4,
: solar_change => 0.005,
: solar_luminosity => 1.0,
: scenario => :default,
: seed => 165,
)

```

4.6.5

Функция `dict_list` создаёт список всех возможных комбинаций параметров, которые будут протестированы.

```

params_list = dict_list(param_dict)

```

4.6.6

```

for params in params_list

  model = daisyworld(; params...)

  agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

```

4.6.7

```
figure = Figure(size = (600, 400))

ax = figure[1, 1] = Axis(
    figure,
    xlabel = "tick",
    ylabel = "daisy count"
)

blackl = lines!(
    ax,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_black],
    color = :black
)

whitel = lines!(
    ax,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_white],
    color = :orange
)

Legend(
    figure[1, 2],
    [blackl, whitel],
    ["black", "white"],
```

```
    labels = labels + 1  
    labelsize = 12  
)
```

4.6.8

```
plt_name = savename("daisy-count", params) * ".png"  
  
save(plotsdir(plt_name), figure)  
end
```

4.6.9

В данном эксперименте проводится серия симуляций с различными параметрами модели.

Основное внимание уделяется: - максимальному возрасту ромашек - начальному количеству белых ромашек

Для каждой комбинации параметров строится график изменения численности черных и белых ромашек во времени.

Сравнение полученных графиков позволяет определить, как параметры модели влияют на устойчивость экосистемы и распределение типов растений.

4.7 daisyworld-luminosity__param.jl

Daisyworld: серия экспериментов при изменении солнечной светимости

В данном эксперименте проводится серия симуляций модели Daisyworld с различными параметрами. Основная цель — исследовать

влияние начального количества ромашек и максимального возраста агентов на динамику системы при изменяющейся солнечной светимости.

4.7.1

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

4.7.2

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

4.7.3

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
```

Будем считать количество агентов каждого типа

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

4.7.4

Некоторые параметры задаются как массивы значений. Для них будут автоматически сформированы комбинации параметров, которые будут протестированы.

```
param_dict = Dict(  
    :griddims => (30, 30),  
    :max_age => [25, 40],  
    :init_white => [0.2, 0.8],  
    :init_black => 0.2,  
    :albedo_white => 0.75,  
    :albedo_black => 0.25,  
    :surface_albedo => 0.4,  
    :solar_change => 0.005,  
    :solar_luminosity => 1.0,  
    :scenario => :ramp,  
    :seed => 165,  
)
```

4.7.5

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

4.7.6

```
for params in params_list

    model = daisyworld(; params...)
```

Средняя температура поверхности

```
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
```

Сохраняем температуру и солнечную светимость

```
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

agent_df, model_df = run!(
    model,
    1000;
    adata = adata,
    mdata = mdata
)
```

4.7.7

```
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))
```

— динамика численности ромашек —

```
ax1 = figure[1, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "daisy count"
```

```

)

black1 = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_black],
    color = :red
)

white1 = lines!(
    ax1,
    agent_df[:, :time],
    agent_df[:, :count_white],
    color = :blue
)

figure[1, 2] = Legend(
    figure,
    [black1, white1],
    ["black", "white"]
)

```

— температура планеты —

```

ax2 = figure[2, 1] = Axis(
    figure,
    ylabel = "temperature"
)

```

```

lines!(
    ax2,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :temperature],
    color = :red
)

```

— СОЛНЕЧНАЯ СВЕТИМОСТЬ —

```

ax3 = figure[3, 1] = Axis(
    figure,
    xlabel = "tick",
    ylabel = "luminosity"
)

lines!(
    ax3,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :solar_luminosity],
    color = :red
)

```

скрываем подписи оси X у верхних графиков

```

for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end

```


4.7.8

```
plt_name = savename("daisy-luminosity", params) * ".png"

save(plotsdir(plt_name), figure)

end
```

4.7.9

Для каждой комбинации параметров выполняется симуляция модели Daisyworld и строятся три графика:

1. изменение количества черных и белых ромашек
2. изменение средней температуры поверхности
3. изменение солнечной светимости

Поскольку используется сценарий :ramp, солнечная светимость постепенно изменяется со временем. Это приводит к изменению температуры среды, что влияет на динамику популяций ромашек.

Сравнение графиков для различных параметров позволяет оценить, как максимальный возраст ромашек и их начальное распределение влияют на устойчивость экосистемы и её способность адаптироваться к изменению внешних условий.

5

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована и исследована агентная модель Daisyworld.

Лабораторная работ №3. Агентное моделирование