



alt

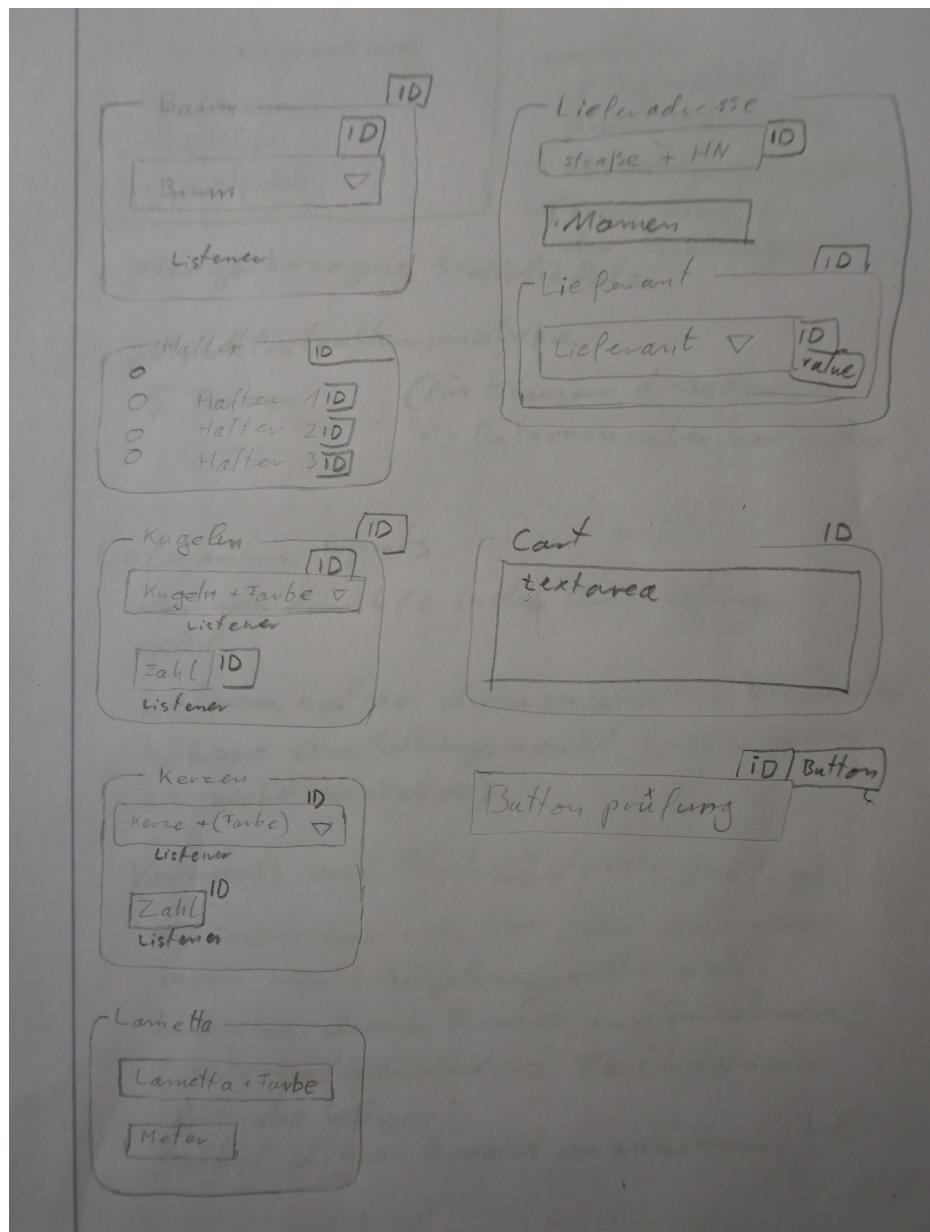

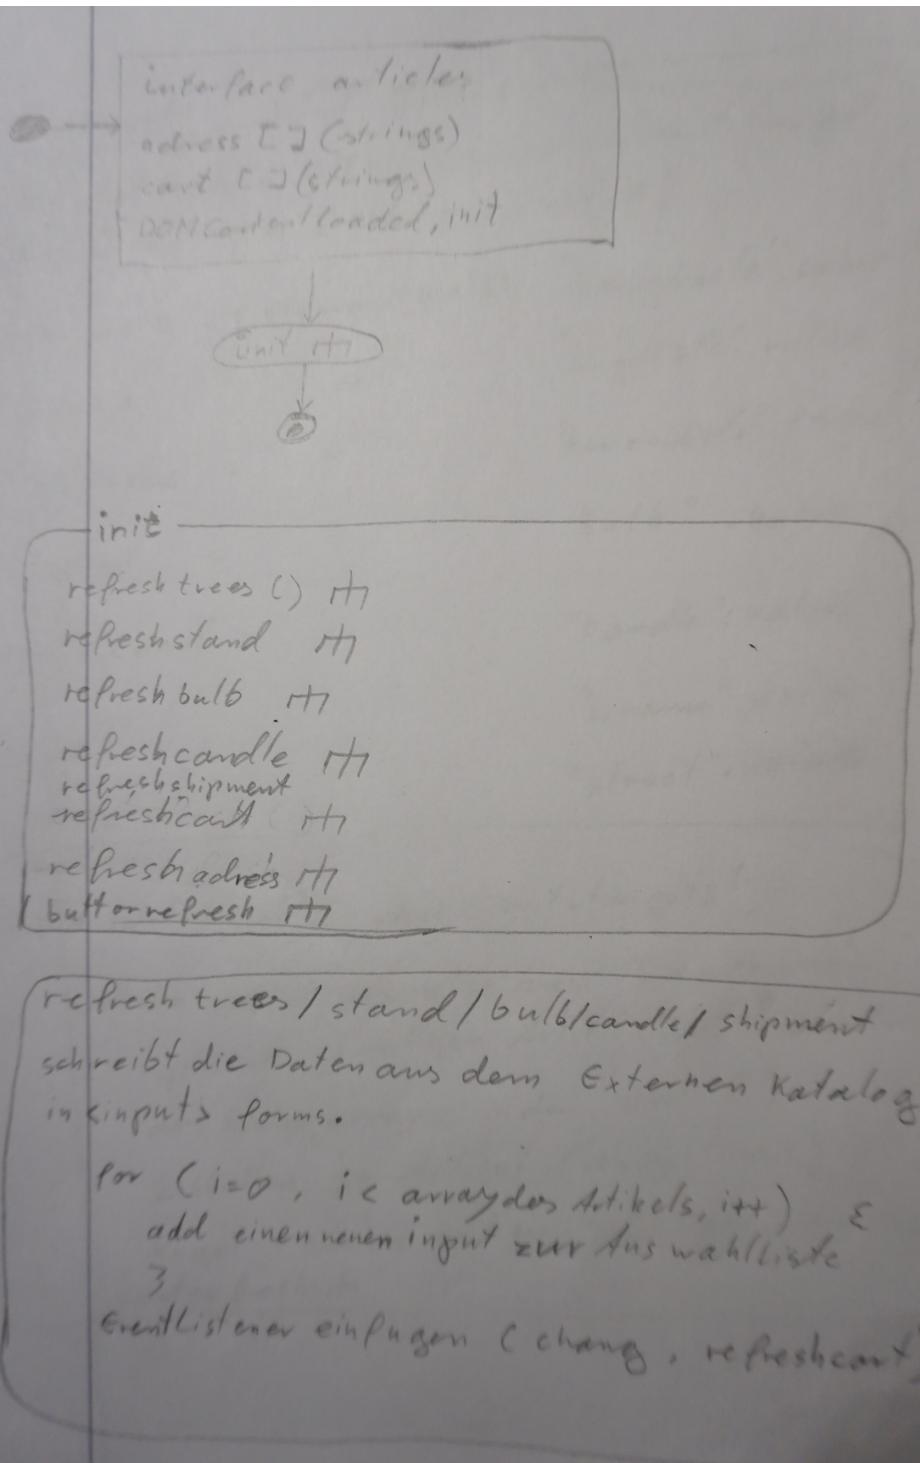

refreshcart (Mouseevent)

```
changedFields = $(element).attr("event.target")
fieldIDString = $(changedField).id
```

baumvalue	=	elementbyID "baumliste".value
bulbvalue	=	"kugelliste".value
candlevalue	=	"kerzenliste".value
bulbcount	=	"bulb".value
candle count	=	"candle".value
name		"Lname".value
adresse		"street".value

```
if (fieldIDString == 'ID des event-targets')
```

Liest den zugehörigen value aus (eine Nummer)

splice die jeweiligen Artikel am Index

des Katalog arrays in den cart []

z stellen ist Artikel (Name, Preis)

Kugel + Kerze haben 3 (Name, Preis, Anzahl)

cartrefresh()

cartrefresh

gibt es ein textarea ins HTML

und gibt die eingaben des Nutzers
dort an.

Liest aus cart [index] aus

Kugel + Kette müssen mit Anzahl multipliziert
werden

buttoncheck

abfrage ob Adresse eingegeben wurde

wenn nicht .. gibt Fehlermeldung aus

buttonrefresh

platziert einen Event Listener auf dem
Bestellbutton

button check \neq