

Server layout Raumausleg

**Fieldset**

Bauvorart  datige Liste

Halterung  textfeld

Halt 1

Halt 2

Halt 3

Glaskugel  Farbe

Anzahl  slider

Kerzen  Typ der Kerzen

Lampe  Menge in m

Barfußdaten  Lieferadresse

Straße  Hausnummer

PLZ  Postleitzahl

Telefon  Preis + Nummer

**ID**

**Geldbet**

Überstich + Preis

Ausgewählte Bauvorart:

Halterung:

Glas kugel:  
Anzahl + Farbe

Kerzen  
Typ + Farbe


Lampe

Lieferant  
Preis:

**button static**

**Fieldset**

**static**

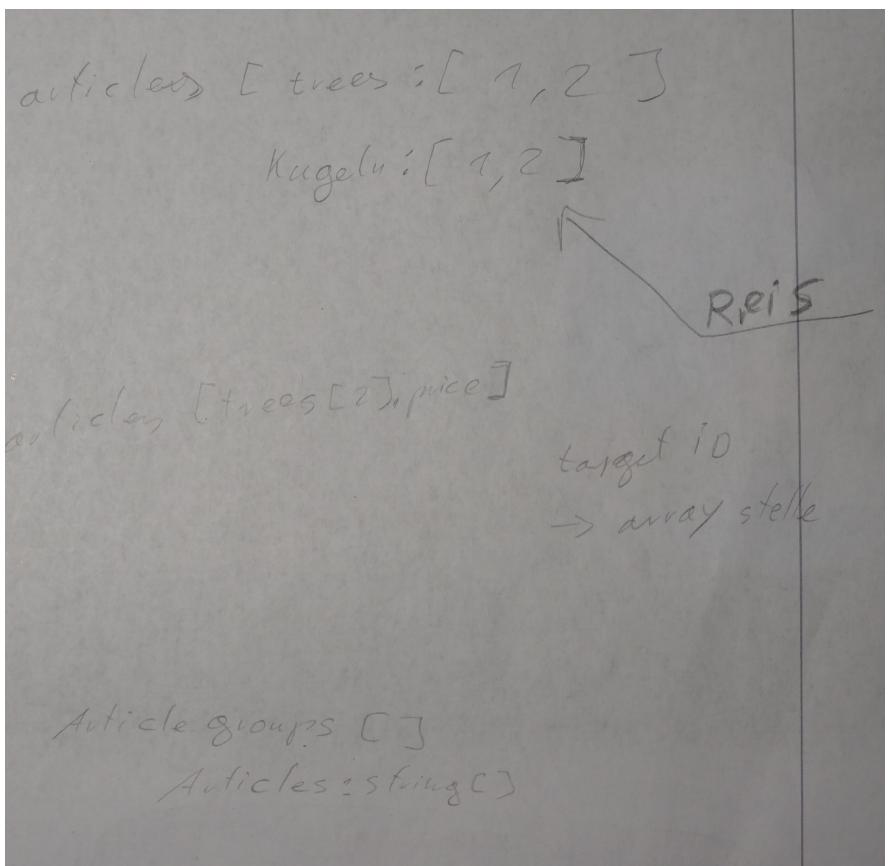

Datenstruktur  
 Objekt, Anzahl d. Ob., Preis. Objekts  
 Farbe des Objekts  
 array mit Artikeln  
 Artikel branchet Farbe, Preis  
 Artikelarray:string[]  
 tree[BF:"Fichte", Preis:"20",

Array für Baumart, Halterung  
Glaskugeln, Kerzen, Lametta  
Lieferant



generate Fieldsets

generate Fieldsets

Liest das zugehörige Array und generiert die Inputs imfieldset

Hat einen vorgefertigten Aufbau. Fügt array daten ein.

Inputtyp ist bereits vorgegeben

Eventlisten für inputfields "change"

show übersicht

$\sum \text{click}$  → target

( $\text{showbutton}(t)$ ) →

show button

Ruft die Daten der Fieldsetinputs  
auf gibt eine Liste aus mit  
den Werten.

Rechne Preise zusammen  $\text{rt}$

Fehler wenn kein Lieferant oder Produkt  
ausgewählt ist.

Rechne Preise zusammen

addiert Preise der Artikel zusammen