

maven常见打包war



1,配置maven打包命令

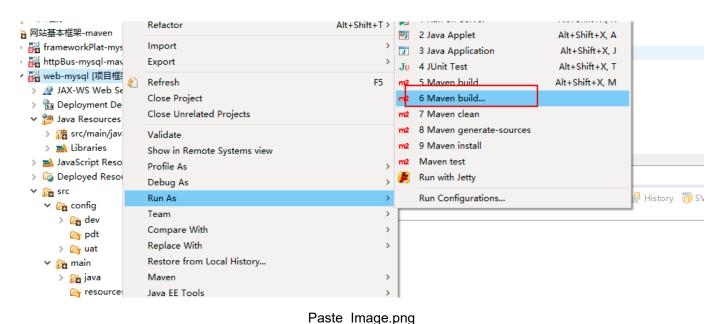

填写name和执行的命令.然后run执行

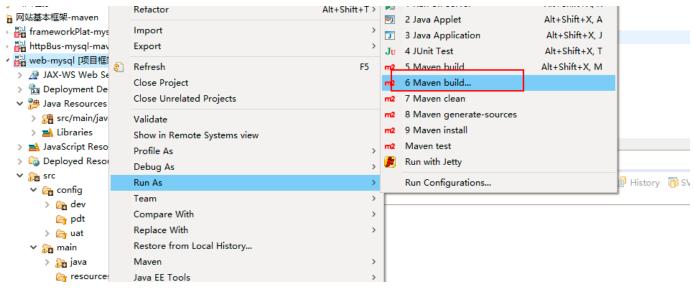

Paste_Image.png

控制台没有error信息,则会在target下生成war包(使用resin部署则解压下即可). 注:如果有error信息,则根据error信息排查问题.部分项目可能会在test目录下的class报错. 请删除test/java下的文件.

pom.xml

```
<plugin>
   <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
   <configuration>
       <version>3.0</version>
   </configuration>
   <!-- 配置其他需要打包进去的目录 -->
   <webResources>
       <resource>
         <!-- 需要包含进来的其他目录,开发环境用dev,测试用uat,生产用pdt-->
         <directory>src/config/dev</directory>
         <!--打包的目标目录 -->
         <targetPath>WEB-INF/classes</targetPath>
       </resource>
       <!-- 不打包test目录下的文件 -->
       <resource>
         <directory>src/test</directory>
         <excludes>
           <exclude>*</exclude>
         </excludes>
       </resource>
   </webResources>
   <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
</plugin>
```

附录:

更强大的打包插件maven-assembly-plugin

http://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/assembly.html

(http://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/assembly.html)


maven插件列表

http://maven.apache.org/plugins/index.html

(http://maven.apache.org/plugins/index.html)

■ 技术 (/nb/3082486)

举报文章 © 著作权归作者所有



on	on the way	
	如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!	
	赞赏支持	
(○ 喜欢 (/sign_in?utm_source=desktop&utm_medium=not-signed-in-like-button)	0
		s/images/2909545/weibo/image_4874d8bb7c3f.jp
Ω	登录 (/sign 后发表评论 source=desktop&utm_medium=not-signed	in-comment-form)
	登录 (/sign 后发表评论 source=desktop&utm_medium=not-signed	in-comment-form)

智慧如你,不想发表一点想法 (/sign_in?utm_source=desktop&utm_medium=not-signed-in-nocomments-text)咩~

▍被以下专题收入,发现更多相似内容

首页投稿 (/c/bDHhpK?utm_source=desktop&utm_medium=notes-included-collection)