

Analisis:

Entradas:

Numero de codigo, Medida Esperada

Salidas:

Cantidad de lotes procesados, %total de fallas, lote con mayor error absoluto, lote con menor error absoluto

Procesos:

Mientras cod != 0 hacer

Para i = 1 hasta 10 hacer

Torni <- azar (99) + 1

MayorEA <- abs (medE – torni)

PorcentajeFallasLotes <- (falla / 10) * 100

Lotestot <- lotestot + 1

PorcentajeTotal <- (fallasTot / lotestot * 10)) * 100;

Si mayorEA > mayorError Entonces

 mayorError <- mayorEA

Si mayorEA > 10 Entonces

 fallas <- fallas + 1;

 fallasTot <- fallasTot + 1;

Si mayorError > errorMayorGlobal Entonces

 errorMayorGlobal <- mayorError


 loteMayor <- lotesTot

Si mayorError < errorMenorGlobal Entonces

 merrorMenorGlobal <- mayorError;

 loteMenor <- lotesTot;

Estrategia

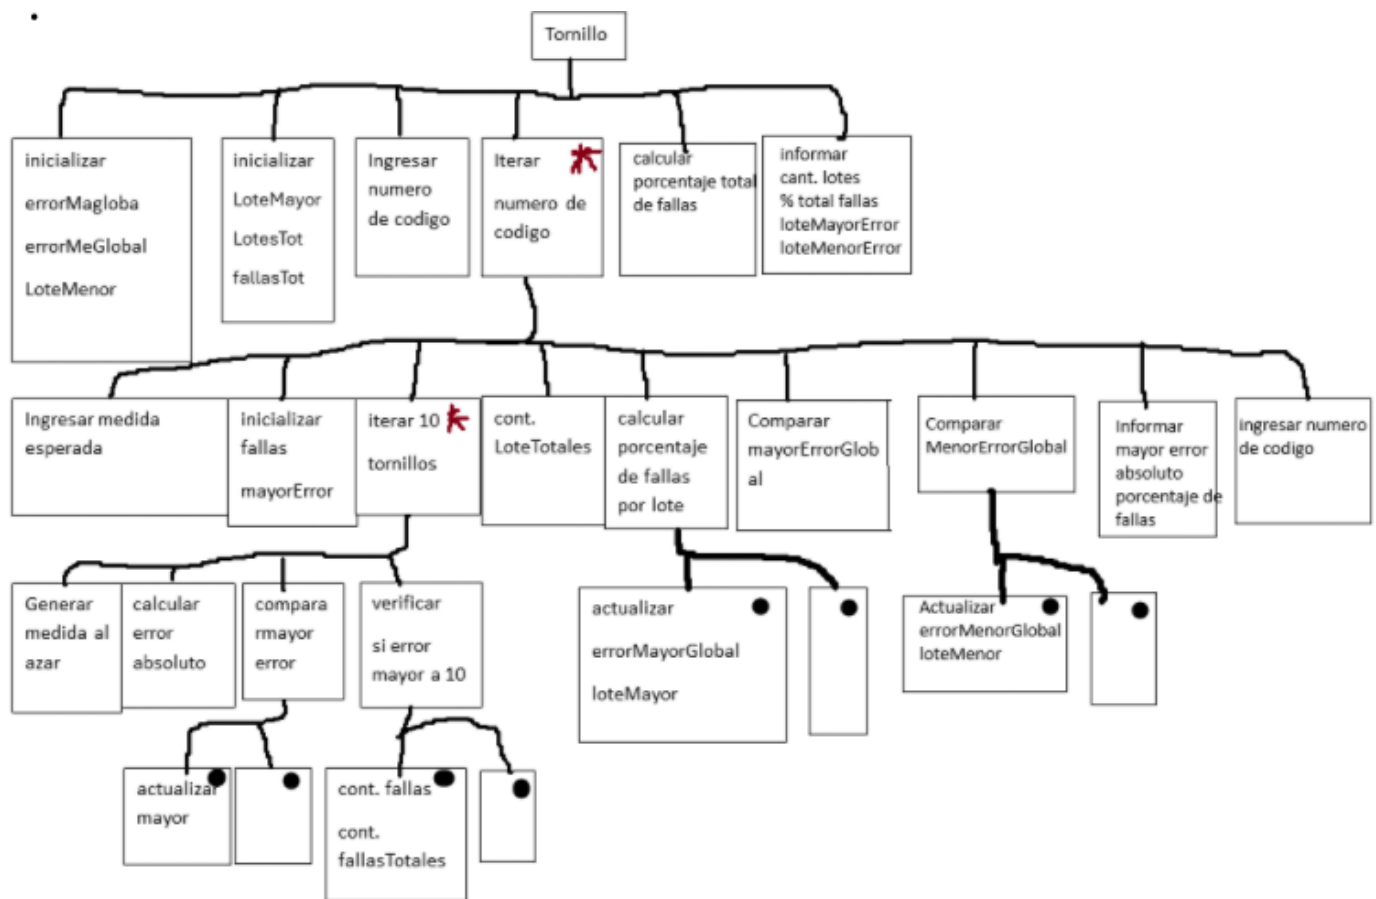

Ambiente

Variable	Tipo	Descripcion
cod	Entero	Numero de codigo ingresado
MayorEA	Entero	Mayor error absoluto del tornillo generado al azar
medE	Entero	Medida esperada ingresa
fallas	Entero	Contador de fallas de cada tornillo generado al azar
mayorError	Entero	Tornillo con mayor error absoluto
fallasTot	Entero	Fallas totales acumuladas
porFlotes	Entero	Porcentaje de fallas por lote
porcenTot	Entero	Porcentaje total de fallas
lotestot	Entero	Contador de lotes totales
torni	Entero	Tornillo generado al azar
loteMayor	Entero	Lote con mayor error absoluto
loteMenor	Entero	Lote con menor error absoluto
errorMaGlobal	Entero	Error mayor Global
errorMeGlobal	Entero	Error menor Global