

Unidad 8

Evaluación y gestión de seguridad

- **Mostrar que un sistema cumple requerimientos de seguridad específicos bajo ciertas condiciones**
 - El sistema se denomina “confiable”.
 - Basado en evidencia específica que respalda su confiabilidad.
- **Metodología formal de evaluación**
 - Técnica utilizada para proporcionar medidas de confianza basadas en requerimientos de seguridad específicos y en evidencia sobre su confiabilidad.

- **Proporciona:**
 - Un conjunto de requisitos:
 - que definen la funcionalidad de seguridad del sistema.
 - que delinean los pasos para establecer que el sistema cumple sus requisitos funcionales.
 - La metodología para determinar que el sistema cumple los requisitos funcionales basados en el análisis de evidencia específica que respalda su confiabilidad.
 - Una medida de resultado que indica cuan confiable es el sistema con respecto a requisitos funcionales de seguridad.
 - Llamado “nivel de confianza”

¿ Por qué evaluar ?

- **Proporciona un análisis independiente y una medida**
 - Análisis de los requerimientos para ver si son consistentes, completos, técnicamente adecuados, suficientes para contrarrestar amenazas
 - Análisis de la documentación (administración, usuario, instalación) que proporcione información sobre como configurar, administrar y usar el sistema.

- **Trusted Computer System Evaluation Criteria**
 - 1983-1999
 - También conocido como “Orange Book”
 - Desarrollado por el NCSC (National Computer Security Center - DoD)
- **Influenciado por el modelo Bell-LaPadula y el concepto de monitor de referencia.**
- **Pone énfasis en la confidencialidad**
- **Define 4 divisiones (D, C, B, A) en orden jerárquico ascendente, cada división representa el grado de confianza que se asigna al sistema evaluado.**

D - Minimal Protection

- **Reservado para los sistemas evaluados que no cumplen los requisitos de una clase de evaluación mas alta.**

C - Discretionary Protection

- **C1 - Discretionary Security Protection**
 - Tiene mínimos requerimientos funcionales para identificación y autenticación
 - Control de acceso discrecional
- **C2 - Controlled Access Protection**
 - Control de acceso discrecional más detallado
 - Utilización de procedimientos de login
 - Auditar la utilización de recursos

B - Mandatory Protection

- **B1 - Labeled Security Protection**
 - Requiere control de acceso mandatorio, pero este control puede ser restringido a un conjunto específico de objetos.
 - Uso de etiquetas de clasificación de seguridad.
 - Modelo informal de política de seguridad.
- **B2 - Structured Protection**
 - Los controles de acceso mandatorios se aplican a todos los sujetos y objetos.
 - Separación de los roles de administración y operación.
 - Determinación de elementos críticos y no críticos con respecto a su protección.
 - Principio del menor privilegio.
 - Controles de configuración estrictos.
 - Modelo formal de política de seguridad.
- **B3 - Security Domains**
 - Utilización de monitor de referencia para acceder a los recursos.
 - Técnicas de desarrollo tendientes a simplificar la complejidad del sistema.
 - Procedimientos para recuperación segura del sistema.

- **A1 — Verified Design**
 - Idéntica funcionalidad que B3
 - Técnicas de diseño y verificación formales incluyendo especificación formal de alto nivel.

- **Hecho por el gobierno, no por empresas.**
- **3 Etapas**
 - Solicitud de evaluación
 - Si el gobierno no necesita el producto puede ser denegada.
 - Revisión técnica preliminar
 - Discusión del proceso de evaluación, fechas, proceso de desarrollo, contenidos técnicos, etc.
 - Determinación del plan de evaluación
 - Fase de evaluación
- **Contempla un programa de actualización**
 - RAMP (Ratings Maintenance Program)

- **Introdujo una nueva forma de evaluar seguridad**
 - Basada en el análisis del diseño, implementación, documentación y procedimientos.
 - Introdujo el concepto de clases de evaluación, requerimientos de seguridad y evaluaciones basadas en información confiable.
 - Evaluación técnica en profundidad.
- **Problemas**
 - El proceso de evaluación es difícil (falta de recursos)
 - Las evaluaciones solo son reconocidas en EEUU.


- **Aparece en 1998 con la firma del “Common Criteria Recognition Agreement”**
 - EEUU, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania
- **Es el estándar ISO 15408**
- **Estándar de evaluación de facto en EEUU**




- **Se compone de tres partes**
 - Documentos CC
 - Introducción de la metodología, requerimientos funcionales y requerimientos de seguridad.
 - Metodología de evaluación CC (CEM)
 - Guías detalladas de evaluación para cada EAL (Evaluation Assurance Levels).
 - Esquema de evaluación nacional
 - Infraestructuras nacionales específicas que implementan CEM
 - En EEUU el NIST acredita a laboratorios comerciales para realizar las evaluaciones (CC Evaluation and Validation Scheme)

- ***Target of Evaluation (TOE)***
 - es el sistema o producto que se esta evaluando.
- ***TOE Security Policy (TSP)***
 - es el conjunto de reglas que regulan como se manejan, protegen y distribuyen los activos en el TOE.
- ***TOE Security Functions (TSF)***
 - consiste en todo el hardware, software y firmware en el que el TOE se apoya para aplicar correctamente el TSP.

- **CC Protection Profile (PP)**
 - Conjunto de requerimientos de seguridad independientes de la implementación de una categoría de productos o sistemas.
 - Incluye requerimientos funcionales
 - Incluye requerimientos de seguridad
 - Esta orientado a familias de productos o sistemas:
 - Hay PPs para firewalls, sistemas de escritorio, etc.

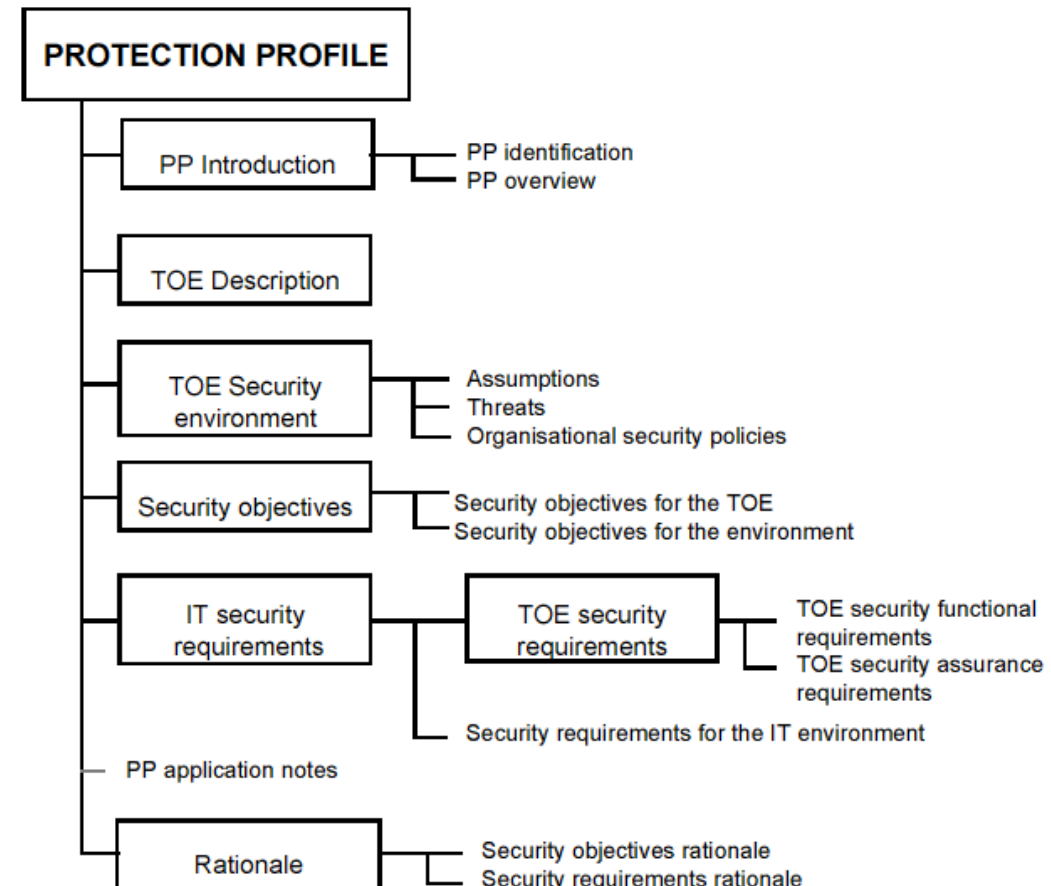

- **CC Security Target (ST)**
 - Conjunto de requerimientos de seguridad y especificaciones que van a ser utilizadas como base para la evaluación de un producto o sistema.
 - Por lo general se deriva de un PP.
 - Esta orientado a un producto o sistema específico

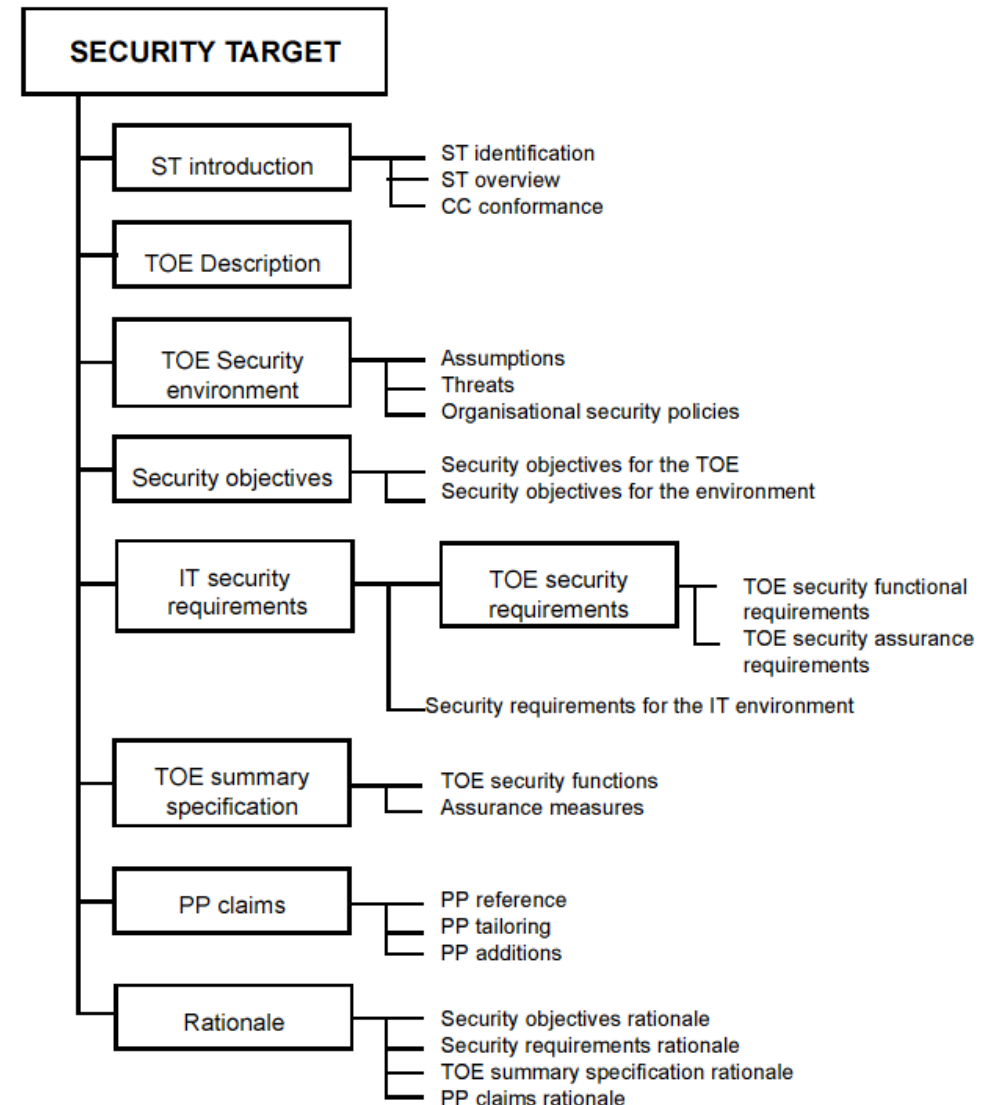

- **CC Evaluation Assurance Levels (EAL)**
 - Conjunto de requerimientos de seguridad que cubren el desarrollo completo de un producto o sistema.
 - CC define siete niveles desde el más básico EAL1 (más barato y fácil de implementar y evaluar) al más estricto EAL7 (más costoso de implementar y evaluar)
 - Los niveles EAL no necesariamente implican “mejor seguridad” solo nos aseguran que el nivel de seguridad declarado por el TOE ha sido validado.

- **EAL1: Functionally Tested**
 - Análisis de las funciones de seguridad usando las especificaciones y la documentación.
- **EAL2: Structurally Tested**
 - Análisis de las funciones de seguridad incluyendo la información de diseño y análisis.
- **EAL3: Methodically Tested and Checked**
 - Análisis de las funciones de seguridad incluyendo la información de diseño y análisis. Utilización controles en el entorno de desarrollo.
- **EAL4: Methodically Designed, Tested and Reviewed**
 - Agrega diseño de bajo nivel, descripción completa de las interfaces, etc. Requiere un modelo informal del producto o una política de seguridad del sistema.
- **EAL5: Semiformally Designed and Tested**
- **EAL6: Semiformally Verified Design and Tested**
- **EAL7: Formally Verified Design and Tested**

Productos certificados

Certified Products

[Statistics](#)[Download CPL](#)[Archived Certified Products](#)

The Common Criteria Recognition Arrangement covers certificates with claims of compliance against Common Criteria assurance components of either:

1. a collaborative Protection Profile (cPP), developed and maintained in accordance with CCRA Annex K, with assurance activities selected from Evaluation Assurance Levels up to and including level 4 and ALC_FLR, developed through an International Technical Community endorsed by the Management Committee; or
2. Evaluation Assurance Levels 1 through 2 and ALC_FLR.

Where a CC certificate claims compliance to Evaluation Assurance Level 3 or higher, but does not claim compliance to a collaborative Protection Profile, then for purposes of mutual recognition under the CCRA, the CC certificate should be treated as equivalent to Evaluation Assurance Level 2.

The CCDB has approved a resolution to limit the validity of mutually recognized CC certificates over time. Certificates will remain on the CPL for five years. Effective 1 June 2019, certificates with an expired validity period (that is, 5 years or more from the date of certificate issuance) will be moved to an Archive list on the CCRA portal, unless the validity period has been extended using the appropriate procedures.

[expand/collapse all categories](#)

- ▣ [Access Control Devices and Systems – 26 Certified Products](#)
- ▣ [Boundary Protection Devices and Systems – 43 Certified Products](#)
- ▣ [Data Protection – 59 Certified Products](#)
- ▣ [Databases – 13 Certified Products](#)
- ▣ [Detection Devices and Systems – 9 Certified Products](#)
- ▣ [ICs, Smart Cards and Smart Card-Related Devices and Systems – 589 Certified Products](#)
- ▣ [Key Management Systems – 12 Certified Products](#)
- ▣ [Mobility – 30 Certified Products](#)
- ▣ [Multi-Function Devices – 233 Certified Products](#)
- ▣ [Network and Network-Related Devices and Systems – 237 Certified Products](#)
- ▣ [Operating Systems – 56 Certified Products](#)
- ▣ [Other Devices and Systems – 267 Certified Products](#)
- ▣ [Products for Digital Signatures – 57 Certified Products](#)
- ▣ [Trusted Computing – 34 Certified Products](#)



Vulnerabilidades

- **Las vulnerabilidades se pueden describir desde diferentes perspectivas**
 - Técnicas usadas para explotarlas.
 - Componente de hardware o software e interfaces que las componen.
- **Es necesario definir un esquema que permita realizar la clasificación.**

- **El esquema de clasificación se define en base a un objetivo:**
 - Servir de guía para desarrollo de herramientas de detección de ataques
 - foco en los pasos necesarios para explotar una vulnerabilidad.
 - Servir de ayuda para el proceso de desarrollo de software
 - foco en los errores de diseño y programación que causan la vulnerabilidad.
- **El objetivo del esquema define su estructura.**

CWE (Common Weakness Enumeration)

- **Lista de tipos de debilidades de software dirigida a desarrolladores y profesionales de la seguridad.**
- **Fue creada al igual que CVE para unificar la descripción de las debilidades de seguridad de software en cuanto a arquitectura, diseño y código se refiere.**
- **<http://cwe.mitre.org/>**
- **<http://cwe.mitre.org/top25/index.html>**

3 **CWE-120: Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow')**

Summary

Weakness Prevalence	High	Consequences	Code execution, Denial of service, Data loss
Remediation Cost	Low	Ease of Detection	Easy
Attack Frequency	Often	Attacker Awareness	High

Discussion

Buffer overflows are Mother Nature's little reminder of that law of physics that says: if you try to put more stuff into a container than it can hold, you're going to make a mess. The scourge of C applications for decades, buffer overflows have been remarkably resistant to elimination. However, copying an untrusted input without checking the size of that input is the simplest error to make in a time when there are much more interesting mistakes to avoid. That's why this type of buffer overflow is often referred to as "classic." It's decades old, and it's typically one of the first things you learn about in Secure Programming 101.

[Technical Details](#) | [Code Examples](#) | [Detection Methods](#) | [References](#)

Prevention and Mitigations

Requirements

Use a language that does not allow this weakness to occur or provides constructs that make this weakness easier to avoid. For example, many languages that perform their own memory management, such as Java and Perl, are not subject to buffer overflows. Other languages, such as Ada and C#, typically provide overflow protection, but the protection can be disabled by the programmer.

Be wary that a language's interface to native code may still be subject to overflows, even if the language itself is theoretically safe.

Architecture and Design

Use a vetted library or framework that does not allow this weakness to occur or provides constructs that make this weakness easier to avoid.

- **Dada una vulnerabilidad, se necesita tener un valor indicativo de su severidad que ayude a determinar la urgencia y prioridad con que se debe responder a la misma (Ej: aplicar un parche).**
- **Problemas**
 - Diferentes organizaciones involucradas (Vendors, CSIRTs, Investigadores, Usuarios)
 - Diferencias entre las organizaciones de un mismo tipo
 - Diferentes sistemas de scoring
 - Diferentes métricas

Sistemas de scoring (ejemplos)

- **Microsoft**
 - Critical, Important, Moderate, Low
- **CERT/CC, US-CERT**
 - Usan un numero entre 0 y 180 para establecer la severidad de la vulnerabilidad.
 - ¿La información sobre la vulnerabilidad es ampliamente conocida o disponible?
 - ¿La vulnerabilidad se está explotando en los incidentes reportados?
 - ¿La infraestructura de Internet está en riesgo debido a esta vulnerabilidad?
 - ¿Cuántos sistemas en Internet están en riesgo con esta vulnerabilidad?
 - ¿Cuál es el impacto de explotar la vulnerabilidad?
 - ¿Cuán fácil es explotar la vulnerabilidad?
 - ¿Cuáles son las precondiciones para explotar la vulnerabilidad?
- **Secunia**
 - Extremely Critical, Highly Critical, Moderately Critical, Less Critical, Not Critical

- **Dada una vulnerabilidad ...**
 - Microsoft → “Important”
 - CERT/CC → “47.31”
 - Secunia → “Less Critical”
- **Según CERT/CC en 2007 se reportaron 7.236 vulnerabilidades.**
 - ¿ Qué implica esto ?
 - Leer las descripciones
 - $7.236 \text{ vulnerabilidades} * 15 \text{ minutos} = 227 \text{ días}$ (8 hs por día)
 - Supongamos que nos afecta sólo el 10% de las vulnerabilidades
 - Instalar los parches en un equipo
 - $724 \text{ vulnerabilidades} * 1 \text{ hora} = 90 \text{ días}$
 - Leer los reportes y aplicar los parches cuesta $227 + 90 = 317 \text{ días}$
- **Durante los primeros 9 meses de 2008 se reportaron 6058 vulnerabilidades.**

Fuente: http://www.cert.org/stats/vulnerability_remediation.html


- **Common Vulnerability Scoring System (CVSS)**
 - Estándar abierto diseñado para asignar un valor indicativo de la severidad de una vulnerabilidad y ayudar a determinar la urgencia y prioridad con que se debe responder a la misma.
 - Soluciona el problema que presenta la existencia de varios sistemas de scoring incompatibles entre sí.
 - Es usable y comprensible por cualquier persona.
 - La versión actual es la 4.0
 - Es mantenido por FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)

¿ Cómo funciona ?

- **Métricas**
 - Mediciones sobre propiedades de la vulnerabilidad
- **Formulas**
 - Usan las métricas para calcular las valoraciones correspondientes
- **Score**
 - Resultado de usar las formulas con las métricas, valor entre 1 y 10.



Como funciona

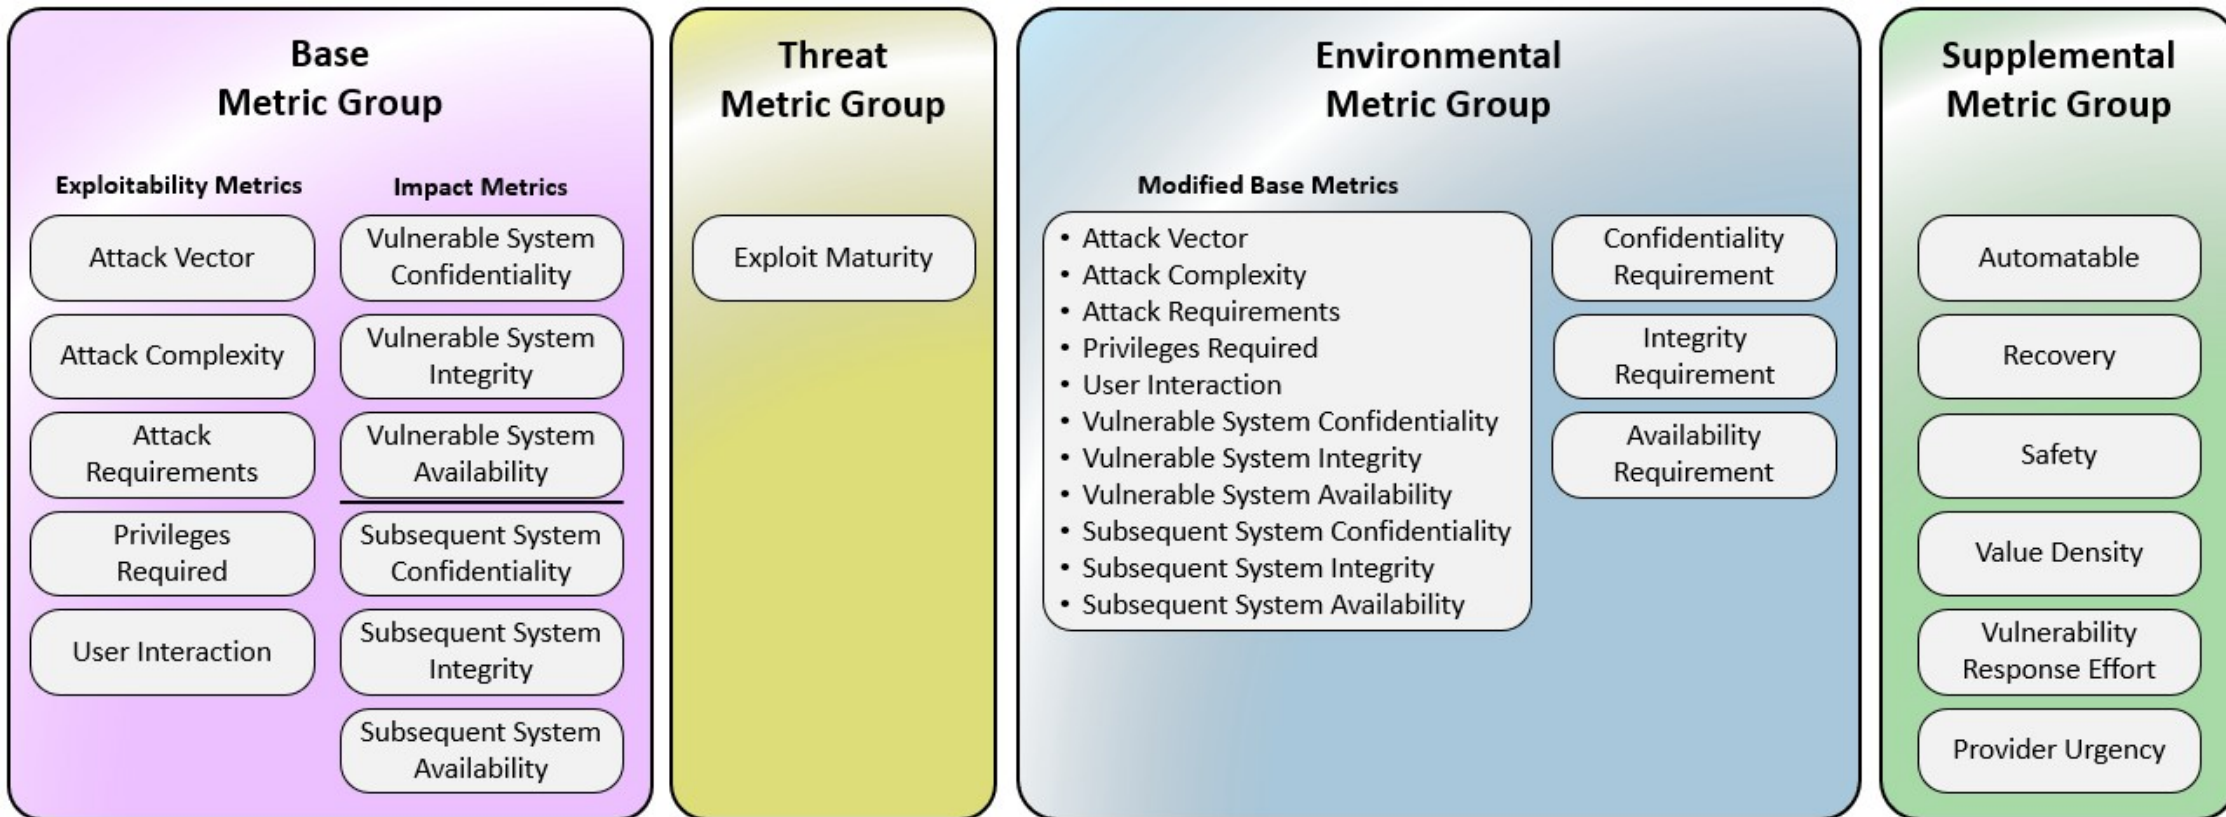

<http://www.first.org/cvss/>

<https://www.first.org/cvss/calculator/4.0>

Como funciona



Common Vulnerability Scoring System Version 4.0 Calculator

CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H/AU:Y/R:I

Reset

CVSS v4.0 Score: **10.0 / Critical** ⊖

Macro vector: 000100

Exploitability: High

Complexity: High

Vulnerable system: High

Subsequent system: Medium

Exploitation: High

Security requirements: High

Base Metrics ?

Exploitability Metrics

Attack Vector (AV): **Network (N)**

Attack Complexity (AC): **Low (L)**

Attack Requirements (AT): **None (N)**

Privileges Required (PR): **None (N)**

User Interaction (UI): **None (N)**

Vulnerable System Impact Metrics

Confidentiality (VC): **High (H)**

Integrity (VI): **High (H)**

Availability (VA): **High (H)**

Subsequent System Impact Metrics

Boletín de seguridad de Microsoft MS08-067

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2008-4250>

Una vulnerabilidad en el servicio de servidor podría permitir la ejecución remota de código.

Afecta a Windows 2000, XP, 2003, Vista* y 2008*.

*** En Vista y 2008 es necesario autenticarse previamente.**

Ejemplo: ms08-067

- **Microsoft: Critical**
- **Cert/cc: 88.2**
- **Secunia: Highly Critical**
- **CVSS v2 Base Score: 10.0 (HIGH)**
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)
Impact Subscore: 10.0
Exploitability Subscore: 10.0

MITRE ATT&CK (por sus siglas en inglés, Tácticas, Técnicas y Conocimiento Común de Adversarios), una base de conocimiento gratuita y accesible a nivel mundial de tácticas y técnicas de adversario cibernético basadas en observaciones del mundo real.

Mitre D3fend: agrega técnicas defensivas de ciberseguridad al marco ATT&CK.

<https://attack.mitre.org/>


<https://d3fend.mitre.org/>

https://attack.mitre.org/docs/ATTACK_Design_and_Philosophy_March_2020.pdf



Normas ISO 27000

Normas ISO 27000

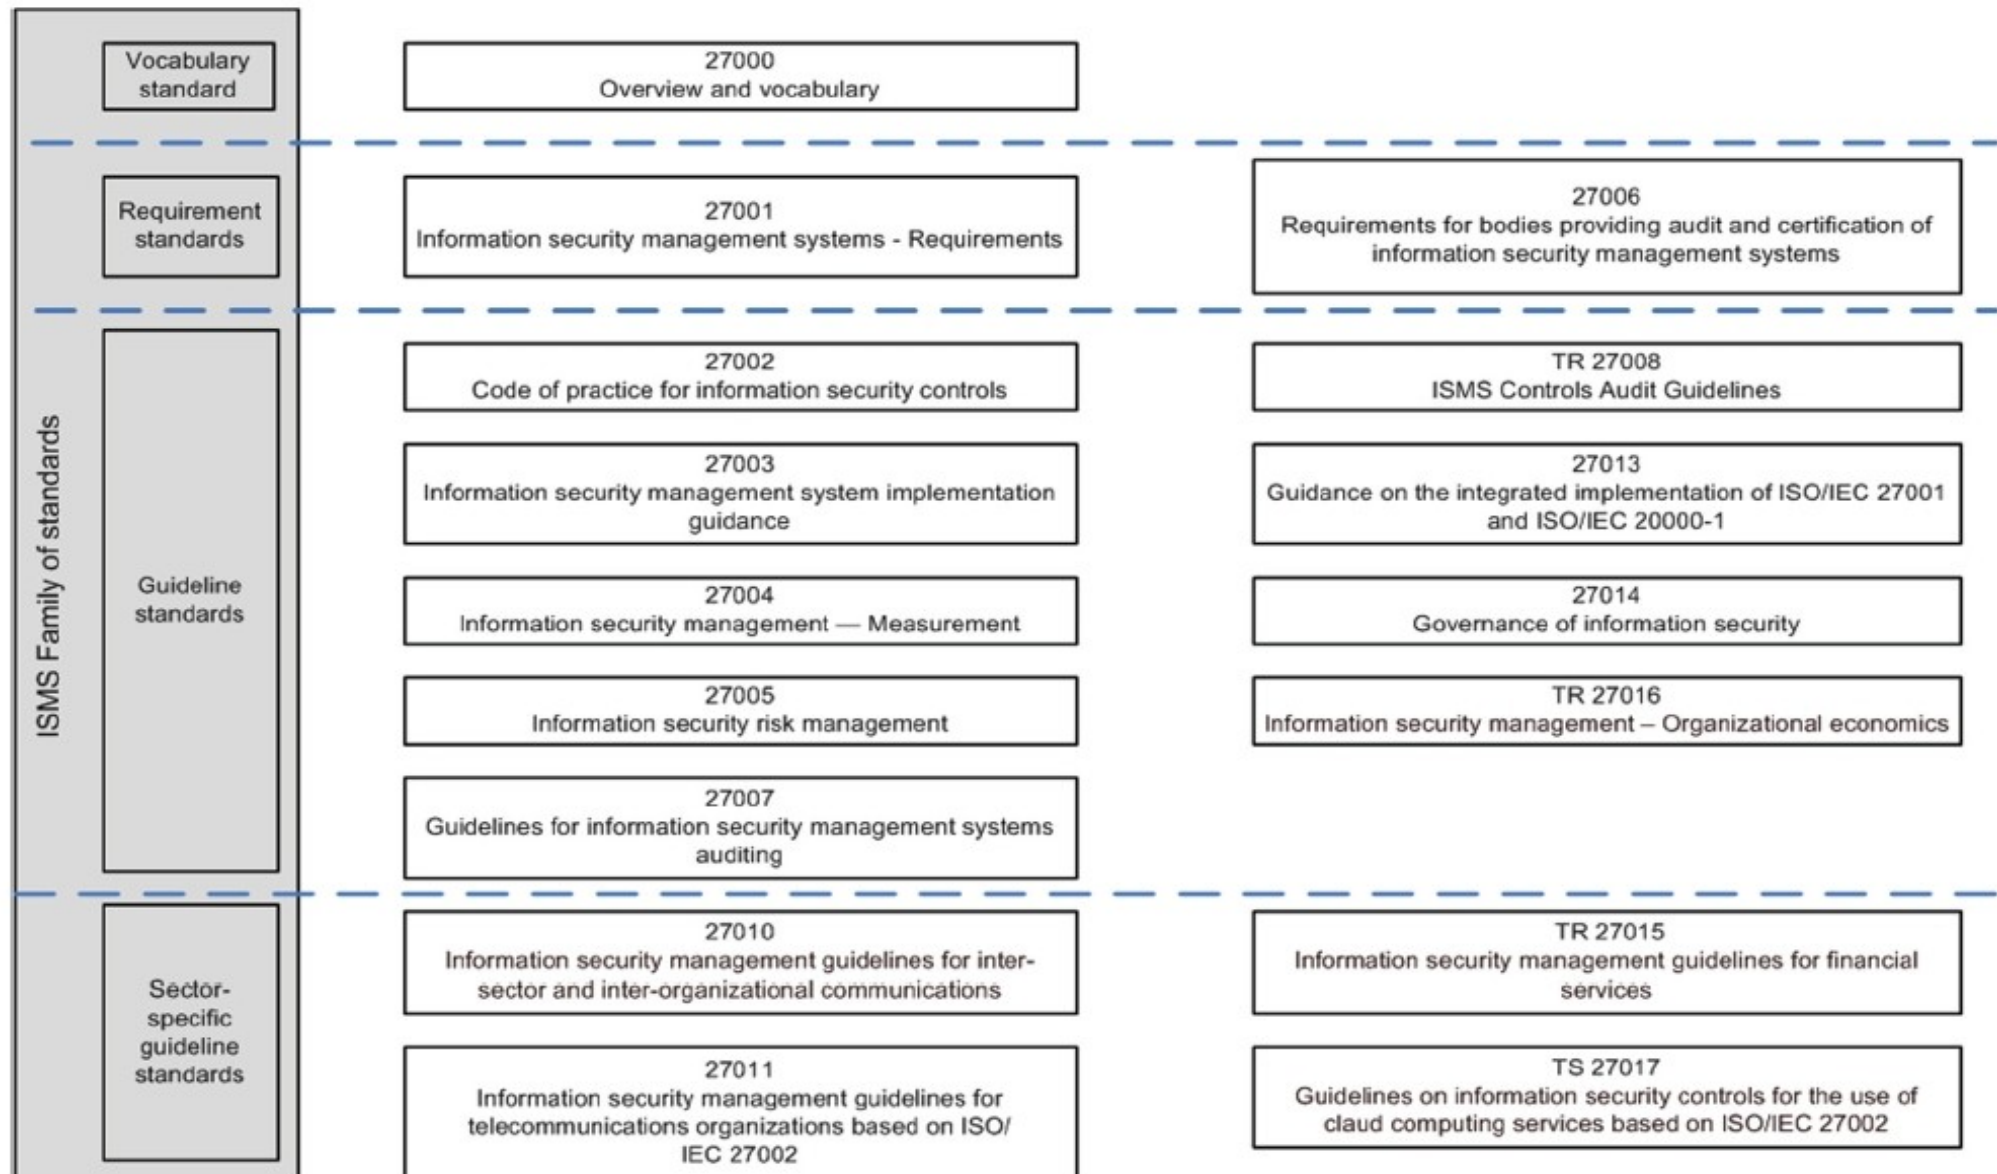

- **ISO/IEC 27002**
- **Recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información.**
- **Organizada en Dominios. Última versión 27002/2022**

Ver adaptación de la versión 2013 en <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/242859/norma.htm>

- **Organización de la Seguridad de la Información.**
- **Seguridad de los Recursos Humanos.**
- **Gestión de los Activos.**
- **Control de Accesos.**
- **Criptografía.**
- **Seguridad Física y Ambiental.**
- **Seguridad de las Operaciones:** procedimientos y responsabilidades; protección contra malware; resguardo; registro de actividad y monitorización; control del software operativo; gestión de las vulnerabilidades técnicas; coordinación de la auditoría de sistemas de información.
- **Seguridad de las Comunicaciones:** gestión de la seguridad de la red; gestión de las transferencias de información.

- **Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento:** requisitos de seguridad de los sistemas de información; seguridad en los procesos de desarrollo y soporte; datos para pruebas.
- **Relaciones con los Proveedores:** seguridad de la información en las relaciones con los proveedores; gestión de la entrega de servicios por proveedores.
- **Gestión de Incidencias que afectan a la Seguridad de la Información:** gestión de las incidencias que afectan a la seguridad de la información; mejoras.
- **Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de la Continuidad del Negocio:** continuidad de la seguridad de la información; redundancias.
- **Conformidad:** conformidad con requisitos legales y contractuales; revisiones de la seguridad de la información.

- **Especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) según el “Ciclo de Deming”: Plan-Do-Check-Act**



- **Es consistente con las mejores prácticas descritas en ISO/IEC 27002.**
- **Última versión 27001/2022.**
- **La versión 2013 incluye 114 controles en 14 grupos.**
- **Es la norma que se certifica.**

Ejemplo de controles 27001/2013

A.7 Seguridad ligada a los recursos humanos

A.7.1 Previo al empleo

Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas entiendan sus responsabilidades, y que sea aptos para los roles para los cuales están siendo considerados.

A.7.1.1	Selección	<i>Control</i> Se debe realizar la verificación de antecedentes en todos los candidatos al empleo, de acuerdo con las leyes, regulaciones y normas éticas relevantes y en proporción a los requisitos del negocio, la clasificación de la información a ser accedida, y los riesgos percibidos.
A.7.1.2	Términos y condiciones de la relación laboral	<i>Control</i> Los acuerdos contractuales con los empleados y contratistas deben indicar sus responsabilidades y las de la organización en cuanto a seguridad de la información.

A.7.2 Durante el empleo

Ejemplo de controles 27001/2013

A.9.4 Control de acceso al sistema y aplicaciones		
Objetivo: Evitar el acceso sin autorización a los sistemas y aplicaciones.		
A.9.4.1	Restricción de acceso a la información	<i>Control</i> Se debe restringir el acceso a la información y a las funciones del sistema de aplicaciones, de acuerdo con la política de control de acceso.
A.9.4.2	Procedimientos de inicio de sesión seguro	<i>Control</i> Cuando lo exija la política de control de acceso, el acceso a los sistemas y aplicaciones debe ser controlado por un procedimiento de inicio de sesión seguro.
A.9.4.3	Sistema de gestión de contraseñas	<i>Control</i> Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser interactivos y deben asegurar contraseñas de calidad.
A.9.4.4	Uso de programas utilitarios privilegiados	<i>Control</i> Se debe restringir y controlar estrictamente el uso de programas utilitarios que pueden estar en capacidad de anular el sistema y los controles de aplicación.
A.9.4.5	Control de acceso al código fuente de los programas	<i>Control</i> Se debe restringir el acceso al código fuente de los programas.

Ejemplo de controles 27001/2013

A.12.2 Protección contra código malicioso		
Objetivo: Asegurar que la información y las instalaciones de procesamiento de información están protegidas contra el código malicioso.		
A.12.2.1	Controles contra código malicioso	<i>Control</i> Se deben implantar controles de detección, prevención y recuperación para protegerse contra códigos maliciosos, junto con los procedimientos adecuados para concientizar a los usuarios.
A.12.3 Respaldo		
Objetivo: Proteger en contra de la pérdida de datos.		
A.12.3.1	Respaldo de la información	<i>Control</i> Se deben hacer copias de respaldo y pruebas de la información, del software y de las imágenes del sistema con regularidad, de acuerdo con la política de respaldo acordada.
A.12.4 Registro y monitoreo		
Objetivo: Registrar eventos y generar evidencia.		
A.12.4.1	Registro de evento	<i>Control</i> Se deben generar, mantener y revisar con regularidad los registros de eventos de las actividades del usuario, excepciones, faltas y eventos de seguridad de la información.

Ejemplo de controles 27001/2013

A.13.2.4	Acuerdos de confidencialidad o no divulgación	<i>Control</i> Se deben identificar y revisar regularmente los requisitos de confidencialidad o acuerdos de no divulgación que reflejan las necesidades de protección de la información de la organización.
A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento del sistema		
A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información		
Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información es parte integral de los sistemas de información en todo el ciclo. Esto también incluye los requisitos para los sistemas de información que proporcionan servicios en las redes públicas.		
A.14.1.1	Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información	<i>Control</i> Los requisitos relacionados a la seguridad de la información deben ser incluidos en los requisitos para los sistemas de información nuevos o las mejoras para los sistemas de información existentes.
A.14.1.2	Aseguramiento de servicios de aplicación en redes públicas	<i>Control</i> La información relacionada a servicios de aplicación que pasan por redes públicas debe ser protegida de la actividad fraudulenta, disputas contractuales, y su divulgación y modificación no autorizada.

- **Payment Card Industry Data Security Standard. V4 publicada en marzo 2022 (4.0.1 de junio 2024)**
- **Aplica a empresas que almacenan, procesan o transmiten datos de tarjetas de crédito.**
- **Dependiendo del volumen de transacciones, auditoría obligatoria o Declaración Jurada.**

https://listings.pcisecuritystandards.org/documents/PCI-DSS-v4_0.pdf

PCI Data Security Standard – High Level Overview

Build and Maintain a Secure Network and Systems

1. Install and Maintain Network Security Controls.
2. Apply Secure Configurations to All System Components.

Protect Account Data

3. Protect Stored Account Data.
4. Protect Cardholder Data with Strong Cryptography During Transmission Over Open, Public Networks.

Maintain a Vulnerability Management Program

5. Protect All Systems and Networks from Malicious Software.
6. Develop and Maintain Secure Systems and Software.

Implement Strong Access Control Measures

7. Restrict Access to System Components and Cardholder Data by Business Need to Know.
8. Identify Users and Authenticate Access to System Components.
9. Restrict Physical Access to Cardholder Data.

Regularly Monitor and Test Networks

10. Log and Monitor All Access to System Components and Cardholder Data.
11. Test Security of Systems and Networks Regularly.

Maintain an Information Security Policy

12. Support Information Security with Organizational Policies and Programs.

SOAX: Aplica a empresas que cotizan en bolsa. Su finalidad es evitar fraudes y riesgo de bancarrota, protegiendo al inversor. Surge luego del escándalo de Enron.

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act): Protección de información de pacientes, sector de salud.

Comunicación A7724 - Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información.

<https://www.bcra.gob.ar/pdfs/comytexord/A7724.pdf>

Comunicación A7266 - Lineamientos para la respuesta y recuperación ante ciberincidentes

<https://www.bcra.gob.ar/pdfs/comytexord/A7266.pdf>

General Data Protection Regulation

GDPR



Data Protection
Officer (DPO)



Compliance



25 May 2018



Data Breaches



Personal Data