

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС. Ступень вогнестійкості - Ша.

Тимчасова споруда являє собою павільйон складної форми в плані, габаритні розміри - 3,00x10,00 м. Загальна площа ТС - 30,0 м².

Внутрішня висота кіоска від рівня чистої підлоги складає - 2.70 м. Загальна висота складає - 3.00 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається асфальтове покриття.

Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям оцинкованою покрівельною сталлю, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна та двері- металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - оцинкована прокрівельна сталь.

2. Стаціонарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються над входом у ТС.

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542


О.В. Кльоб

В. Вальтер



Ескізи фасадів ТС

Головний фасад ТС М 1:50

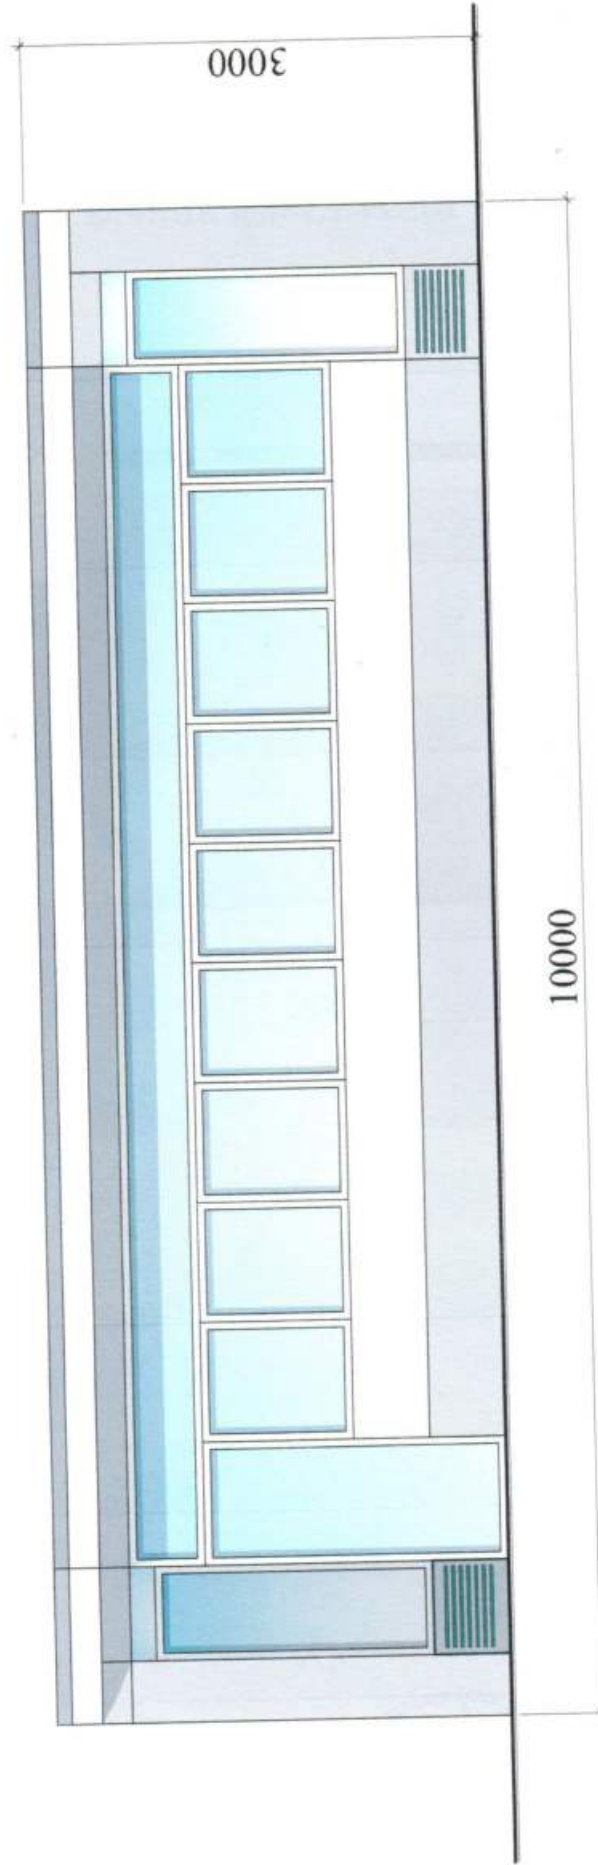

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"  О.В. Кльоб


Архітектор  І.В. Вальтер

Кваліфікаційний сертифікат серія  № 12-12

Архітектор  ВАЛЬТЕР

Ескізи фасадів ТС

Бічний фасад ТС М 1:50

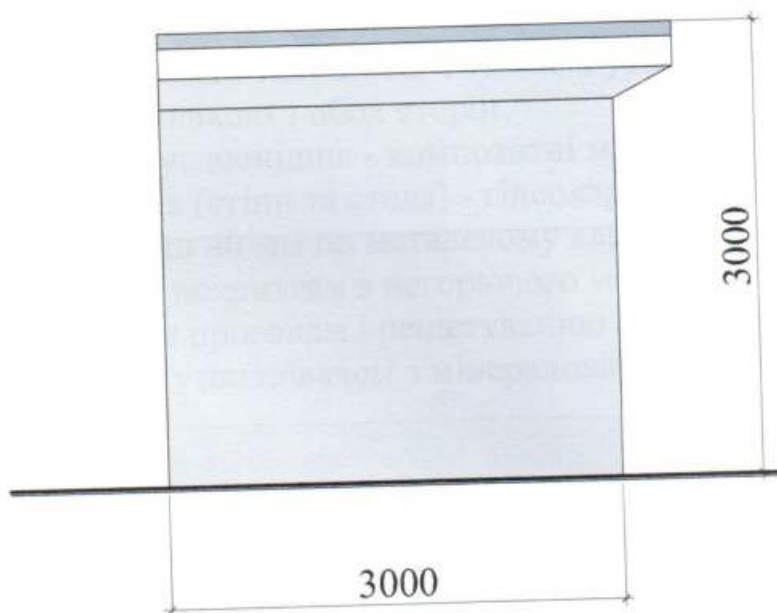

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГВ"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 0000000000



О.В. Кльоб

В. Вальтер

План ТСМ 1:50

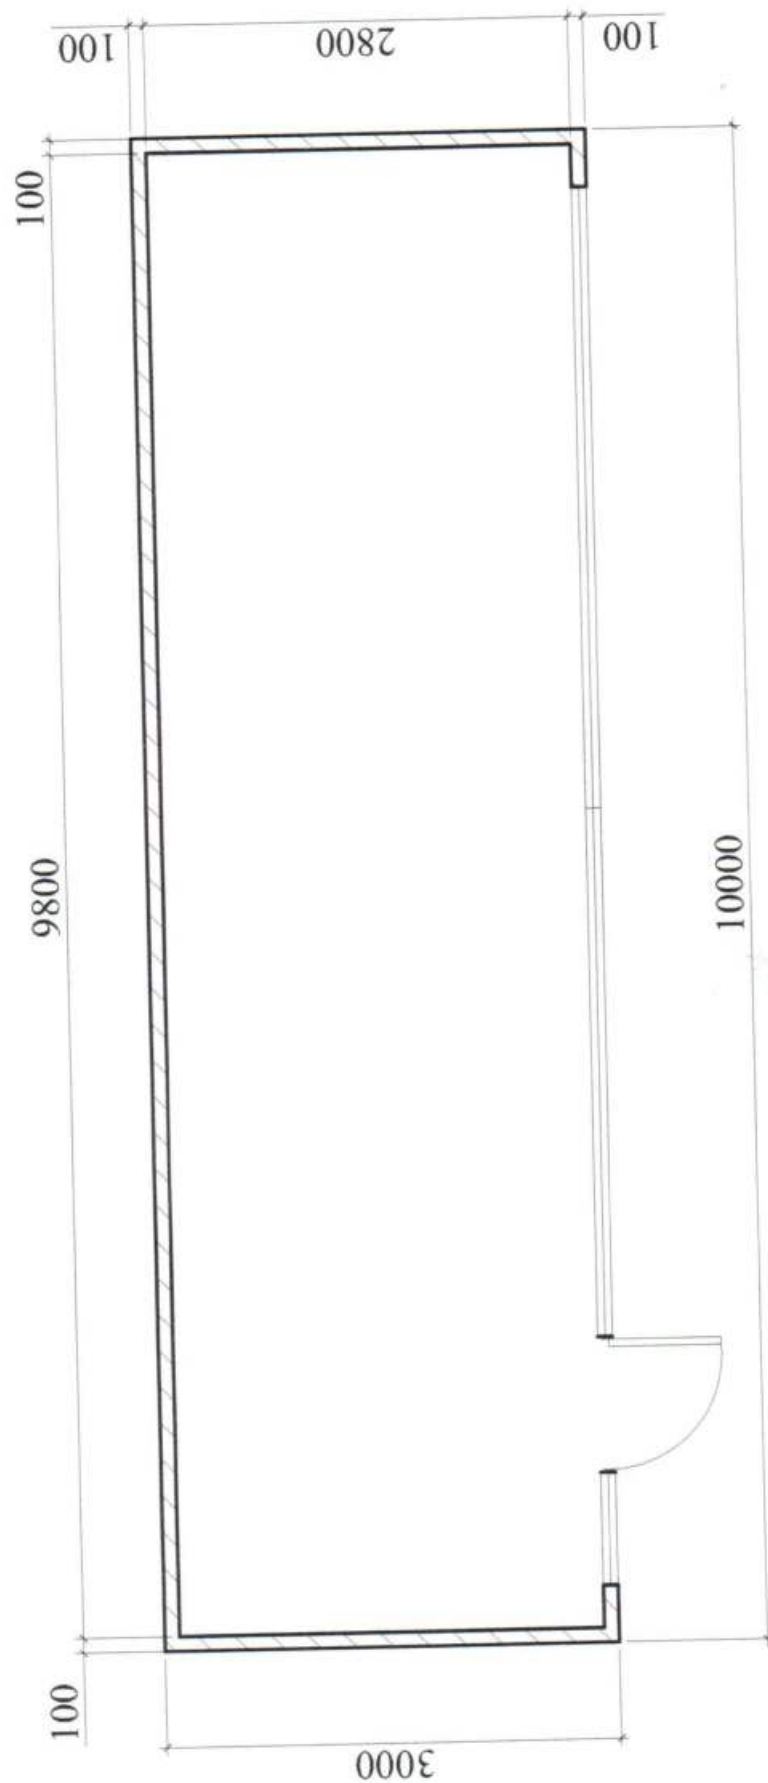


Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ" **В. Кльоб**
 Архітектор **В. Вальтер**
 Кваліфікаційний сертифікат серії А № 30001

Місцевий відділ будівництва
 Державна служба архітектури України
 ВАЛТЕР ПОДІПИСА
 Кваліфікаційний Сертифікат
 № 30001

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста

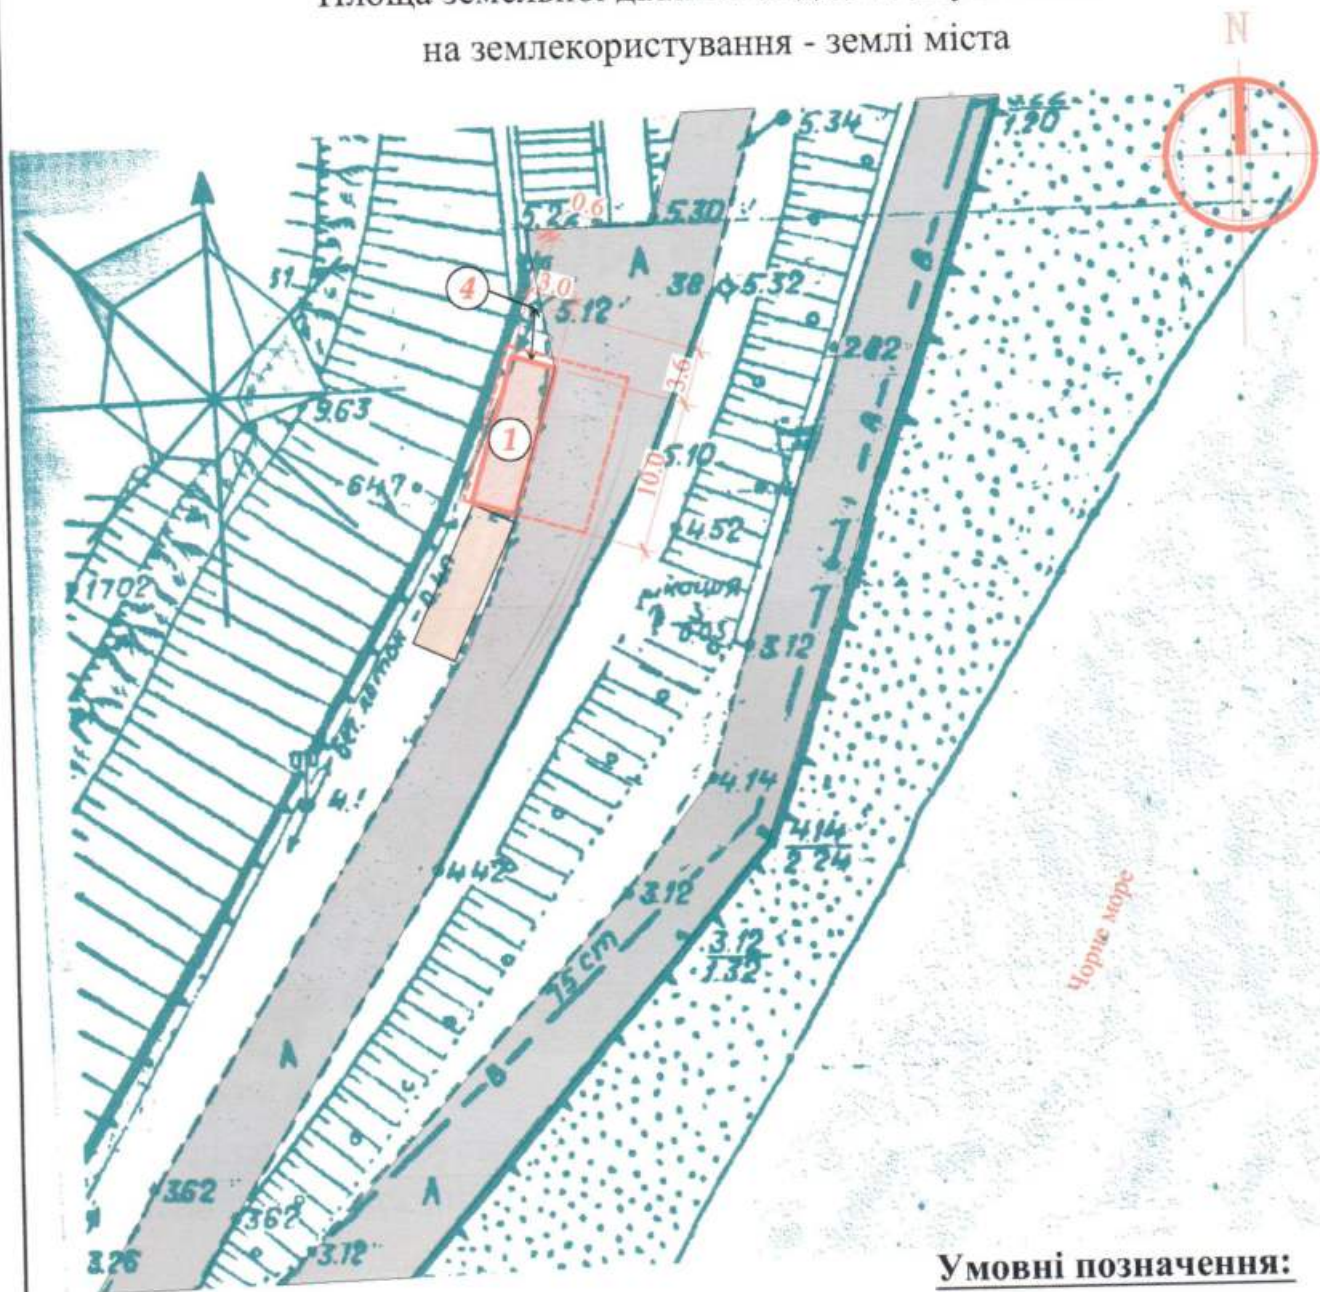

Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі та споруди
- пішохідні доріжки
- підключення до мереж електропостачання


Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 00154



Місце розміщення об'єкту

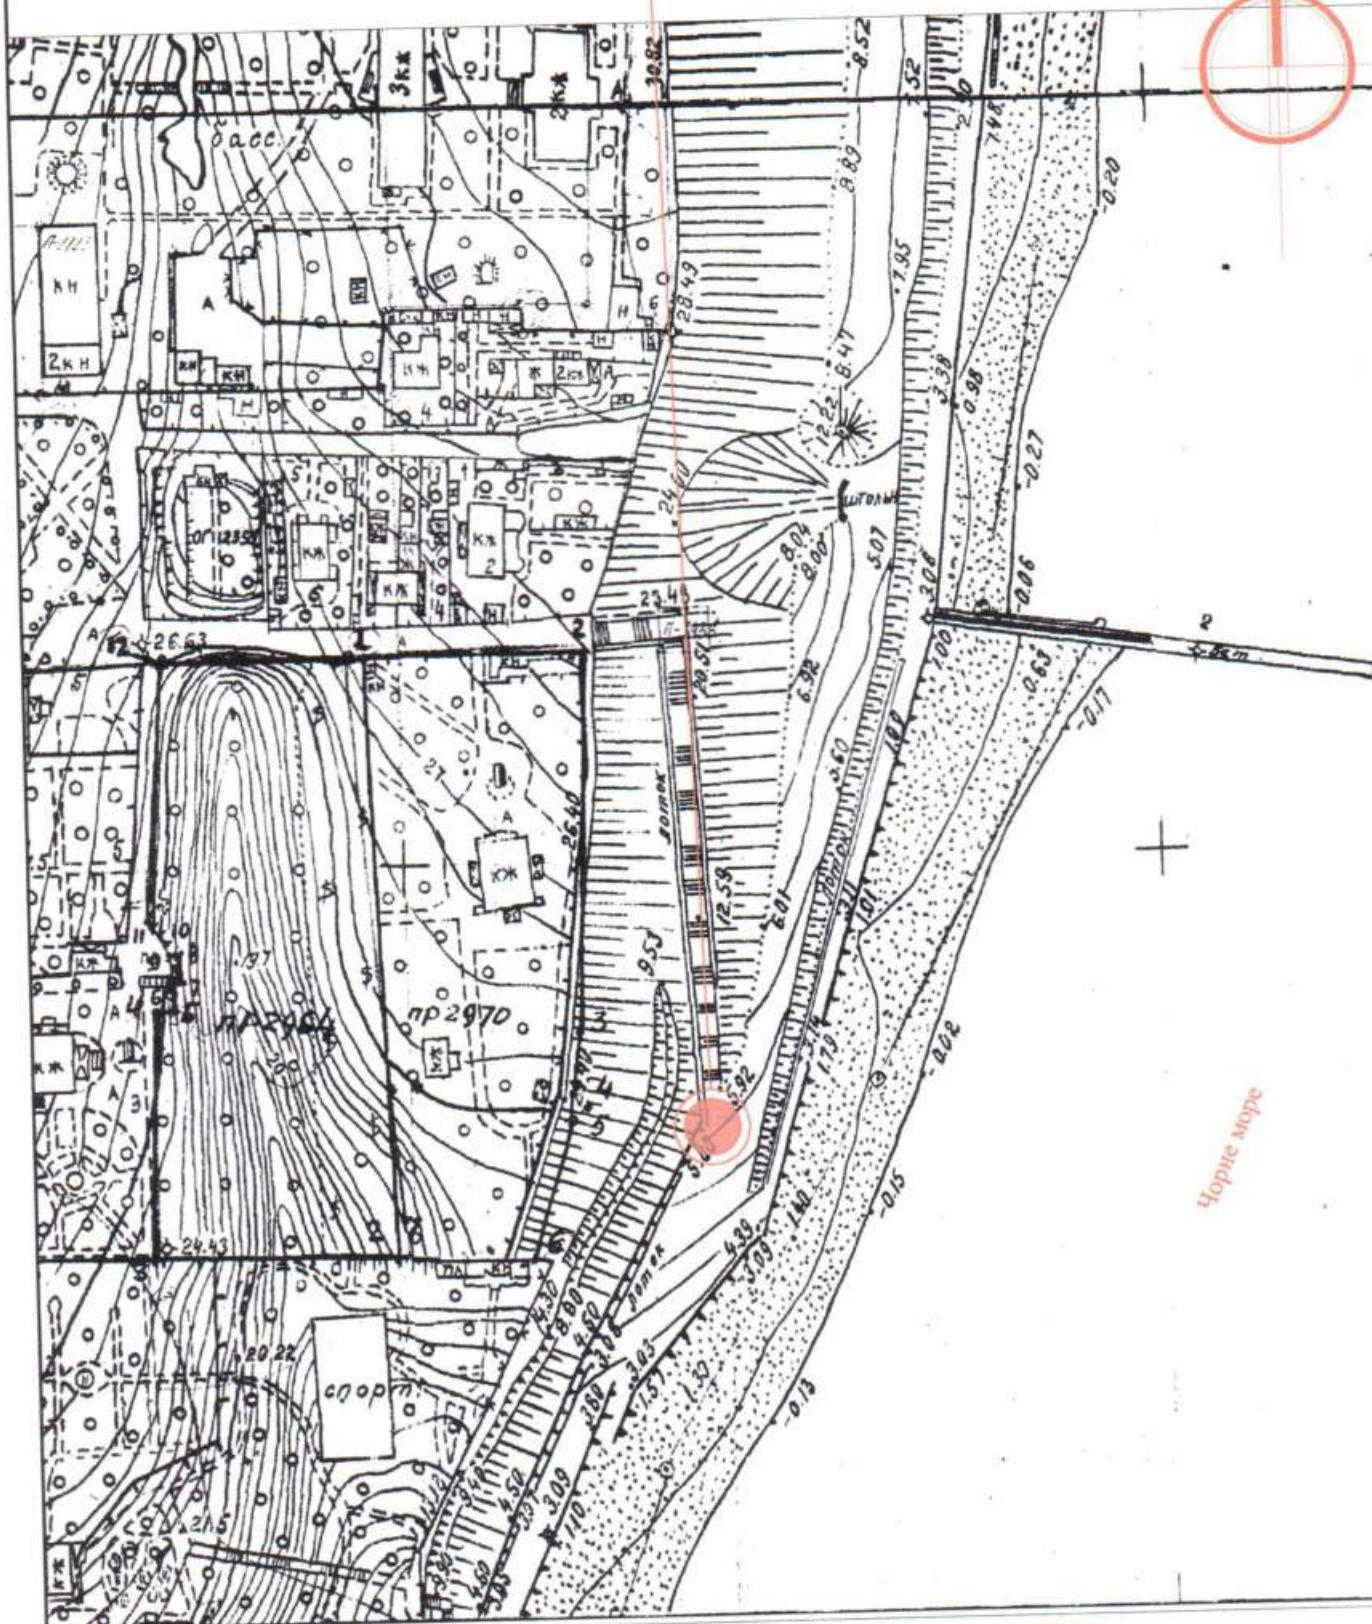

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001

