

## درس چهارم سبک ها (Styles) و اجزای داده ای الف



# اهداف درس

- تگ پاراگراف
- تغییر در انکدینگ متن
  - تگ خط بعد
- اجزای داده ای تگ فونت، سایز، رنگ

#### تگ p



- تگ پاراگراف درون body قرار می گیرد.
  - از نوع تگهای جفت است

Hello World...




Hello World...



#### تغییر در انکدینگ

• برای امکان تایپ مقادیر فارسی ابتدا باید از مسیر منوی Encoding در محیط ++Nodepat مدل کدینگ فارسی را فعال کنیم.

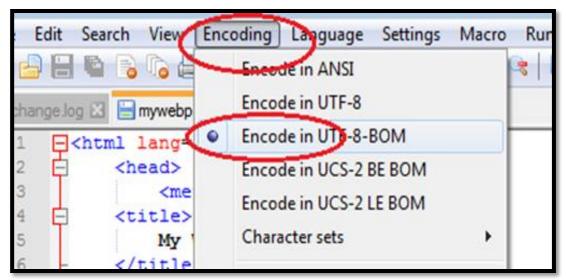

• در محیط نت بینز این عمل با متا تگ ها انجام شده که در جای خود توصیف خواهد شد.





#### تگ <br>

• یک خط شکسته شده و ادامه مطلب به خط بعد انتقال پیدا کند بدون اینکه پاراگراف (n )جدیدی ایجاد شود. (کاراکتر

>

This <br/> is a para<br/> graph with line breaks





This is a para graph with line breaks



- برای دسترسی به اجزای داده ای هر تگ از واژه کلیدی style استفاده می شود.
  - توسط این کلمه کلیدی می توان ویژگی هایی را مقدار داد.
    - مثال: تغيير فونت پاراگراف

```
    Hello World...
```



- style را می توان برای تگ body نیز در نظر گرفته و تمام مقداردهی های ذکر شده بالا را نیز در تگ body قرار داد.
  - در این صورت این مقادیر برای کل بدنه صفحه وب اعمال خواهد شد.
  - سایر مقادیر موجود در خاصیت style را در مبحث CSS مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
    - سعی خواهد شد که تنظیمات مربوط به صفحه از اسکلت اصلی جدا شود.



تغییر رنگ پس زمینه کل صفحه وب

<body style="background-color: yellow">

Hello World...

</body>



• تغییر رنگ پس زمینه پاراگراف

<body>

Hello World...


</body>

← → C ① localhost:8383/





- تغییر نوع فونت متن:
- This is a heading
  This is a paragraph



تغییر در سایز فونت به صورت درصد:

This is a heading
This is a paragraph







• می توان مقادیر زیادی را در خاصیت مورد نظر قرار داده و آنها را با سمی کالن از هم جدا کرد.

Hello Words...





• تغییر در ارتفاع و عرض پاراگراف:

Hello Words...





# پایان...