11.4 字型变换

名称	类型	说明	可选/必选
CodePosition	xs:int	TextCode 中字符编码的起始位置，从 0 开始	必选
CodeCount	xs:int	变换关系中字符的数量，该数值应大于或等于 1，否则属于错误描述，默认为 1	可选
GlyphCount	xs:int	变换关系中字型索引的个数，该数值应大于或等于 1，否则属于错误描述，默认为 1	可选
Glyphs	ST_Array	变换关系中字型索引列表	可选

字型的索引跟具体的字型文件紧密相关，同一个字型在不同的字型文件中的索引值并不一样，因此当使用到字型变换时，宜将对应的字型文件嵌入到文书类版式文档中。

字符编码到字型之间主要包括一对一、多对一、一对多以及多对多四种变换关系。

1、一对一

当一个字符对应一个字型时，如果文字使用非内嵌字型的时候，则根据文字使用的字型，使用字型的内置 CMap 表计算并取得相应的字型。如果文字使用的是内嵌字型，则使用该内嵌字型数据中的 CMap 表来取得字型索引。

1）使用非内嵌字型

楷体 gb2312

2）使用内嵌字型



2、多对一

多个字符对应一个字型的情况描述如下图所示。下图是一个常用的英文连写示例，其中，f 和 l 字符在显示的时候被一个 fl 的连字符所代替。

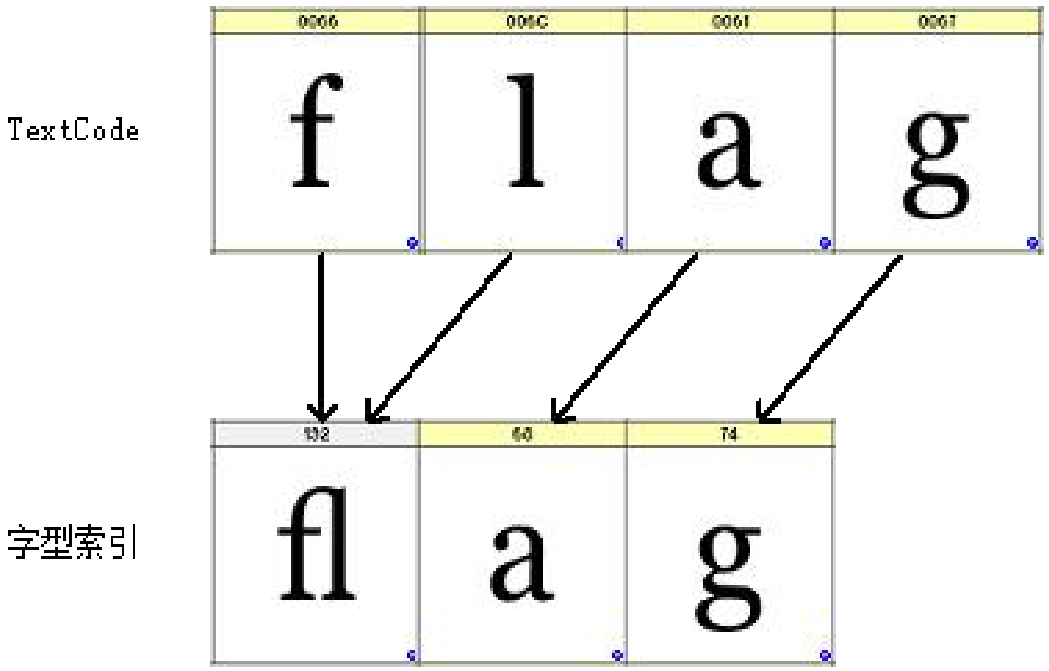

原文本：

He af f ixed his f ine sig

变换之后的文本：（将 fi 两个字符使用一个字型索引）

He af f xed his f ne sign

3、一对多

一个字符对应多个字型的情况描述如下图所示，下图是一个泰国文字的例子，图中一个字符对应多个字型。

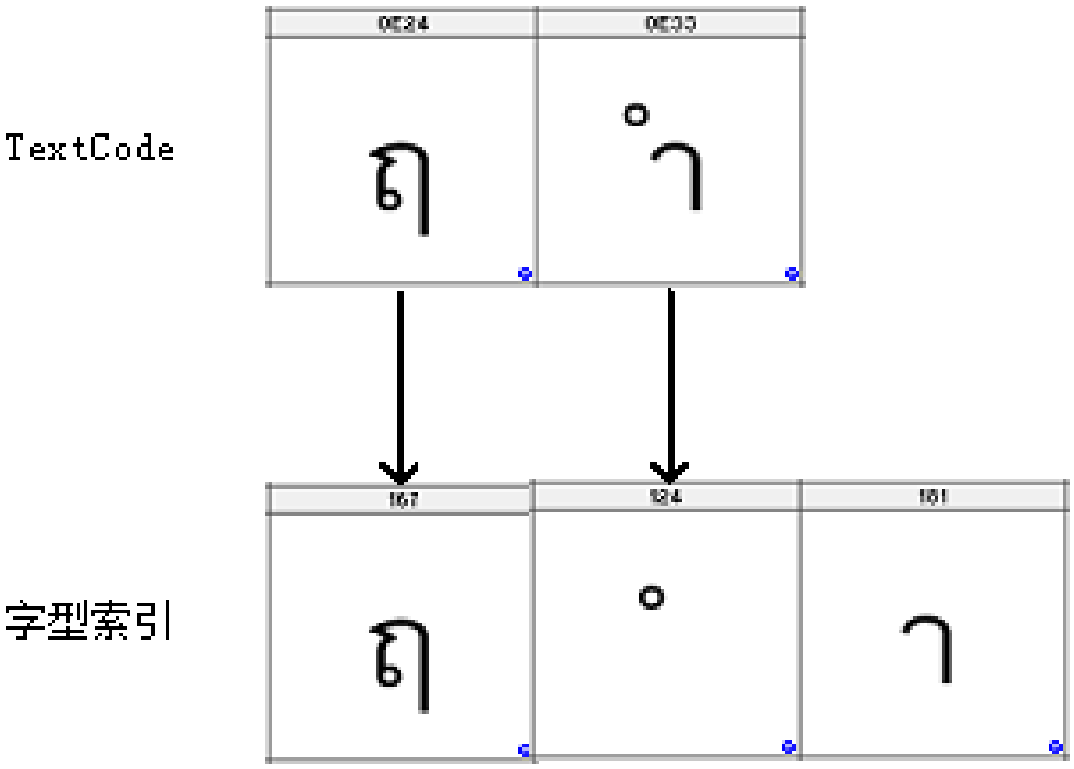

原文本：

变换之后的文本：（一个字符对应两个字型）

4、多对多

多个字符对应多个字型的情况描述如下图所示，下图是一个泰米尔语文字的例子，图中两个泰米尔语字符在有些字型中对应三个字型。

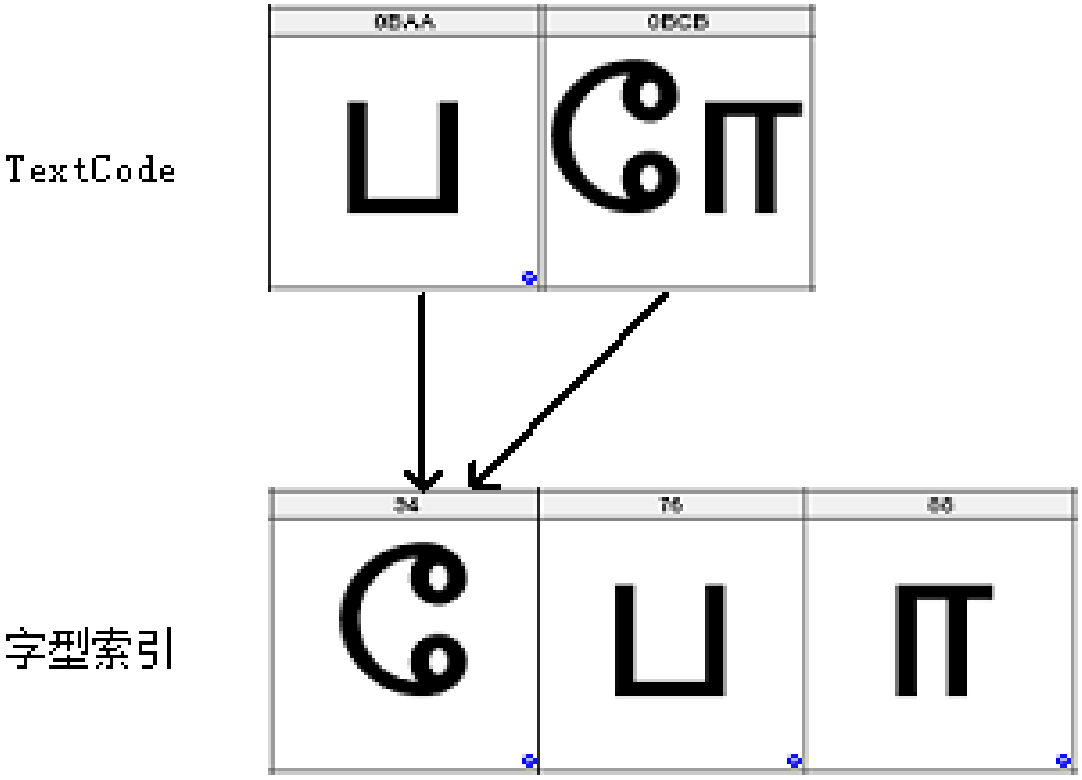

原文本：

变换之后的文本：（两个泰米尔语字符在有些字型中对应三个字型）