OficiosOsIA

Puesta en marcha de los becarios

Guía paso a paso para empezar desde cero: entrar en el panel, conectar tu suscripción de Claude y lanzar tareas que acaban en un PR.

Para quién: Miguel (sirve igual para cualquiera que se una).

Qué tendrás al terminar:

- Acceso al panel y a la oficina de cada proyecto.
- Tu propia tarea programada de Claude en cada proyecto, con tus tokens.
- Asignar una tarea, que la haga un equipo de becarios en la nube con **tu** suscripción y te deje un PR para revisar.
- (Opcional) Los becarios también en tu ordenador, con Claude Code.

Tiempo: unos 30 minutos la primera vez y 10 minutos más por cada proyecto.

Versión del 31 de octubre de 2026 · Panel: `oficios-os-ia.vercel.app` · Becarios: `github.com/oficiososia/becarios`

Índice

1. Cómo funciona todo (en una página)
2. Antes de empezar: lo que te tiene que dar Pablo
3. Entrar en el panel
4. Preparar tu cuenta de Claude
5. Conectar un proyecto (se repite por proyecto)
6. Primera prueba
7. El día a día
8. Claude Code en tu ordenador (opcional)
9. Si algo falla
10. Reglas de seguridad
11. Anexo A · Los becarios
12. Anexo B · Lista de comprobación por proyecto
13. Anexo C · Palabras raras

i **Cómo leer esta guía.** Ve en orden y no te saltes pasos. Cada paso empieza por un número amarillo. Las cajas de colores significan:

- **Amarilla (!):** importante, léelo.
- **Verde (✓):** cómo comprobar que lo has hecho bien.
- **Roja (✕):** lo que no hay que hacer nunca.
- **Azul (i):** información extra.

1 Cómo funciona todo

OficiosOsIA tiene una **oficina virtual**. Cada proyecto (Energym, Casa Tomás, JPR...) es una sala con varias habitaciones, una por departamento. En cada habitación hay **becarios**: agentes de inteligencia artificial que hacen trabajo de verdad sobre el código del proyecto.

Departamento	Qué hace	Quién recibe las tareas
Producto	Convierte lo que pides en texto normal en tareas bien escritas en Notion.	PO, PM y CTO de producto
Arranque	Monta un proyecto nuevo desde cero: arquitectura, base de código, entornos, diseño base y calidad.	Jefatura de arranque
Desarrollo	Diseña, programa, prueba y prepara despliegues.	CTO
QA y testers	Intentan romper la app (y lo demuestran con pruebas) y la usan como clientes simulados del negocio para ver dónde se atascan.	Jefatura de QA
Ciberseguridad	Audita, prueba y protege: código, nube, datos y RGPD.	Responsable de seguridad
Marketing	SEO, contenidos, redes sociales, SEO local y analítica.	Dirección de marketing
Soporte IT	Infraestructura, sistemas, correo, redes e incidencias.	Jefatura de soporte IT

El viaje de una tarea

1. Tú — Asignas una tarea en el panel y marcas «lanzar en la nube». →

2. Panel — Avisa a *tu* tarea programada de Claude. →

3. Claude — Abre una sesión en la nube con tu suscripción y el equipo trabaja. →

4. GitHub — Los becarios abren un PR con los cambios. →

5. Tú — Revisas el PR y decides si se fusiona.

! **Todo va con tu suscripción de Claude.** No se paga por uso de API. Cada lanzamiento gasta de tu plan (Pro, Max...) igual que si usaras Claude Code tú mismo. Lo que lanzas tú gasta tu suscripción; lo que lanza Pablo, la suya.

✕ **Los becarios nunca fusionan PRs ni despliegan a producción.** Siempre lo decides tú. Tampoco tocan DNS, dominios ni cuentas de los clientes: si hace falta, te dejan los pasos escritos.

Las piezas, para que te suenen

- **El panel** (`oficios-os-ia.vercel.app`): donde ves las oficinas, asignas tareas y guardas tus conexiones.
- **Notion**: donde viven las tareas (base «Oficios OS») y las fichas de los becarios.
- **claude.ai/code**: donde creas tus *tareas programadas* y ves las sesiones en la nube.
- **GitHub**: donde están los repositorios de los proyectos y donde llegan los PR.
- **Vercel y Supabase**: donde se publican las webs y se guardan los datos de cada proyecto.

2 Antes de empezar

Esto lo prepara Pablo una sola vez. Pídeselo y no sigas hasta tenerlo todo.


	Qué necesitas	Cómo saber que lo tienes
☐	**Usuario y contraseña del panel** (usuario `Miguel`).	Puedes entrar en el panel (capítulo 3).
☐	**Suscripción de Claude** Pro, Max, Team o Enterprise, a tu nombre.	En claude.ai → Ajustes → Plan ves tu plan. El plan gratuito no sirve.
☐	**Cuenta de GitHub** con acceso a la organización `oficiososia` y a los repositorios de los clientes.	Abres `github.com/oficiososia` y ves los repos (por ejemplo, `energym-demo`).
☐	**Acceso al Notion** de OficiosOsIA.	Ves la base de tareas «Oficios OS» y la página «Panel OficiosOsIA».
☐	**Acceso al Vercel** de cada proyecto (invitación al equipo).	Entras en vercel.com y ves el proyecto.
☐	**Acceso al Supabase** de cada proyecto que lo use.	Entras en supabase.com/dashboard y ves el proyecto.

> ℹ Si un proyecto es de un cliente con sus propias cuentas (su GitHub, su Vercel, su Supabase), el cliente o Pablo te tienen que invitar en cada una. Sin acceso no podrás sacar los tokens del capítulo 5.

3 Entrar en el panel

5 minutos.

1. Abre `https://oficios-os-ia.vercel.app` en el navegador.
2. Escribe tu usuario (`Miguel`) y tu contraseña. Pulsa **Entrar**. La sesión dura 7 días.
3. Verás la **Oficina**. Arriba hay una pestaña por proyecto: pulsa en una para cambiar de sala.

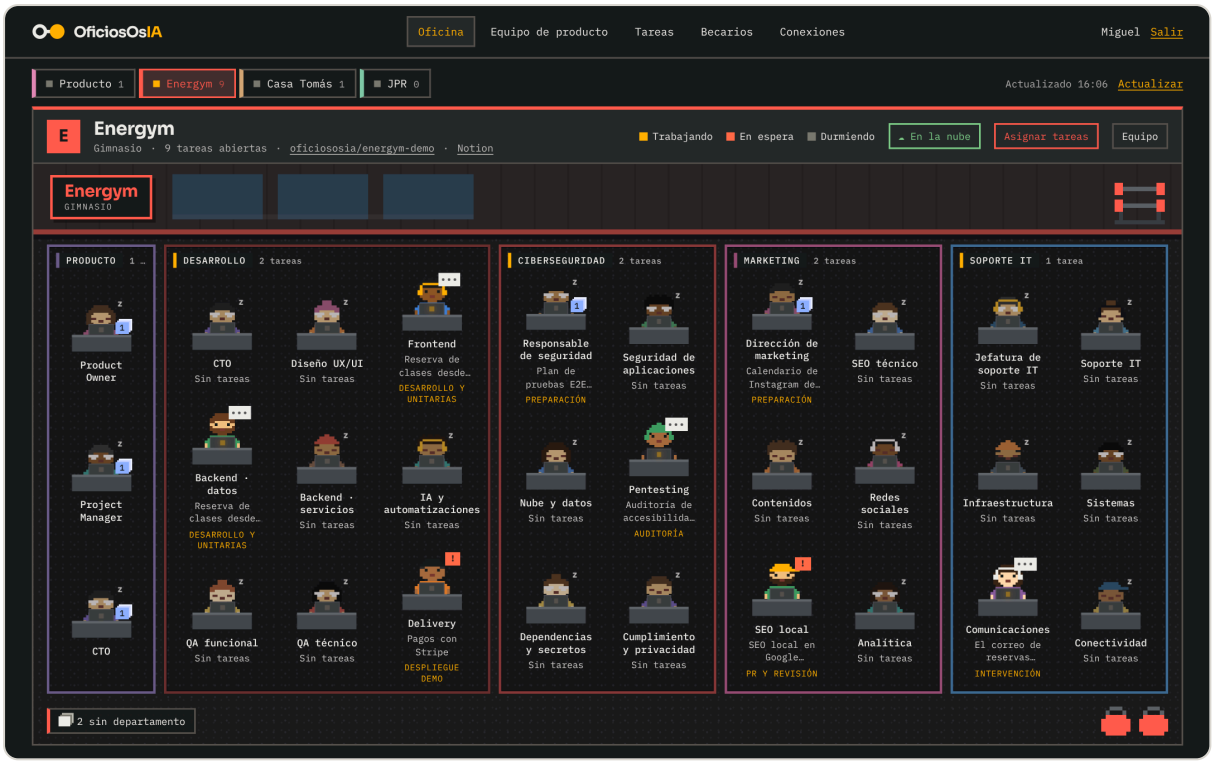

La oficina de Energym: Producto, Desarrollo, Ciberseguridad, Marketing y Soporte IT. Cada becario está en su mesa: trabajando (con bocadillo «…»), en espera (con «!») o durmiendo (zetas).

Las pestañas de arriba

Pestaña	Para qué sirve
Oficina	Ver qué hace cada becario, **asignar tareas** y elegir el **equipo** de cada proyecto.
Equipo de producto	Pedir cosas nuevas en texto normal, ver tus peticiones y preguntar cómo van las tareas.
Tareas	El tablero (kanban) con todas las tareas por fase. Se filtra por proyecto, departamento y becario.
Becarios	La ficha de cada becario: nombre, aspecto, instrucciones, modelo de IA y si está en pausa.
Conexiones	**Tus** conexiones con Claude, una por proyecto. Es lo que vas a configurar en el capítulo 5.

✓ Si ves la oficina con sus habitaciones y tu nombre arriba a la derecha, este capítulo está hecho.

4 Preparar tu cuenta de Claude

10 minutos. Se hace una sola vez.

4.1 · Conectar GitHub a Claude

1. Entra en `claude.ai/code` con tu cuenta de Claude.
2. La primera vez te pedirá **conectar GitHub**. Acepta y autoriza con tu cuenta de GitHub.
3. Instala la **app de Claude en GitHub**: abre `github.com/apps/claude` → **Configure** (o **Install**) → elige la organización `oficiososia` → marca los repositorios de los proyectos (o «All repositories») → **Save**.
4. Si un repositorio es de **otra cuenta** (de un cliente), quien lo administra tiene que instalar ahí la app de Claude, o añadirte como colaborador con permiso de escritura.

✓ En claude.ai/code, al empezar una sesión nueva, puedes elegir el repositorio del proyecto en la lista.

4.2 · Conectar Notion a Claude

1. Abre `claude.ai/customize/connectors` (Ajustes → Conectores).
2. Busca **Notion** → **Conectar**.
3. En la ventana de Notion, elige el espacio de trabajo de OficiosOsIA y da acceso. Si te deja elegir páginas, marca como mínimo la base **«Oficios OS»** y la página **«Panel OficiosOsIA»**.

! Sin Notion conectado, los becarios no pueden leer la tarea ni dejarla al día, y la sesión se para con el mensaje «Conecta Notion a la tarea programada».

5 Conectar un proyecto

10 minutos por proyecto. **Repite este capítulo entero para cada proyecto** (Energym, Casa Tomás...). En los ejemplos uso Energym.

> ℹ Vas a crear tres cosas en Claude: un **entorno** (dónde trabaja y con qué tokens), una **tarea programada** (qué hace) y un **disparador** (el botón que pulsa el panel). Después pegas el disparador en el panel.

5.1 · Saca los datos de Vercel

1. **Token:** en `vercel.com`, pulsa tu foto (arriba a la derecha) → **Account Settings** → **Tokens**. Pulsa **Create Token**:
   - Nombre: `Claude · Energym`
   - Scope: el equipo donde está el proyecto
   - Caducidad: la que prefieras (por ejemplo, 1 año)

   Pulsa **Create** y **copia el token** en un sitio temporal (por ejemplo, una nota que borrarás después). Solo se ve una vez.
2. **Project ID:** abre el proyecto en Vercel → **Settings** → **General** → copia **Project ID** (empieza por `prj_`).
3. **Team ID:** en el equipo → **Settings** → **General** → copia **Team ID** (empieza por `team_`). Si el proyecto está en una cuenta personal, no hay Team ID: déjalo en blanco.

5.2 · Saca los datos de Supabase SI EL PROYECTO LO USA

1. **Token:** abre `supabase.com/dashboard/account/tokens` → **Generate new token** → nombre `Claude · Energym` → copia el token (empieza por `sbp_`). Solo se ve una vez.
2. **Project ref:** abre el proyecto → **Project Settings** → **General** → copia el **Project ID**. Son unas 20 letras: lo mismo que aparece en la dirección `xxxxxxxx.supabase.co`.

5.3 · Crea el entorno en la nube

1. Entra en `claude.ai/code`. En la pantalla de sesión nueva, debajo de la caja de texto, pulsa el **primer botón** (el selector de entorno, suele poner «Default»).
2. Abajo del menú, pulsa **New environment**. Nombre: `Energym`.
3. **Network access** → elige **Custom** → marca **«Also include default list of common package managers»** → en **Allowed domains** añade, uno por línea:

```
api.vercel.com
*.vercel.app
api.supabase.com
*.supabase.co
api.notion.com
```

4. **Environment variables** → pega esto con tus datos (una por línea, sin comillas):

```
VERCEL_PROJECT_ID=prj_xxxxxxxxxxxx
VERCEL_TEAM_ID=team_xxxxxxxxxxxx
SUPABASE_PROJECT_REF=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

   Añade también las variables **públicas** que necesite la web para compilar (las que empiezan por `VITE_` o `NEXT_PUBLIC_`; vienen en el README del proyecto o en Vercel → Settings → Environment Variables).

5. **Setup script** OPCIONAL: pega el contenido de `github.com/oficiososia/becarios/blob/HEAD/plugins/oficina/rutina/setup.sh`. Instala las herramientas de Vercel, Supabase y el navegador para las pruebas.

6. Pulsa **Add environment**.

✕ **Nunca pongas tokens en «Environment variables».** Los tokens van en el paso siguiente, como *secretos de red*: así Claude los usa sin poder verlos.

5.4 · Guarda los tokens como secretos de red

1. Vuelve a abrir el selector de entorno, pasa el ratón por **Energym** y pulsa el **icono de ajustes** que aparece a la derecha.

2. En **Edit cloud environment**, entra en **Network secrets** → **Add secret**. Deja el tipo en **Bearer** y rellena:

Campo	Secreto de Vercel	Secreto de Supabase
Name	`Vercel`	`Supabase`
Allowed websites	`api.vercel.com`	`api.supabase.com`
Header · Name	`Authorization` (ya viene puesto)	`Authorization`
Header · Prefix	`Bearer` (ya viene puesto)	`Bearer`
Header · Value	tu token de Vercel	tu token de Supabase

   Pulsa **Add** en cada uno. Se guardan solos.

3. Borra la nota temporal donde copiaste los tokens.

✓ En **Network secrets** ves «Vercel» y «Supabase» con su dominio al lado. Ya no se puede ver el valor: es lo normal.

5.5 · Crea la tarea programada

1. Abre `claude.ai/code/routines` y pulsa **New task** (puede llamarse **New routine**). Si te pregunta, elige **Set up manually**.
2. **Nombre:** `Becarios · Energym`.
3. **Instrucciones (prompt):** en el panel, pestaña **Conexiones**, pulsa **(copiar)** junto a «este prompt» y pégalo aquí. También está en `github.com/oficiososia/becarios` → `plugins/oficina/rutina/prompt.md` (copia solo el bloque de texto). **Es el mismo para todos los proyectos**: no lo cambies.
4. **Trigger:** elige **API**. No pongas horario.
5. Abre **Advanced settings** → pestaña **General**:
   - **Repository:** el repositorio del proyecto (por ejemplo, `oficiososia/energym-demo`). Solo ese.
   - **Cloud environment:** `Energym` (el que creaste en 5.3).
6. **Modelo:** en el selector de modelo de la caja del prompt, elige **Sonnet** para el día a día. Opus razona mejor pero gasta más suscripción.
7. Pestaña **Connectors**: deja **Notion** y quita los demás si no hacen falta.
8. Pulsa **Create**. Aparece la ventana **API token**: **copia el token ahora** (empieza por `sk-ant-oat01-`). Solo se ve esta vez.
9. En la página de la tarea, menú junto al nombre → **Edit** → en la fila **Trigger**, abre el disparador **API** y copia la **Fire URL**. Es una dirección así:


```
https://api.anthropic.com/v1/claude_code/routines/trig_XXXXXXXXXXX/fire
```

! Si se te pasó copiar el token, no pasa nada: en **Edit** → disparador API pulsa **Regenerate** y te sale uno nuevo (el anterior deja de valer).

✕ No pulses **Run now** en esta tarea: sin encargo del panel no hace nada y te contesta «Esta tarea solo funciona cuando se lanza desde el panel».

5.6 · Pega la conexión en el panel

1. En el panel, pestaña **Conexiones**.
2. En la tarjeta del proyecto (Energym), pega la **URL del disparador** (la Fire URL) y el **Token**.
3. Pulsa **Guardar**.

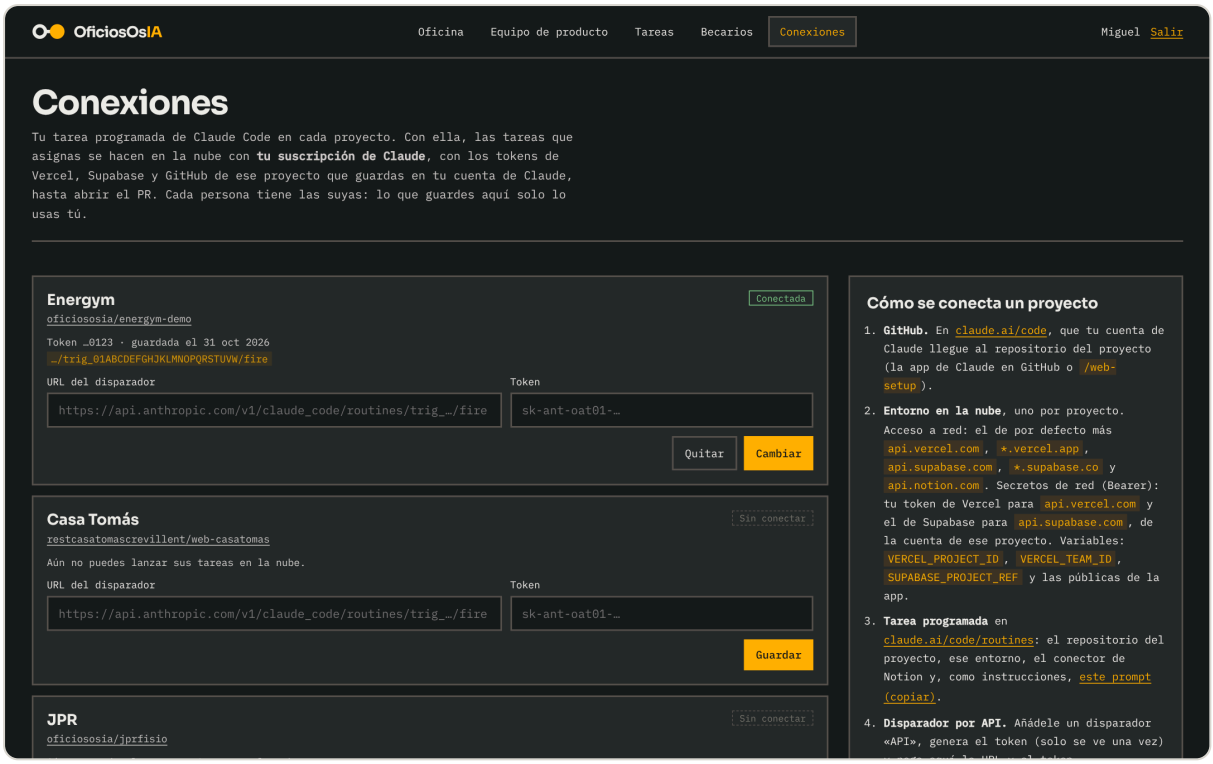


Pestaña Conexiones. Energym ya está «Conectada»; Casa Tomás y JPR aún no. A la derecha tienes estos mismos pasos resumidos.

> ✓ La tarjeta pone **Conectada** y en la oficina de ese proyecto aparece **«☁ En la nube»** arriba. El token se guarda cifrado: ni Pablo ni Notion lo pueden ver.


6 Primera prueba

5 minutos, más lo que tarde Claude en hacer la tarea.

1. En Notion, crea una tarea pequeña y sin riesgo en «Oficios OS». Por ejemplo: «Revisar los textos del pie de página». Pon en **Proyecto relacionado** el nombre exacto del proyecto (`Energym`) y deja el Estado en Inbox.
2. En el panel, entra en la oficina de Energym y pulsa **Asignar tareas**.
3. Marca tu tarea. Elige el **departamento** (para esta prueba, **Marketing** o **Desarrollo**).
4. Marca **«Lanzarlas ya en la nube con mi suscripción»**. Si quieres, escribe una indicación (por ejemplo, «solo cambios pequeños»).
5. Pulsa **Pasar 1 a … y lanzar ☁**.

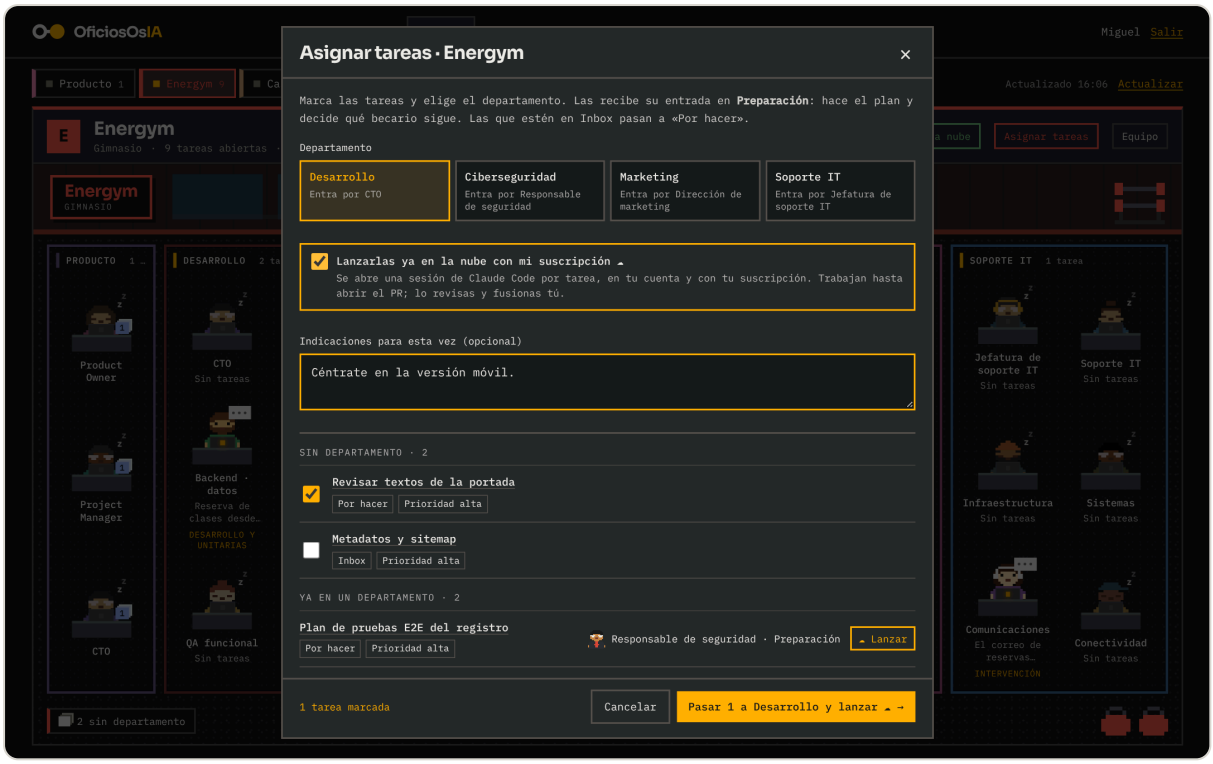

Asignar tareas: departamento, «lanzar en la nube» e indicaciones opcionales.

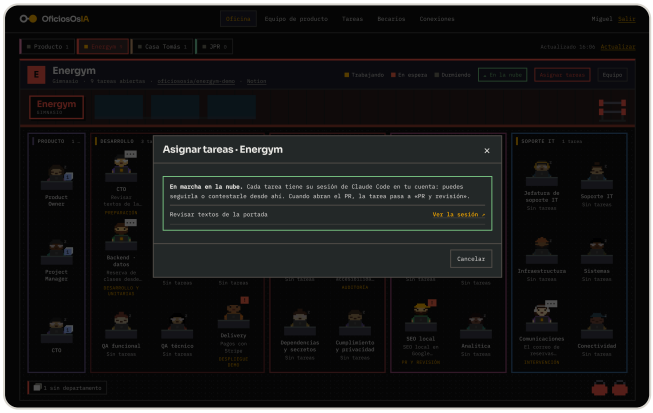

Lanzada: «Ver la sesión ↗» abre la sesión de Claude en tu cuenta.

✓ Funciona si:


- Te sale **«En marcha en la nube»** con **Ver la sesión ↗**.
- En la sesión ves al equipo trabajar con líneas tipo `[Oficina] «…» · Energym · marketing` ✅.
- Al terminar hay un **PR** en GitHub, firmado con tu usuario.
- La tarea en Notion pasa a **«PR y revisión»**, en «En espera», con el enlace al PR.

ℹ Una tarea normal tarda entre 10 y 40 minutos. Puedes cerrar el navegador: la sesión sigue en la nube.

7 El día a día

7.1 · Pedir algo nuevo


1. Panel → **Equipo de producto** → **Nueva petición**. Elige el proyecto y escribe lo que necesitas como se lo dirías a una persona.
2. Pulsa **Enviar al equipo**. Si aún no está madura, **Guardar para más tarde**.
3. El equipo de producto (PO, PM y CTO) la convierte en tareas cuando alguien ejecuta `/producto:producto` en Claude Code (capítulo 8). Te enseña las tareas propuestas y las crea en Notion cuando dices «sí».

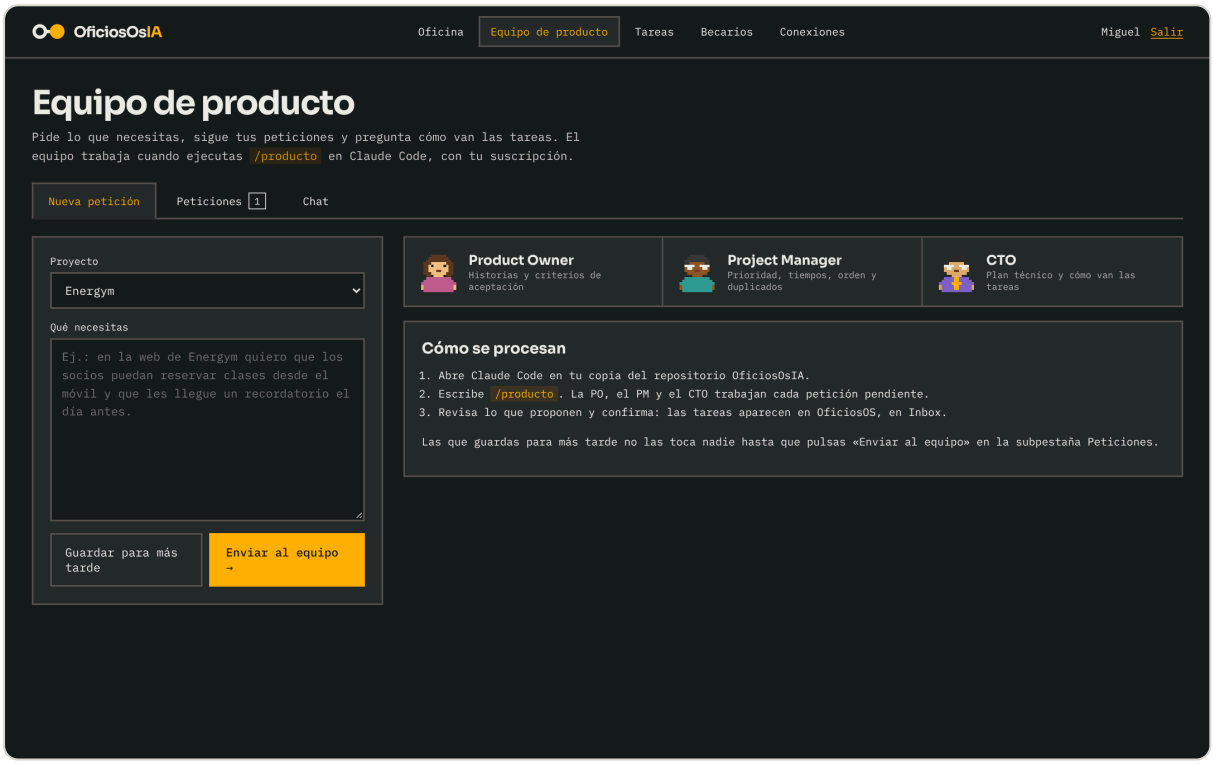

Equipo de producto: nueva petición en texto normal.

7.2 · Asignar y lanzar


- **Tareas nuevas** (sin departamento): oficina → **Asignar tareas** → márcalas → departamento → «lanzar en la nube» → botón amarillo. Puedes lanzar hasta 10 de golpe; cada una abre su propia sesión.
- **Tareas que ya están en un departamento:** pulsa en la mesa del becario que la tiene o en «Asignar tareas» → botón ☁ **Lanzar** junto a la tarea.
- **Sin lanzar:** si no marcas «lanzar en la nube», la tarea solo pasa al departamento y espera a que alguien la lance.

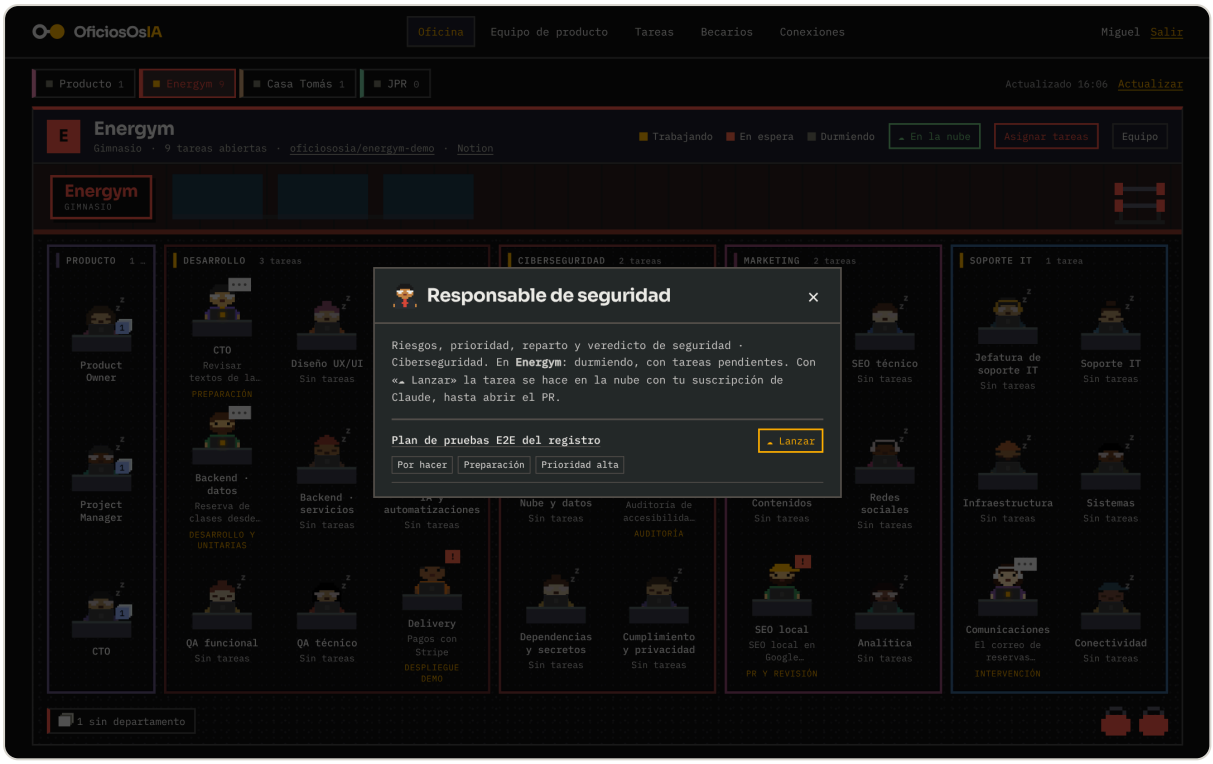

Al pulsar en una mesa ves sus tareas, el enlace al PR si lo hay y el botón «☁ Lanzar».

7.3 · Seguir el trabajo

- **En el panel:** la oficina se actualiza sola cada minuto. Un becario trabajando tiene bocadillo «…»; en espera, «!».
- **En Claude:** en `claude.ai/code` o en la app de Claude (también en el móvil) tienes la lista de sesiones. Puedes escribirle a la sesión mientras trabaja («usa el componente de botón que ya existe») y te hace caso.
- **En el tablero:** pestaña **Tareas**, con una columna por fase.

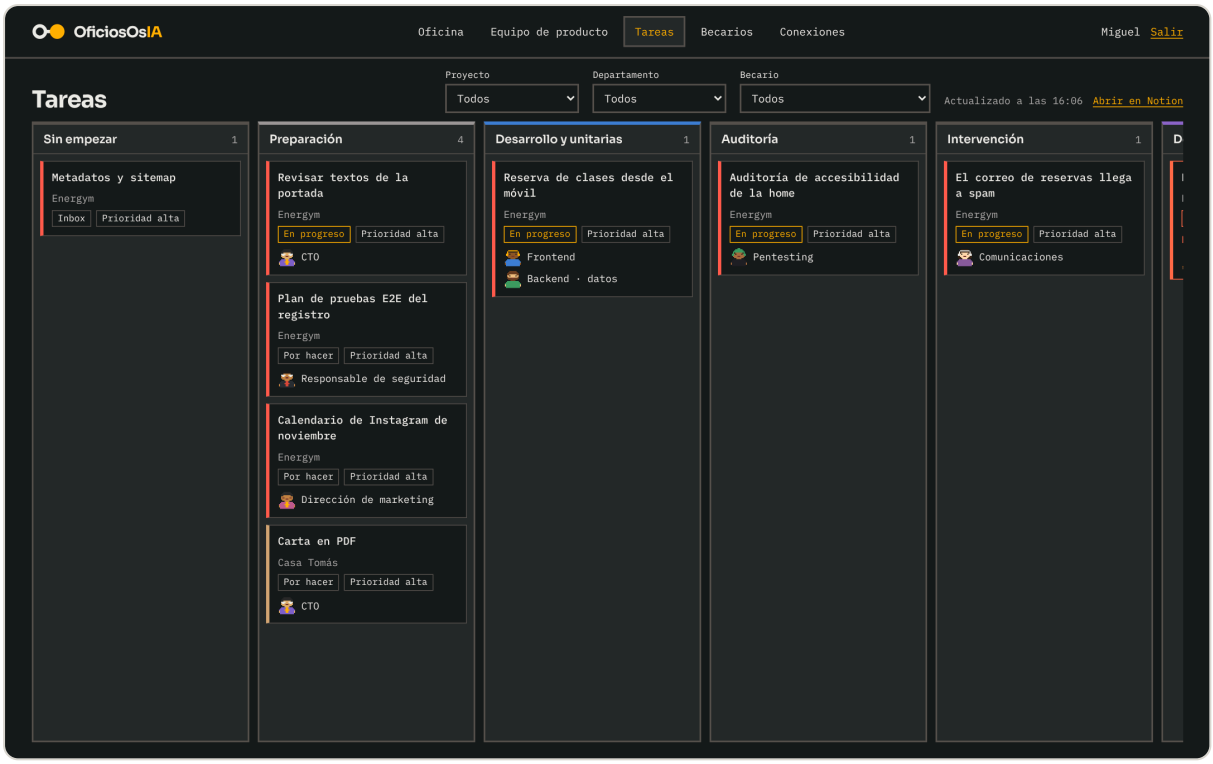

Tablero de tareas por fase. Filtra por proyecto, departamento o becario.

7.4 · Revisar el PR (lo importante)

1. Abre el PR desde la tarea («Ver PR ↗») o desde GitHub.
2. Lee el **resumen**, qué hizo cada becario, **cómo se probó** y los **pendientes de una persona**.
3. Abre la **preview de Vercel** (el enlace que pone el bot de Vercel en el PR) y prueba los cambios en el móvil y en el ordenador.
4. ¿Está bien? **Fusiona** el PR. ¿Falta algo? Escríbeselo a la sesión de Claude o vuelve a lanzar la tarea con una indicación.
5. Cuando esté en producción y comprobado, pon la tarea en **Hecha** en Notion.

> ! **Límites de Claude:** 30 lanzamientos por hora en cada tarea programada y 100 por hora en tu cuenta. Si llegas, el panel te dice cuántos minutos esperar.

7.5 · Equipo de cada oficina y fichas

- **Equipo** (botón en cada oficina): marca qué departamentos y qué becarios trabajan en ese proyecto. Cada departamento necesita a su «entrada» (CTO, Responsable de seguridad…), que es quien recibe las tareas.
- **Becarios** (pestaña): cambia el nombre, el aspecto, las **instrucciones** que siguen siempre, el **modelo** (Rápido, Equilibrado, A fondo) o ponlos en **pausa**. Lo guardan en Notion y lo leen al empezar cada tarea.

7.6 · Un proyecto nuevo, desde cero (equipo de Arranque)

Cuando entra un cliente nuevo, el equipo de **Arranque** monta la base del proyecto: arquitectura, estructura del código, entornos, CI, sistema de diseño, esquema de datos con permisos, pruebas y documentación. Termina con un PR y con el **backlog del MVP** como tareas en Notion, listas para Desarrollo.

1. **Crea el repositorio** en GitHub (en `oficiososia` o en la cuenta del cliente) con un **README**: tiene que tener al menos un commit. Los becarios nunca crean repositorios, cuentas ni proyectos.
2. Si el proyecto los va a usar, crea el proyecto en **Vercel** (conectado a ese repositorio) y en **Supabase**.
3. En Notion, añade una fila en **Proyectos** (página «Panel OficiosOsIA»): **Nombre**, **Proyecto en tareas** (el texto que llevarán sus tareas) y **Repositorio**.
4. En el panel aparece su oficina. Pulsa **Equipo** y activa **Arranque** y **Desarrollo** (y los demás departamentos que quieras).
5. Conecta el proyecto con tu Claude: **capítulo 5 entero** (entorno, tarea programada y conexión).
6. Crea en Notion una tarea «Arrancar <proyecto>» con el encargo del cliente: qué negocio es, qué quiere, qué secciones, referencias y qué tiene ya (logo, textos, fotos).
7. En la oficina, **Asignar tareas** → márcala → departamento **Arranque** → «lanzar en la nube».
8. Revisa el PR (es grande): la estructura, la preview, el `README` y `docs/arranque/traspaso.md`, donde se explica qué está hecho, qué es provisional y qué falta. Fusiónalo.
9. Las tareas del MVP aparecen en **Inbox** de ese proyecto: asígnalas a **Desarrollo**. Cuando ya no haga falta, quita Arranque del equipo de la oficina.

> ! Si el repositorio ya tiene código de verdad, Arranque se para y te dice que lo lleve Desarrollo: no rehace proyectos que ya existen, salvo que la tarea lo pida expresamente.

8 Claude Code en tu ordenador OPCIONAL

No hace falta para lanzar en la nube. Sirve para usar al **equipo de producto** (`/producto:producto`) y para trabajar con los becarios en tu ordenador.

8.1 · Instalar Claude Code

Lo más fácil: descarga la **app de escritorio de Claude** desde `claude.com/download` , que ya trae Claude Code. Si prefieres la terminal:

Mac o Linux (app Terminal):

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows (PowerShell):

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

1. Cierra la terminal, abre otra y escribe `claude --version` . Debe salir un número de versión.
2. Escribe `claude` y pulsa `Intro` . Se abre el navegador: entra con tu cuenta de Claude (la de la suscripción).

8.2 · Instalar los becarios

Dentro de Claude Code, escribe estas líneas una a una, pulsando `Intro` después de cada una:

```
/plugin marketplace add oficiososia/becarios
/plugin install producto@oficiososia
/plugin install arranque@oficiososia
/plugin install desarrollo@oficiososia
/plugin install qa@oficiososia
/plugin install seguridad@oficiososia
/plugin install marketing@oficiososia
/plugin install soporte@oficiososia
/plugin install oficina@oficiososia
```

Cierra Claude Code (`Ctrl` + `C` dos veces) y vuelve a abrirlo con `claude` .

✔ Escribe `/` y deben salir, entre otros, `/producto:producto` , `/desarrollo:becarios` , `/qa:qa` , `/seguridad:seguridad` , `/marketing:marketing` y `/soporte:soporte` .

8.3 · Notion en Claude Code

Si ya conectaste Notion en claude.ai (capítulo 4.2), Claude Code lo usa solo. Compruébalo escribiendo `/mcp` : debe salir Notion como conectado. Si no sale, conéctalo desde ahí.

8.4 · Los comandos

Comando	Qué hace
`/producto:producto`	Contesta el chat del panel y convierte las peticiones pendientes en tareas de Notion. Te pide confirmación antes de crearlas.
`/producto:producto chat`	Solo contesta el chat.
`/arranque:arranque <URL>`	Monta la base de un proyecto nuevo (repositorio casi vacío).
`/desarrollo:becarios <URL de la tarea>`	El equipo de desarrollo trabaja una tarea en tu ordenador, en la carpeta del proyecto.
`/qa:qa <URL> [rápido|estándar|a fondo]`	Prueba a fondo la app: testers que intentan romperla y usuarios simulados. Cada usuario simulado gasta de tu suscripción.
`/seguridad:seguridad <URL>`	Auditoría de seguridad de una tarea.
`/marketing:marketing <URL>`	Trabajo de marketing de una tarea.
`/soporte:soporte <URL>`	Diagnóstico de una incidencia.

> i Para los comandos de un proyecto, abre Claude Code **dentro de la carpeta de ese proyecto** (`git clone` del repo y `cd` a la carpeta). La URL de la tarea es la de su página en Notion (Compartir → Copiar enlace).

9 Si algo falla

Busca el mensaje que ves y haz lo que dice la columna de la derecha.

Mensaje o síntoma	Qué hacer
«No tienes conexión con Claude para …»	Te falta la conexión de ese proyecto: capítulo 5.6.
«El token no vale para esa tarea programada»	En claude.ai/code/routines → la tarea → Edit → disparador API → **Regenerate**. Pega el token nuevo en Conexiones.
«Esa tarea programada ya no existe en tu cuenta»	La URL es de una tarea borrada. Repite 5.5 y 5.6.
«¿Está en pausa la tarea programada?»	En claude.ai/code/routines, reactiva la tarea.
«Has llegado al límite de lanzamientos por hora»	Espera los minutos que indica. Son 30 por hora en cada tarea y 100 por cuenta.
«… no tiene a … en …: añádelo con Equipo»	Ese departamento no tiene a su entrada en el equipo del proyecto: botón **Equipo** de la oficina.
«… está en pausa»	Pestaña **Becarios** → Configurar → quita la pausa.
«… no tiene Repositorio en la base Proyectos»	Pide a Pablo que rellene «Repositorio» de ese proyecto en Notion.
«Falta CONEXIONES_SECRETO en Vercel»	Avisa a Pablo: falta una variable en el Vercel del panel.
La sesión dice «Conecta Notion a la tarea programada»	Capítulo 4.2, y en la tarea programada → Edit → Connectors → añade Notion.
La sesión dice que el repositorio no coincide o no puede clonarlo	La tarea programada tiene otro repositorio, o tu GitHub no tiene acceso: revisa 4.1 y 5.5 (paso 5).
Errores 403 al llamar a Vercel o Supabase (`host_not_allowed`)	Falta el dominio en Network access: capítulo 5.3, paso 3.
La sesión no puede leer Vercel o Supabase (401)	El secreto de red tiene mal el token o el dominio: capítulo 5.4. Si el token caducó, crea otro.
La sesión dice que la preview de Vercel pide acceso	El proyecto tiene la protección de despliegues activada. Los becarios prueban entonces contra la web compilada en local; para probar la preview, quita la protección en Vercel o da acceso.
Se ha abierto un PR en borrador con «Bloqueo» en la tarea	Los becarios se atascaron: lee el motivo en «Bloqueo» y en la sesión, arréglalo y vuelve a lanzar.
No salen las habitaciones de un departamento	Ese departamento no está en el equipo del proyecto: botón **Equipo**.

ℹ Si nada de esto lo arregla, manda a Pablo: el enlace de la sesión de Claude, el enlace de la tarea en Notion y una captura del mensaje.

10 Reglas de seguridad

✕
- **Los tokens solo van en dos sitios:** en los *secretos de red* de claude.ai (Vercel y Supabase) y en la pestaña *Conexiones* del panel (el del disparador). En ningún otro.
- Nunca pegues tokens ni contraseñas en Notion, en el chat del panel, en una tarea, en un PR, en el código ni en un mensaje a nadie.
- Nunca pongas tokens en «Environment variables» del entorno de Claude.
- No compartas tu tarea programada ni su token: lo que se lance con ella gasta **tu** suscripción.
- El repositorio `oficiososia/becarios` es **público**: no subas ahí nada de clientes.

Si crees que se ha filtrado un token

1. **Disparador:** claude.ai/code/routines → la tarea → Edit → disparador API → **Regenerate**, y pega el nuevo en Conexiones.
2. **Vercel:** Account Settings → Tokens → borra el token y crea otro; cámbialo en el secreto de red (5.4).
3. **Supabase:** Account → Access Tokens → revoca el token y crea otro; cámbialo en el secreto de red.
4. Avisa a Pablo.

A Los becarios

43 becarios en 6 departamentos, más el equipo de producto. La **entrada** de cada departamento (en negrita) recibe las tareas, hace el plan y reparte.

Arranque PROYECTOS NUEVOS

- **Jefatura de arranque** · arquitectura, plan y revisión
- Análisis y alcance · MVP, mapa web y contenidos
- Plataforma y DevOps · repo, entornos y CI/CD
- Sistema de diseño · tokens y componentes base
- Frontend base · esqueleto, rutas, SEO base
- Backend base · esquema, autenticación y permisos
- Calidad desde el día 1 · pruebas y controles en CI
- Documentación y traspaso · README, CLAUDE.md

Desarrollo

- **CTO** · plan técnico, reparto y revisión del PR
- Diseño UX/UI · pantallas, prototipos y accesibilidad
- Frontend · interfaces y responsive
- Backend · datos · modelos, migraciones y permisos
- Backend · servicios · lógica, endpoints e integraciones
- IA y automatizaciones · chatbots, Claude, WhatsApp
- QA funcional · recorridos y criterios de aceptación
- QA técnico · integración, API y regresión
- Delivery · despliegues y registro en Notion

QA y testers

- **Jefatura de QA** · modelo de la app, cobertura y veredicto
- Reconocimiento · mapa de rutas, formularios, API y roles
- Rompedor · casos extremos y lógica de negocio
- API y permisos · contratos y acceso entre usuarios
- Verificador · cada fallo, con una prueba que lo reproduce
- Población simulada · clientes inventados del negocio
- Enjambre de usuarios · los simula usando la app
- Analista de la simulación · fricciones y qué arreglar

Ciberseguridad

- **Responsable de seguridad** · riesgos y veredicto
- Seguridad de aplicaciones · OWASP, accesos, XSS
- Nube y datos · Supabase, Vercel, firewall, copias
- Pentesting · pruebas de intrusión en DEMO y preview
- Dependencias y secretos · librerías y claves filtradas
- Cumplimiento y privacidad · RGPD, cookies, brechas

Marketing

- **Dirección de marketing** · posicionamiento y plan
- SEO técnico · indexación, metadatos, sitemap
- Contenidos · textos, blog y palabras clave
- Redes sociales · calendario y publicaciones
- SEO local · Google Business Profile y reseñas
- Analítica · medición y conversiones (con RGPD)

Soporte IT

- **Jefatura de soporte IT** · diagnóstico y reparto
- Soporte IT · incidencias, guías y documentación
- Infraestructura · hosting, dominios, DNS, SSL
- Sistemas · equipos, cuentas, monitorización
- Comunicaciones · correo, telefonía, WhatsApp
- Conectividad · redes, wifi, VPN, TPV

Producto

- Product Owner · historias y criterios
- Project Manager · prioridad y estimación
- CTO de producto · plan técnico y departamento

Fases de cada departamento

Departamento	Fases en Notion
Arranque	Preparación → Cimientos → PR y revisión
Desarrollo	Preparación → Desarrollo y unitarias → Despliegue DEMO → QA DEMO → PR y revisión (→ Despliegue PROD → QA PROD, siempre a mano)
QA y testers	Preparación → Pruebas → PR y revisión
Ciberseguridad	Preparación → Auditoría → PR y revisión
Marketing	Preparación → Producción → PR y revisión
Soporte IT	Preparación → Intervención → PR y revisión

B Lista de comprobación por proyecto

Imprime esta página (o cópiala) y márcala para cada proyecto.

Proyecto: _____ **Repositorio:** _____

	Paso	Dónde
☐	La app de Claude está instalada en el repositorio del proyecto	github.com/apps/claude
☐	Token de Vercel creado	Vercel → Account Settings → Tokens
☐	Project ID y Team ID copiados	Vercel → Settings → General
☐	Token de Supabase creado (si lo usa)	supabase.com/dashboard/account/tokens
☐	Project ref de Supabase copiado (si lo usa)	Supabase → Project Settings → General
☐	Entorno creado con los dominios permitidos	claude.ai/code → selector de entorno
☐	Variables puestas (IDs y variables públicas, sin tokens)	Entorno → Environment variables
☐	Secretos de red de Vercel y Supabase añadidos	Entorno → Network secrets
☐	Tarea programada creada (prompt, repo, entorno, Notion)	claude.ai/code/routines
☐	Disparador API con token copiado	Tarea → Edit → Trigger → API
☐	Conexión guardada y «Conectada»	Panel → Conexiones
☐	Equipo del proyecto con los departamentos que toquen	Panel → Oficina → Equipo
☐	Primera prueba con PR abierto	Panel → Asignar tareas → lanzar
☐	Notas temporales con tokens borradas	—

C Palabras raras

Palabra	Qué significa
Becario	Un agente de IA con un papel concreto (frontend, SEO, pentesting…).
Entrada	El becario que recibe las tareas de su departamento y reparte el trabajo.
Repositorio (repo)	La carpeta del código de un proyecto en GitHub.
Rama	Una copia del código donde se hacen cambios sin tocar la versión principal. Las de los becarios empiezan por `claude/`.
PR (pull request)	La propuesta de cambios de una rama. Tú la revisas y, si está bien, la *fusionas* (merge) en la versión principal.
Preview / DEMO	Una copia de la web con los cambios del PR que Vercel publica sola para probarla antes de fusionar.
Producción (PROD)	La web de verdad que ven los clientes.
Tarea programada (routine)	Una configuración guardada en tu cuenta de Claude (instrucciones, repositorio, entorno y conectores) que se pone en marcha cuando el panel la llama.
Disparador (trigger) API	La dirección (Fire URL) y la llave (token) con las que el panel pone en marcha tu tarea programada.
Entorno en la nube	El «ordenador» de Claude en la nube para un proyecto: qué webs puede visitar, qué variables tiene y qué secretos usa.
Secreto de red	Un token que Claude usa para llamar a una web (Vercel, Supabase) sin poder verlo.
Token	Una contraseña larga para que un programa entre en una cuenta. Trátalo como una contraseña.
Conector	Una conexión de tu cuenta de Claude con otra app (Notion, por ejemplo).
Fase / Estado	En Notion: la *fase* dice en qué punto del flujo está la tarea (Preparación, Auditoría…); el *estado*, si está por hacer, en progreso, en espera o hecha.
Subtarea	Una tarea hija que crean los becarios (por ejemplo, un fallo encontrado). No sale en el panel; se ve dentro de la tarea padre en Notion.

✓ **¡Listo!** Si has llegado hasta aquí con la lista del Anexo B marcada, ya eres operativo. Bienvenido a la oficina.