

# Ortsaufloesung

April 25, 2024

## 0.1 Preperations

```
[1]: import os
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

from matplotlib import pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit
```

```
[2]: sns.set_theme(context='paper', style="whitegrid", color_codes=True)

plt.rcParams["axes.titlesize"] = 13 # default: 9
plt.rcParams["axes.labelsize"] = 13 # default: 9
plt.rcParams["legend.fontsize"] = 11 # default: 8.8
plt.rcParams["legend.title_fontsize"] = 11 # default: 8.8
plt.rcParams["xtick.labelsize"] = 11 # default: 8.8
plt.rcParams["ytick.labelsize"] = 11 # default: 8.8
plt.rcParams["text.usetex"] = True
```

```
[3]: x_col = r'$x\ [\mathrm{mm}]$'
x_err_col = r'$\Delta x\ [\mathrm{mm}]$'
n_col = r'$n\ [1]$'
n_err_col = r'$\Delta n\ [1]$'
r_col = r'$r\ [\mathrm{Hz}]$'
r_err_col = r'$\Delta r\ [\mathrm{Hz}]$'
```

## 0.2 Read & calc data

```
[4]: data = pd.read_csv('Ortsaufloesung.csv', sep='\t')
data = data.rename(
    columns={
        'Position': x_col,
        'Count': n_col
    }
)
```

```
[5]: data[x_err_col] = 2
      data[n_err_col] = data[n_col].pow(1/2)
      data = data[[x_col, x_err_col, n_col, n_err_col]]
```

```
[6]: measured_time = 60 # seconds

      data[r_col] = data[n_col] / measured_time
      data[r_err_col] = data[n_err_col] / measured_time
```


Inhalt der L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Tabelle

```
[7]: print(f"          {x_col} & {n_col} & {r_col} \\\\")
      print(f"          \\\hline")
      for idx, row in data.iterrows():
          x = f"${int(row[x_col])} \\\pm {int(row[x_err_col])}$"
          n = f"${int(row[n_col])} \\\pm {int(row[n_err_col].round())}$"
          r = f"${row[r_col].round(2)} \\\pm {row[r_err_col].round(2)}$"
          print(f"          {x} & {n} & {r} \\\\")
```

```
$x\ [\mathrm{mm}]$ & $n\ [1]$ & $r\ [\mathrm{Hz}]$ \\\
\\hline
$-30 \\\pm 2$ & $112 \\\pm 11$ & $1.87 \\\pm 0.18$ \\\
$-20 \\\pm 2$ & $159 \\\pm 13$ & $2.65 \\\pm 0.21$ \\\
$-15 \\\pm 2$ & $229 \\\pm 15$ & $3.82 \\\pm 0.25$ \\\
$-8 \\\pm 2$ & $405 \\\pm 20$ & $6.75 \\\pm 0.34$ \\\
$-7 \\\pm 2$ & $414 \\\pm 20$ & $6.9 \\\pm 0.34$ \\\
$-6 \\\pm 2$ & $511 \\\pm 23$ & $8.52 \\\pm 0.38$ \\\
$-5 \\\pm 2$ & $486 \\\pm 22$ & $8.1 \\\pm 0.37$ \\\
$-4 \\\pm 2$ & $477 \\\pm 22$ & $7.95 \\\pm 0.36$ \\\
$-3 \\\pm 2$ & $493 \\\pm 22$ & $8.22 \\\pm 0.37$ \\\
$-2 \\\pm 2$ & $938 \\\pm 31$ & $15.63 \\\pm 0.51$ \\\
$-1 \\\pm 2$ & $1650 \\\pm 41$ & $27.5 \\\pm 0.68$ \\\
$0 \\\pm 2$ & $2971 \\\pm 55$ & $49.52 \\\pm 0.91$ \\\
$1 \\\pm 2$ & $2202 \\\pm 47$ & $36.7 \\\pm 0.78$ \\\
$2 \\\pm 2$ & $1616 \\\pm 40$ & $26.93 \\\pm 0.67$ \\\
$3 \\\pm 2$ & $686 \\\pm 26$ & $11.43 \\\pm 0.44$ \\\
$4 \\\pm 2$ & $512 \\\pm 23$ & $8.53 \\\pm 0.38$ \\\
$5 \\\pm 2$ & $538 \\\pm 23$ & $8.97 \\\pm 0.39$ \\\
$6 \\\pm 2$ & $498 \\\pm 22$ & $8.3 \\\pm 0.37$ \\\
$7 \\\pm 2$ & $467 \\\pm 22$ & $7.78 \\\pm 0.36$ \\\
$8 \\\pm 2$ & $487 \\\pm 22$ & $8.12 \\\pm 0.37$ \\\
$11 \\\pm 2$ & $335 \\\pm 18$ & $5.58 \\\pm 0.31$ \\\
$15 \\\pm 2$ & $249 \\\pm 16$ & $4.15 \\\pm 0.26$ \\\
$20 \\\pm 2$ & $170 \\\pm 13$ & $2.83 \\\pm 0.22$ \\\
$30 \\\pm 2$ & $95 \\\pm 10$ & $1.58 \\\pm 0.16$ \\\
$50 \\\pm 2$ & $78 \\\pm 9$ & $1.3 \\\pm 0.15$ \\\
```

```
[8]: ax = sns.scatterplot(data, x=x_col, y=r_col)
sns.mpl.pyplot.errorbar(x=data[x_col], y=data[r_col], xerr=data[x_err_col],
    ↳ yerr=data[r_err_col], linewidth=0, elinewidth=1.5)
plt.xlabel(f"Position {x_col}")
plt.ylabel(f"Zählrate {r_col}")
```

```
[8]: Text(0, 0.5, 'Zählrate  $r$  [Hz]')
```

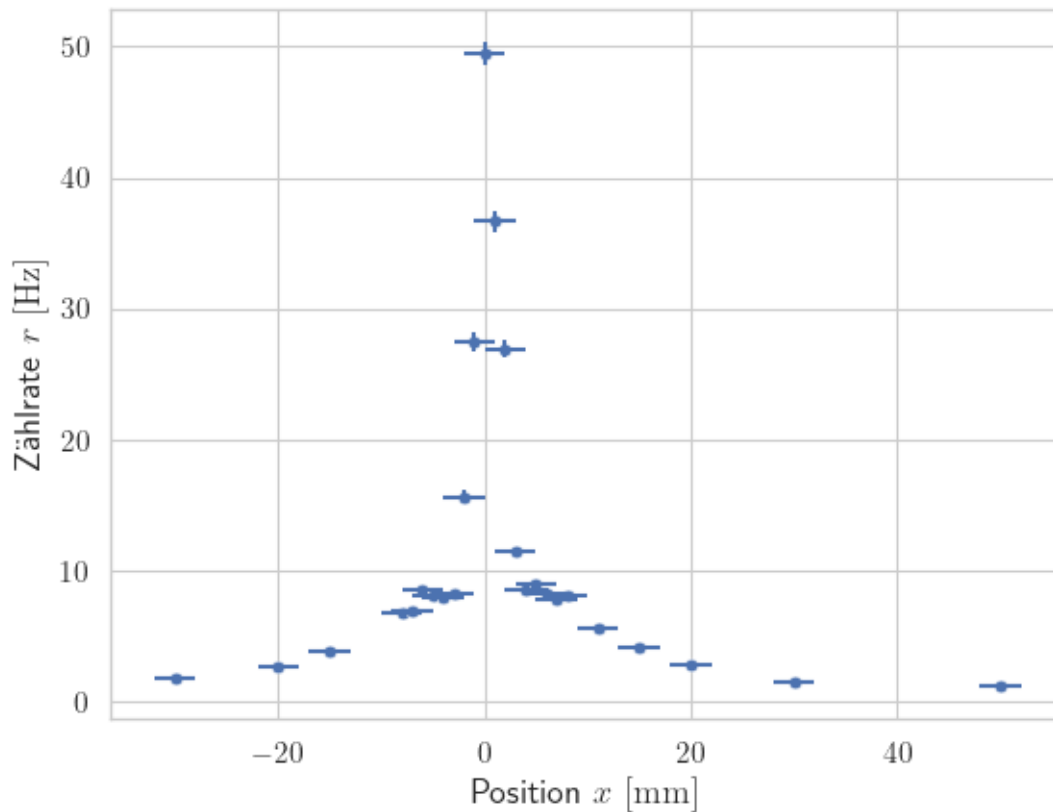

### 0.3 Fitting

Die Kurve zum Fitten kriegt einen Faktor  $\alpha$ , um die Fläche unter der Kurve anzupassen.

```
[9]: def gaussian(x, mu, sigma, factor):
    nominator = (x-mu)**2
    denominator = 2 * sigma**2
    return factor * np.exp(-nominator/denominator)
```

#### 0.3.1 Test


Teste implementierte Methode & fitting

Dokumentation: [https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve\\_fit.html](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html)

```
[10]: xdata = np.linspace(-20, 20, 100)
      ydata = gaussian(xdata, 1, 10, factor=1)

      popt, pcov = curve_fit(gaussian, xdata, ydata)
      # popt: resulting options from fit
      # pcov: estimated approximate covariance of popt

      plt.plot(xdata, ydata, 'b-', label='data')
      plt.plot(xdata, gaussian(xdata, *popt), 'r-');
```

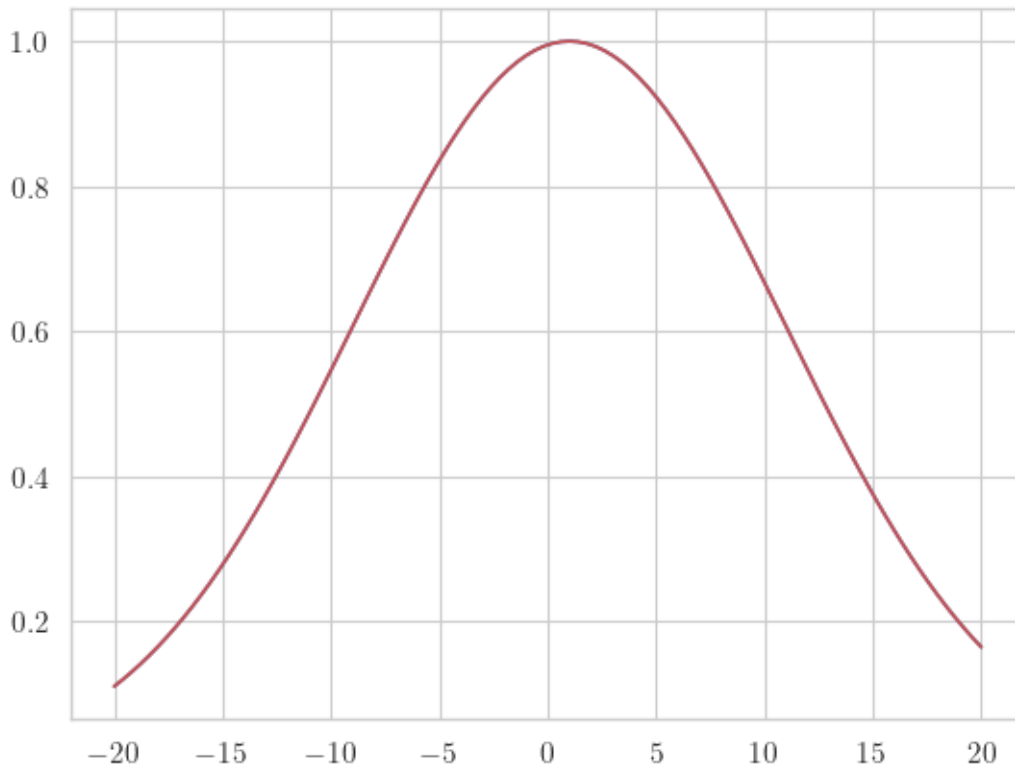

### 0.3.2 Fit

```
[11]: xdata = data[x_col].values
      ydata = data[r_col].values

      x_range = np.linspace(xdata.min(), xdata.max(), 200)
```


```
[12]: popt, pcov = curve_fit(gaussian, xdata, ydata)
      mu = popt[0].round(2)
      sigma = popt[1].round(2)
      factor = int(popt[2].round(-1))
```

plot

```
[13]: fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot()

sns.scatterplot(data, x=x_col, y=r_col, ax=ax)
plt.errorbar(x=data[x_col], y=data[r_col], xerr=data[x_err_col],
            yerr=data[r_err_col], linewidth=0, elinewidth=1.5)
plt.xlabel(f"Position {x_col}")
plt.ylabel(f"Zählrate {r_col}")
plt.title("Messung der Ortsauflösung")

plt.plot(x_range, gaussian(x_range, *popt), 'r-', label=f'$\mu={mu}$,
            $\sigma={sigma}$, $\alpha\approx{factor}$');
plt.legend();
```

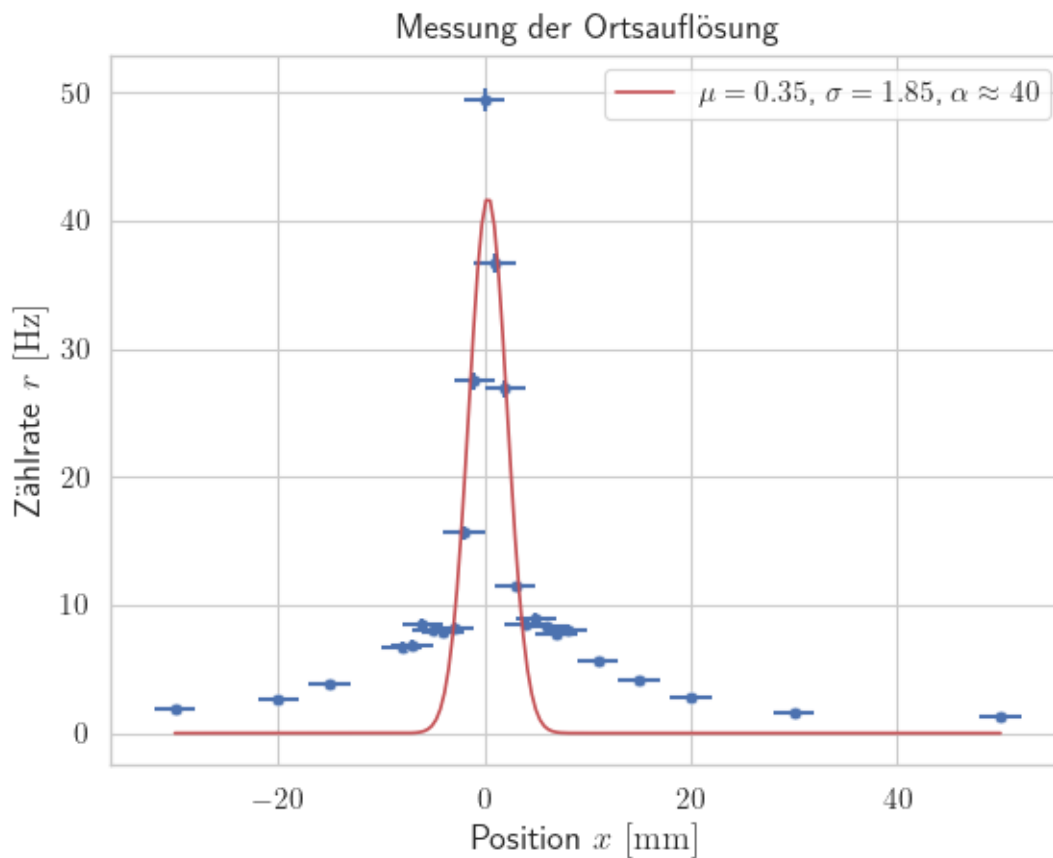

```
[14]: fig.figure.savefig("../media/B3.4/Ortsaufloesung_fit.svg")
fig.figure.savefig("../media/B3.4/Ortsaufloesung_fit.png");
```