



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - IF184802

# **IMPLEMENTASI REDUKSI POLIGON MENGGUNAKAN ALGORITMA MELKMAN CONVEX HULL YANG DIMODIFIKASI DENGAN STUDI KASUS SPHERE ONLINE JUDGE 5637 LL AND ERBAO**

MICHAEL JULIAN ALBERTUS  
NRP 05111640000097

Dosen Pembimbing 1  
Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom.

Dosen Pembimbing 2  
Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom.

DEPARTEMEN INFORMATIKA  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya, 2019

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



TUGAS AKHIR - IF184802

**IMPLEMENTASI REDUKSI POLIGON MENGGUNAKAN ALGORITMA MELKMAN CONVEX HULL YANG DIMODIFIKASI DENGAN STUDI KASUS SPHERE ONLINE JUDGE 5637 LL AND ERBAO**

MICHAEL JULIAN ALBERTUS  
NRP 05111640000097

Dosen Pembimbing 1  
Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom.

Dosen Pembimbing 2  
Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom.

DEPARTEMEN INFORMATIKA  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya, 2019

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



UNDERGRADUATE THESES - IF184802

**IMPLEMENTATION OF POLYGON REDUCTION  
USING MODIFIED MELKMAN CONVEX HULL ALGO-  
RITHM WITH CASE STUDY SPHERE ONLINE JUDGE  
5637 LL AND ERBAO**

MICHAEL JULIAN ALBERTUS  
NRP 05111640000097

Supervisor 1  
Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom.

Supervisor 2  
Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom.

INFORMATICS DEPARTMENT  
Faculty of Information Technology and Communication  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya, 2019

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **IMPLEMENTASI REDUKSI POLIGON MENGGUNAKAN ALGORITMA MELKMAN CONVEX HULL YANG DIMODIFIKASI DENGAN STUDI KASUS SPHERE ONLINE JUDGE 5637 LL AND ERBAO**

#### **TUGAS AKHIR**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer  
pada  
Bidang Studi Algoritma Pemrograman  
Program Studi S-1 Departemen Informatika  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

**Michael Julian Albertus**  
NRP. 05111640000097

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir:

Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom. ....

NIP. 19700213199402100 (Pembimbing 1)

Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom. ....

NIP. 197007141997031002 (Pembimbing 2)

**Surabaya**  
**6 November 2019**

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI REDUKSI POLIGON MENGGUNAKAN ALGORITMA MELKMAN CONVEX HULL YANG DIMODIFIKASI DENGAN STUDI KASUS SPHERE ONLINE JUDGE 5637 LL AND ERBAO**

Nama : Michael Julian Albertus  
NRP : 05111640000097  
Departemen : Departemen Informatika,  
Fakultas Teknologi Informasi dan  
Komunikasi, ITS  
Pembimbing I : Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom.  
Pembimbing II : Yudhi Purwananto, S.Kom.,  
M.Kom.

#### **Abstrak**

*[TBA]*

***Kata Kunci: geometri; convex hull; melkman algorithm; relative poligon;***

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF POLYGON REDUCTION USING MODIFIED MELKMAN CONVEX HULL ALGORITHM WITH CASE STUDY SPHERE ONLINE JUDGE 5637 LL AND ERBAO**

Name : Michael Julian Albertus  
Student ID : 05111640000097  
Department : Informatics Department,  
Faculty of Information Technology  
and Communication, ITS  
Supervisor I : Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom.  
Supervisor II : Yudhi Purwananto, S.Kom.,  
M.Kom.

#### **Abstract**

*[TBA]*

***Keywords: geometry; convex hull; melkman algorithm; relative  
poligon;***

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan kasih sayangNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan laporan akhir dalam bentuk buku ini.

Pengerjaan buku ini penulis tujukan untuk mengeksplorasi lebih mendalam topik-topik yang tidak diwadahi oleh kampus, namun banyak menarik perhatian penulis. Selain itu besar harapan penulis bahwa pengerjaan tugas akhir sekaligus pengerjaan buku ini dapat menjadi batu loncatan penulis dalam menimba ilmu yang bermanfaat.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada banyak pihak yang telah membimbing, menemani dan membantu penulis selama masa pengerjaan tugas akhir maupun masa studi.

1. Bapak Rully Soelaiman S.Kom.,M.Kom., selaku pembimbing penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas segala perhatian, didikan, pengajaran, dan nasihat yang telah diberikan oleh beliau selama masa studi penulis.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun makna pada buku ini. Akhir kata, penulis mempersembahkan buku ini sebagai wujud nyata kontribusi penulis dalam ilmu pengetahuan.

Surabaya, 6 November 2019

Michael Julian Albertus

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR PSEUDOCODE</b>	<b>xxiii</b>
<b>List of Listings</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR NOTASI</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	4
1.6 Metodologi	4
1.7 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II DASAR TEORI</b>	<b>7</b>
2.1 Deskripsi Permasalahan	7
2.2 Convex Polygon	8
2.2.1 Relative Convex Polygon	8
2.3 Strategi Penyelesaian Permasalahan	9
2.3.1 Pemrosesan Titik Pembentuk Polygon yang Membentuk Convex	10

2.3.2	Convex Hull dari Titik yang Berada di Dalam Polygon . . . . .	11
2.4	Convex Hull . . . . .	11
2.4.1	Relative Convex Hull . . . . .	11
2.4.2	Algoritma Convex Hull . . . . .	13
2.5	Point Inside Polygon . . . . .	16
<b>BAB III</b>	<b>DESAIN . . . . .</b>	<b>19</b>
3.1	Desain Umum Sistem . . . . .	19
3.2	Desain Fungsi Main . . . . .	19
3.3	Desain Class Point . . . . .	19
3.4	Desain Class Vec . . . . .	21
3.5	Desain Class Line . . . . .	22
3.6	Desain Class Segment . . . . .	23
3.7	Desain Class Polygon . . . . .	24
3.8	Fungsi BetweenD . . . . .	27
3.9	Fungsi EDist . . . . .	27
3.10	Fungsi Cross . . . . .	28
3.11	Fungsi Orientation . . . . .	29
3.12	Fungsi OnSegment . . . . .	30
3.13	Fungsi ConvexHull . . . . .	30
3.14	Fungsi InSimplePolygon . . . . .	31
3.15	Fungsi GetBetween . . . . .	33
3.16	Fungsi Solve . . . . .	33
<b>BAB IV</b>	<b>IMPLEMENTASI . . . . .</b>	<b>39</b>
4.1	Lingkungan implementasi . . . . .	39
4.2	Implementasi Program Utama . . . . .	39
4.2.1	Header yang diperlukan . . . . .	39
4.2.2	Preprocessor . . . . .	40
4.2.3	Variabel Global . . . . .	41



4.2.4	Implementasi Fungsi Main . . . . .	41
4.2.5	Implementasi Class Point . . . . .	42
4.2.6	Implementasi Class Vec . . . . .	43
4.2.7	Implementasi Class Line . . . . .	44
4.2.8	Implementasi Class Segment . . . . .	45
4.2.9	Implementasi Class Polygon . . . . .	46
4.2.10	Implementasi Fungsi BetweenD . . . . .	46
4.2.11	Implementasi Fungsi EDist . . . . .	47
4.2.12	Implementasi Fungsi Cross . . . . .	47
4.2.13	Implementasi Fungsi Orientation . . . . .	47
4.2.14	Implementasi Fungsi OnSegment . . . . .	48
4.2.15	Implementasi Fungsi ConvexHull . . . . .	48
4.2.16	Implementasi Fungsi InSimplePolygon . . . . .	49
4.2.17	Implementasi Fungsi GetBetween . . . . .	50
4.2.18	Implementasi Fungsi Solve . . . . .	51
<b>BAB V</b>	<b>UJI COBA DAN EVALUASI . . . . .</b>	<b>53</b>
5.1	Lingkungan Uji Coba . . . . .	53
5.2	Skenario Uji Coba . . . . .	54
5.3	Uji Coba Kebenaran . . . . .	54
5.4	Uji Coba Kinerja Lokal . . . . .	55
5.5	Evaluasi Kebenaran Uji Coba Lokal . . . . .	55
5.6	Uji Coba Kinerja Luar . . . . .	63
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN . . . . .</b>	<b>65</b>
6.1	Kesimpulan . . . . .	65
6.2	Saran . . . . .	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>. . . . .</b>	<b>67</b>

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1:	Ilustrasi Convex Hull . . . . .	1
Gambar 1.2:	Ilustrasi Relative Convex Hull . . . . .	2
Gambar 2.1:	Ilustrasi Contoh Kasus Tanpa Solusi . . . . .	7
Gambar 2.2:	Ilustrasi Contoh Kasus . . . . .	8
Gambar 2.3:	Ilustrasi Properti Convex Polygon 1 . . . . .	9
Gambar 2.4:	Ilustrasi Properti Convex Polygon 2 . . . . .	9
Gambar 2.5:	Ilustrasi Relative Convex Polygon . . . . .	9
Gambar 2.6:	Ilustrasi Convex Cull . . . . .	12
Gambar 2.7:	Ilustrasi Relative Convex Hull . . . . .	12
Gambar 2.8:	Ilustrasi Algoritma Melkman . . . . .	14
Gambar 2.9:	Ilustrasi Algoritma Monotone Chain . . . . .	16
Gambar 2.10:	Ilustrasi Algoritma Point Inside Polygon . . .	18
Gambar 5.1:	Hasil Uji Coba Kebenaran Situs Penilaian Sphere Online Judge . . . . .	54
Gambar 5.2:	Grafik Mean Running Time Kasus Uji . . . . .	56
Gambar 5.3:	Ilustrasi Kondisi Awal . . . . .	56
Gambar 5.4:	Ilustrasi Iterasi 1 . . . . .	57
Gambar 5.5:	Ilustrasi Iterasi 2 . . . . .	58
Gambar 5.6:	Ilustrasi Iterasi 3 . . . . .	59
Gambar 5.7:	Ilustrasi Iterasi 4 . . . . .	60
Gambar 5.8:	Ilustrasi Iterasi 5 . . . . .	60
Gambar 5.9:	Ilustrasi Iterasi 6 . . . . .	61
Gambar 5.10:	Ilustrasi Iterasi 7 . . . . .	62
Gambar 5.11:	Ilustrasi Iterasi 8 . . . . .	62

Gambar 5.12: Grafik Waktu Uji Coba 10 Kali pada Situs SPOJ 63

Gambar 5.13: Grafik Memori Uji Coba 10 Kali pada Situs  
SPOJ . . . . . 64

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:	Tabel Perbandingan Algoritma Convex Hull . .	13
Tabel 3.1:	Nama dan Fungsi Variabel dalam Class POINT .	20
Tabel 3.2:	Nama dan Fungsi Variabel dalam Class VEC . .	21
Tabel 3.3:	Nama dan Fungsi Variabel dalam class LINE . .	22
Tabel 3.4:	Nama dan Fungsi Variabel dalam Class SEGMENT	23
Tabel 3.5:	Nama dan Fungsi Variabel dalam Class POLYGON	24
Tabel 3.6:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi NEXT Class POLYGON . . . . .	25
Tabel 3.7:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi PREV Class POLYGON . . . . .	26
Tabel 3.8:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi PERIMETER Class POLYGON . . . . .	27
Tabel 3.9:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi BETWEEN . . . . .	27
Tabel 3.10:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi EDIST . . . . .	28
Tabel 3.11:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi CROSS . . . . .	29
Tabel 3.12:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi ORIENTATION . . . . .	30
Tabel 3.13:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi ONSEGMENT . . . . .	30
Tabel 3.14:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi CONVEXHULL . . . . .	31
Tabel 3.15:	Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi INSIMPLEPOLYGON . . . . .	33

Tabel 3.16: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi GETBETWEEN . . . . .	35
Tabel 3.17: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi SOLVE . . . . .	35
Tabel 5.1: Tabel Data Uji Coba Kebenaran Lokal dengan Sampel Data . . . . .	57

## DAFTAR PSEUDOCODE

Pseudocode 2.1: Melkman Convex Hull . . . . .	15
Pseudocode 2.2: Monotone Chain Algorithm . . . . .	17
Pseudocode 3.1: Fungsi MAIN . . . . .	20
Pseudocode 3.2: Class POINT . . . . .	21
Pseudocode 3.3: Class VEC . . . . .	21
Pseudocode 3.4: Class LINE . . . . .	22
Pseudocode 3.5: Class SEGMENT . . . . .	24
Pseudocode 3.6: Class POLYGON . . . . .	25
Pseudocode 3.7: Fungsi NEXT pada class POLYGON . . .	25
Pseudocode 3.8: Fungsi PREV pada class POLYGON . . .	26
Pseudocode 3.9: Fungsi PERIMETER pada class POLYGON	26
Pseudocode 3.10:Fungsi BETWEEN . . . . .	28
Pseudocode 3.11:Fungsi EDIST . . . . .	28
Pseudocode 3.12:Fungsi CROSS . . . . .	29
Pseudocode 3.13:Fungsi ORIENTATION . . . . .	29
Pseudocode 3.14:Fungsi ONSEGMENT . . . . .	31
Pseudocode 3.15:Fungsi CONVEXHULL . . . . .	32
Pseudocode 3.16:Fungsi INSIMPLEPOLYGON . . . . .	34
Pseudocode 3.17:Fungsi GETBETWEEN . . . . .	36
Pseudocode 3.18:Fungsi SOLVE . . . . .	37

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



## DAFTAR KODE SUMBER

Kode Sumber 4.1: <i>Header</i> yang Diperlukan . . . . .	39
Kode Sumber 4.2: <i>Preprocessor</i> yang Diperlukan . . . . .	40
Kode Sumber 4.3: Variabel Global yang Didefinisikan Setelah Definisi Struct Mod64 . . . . .	41
Kode Sumber 4.4: Fungsi Main . . . . .	41
Kode Sumber 4.5: Struct Point . . . . .	42
Kode Sumber 4.6: Struct Vec . . . . .	43
Kode Sumber 4.7: Struct Line . . . . .	44
Kode Sumber 4.8: Struct Segment . . . . .	45
Kode Sumber 4.9: Struct Polygon . . . . .	46
Kode Sumber 4.10:Fungsi BetweenD . . . . .	46
Kode Sumber 4.11:Fungsi EDist . . . . .	47
Kode Sumber 4.12:Fungsi Cross . . . . .	47
Kode Sumber 4.13:Fungsi Orientation . . . . .	47
Kode Sumber 4.14:Fungsi OnSegment . . . . .	48
Kode Sumber 4.15:Fungsi ConvexHull . . . . .	48
Kode Sumber 4.16:Fungsi InSimplePolygon . . . . .	49
Kode Sumber 4.17:Fungsi GetBetween . . . . .	50
Kode Sumber 4.18:Fungsi Solve . . . . .	51

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## DAFTAR NOTASI

$\mathbb{Z}$	Himpunan bilangan bulat.
$\mathbb{Z}_n$	Himpunan bilangan bulat positif hingga $n$ eksklusif.
$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	Himpunan kongruensi dalam modulo $p$ , dimana $p$ merupakan bilangan prima dalam <i>multiplicative group</i> .
$\phi(n)$	<i>Euler Totient Function</i> atau <i>Euler Phi</i> . Menotasikan banyaknya nilai yang koprima dengan $n$ .
$R[x]/R$	Himpunan <i>ring</i> yang merupakan struktur aljabar bilangan pada pertambahan dan perkalian.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*


# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi pengerjaan, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

### 1.1. Latar Belakang


*Computational geometry* adalah cabang dari ilmu komputer yang dikhususkan untuk mempelajari algoritma yang dapat dinyatakan dalam suatu geometri. Salah satu algoritma yang sering dipakai pada *computational geometry* adalah algoritma *convex hull*. *Convex hull* adalah sebuah set polygon dari titik pada bidang *euclidean* atau ruang *euclidean*, atau dapat disebut himpunan cembung terkecil yang berisi titik. Sebagai contoh, ketika suatu kumpulan titik merupakan bagian yang dibatasi dalam sebuah bidang, *convex hull* dapat divisualisasikan sebagai bentuk yang tertutup oleh karet gelang yang membentang di sekitar titik - titik tersebut. Berikut merupakan contoh dari *convex hull* :

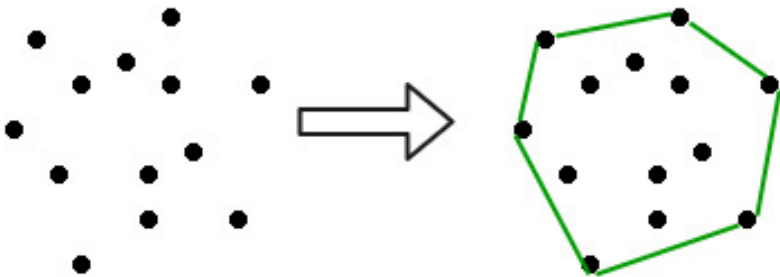

Gambar 1.1: Ilustrasi Convex Hull

*Relative convex hull* merupakan penurunan dari *convex hull*. *Relative convex hull* merupakan *convex hull* yang mempunyai

*cavity* (cekungan ke dalam) yang diakibatkan atau relatif terhadap sesuatu yang membatasi *convex hull* tersebut. Ilustrasi *relative convex hull* dapat dilihat pada gambar 2.7.

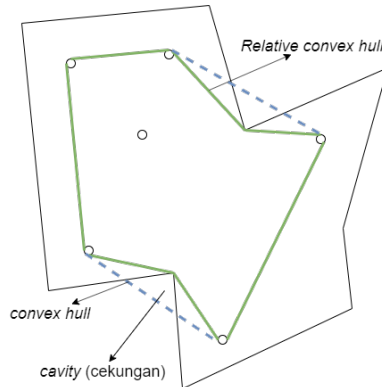

Gambar 1.2: Ilustrasi Relative Convex Hull

Pada topik Tugas Akhir ini akan dijelaskan algoritma penyelesaian untuk mencari *relative convex hull* dari sekumpulan titik yang berada di dalam sebuah polygon sederhana dengan menggunakan algoritma *Melkman Convex Hull* yang dimodifikasi dengan studi kasus pada Sphere Online Judge 5637 LL and ErBao.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mencari *relative convex hull* dari kumpulan titik di dalam sebuah polygon?
2. Bagaimana algoritma *Melkman convex hull* yang dimodifikasi menyelesaikan masalah *relative convex hull* dari kumpulan titik?

### 1.3. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi algoritma *Melkman convex hull* yang di modifikasi sebagai penyelesaian permasalahan *relative convex hull* pada soal ISUN1.
2. Algoritma *relative convex hull* terbatas pada analisis intuitif yang logis.

Berikut merupakan batasan pada situs Sphere Online Judge:

1. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman C++.
2. Banyaknya sisi pada polygon pembatas ( $n$ ) diantara 3 sampai 500.
3. Banyaknya pohon yang berada dalam taman ( $m$ ) diantara 0 sampai 500.
4. Batas maksimum untuk tiap vertex memenuhi( $x, y$ ) dimana nilai  $|x|, |y| \leq 10000$ .
5. Banyak soal tidak diketahui karena program berhenti sampai EOF.
6. Batas waktu yang diberikan adalah 0.142 detik.
7. Batas memori yang diberikan adalah 1.536 MB.
8. Batas kode sumber yang diberikan adalah 50.000 B.

### 1.4. Tujuan

Tujuan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja algoritma *Melkman Convex Hull* yang dimodifikasi untuk menyelesaikan permasalahan komputasi *relative convex hull* pada LL and ErBao.

### 1.5. Manfaat

Tugas Akhir ini mampu memberikan pemahaman algoritma yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan komputasi *relative convex hull* dengan efisien.

### 1.6. Metodologi

Metodologi pengerjaan yang digunakan pada Tugas Akhir ini memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu :

1. Penyusunan proposal  
Pada tahapan ini penulis memberikan penjelasan mengenai apa yang penulis akan lakukan dan mengapa Tugas Akhir ini dilakukan. Penjelasan tersebut dituliskan dalam bentuk proposal Tugas Akhir.
2. Studi literatur  
Pada tahapan ini penulis mengumpulkan referensi yang diperlukan guna mendukung pengerjaan Tugas Akhir. Referensi yang digunakan dapat berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, buku, artikel internet, atau sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
3. Implementasi algoritma  
Pada tahapan ini penulis mulai mengembangkan algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi *relative convex hull*.
4. Pengujian dan evaluasi  
Pada tahapan ini penulis menguji performa algoritma yang digunakan. Hasil pengujian kemudian dievaluasi untuk kemudian dipertimbangkan apakah algoritma masih bisa ditingkatkan lagi atau tidak.
5. Penyusunan buku  
Pada tahapan ini penulis menyusun hasil pengerjaan Tugas Akhir mengikuti format penulisan Tugas Akhir.



### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika laporan Tugas Akhir yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

**1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

**2. BAB II : DASAR TEORI**

Bab ini berisi dasar teori mengenai permasalahan dan algoritma penyelesaian yang digunakan dalam Tugas Akhir

**3. BAB III : DESAIN**

Bab ini berisi desain algoritma dan struktur data yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan.

**4. BAB IV : IMPLEMENTASI**

Bab ini berisi implementasi berdasarkan desain algoritma yang telah dilakukan pada tahap desain.

**5. BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI**

Bab ini berisi uji coba dan evaluasi dari hasil implementasi yang telah dilakukan pada tahap implementasi.

**6. BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil uji coba yang telah dilakukan.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## BAB II

### DASAR TEORI


Pada bab ini, akan dijelaskan dasar teori yang digunakan sebagai landasan pengerjaan Tugas Akhir ini.

#### 2.1. Deskripsi Permasalahan


Permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini adalah perhitungan untuk mencari nilai  $x$  yang didefinisikan oleh persamaan (2.1).

$$x = \sum_{i=0}^{n-1} RCH_i \quad (2.1)$$

$RCH_i$  pada persamaan (2.1) menyatakan sisi polygon dari RCH yang merupakan *relative convex hull* yang didapatkan dari sekumpulan titik yang dibatasi di dalam polygon sederhana[1]. Permasalahan pada tugas akhir ini adalah mencari *relative convex hull* dari sekumpulan titik yang dibatasi oleh polygon sederhana. Gambar 2.1 dan 2.2 merupakan contoh dari permasalahan ISUN1.

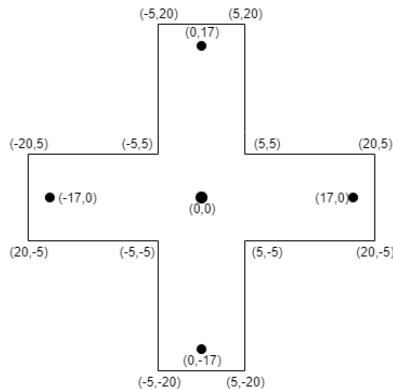

Gambar 2.1: Ilustrasi Contoh Kasus Tanpa Solusi

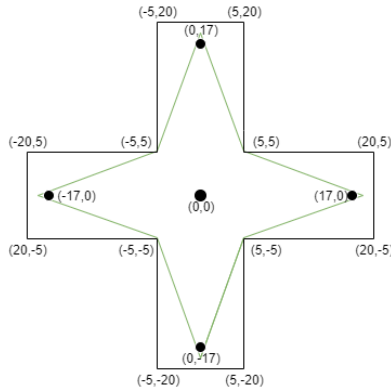

Gambar 2.2: Ilustrasi Contoh Kasus


## 2.2. Convex Polygon

*Convex polygon* merupakan sebuah polygon sederhana yang memiliki sudut maksimal 180 derajat pada tiap edgenya. *Convex polygon* memiliki beberapa properti, yaitu:


1. Sebuah garis lurus yang di gambar melewati sebuah *convex polygon* akan berpotongan maksimal 2 kali. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar 2.3.
2. Jika dua titik sembarang diambil dan ditarik garis antara keduanya, tidak ada bagian dari garis yang berada di luar polygon. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar 2.4.

### 2.2.1. Relative Convex Polygon


*Relative convex polygon* merupakan penurunan dari *convex polygon* tetapi ada beberapa sisi dari polygon tersebut berbentuk *convace* atau cekung ke dalam dikarenakan adanya batasan dari luar seperti polygon atau segmen garis lainnya. Ilustrasi *relative convex polygon* dapat dilihat pada gambar 2.5.

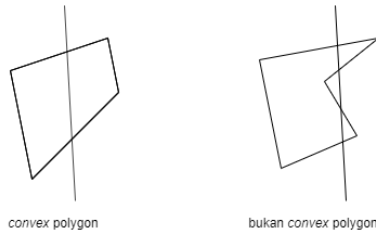

Gambar 2.3: Ilustrasi Properti Convex Polygon 1

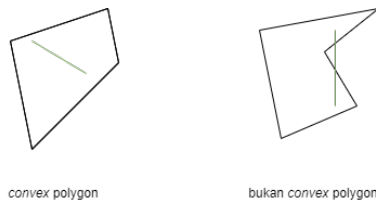

Gambar 2.4: Ilustrasi Properti Convex Polygon 2

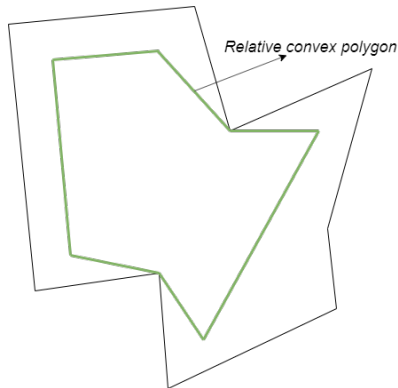

Gambar 2.5: Ilustrasi Relative Convex Polygon

### 2.3. Strategi Penyelesaian Permasalahan

Pada subbab ini akan dipaparkan mengenai strategi penyelesaian masalah klasik pada daring SPOJ dengan kode ISUN1 meng-

gunakan algoritma reduksi polygon. Secara singkat, strategi penyelesaian masalah dari ISUN1 menggunakan algoritma reduksi polygon menjadi 2 bagian besar, yaitu :

1. Pemrosesan titik pembentuk polygon yang membentuk *Convex*.
2. *Convex Hull* dari titik yang berada di dalam polygon.

Sebagai contoh, pada subbab ini akan menggunakan  $P$  sebagai polygon luar yang mempunyai  $n$  vertex, dimana  $P = \langle p_1, p_2, \dots, p_n \rangle$  yang mempunyai titik sebanyak  $m$  ( $S = \langle s_1, s_2, \dots, s_m \rangle$ ), dan  $D(A)$  merupakan sebuah deque (*doubly-ended queue*) yang menampung vertex dari polygon  $P$ . Reduksi polygon didasari dari algoritma *Melkman convex hull* dengan sedikit modifikasi. Modifikasi yang dilakukan adalah ketika 3 buah titik pembentuk polygon yang konsekutif membuat *convex* maka titik tengah dari ketiga titik tersebut dibuang, dan jika *concave* maka titik tengahnya tetap disimpan. Pada saat sebuah titik dibuang, maka luas dari polygon akan tereduksi. Langkah-langkah reduksi dilakukan dengan mengulangi 2 langkah yang akan dijelaskan pada subbab 2.3.1 dan 2.3.2.

### 2.3.1. Pemrosesan Titik Pembentuk Polygon yang Membentuk Convex

Pemrosesan titik pembentuk polygon dapat dilakukan dengan cara melakukan *traversing* terhadap semua vertex pembentuk polygon. Untuk setiap vertex  $p_i$  yang di periksa, hitung orientasi(secara berlawanan arah jarum jam) titik  $p_i$  dengan  $p_{i-1}$  dan  $p_{i+1}$ . Jika orientasinya membentuk *convex*, maka titik  $p_i$  akan dibuang.

Sebelum membuang titik  $p_i$ , kita akan membuat sebuah segitiga  $ABC$  dimana  $A = p_i$ ,  $B = p_{i-1}$ , dan  $C = p_{i+1}$  karena *triangulation of polygon* (Teorema 1).

**Teorema 1 (Triangulation of Polygon)** *Semua polygon dapat di buat dari beberapa segitiga.*

Kemudian cari  $T(ABC)$  dimana  $T(ABC)$  merupakan semua titik  $S$  yang berada di dalam segitiga  $ABC$  dengan menggunakan algoritma *Point Inside Polygon* (dapat dilihat pada subbab 2.5). Pencarian titik yang berada di dalam segitiga  $ABC$  berguna untuk mencari pengganti vertex  $p_i$  sebagai pembentuk polygon luarnya.

### 2.3.2. Convex Hull dari Titik yang Berada di Dalam Polygon

Melanjutkan dari subbab 2.3.1, ketika sudah mendapatkan  $T(ABC)$ , lakukan pencarian *Convex Hull* dari titik - titik tersebut menggunakan algoritma *monotone chain* (dapat dilihat pada subbab 2.4.2.2). Kemudian sisipkan semua titik yang membentuk *Convex Hull* di antara vertex  $p_{i-1}, p_{i+1}$  untuk me-rekonstruksi polygon luar yang sudah direduksi.


## 2.4. Convex Hull

*Convex Hull* dari sekumpulan titik  $S$  adalah sebuah set dari semua kombinasi *convex* dari titik - titik tersebut. Setiap titik  $s_i$  pada  $S$  diberikan sebuah koefisien  $a_i$  dimana  $a_i$  merupakan bilangan non negatif dan jika semua  $a_i$  dijumlahkan hasilnya satu. Dan koefisien ini digunakan untuk menghitung berat rata - rata untuk setiap titik. Untuk setiap koefisien yang dipilih akan dikombinasikan dan menghasilkan *convex hull*. Set *convex hull* ini dapat diekspresikan dengan formula (2.2) dan ilustrasi *convex hull* ada pada gambar 2.6.

$$Conv(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{|S|} a_i s_i \mid (\forall i : a_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^{|S|} a_i = 1) \right\} \quad (2.2)$$


### 2.4.1. Relative Convex Hull

*Relative convex hull* merupakan penurunan dari *convex hull*. *Relative convex hull* merupakan *convex hull* yang mempunyai

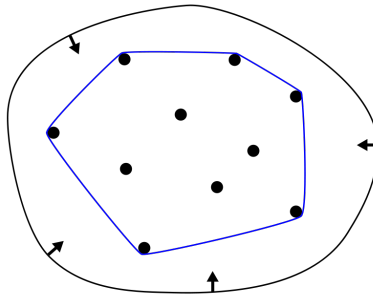

Gambar 2.6: Ilustrasi Convex Cull

*cavity* (cekungan ke dalam) yang diakibatkan atau relatif terhadap sesuatu yang membatasi *convex hull* tersebut. Ilustrasi *relative convex hull* dapat dilihat pada gambar 2.7.

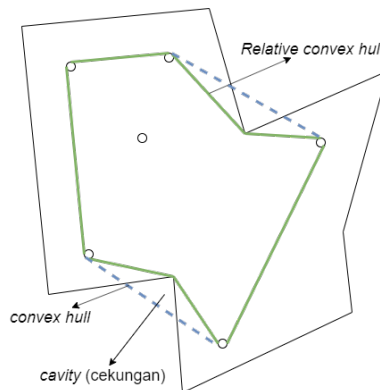

Gambar 2.7: Ilustrasi Relative Convex Hull

Penentuan untuk mengetahui sebuah polygon merupakan *convex* atau *concave* dapat menggunakan orientasi. Apabila orientasi dari tiga titik yang berurutan adalah positif berlawanan arah jarum jam maka tiga titik tersebut adalah *convex*. Sebaliknya apabila negatif maka tiga titik tersebut adalah *concave*. Untuk mencari



Tabel 2.1: Tabel Perbandingan Algoritma Convex Hull

Algoritma Convex Hull	Implementasi	Kompleksitas	Kode Sumber	Jenis Input
Jarvis's Algorithm	Mudah	$\mathcal{O}(n^2)$	Singkat	Kumpulan Titik
Graham's Scan	Sedikit Mudah	$\mathcal{O}(n \log(n))$	Singkat	Kumpulan Titik
Quick Hull	Kompleks	$\mathcal{O}(n \log(n))$	Panjang	Kumpulan Titik
Monotone Chain	Mudah	$\mathcal{O}(n \log(n))$	Singkat	Kumpulan Titik
Melkman's Algorithm	Mudah	$\mathcal{O}(n)$	Singkat	Polygon Sederhana atau Polyline

orientasi antara tiga titik dapat digunakan persamaan 2.3.

$$\begin{aligned}\vec{u} &= (B_x - A_x)x + (B_y - A_y)y \\ \vec{v} &= (C_x - A_x)x + (C_y - A_y)y\end{aligned}\tag{2.3}$$

$$Orientasi = u_x * v_y - u_y * v_x$$

#### 2.4.2. Algoritma Convex Hull


Ada beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk mencari sebuah *convex hull*, untuk melihat perbandingan dari beberapa algoritma dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan tabel 2.1, penulis memilih 2 algoritma yang akan digunakan pada buku ini.

### 2.4.2.1. Algoritma Melkman Convex Hull

Algoritma *Melkman convex hull* merupakan algoritma untuk menghitung rantai polygonal ataupun polygon sederhana dengan waktu linear  $\mathcal{O}(n)$ [2]. Asumsikan sebuah polygon sederhana  $P$ , dengan vertex  $p_i$  dan edge  $p_i p_{i+1}$ . Algoritma ini menggunakan deque,  $D = \langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$ , untuk merepresentasikan *convex hull*,  $Q_i = CH(P_i)$ , dimana  $P_i = (p_0, p_1, \dots, p_i)$ . Deque mempunyai fungsi *push* dan *pop* dari atas/depan dan *insert* dan *remove* dari bawah/belakang. Secara spesifiknya yang dilakukan *push*  $v$  ke deque melakukan  $(l \leftarrow l+1; d_l \leftarrow v)$ , untuk *pop  $d_t$  dari deque melakukan  $(t \leftarrow t-1)$ , untuk *insert*  $v$  ke deque melakukan  $(b \leftarrow b+1; d_b \leftarrow v)$ , dan *remove*  $d_b$  dari deque melakukan  $(b \leftarrow b-1)$ .*

Algoritma ini menggunakan konvensi dimana vertexnya berurutan secara berlawanan arah jarum jam di sekitar *convex hull*  $Q$ .

Setiap  $d_t$  dan  $d_b$  mengacu kepada vertex yang sama pada rantai polygon  $C$ , dan vertex ini akan selalu menjadi vertex yang kita tambahkan terakhir pada *convex hull*. Pseudocode *Melkman convex hull* dapat dilihat pada pseudocode 2.1.

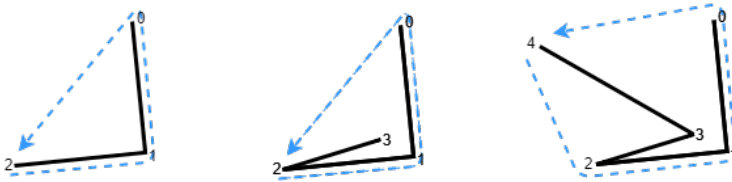

Gambar 2.8: Ilustrasi Algoritma Melkman

### 2.4.2.2. Algoritma Monotone Chain

Algoritma *monotone chain* merupakan proses pembentukan *convex hull* dari sekumpulan titik dengan kompleksitas  $\mathcal{O}(n \log(n))$ [3]. Asumsikan sekumpulan titik  $S$  sejumlah  $n$ ,  $S = \langle s_1, s_2, \dots, s_n \rangle$  algoritma ini menggunakan list untuk membentuk

---

**Pseudocode 2.1: Melkman Convex Hull**


---

**Input:**  $P$ 
**Output:**  $Q$ 


```

1: Inisialisasi:  $D$ 
2: if LEFT( $p_0, p_1, p_2$ ) then
3:    $D \leftarrow \langle p_2, p_0, p_1, p_2 \rangle$ 
4: else
5:    $D \leftarrow \langle p_2, p_1, p_0, p_2 \rangle$ 
6: end if
7:  $i = 3$ 
8: while  $i < n$  do
9:   while LEFT( $d_{t-1}, d_t, p_i$ ) dan LEFT( $d_b, d_{b+1}, p_i$ ) do
10:     $i \leftarrow i + 1$ 
11:   end while
12:   while !LEFT( $d_{t-1}, d_t, p_i$ ) do
13:    pop  $d_t$ 
14:   end while
15:   push  $p_i$ 
16:   while !LEFT( $p_i, d_b, d_{b+1}$ ) do
17:    remove  $d_b$ 
18:   end while
19:   insert  $p_i$ 
20:    $i \leftarrow i + 1$ 
21: end while

```

---

sebuah rantai (*monotone chain*), dimana list  $L(S)$  menampung semua titik yang ada di  $S$  yang terurut berdasarkan nilai koordinatnya terhadap sumbu  $x$ . Algoritma ini memeriksa setiap 3 vertex yang berurutan, jika 3 vertex tersebut membuat *convex* maka ketiga vertex tersebut disimpan, dan sebaliknya jika ketiga vertex tersebut membuat *concave* maka vertex ke 2 akan dibuang dari vertex penyusun *convex hull*. Lalu lakukan hal yang sama dengan membalikkan urutan pada  $L$  untuk mendapatkan *lower hull*. Pseudocode algoritma *Monotone Chain* dapat dilihat pada pseudocode 2.2.

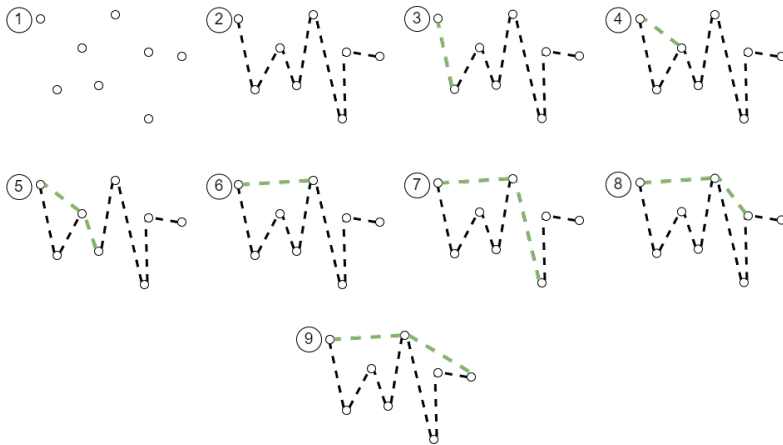

Gambar 2.9: Ilustrasi Algoritma Monotone Chain

## 2.5. Point Inside Polygon

*Point inside polygon* merupakan algoritma untuk menentukan apakah suatu polygon berada di dalam sebuah polygon atau tidak [4]. Ide utama dari algoritma ini adalah dengan cara menarik garis sejajar dengan sumbu  $x$  dimana garis tersebut berujung pada titik yang ingin dicari lokasinya kemudian hitung ada berapa edge dari polygon yang berpotongan dengan garis tersebut. Jika jumlah edge polygon yang berpotongan adalah ganjil, maka titik tersebut berada

---

**Pseudocode 2.2:** Monotone Chain Algorithm
 

---

**Input:**  $S$ 
**Output:**  $CH(S)$ 


```

1: Inisialisasi:  $L$ 
2: Sort  $S$ 
3:  $L \leftarrow S$ 
4: Inisialisasi  $CH(S)$ 
5: for  $i = 0; i < 2; i++$  do
6:   for  $j = 0; j < Size(L); j++$  do
7:     while  $Size(CH) \geq 2$  and  $right(CH[Size(CH) -$ 
       $1], CH[Size(CH) - 2], S[j])$  do
8:       Delete  $CH$  last element
9:     end while
10:    push  $pt$  to  $CH$ 
11:   end for
12:   reverse  $L$ 
13: end for

```

---

dalam polygon, dan sebaliknya, jika jumlahnya genap maka titik tersebut berada di luar polygon.

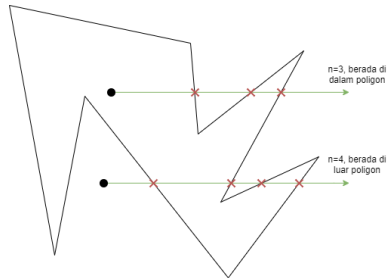

Gambar 2.10: Ilustrasi Algoritma Point Inside Polygon

## BAB III

### DESAIN

Pada bab ini akan dijelaskan desain algoritma yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

#### 3.1. Desain Umum Sistem

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai gambaran secara umum dari algoritma yang dirancang. Sistem diawali dengan menerima masukan 2 buah bilangan bulat  $N$  yang merupakan banyaknya vertex pembentuk polygon luar dan  $M$  yang merupakan banyaknya titik yang ada di dalam polygon tersebut.  $N$  baris berikutnya berisikan 2 buah bilangan bulat  $x_i, y_i$  yang merupakan koordinat dari vertex pembentuk polygon luar terurut berlawanan arah jarum jam.  $M$  baris berikutnya berisikan dua buah bilangan bulat  $x1_i, y1_i$  yang merupakan koordinat dari titik yang ada di dalam polygon.

#### 3.2. Desain Fungsi Main

Fungsi MAIN merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk menerima masukan yang sudah dijelaskan pada 3.1 untuk dilakukan proses selanjutnya. Pseudocode fungsi MAIN dapat dilihat pada pseudocode 3.1. Fungsi INPUT merupakan fungsi untuk menerima masukan, dan fungsi PRINT merupakan fungsi untuk menampilkan hasil.

#### 3.3. Desain Class Point

Class POINT adalah class untuk menyimpan titik dalam diagram Kartesius. Pseudocode 3.2 merupakan pseudocode dari class POINT. Nantinya pada implementasi, class ini akan melakukan *override* terhadap operator perbandingan.

---

**Pseudocode 3.1:** Fungsi MAIN
 

---

```

1: while ( $N \leftarrow \text{INPUT}()$ ) and  $N \neq \text{EOF}$  do
2:    $M \leftarrow \text{INPUT}()$ 
3:    $\text{perimeter} \leftarrow \text{POLYGON}$ 
4:    $\text{trees} \leftarrow \text{Array POINT}$ 
5:   for  $i \leftarrow 1, N$  do
6:      $x_i, y_i \leftarrow \text{INPUT}()$ 
7:      $\text{perimeter}.P[i] \leftarrow \text{POINT}(x_i, y_i, \text{false})$ 
8:   end for
9:   if  $M = 1$  or  $M = 0$  then
10:    PRINT(0)
11:    CONTINUE
12:  end if
13:  for  $i \leftarrow 1, M$  do
14:     $x1_i, y1_i \leftarrow \text{INPUT}()$ 
15:     $\text{trees} \leftarrow \text{POINT}(x1_i, y1_i, \text{true})$ 
16:  end for
17:   $\text{ans} \leftarrow \text{SOLVE}(\text{perimeter}, \text{trees})$ 
18:  PRINT ( $\text{ans}$ )
19: end while

```

---

Nama Variabel	Fungsi Variabel
$x$	Menyimpan ordinat dari titik tersebut
$y$	Menyimpan absis dari titik tersebut
$fixed$	Untuk membedakan antara titik pembentuk polygon $P$ dan titik yang ada di dalam kumpulan titik $S$

Tabel 3.1: Nama dan Fungsi Variabel dalam Class POINT



---

**Pseudocode 3.2: Class POINT**


---

```

1:  $x, y \leftarrow \text{double}$ 
2:  $fixed \leftarrow \text{boolean}$ 
3: constructor POINT()
4: constructor POINT( $_x, _y, _fixed$ )

```

---

Nama Variabel	Fungsi Variabel
$x$	Menyimpan arah vektor absis
$y$	Menyimpan arah vektor ordinat

Tabel 3.2: Nama dan Fungsi Variabel dalam Class VEC

Class POINT tidak memiliki fungsi karena class ini memang hanya untuk menyimpan suatu titik yang akan digunakan nanti.

Fungsi *Constructor* dari class ini terdiri dari dua jenis. Fungsi *constructor* yang pertama adalah fungsi dengan tanpa parameter, pada *constructor* ini, semua variabel yang ada di dalam class POINT akan di inisialisasi dengan 0. Fungsi *constructor* kedua adalah fungsi dengan parameter  $_x, _y, _fixed$ , menyatakan nilai  $x, y, fixed$  secara berurutan.

### 3.4. Desain Class Vec

Class VEC merupakan class yang menyimpan vector dari dua buah titik pada diagram kartesian. Pseudocode 3.3 merupakan pseudocode dari class VEC.

---

**Pseudocode 3.3: Class VEC**


---

```

1:  $x, y \leftarrow \text{double}$ 
2: constructor VEC()
3: constructor VEC( $_x, _y$ )
4: constructor VEC( $A, B$ )

```

---

Nama Variabel	Fungsi Variabel
$a$	Menyimpan nilai $a$ pada persamaan $ax+by+c=0$
$b$	Menyimpan nilai $b$ pada persamaan $ax+by+c=0$
$c$	Menyimpan nilai $c$ pada persamaan $ax+by+c=0$

Tabel 3.3: Nama dan Fungsi Variabel dalam class LINE

Class VEC tidak memiliki fungsi karena class ini hanya untuk menyimpan vector dari dua titik yang akan digunakan nanti.

Fungsi *Constructor* dari class ini terdiri dari 3 jenis. Fungsi *constructor* yang pertama adalah fungsi dengan tanpa parameter, pada *constructor* ini, semua variabel yang ada di dalam class VEC akan di inisialisasi dengan 0. Fungsi *constructor* kedua adalah fungsi dengan parameter  $_x, _y$ , menyatakan nilai  $x, y$  secara berurutan. Fungsi *constructor* ketiga adalah fungsi dengan parameter  $A, B$ , menyatakan POINT dari titik  $A$  dan POINT dari titik  $B$ , dimana nantinya nilai  $x$  dan  $y$  akan didapatkan dari pengurangan koordinat dari POINT  $A$  dan POINT  $B$ .

### 3.5. Desain Class Line

Class LINE merupakan class yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi-operasi pada garis dalam diagram kartesian. Pseudocode 3.4 merupakan pseudocode dari Class LINE.

---

#### Pseudocode 3.4: Class LINE

---

- 1:  $a, b, c \leftarrow \text{double}$
  - 2: **constructor** LINE()
  - 3: **constructor** LINE( $_a, _b, _c$ )
  - 4: **constructor** LINE( $A, B$ )
-

Nama Variabel	Fungsi Variabel
$P$	Menyimpan POINT yang merupakan ujung awal dari sebuah segmen garis
$Q$	Menyimpan POINT yang merupakan ujung akhir dari sebuah segmen garis
$L$	Menyimpan fungsi dari garis yang melalui dua titik tersebut

Tabel 3.4: Nama dan Fungsi Variabel dalam Class SEGMENT

Class LINE tidak memiliki fungsi karena class ini hanya untuk menyimpan nilai dari fungsi  $ax + by + c = 0$  yang akan digunakan nanti.

Fungsi *Constructor* dari class ini terdiri dari 3 jenis. Fungsi *constructor* yang pertama adalah fungsi dengan tanpa parameter, pada *constructor* ini, semua variabel yang ada di dalam class LINE akan di inisialisasi dengan 0. Fungsi *constructor* kedua adalah fungsi dengan parameter  $_a, _b, _c$ , menyatakan nilai  $a, b, c$  secara berurutan. Fungsi *constructor* ketiga adalah fungsi dengan parameter  $A, B$ , menyatakan POINT dari titik  $A$  dan POINT dari titik  $B$ , dimana nantinya nilai  $a, b$  dan  $c$  akan didapatkan dengan mencari fungsi garis yang melewati POINT  $A$  dan POINT  $B$ .

### 3.6. Desain Class Segment

Class SEGMENT merupakan class yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan melakukan operasi-operasi pada segmen garis dalam diagram kartesian. Pseudocode 3.5 merupakan pseudocode dari class SEGMENT.

Class SEGMENT tidak memiliki fungsi karena class ini hanya untuk menyimpan data dari sebuah segmen garis yang akan digunakan nanti.

Fungsi *Constructor* dari class ini terdiri dari 2 jenis. Fungsi

Pseudocode 3.5: Class SEGMENT	
1:	$P, Q \leftarrow \text{POINT}$
2:	$L \leftarrow \text{LINE}$
3:	<b>constructor</b> SEGMENT()
4:	<b>constructor</b> SEGMENT( $\_P, \_Q$ )

Nama Variabel	Fungsi Variabel
$P$	Menyimpan array dari POINT yang membentuk polygon tersebut

Tabel 3.5: Nama dan Fungsi Variabel dalam Class POLYGON

si *constructor* yang pertama adalah fungsi dengan tanpa parameter, pada *constructor* ini, semua variabel yang ada di dalam class SEGMENT akan di inialisasi dengan 0. Fungsi *constructor* kedua adalah fungsi dengan parameter  $\_P, \_Q$ , menyatakan POINT dari titik  $P$  dan POINT dari titik  $Q$ , yang merupakan titik POINT  $A$  dan POINT  $B$  secara berturut, dan LINE  $L$  didapat dengan menggunakan *constructor* LINE dengan parameter  $P$  dan  $Q$ .

3.7. Desain Class Polygon

Class POLYGON merupakan class yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan melakukan operasi-operasi pada polygon pada diagram kartesian. Pseudocode 3.6 merupakan pseudocode dari class POLYGON.

Fungsi-fungsi yang terkandung dalam class ini adalah PREV, NEXT, PERIMETER. Tabel 3.5 menjelaskan variabel dan kegunaannya dalam class POLYGON.

Fungsi *Constructor* dari class ini terdiri dari 2 jenis. Fungsi *constructor* yang pertama adalah fungsi dengan tanpa parameter, pada *constructor* ini, variabel  $P$  yang ada di dalam class POLYGON akan di inialisasi. Fungsi *constructor* kedua adalah fungsi dengan

---

**Pseudocode 3.6:** Class POLYGON
 

---

```

1:  $P \leftarrow$  Array POINT
2: constructor POLYGON()
3: constructor POLYGON( $\_P$ )
4: function PREV( $idx$ )
5: function NEXT( $idx$ )
6: function PERIMETER()
  
```

---

Masukan	Proses	Keluaran
Suatu bilangan bulat $idx$ yang menyatakan index saat ini	mencari index selanjutnya	Suatu bilangan bulat yang menyatakan index selanjutnya

Tabel 3.6: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi NEXT Class POLYGON

parameter  $\_P$ , menyatakan array POINT dari titik pembentuk polygon tersebut.

Fungsi *next* bertanggung jawab untuk mencari index selanjutnya dari titik yang membentuk polygon. Masukan, proses dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.6. Pseudocode fungsi ini dapat dilihat pada pseudocode 3.7.

---

**Pseudocode 3.7:** Fungsi NEXT pada class POLYGON
 

---

**Input:**  $idx$

```

1: if  $idx = \text{SIZE}(P) - 1$  then
2:   return 0
3: else
4:   return  $idx + 1$ 
5: end if
  
```

---

Fungsi *prev* bertanggung jawab untuk mencari index sebe-

Masukan	Proses	Keluaran
Suatu bilangan bulat $idx$ yang menyatakan index saat ini	mencari index sebelumnya	Suatu bilangan bulat yang menyatakan index sebelumnya

Tabel 3.7: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi PREV Class POLYGON

lumnnya dari titik yang membentuk polygon. Masukan, proses dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.7. Pseudocode fungsi ini dapat dilihat pada pseudocode 3.8.

---

**Pseudocode 3.8:** Fungsi PREV pada class POLYGON

---

**Input:**  $idx$

- 1: **if**  $idx = 0$  **then**
  - 2:     **return**  $\text{SIZE}(P)-1$
  - 3: **else**
  - 4:     **return**  $idx - 1$
  - 5: **end if**
- 

Fungsi *perimeter* bertanggung jawab untuk mencari keliling dari sebuah polygon. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.8. Pseudocode fungsi ini dapat dilihat pada pseudocode 3.9.

---

**Pseudocode 3.9:** Fungsi PERIMETER pada class POLYGON

---

- 1:  $ret \leftarrow 0$
  - 2: **for**  $i \leftarrow 0$  **to**  $\text{SIZE}(P)-1$  **do**
  - 3:      $ret \leftarrow ret + \text{EDIST}(P[i], P[\text{NEXT}(i)])$
  - 4: **end for**
  - 5: **return**  $ret$
-

Masukan	Proses	Keluaran
-	Mencari keliling dengan mencari jarak eulerian dari semua titik pembentuk polygon	Suatu bilangan berkoma yang menyatakan keliling dari polygon tersebut

Tabel 3.8: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi PERIMETER Class POLYGON

Masukan	Proses	Keluaran
Tiga buah bilangan $x, l, r$ , dimana bilangan $x$ merupakan bilangan yang ingin diketahui apakah berada diantara titik $l$ dan $r$	Mencari tahu apakah bilangan $x$ berada diantara bilangan $l$ dan $r$	Sebuah boolean yang menyatakan apakah $x$ berada diantara $l$ dan $r$

Tabel 3.9: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi BETWEEN

### 3.8. Fungsi BetweenD

Fungsi BETWEEN bertanggung jawab untuk mencari tahu apakah suatu bilangan  $x$  berada diantara bilangan  $l$  dan bilangan  $r$ . Pseudocode dari fungsi BETWEEN dapat dilihat pada pseudocode 3.10. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.9.

### 3.9. Fungsi EDist

Fungsi EDIST bertanggung jawab untuk mencari jarak antara dua titik POINT  $A$  dan POINT  $B$  dengan menggunakan rumus *Pythagoras*. Rumus *Pythagoras* dapat dilihat pada persamaan 3.1. Pseu-

---

**Pseudocode 3.10:** Fungsi BETWEEN
 

---

**Input:**  $x, l, r$ 

- 1: **if**  $\text{MIN}(l, r) \leq x + EPS$  and  $x \leq \text{MAX}(l, r) + EPS$  **then**
  - 2:     **return** TRUE
  - 3: **else**
  - 4:     **return** FALSE
  - 5: **end if**
- 

Masukan	Proses	Keluaran
Dua buah POINT $A$ dan POINT $B$ yang akan dicari jaraknya	Mencari jarak antara POINT $A$ dan POINT $B$	Sebuah bilangan berkoma yang menyatakan jarak POINT $A$ dan POINT $B$

Tabel 3.10: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi EDIST

docode fungsi EDIST dapat dilihat pada pseudocode 3.11. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.10.

$$C = \sqrt{A^2 + B^2} \quad (3.1)$$

---

**Pseudocode 3.11:** Fungsi EDIST
 

---

**Input:**  $A, B$ 

- 1: **return**  $\text{SQRT}((A * A) + (B * B))$
- 

### 3.10. Fungsi Cross

Fungsi CROSS bertanggung jawab untuk mencari nilai perkalian *cross* dari dua buah vector. Rumus Pythagoras dapat di lihat pada persamaan 3.2. Pseudocode fungsi CROSS dapat dilihat pada pseudocode 3.12. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini



Masukan	Proses	Keluaran
Dua buah VEC $U$ dan VEC $V$ yang akan dicari hasil perkalian silangnya	Mencari nilai perkalian silang dari VEC $U$ dan VEC $V$	Sebuah bilangan yang menyatakan hasil perkalian silang VEC $U$ dan VEC $V$

Tabel 3.11: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi CROSS

tercantum pada tabel 3.11.

$$C = (u_x * v_y) - (u_y * v_x) \quad (3.2)$$

---

**Pseudocode 3.12:** Fungsi CROSS

---

**Input:**  $U, V$

1: **return**  $(U.x * V.y) - (U.y * V.x)$

---

### 3.11. Fungsi Orientation

Fungsi ORIENTATION bertanggung jawab untuk mencari orientasi dari tiga titik. Pseudocode fungsi ORIENTATION dapat dilihat pada pseudocode 3.13. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.12.

---

**Pseudocode 3.13:** Fungsi ORIENTATION

---

**Input:**  $O, P, Q$

1:  $OP \leftarrow \text{VEC}(O, P)$

2:  $OQ \leftarrow \text{VEC}(O, Q)$

3: **return** CROSS( $OP, OQ$ )

---

Masukan	Proses	Keluaran
Tiga buah POINT $O$ , POINT $P$ dan POINT $Q$ yang akan dicari orientasinya	Mencari orientasi antara POINT $O$ , POINT $P$ dan POINT $Q$	Sebuah bilangan yang menyatakan orientasi antara POINT $O$ , POINT $P$ dan POINT $Q$

Tabel 3.12: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi ORIENTATION

Masukan	Proses	Keluaran
Dua buah POINT $P$ dan SEGMENT $S$ yang akan dicari tahu apakah POINT $P$ berada di SEGMENT $S$	Mencari tahu apakah POINT $P$ berada di SEGMENT $S$	Sebuah boolean yang menyatakan apakah POINT $P$ berada di dalam SEGMENT $S$

Tabel 3.13: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi ONSEGMENT

### 3.12. Fungsi OnSegment

Fungsi ONSEGMENT bertanggung jawab untuk mencari tahu apakah sebuah titik POINT  $P$  bersentuhan dengan sebuah segmen garis SEGMENT  $S$  atau tidak. Pseudocode fungsi ONSEGMENT dapat dilihat pada pseudocode 3.14. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.13.

### 3.13. Fungsi ConvexHull

Fungsi CONVEXHULL bertanggung jawab untuk mencari *convex hull* dari sekumpulan titik *pts*. Algoritma yang digunakan oleh fungsi ini adalah algoritma *Monotone Chain* yang dapat dilihat pada bagian 2.4.2.2. Pseudocode dari fungsi CONVEXHULL yang digu-

---

**Pseudocode 3.14:** Fungsi ONSEGMENT
 

---

**Input:**  $P, S$ 

```

1: if ORIENTATION( $S.P, S.Q, P$ ) then
2:   return FALSE
3: else
4:   return (BETWEEN( $P.x, S.P.x, S.Q.x$ ) and
             BETWEEN( $P.y, S.P.y, S.Q.y$ ))
5: end if

```

---

Masukan	Proses	Keluaran
Sebuah array POINT $pts$ yang merupakan sekumpulan titik	Mencari POLYGON dengan keliling terkecil dari sekumpulan titik	Sebuah POLYGON yang mengelilingi kumpulan POINT $pts$

Tabel 3.14: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi CONVEXHULL

nakan dapat dilihat pada Pseudocode 3.15. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.14.

### 3.14. Fungsi InSimplePolygon

Fungsi INSIMPLEPOLYGON bertanggung jawab untuk mencari tahu apakah sebuah titik POINT  $P$  berada di dalam POLYGON  $A$  atau tidak. Algoritma yang digunakan pada fungsi ini adalah algoritma *point inside polygon* yang dapat dilihat pada bagian 2.5. Pada desain fungsi INSIMPLEPOLYGON ada 3 macam keluaran yaitu  $-1$  untuk menandakan bahwa POINT  $P$  berada di dalam POLYGON  $A$ ,  $0$  untuk menandakan bahwa POINT  $P$  berada di salah satu sisi POLYGON  $A$ , dan  $1$  untuk menandakan bahwa POINT  $P$  berada di luar POLYGON  $A$ . Pseudocode fungsi INSIMPLEPOLYGON dapat dilihat pada pseudocode 3.16. Masukan, proses, dan keluaran dari

---

**Pseudocode 3.15:** Fungsi CONVEXHULL
 

---

**Input:**  $pts$ 

```

1: SORT( $pts$ )
2:  $hull \leftarrow$  Array POINT
3: for  $i \leftarrow 0$  to 2 do
4:    $start \leftarrow$  SIZE( $hull$ )
5:   for  $pt$  in  $pts$  do
6:     while (SIZE( $hull$ )  $\geq$   $start + 2$ ) and
      (ORIENTATION( $hull$ [SIZE( $hull$ )-1],  $hull$ [SIZE( $hull$ )-2],
       $pt$ )  $\leq 0$ ) do
7:        $hull.ERASE(hull[SIZE(hull)-1])$ 
8:     end while
9:      $hull.INSERT(pt)$ 
10:  end for
11:   $hull.ERASE(hull[SIZE(hull)-1])$ 
12:  REVERSE( $pts$ )
13: end for
14: return POLYGON( $hull$ );

```

---

Masukan	Proses	Keluaran
Sebuah POINT $A$ dan sebuah POLYGON $P$ yang akan dicari tahu apakah POINT $A$ berada di dalam POLYGON $P$	Mencari tahu apakah POINT $A$ berada di dalam POLYGON $P$	Sebuah bilangan yang apakah POINT $A$ berada di dalam POLYGON $P$

Tabel 3.15: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi INSIMPLEPOLYGON

fungsi ini tercantum pada tabel 3.15.

### 3.15. Fungsi GetBetween

Fungsi GETBETWEEN bertanggung jawab untuk mencari list POINT yang akan menggantikan POINT yang akan dibuang. Pseudocode fungsi GETBETWEEN dapat dilihat pada pseudocode 3.17. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.16.

### 3.16. Fungsi Solve

Fungsi SOLVE bertanggung jawab untuk mencari *relative convex polygon* yang mengelilingi semua titik yang ada di dalam polygon luar. Pseudocode fungsi SOLVE dapat dilihat pada pseudocode 3.18. Masukan, proses, dan keluaran dari fungsi ini tercantum pada tabel 3.17.

---

**Pseudocode 3.16:** Fungsi INSIMPLEPOLYGON
 

---

**Input:**  $P, A$ 

```

1:  $ret \leftarrow \text{INTEGER}$ 
2: for  $i \leftarrow 0$  to  $\text{SIZE}(A.P)$  do
3:   if  $P = A.P[i]$  then
4:     return 0
5:   end if
6:    $j \leftarrow A.\text{NEXT}(i)$ 
7:   if  $\text{ONSEGMENT}(P, \text{SEGMENT}(A.P[i], A.P[j]))$  then
8:     return 0
9:   end if
10:   $below \leftarrow (A.P[i].y < P.y)$ 
11:  if  $below \neq (A.P[j].y < P.y)$  then
12:     $o \leftarrow \text{ORIENTATION}(P, A.P[i], A.P[j])$ 
13:    if  $o = 0$  then
14:      return 0
15:    end if
16:    if  $below = (o > 0)$  and  $below = \text{TRUE}$  then
17:       $ret+ = 1$ 
18:    else
19:      if  $below = (o > 0)$  and  $below = \text{FALSE}$  then
20:         $ret- = 1$ 
21:      end if
22:    end if
23:  end if
24: end for
25: if  $ret = 0$  then
26:   return 1
27: else
28:   return -1
29: end if

```

---

Masukan	Proses	Keluaran
Sebuah POLYGON <i>triangle</i> yang merupakan segitiga, QUEUE POINT <i>q</i> yang merupakan pembentuk polygon luar, dan array POINT <i>trees</i> yang merupakan titik yang berada di dalam polygon luar	Mencari POINT mana saja yang akan menggantikan POINT <i>triangle</i> [1] yang akan dibuang	Sebuah LIST POINT yang berisi daftar POINT yang akan menggantikan POINT <i>triangle</i> [1]

Tabel 3.16: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi GETBETWEEN

Masukan	Proses	Keluaran
Sebuah POLYGON <i>perimeter</i> yang merupakan polygon sederhana yang merupakan polygon pembatas, dan array POINT <i>trees</i> yang merupakan titik yang berada di dalam polygon pembatas	Mencari <i>relative convex hull</i> dari semua titik <i>trees</i> di dalam POLYGON <i>perimeter</i>	Sebuah POLYGON yang merupakan <i>relative convex hull</i> dari semua titik <i>trees</i>

Tabel 3.17: Masukan, Proses, dan Keluaran dari Fungsi SOLVE

---

**Pseudocode 3.17:** Fungsi GETBETWEEN
 

---

**Input:** *triangle, q, trees*

```

1: points, pts  $\leftarrow$  Array POINT
2: while q not EMPTY do
3:   if INSIMPLEPOLYGON(q.FRONT(), triangle)  $\neq$  1 then
4:     points.INSERT(q.FRONT())
5:   end if
6:   q.POP
7: end while
8: for pt in trees do
9:   if INSIMPLEPOLYGON(pt, triangle)  $\neq$  1 then
10:    points.INSERT(pt)
11:   end if
12: end for
13: P  $\leftarrow$  CONVEXHULL(points)
14: i  $\leftarrow$  0
15: while TRUE do
16:   if P.P[i] = triangle.P[0] then
17:     if P.P[P.NEXT(i)] = triangle.P[2] then
18:       i  $\leftarrow$  P.PREV(i)
19:       while P.P[i]  $\neq$  triangle.P[2] do
20:         pts.INSERT(P.P[i])
21:         i = P.PREV(i)
22:       end while
23:     else
24:       i  $\leftarrow$  P.NEXT(i)
25:       while P.P[i]  $\neq$  triangle.P[2] do
26:         pts.INSERT(P.P[i])
27:         i = P.NEXT(i)
28:       end while
29:     end if
30:     BREAK
31:   end if
32:   i  $\leftarrow$  P.NEXT(i)
33: end while
34: return pts

```

---



---

**Pseudocode 3.18:** Fungsi SOLVE
 

---

**Input:** *perimeter, trees*

```

1:  $q \leftarrow \text{QUEUE}$ 
2: for  $pt$  in  $perimeter.P$  do
3:    $q.PUSH\ pt$ 
4: end for
5:  $bef \leftarrow perimeter.P[perimeter.SIZE() - 1]$ 
6: while TRUE do
7:    $erased \leftarrow \text{FALSE}$ 
8:    $count \leftarrow q.SIZE()$ 
9:   while  $count > 0$  do
10:     $cur \leftarrow q.FRONT() \ q.POP()$ 
11:    if  $cur.fixed = \text{FALSE}$  and  $(FINE(q, cur) \text{ or } cur = bef$ 
    or  $cur = q.FRONT())$  then
12:       $erased \leftarrow \text{TRUE}$ 
13:       $triangle \leftarrow \text{POLYGON}$ 
14:       $triangle.P.INSERT(bef, cur, q.FRONT())$ 
15:       $points \leftarrow \text{GETBETWEEN}(triangle, q, trees)$ 
16:      for  $pt$  in  $points$  do
17:         $q.PUSH(pt); bef \leftarrow pt$ 
18:      end for
19:    else
20:       $q.PUSH(cur); bef \leftarrow cur$ 
21:    end if
22:  end while
23:  if  $erased = \text{FALSE}$  then BREAK
24:  end if
25: end while
26:  $hull \leftarrow \text{array of POINT}$ 
27: while  $q$  not empty do
28:    $hull.INSERT(q.FRONT())$ 
29:    $q.POP()$ 
30: end while
31: return  $\text{POLYGON}(hull)$ 

```

---

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## BAB IV

### IMPLEMENTASI

#### 4.1. Lingkungan implementasi

Lingkungan implementasi dan pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

##### 1. Perangkat Keras

- (a) Processor Intel® Core™ i7-6500U CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), 2.6GHz
- (b) Random Access Memory 8192MB

##### 2. Perangkat Lunak

- (a) Sistem Operasi Windows 10 Home Single Language 64-bit
- (b) Dev C++
- (c) Bahasa Pemrograman C++
- (d) Kompiler GCC 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1 18.04.1) untuk Windows Subsystem Linux

#### 4.2. Implementasi Program Utama

Subbab ini menjelaskan implementasi proses algoritma secara keseluruhan berdasarkan desain yang telah dijelaskan pada bab 3. Program ini merupakan program yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan LL and ErBao.

##### 4.2.1. Header yang diperlukan

Implementasi algoritma ini membutuhkan enam buah *header* yaitu `iostream`, `vector`, `cmath`, `map`, `queue`, dan `algorithm` seperti yang terlihat pada kode sumber 4.1.

```
1 #pragma GCC optimize("O3")
```

```

2 #pragma GCC target("avx")
3
4 #include <iostream>
5 #include<vector>
6 #include<cmath>
7 #include<map>
8 #include<queue>
9 #include<algorithm>

```

Kode Sumber 4.1: *Header* yang Diperlukan

Selain header, terdapat juga preprocessor *pragma*, digunakan untuk mengganti flag kompiler yang digunakan pada daring SPOJ. *Header* *iostream* berisi fungsi standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. *Header* *vector* berisi struktur data yang digunakan untuk menyimpan data array secara dinamis. *Header* *cmath* berisi fungsi-fungsi untuk operasi matematika seperti fungsi *hypot*. *Header* *map* berisi struktur data untuk menyimpan data *key value*. *Header* *queue* berisi struktur data yang digunakan untuk menyimpan antrian data. *Header* *algorithm* berisi modul yang memiliki fungsi-fungsi yang sangat berguna dalam membantu mengimplementasi algoritma yang telah dibangun, contohnya adalah fungsi *reverse* dan *sort*.

#### 4.2.2. Preprocessor

Preprocessor seperti *using* digunakan untuk membuat alias dari tipe data sesungguhnya. Terdapat empat alias yang digunakan yaitu *push\_back(x)* sebagai *pb(x)*, *pop\_back(x)* sebagai *pob(x)*, *getchar(x)* sebagai *gc(x)*, dan *for (int i = 0; i < n; i++)* sebagai *FOR(i, n)*. Pre-processor dapat dilihat pada kode sumber 4.2.

```

1 #define pb(x) push_back(x)
2 #define pob(x) pop_back(x)
3 #define FOR(i, n) for (int i = 0; i < n; i++)
4 #define gc(x) getchar(x)

```

```
5 using namespace std;
```

Kode Sumber 4.2: *Preprocessor* yang Diperlukan

#### 4.2.3. Variabel Global

Variabel global digunakan untuk memudahkan dalam mengakses data yang digunakan lintas fungsi/struct. kode sumber implementasi variabel global dapat dilihat pada kode sumber 4.3. Variabel tersebut didefinisikan secara global agar dapat digunakan pada setiap fungsi.

```
1
2 const double EPS = 0.0;
3 const double INF = 1E9;
4 map<point, int> pool;
```

Kode Sumber 4.3: Variabel Global yang Didefinisikan Setelah Definisi Struct Mod64

#### 4.2.4. Implementasi Fungsi Main

Fungsi main adalah implementasi algoritma yang dirancang pada pseudocode 3.1. Implementasi fungsi main dapat dilihat pada kode sumber 4.4.

```
1 int main(){
2     int kase = 1;
3     int n, m;
4     while (cin >> n){
5         pool.clear();
6         cin >> m;
7         polygon perimeter;
8         vector<point> trees;
9
10        for (int i = 0; i < n; i++){
11            double a = readint(), b = readint();
12            pool[point(a, b, false)]++;
```

```

13     perimeter.P.push_back(point(a, b, false));
14 }
15
16 if (m == 0 || m == 1){
17     printf("Case #d: %.3lf\n", kase++, 0.0);
18     continue;
19 }
20
21 for (int i = 0; i < m; i++){
22     double a = readint(), b = readint();
23     pool[point(a, b, true)]++;
24     trees.push_back(point(a, b, true));
25 }
26
27 polygon hasil = solve(perimeter, trees);
28
29 printf("Case #d: %.3lf\n", kase++,
        hasil.perimeter());
30 }
31 }

```

Kode Sumber 4.4: Fungsi Main

#### 4.2.5. Implementasi Class Point

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari class Point pada subbab 3.3 dan pseudocode 3.2. Implementasi dari class Point dapat dilihat pada kode sumber 4.5.

```

1 struct point{
2     double x, y;
3     bool fixed;
4     point(){
5         x = y = 0.0;
6         fixed = 0;
7     }
8     point(double _x, double _y, bool _fixed =
        false){
9         x = _x;
10        y = _y;

```

```

11     fixed = _fixed;
12 }
13 bool operator<(point other) const{
14     if (y < other.y + EPS)
15         return true;
16     if (y + EPS > other.y)
17         return false;
18     return x < other.x + EPS;
19 }
20 bool operator==(point other) const{
21     return same_d(x, other.x) && same_d(y,
22         other.y);
23 };

```

Kode Sumber 4.5: Struct Point

#### 4.2.6. Implementasi Class Vec

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari class Vec pada subbab 3.4 dan pseudocode 3.3. Implementasi dari class Vec dapat dilihat pada kode sumber 4.6.

```

1 struct vec{
2     double x, y;
3     vec(){
4         x = y = 0.0;
5     }
6     vec(double _x, double _y){
7         x = _x;
8         y = _y;
9     }
10    vec(point A){
11        x = A.x;
12        y = A.y;
13    }
14    vec(point A, point B){
15        x = B.x - A.x;
16        y = B.y - A.y;
17    }

```

```
18 };
```

Kode Sumber 4.6: Struct Vec

#### 4.2.7. Implementasi Class Line

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari class `Line` pada subbab 3.5 dan pseudocode 3.4. Implementasi dari class `Line` dapat dilihat pada kode sumber 4.7.

```
1 struct line{
2     double a, b, c;
3     line(){
4         a = b = c = 0.0;
5     }
6     line(double _a, double _b, double _c){
7         a = _a;
8         b = _b;
9         c = _c;
10    }
11    line(point P1, point P2){
12        if (P2 < P1){
13            point T;
14            T = P1;
15            P1 = P2;
16            P2 = T;
17        }
18        if (same_d(P1.x, P2.x))
19            a = 1.0, b = 0.0, c = -P1.x;
20        else
21            a = -(P1.y - P2.y) / (P1.x - P2.x), b =
                1.0, c = -(a * P1.x) - P1.y;
22    }
23    line(point P, double slope){
24        if (same_d(slope, INF))
25            a = 1.0, b = 0.0, c = -P.x;
26        else
27            a = -slope, b = 1.0, c = -(a * P.x) - P.y;
28    }
29    bool operator==(line other) const{
```



```

30     return same_d(a, other.a) && same_d(b,
        other.b) && same_d(c, other.c);
31 }
32 };

```

Kode Sumber 4.7: Struct Line

#### 4.2.8. Implementasi Class Segment

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari class Segment pada subbab 3.6 dan pseudocode 3.5. Implementasi dari class Segment dapat dilihat pada kode sumber 4.8.

```

1 struct segment{
2     point P, Q;
3     line L;
4     segment(){
5         point T1;
6         P = Q = T1;
7         line T2;
8         L = T2;
9     }
10    segment(point _P, point _Q){
11        if (_Q < _P){
12            point T1 = _P;
13            _P = _Q;
14            _Q = T1;
15        }
16        P = _P;
17        Q = _Q;
18        line T2(_P, _Q);
19        L = T2;
20    }
21    bool operator==(segment other) const{
22        return P == other.P && Q == other.Q;
23    }
24 };

```

Kode Sumber 4.8: Struct Segment

#### 4.2.9. Implementasi Class Polygon

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari class Polygon pada subbab 3.7 dan pseudocode 3.6. Implementasi dari class Polygon dapat dilihat pada kode sumber 4.9.

```

1 struct polygon{
2     vector<point> P;
3     polygon(){
4         P.clear();
5     }
6     polygon(vector<point> &_P){
7         P = _P;
8     }
9     int prev(int idx){
10        return (idx == 0 ? P.size() - 1 : idx - 1);
11    }
12    int next(int idx){
13        return (idx == P.size() - 1 ? 0 : idx + 1);
14    }
15    double perimeter(){
16        double ret = 0;
17        FOR(i, P.size()){
18            ret += e_dist(P[i], P[next(i)]);
19        }
20        return ret;
21    }
22 };

```

Kode Sumber 4.9: Struct Polygon

#### 4.2.10. Implementasi Fungsi BetweenD

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi BetweenD pada pseudocode 3.10. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.10.

```

1 double between_d(double x, double l, double r){
2     return (min(l, r) <= x + EPS && x <= max(l, r)
3         + EPS);
3 }

```

---

#### Kode Sumber 4.10: Fungsi BetweenD

#### 4.2.11. Implementasi Fungsi EDist

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi EDist pada pseudocode 3.11. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.11.

```
1 double e_dist(point P1, point P2){  
2     return hypot(P1.x - P2.x, P1.y - P2.y);  
3 }
```

#### Kode Sumber 4.11: Fungsi EDist

#### 4.2.12. Implementasi Fungsi Cross

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi Cross pada pseudocode 3.12. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.12.

```
1 double cross(vec u, vec v){  
2     return (u.x * v.y - u.y * v.x);  
3 }
```

#### Kode Sumber 4.12: Fungsi Cross

#### 4.2.13. Implementasi Fungsi Orientation

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi Orientation pada pseudocode 3.13. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.13.

```
1 double orientation(point O, point P, point Q){  
2     vec OP(O, P), OQ(O, Q);  
3     double c = cross(OP, OQ);  
4     return c;
```

```
5 }
```

Kode Sumber 4.13: Fungsi Orientation

#### 4.2.14. Implementasi Fungsi OnSegment

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi OnSegment pada pseudocode 3.14. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.14.

```
1 bool onSegment(point P, segment S){
2   if (orientation(S.P, S.Q, P) != 0.0)
3     return false;
4   return between_d(P.x, S.P.x, S.Q.x) &&
        between_d(P.y, S.P.y, S.Q.y);
5 }
```

Kode Sumber 4.14: Fungsi OnSegment

#### 4.2.15. Implementasi Fungsi ConvexHull

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi ConvexHull pada pseudocode 3.15. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.15.

```
1 polygon convexHull(vector<point> &pts){
2   sort(pts.begin(), pts.end());
3   vector<point> hull;
4   for (int i = 0; i < 2; i++){
5     int start = (int)hull.size();
6     for (int i = 0; i < pts.size(); i++){
7       point pt = pts[i];
8       while ((int)hull.size() >= start + 2 &&
              orientation(hull[(int)hull.size() - 1],
              hull[(int)hull.size() - 2], pt) <= 0.0)
9         hull.pop();
10      hull.pb(pt);
11    }
12    hull.pop_back();
```

```

13     reverse(pts.begin(), pts.end());
14 }
15 if ((int)hull.size() == 2 && hull[0] == hull[1])
16     hull.pop();
17 return polygon(hull);
18 }

```

Kode Sumber 4.15: Fungsi ConvexHull

#### 4.2.16. Implementasi Fungsi InSimplePolygon

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi `inSimplePolygon` pada pseudocode 3.16. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.16.

```

1 int inSimplePolygon(point P, polygon &A){
2     int ret = 0;
3     FOR(i, A.P.size()){
4         if (P == A.P[i])
5             return 0;
6         int j = A.next(i);
7         if (onSegment(P, segment(A.P[i], A.P[j])))
8             return 0;
9         bool below = (A.P[i].y < P.y);
10        if (below != (A.P[j].y < P.y)){
11            double o = orientation(P, A.P[i], A.P[j]);
12            if (o == 0.0)
13                return 0;
14            if (below == (o > 0.0))
15                ret += below ? 1 : -1;
16        }
17    }
18    return ret == 0 ? 1 : -1;
19 }

```

Kode Sumber 4.16: Fungsi InSimplePolygon

#### 4.2.17. Implementasi Fungsi GetBetween

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi GetBetween pada pseudocode 3.17. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.17.

```

1  vector<point> getBetween(polygon &triangle,
    queue<point> q, vector<point> trees){
2  vector<point> points;
3
4  while (!q.empty()){
5      if (inSimplePolygon(q.front(), triangle) !=
        1){
6          points.pb(q.front());
7      }
8      q.pop();
9  }
10 for (int i = 0; i < trees.size(); i++){
11     if (inSimplePolygon(trees[i], triangle) != 1){
12         points.pb(trees[i]);
13     }
14 }
15
16 polygon P = convexHull(points);
17
18 vector<point> pts;
19 int i = 0;
20 while (1){
21     if (P.P[i] == triangle.P[0]){
22         if (P.P[P.next(i)] == triangle.P[2]){
23             i = P.prev(i);
24             while (!(P.P[i] == triangle.P[2])){
25                 pts.pb(P.P[i]);
26                 i = P.prev(i);
27             }
28         }
29     } else{
30         i = P.next(i);
31         while (!(P.P[i] == triangle.P[2])){
32             pts.pb(P.P[i]);
33             i = P.next(i);

```

```

34         }
35     }
36     break;
37 }
38 i = P.next(i);
39 }
40 return pts;
41 }

```

Kode Sumber 4.17: Fungsi GetBetween

#### 4.2.18. Implementasi Fungsi Solve

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari fungsi Solve pada pseudocode 3.18. Implementasi dapat dilihat pada kode sumber 4.18.

```

1 polygon solve(polygon &perimeter, vector<point>
    &trees){
2     queue<point> q;
3     for (int i = 0; i < perimeter.P.size(); i++){
4         q.push(perimeter.P[i]);
5     }
6
7     point bef = perimeter.P[perimeter.P.size() - 1];
8     while (1){
9         bool erased = 0;
10        int count = q.size();
11        while (count--){
12            point cur = q.front();
13            q.pop();
14            pool[cur]--;
15            if (!cur.fixed && (!find(q, cur) || cur ==
                bef || cur == q.front()) &&
                orientation(cur, bef, q.front()) <=
                0.0){
16                erased = true;
17                polygon triangle;
18                triangle.P.pb(bef);
19                triangle.P.pb(cur);

```

```

20         triangle.P.pb(q.front());
21         vector<point> points =
            getBetween(triangle, q, trees);
22         for (int i = 0; i < points.size(); i++){
23             q.push(points[i]);
24             pool[points[i]]++;
25             bef = points[i];
26         }
27     }
28     else{
29         q.push(cur);
30         pool[cur]++;
31         bef = cur;
32     }
33 }
34 if (!erased)
35     break;
36 }
37
38 vector<point> hull;
39 while (!q.empty()){
40     hull.pb(q.front());
41     q.pop();
42 }
43 return polygon(hull);
44 }

```

Kode Sumber 4.18: Fungsi Solve



## **BAB V**

### **UJI COBA DAN EVALUASI**

Pada bab ini dijelaskan tentang uji coba dan evaluasi dari implementasi yang telah dilakukan pada tugas akhir ini.

#### **5.1. Lingkungan Uji Coba**

Lingkungan uji coba digunakan untuk uji coba kebenaran adalah salah satu sistem yang digunakan situs penilaian daring Sphere Online Judge, yaitu kluster *Cube* dengan spesifikasi sebagai berikut :

##### **1. Perangkat Keras**

- (a) Processor Intel Xeon E3-1220 v5 (5 CPUs)
- (b) Random Access Memory 1536MB

##### **2. Perangkat Lunak**

- (a) Kompiler GCC 6.3.0

Lingkungan uji coba yang digunakan untuk melakukan uji coba kinerja menggunakan komputer pribadi penulis yang memiliki spesifikasi sebagai berikut

##### **1. Perangkat Keras**

- (a) Processor Intel® Core™ i7-6500U CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), 2.6GHz
- (b) Random Access Memory 8192MB

##### **2. Perangkat Lunak**

- (a) Sistem Operasi Windows 10 Home Single Language 64-bit
- (b) Dev C++
- (c) Bahasa Pemrograman C++

- (d) Kompiler GCC 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1 18.04.1)  
untuk Windows Subsystem Linux

## 5.2. Skenario Uji Coba

Subbab ini akan menjelaskan hasil pengujian program untuk menyelesaikan permasalahan LL and ErBao. Metode pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pengujian luar. Pengujian ini menggunakan Online Judge untuk menguji kebenaran dan kinerja program.
2. Pengujian lokal. Pengujian ini menggunakan mesin yang digunakan dalam pengembangan untuk mengukur kinerja program.

Dalam pengujian lokal, dibuat beberapa kasus uji berdasarkan batasan yang ada pada soal.

Untuk pengujian luar, uji coba dilakukan dengan mengirimkan kode program dengan algoritma *Melkman convex hull* yang dimodifikasi ke situs penilaian daring Sphere Online Judge sebanyak 10 kali.

## 5.3. Uji Coba Kebenaran

Pada subbab ini akan dibahas mengenai uji coba kebenaran yang dilakukan dengan mengirim kode sumber terkait ke dalam situs penilaian daring Sphere Online Judge. Bukti hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 5.1.



Gambar 5.1: Hasil Uji Coba Kebenaran Situs Penilaian Sphere Online Judge

#### 5.4. Uji Coba Kinerja Lokal

Pada subbab ini akan ditampilkan hasil uji coba kinerja dari algoritma *Melkman convex hull* yang di modifikasi untuk menyelesaikan permasalahan LL and ErBao. Pengujian dilakukan terhadap kelompok masukan yang telah dijelaskan pada subbab 5.2. Detil masukan dapat dilihat pada Lampiran A. Langkah pengujian kinerja dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Rekam waktu tepat sebelum komputasi penyelesaian masalah.
2. Melakukan komputasi penyelesaian masalah untuk masukan kasus uji yang sama sebanyak 10 kali secara berturut-turut.
3. Rekam waktu tepat setelah komputasi dengan mengurangi waktu selesai komputasi dengan waktu sebelum komputasi.
4. Ulangi untuk semua kasus uji.


Grafik 5.2 menampilkan rata-rata kinerja masing-masing metode. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata *running time* reduksi polygon dengan algoritma *Melkman convex hull* berbanding lurus dengan banyaknya titik di dalam polygon tersebut.

#### 5.5. Evaluasi Kebenaran Uji Coba Lokal

Evaluasi dilakukan dengan memeriksa hasil keluaran program apakah sama dengan contoh keluaran pada Sphere Online Judge 5637 LL and ErBao. Tabel kebenaran dapat dilihat pada gambar 5.1


Gambar 5.3 menunjukkan ilustrasi kondisi awal program sebelum iterasi dimulai.

Pada awal iterasi ke-1, memeriksa titik  $(0, 0)$ . Titik tersebut akan dibuang karena titik tersebut merupakan titik luar dan orientasi terhadap titik sebelumnya dan sesudahnya membentuk *convex*. Sebelum membuang titik tersebut, program membuat segitiga dengan titik sebelumnya, titik tersebut dan titik sesudahnya. Kemudian pro-

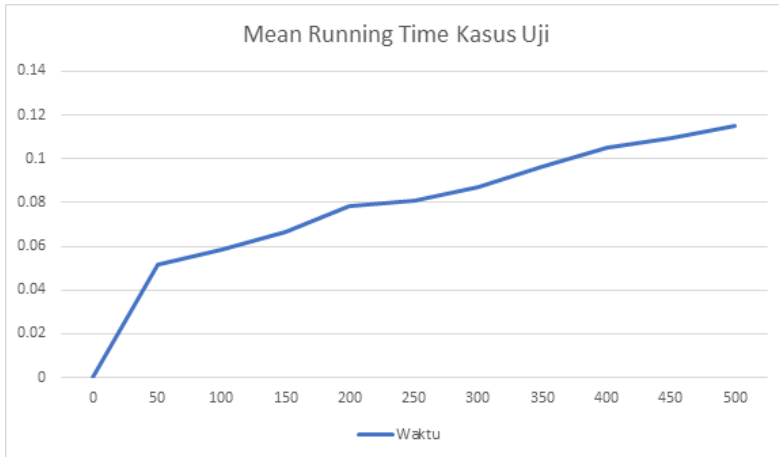

Gambar 5.2: Grafik Mean Running Time Kasus Uji

### Contoh testcase 1



Queue: (0,0), (30,0), (30,20), (20,20), (20,10), (10,10), (10,20), (0,20)

Gambar 5.3: Ilustrasi Kondisi Awal


gram mencari semua titik yang berada di dalam segitiga tersebut. Selanjutnya program mencari *convex hull* dari semua titik yang didapatkan dan disisipkan ke queue polygon luar untuk menggantikan

Data Masukan	Hasil Keluaran
8 2	Case #1: 48.284
0 0	
30 0	
30 20	
20 20	
20 10	
10 10	
10 20	
0 20	
5 15	
25 15	

Tabel 5.1: Tabel Data Uji Coba Kebenaran Lokal dengan Sampel Data

titik yang dibuang. kondisi setelah iterasi ke-1 dapat dilihat pada gambar 5.4.

Cek titik(0,0)




Queue: (30,0), (30,20), (20,20), (20,10), (10,10), (10,20), (0,20), (10,10)

Gambar 5.4: Ilustrasi Iterasi 1

Pada awal iterasi ke-2, memeriksa titik  $(30, 0)$ . Titik tersebut akan dibuang karena titik tersebut merupakan titik luar dan orientasi terhadap titik sebelumnya dan sesudahnya membentuk *convex*. Sebelum membuang titik tersebut, program membuat segitiga dengan titik sebelumnya, titik tersebut dan titik sesudahnya. Kemudian program mencari semua titik yang berada di dalam segitiga tersebut. Selanjutnya program mencari *convex hull* dari semua titik yang didapatkan dan disisipkan ke queue polygon luar untuk menggantikan titik yang dibuang. kondisi setelah iterasi ke-2 dapat dilihat pada gambar 5.5.

Cek titik(30,0)




Queue:  $(30,20)$ ,  $(20,20)$ ,  $(20,10)$ ,  $(10,10)$ ,  $(10,20)$ ,  $(0,20)$ ,  $(10,10)$ ,  $(20,10)$

Gambar 5.5: Ilustrasi Iterasi 2

Pada awal iterasi ke-3, memeriksa titik  $(30, 20)$ . Titik tersebut akan dibuang karena titik tersebut merupakan titik luar dan orientasi terhadap titik sebelumnya dan sesudahnya membentuk *convex*. Sebelum membuang titik tersebut, program membuat segitiga dengan titik sebelumnya, titik tersebut dan titik sesudahnya. Kemudian program mencari semua titik yang berada di dalam segitiga tersebut. Selanjutnya program mencari *convex hull* dari semua titik yang didapatkan dan disisipkan ke queue polygon luar untuk

menggantikan titik yang dibuang. kondisi setelah iterasi ke-3 dapat dilihat pada gambar 5.6.

Cek titik(30,20)



Queue : (20,20), (20,10), (10,10), (10,20), (0,20), (10,10), (20,10), (25,15)


Gambar 5.6: Ilustrasi Iterasi 3

Pada awal iterasi ke-4, memeriksa titik (20, 20). Titik tersebut akan dibuang karena titik tersebut merupakan titik luar dan orientasi terhadap titik sebelumnya dan sesudahnya membentuk *convex*. Sebelum membuang titik tersebut, program membuat segitiga dengan titik sebelumnya, titik tersebut dan titik sesudahnya. Kemudian program mencari semua titik yang berada di dalam segitiga tersebut. Selanjutnya program mencari *convex hull* dari semua titik yang didapatkan dan disisipkan ke queue polygon luar untuk menggantikan titik yang dibuang. kondisi setelah iterasi ke-4 dapat dilihat pada gambar 5.7.

Pada awal iterasi ke-5, memeriksa titik (20, 10). Titik tersebut akan tidak akan dibuang karena titik tersebut merupakan titik luar tetapi orientasi terhadap titik sebelumnya dan sesudahnya membentuk *concave*. kondisi setelah iterasi ke-5 dapat dilihat pada gambar 5.8.

Pada awal iterasi ke-6, memeriksa titik (10, 10). Titik ter-


Cek titik(20,20)



Queue: (20,10), (10,10), (10,20), (0,20), (10,10), (20,10), (25,15)

Gambar 5.7: Ilustrasi Iterasi 4

Cek titik(20,10)




Queue: (10,10), (10,20), (0,20), (10,10), (20,10), (25,15), (20,10)

Gambar 5.8: Ilustrasi Iterasi 5

sebut akan tidak akan dibuang karena titik tersebut merupakan titik luar tetapi orientasi terhadap titik sebelumnya dan sesudahnya membentuk *concave*. kondisi setelah iterasi ke-6 dapat dilihat pada gambar 5.9.



Cek titik(10,10)



Queue : (10,20), (0,20), (10,10), (20,10), (25,15), (20,10), (10,10)

Gambar 5.9: Ilustrasi Iterasi 6

Pada awal iterasi ke-7, memeriksa titik (10, 20). Titik tersebut akan dibuang karena titik tersebut merupakan titik luar dan orientasi terhadap titik sebelumnya dan sesudahnya membentuk *convex*. Sebelum membuang titik tersebut, program membuat segitiga dengan titik sebelumnya, titik tersebut dan titik sesudahnya. Kemudian program mencari semua titik yang berada di dalam segitiga tersebut. Selanjutnya program mencari *convex hull* dari semua titik yang didapatkan dan disisipkan ke queue polygon luar untuk menggantikan titik yang dibuang. kondisi setelah iterasi ke-7 dapat dilihat pada gambar 5.10.

Pada awal iterasi ke-8, memeriksa titik (0, 20). Titik tersebut akan dibuang karena titik tersebut merupakan titik luar dan orientasi terhadap titik sebelumnya dan sesudahnya membentuk *convex*. Sebelum membuang titik tersebut, program membuat segitiga dengan titik sebelumnya, titik tersebut dan titik sesudahnya. Kemudian program mencari semua titik yang berada di dalam segitiga tersebut. Selanjutnya program mencari *convex hull* dari semua titik yang didapatkan dan disisipkan ke queue polygon luar untuk menggantikan

Cek titik(10,20)




Queue: (0,20), (10,10), (20,10), (25,15), (20,10), (10,10)

Gambar 5.10: Ilustrasi Iterasi 7

titik yang dibuang. kondisi setelah iterasi ke-8 dapat dilihat pada gambar 5.11.

Cek titik(0,20)




Queue: (10,10), (20,10), (25,15), (20,10), (10,10), (5,15)


Gambar 5.11: Ilustrasi Iterasi 8

### 5.6. Uji Coba Kinerja Luar

Pada subbab ini akan ditampilkan hasil uji coba kinerja dari algoritma *Melkman Convex Hull* yang dimodifikasi. Pengujian dilakukan dengan cara mengirimkan kode program ke situs penilaian daring Sphere Online Judge. Detil mengenai hasil uji kinerja dapat dilihat pada Lampiran. Rata-rata hasil pengumpulan kode berkas dengan algoritma *Melkman Convex Hull* adalah 0.08 detik dengan memori 4.6 MB. Hasil uji coba pada situs Sphere Online Judge dapat dilihat pada gambar 5.12 dan 5.13.

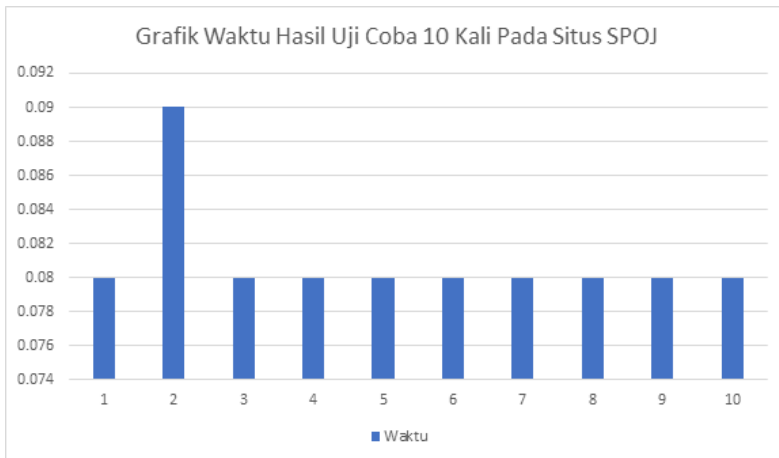

Gambar 5.12: Grafik Waktu Uji Coba 10 Kali pada Situs SPOJ

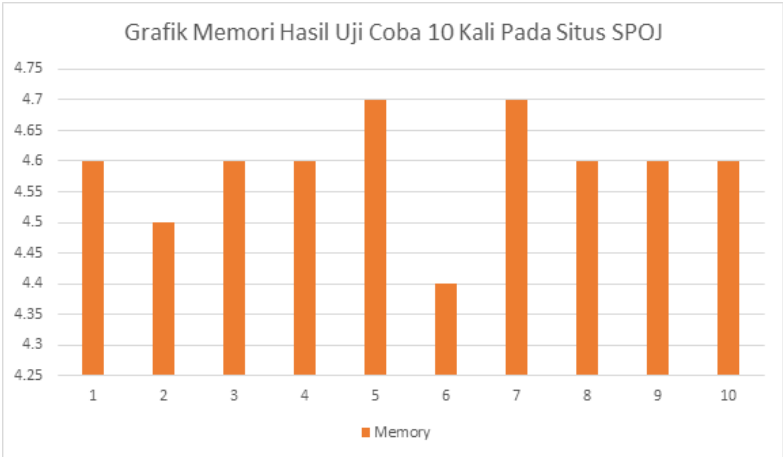

Gambar 5.13: Grafik Memori Uji Coba 10 Kali pada Situs SPOJ

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil uji coba yang telah dilakukan serta saran-saran tentang pengembangan yang dapat dilakukan terhadap Tugas Akhir ini di masa yang akan datang.

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin terkait penyelesaian permasalahan LL and Erbao.

1. Permasalahan LL and ErBao dapat diselesaikan dengan melakukan reduksi polygon luar terhadap titik di dalamnya.
2. Permasalahan LL and Erbao dapat diselesaikan dengan batasan pada soal dapat diselesaikan dengan reduksi polygon dengan waktu minimum 0.08 detik, waktu maksimum 0.08 detik, dan memori minimum 4.4 MB, memori maksimum 4.7 MB.
3. Algoritma *Melkman convex hull* terbukti efektif untuk melakukan reduksi polygon untuk mencari *relative convex polygon*.

#### **6.2. Saran**

Pada Tugas Akhir kali ini tentunya terdapat kekurangan serta nilai-nilai yang dapat penulis ambil. Berikut adalah saran-saran yang dapat diambil melalui Tugas Akhir ini:

1. Untuk kedepannya, algoritma pada Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan riset untuk mencari optimasi lebih lanjut.
2. Metode reduksi polygon dengan menggunakan algoritma

*Melkman convex hull* yang dimodifikasi dapat digunakan untuk mencari *relative convex hull* dengan polygon yang membatasi segmen garis ataupun polygon sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] SPOJ. (2009). LL and ErBao, **url:** <https://www.spoj.com/problems/ISUN1/>.
- [2] A. A. Melkman, ?On-line construction of the convex hull of a simple polyline?, *Information Processing Letters* 25, **pages** 11–12, 1987.
- [3] A. Andrew., ?Another Efficient Algorithm for Convex Hulls in Two Dimensions?, *Information Processing Letters* 9, **pages** 216–219, 1979.
- [4] geeksforgeeks. (2019). How to check if a given point lies inside or outside a polygon, **url:** <https://www.geeksforgeeks.org/how-to-check-if-a-given-point-lies-inside-a-polygon/>.