# 기존 8개 도구, 핵심 기능을 바로 사용

원본 선택 → 필요한 도구 → 결과 확인·증거 저장. 필요한 도구를 직접 선택하고 주요 기능을 그대로 사용합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 요청·응답 | 기능 매핑 | 계정 비교 | API 찾기 |
| 서버·경로 | 응답 분석 | 입력값 검사 | 재현·증거 |

Simple 설치 JAR burp-workbench-simple-1.1.0.jar를 준비하고 기존 Workbench 파일을 보관합니다.

Burp Extensions → Add → Java에서 Simple JAR를 선택하고 Workbench Simple 탭을 엽니다.

한 확장에서만 수집하려면 기존 Workbench의 로드를 해제하고 Simple을 사용합니다. 기존 확장이나 원본 파일을 삭제할 필요는 없습니다.

Simple은 설정 키 simple.*와 저장 폴더 .burp-workbench-simple을 사용해 기존 Next와 분리됩니다.

그림은 Simple 운영 Swing 화면에 합성 예제 패킷을 넣어 렌더링한 캡처입니다. 실제 Burp GUI를 조작한 캡처가 아닙니다.

기존 1.0.0 JAR·소스·PDF와 Next 파일을 보존합니다. 이 안내서는 새 8개 도구 화면을 설명하며, 과거 안내서는 보존 자료입니다.


# 8개 확장의 주요 기능을 모두 유지합니다

| 기존 통합 도구 | 유지한 핵심 기능 | 부가 흐름 정리 |
| --- | --- | --- |
| 요청·응답<br>요청·응답 목록 | SCOPE, OFF/SCOPE 수집, 검색, 요청·응답 원본, Repeater 준비와 증거 연결 | 중복 탐색·작업 관리 바 제거. 저장 검색 조건은 검색 설정에서 필요할 때 사용. |
| 기능 매핑<br>기능 자동 매핑 | 기능·실행·세션 분류, 패킷·분류 근거, 프로젝트 저장·열기와 점검 업무 연결 | 핵심 분류·프로젝트 흐름 유지. 브라우저 도우미와 세부 설정은 필요한 경우 선택. |
| 계정 비교<br>계정 권한 비교 | 계정 연결, 세션·권한·쓰기 조회 조건, 선택 요청 직접 비교, 중지와 결과 근거 | 신규 요청 자동 비교 토글 제거. 선택한 원본의 준비와 직접 실행에 집중. |
| API 찾기<br>JS에서 API 찾기 | 관측 텍스트 응답의 API·키 후보, 원본 위치·로컬 이력, 선택 API의 요청 준비 | 시작 시 기존 History 자동 순회 제거. 부가 NPM·소스맵 조회는 메인 흐름에서 제외. |
| 서버·경로<br>서버·경로 탐색 | 관측 서버·경로 정보, 후보 경로, 선택 경로의 직접 GET 확인 | 선택 대상과 확인 조건 중심으로 사용. 보조 설정·수집 경로는 필요할 때 열기. |
| 응답 분석<br>응답 보안 분석 | 보안 단서, API 문서, 저장 후 조회 흐름과 원본·증거 연결 | 주요 분석 기능 유지. 보조 설정은 필요할 때 열고 원본 근거 확인에 집중. |
| 입력값 검사<br>입력값 보안 검사 | 검사 유형, 입력 위치·값, 간격·한도·SCOPE, 기준·변경·대조 결과와 증거 연결 | 검사 조건과 결과 검토에 집중. 선택 결과에서 증거로 바로 연결. |
| 재현·증거<br>재현·증거 정리 | 요청 순차 재현·중지·결과 확인, 원본·비교·재현 결과 추가, 가림과 ZIP 저장 | OAST·외부 도구·브라우저 보조 화면 제거. 요청 재현과 증거 정리 두 화면 유지. |

제거한 부가 화면과 필요할 때 여는 보조 설정을 구분합니다. 주요 분석·검증 기능을 부가 기능으로 취급해 제거하지 않습니다.

# 기존 8개 도구를 상단에서 바로 엽니다

1. Burp Extensions → Add → Java에서 Simple JAR를 추가한 뒤 Workbench Simple 탭을 엽니다.
2. 상단에 표시된 8개 도구 중 필요한 도구를 바로 선택합니다. 원본을 고르고 필요한 도구에서 결과를 확인한 뒤 증거로 연결합니다.

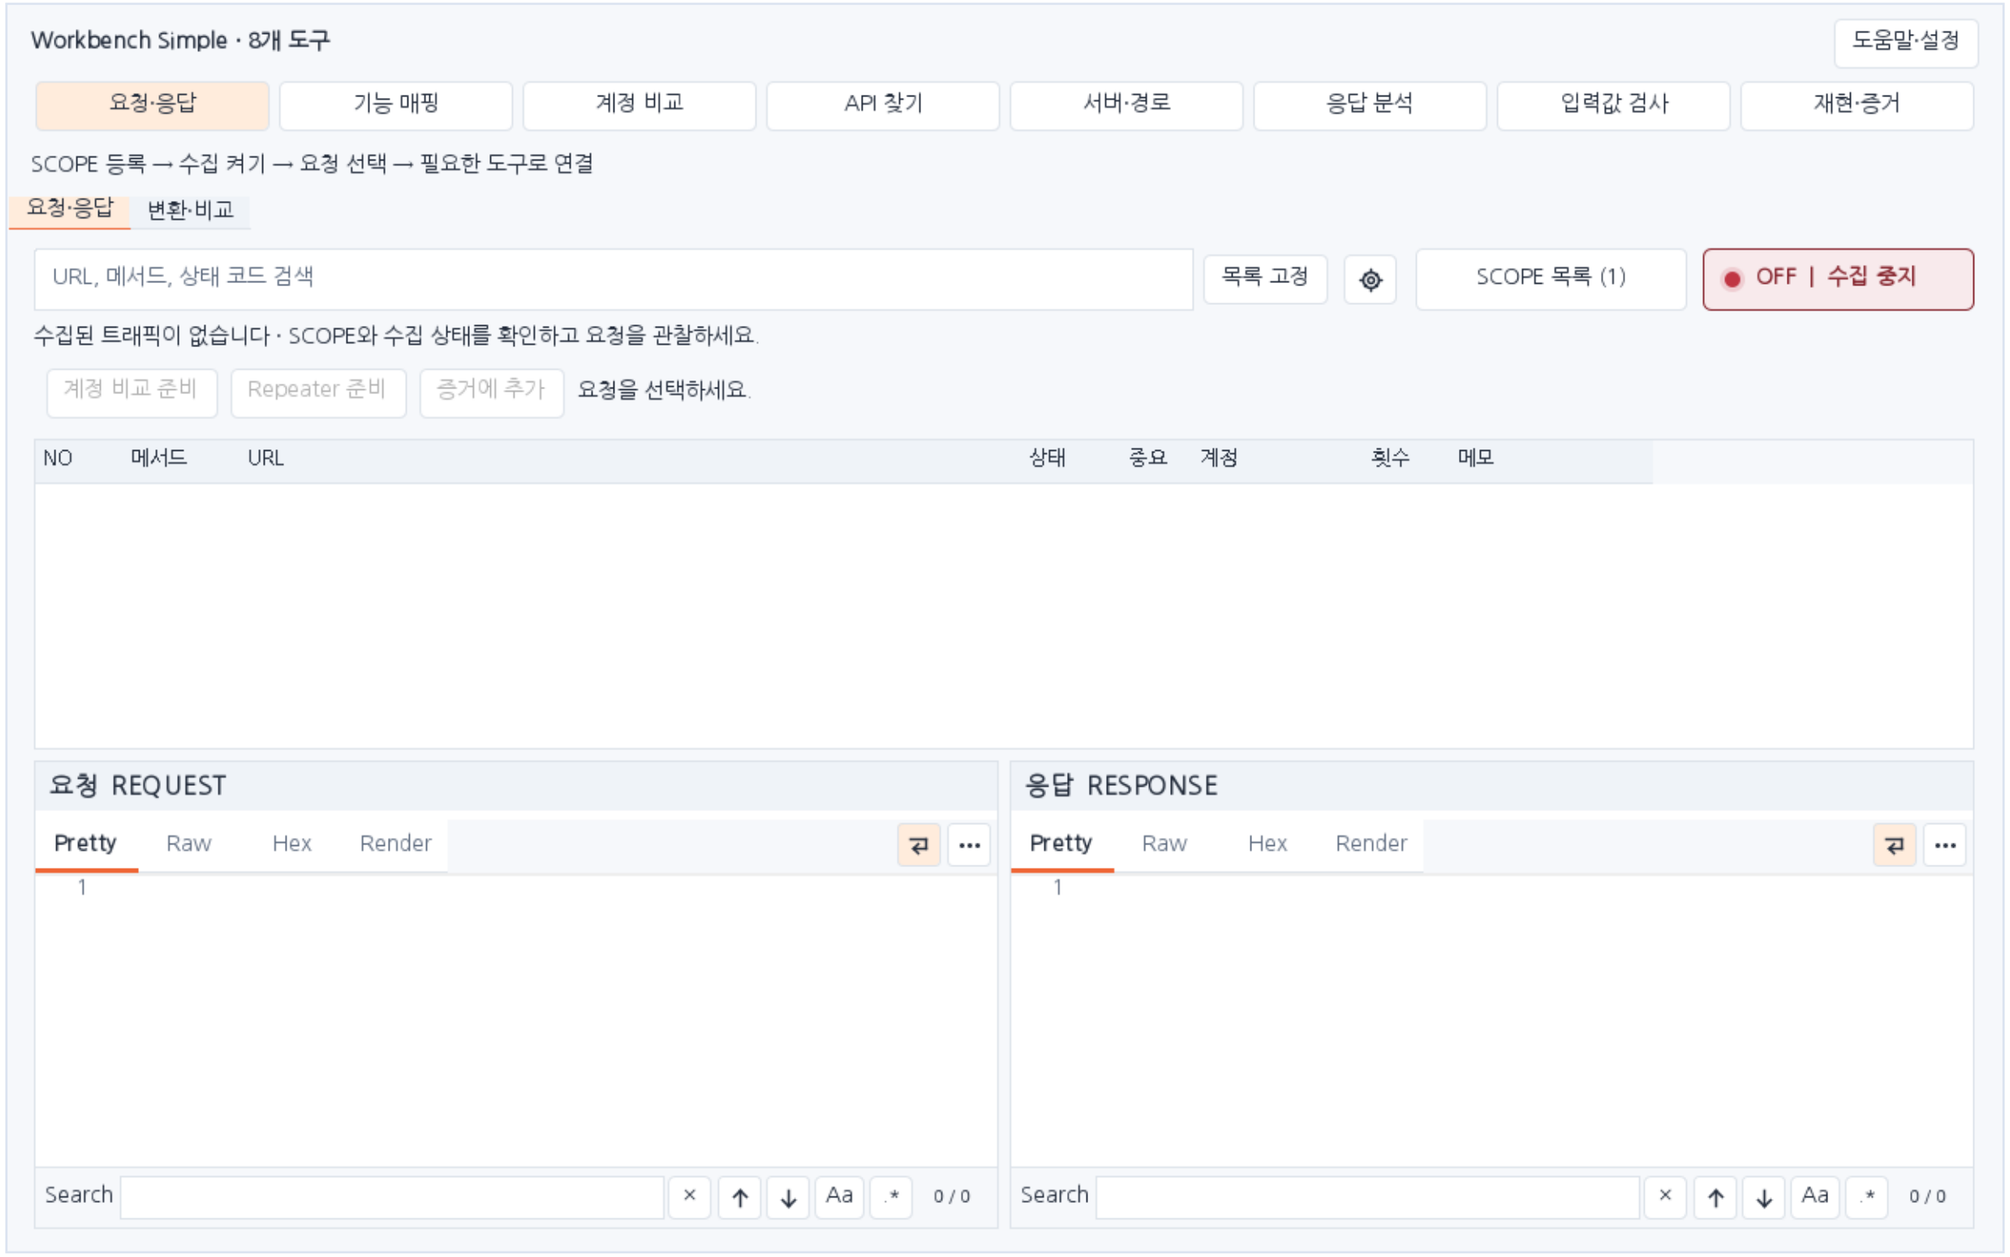



Simple 시작 화면 · 8개 도구 진입점을 모두 표시한 운영 Swing 캡처입니다.

다음 확인: 도구 이동은 화면만 바꿉니다. 처음에는 수집 OFF이며, 원본을 선택하기 전 직접 작업 버튼은 비활성화됩니다.

# SCOPE에 점검할 대상을 등록합니다

1. 요청·응답의 SCOPE 목록을 열고 점검할 URL을 추가합니다. 경로를 지정하면 해당 경로와 하위 경로가 대상입니다.
2. 수집할 범위의 체크 상태를 확인합니다. Burp HTTP history의 Add to scope로 등록한 범위도 이 목록에서 확인합니다.

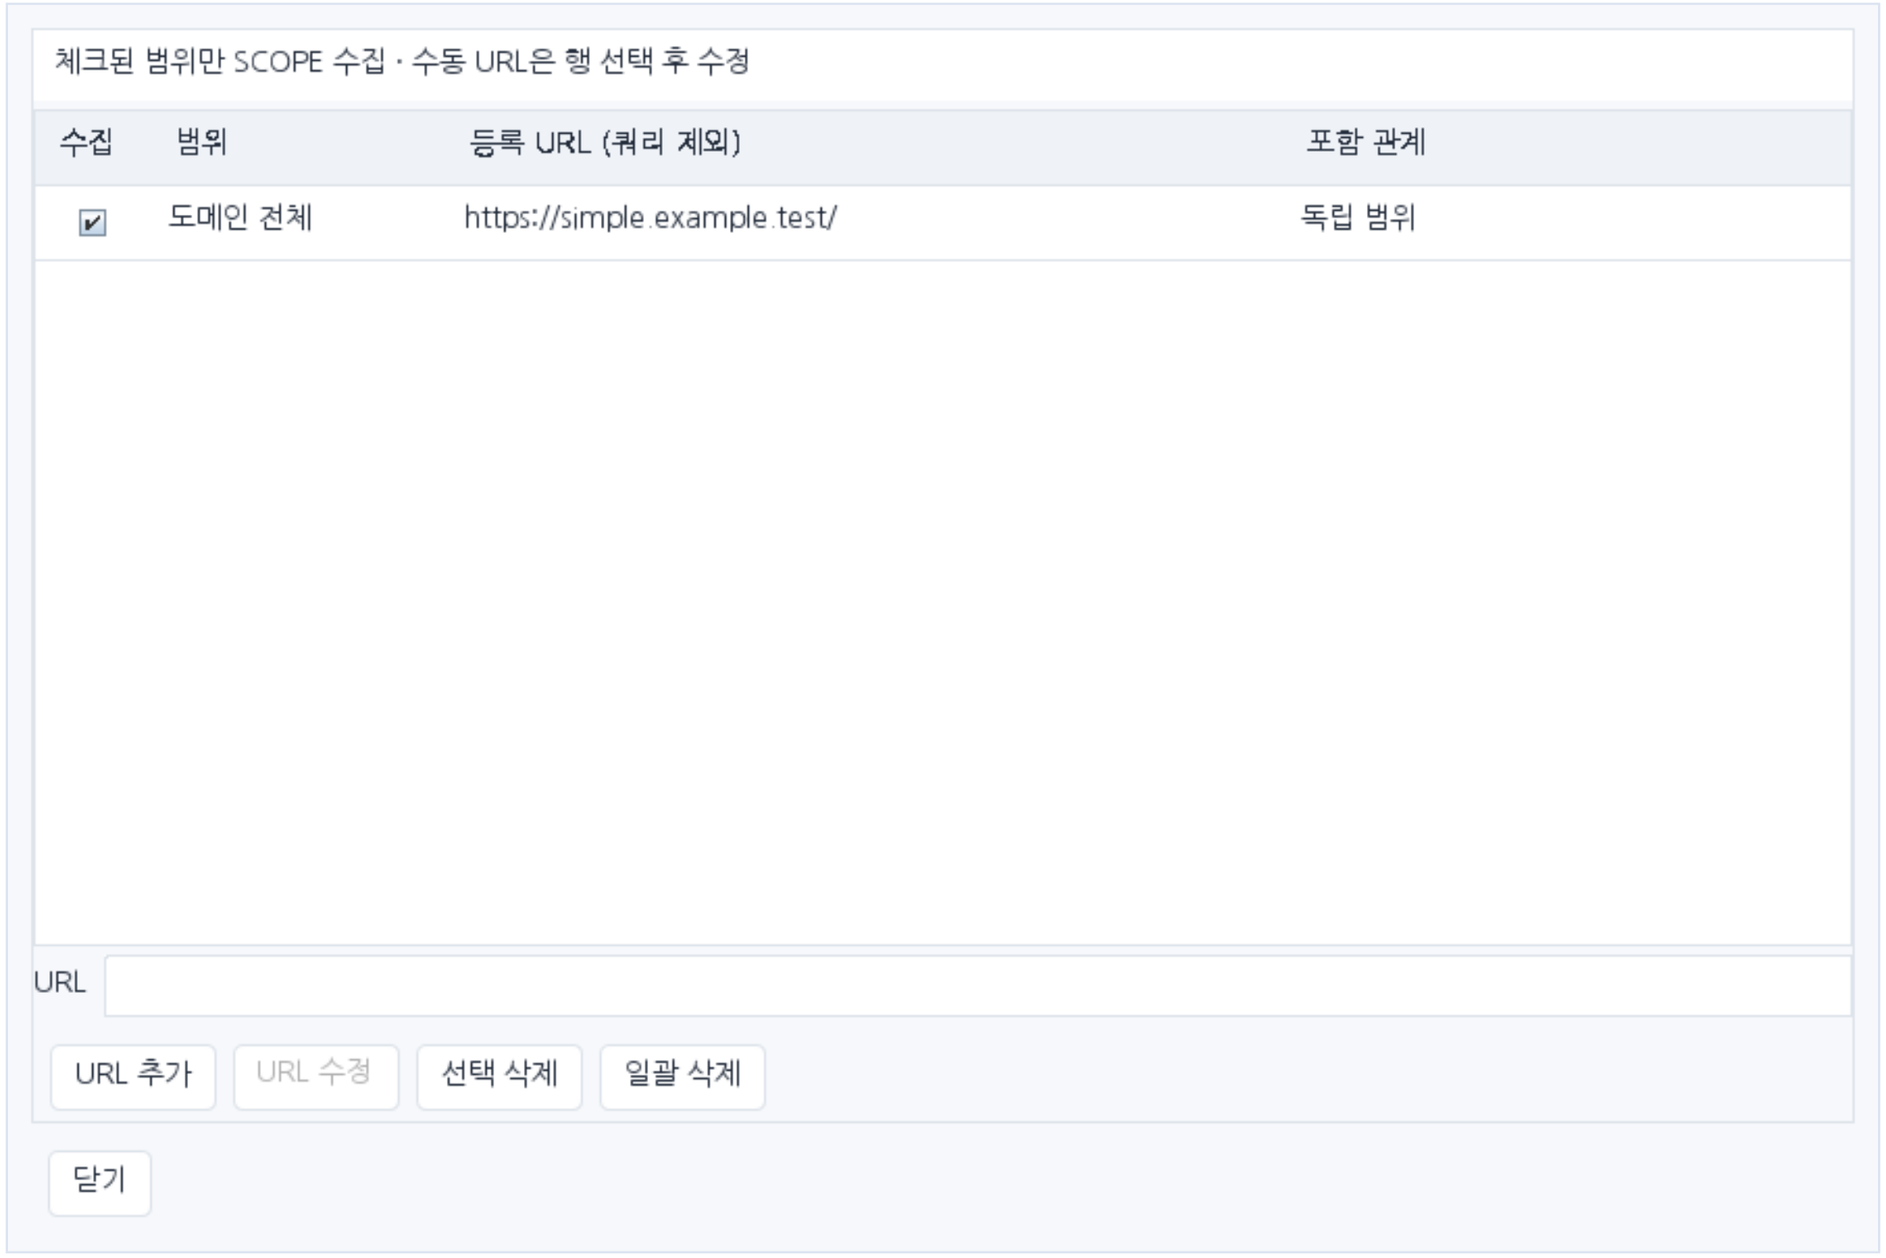



실제 SCOPE 편집 컴포넌트 · 예제 주소는 합성 자료입니다.

다음 확인: 의도한 프로토콜·호스트·포트·경로만 수집 범위에 들어 있는지 확인합니다.

# SCOPE 수집을 켜고 사이트를 사용합니다

1. 수집 버튼을 OFF에서 SCOPE로 바꾼 뒤 Burp 브라우저에서 대상 기능을 사용합니다.
2. 목록에 요청이 표시되는지 확인합니다. 기존 History는 SCOPE 수집을 켠 상태에서 필요한 요청을 골라 Simple로 가져옵니다.

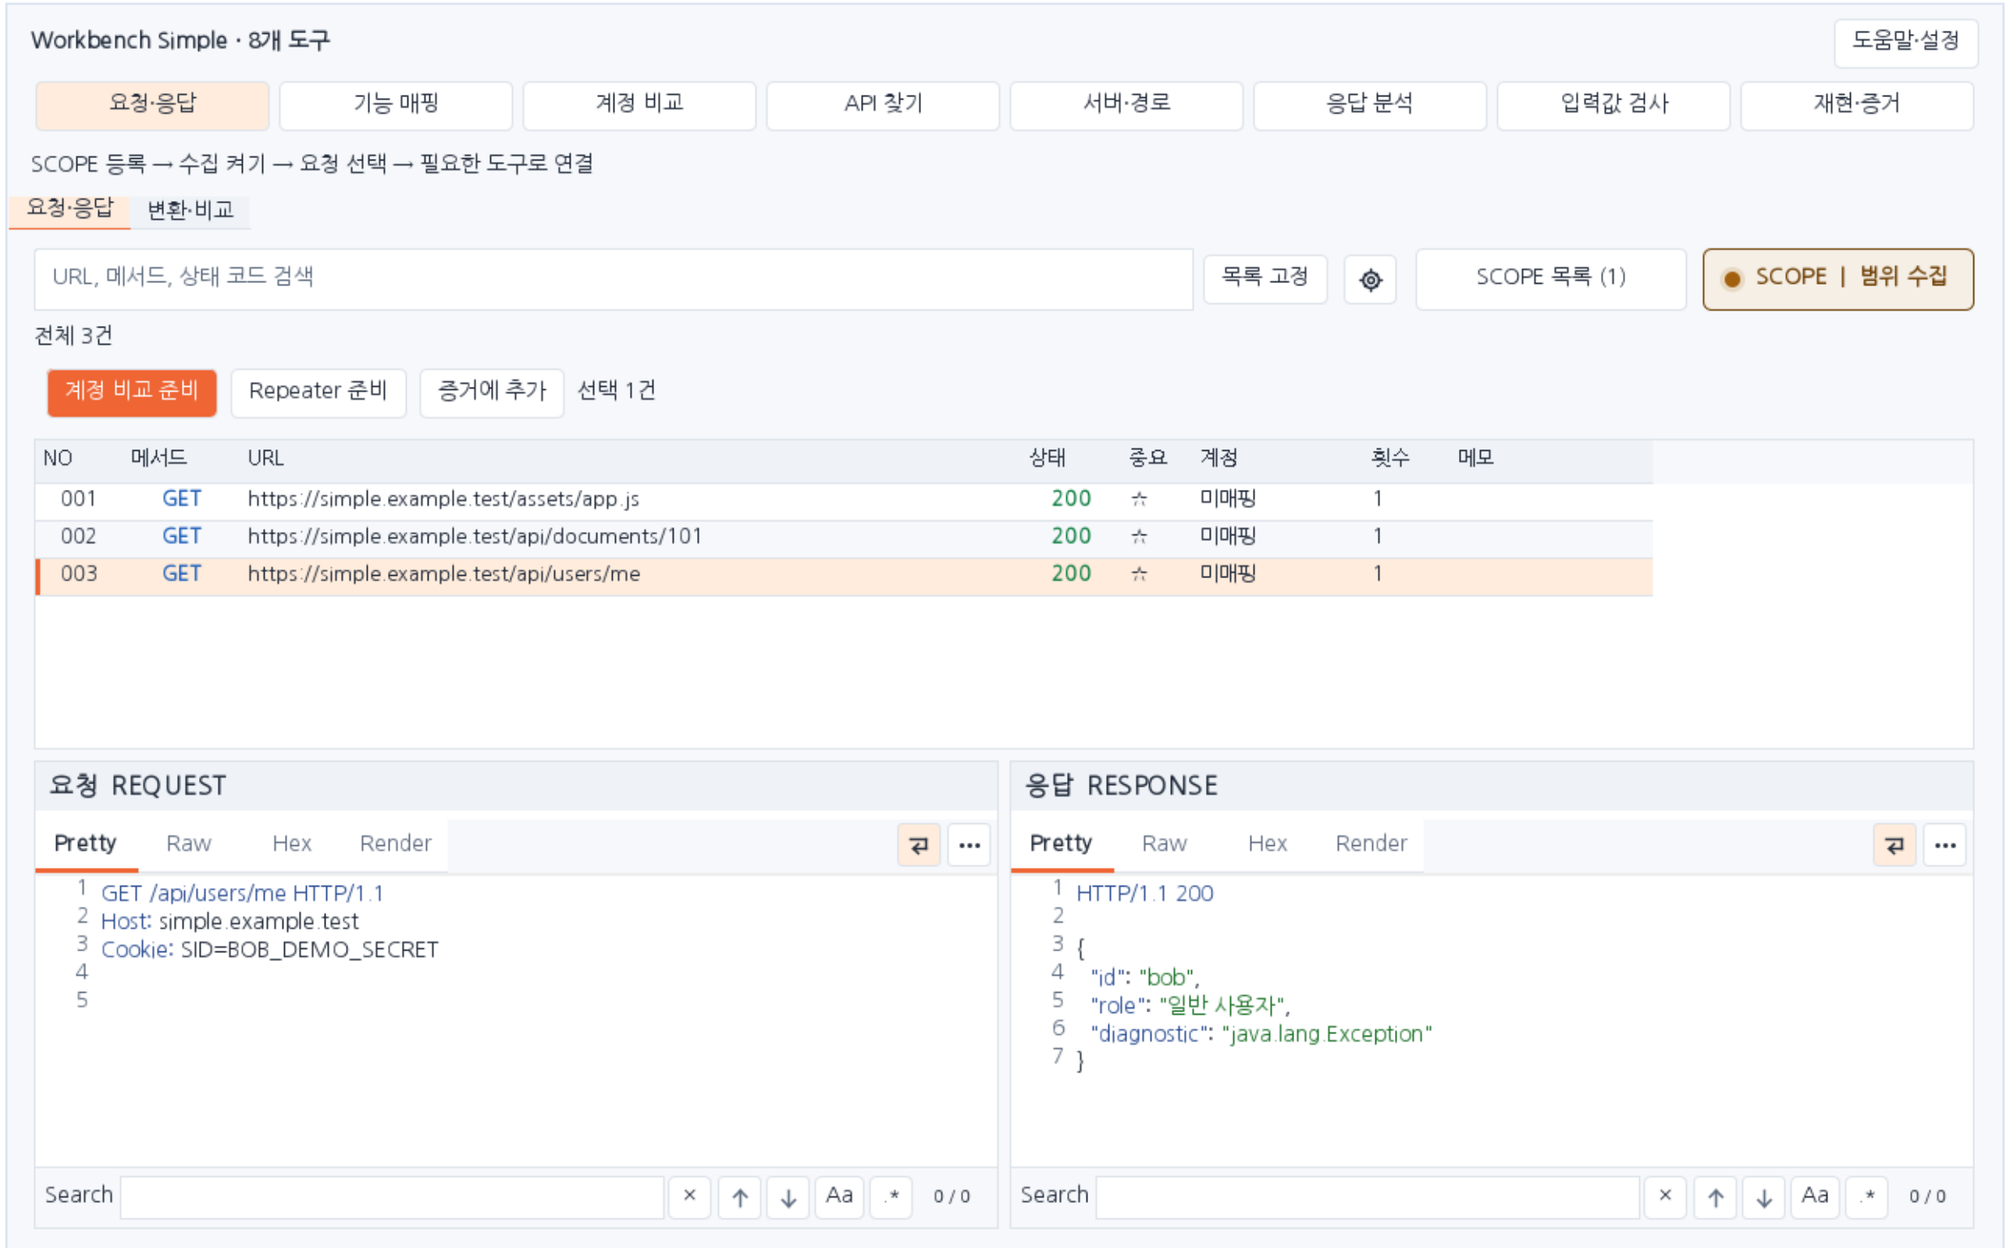



SCOPE ON 상태의 요청 목록 · 화면의 요청과 응답은 합성 자료입니다.

다음 확인: OFF에서는 새 트래픽과 수동 가져오기를 수집하지 않습니다. 목록 고정은 화면 갱신만 멈춥니다.

# 원본을 선택하고 필요한 도구로 연결합니다

1. 검색으로 요청을 찾고 행을 선택해 요청·응답 원문을 읽습니다. 여러 건은 Ctrl 또는 Shift로 선택합니다.
2. 계정 비교 준비, Repeater 준비, 증거에 추가를 사용하거나 행 메뉴에서 필요한 도구에 원본을 연결합니다. 상단 도구를 바꿔도 원본 선택은 유지됩니다.

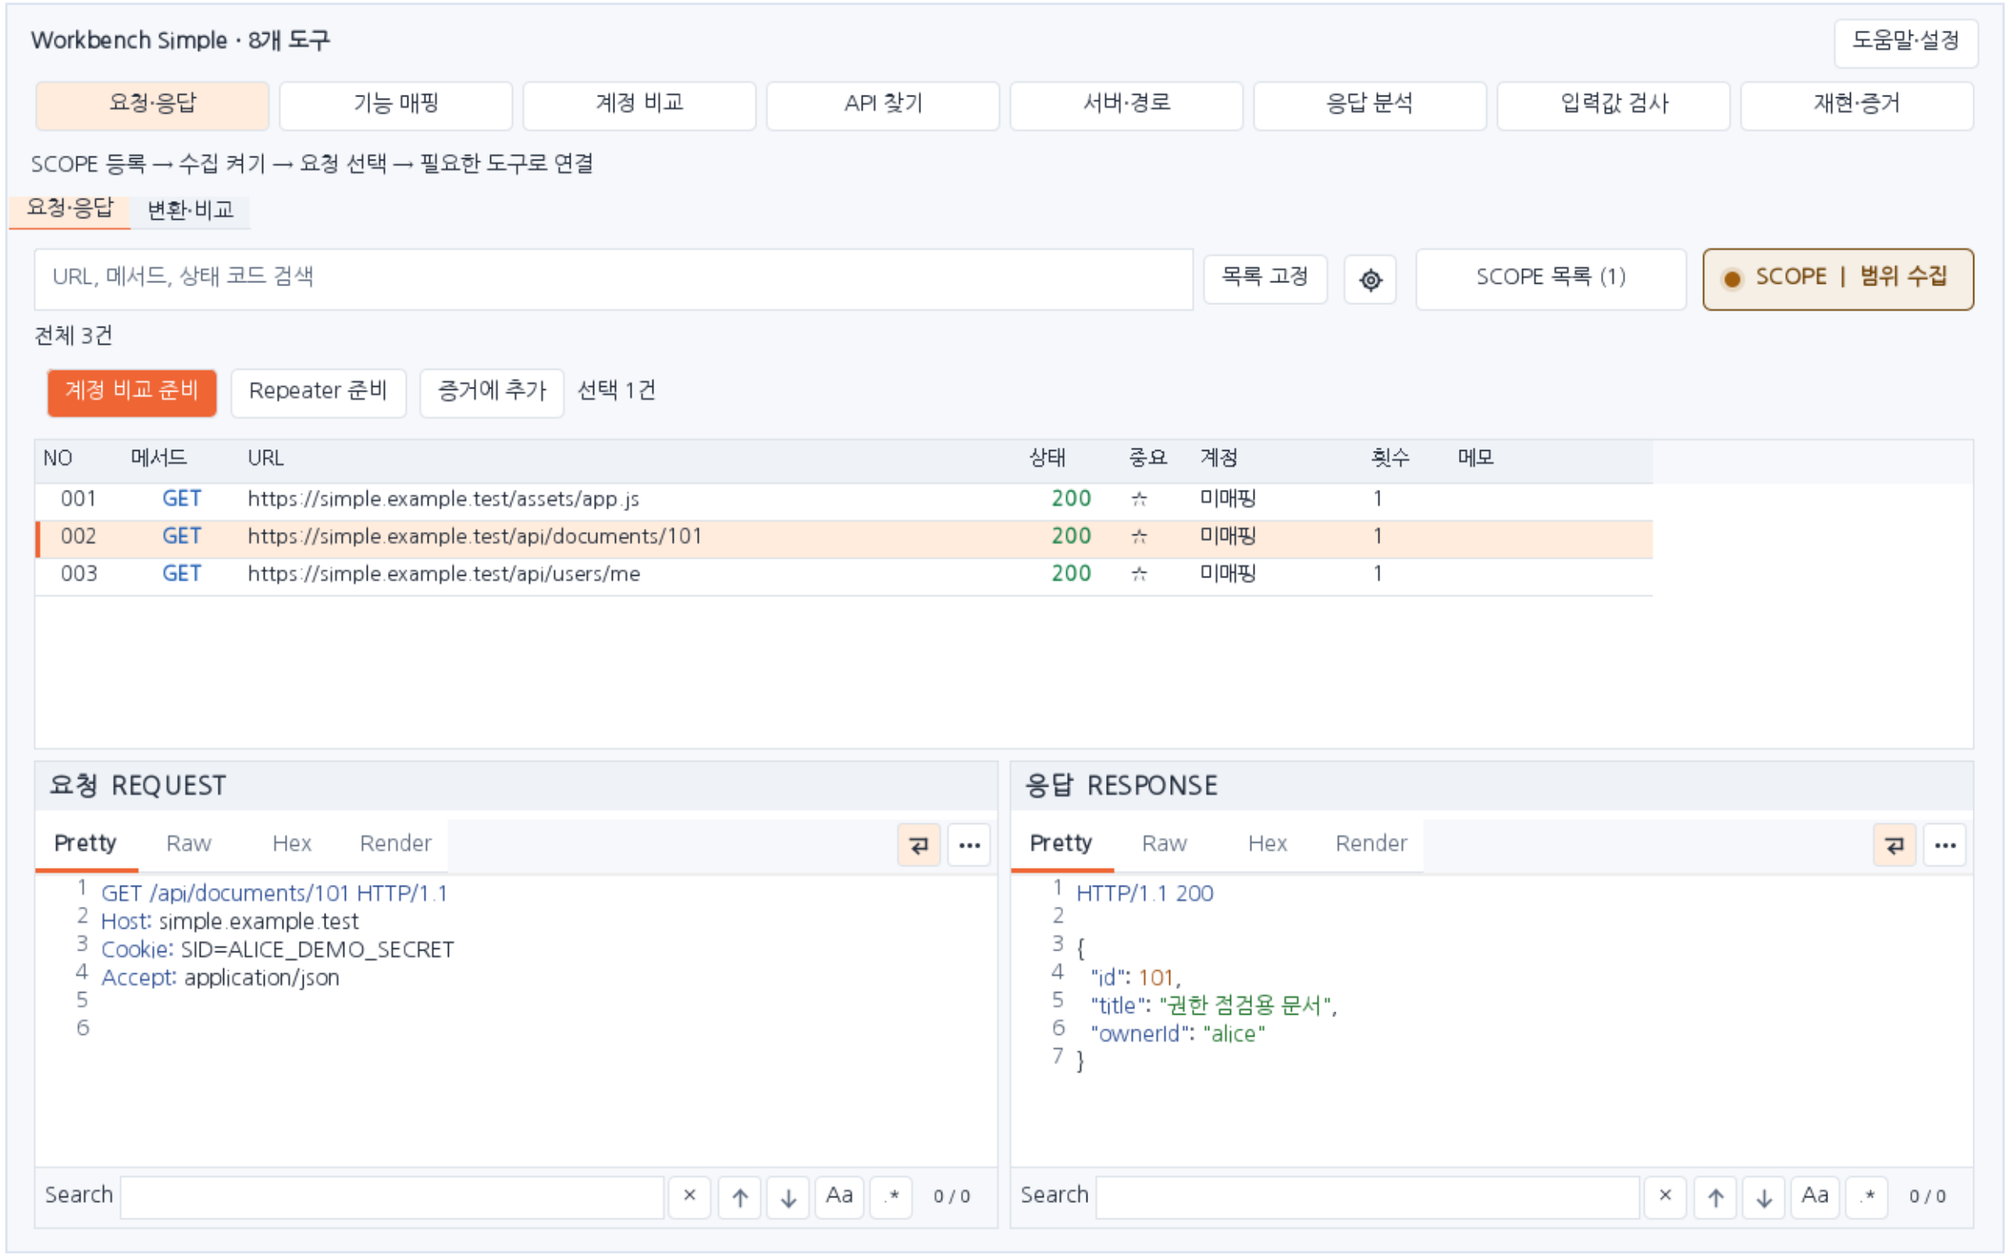



선택 원본과 직접 작업 버튼 · 도구마다 원본을 다시 입력하는 작업을 줄입니다.

다음 확인: Repeater 준비는 요청을 복사하는 동작입니다. 실제 전송은 Repeater의 Send로 직접 실행합니다.

# 기능·실행·세션과 패킷을 함께 확인합니다

1. 상단의 기능 매핑을 엽니다. SCOPE 수집 중 관측한 패킷이 기능·실행·세션에 어떻게 묶였는지 확인합니다.
2. 패킷과 분류 근거를 읽고 필요한 이름·메모를 정리합니다. 프로젝트 저장·열기와 점검 진행 현황 연결은 그대로 사용합니다.

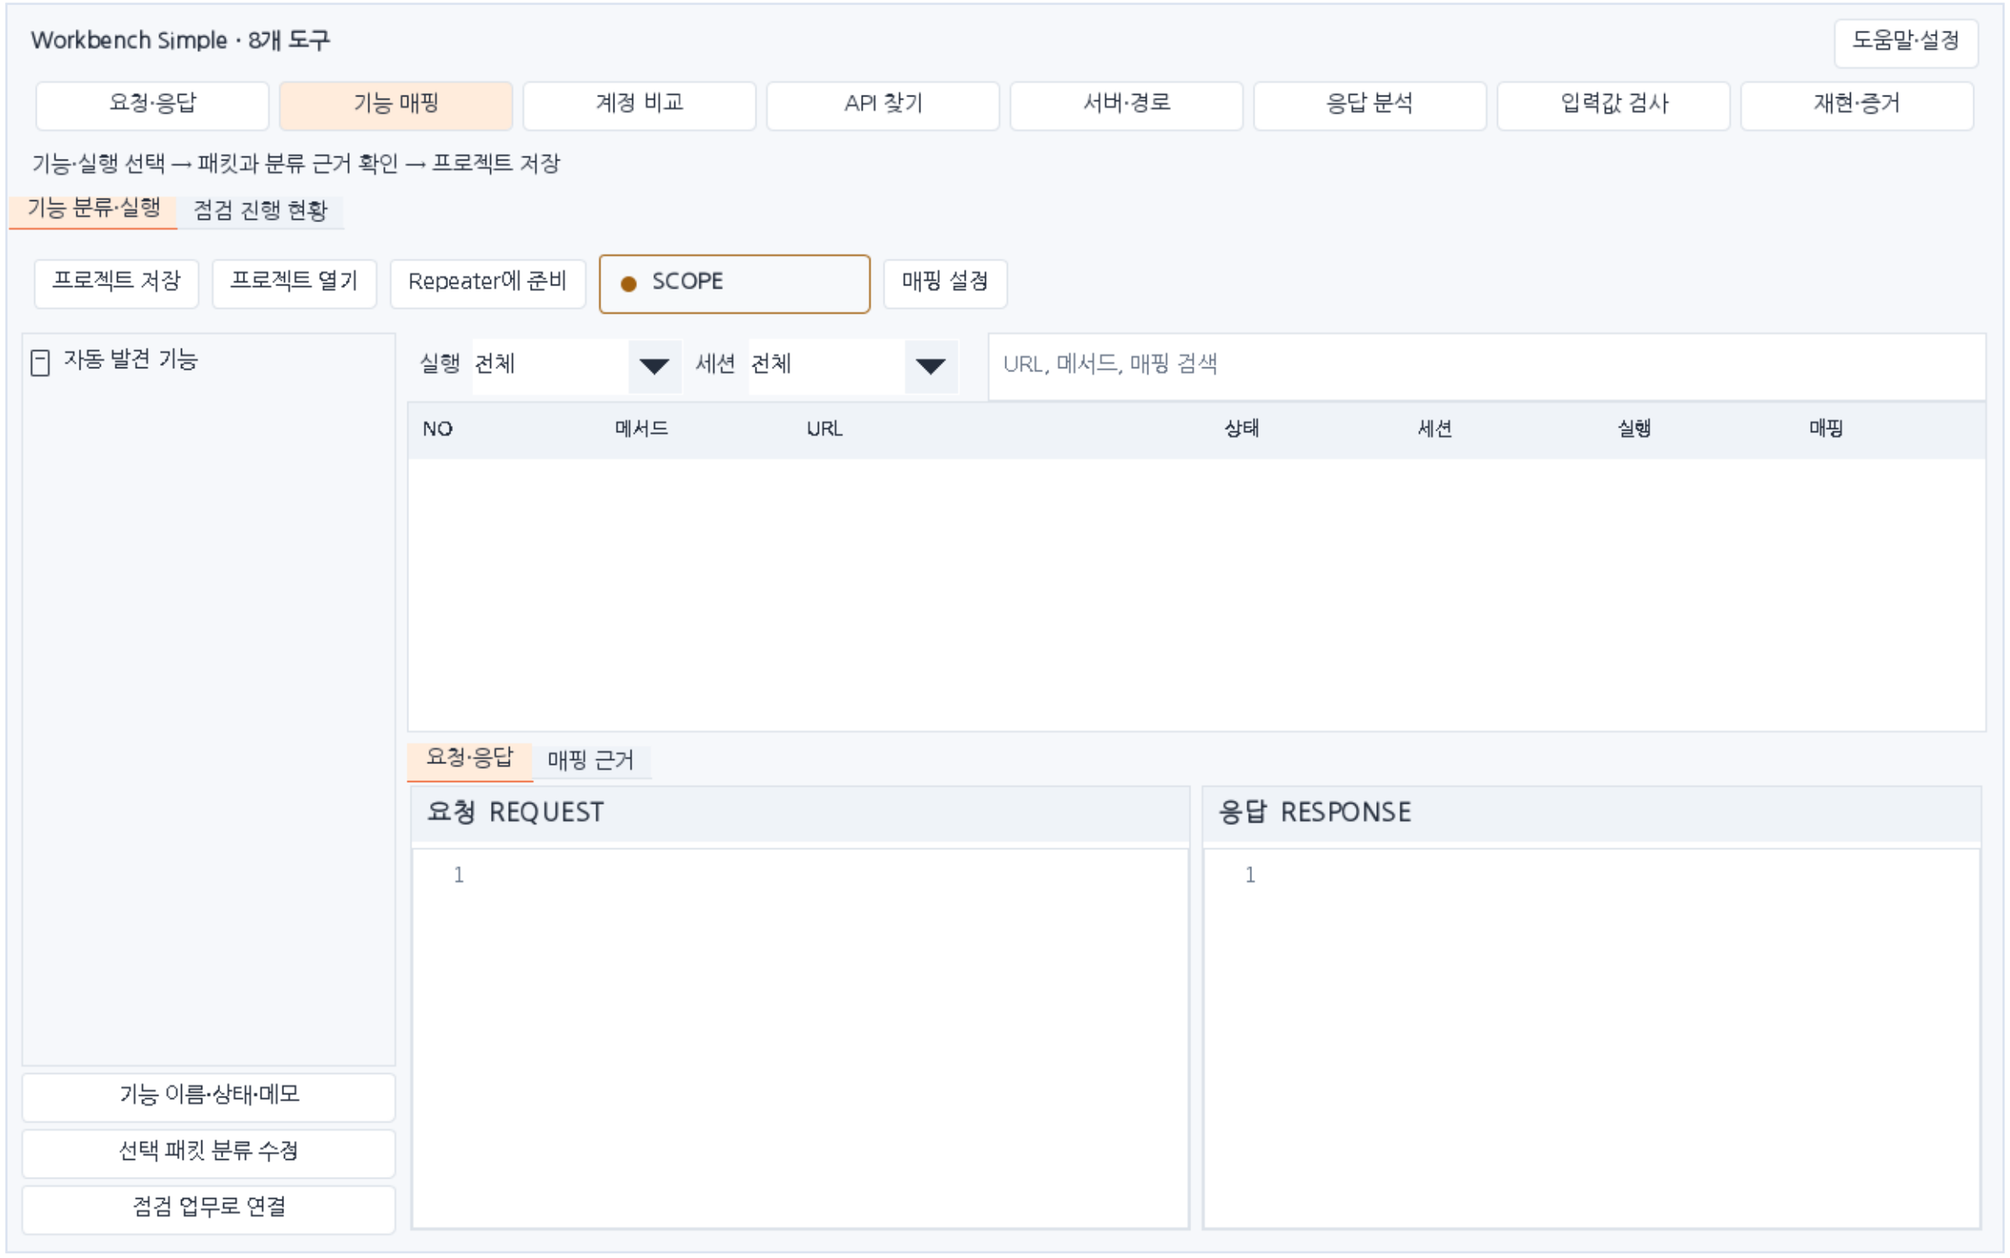



기존 Mapper 운영 화면 · 기능·실행·세션·프로젝트 핵심 기능을 유지합니다.

다음 확인: 자동 분류는 기능을 묶는 결과입니다. 실제 점검 완료는 검증 결과와 증거를 확인한 뒤 판단합니다.

# 선택 응답의 API 후보와 원본 위치를 확인합니다

1. 요청·응답 목록에서 텍스트 응답을 선택하고 행 메뉴의 선택 응답에서 API 찾기로 연결합니다. 상단의 API 찾기에서도 결과를 엽니다.
2. API·키 후보를 선택해 출처와 원본 위치를 읽습니다. 필요한 API만 요청으로 준비하고 메서드·인증·입력값을 확인합니다.

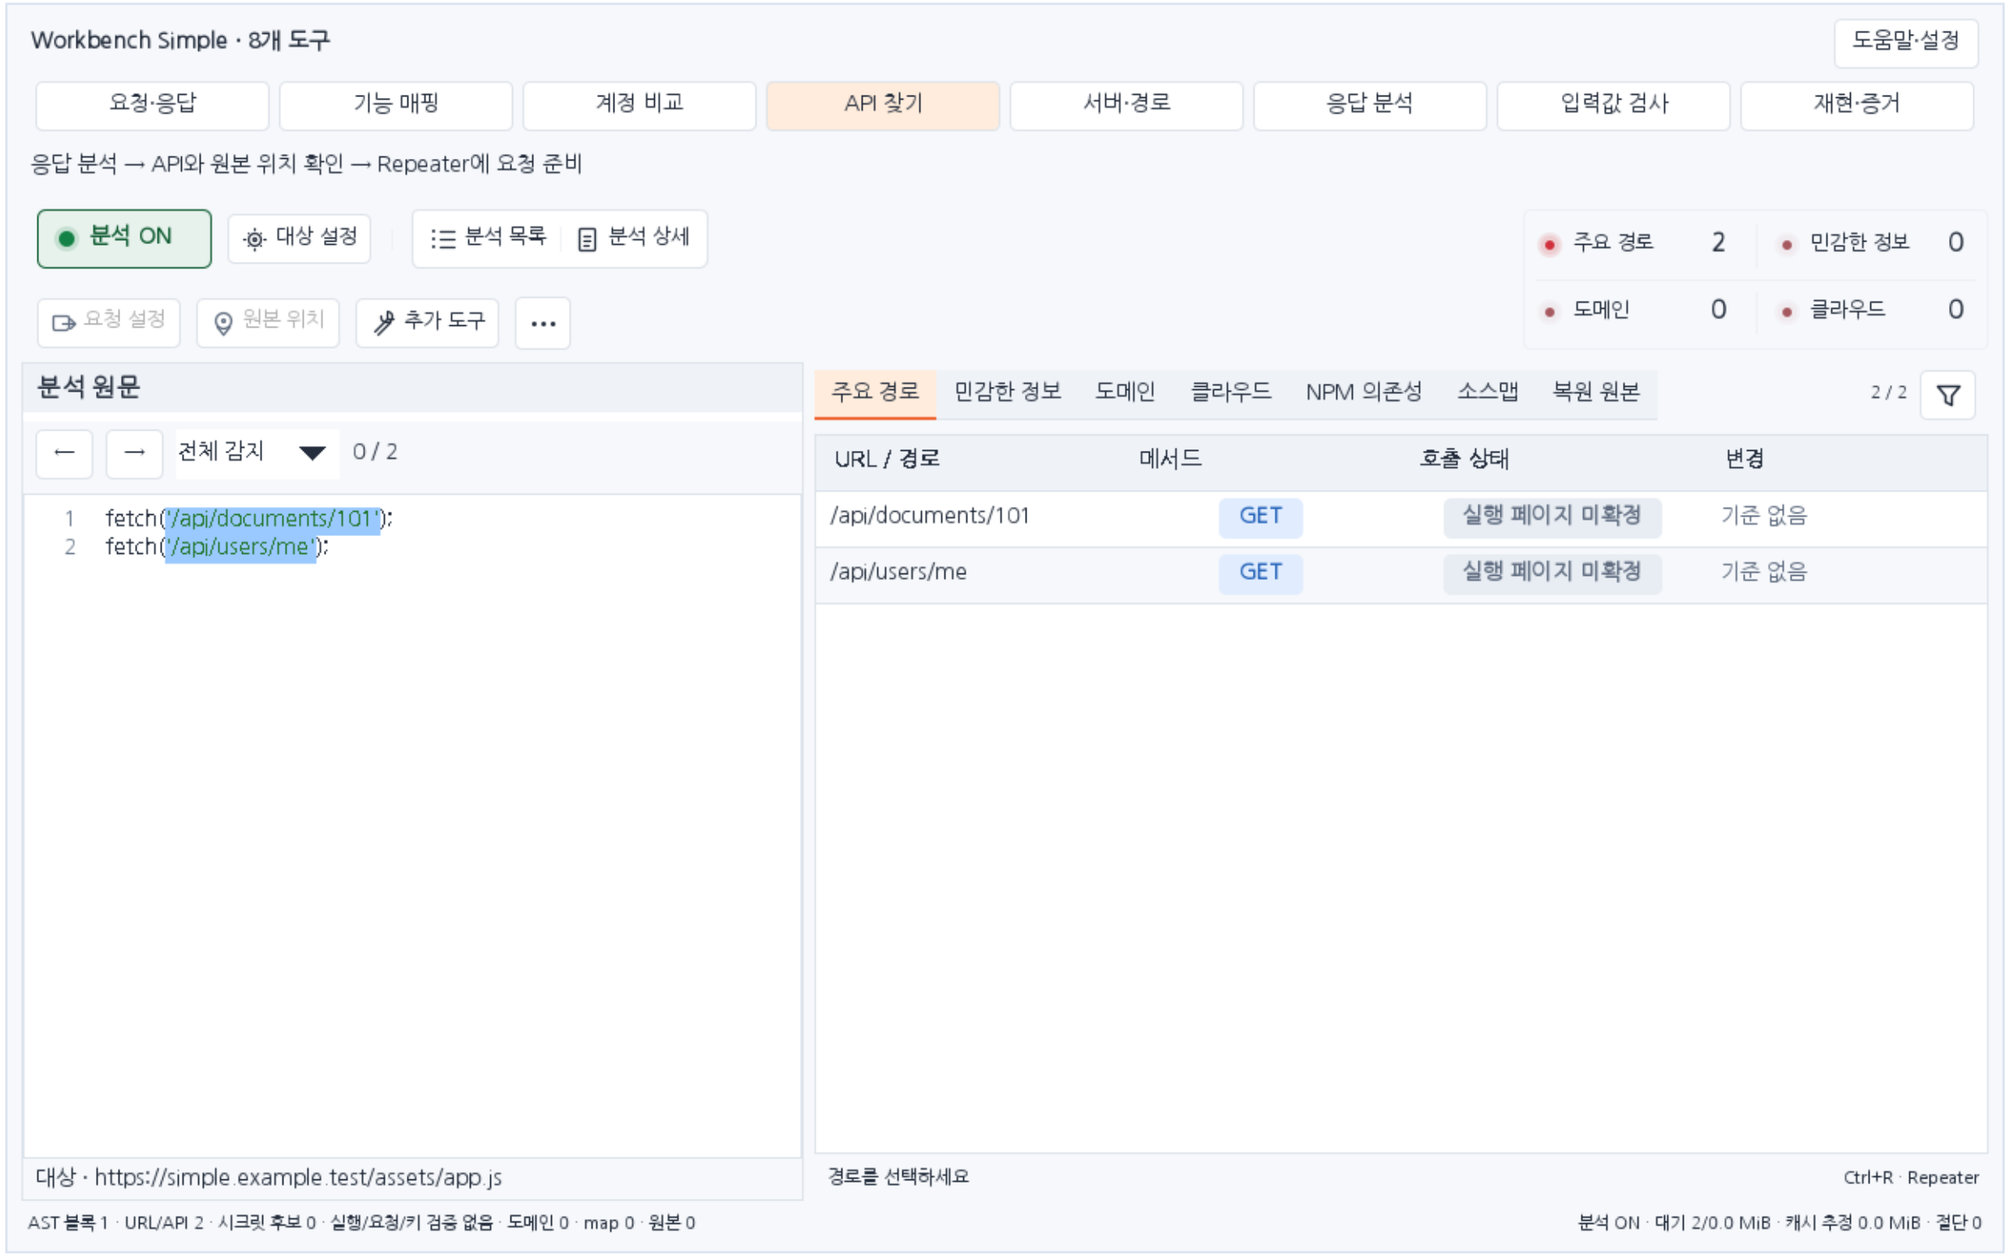



선택한 합성 JavaScript 응답을 처리한 운영 JS 분석 화면입니다.

다음 확인: 코드 분석은 JavaScript 실행이나 요청 전송이 아닙니다. 시작 시 기존 History를 자동 순회하지 않습니다.

# 관측 정보에서 필요한 경로만 직접 확인합니다

1. 상단의 서버·경로에서 관측한 사이트와 서버·경로 정보를 고릅니다.
2. 확인할 경로와 SCOPE·계정·요청 한도를 검토한 뒤 선택 경로의 GET 확인을 직접 실행합니다.

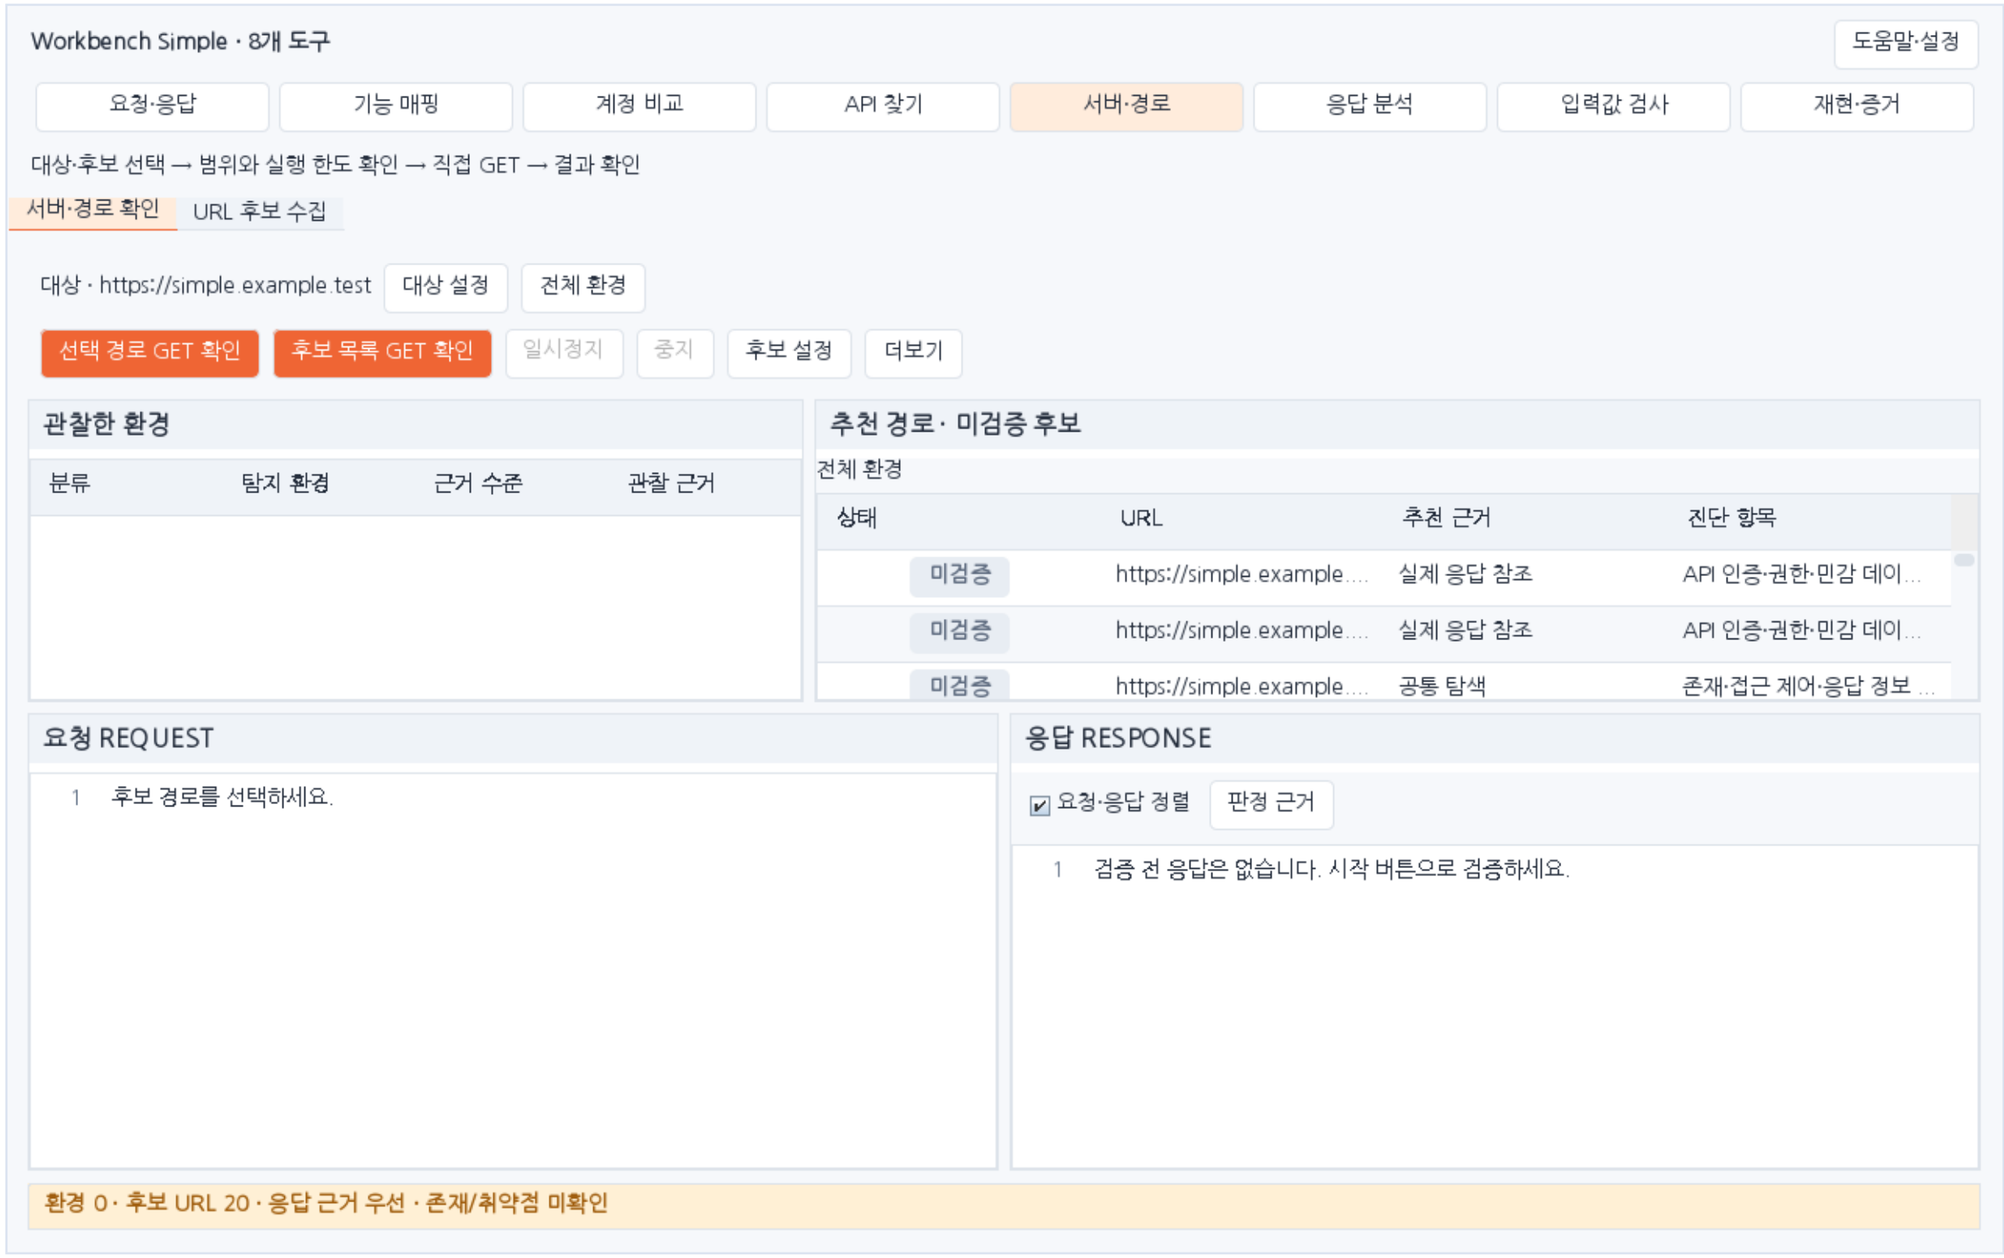



기존 서버·경로 확인 운영 화면 · 관측 자료와 직접 실행을 구분합니다.

다음 확인: 후보 경로만으로 존재나 취약점이 확정되지는 않습니다. GET 확인은 서버에 요청을 전송합니다.

# 응답의 보안 단서와 원본 근거를 읽습니다

1. 상단의 응답 분석을 열어 관측 응답에서 나온 후보를 선택합니다.
2. 보안 단서·API 문서·저장 후 조회 흐름의 원본 위치와 근거를 확인합니다. 필요한 결과를 증거로 전달하고 영향을 직접 검증합니다.

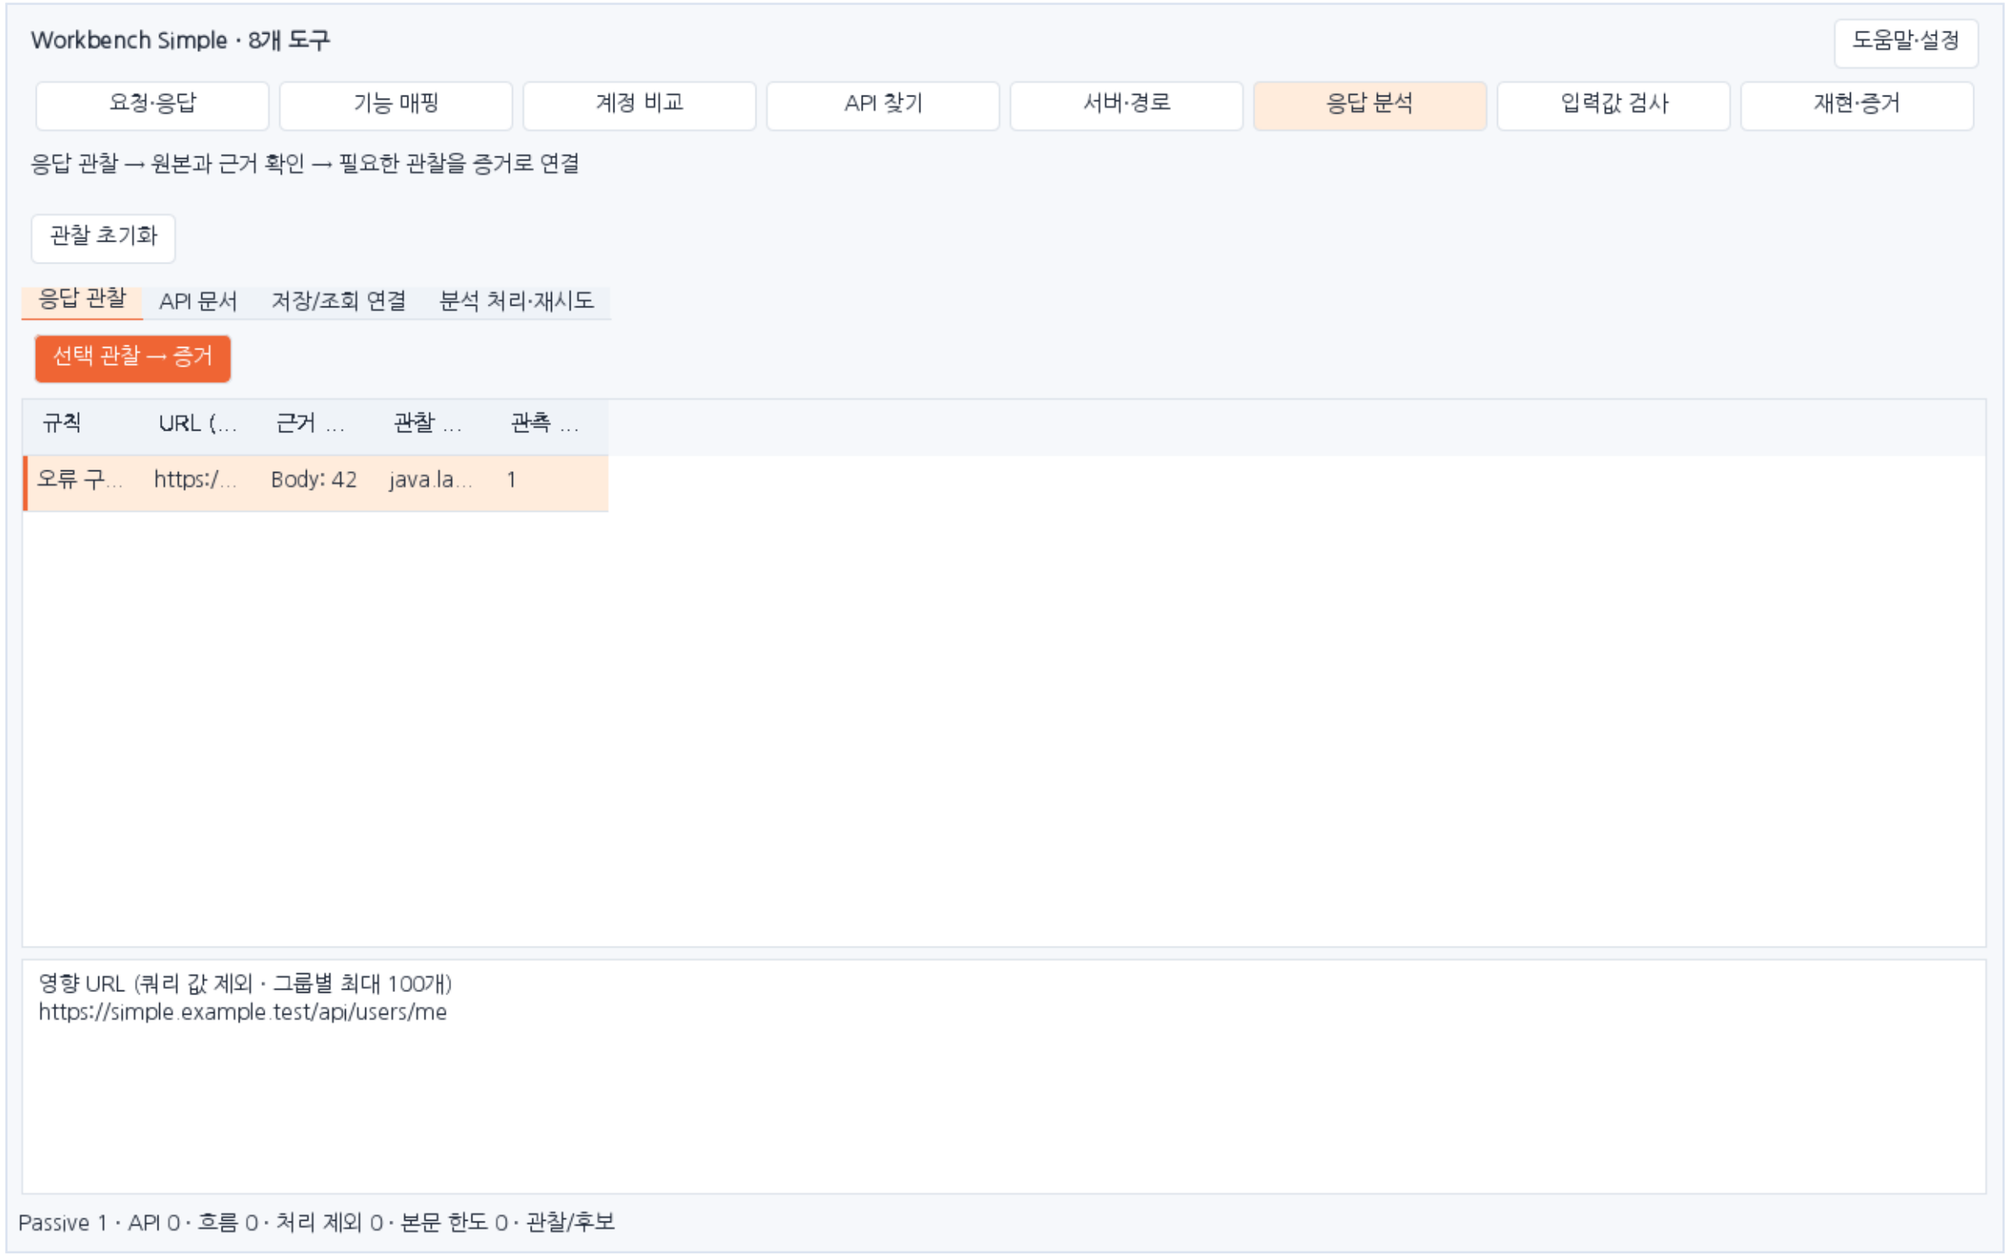



실제 응답 분석 엔진이 합성 응답의 오류 구현 정보 노출 후보를 표시한 화면입니다.

다음 확인: 분석은 관측 응답을 읽는 동작입니다. 오류 정보·헤더·반사 관찰만으로 취약점을 확정하지 않습니다.

# 비교할 계정과 판정 조건을 준비합니다

1. 인증 탐지를 ON으로 켜고 필요한 계정으로 사이트를 사용합니다. 탐지된 후보 행을 우클릭해 관리자·일반·후보1 중 비교 슬롯에 지정합니다.
2. 선택 요청 비교 또는 계정·판정 설정에서 계정, 허용·차단 기준과 필요한 세션·쓰기 후 조회 조건을 확인합니다.

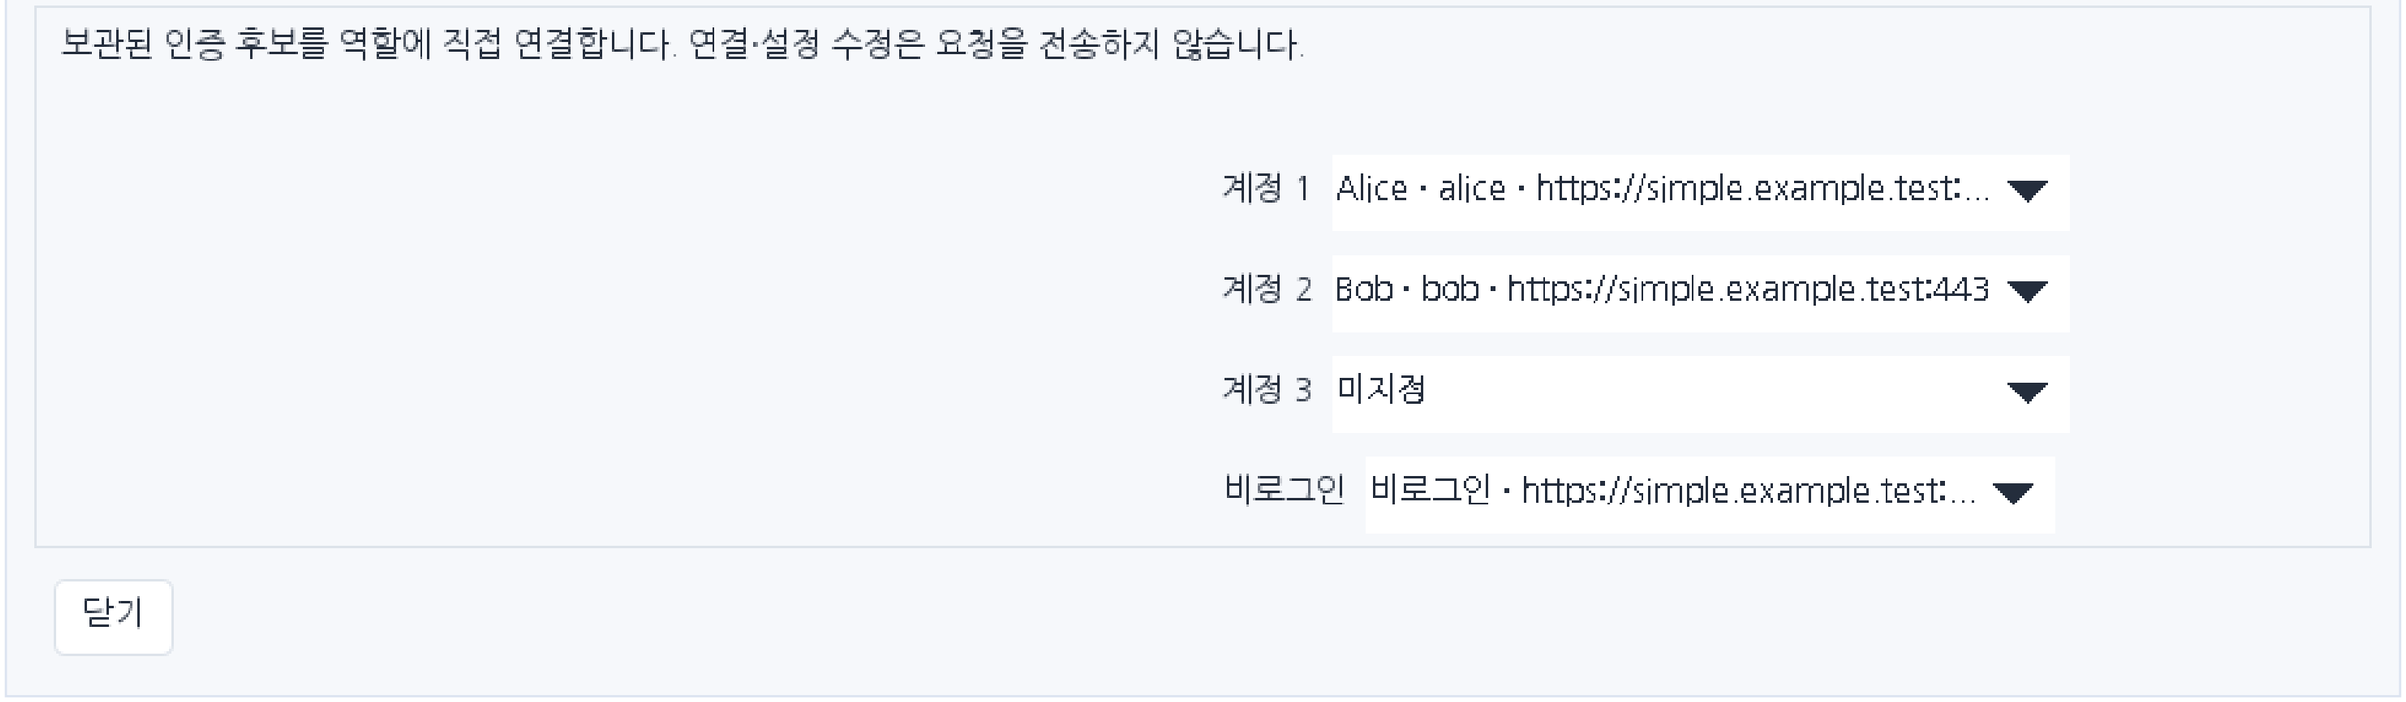



운영 계정 준비 컴포넌트 · 계정과 인증값은 합성 예제입니다.

다음 확인: 인증 탐지는 수집 OFF/SCOPE와 별도입니다. 후보 수집은 자동 비교 실행이 아니며 실제 비교에는 SCOPE가 필요합니다.

# 설정을 확인한 뒤 비교를 직접 시작합니다

1. 목록에서 원본을 선택하고 계정 비교 준비를 누릅니다. 조건을 바꿨다면 적용 상태 다시 확인 후 비교 시작(제한이 있으면 제한 확인 후 비교)을 누릅니다.
2. 결과에서 원본·계정별 응답과 판정 근거를 읽습니다. 진행 중인 비교는 중지로 멈추고 필요한 조건을 보완합니다.

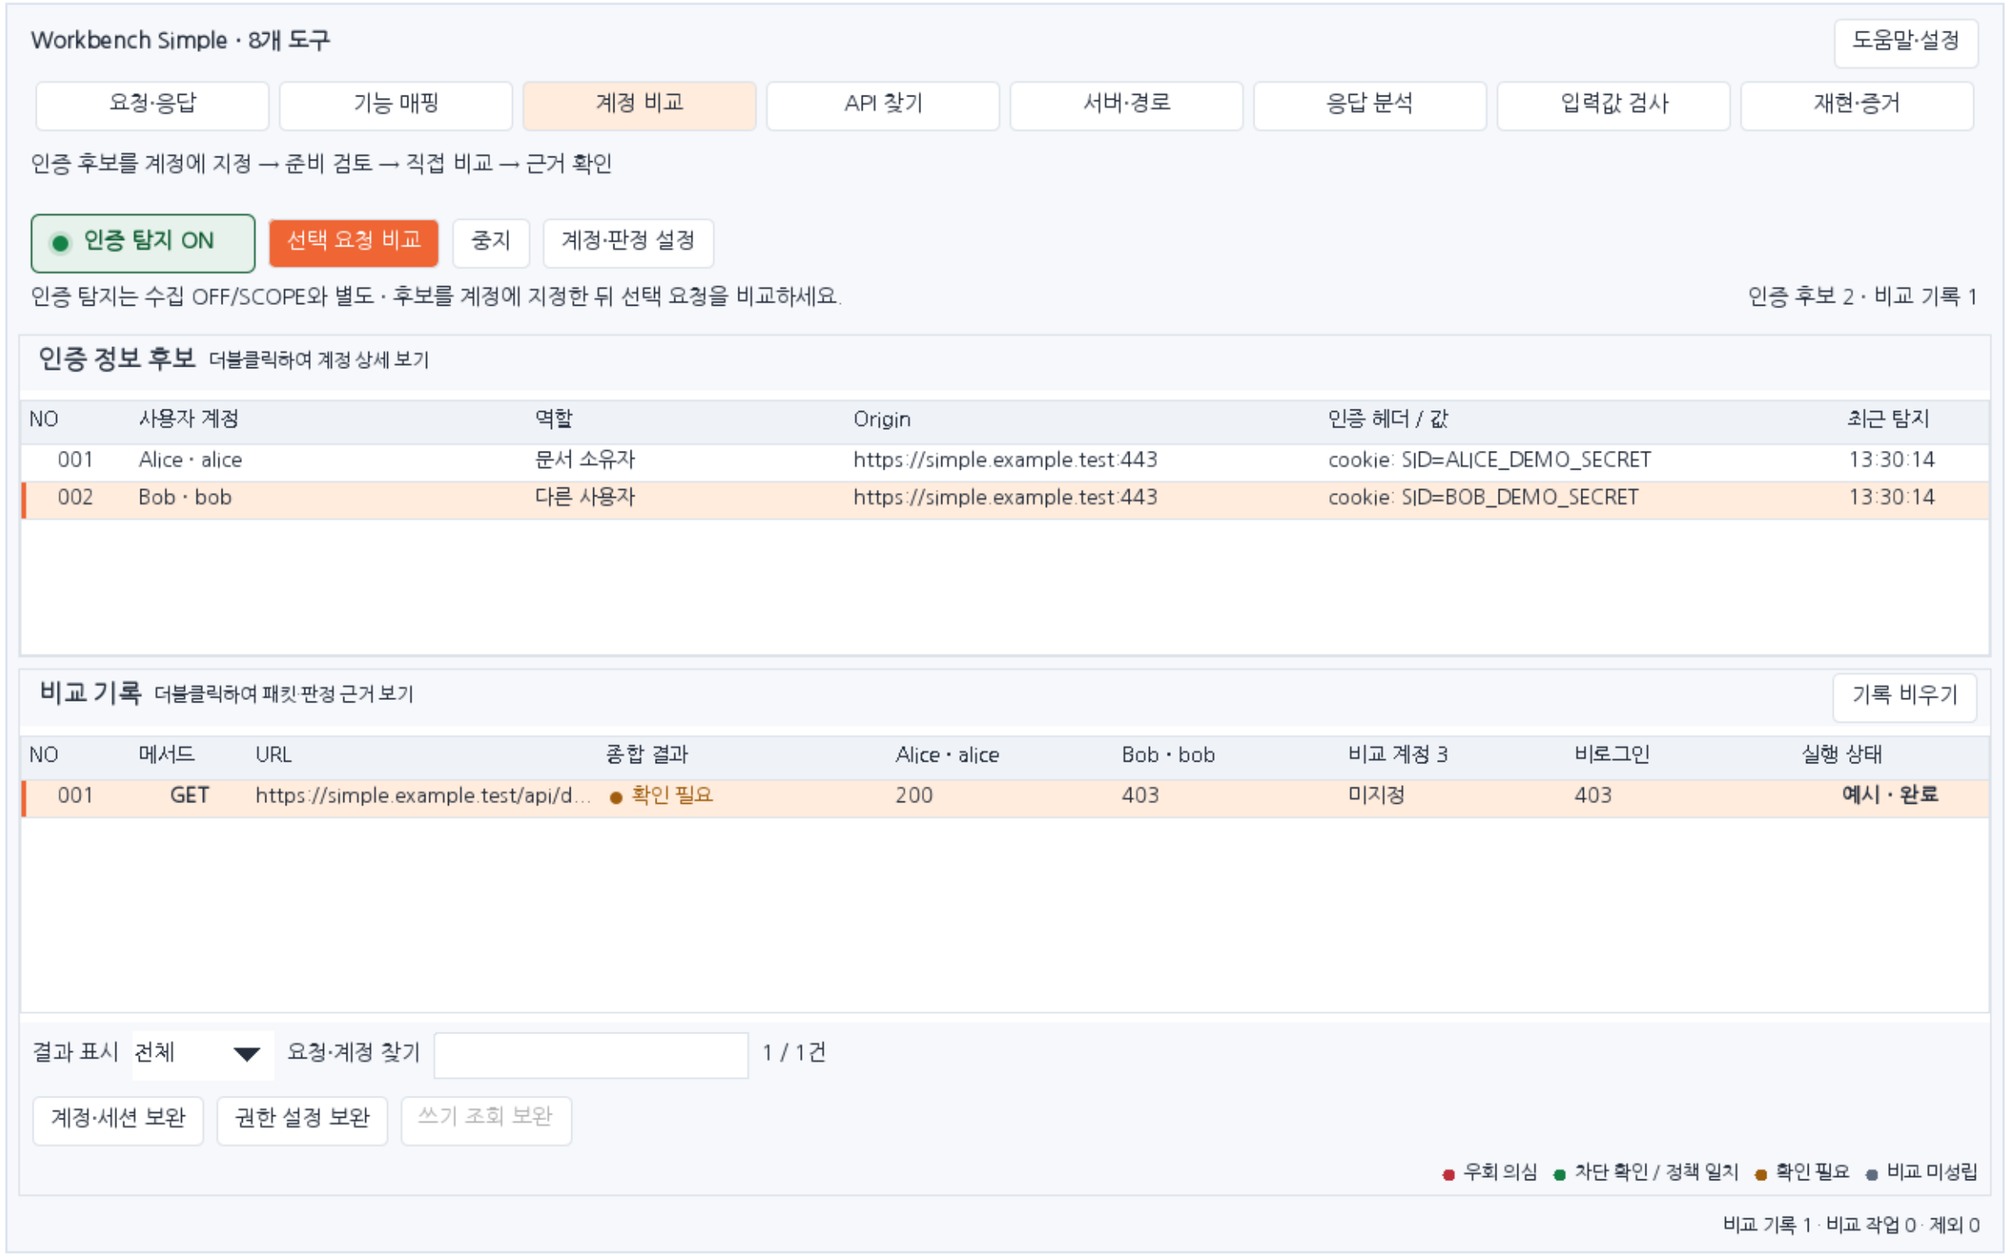



계정 비교 결과 운영 화면 · 표시 결과는 합성 예제이며 캡처 생성 시 HTTP를 전송하지 않았습니다.

다음 확인: 상태 코드 차이만으로 권한 문제를 확정하지 않습니다. 세션 오류·쓰기 결과 미확인 등은 근거와 함께 검토합니다.

# 입력 위치와 검사 조건을 정하고 결과를 확인합니다

1. 목록의 선택 요청을 입력값 검사에 연결하고 검사할 위치·값을 지정합니다. 검사 유형, 간격, 총 요청 한도와 SCOPE를 확인합니다.
2. 검사 시작은 직접 실행합니다. 기준·변경·대조 응답을 검토합니다. 결과 행을 선택하고 결과를 증거로 버튼으로 해당 검사의 기준·공격·대조 묶음 전체를 전달합니다.

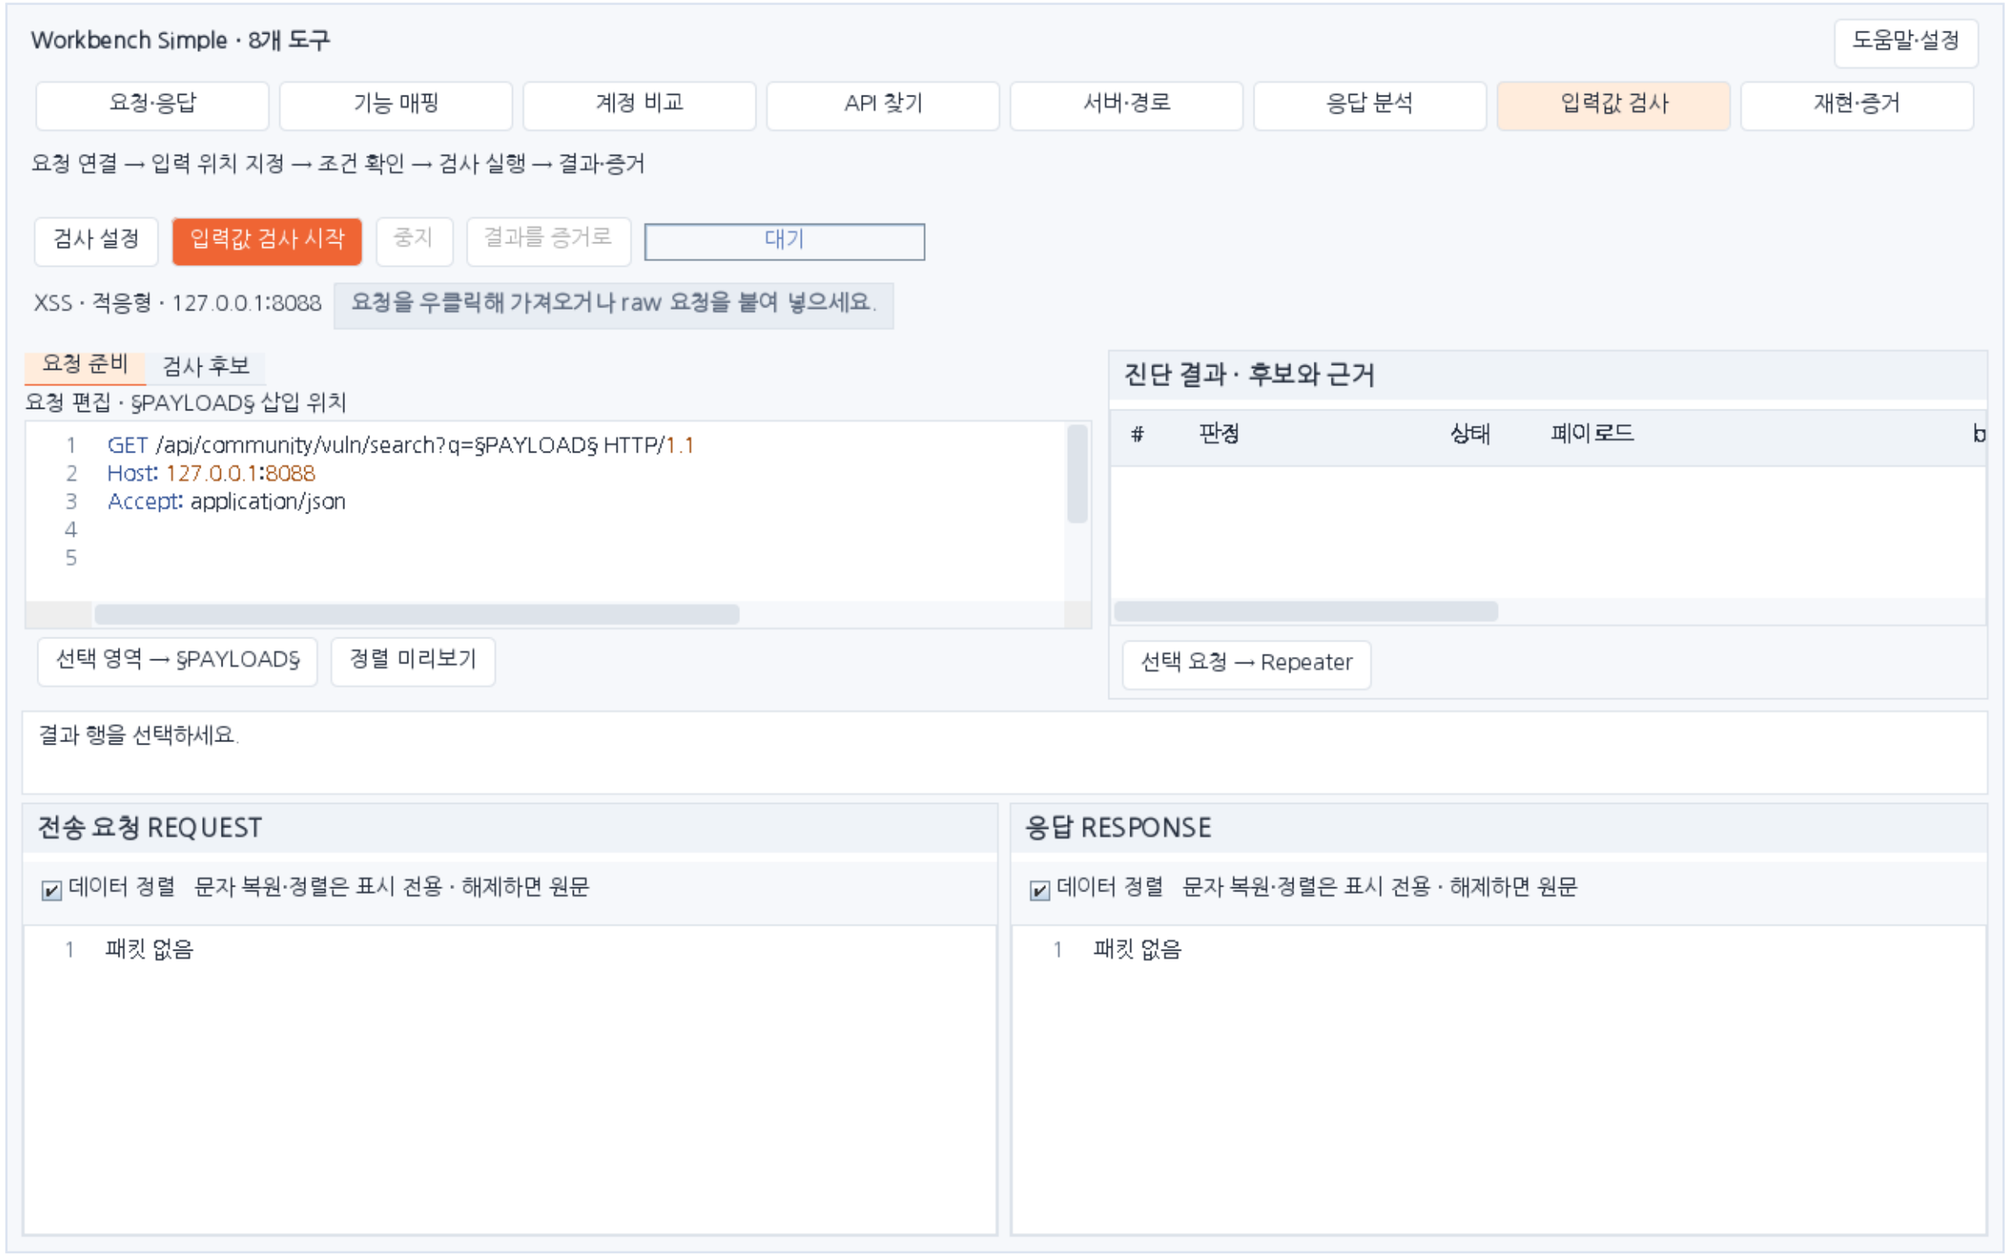



기존 입력값 검사 운영 화면 · 검사 유형·입력·한도·결과 기능을 유지합니다.

다음 확인: 요청 연결과 조건 편집은 전송하지 않습니다. 검사 시작은 여러 시험·대조 요청을 전송할 수 있습니다.

# 필요한 요청을 순서대로 직접 재현합니다

1. 상단의 재현·증거에서 요청 재현을 엽니다. 목록에서 선택한 원본 요청을 순서에 맞게 추가하고 단계별 입력과 인증 조건을 확인합니다.
2. SCOPE·Origin·쓰기 허용·대기 시간·총 요청 한도를 확인한 뒤 직접 실행합니다. 단계별 결과를 읽고 결과 → 증거 버튼으로 이번 재현의 전체 단계 결과를 연결합니다.

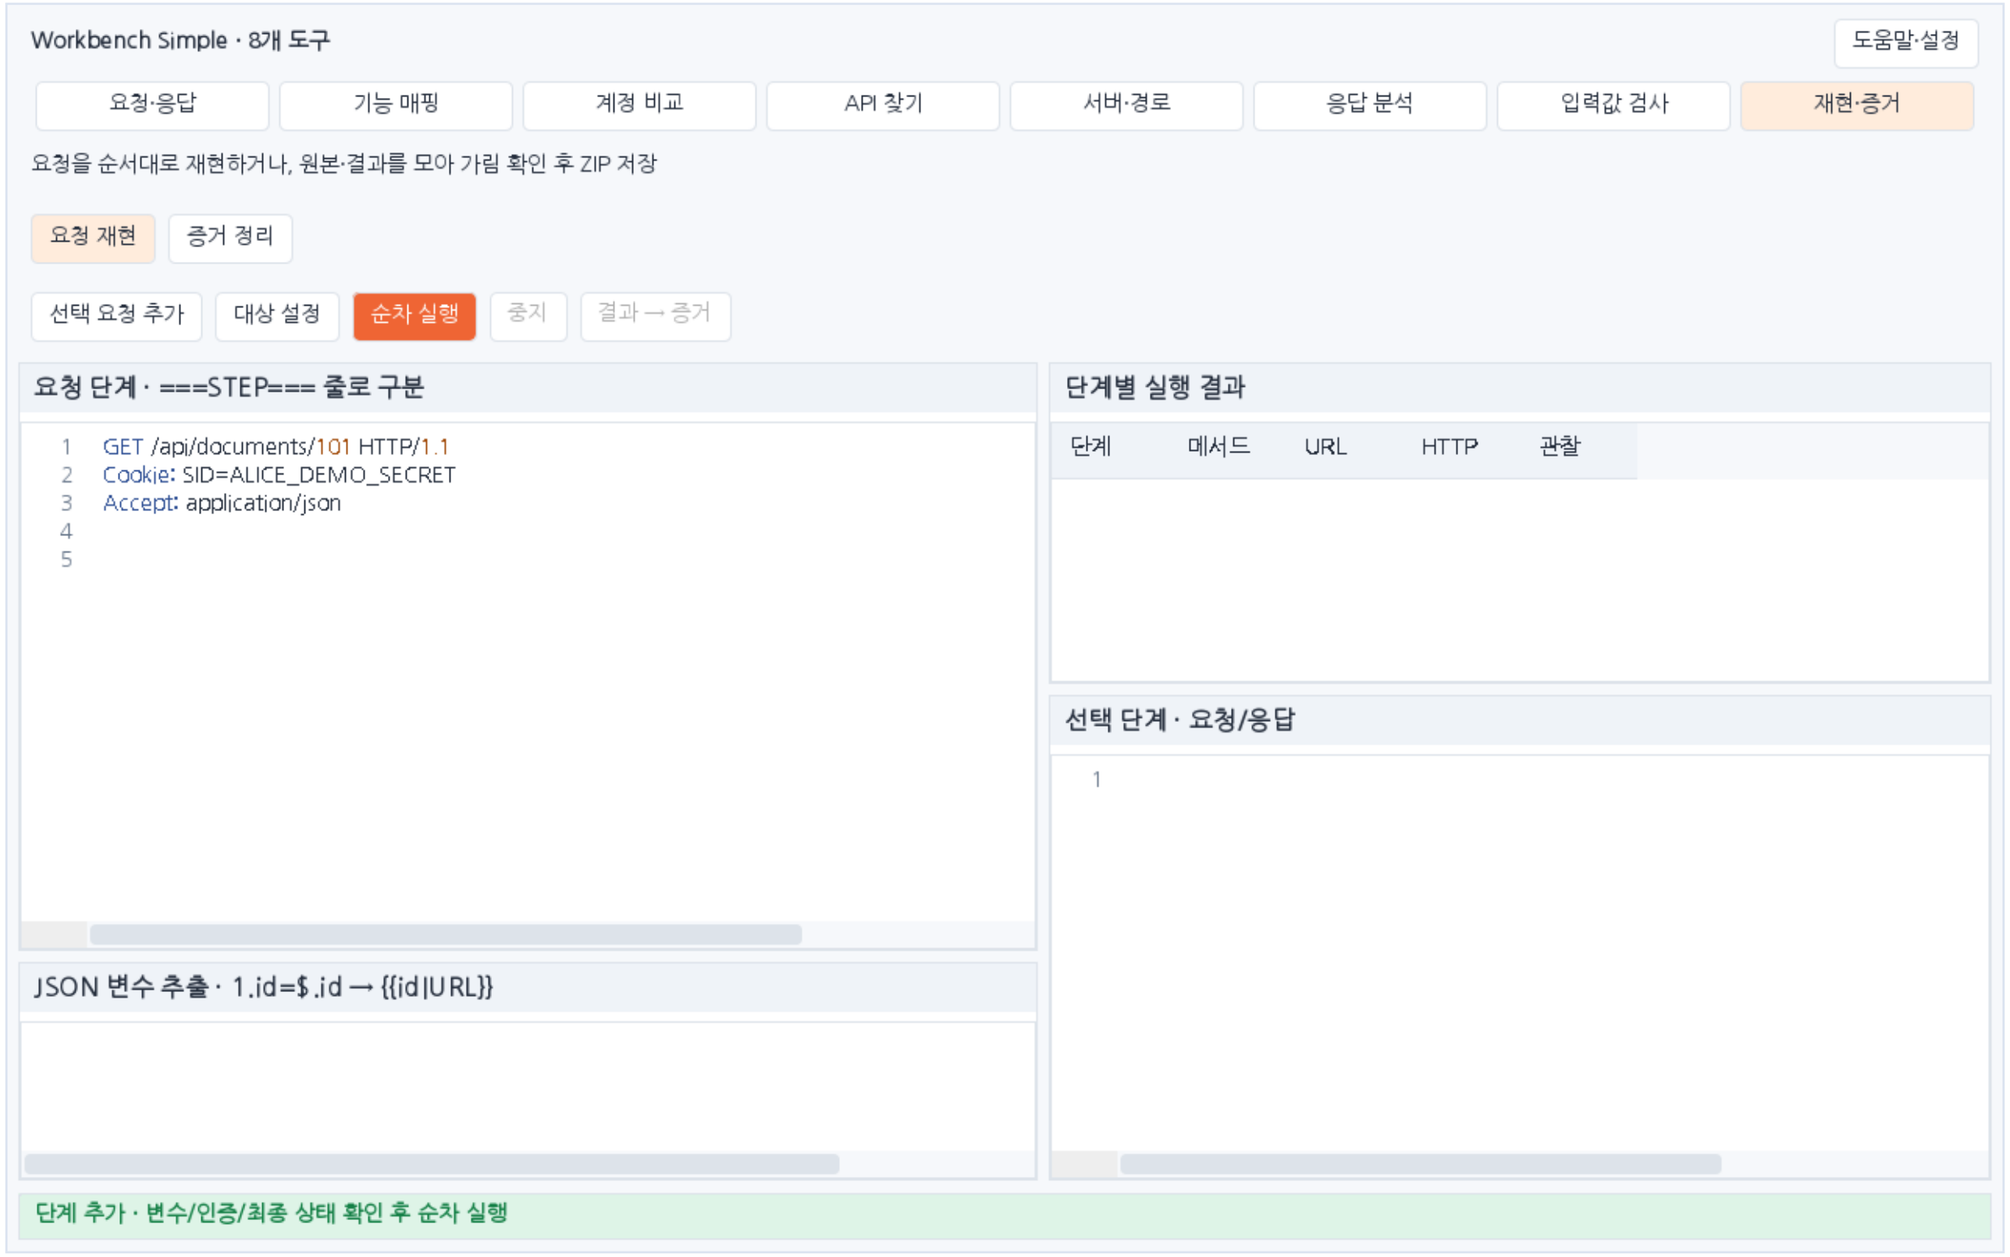



복원한 요청 순차 재현 운영 화면 · 원본을 추가한 예제이며 캡처 생성 시 실행하지 않았습니다.

다음 확인: 단계 추가는 전송하지 않습니다. 순차 재현 실행은 서버에 요청을 전송하며, 중지와 실패 시 후속 실행 중단 조건을 확인합니다.

# 원본·비교·재현 결과를 모으고 설명을 적습니다

1. 재현·증거의 증거 정리 화면에서 증거 추가를 사용합니다. 비교 결과는 결과 목록에서 저장할 결과를 선택한 뒤 권한 비교 추가로 가져옵니다.
2. 제목, 영향, 재현 절차와 항목 설명을 작성합니다. 순서 변경·제거는 실행 취소와 다시 실행으로 복구합니다.

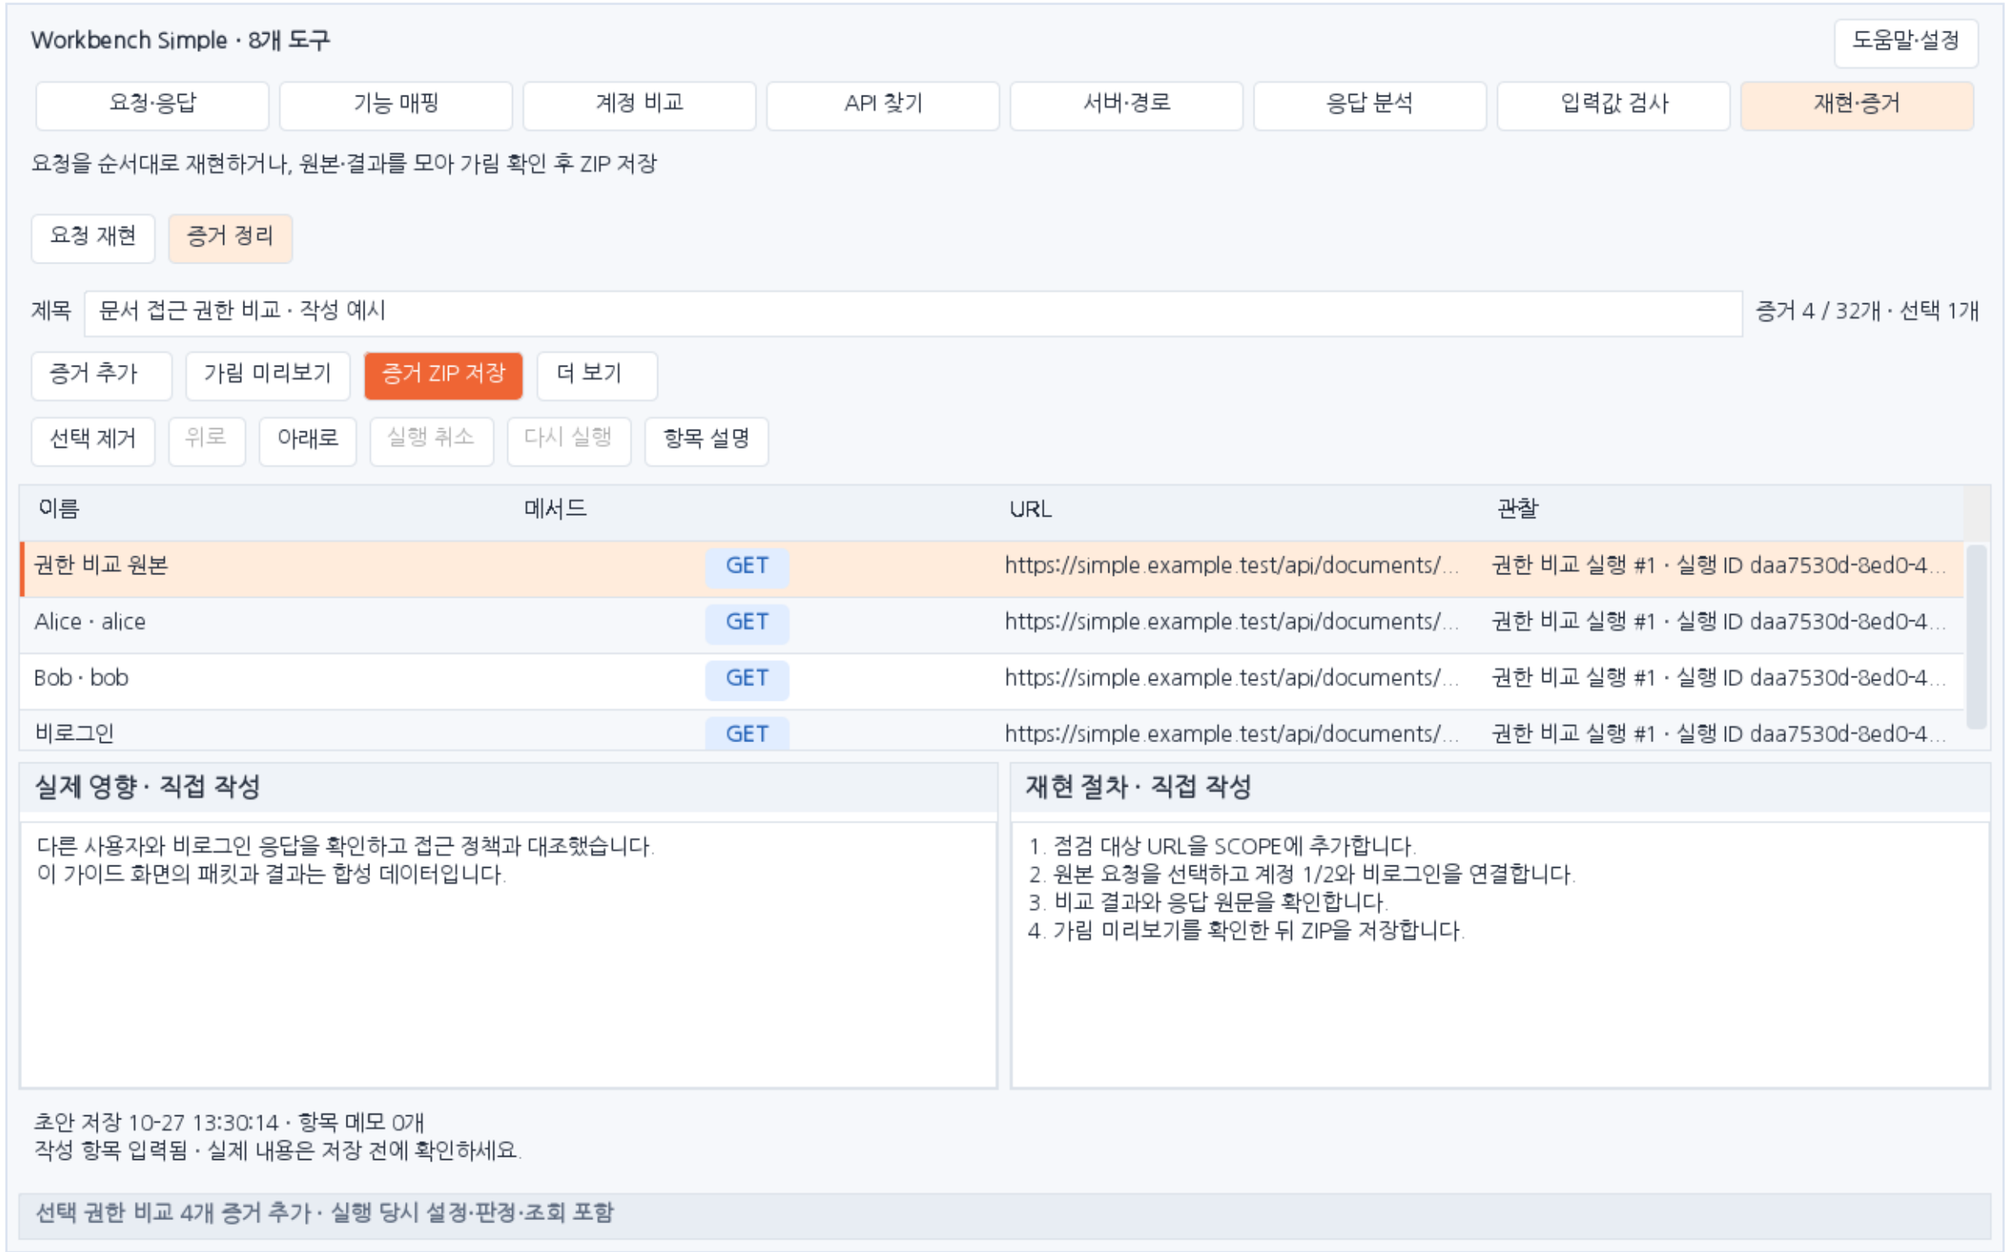


증거 작성 운영 화면 · 요청 재현과 증거 정리의 두 핵심 모드를 유지합니다.

다음 확인: 비교 결과 추가는 실행 당시 원본·계정·조회와 판정 조건을 함께 보존합니다. 작성 초안만 복원한 경우 원본은 직접 연결합니다.

# 가림 결과를 확인하고 ZIP으로 저장합니다

1. 가림 미리보기를 열어 보고서와 패킷에 인증값·민감한 값이 남았는지 확인합니다. 추가 이름은 더 보기 → 가림 설정·본문 포함에서 지정합니다.
2. 직접 적은 문장과 첨부 이미지를 확인한 뒤 증거 ZIP 저장을 누르고 저장 위치를 지정합니다. 저장 완료 상태를 확인합니다.




운영 가림 미리보기 · 합성 Cookie 값이 [REDACTED]로 가려진 내용을 보여 줍니다.

완료 확인: ZIP의 report.html 또는 report.md와 evidence.json을 열어 설명·순서·원본 연결·가림 결과가 의도한 대로 들어 있는지 확인합니다.

# 원본에서 필요한 도구와 증거로 이어갑니다

원본 선택 → 필요한 도구 → 결과 확인·증거 저장이 공통 사용 흐름입니다. 8개 도구를 정해진 순서대로 모두 거칠 필요는 없습니다.

Simple은 기존 폴더 탐색·화면 이력·작업 이어가기·도우미 관리 바를 메인 화면에서 제거했습니다. 각 확장의 주요 기능은 유지하고, 도구 이동은 화면만 바꿉니다.

요청·응답 목록의 Repeater 준비는 원본을 복사하는 동작입니다. 실제 전송은 Repeater Send로 실행합니다. 비교·경로 GET·입력값 검사·순차 재현은 각 도구에서 직접 실행합니다.

요청이 없으면 SCOPE 체크·수집 SCOPE 상태·Burp 프록시 경유를 확인하고 사이트를 다시 사용합니다. 인증 후보가 없으면 인증 탐지를 켜고 계정별 요청을 관측합니다.

비교가 보류되면 세션·권한표·쓰기 후 조회 조건과 원본·응답 근거를 확인합니다. 중지는 이미 발송한 요청의 응답 또는 타임아웃 이후 마무리됩니다.

작성 초안의 복원은 HTTP 원본의 자동 복원을 의미하지 않습니다. 필요한 원본을 연결하고 가림 미리보기를 확인한 뒤 ZIP으로 저장합니다.

단축키 Ctrl+F 요청 검색 / Ctrl+R Repeater 준비 / F1 현재 도구 안내. 상단 도구 단축키는 버튼의 안내를 확인하세요.

그림은 Simple 운영 Swing 화면에 합성 예제 패킷을 넣어 렌더링한 캡처입니다. 실제 Burp GUI를 조작한 캡처가 아닙니다.

실제 Burp GUI·Windows DPI/IME·외부 서비스의 검증과 구분합니다. 새 1.1.0에서 실제 실행한 검사와 제한은 docs/VERIFICATION_SIMPLE_1.1.0.json를 확인합니다. 과거 버전 검사 수를 합산하지 않습니다.