필요한 작업만, 네 단계로

수집한 원본에서 분석과 직접 검증을 거쳐 증거 ZIP을 만드는 화면별 가이드입니다.

1 수집 | 2 분석 | 3 검증 | 4 증거

설치 JAR burp-workbench-simple-1.0.0.jar

설치 순서 Burp Extensions → Add → Java → Simple JAR 선택 → Workbench Simple 탭

기존 Workbench 파일과 extension은 보관합니다. 한 확장에서만 수집하려면 기존 확장의 로드를 해제하고 Simple을 사용합니다.


설정 키 simple.*와 저장 폴더 .burp-workbench-simple을 사용해 기존 Next의 설정·초안·보관 폴더와 분리합니다.

그림은 Simple 운영 Swing 화면에 합성 예제 패킷을 넣어 렌더링한 캡처입니다. 실제 Burp GUI를 조작한 캡처가 아닙니다.

계정·URL·판정 결과는 설명용 합성 예제입니다. 이 그림은 실제 대상에서 검증한 결과를 뜻하지 않습니다. 화면을 바꾸는 동작은 대상 요청을 자동 전송하지 않습니다.

Simple을 열고 네 단계의 작업 화면을 확인합니다

1. Burp Extensions → Add → Java에서 Simple JAR를 추가한 뒤 Workbench Simple 탭을 엽니다.
2. 상단의 1 수집, 2 분석, 3 검증, 4 증거로 바로 이동합니다. 오른쪽 도움말·설정에서 현재 도구 안내와 화면 설정을 엽니다.

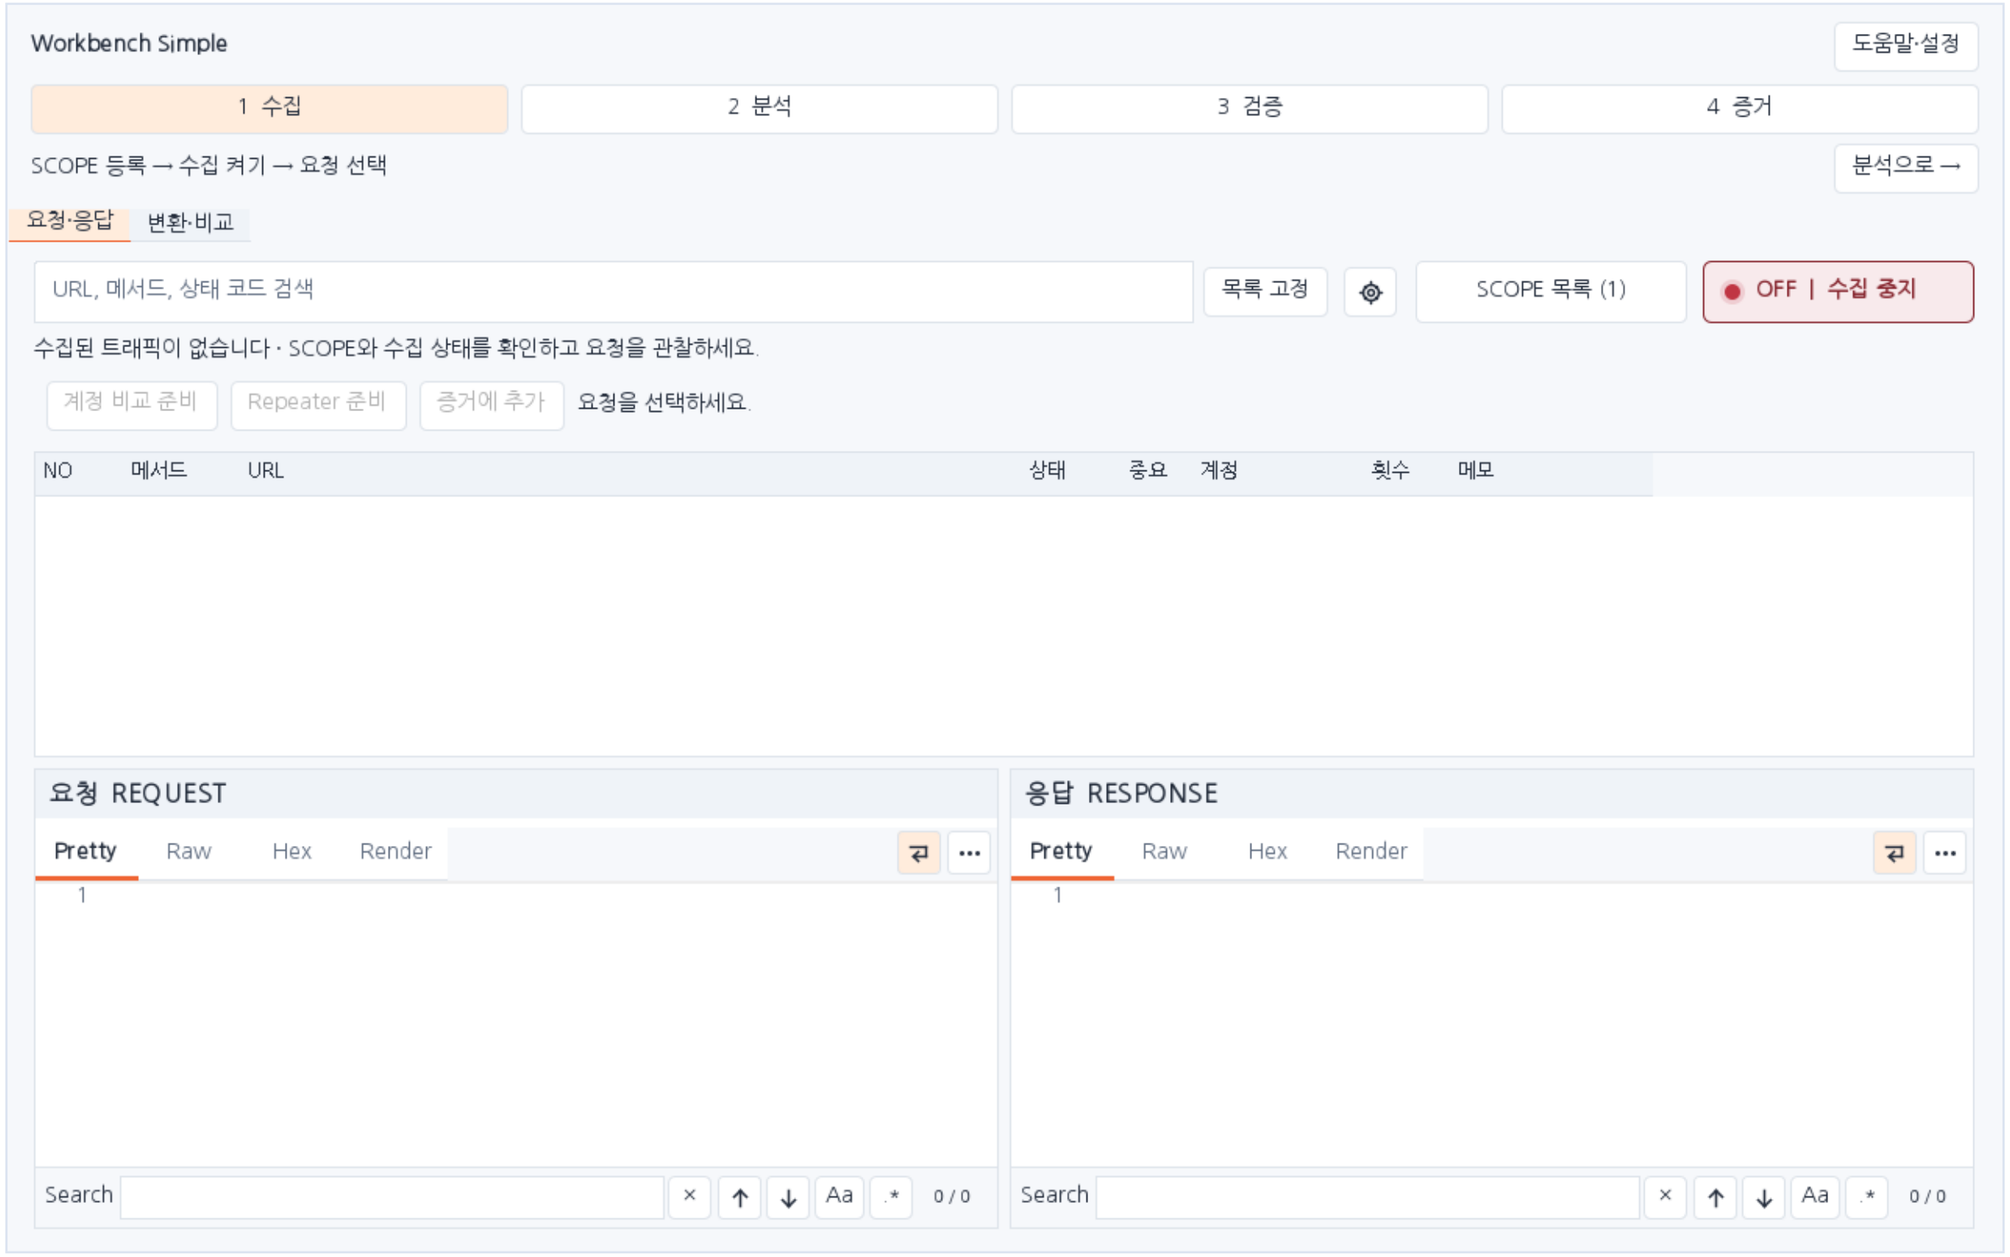


Simple 시작 화면의 운영 Swing 캡처 · Burp 설치 메뉴 자체의 캡처는 아닙니다.

다음 확인: 처음에는 수집이 OFF입니다. 요청을 선택하기 전 비교·Repeater·증거 버튼은 비활성화됩니다.

SCOPE에 점검할 대상을 등록합니다

1. Simple의 SCOPE 목록을 열고 실제 점검할 URL을 추가합니다. 경로를 지정하면 해당 경로와 하위 경로가 대상입니다.
2. 수집할 범위의 체크 상태를 확인합니다. Burp HTTP history의 Add to scope로 등록한 범위도 이 목록에서 확인합니다.

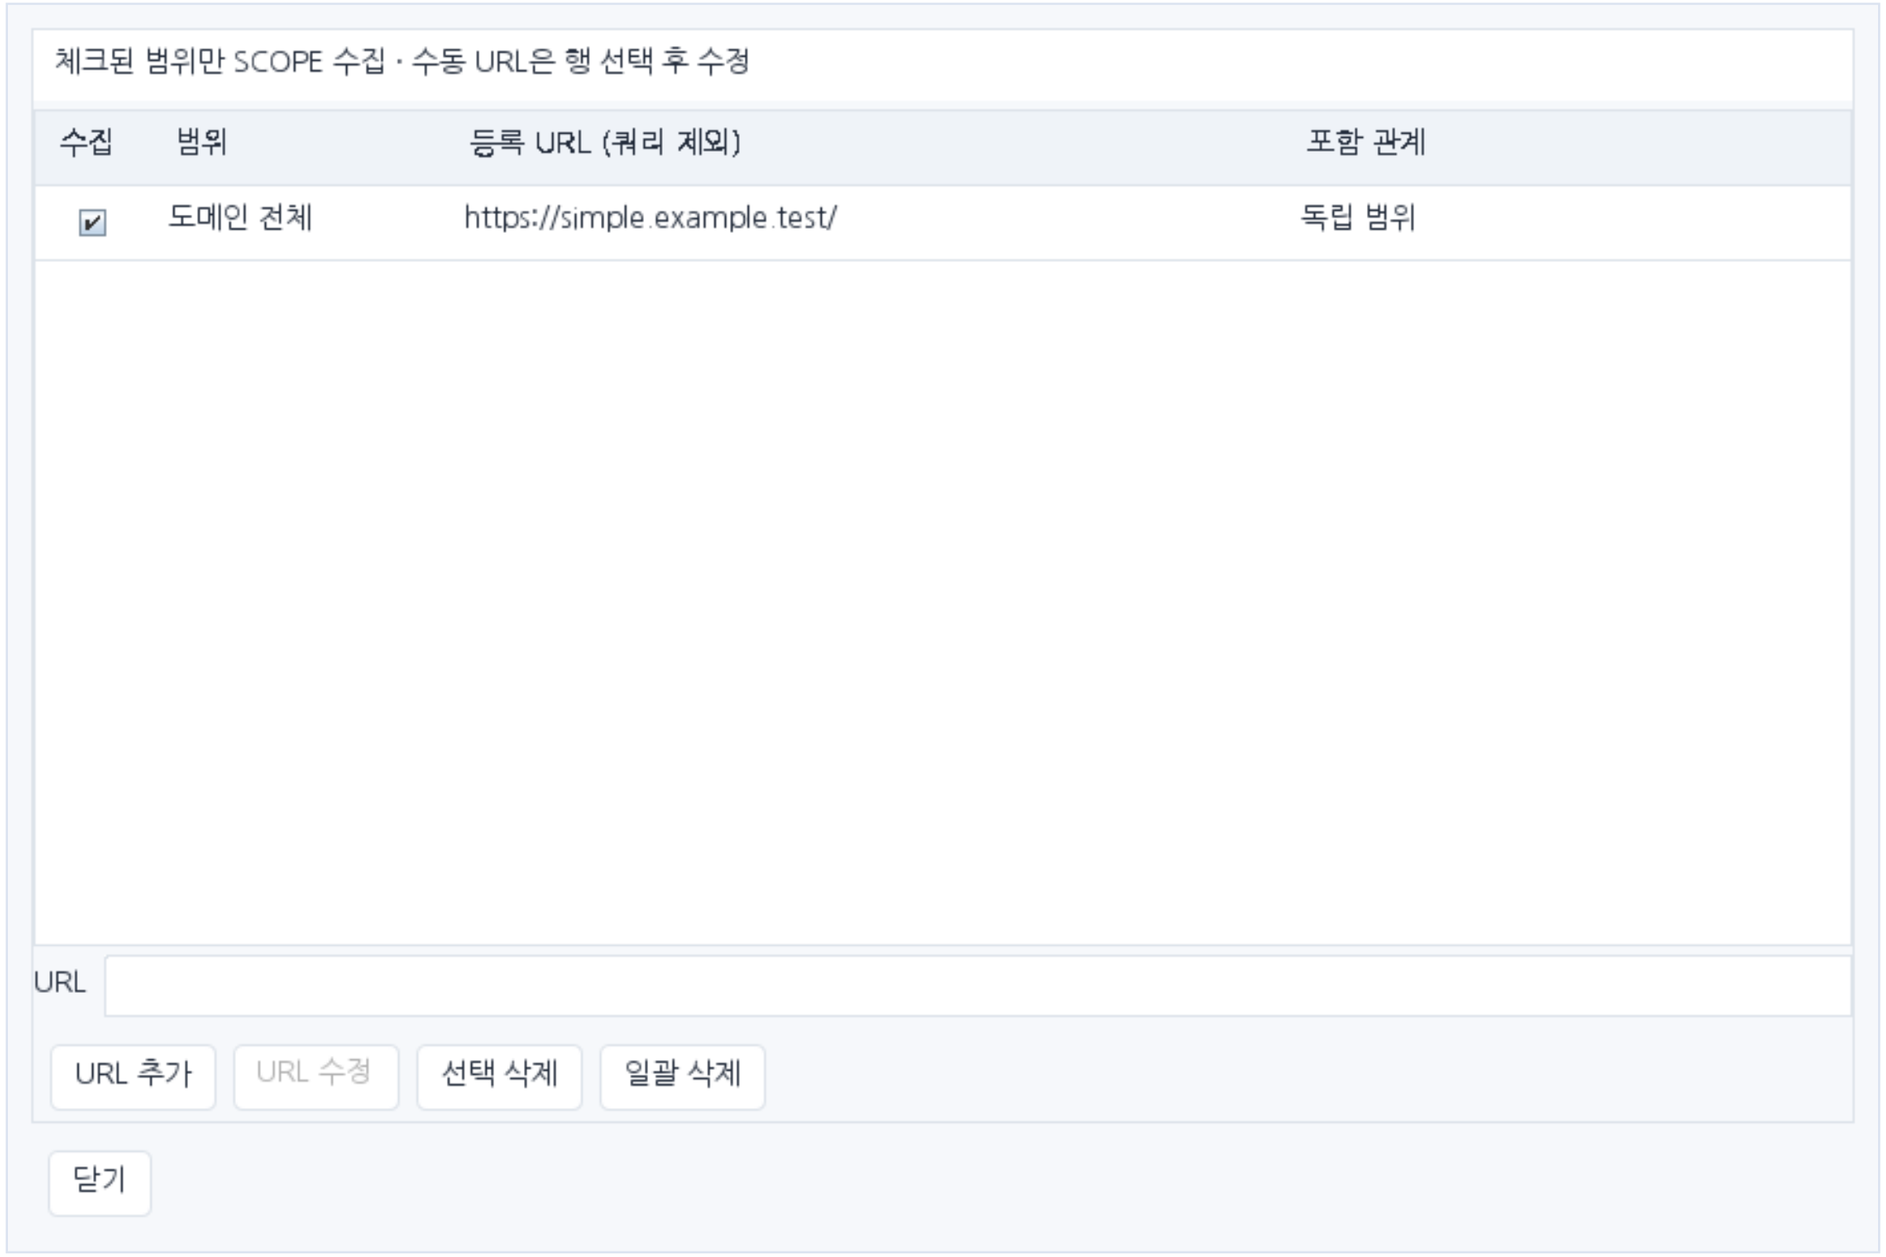


실제 SCOPE 편집 컴포넌트 · 예제 주소는 합성 자료입니다.

다음 확인: 의도한 프로토콜·호스트·포트·경로만 수집 범위에 들어 있는지 확인합니다.

SCOPE 수집을 켜고 사이트를 사용합니다

1. 수집 버튼을 OFF에서 SCOPE로 바꾼 뒤 Burp 브라우저에서 대상 기능을 사용합니다.
2. 목록에 요청이 표시되는지 확인합니다. 기존 History는 SCOPE 수집을 켠 상태에서 필요한 요청을 골라 Simple로 가져옵니다.

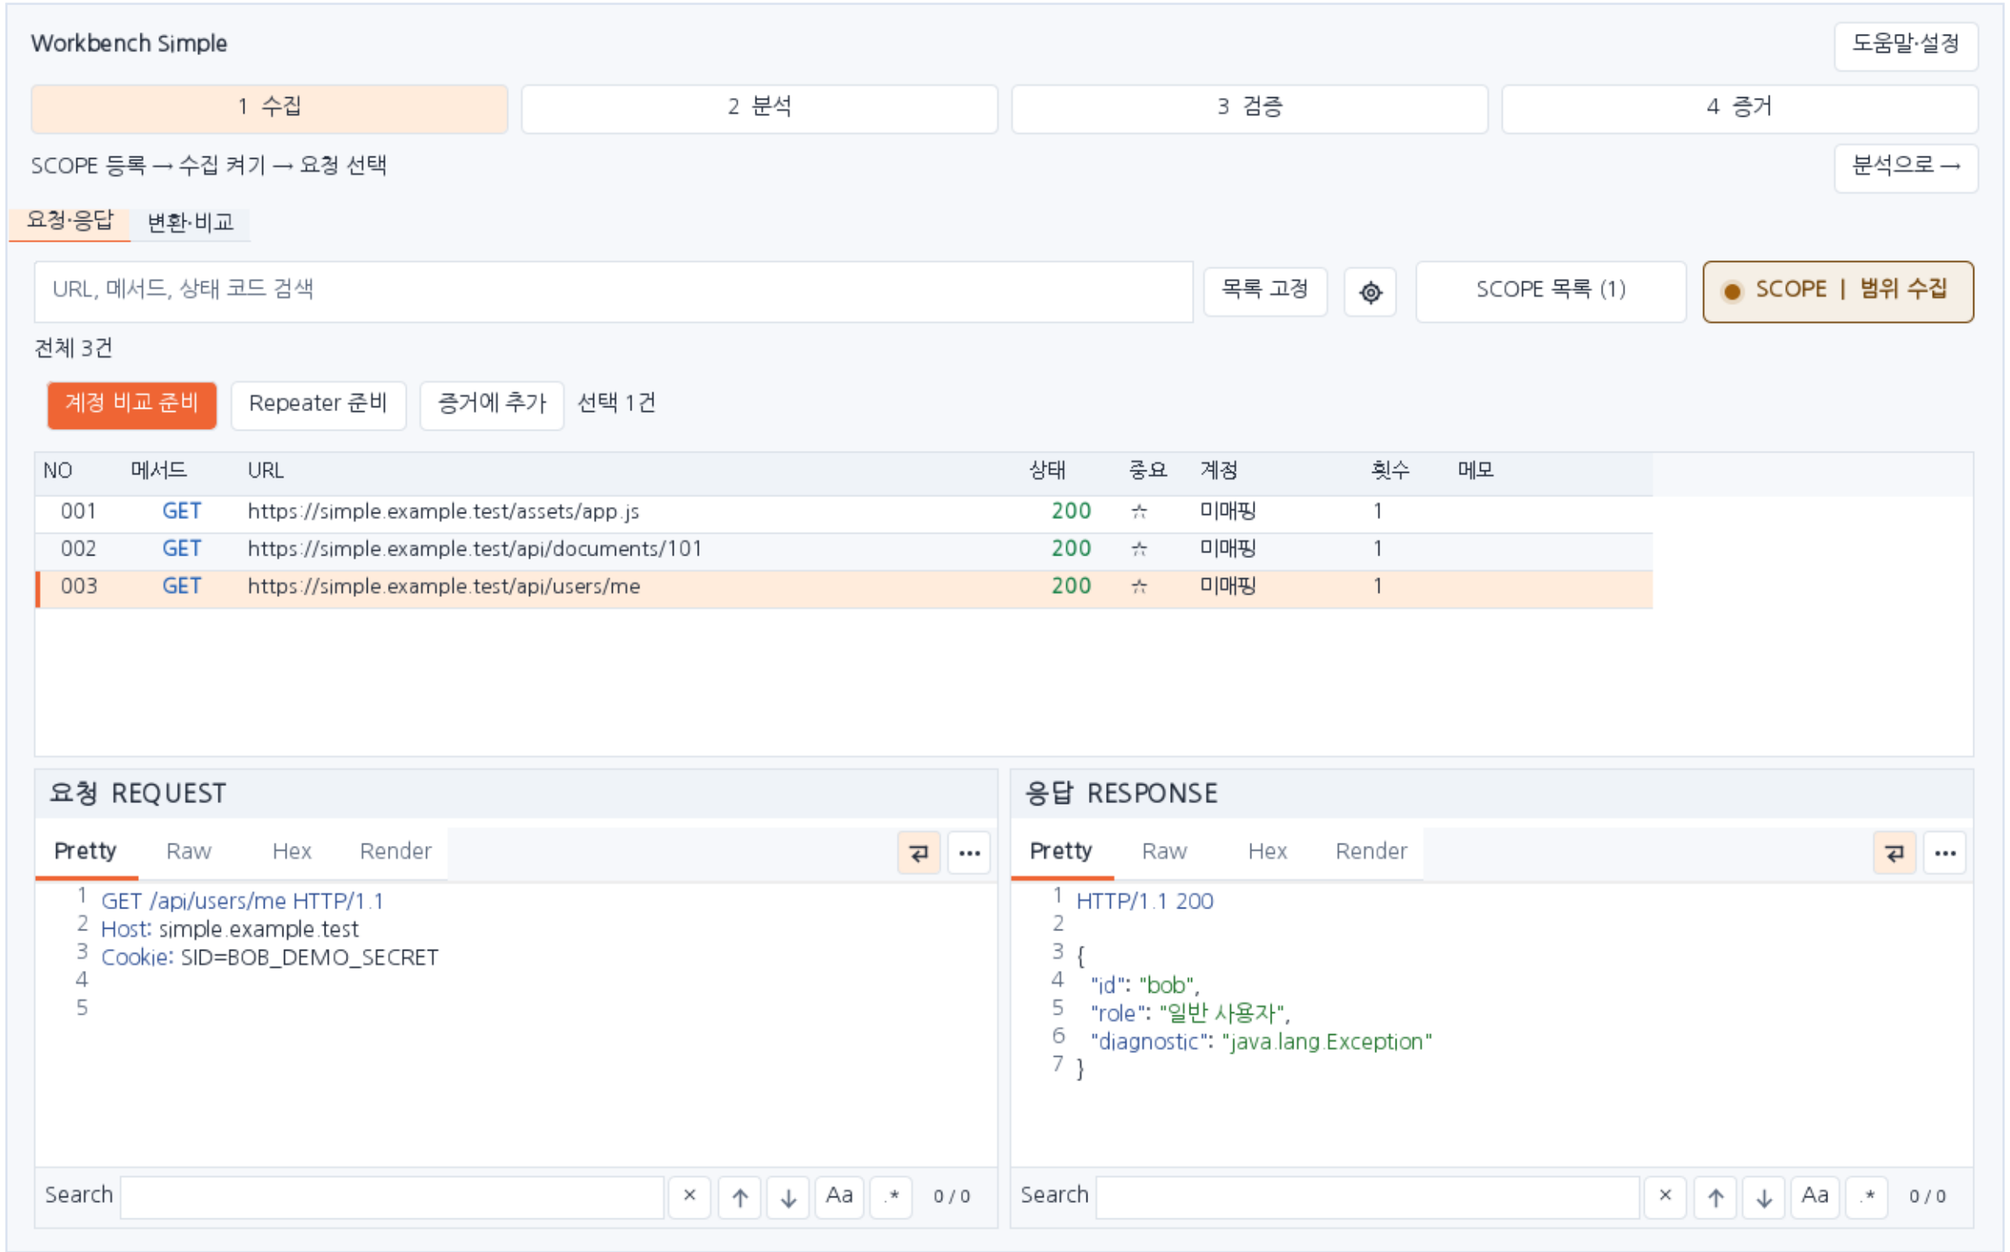


SCOPE ON 상태의 요청 목록 · 화면의 요청과 응답은 합성 자료입니다.

다음 확인: OFF에서는 새 트래픽과 수동 가져오기를 수집하지 않습니다. 목록 고정은 화면 갱신만 멈춥니다.

원본을 고르고 바로 다음 작업으로 이어갑니다

1. 검색으로 요청을 찾고 행을 선택해 요청·응답 원문을 읽습니다. 여러 건은 Ctrl 또는 Shift로 선택합니다.
2. 계정 비교 준비, Repeater 준비, 증거에 추가 중 필요한 작업을 누릅니다. 선택 전에는 세 버튼이 비활성화됩니다.

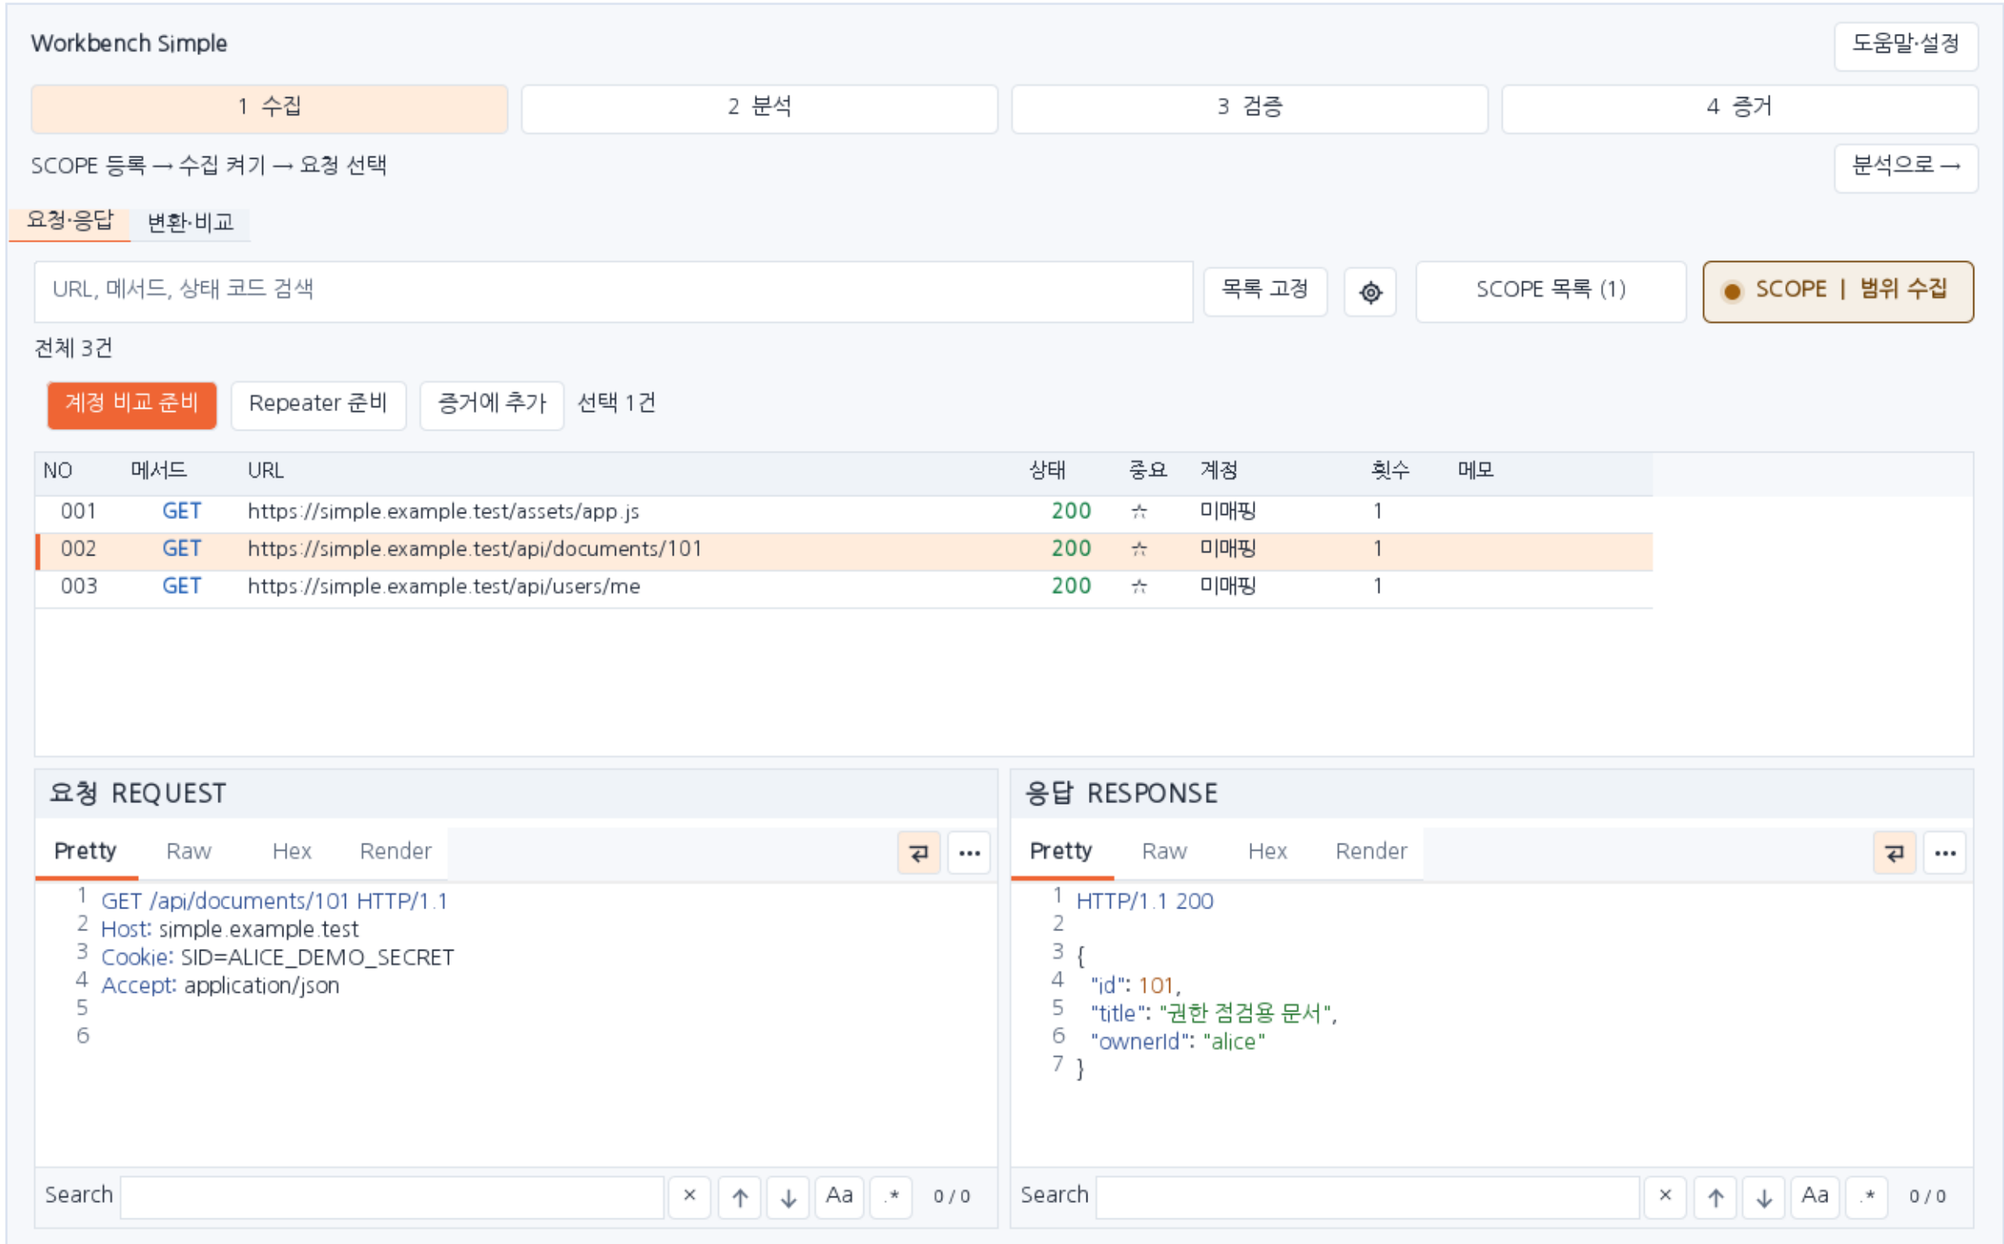

선택 원본과 직접 작업 버튼 · 선택한 원본 연결을 다음 화면에서도 유지합니다.

다음 확인: Repeater 준비는 요청을 복사하는 동작입니다. 실제 전송은 Repeater의 Send로 직접 실행합니다.

필요한 분석 도구 하나를 선택합니다

1. 2 분석에서 기능 자동 매핑, JS에서 API 찾기, 응답 보안 분석, 서버·경로 탐색 중 목적에 맞는 도구를 고릅니다.
2. 선택한 원본·출처와 분석 근거를 함께 확인합니다. 추가 요청이 필요한 확인은 도구의 실행 버튼으로 직접 시작합니다.




기존 응답 분석 엔진을 사용하는 Simple 분석 화면 · 예제 결과입니다.

다음 확인: 분석 결과는 검토할 단서입니다. 화면을 바꾸는 것만으로 대상 요청을 전송하지 않습니다.

비교할 계정과 판정 조건을 준비합니다

1. 인증 탐지를 ON으로 켜고 필요한 계정으로 사이트를 사용합니다. 탐지된 후보 행을 우클릭해 관리자·일반·후보1 중 비교 슬롯에 지정합니다.
2. 선택 요청 비교 또는 계정·판정 설정에서 계정, 허용·차단 기준과 필요한 세션·쓰기 후 조회 조건을 확인합니다.

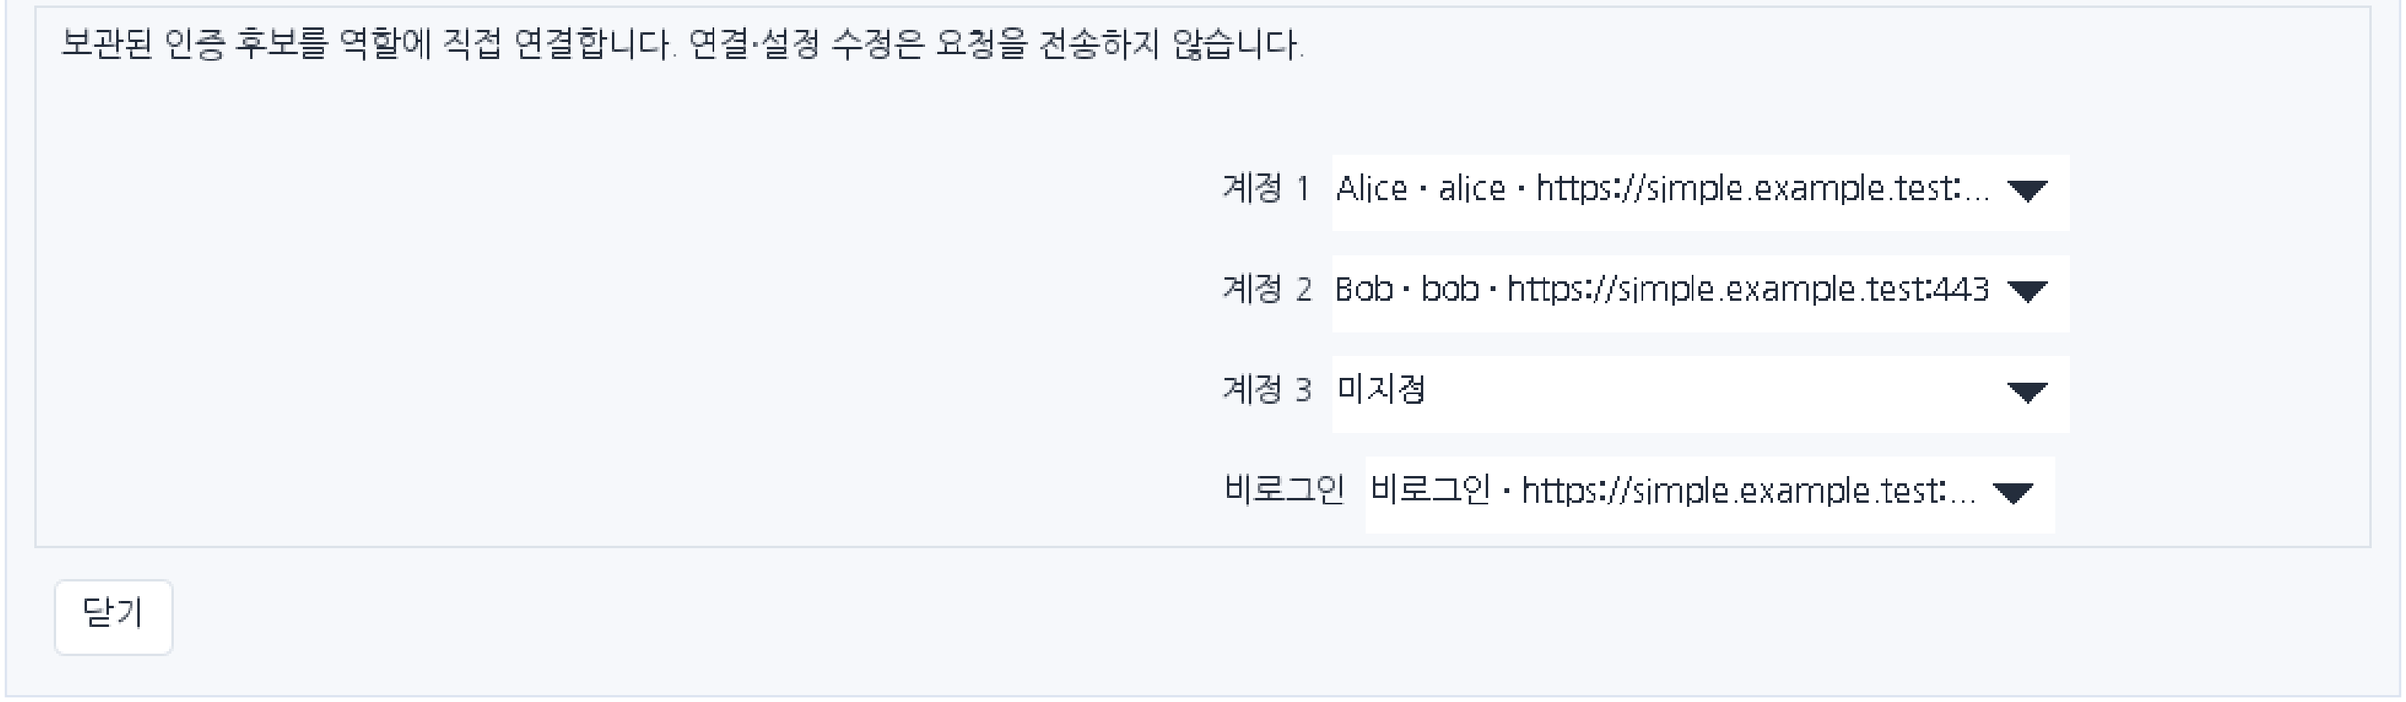


운영 계정 준비 컴포넌트 · 계정과 인증값은 합성 예제이며 실제 로그인 검증 결과가 아닙니다.

다음 확인: 인증 탐지는 수집 OFF/SCOPE와 별도입니다. 후보 수집은 자동 비교 실행이 아니며 실제 비교에는 SCOPE가 필요합니다.

설정을 확인한 뒤 비교를 직접 시작합니다

1. 수집 목록에서 원본을 선택하고 계정 비교 준비를 누릅니다. 조건을 바꿨다면 적용 상태 다시 확인 후 비교 시작(제한이 있으면 제한 확인 후 비교)을 누릅니다.
2. 결과에서 원본·계정별 응답과 판정 근거를 읽습니다. 진행 중인 비교는 중지로 멈추고 필요한 조건을 보완합니다.

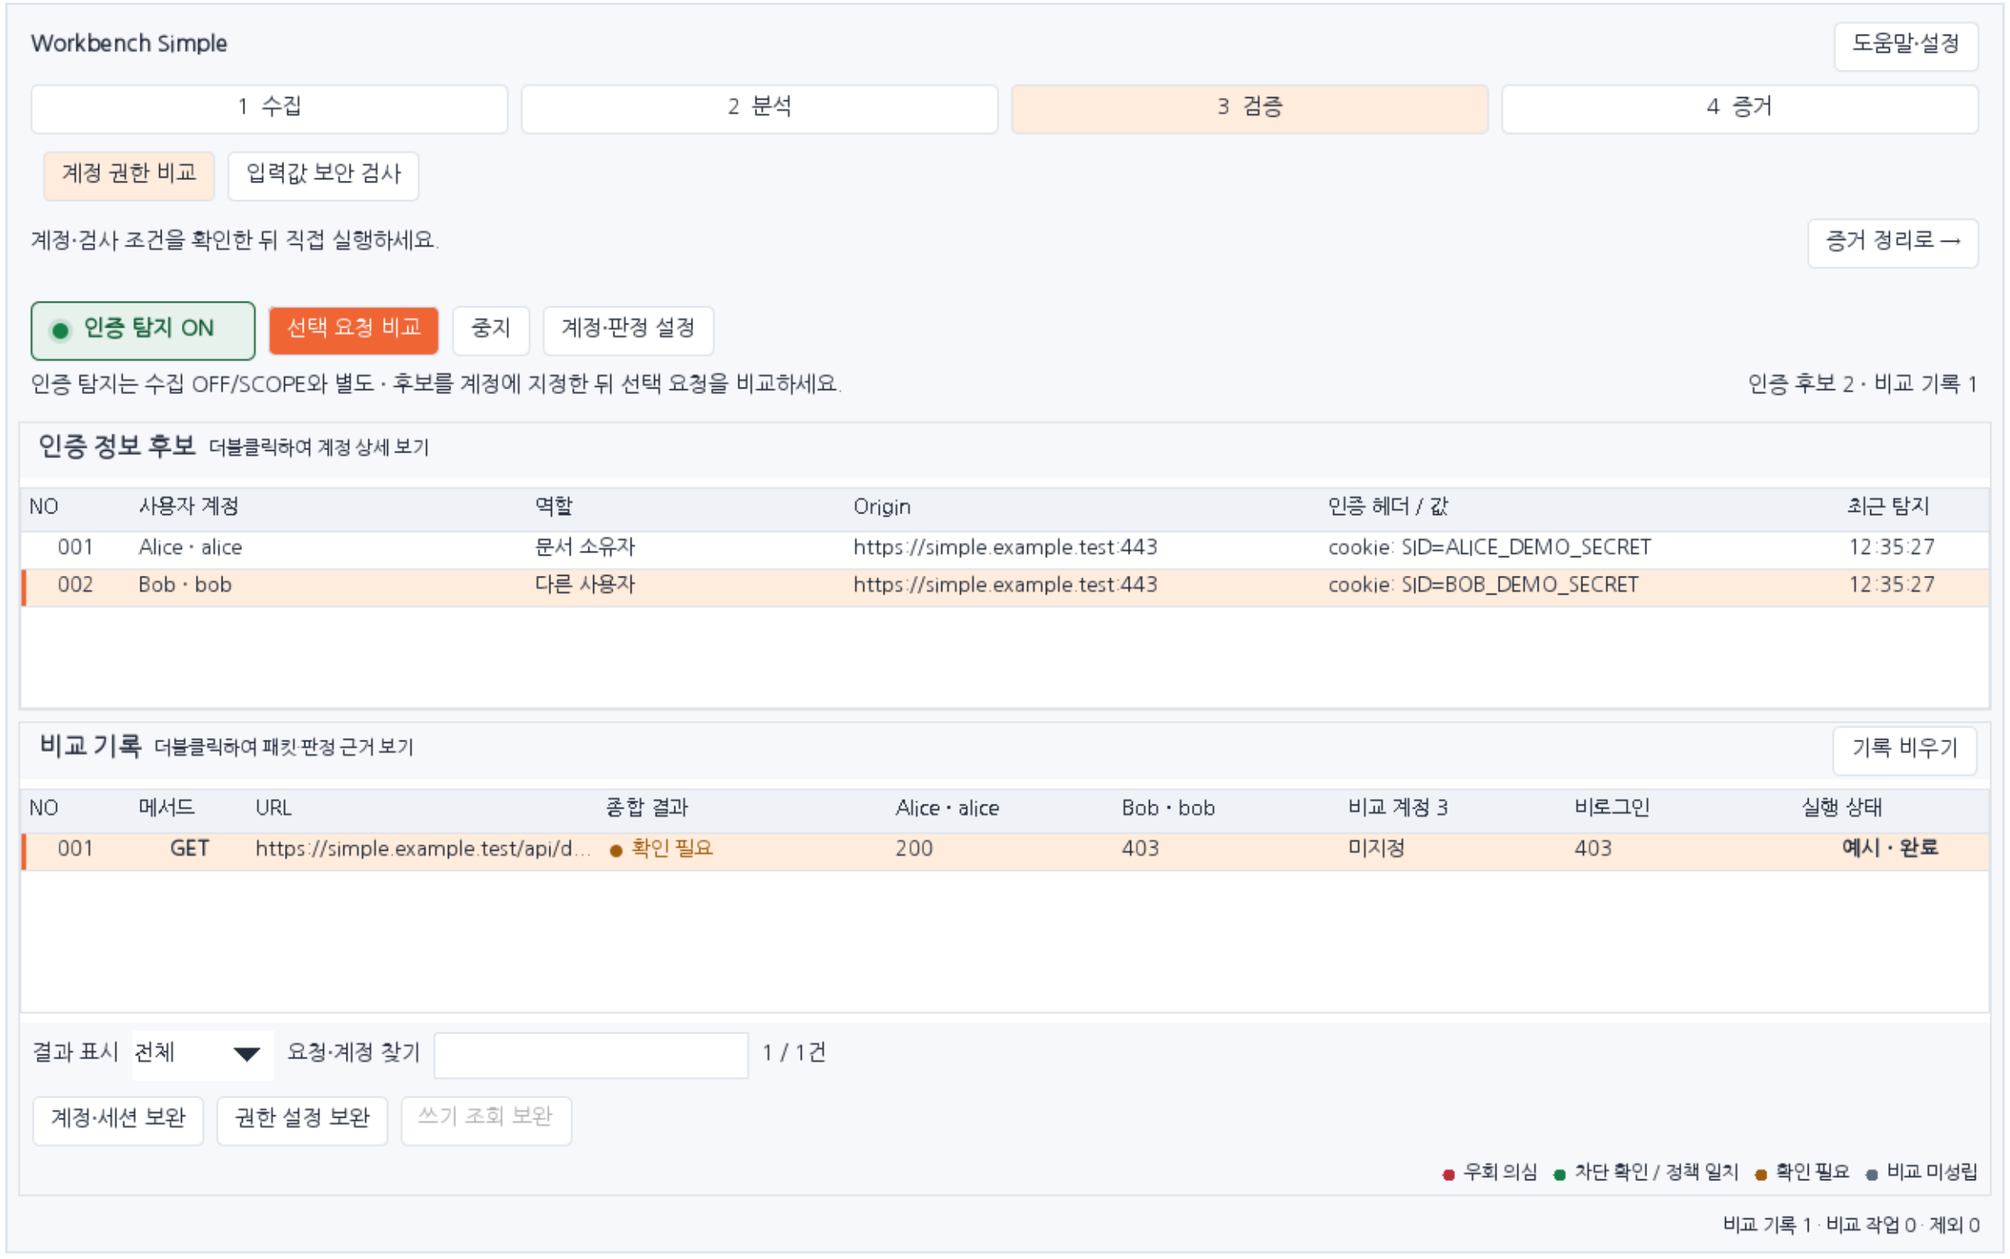


계정 비교 결과 목록 · 화면의 결과는 합성 예제이며 이 캡처를 만들 때 HTTP를 전송하지 않았습니다.

다음 확인: 상태 코드 차이만으로 권한 문제를 확정하지 않습니다. 같은 인증·세션 오류·쓰기 결과 미확인은 근거와 함께 검토합니다.

원본·비교 결과를 모으고 재현 절차를 적습니다

1. 수집 화면의 증거에 추가 또는 4 증거의 증거 추가 메뉴를 사용합니다. 비교 결과는 결과 목록에서 저장할 결과를 선택한 뒤 권한 비교 추가로 가져옵니다.
2. 제목, 영향, 재현 절차를 작성하고 항목 설명으로 각 증거의 의미를 적습니다. 순서 변경·제거는 실행 취소와 다시 실행으로 복구합니다.

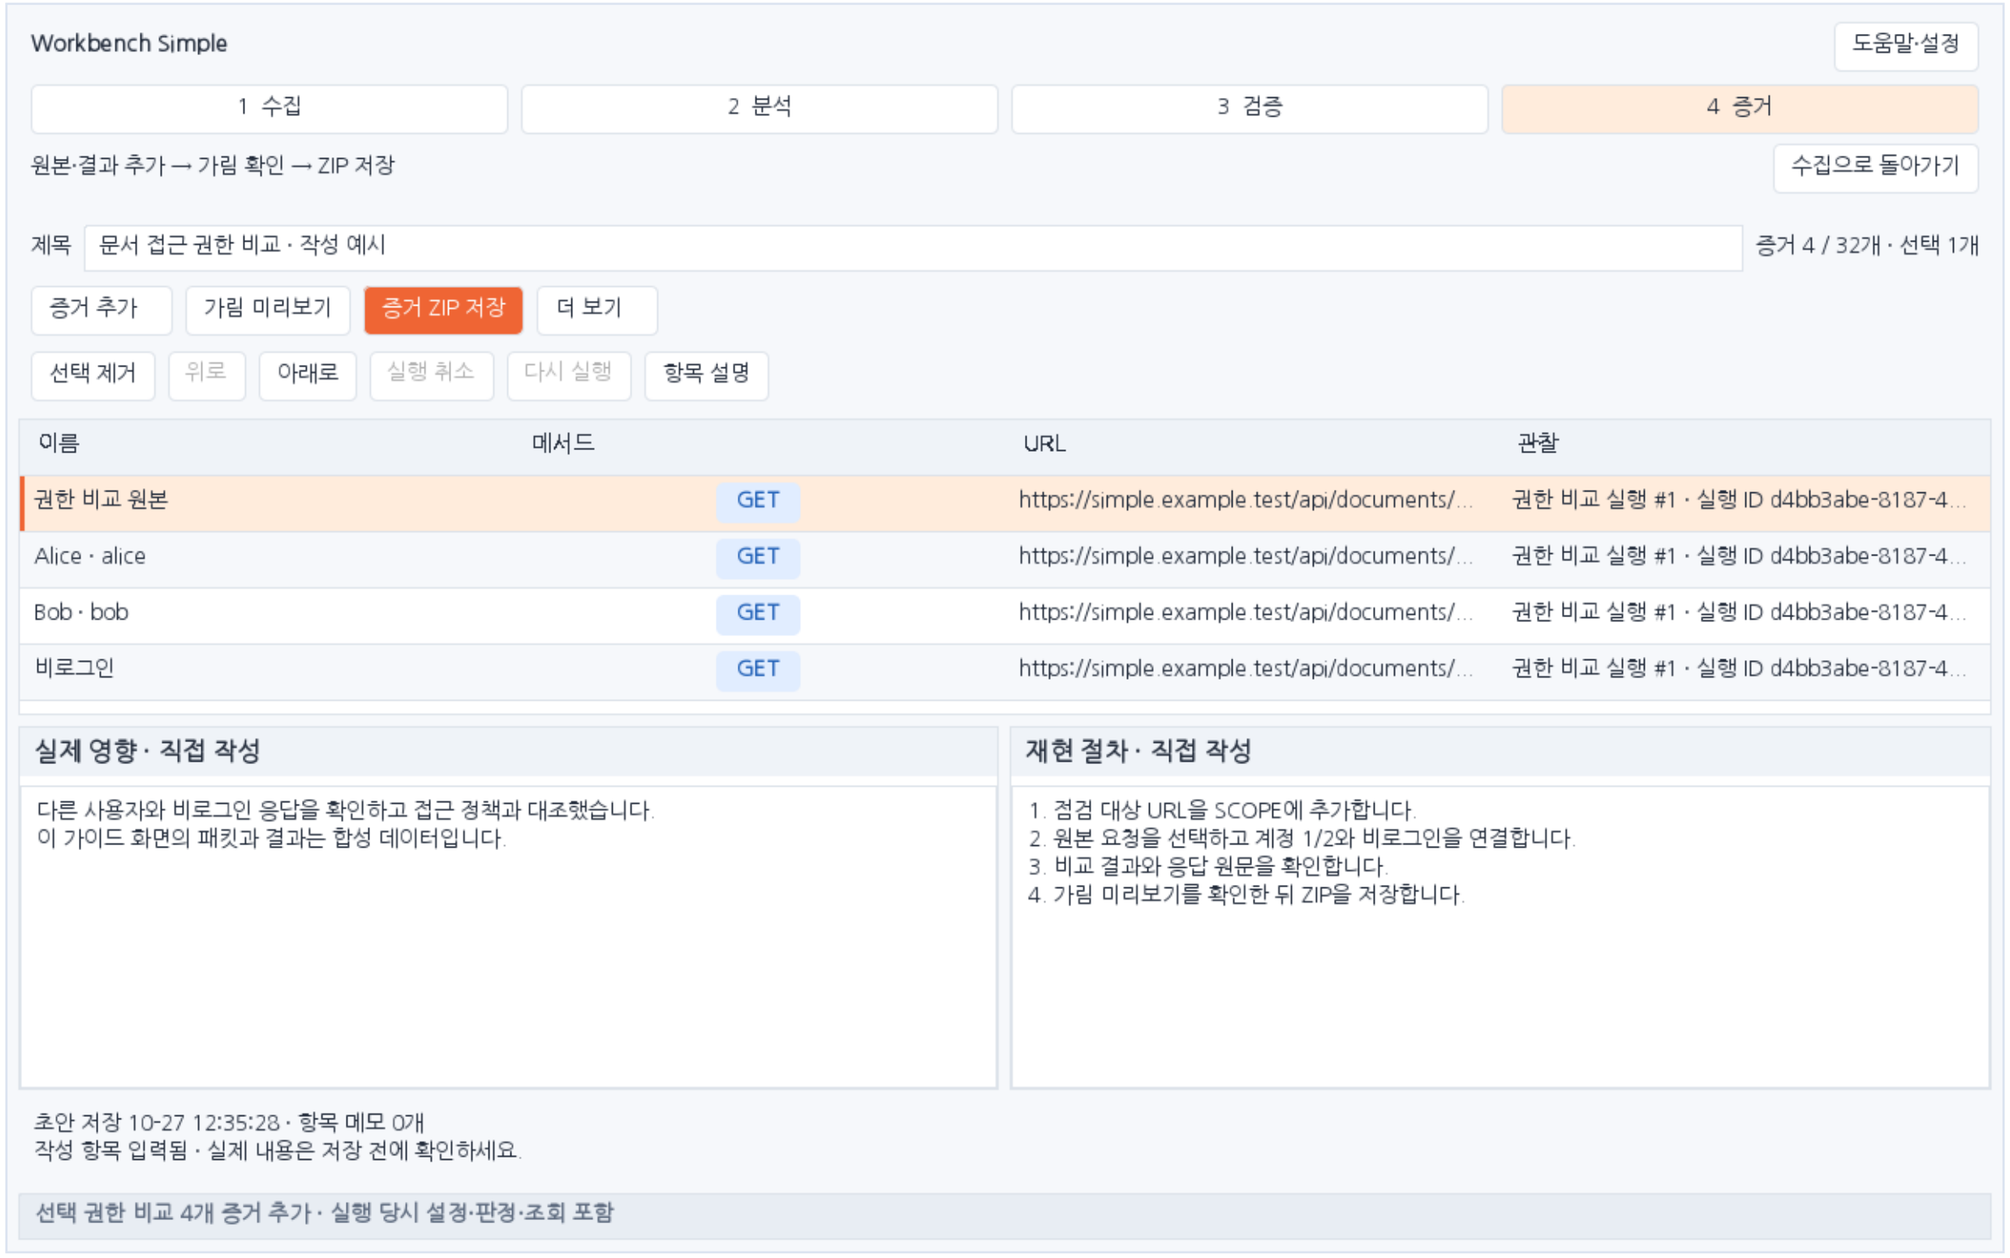

증거 작성 화면 · 전체 업무 관리 대신 원본 연결과 보고서 작성에 집중합니다.

다음 확인: 권한 비교 추가는 실행 당시 원본·계정·조회와 판정 조건을 함께 보존합니다. 작성 초안만 복원한 경우 원본은 직접 연결합니다.

가림 결과를 확인하고 ZIP으로 저장합니다

1. 가림 미리보기를 열어 보고서와 패킷에 인증값·민감한 값이 남았는지 확인합니다. 추가 이름은 더 보기 → 가림 설정·본문 포함에서 지정합니다.
2. 직접 적은 문장과 첨부 이미지를 확인한 뒤 증거 ZIP 저장을 누르고 저장 위치를 지정합니다. 저장 완료 상태를 확인합니다.



운영 가림 미리보기 컴포넌트 · 합성 인증값이 가려진 제출용 내용을 보여 줍니다.

완료 확인: ZIP의 report.html 또는 report.md와 evidence.json을 열어 설명·순서·원본 연결·가림 결과가 의도한 대로 들어 있는지 확인합니다.

유지한 도구와 달라진 실행 흐름

수집 요청·응답 목록 / 변환·비교
SCOPE, 수집, 검색, 원본 확인과 직접 작업

분석 기능 자동 매핑 / JS에서 API 찾기 / 응답 보안 분석 / 서버·경로 탐색
출처를 따라 단서를 확인하고 필요한 분석을 선택

검증 계정 권한 비교 / 입력값 보안 검사
조건을 준비한 뒤 명시적으로 실행하고 근거 검토

증거 증거 작성 / 가림 미리보기 / ZIP 저장
원본·실행 결과와 설명을 묶어 저장

Simple은 기존 폴더 탐색·화면 이력·작업 이어가기·도우미 관리 메뉴와 계정 자동 비교 토글을 메인 화면에서 제거했습니다. 증거 화면은 원본 추가·설명 작성·가림·ZIP 저장에 집중합니다.

기존 확장 엔진과 원본·계정 비교·증거 연결은 보존합니다. 시작 시 기존 HTTP History를 반복 분석하지 않고, 수집한 트래픽과 직접 선택한 원본을 중심으로 사용합니다.

단축키 Alt+1~4 단계 이동 / Ctrl+F 수집 목록 검색 / Ctrl+R Repeater 준비 / F1 현재 도구 안내

목록에 요청이 없으면 SCOPE 체크·수집 SCOPE 상태·Burp 프록시 경유를 확인하고 사이트를 다시 사용합니다.

비교가 보류되면 세션·권한표·쓰기 후 조회 조건과 원본·응답 근거를 확인합니다. 중지는 이미 발송한 요청의 응답 또는 타임아웃 이후 마무리됩니다.

검증 범위 이 가이드는 운영 Swing 컴포넌트의 합성 자료 렌더링입니다. 실제 Burp GUI, Windows DPI/IME와 외부 서비스의 검증과 구분합니다. 새 Simple에서 실제 실행한 검사는 docs/VERIFICATION_SIMPLE.json 을 확인하세요.