

요청·응답 목록 · 라이트

실제 구현

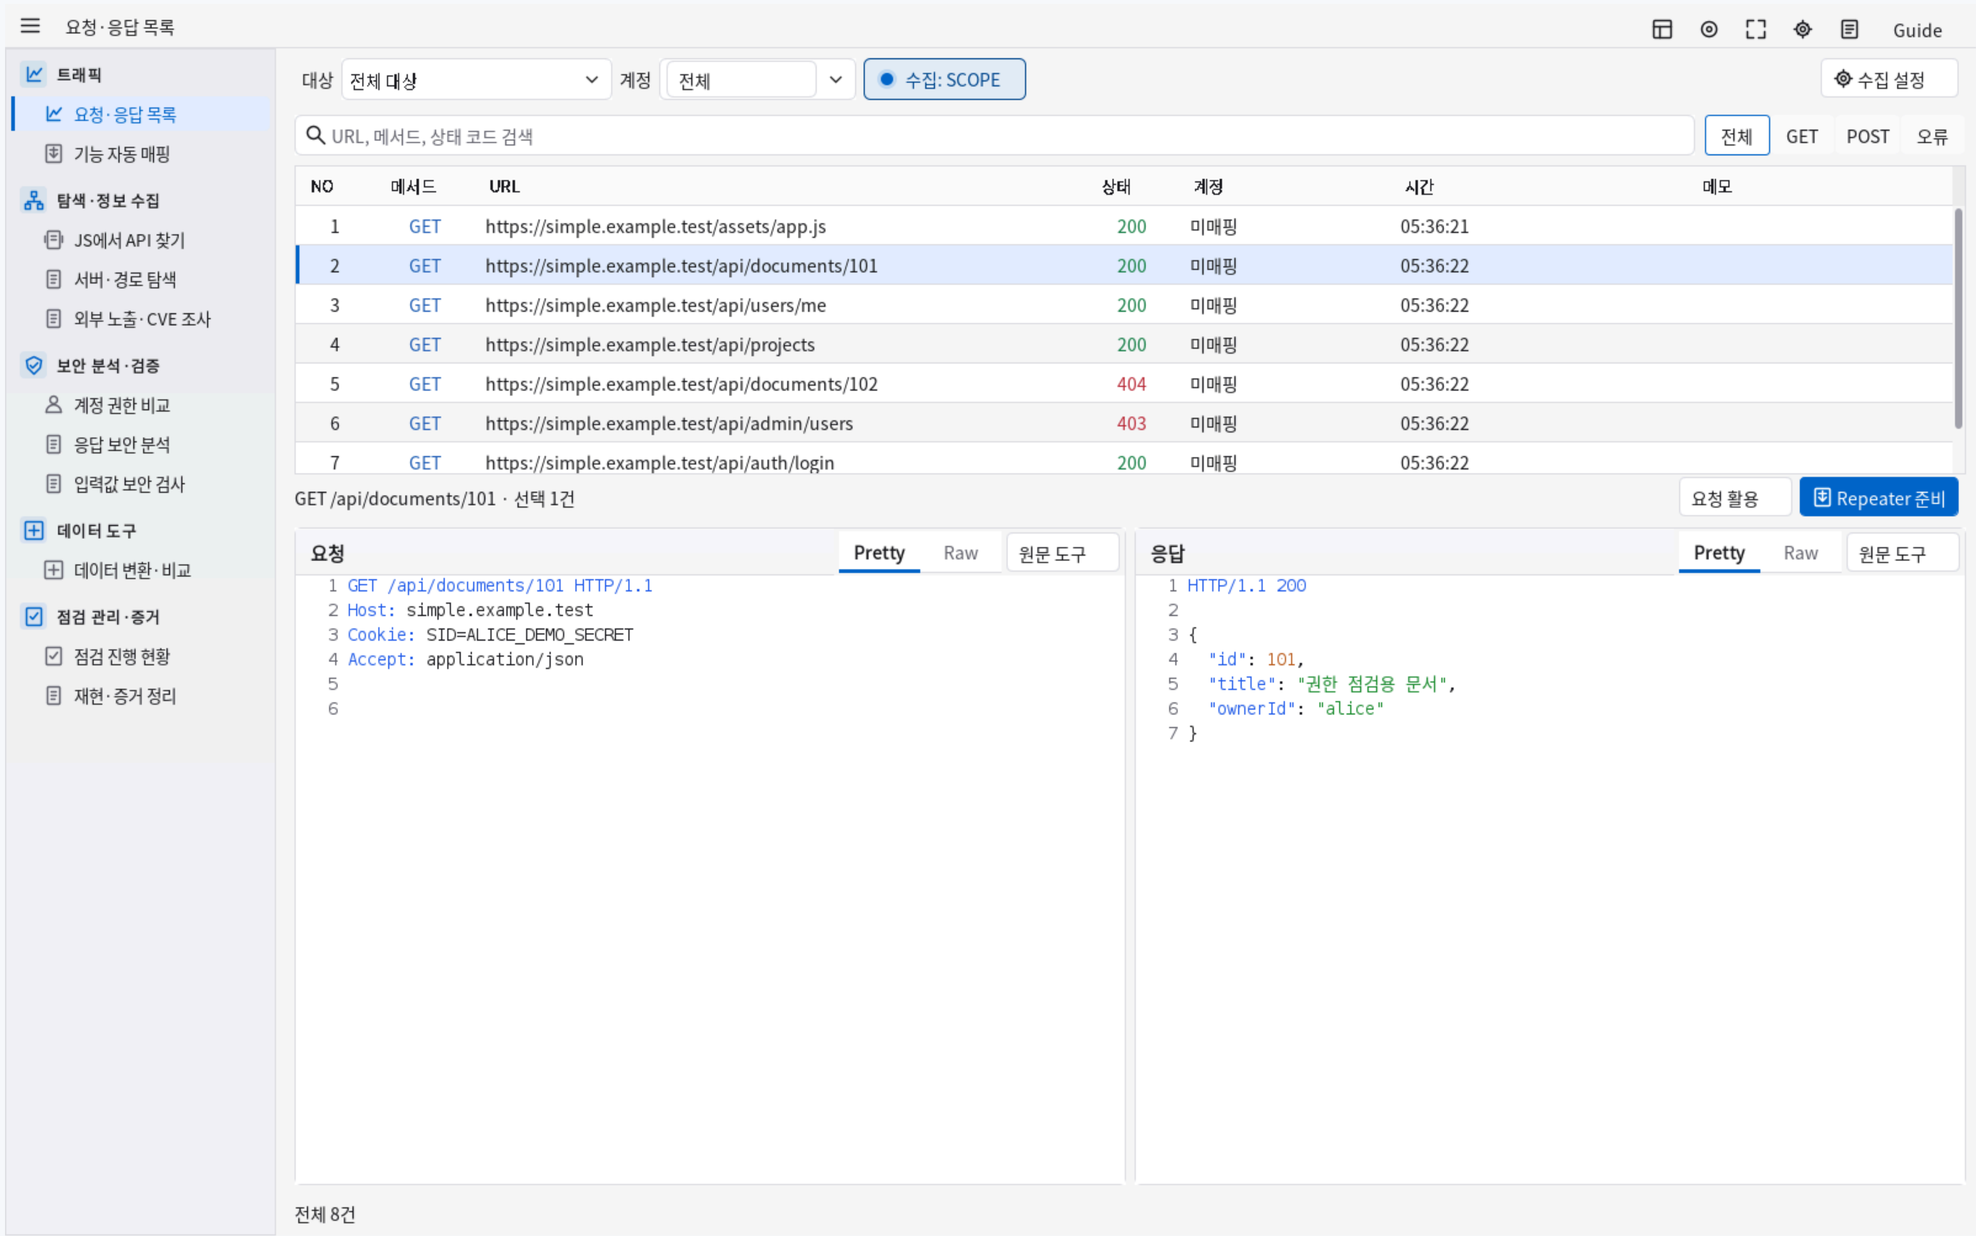

승인 시안

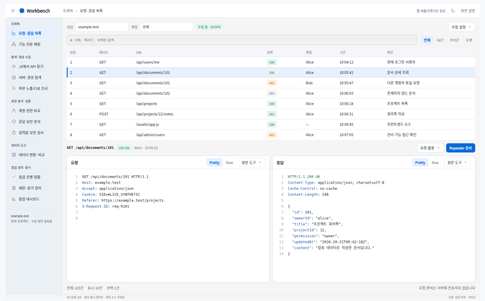

반영한 작업 흐름

주 동작 · Repeater 준비

1. 선택 요청의 문맥과 Repeater 준비를 묶고, 비교·입력값 검사·증거 연결은 요청 활용 메뉴로 정리했습니다.


2. 대상·계정·수집 상태와 검색·필터를 구분하고, 패킷의 보조 도구는 필요할 때 열도록 구성했습니다.

3. 기존 원본 ID와 준비 동작을 사용하며 화면 이동·선택만으로 대상 요청을 전송하지 않습니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

요청·응답 목록 · 다크

실제 구현

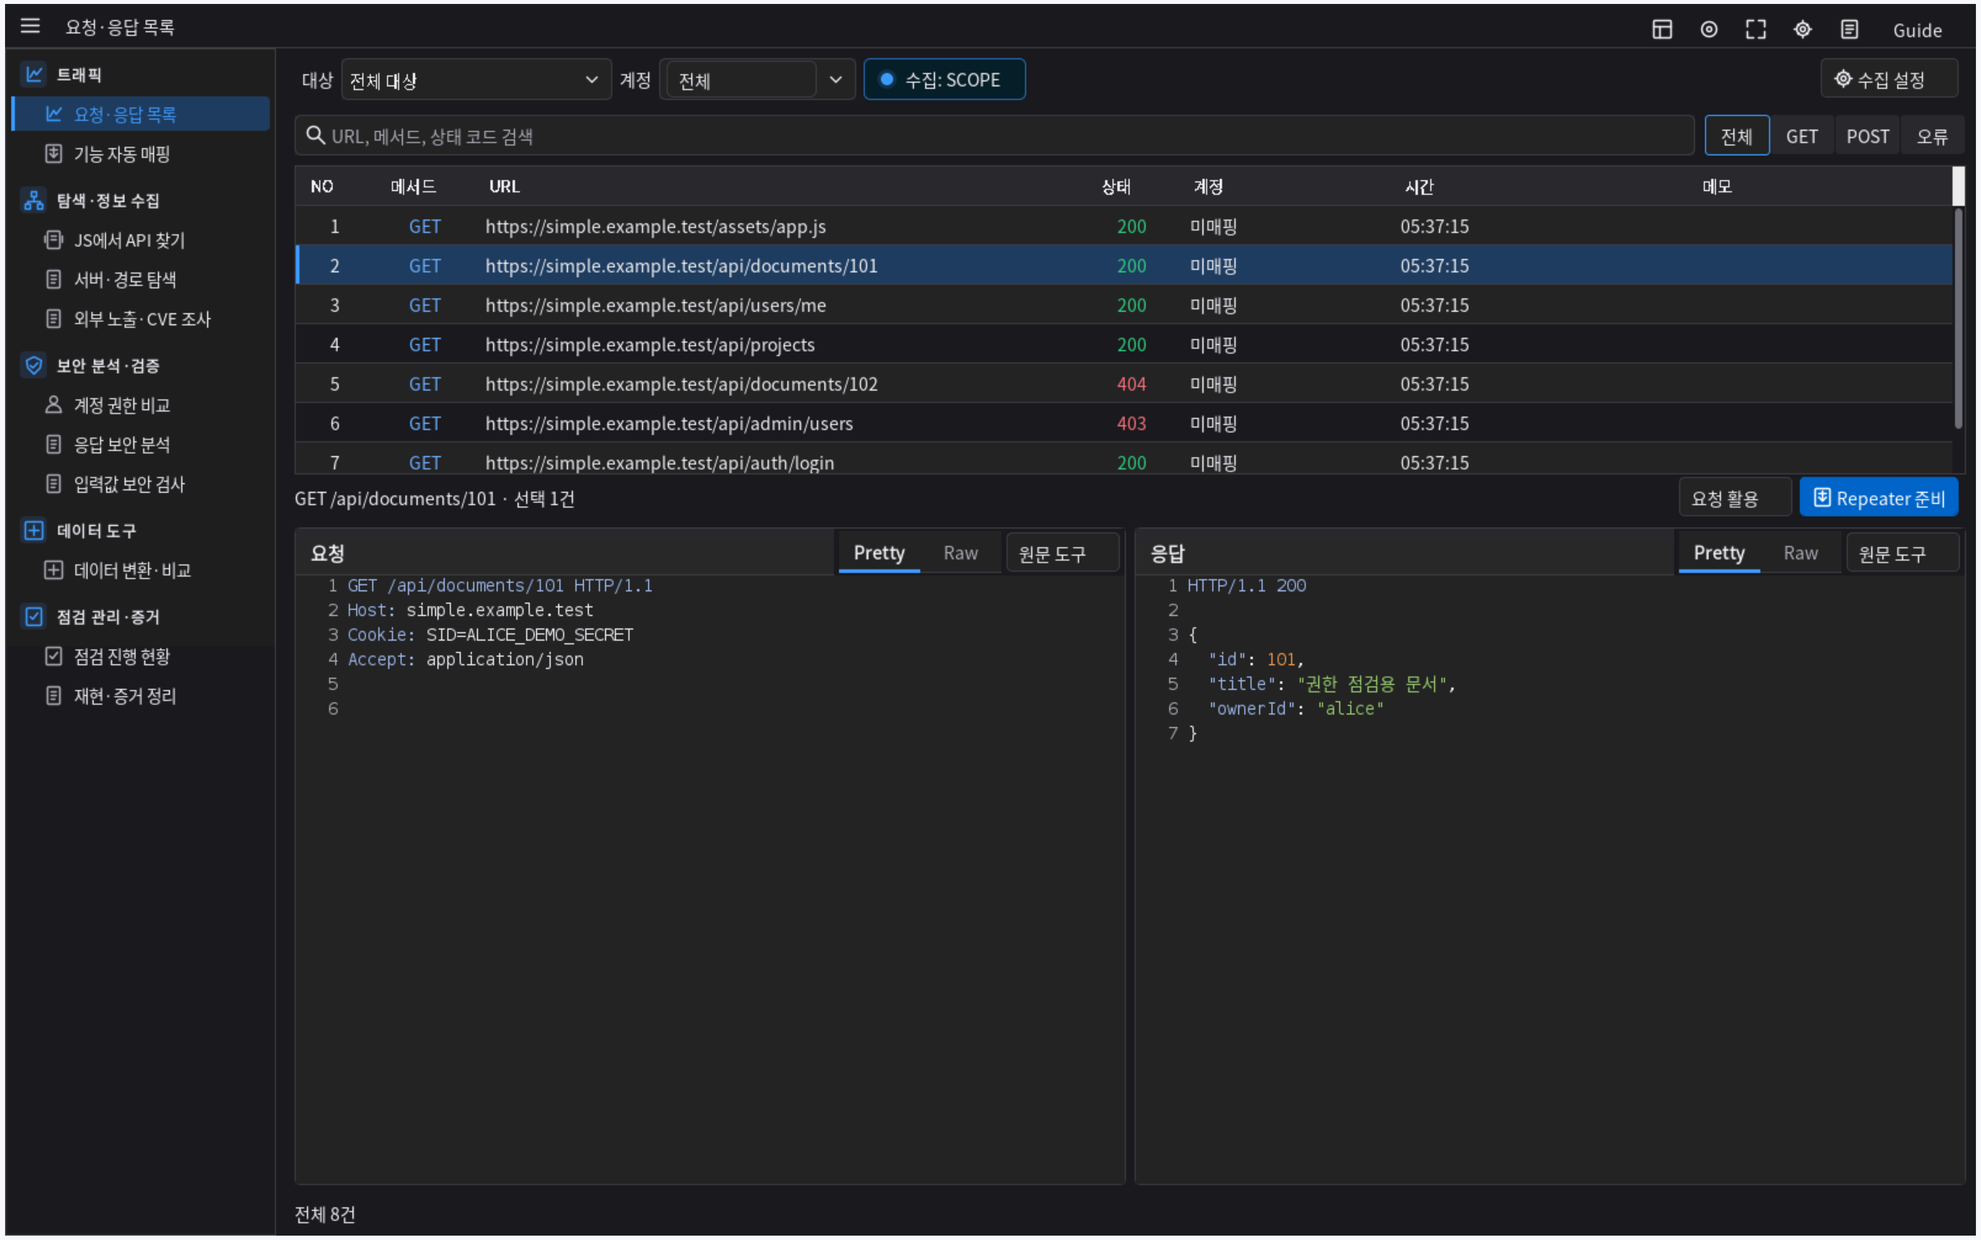

승인 시안

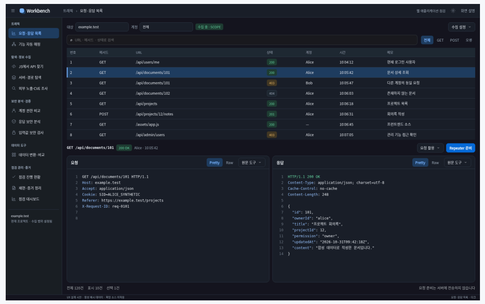

반영한 작업 흐름

주 동작 · Repeater 준비

1. 선택 요청의 문맥과 Repeater 준비를 묶고, 비교·입력값 검사·증거 연결은 요청 활용 메뉴로 정리했습니다.

2. 대상·계정·수집 상태와 검색·필터를 구분하고, 패킷의 보조 도구는 필요할 때 열도록 구성했습니다.


3. 기존 원본 ID와 준비 동작을 사용하며 화면 이동·선택만으로 대상 요청을 전송하지 않습니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

기능 자동 매핑 · 라이트

실제 구현

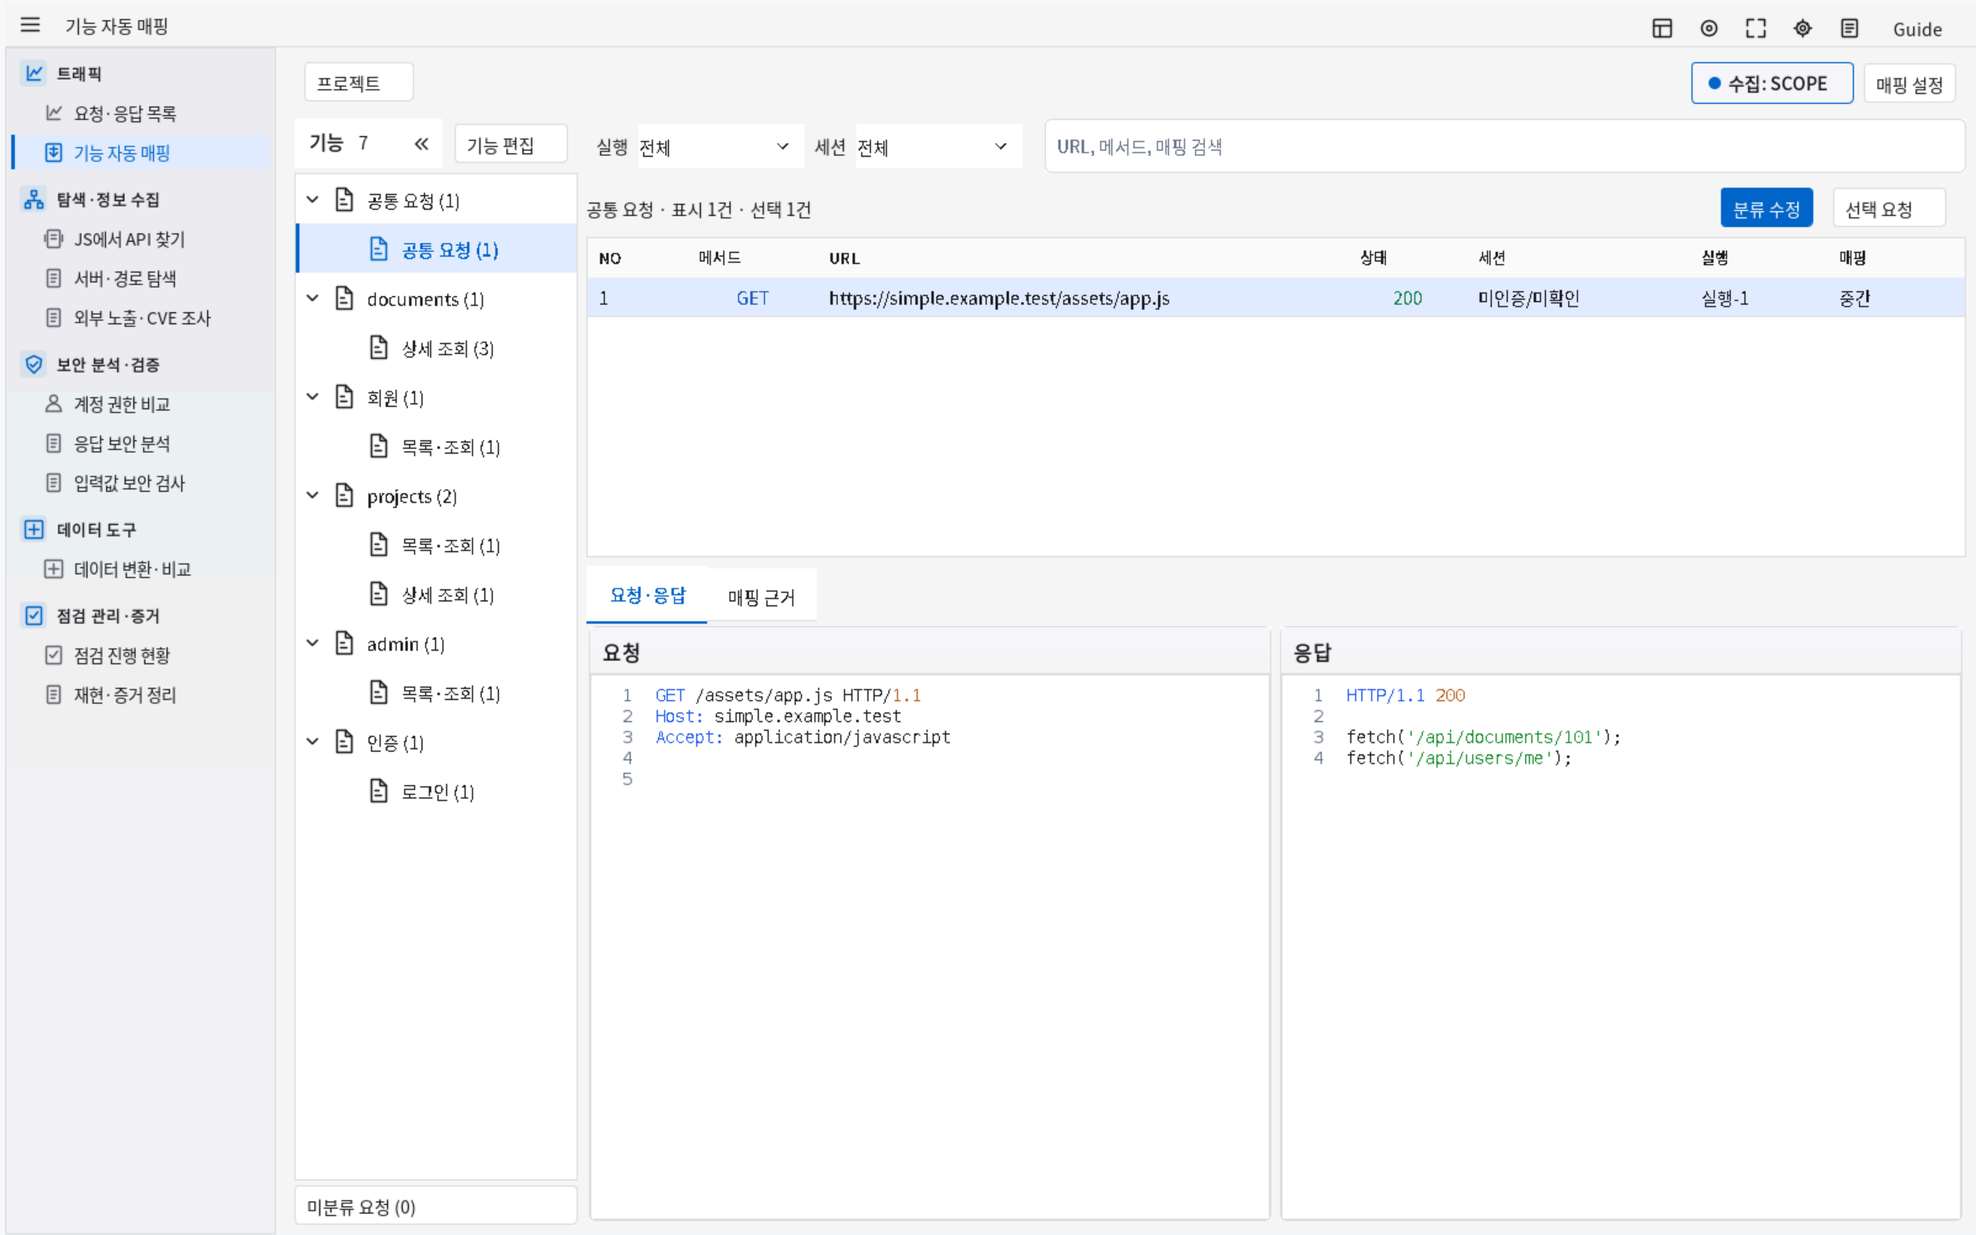

승인 시안

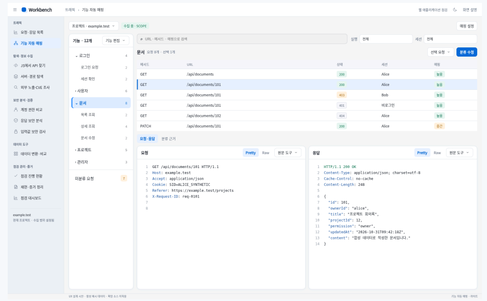

반영한 작업 흐름

주 동작 · 분류 수정

1. 기능 트리와 요청 목록을 중심에 두고, 선택 요청의 분류 수정을 주 동작으로 구분했습니다.


2. 프로젝트 관리·기능 편집·선택 요청 작업을 각 문맥의 메뉴로 묶었습니다.

3. 기존 매핑·세션·원문 모델과 수집 경로를 유지하면서 요청·응답과 분류 근거를 확인합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

기능 자동 매핑 · 다크

실제 구현

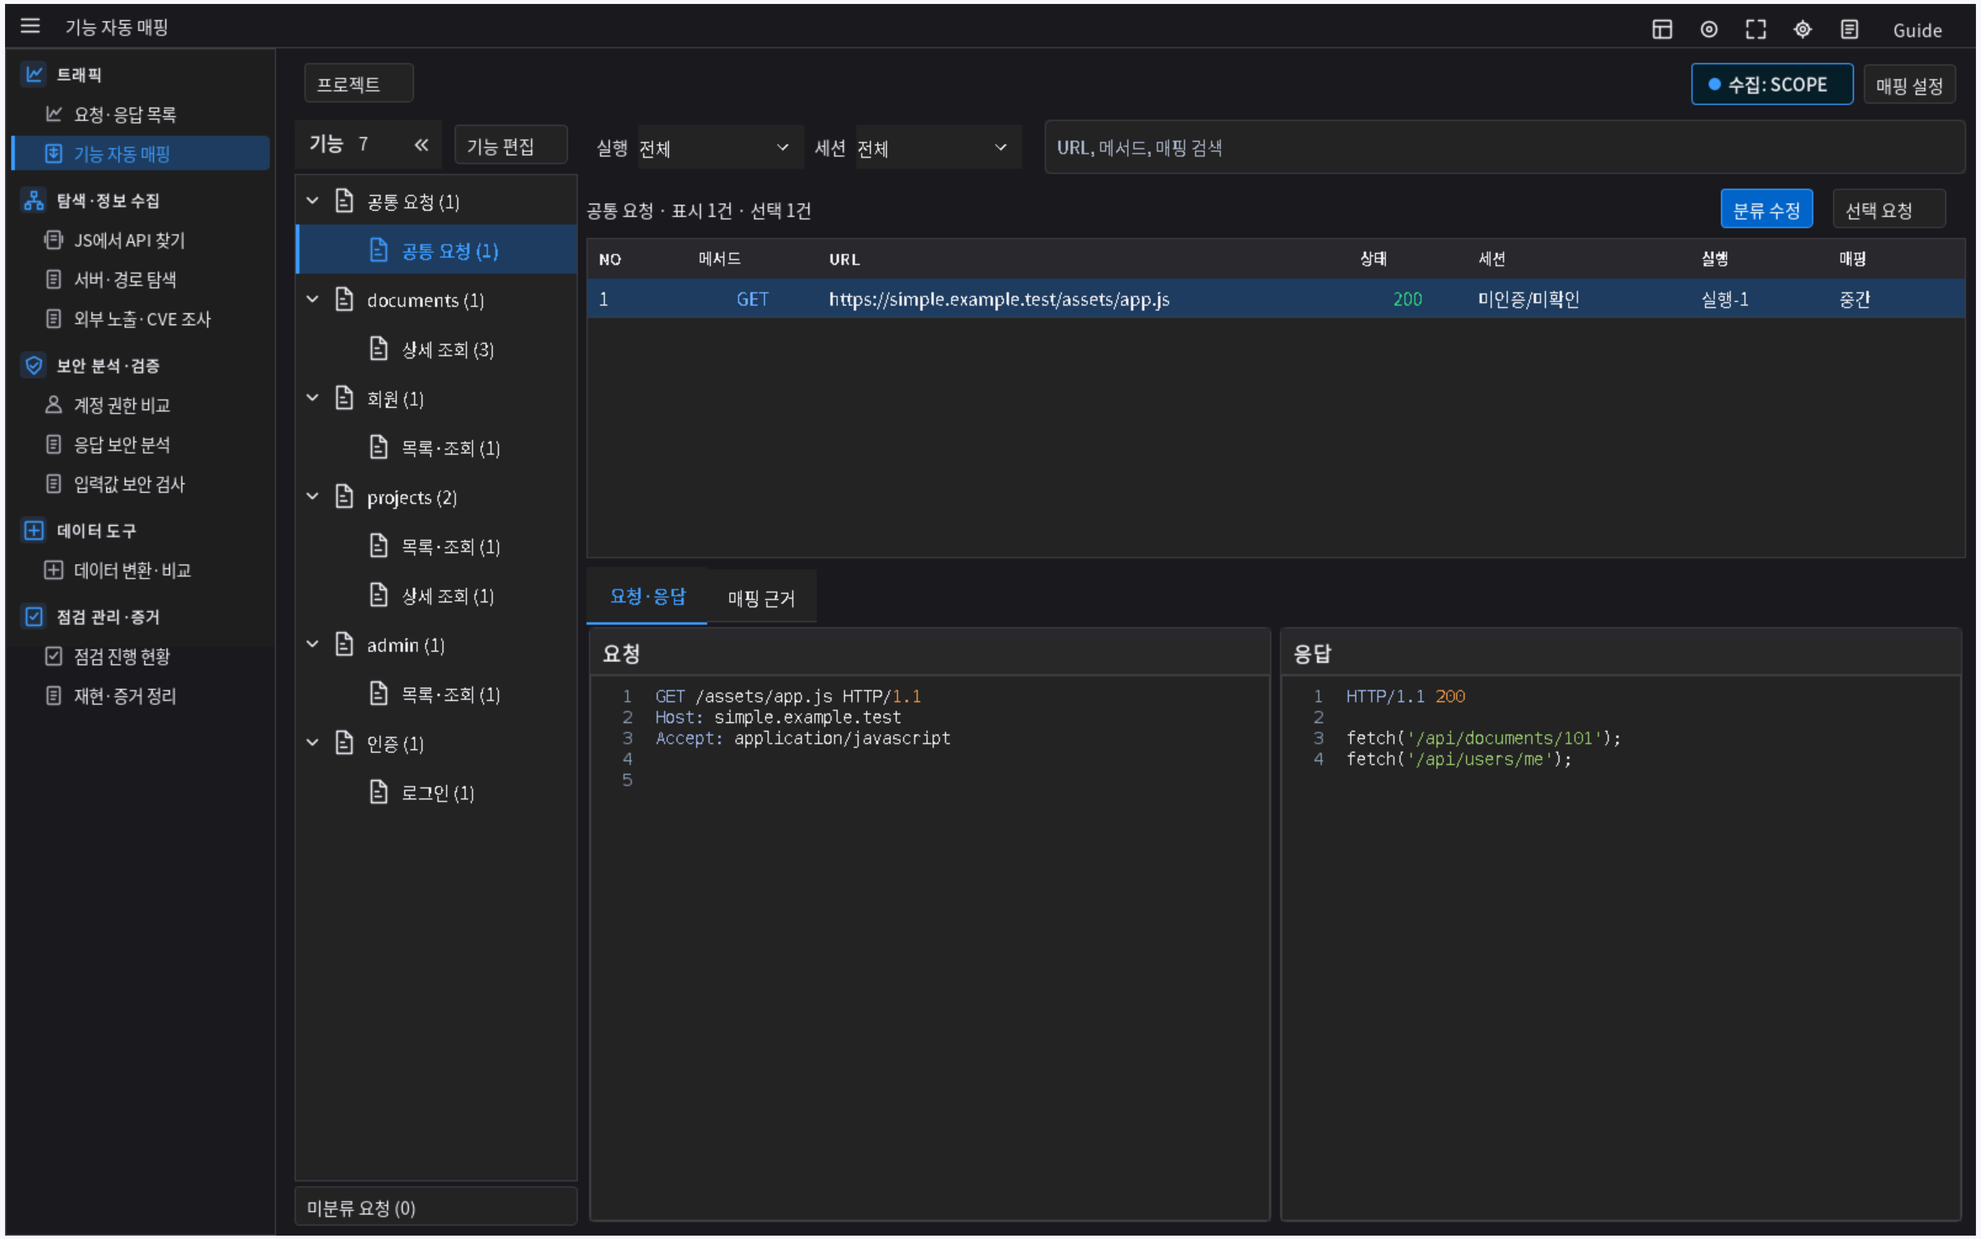

승인 시안

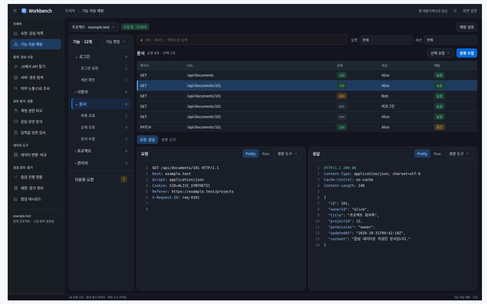

반영한 작업 흐름

주 동작 · 분류 수정

1. 기능 트리와 요청 목록을 중심에 두고, 선택 요청의 분류 수정을 주 동작으로 구분했습니다.


2. 프로젝트 관리·기능 편집·선택 요청 작업을 각 문맥의 메뉴로 묶었습니다.

3. 기존 매핑·세션·원문 모델과 수집 경로를 유지하면서 요청·응답과 분류 근거를 확인합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

JS에서 API 찾기 · 라이트

실제 구현

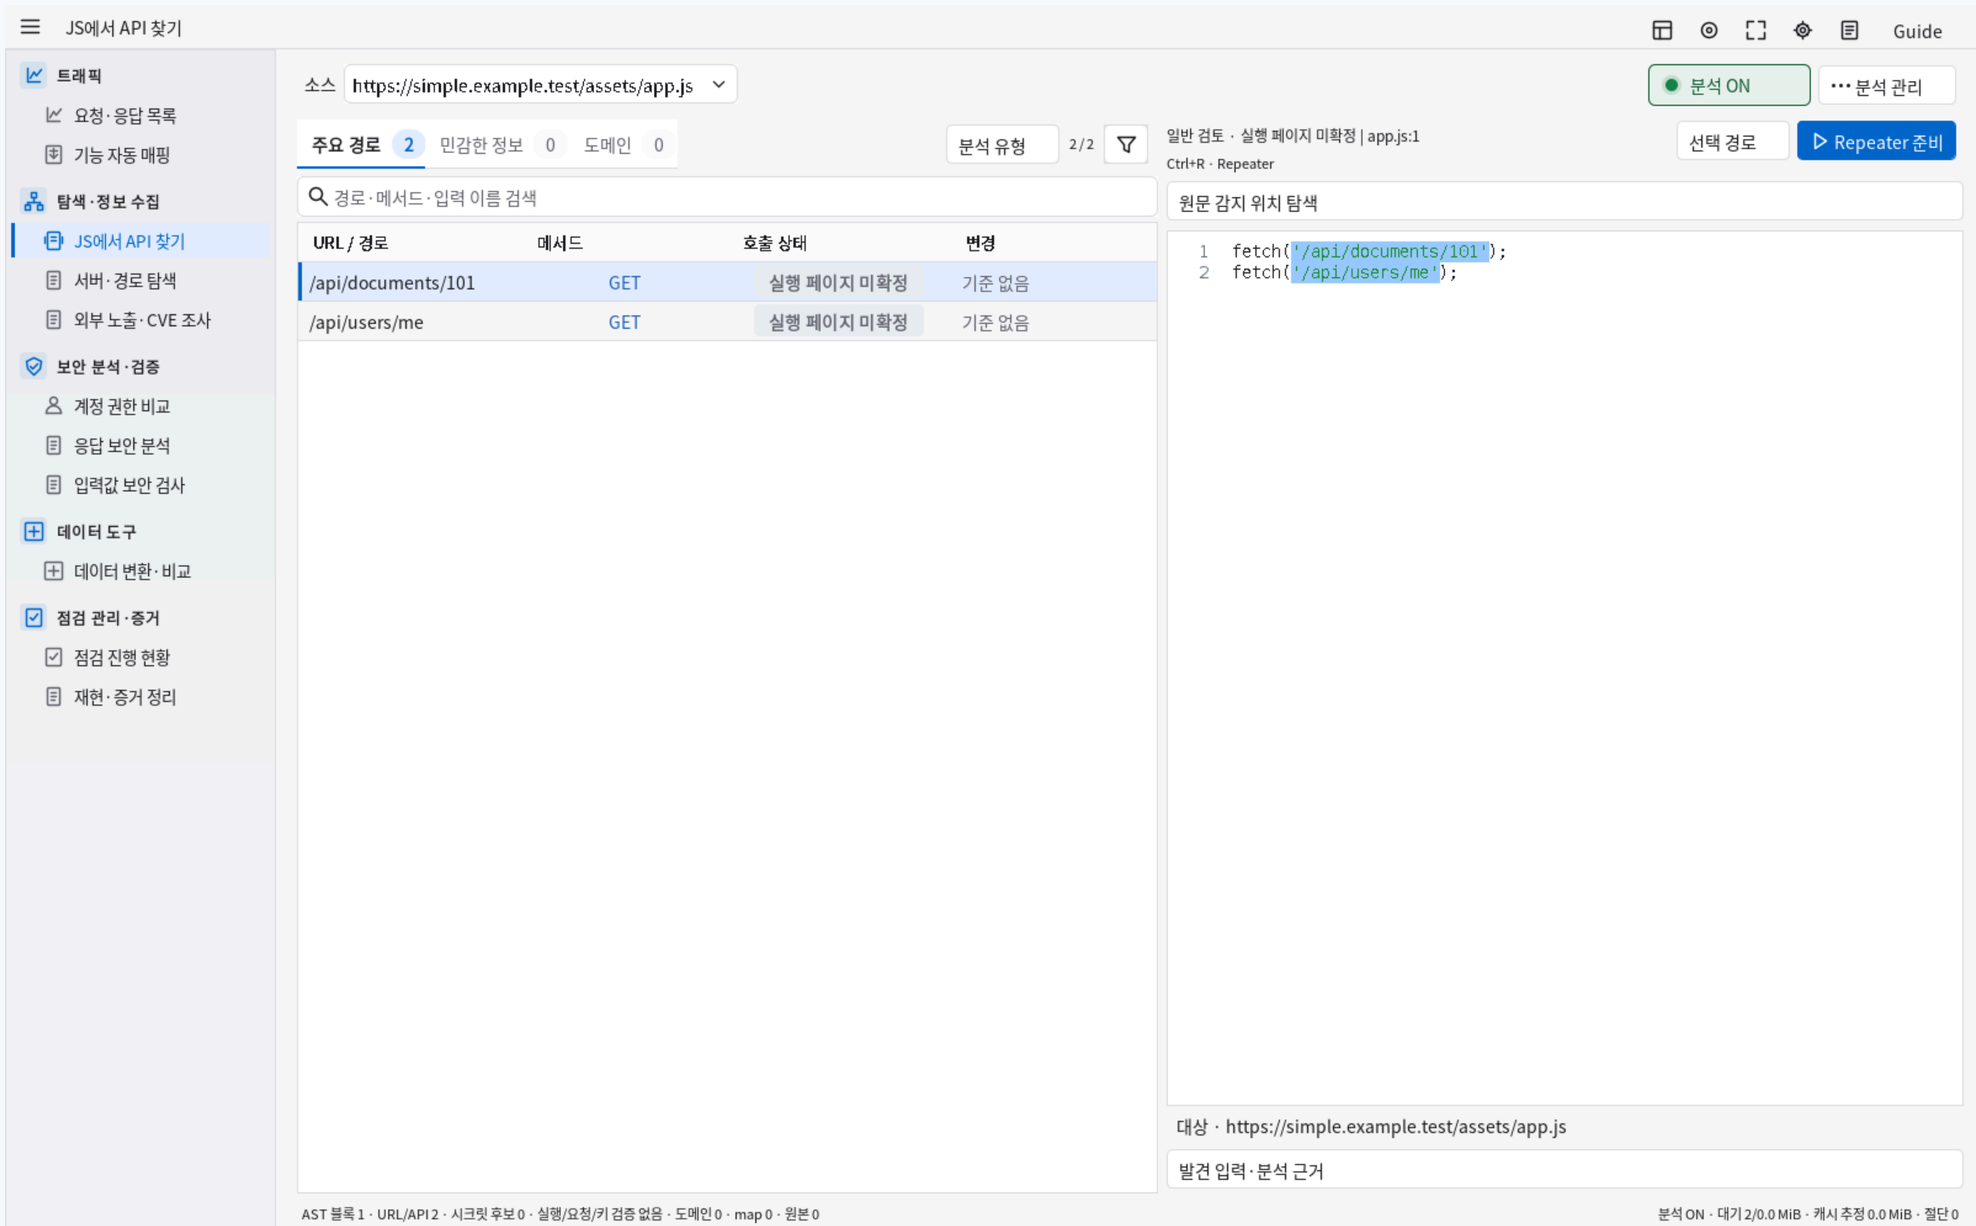

승인 시안

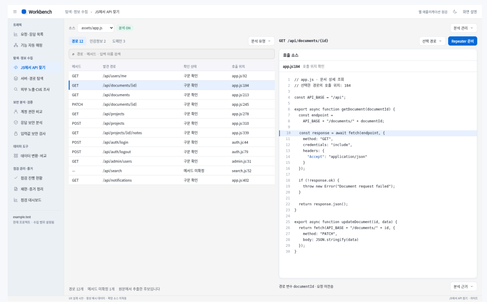

반영한 작업 흐름

주 동작 · Repeater 준비

1. 발견 경로 목록을 왼쪽, 선택 소스를 오른쪽에 배치해 목록과 호출 코드를 함께 확인합니다.


2. 반복 사실표·원문 탐색은 접힘 영역으로 옮기고, 주요 세 유형 외 결과는 분석 유형 메뉴로 묶었습니다.

3. Repeater 준비를 강조하며 원문 위치·관찰 패킷·분석 관리는 관련 메뉴에 유지했습니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

JS에서 API 찾기 · 다크

실제 구현

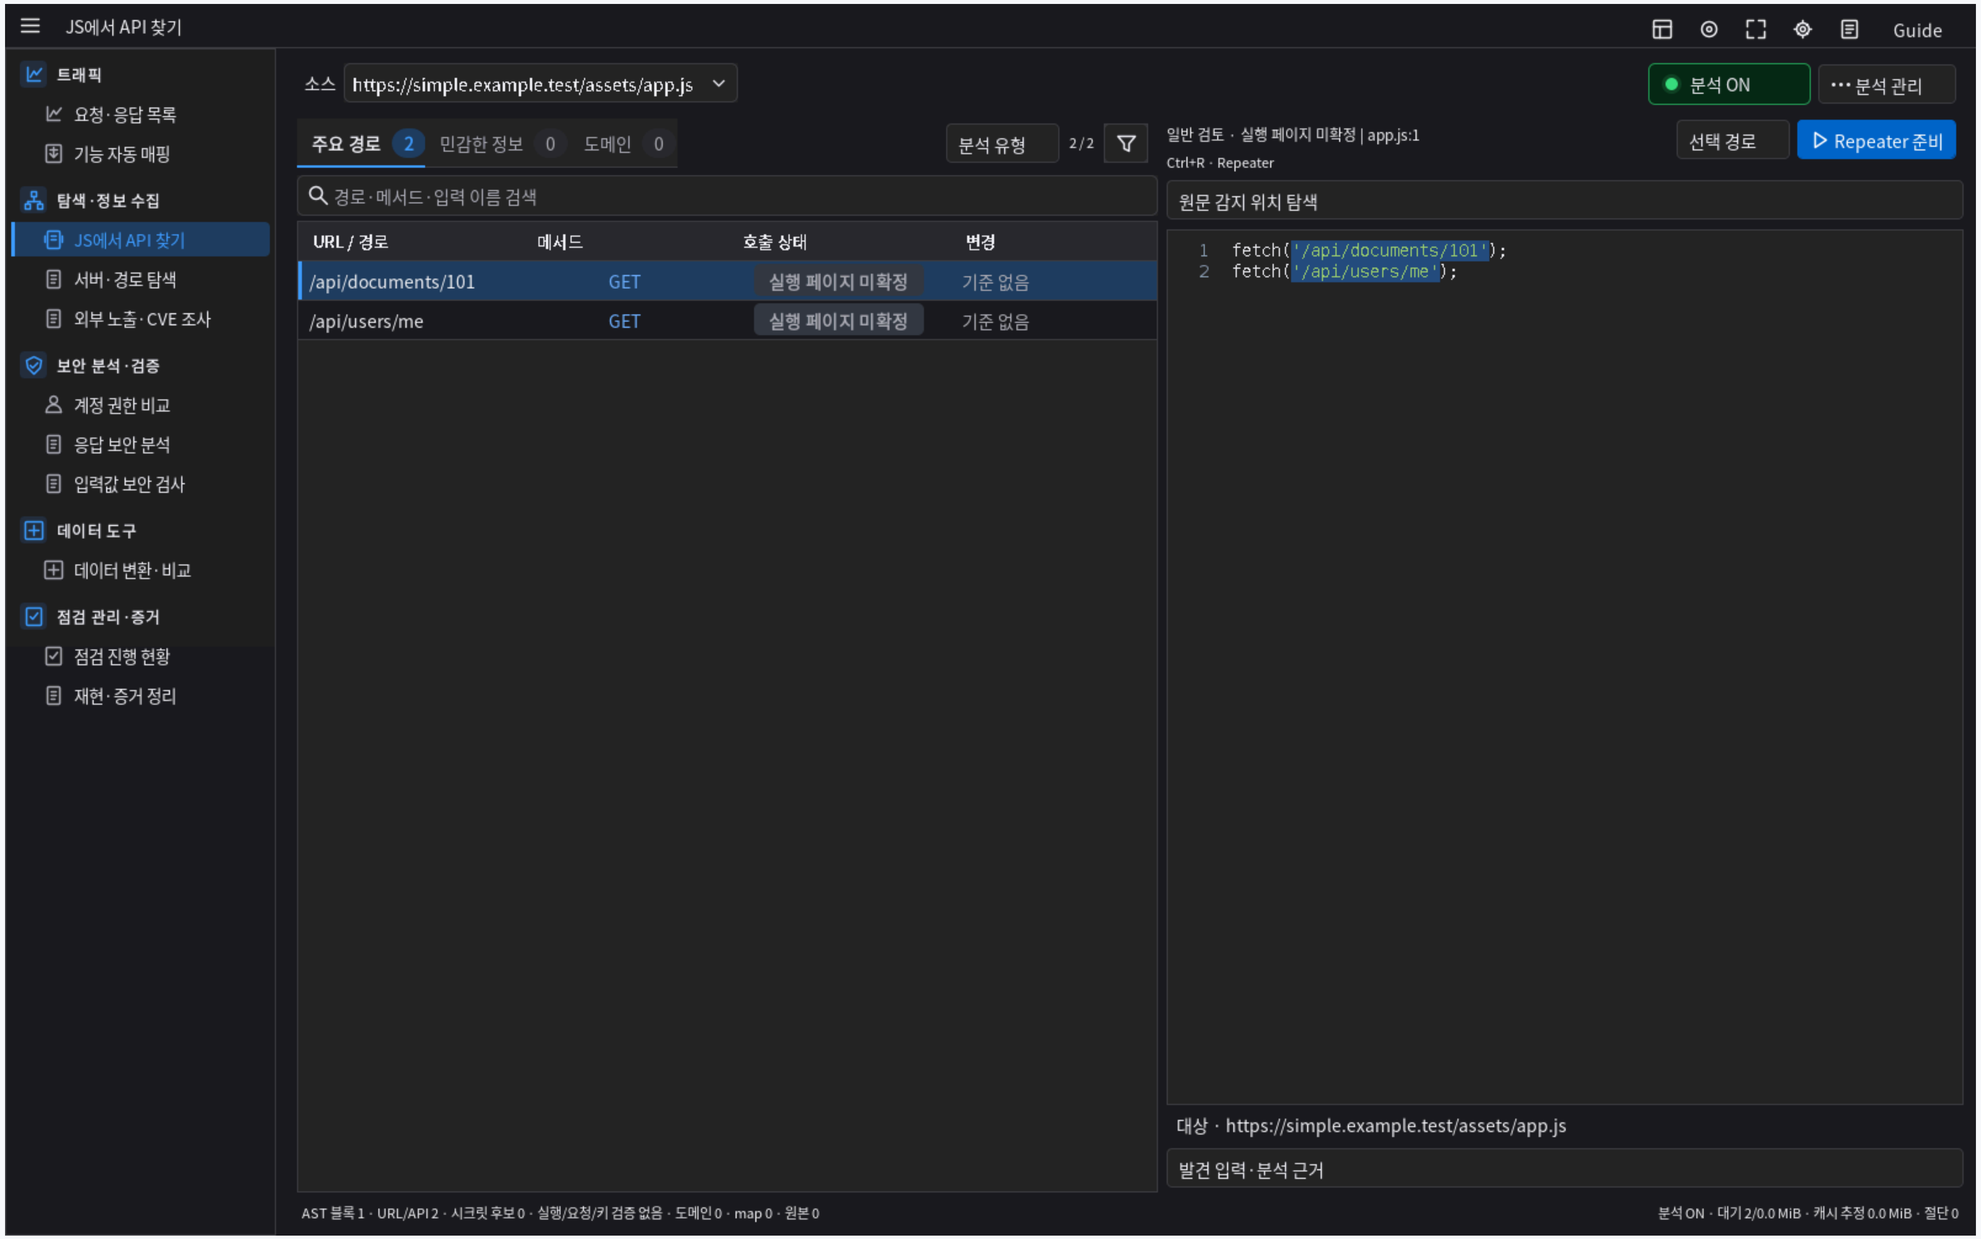

승인 시안

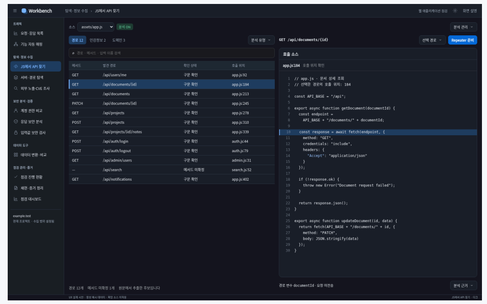

반영한 작업 흐름

주 동작 · Repeater 준비

1. 발견 경로 목록을 왼쪽, 선택 소스를 오른쪽에 배치해 목록과 호출 코드를 함께 확인합니다.


2. 반복 사실표·원문 탐색은 접힘 영역으로 옮기고, 주요 세 유형 외 결과는 분석 유형 메뉴로 묶었습니다.

3. Repeater 준비를 강조하며 원문 위치·관찰 패킷·분석 관리는 관련 메뉴에 유지했습니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

서버·경로 탐색 · 라이트

실제 구현

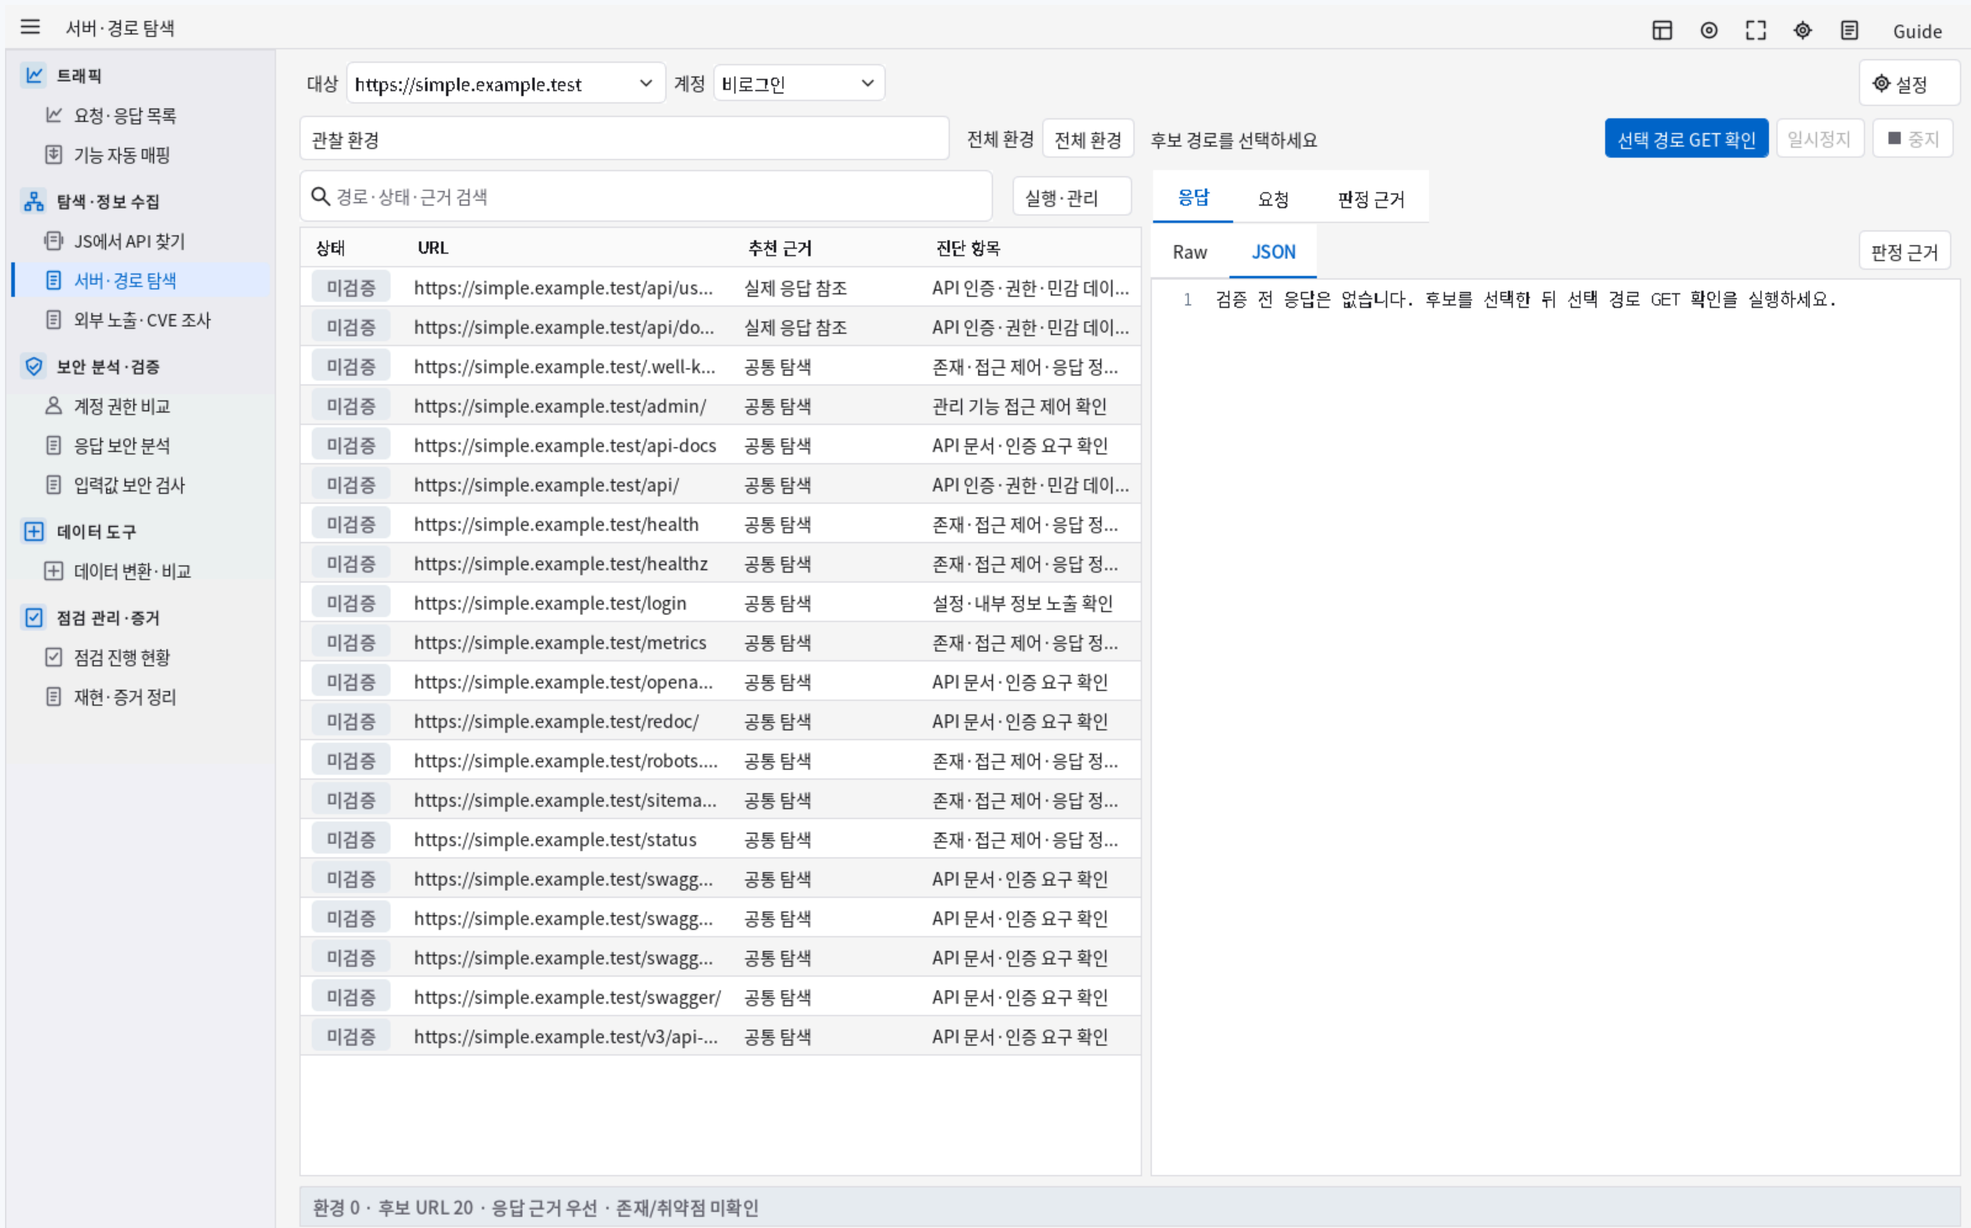

승인 시안

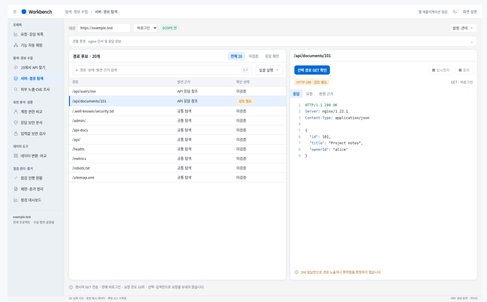

반영한 작업 흐름

주 동작 · 선택 경로 GET 확인

1. 후보 목록은 왼쪽, 선택 경로의 응답·요청·판정 근거는 오른쪽 탭으로 구성했습니다.

2. 선택 GET 확인과 일시정지·중지는 가까이 두고, 일괄 실행·재개·저장 관리는 메뉴로 묶었습니다.


3. 환경 단서는 접어서 확인하며 대상·계정·실제 GET 전송 조건과 기존 검증 로직을 유지합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

서버·경로 탐색 · 다크

실제 구현

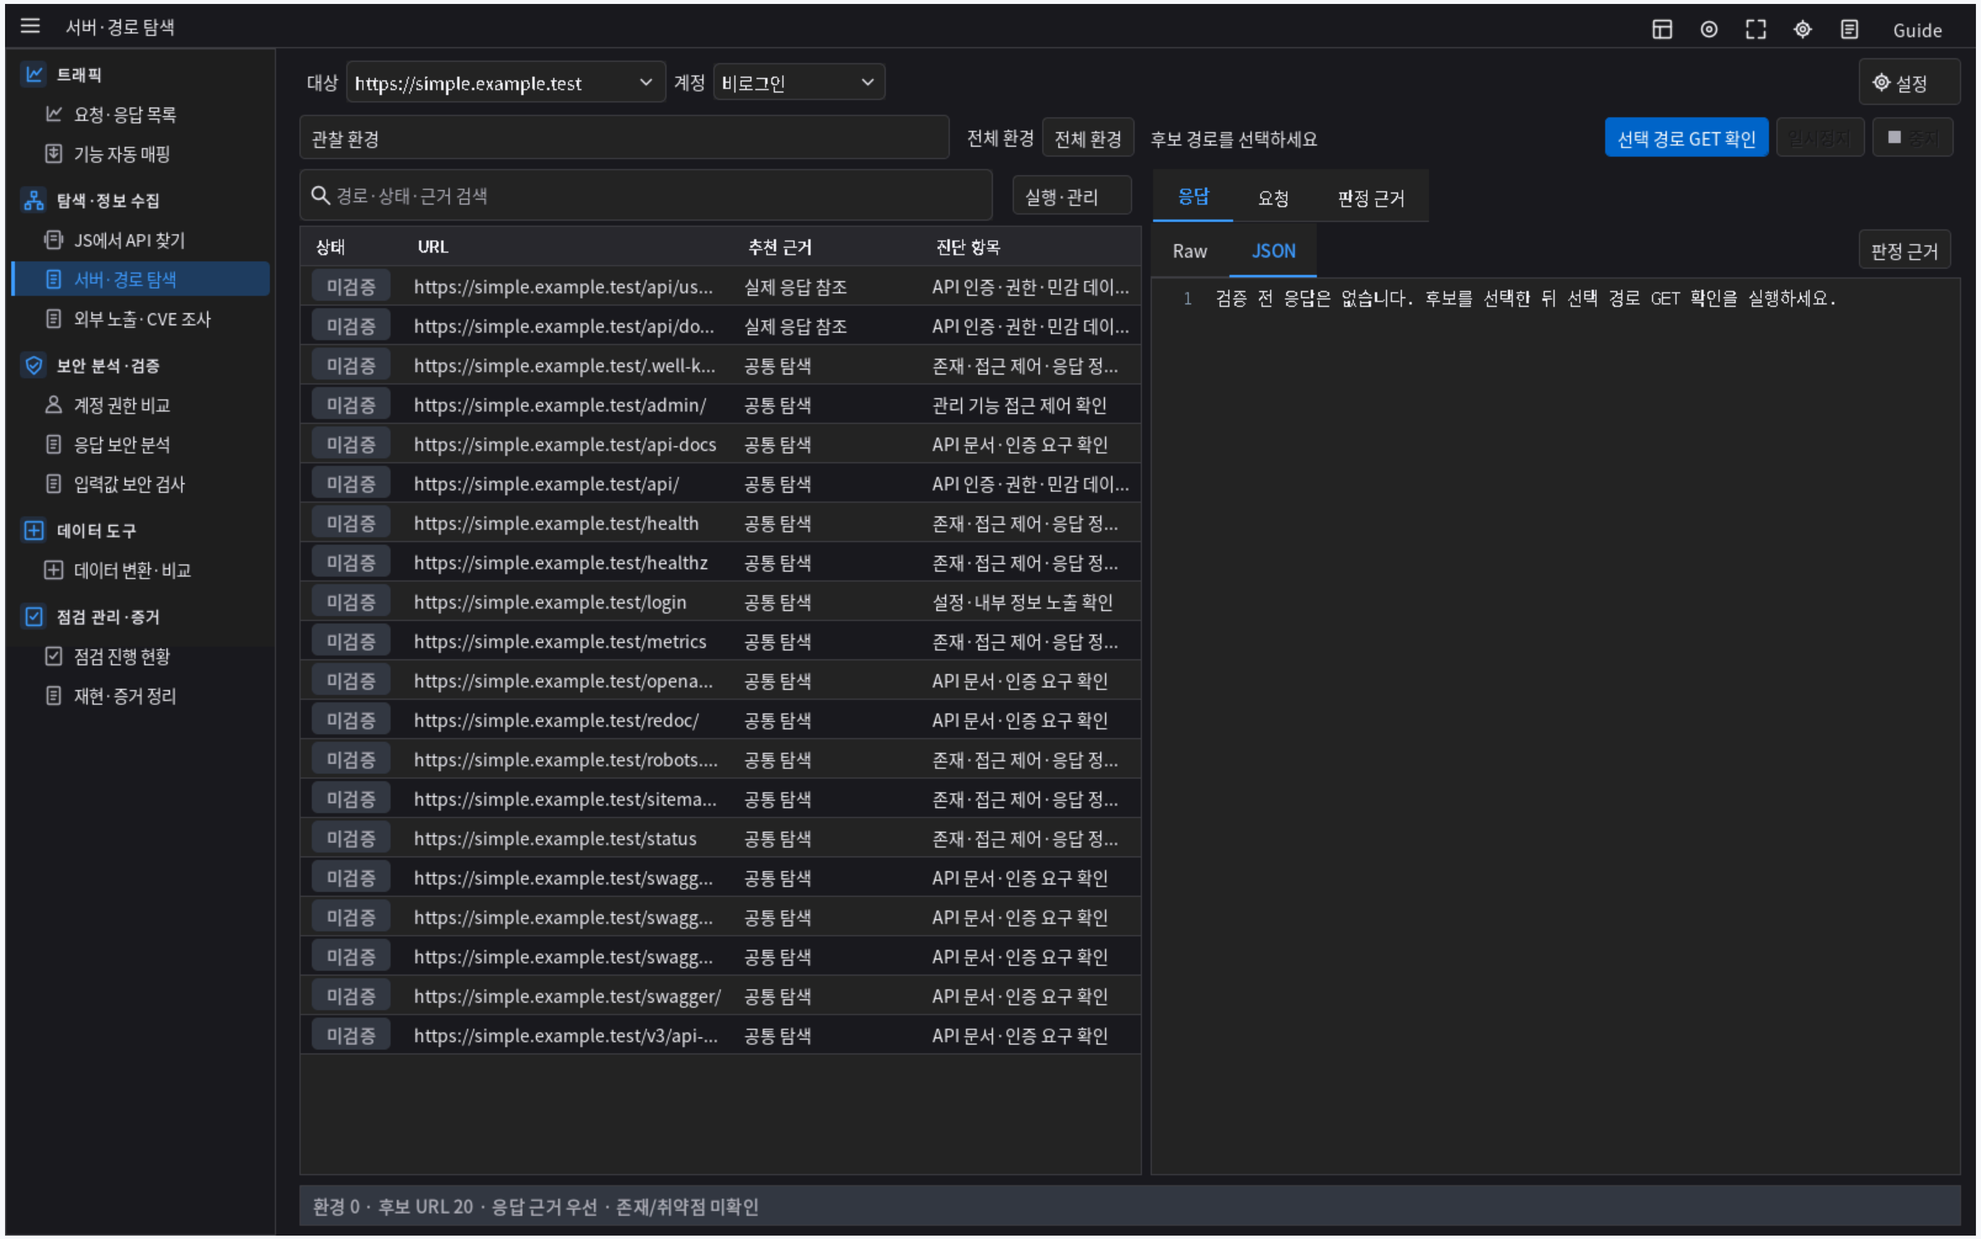

승인 시안

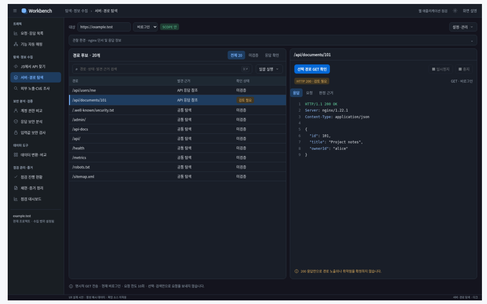

반영한 작업 흐름

주 동작 · 선택 경로 GET 확인

1. 후보 목록은 왼쪽, 선택 경로의 응답·요청·판정 근거는 오른쪽 탭으로 구성했습니다.

2. 선택 GET 확인과 일시정지·중지는 가까이 두고, 일괄 실행·재개·저장 관리는 메뉴로 묶었습니다.


3. 환경 단서는 접어서 확인하며 대상·계정·실제 GET 전송 조건과 기존 검증 로직을 유지합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

외부 노출 조사 · 검색 노출 · 라이트

실제 구현

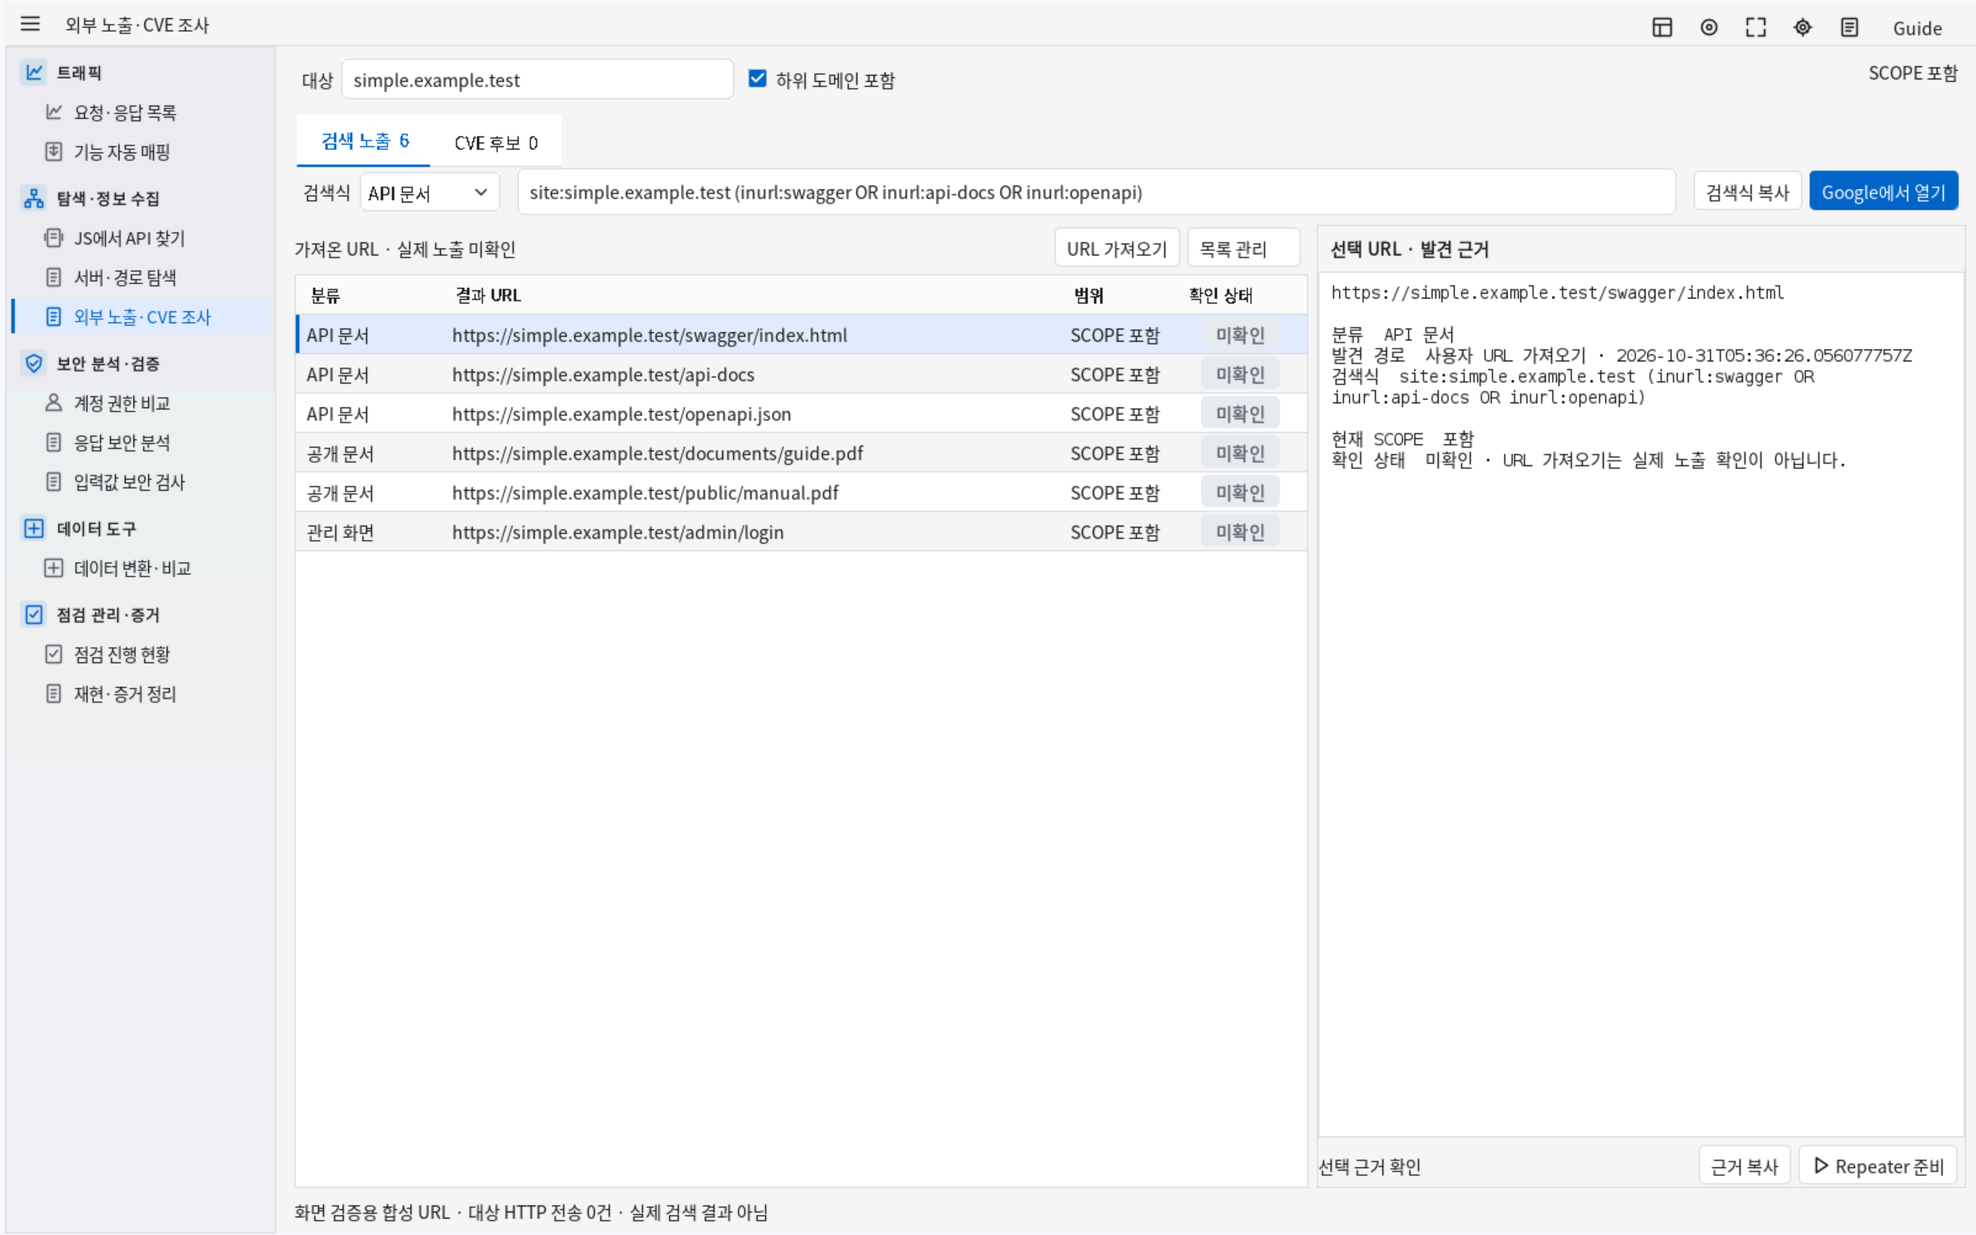

승인 시안

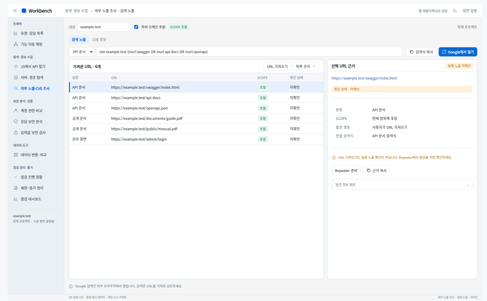

반영한 작업 흐름

주 동작 · Google에서 열기

1. 검색식 작성에서 가져온 URL 목록, 선택 URL의 발견 근거로 이어지는 두 영역을 구성했습니다.


2. Google 열기를 주 동작으로 두고 가져오기·목록 관리·선택 근거 활용을 분리했습니다.

3. URL 가져오기는 노출 확인 완료를 뜻하지 않으며 Repeater 준비도 기존 SCOPE 검사를 거칩니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

외부 노출 조사 · 검색 노출 · 다크

실제 구현

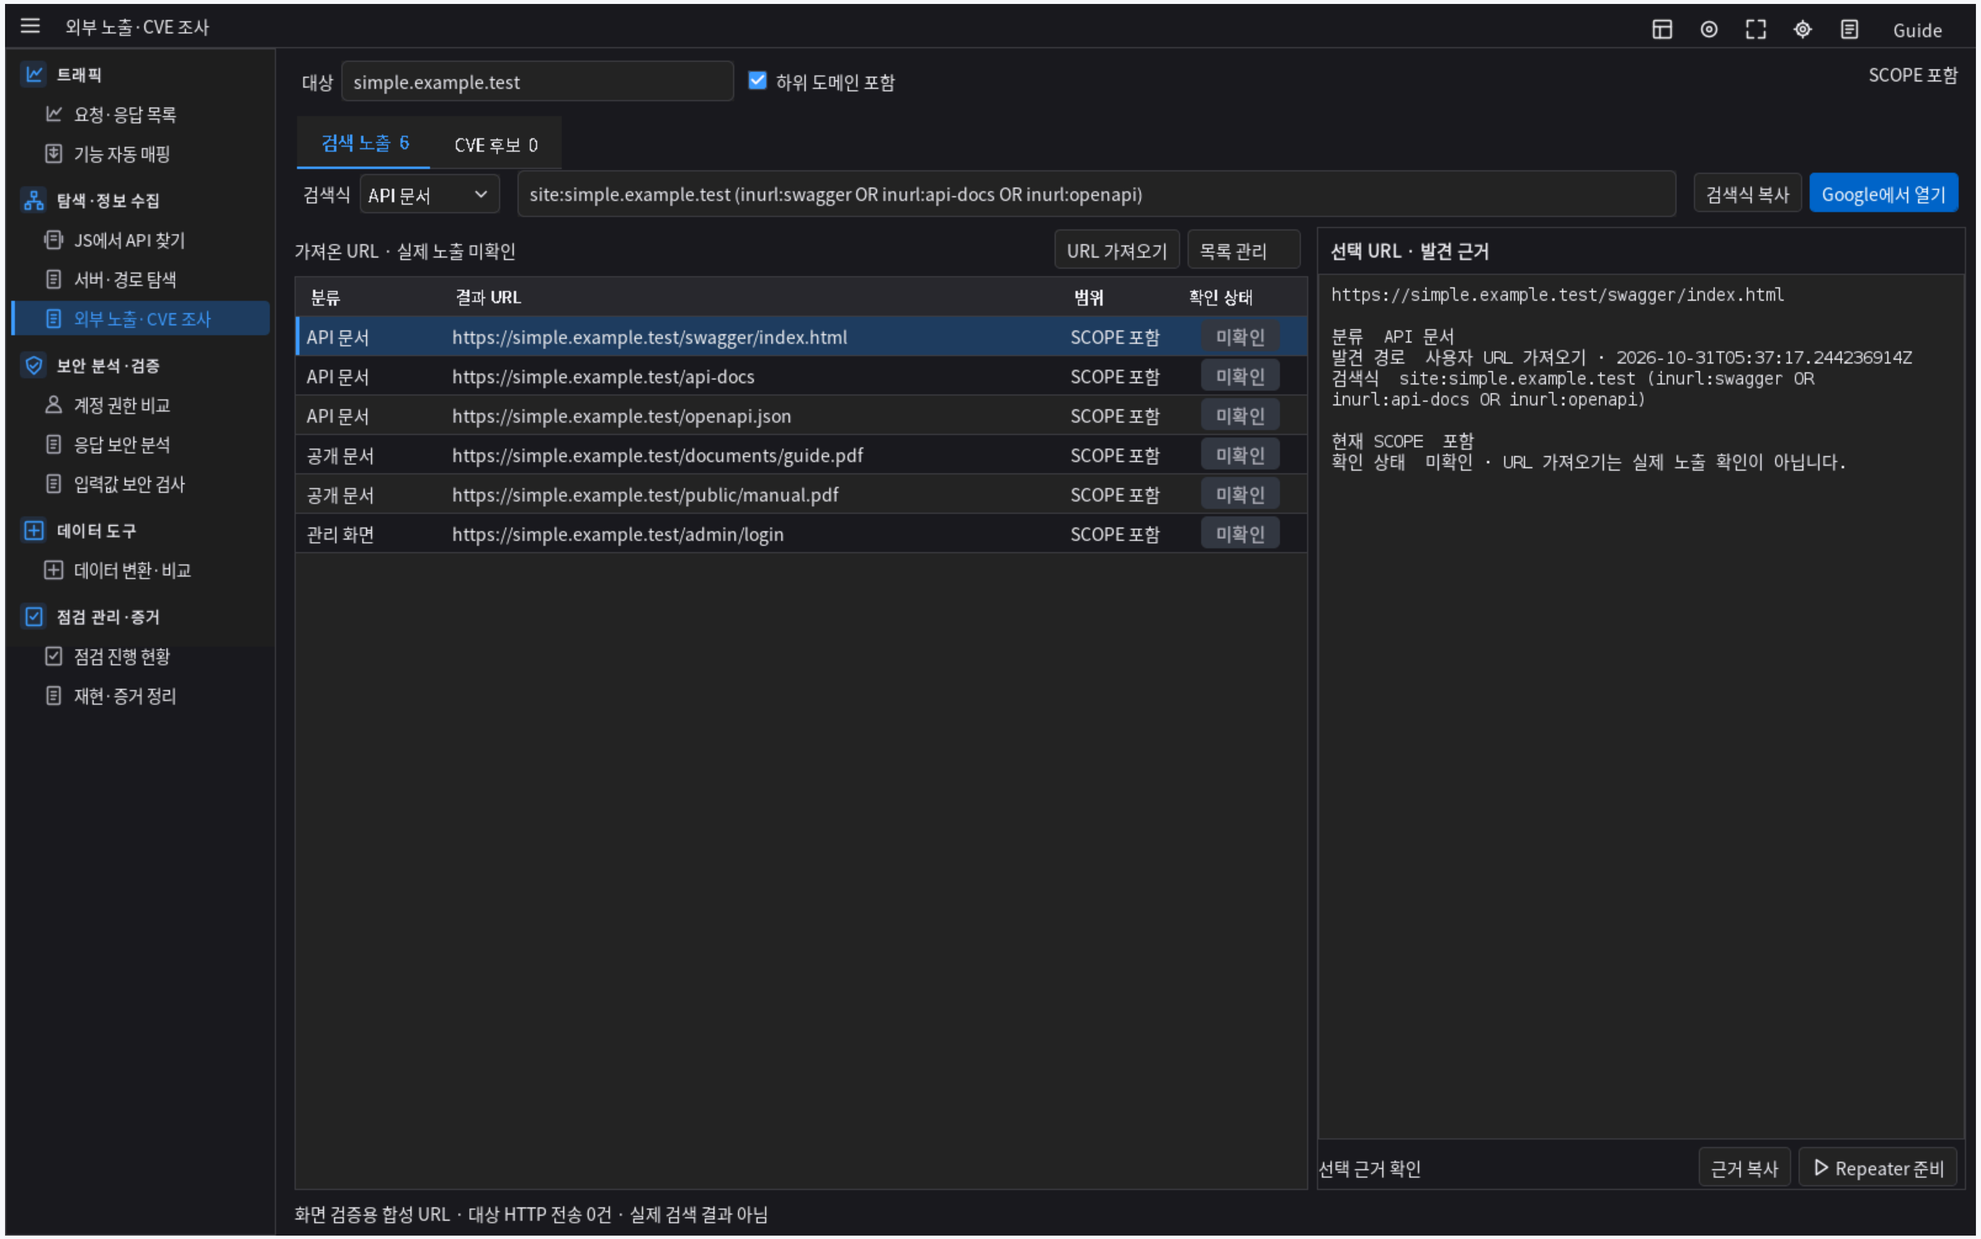

승인 시안

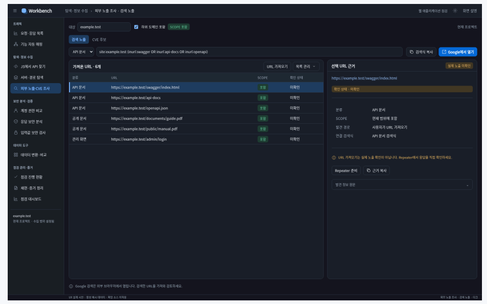

반영한 작업 흐름

주 동작 · Google에서 열기

1. 검색식 작성에서 가져온 URL 목록, 선택 URL의 발견 근거로 이어지는 두 영역을 구성했습니다.

2. Google 열기를 주 동작으로 두고 가져오기·목록 관리·선택 근거 활용을 분리했습니다.

3. URL 가져오기는 노출 확인 완료를 뜻하지 않으며 Repeater 준비도 기존 SCOPE 검사를 거칩니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

외부 노출 조사 · CVE 후보 · 라이트

실제 구현

외부 노출·CVE 조사

Guide

- 트래픽
  - 요청·응답 목록
  - 기능 자동 매핑
- 탐색·정보 수집
  - JS에서 API 찾기
  - 서버·경로 탐색
  - 외부 노출·CVE 조사
- 보안 분석·검증
  - 계정 권한 비교
  - 응답 보안 분석
  - 입력값 보안 검사
- 데이터 도구
  - 데이터 변환·비교
- 점검 관리·증거
  - 점검 진행 현황
  - 재현·증거 정리

대상 simple.example.test

하위 도메인 포함

SCOPE 포함

검색 노출 6 | CVE 후보 4

관측 제품 nginx 1.22.1 | 제품 수정

CVE 후보 조회 | 취소 | 더보기

필터

CVSS ≥ 7.0 · 원격·인증 불필요 · 미확인 포함

CVE	판정	CVSS	KEV	EPSS	원격·무인증
CVE-2099-10001	버전 조건 일치	9.8	등재	23.40%	조건 일치
CVE-2099-10002	버전 조건 일치	8.1	미등재	4.20%	조건 일치
CVE-2099-10003	버전 조건 일치	7.5	미등재	미확인	조건 일치
CVE-2099-10004	버전 조건 일치	7.5	미등재	미확인	조건 일치

조회 완료 · KEV 최신 조회 완료 · EPSS 최신 조회 완료

화면 검증용 가상 CVE · 실제 취약점/조회 결과 아님 · 외부 API 호출 0건

CVE-2099-10001

출처 열기 | CVE 근거 복사

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2099-10001

대상 적용 조건 | 관측 근거

CVE 영향 범위

≥ 1.18.0 · < 1.24.0

수정 버전 확인

공급사 공지 확인 필요
영향 범위 끝값 ≠ 수정 버전

버전 조건 일치


원격·인증 불필요 조건 일치
CVSS 9.8
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

운영체제·모듈·설정 추가 확인 필요
백포트·배포판 패치 추가 확인 필요

조건 일치 ≠ 실제 취약점 확인

Synthetic fixture only. Optional module must be enabled.

승인 시안

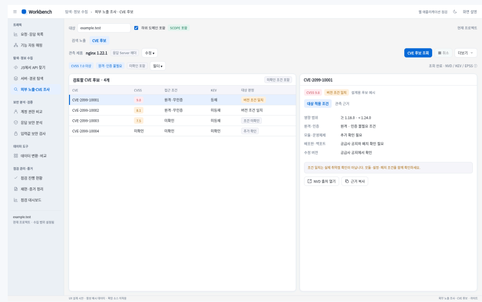

반영한 작업 흐름

주 동작 · CVE 후보 조회

1. 관측 제품을 한 곳에서 선택하고 수동 수정·세부 필터는 필요할 때 펼치게 했습니다.

2. 결과 목록과 선택 후보를 나란히 두고, 다섯 개 동등한 박스를 적용 조건·관측 근거 탭으로 통합했습니다.

3. 영향 범위·수정 버전 확인·원본 ID·제공자 최신성 및 미확인 상태를 기존 데이터로 표시합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

외부 노출 조사 · CVE 후보 · 다크

실제 구현

외부 노출·CVE 조사

Guide

트래픽
요청·응답 목록
기능 자동 매핑
탐색·정보 수집
JS에서 API 찾기
서버·경로 탐색
외부 노출·CVE 조사
보안 분석·검증
계정 권한 비교
응답 보안 분석
입력값 보안 검사
데이터 도구
데이터 변환·비교
점검 관리·증거
점검 진행 현황
재현·증거 정리

대상 simple.example.test
하위 도메인 포함
SCOPE 포함

검색 노출 6
CVE 후보 4

관측 제품 nginx 1.22.1
제품 수정
CVE 후보 조회
취소
더보기
필터

CVSS ≥ 7.0 · 원격·인증 불필요 · 미확인 포함

CVE	판정	CVSS	KEV	EPSS	원격·무인증
CVE-2099-10001	버전 조건 일치	9.8	등재	23.40%	조건 일치
CVE-2099-10002	버전 조건 일치	8.1	미등재	4.20%	조건 일치
CVE-2099-10003	버전 조건 일치	7.5	미등재	미확인	조건 일치
CVE-2099-10004	버전 조건 일치	7.5	미등재	미확인	조건 일치

CVE-2099-10001
출처 열기
CVE 근거 복사
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2099-10001

대상 적용 조건
관측 근거

CVE 영향 범위
≥ 1.18.0 · < 1.24.0

수정 버전 확인
공급사 공지 확인 필요
영향 범위 끝값 ≠ 수정 버전

버전 조건 일치

원격·인증 불필요 조건 일치
CVSS 9.8
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H


운영체제·모듈·설정 추가 확인 필요
백포트·배포판 패치 추가 확인 필요

조건 일치 ≠ 실제 취약점 확인

Synthetic fixture only. Optional module must be enabled.

조회 완료 · KEV 최신 조회 완료 · EPSS 최신 조회 완료
화면 검증용 가상 CVE · 실제 취약점/조회 결과 아님 · 외부 API 호출 0건

승인 시안

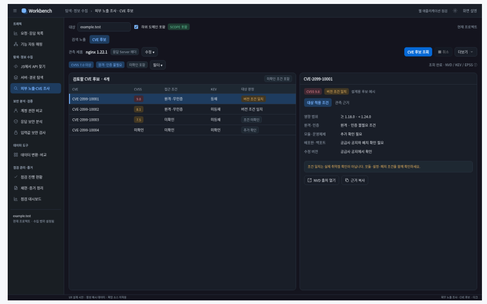

반영한 작업 흐름

주 동작 · CVE 후보 조회

1. 관측 제품을 한 곳에서 선택하고 수동 수정·세부 필터는 필요할 때 펼치게 했습니다.

2. 결과 목록과 선택 후보를 나란히 두고, 다섯 개 동등한 박스를 적용 조건·관측 근거 탭으로 통합했습니다.


3. 영향 범위·수정 버전 확인·원본 ID·제공자 최신성 및 미확인 상태를 기존 데이터로 표시합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

계정 권한 비교 · 라이트

실제 구현

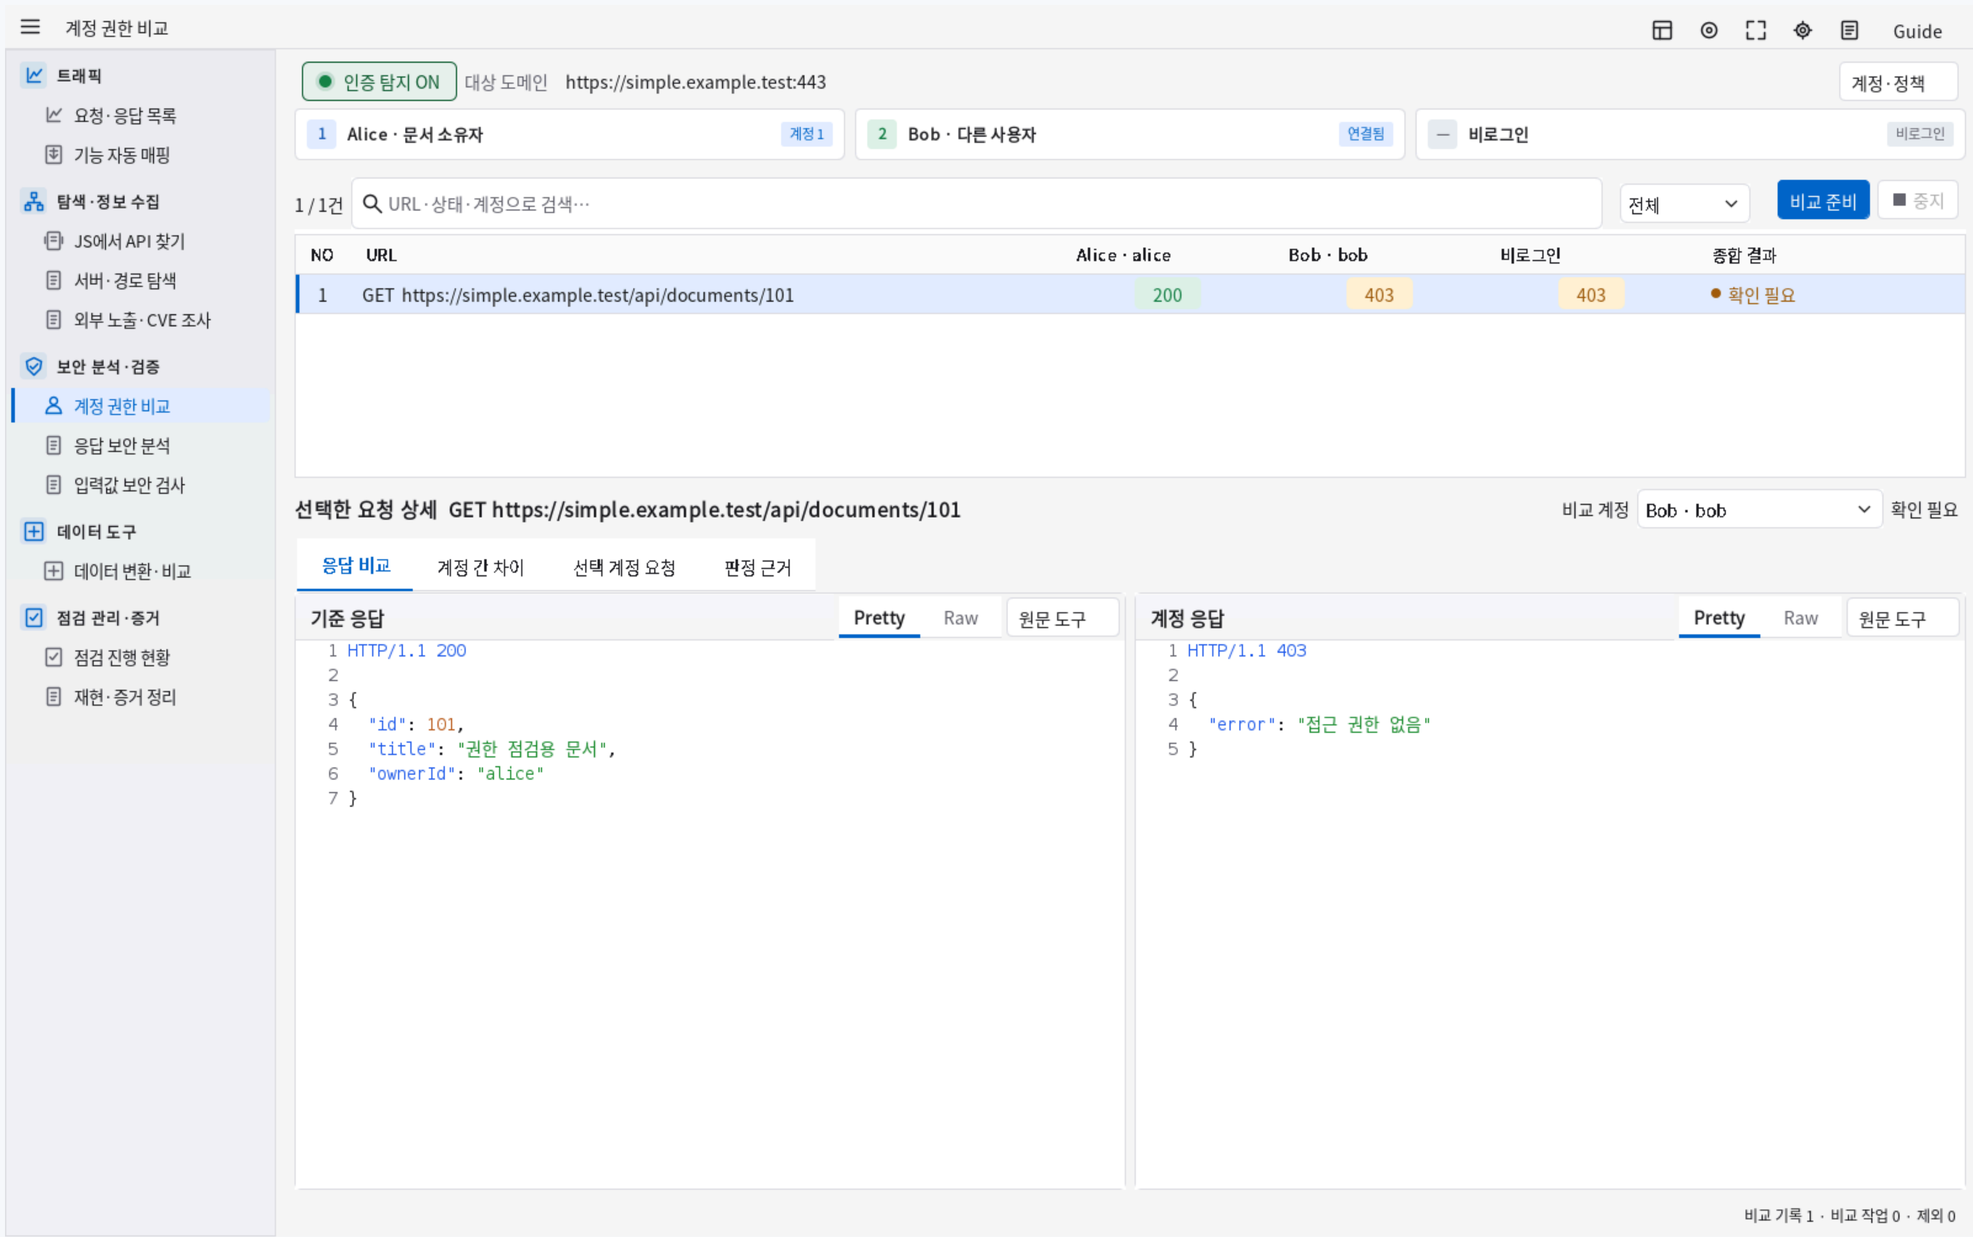

승인 시안

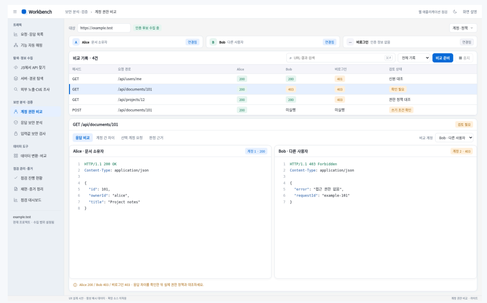

반영한 작업 흐름

주 동작 · 비교 준비

1. 역할·이름·연결 상태를 작은 클릭 가능한 요약으로 정리해 응답을 읽을 공간을 확보했습니다.


2. 비교 준비를 기록 문맥에 두고 계정·정책·보완 작업은 관련 메뉴로 묶었습니다.

3. 연결된 후보와 실제 검증된 권한을 구분하며 기존 계정·원문·판정 및 명시적 실행 조건을 유지합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

계정 권한 비교 · 다크

실제 구현

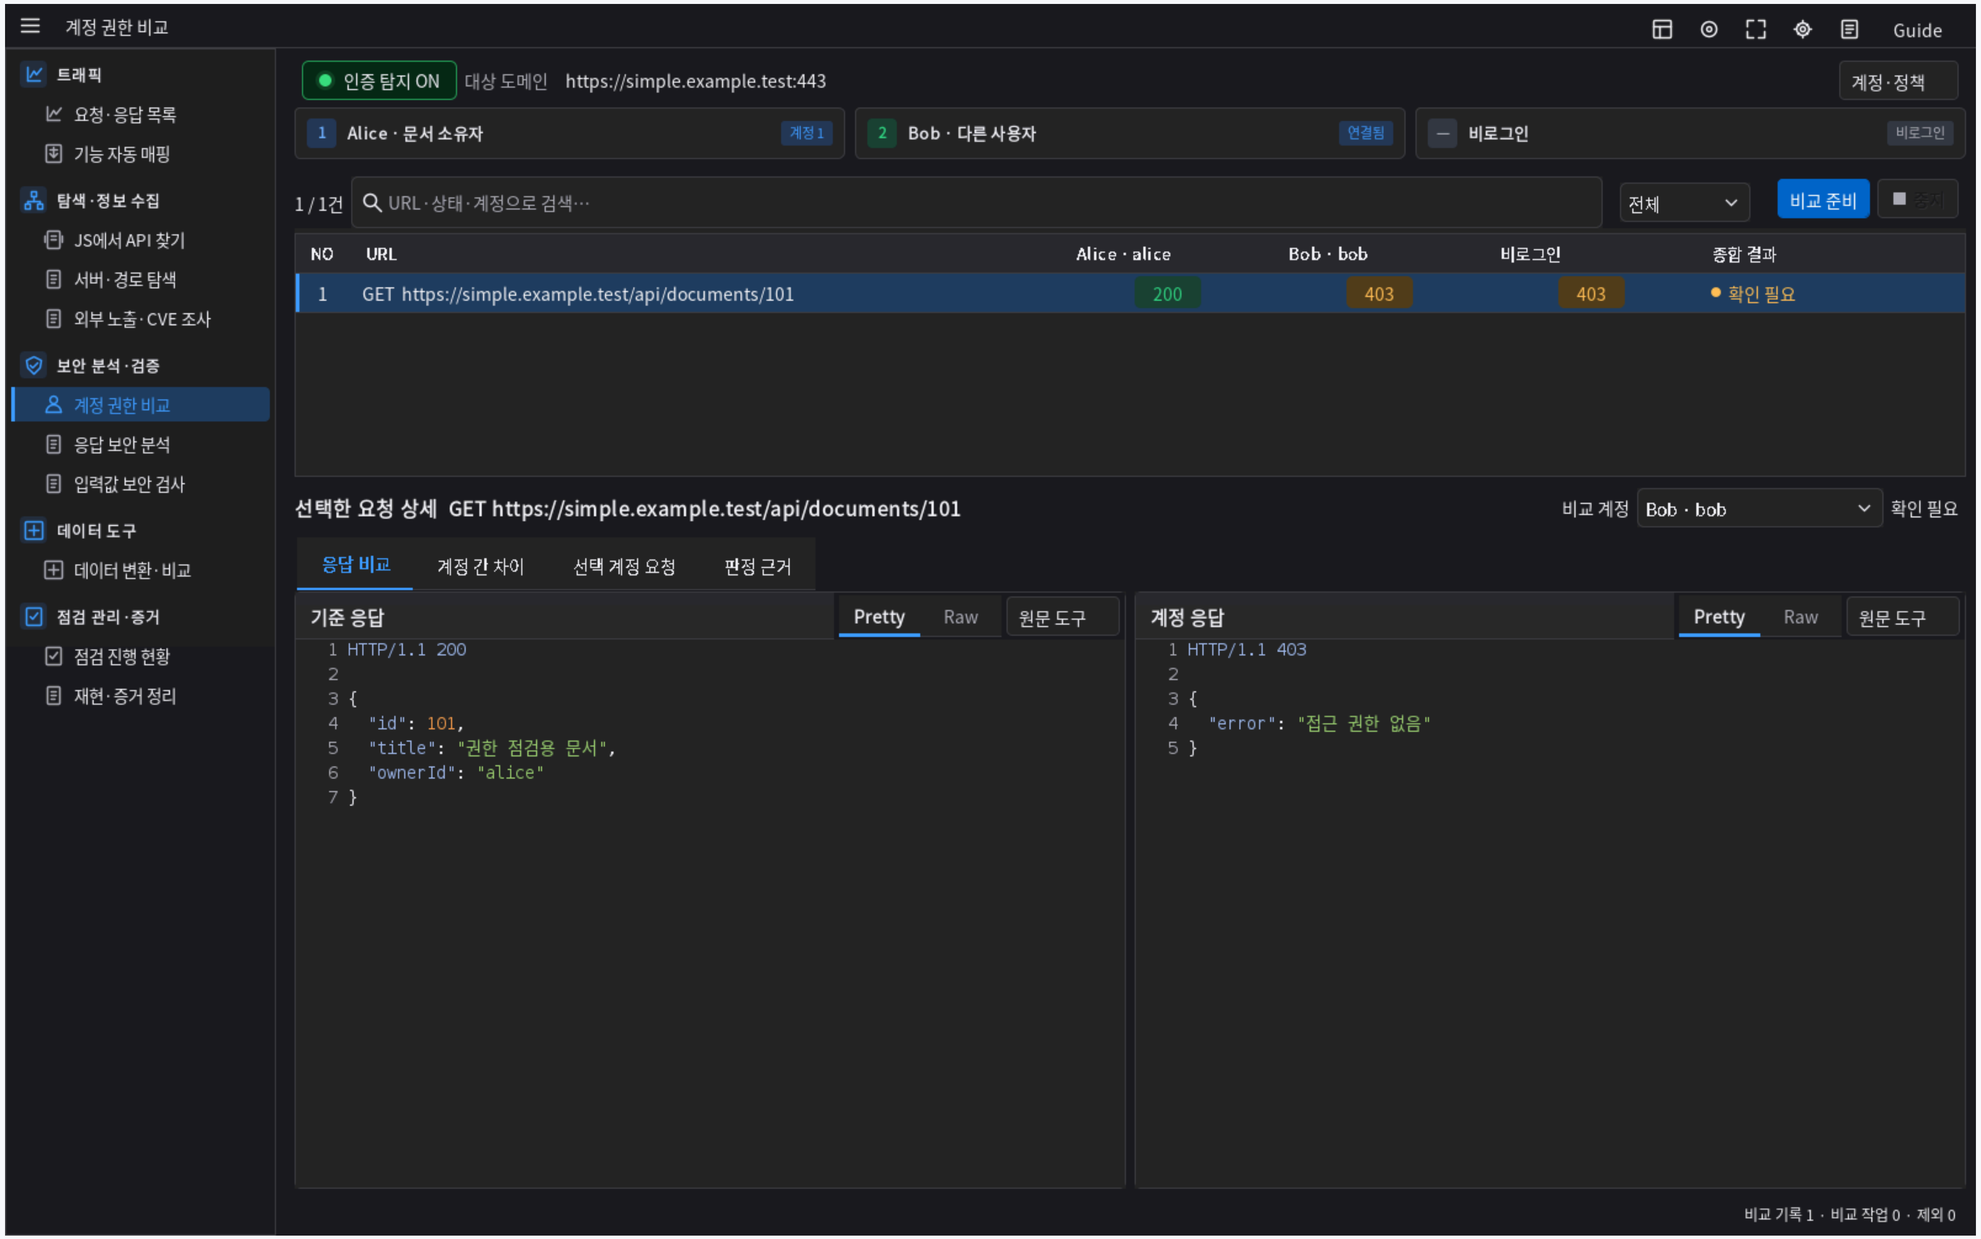

승인 시안

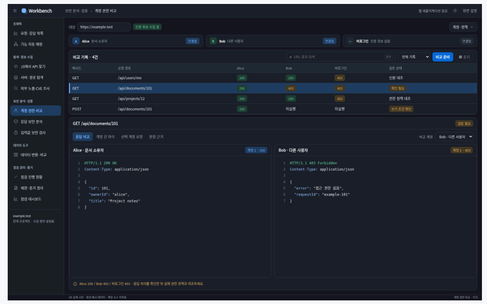

반영한 작업 흐름

주 동작 · 비교 준비

1. 역할·이름·연결 상태를 작은 클릭 가능한 요약으로 정리해 응답을 읽을 공간을 확보했습니다.

2. 비교 준비를 기록 문맥에 두고 계정·정책·보완 작업은 관련 메뉴로 묶었습니다.


3. 연결된 후보와 실제 검증된 권한을 구분하며 기존 계정·원문·판정 및 명시적 실행 조건을 유지합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

응답 보안 분석 · 라이트

실제 구현

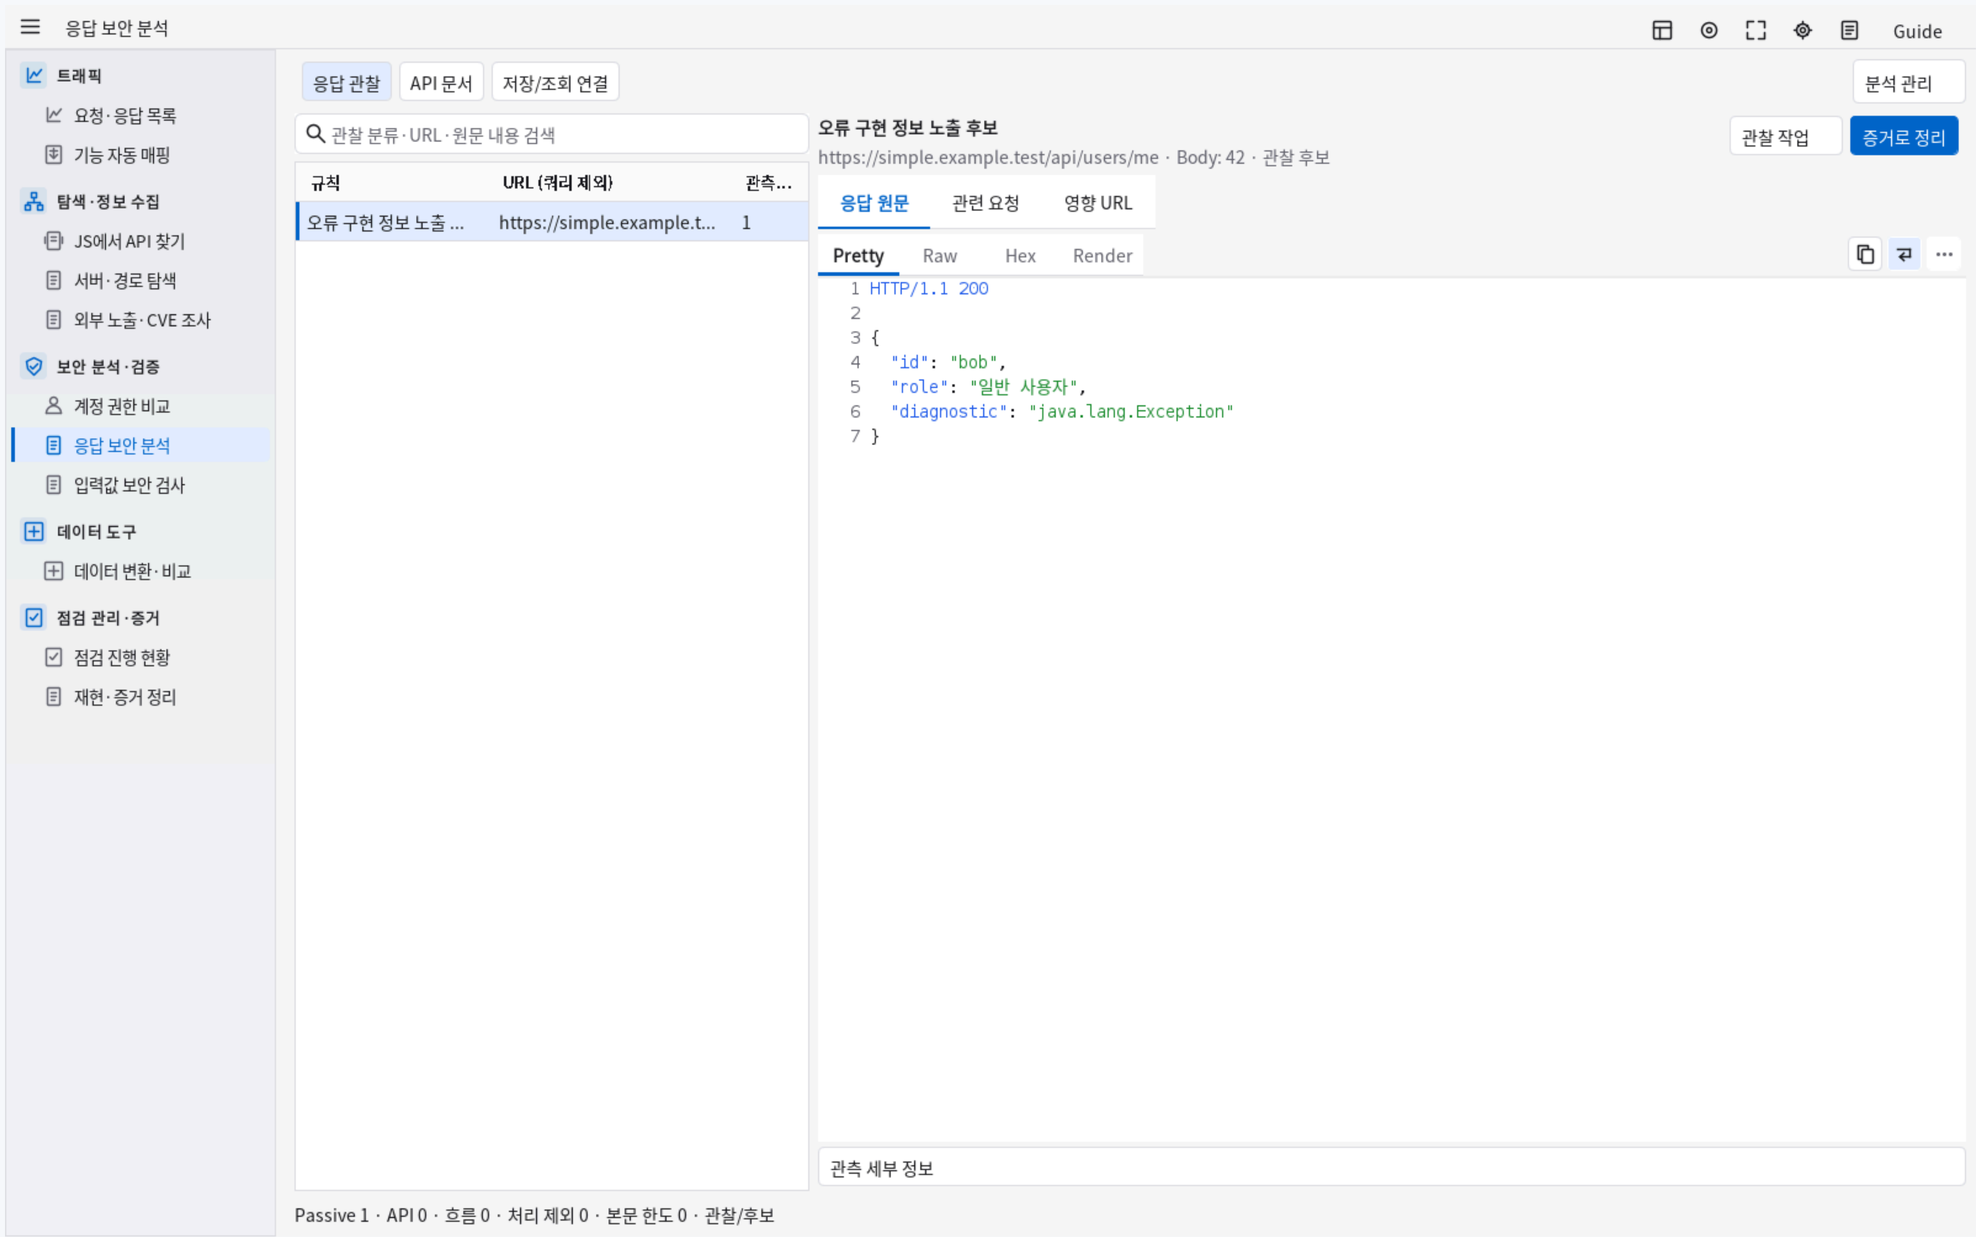

승인 시안

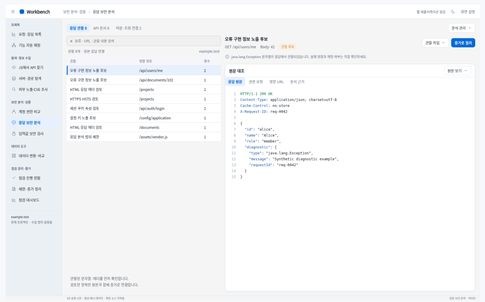

반영한 작업 흐름

주 동작 · 증거로 정리

1. 관찰 목록과 선택 항목의 원문 검사 영역을 나란히 배치했습니다.


2. 반복되는 요약을 압축하고 근거·관련 요청·영향 URL을 같은 영역에서 확인합니다.

3. 증거 정리를 주 동작으로 두며 관찰 후보를 실제 취약점 확인 완료로 표현하지 않습니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

응답 보안 분석 · 다크

실제 구현

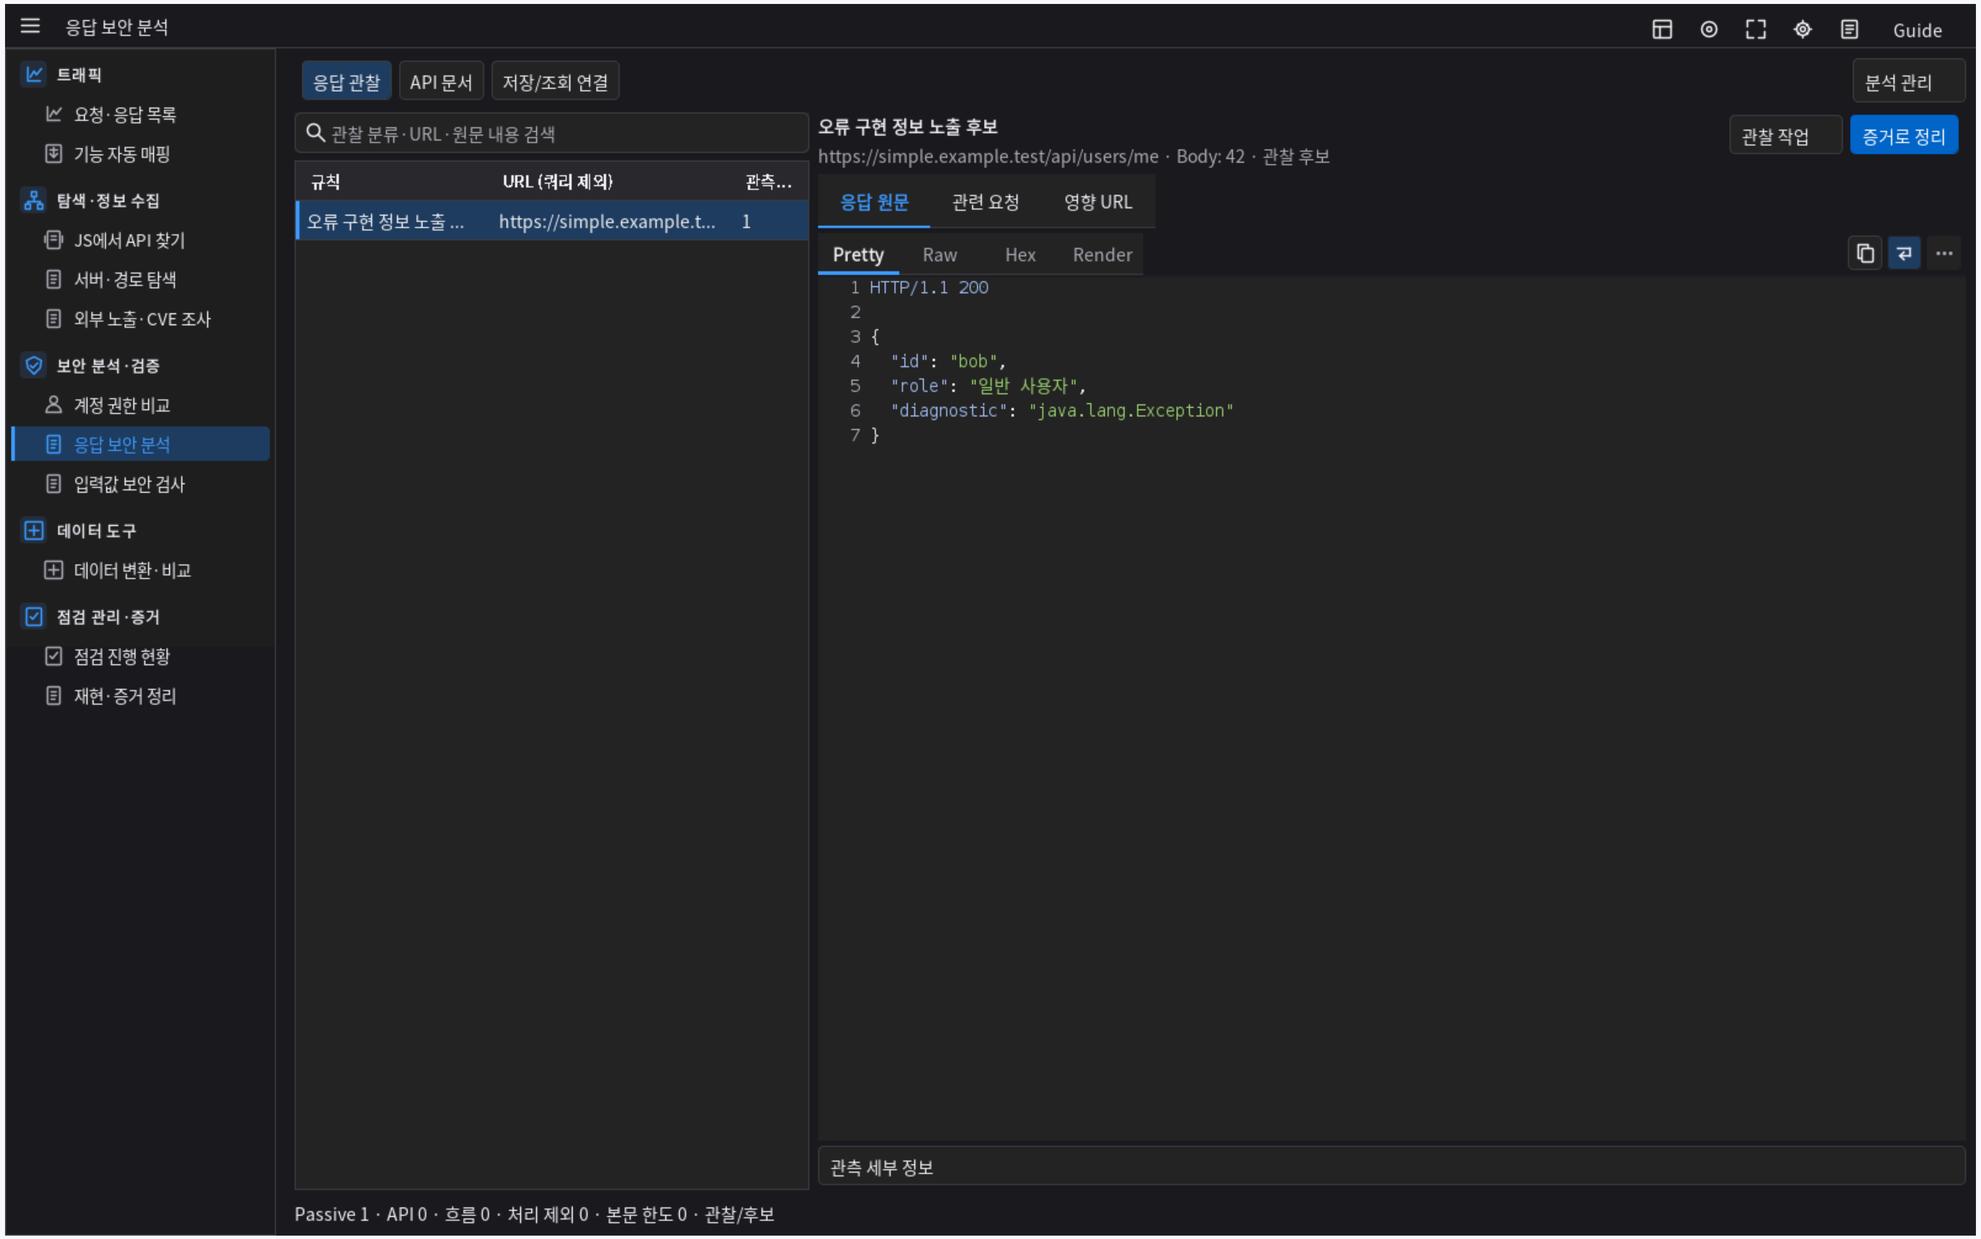

승인 시안

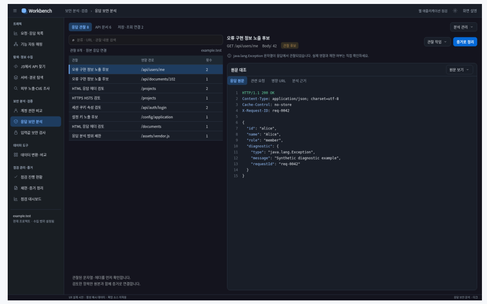

반영한 작업 흐름

주 동작 · 증거로 정리

1. 관찰 목록과 선택 항목의 원문 검사 영역을 나란히 배치했습니다.

2. 반복되는 요약을 압축하고 근거·관련 요청·영향 URL을 같은 영역에서 확인합니다.

3. 증거 정리를 주 동작으로 두며 관찰 후보를 실제 취약점 확인 완료로 표현하지 않습니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

입력값 보안 검사 · 요청 준비 · 라이트

실제 구현



승인 시안

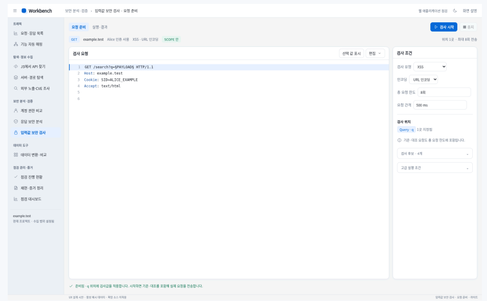

반영한 작업 흐름

주 동작 · 검사 시작

1. 요청 편집과 검사 조건을 함께 볼 수 있도록 준비 흐름을 구성했습니다.

2. 후보·고급 설정은 접어서 열고 대상·인증·검사 위치·요청 한도 같은 필수 조건은 확인할 수 있습니다.

3. 검사 시작·중지를 함께 유지하며 표시·정렬·보기 전환으로 작성한 요청 바이트를 변경하지 않습니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

입력값 보안 검사 · 요청 준비 · 다크

실제 구현



승인 시안

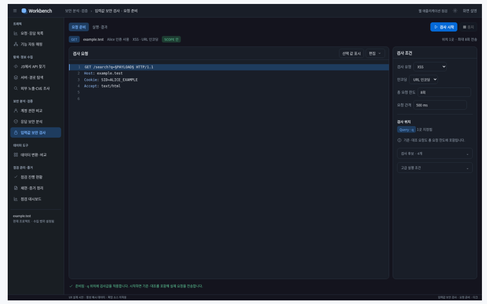

반영한 작업 흐름

주 동작 · 검사 시작

1. 요청 편집과 검사 조건을 함께 볼 수 있도록 준비 흐름을 구성했습니다.

2. 후보·고급 설정은 접어서 열고 대상·인증·검사 위치·요청 한도 같은 필수 조건은 확인할 수 있습니다.


3. 검사 시작·중지를 함께 유지하며 표시·정렬·보기 전환으로 작성한 요청 바이트를 변경하지 않습니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

데이터 변환·비교 · 라이트

실제 구현

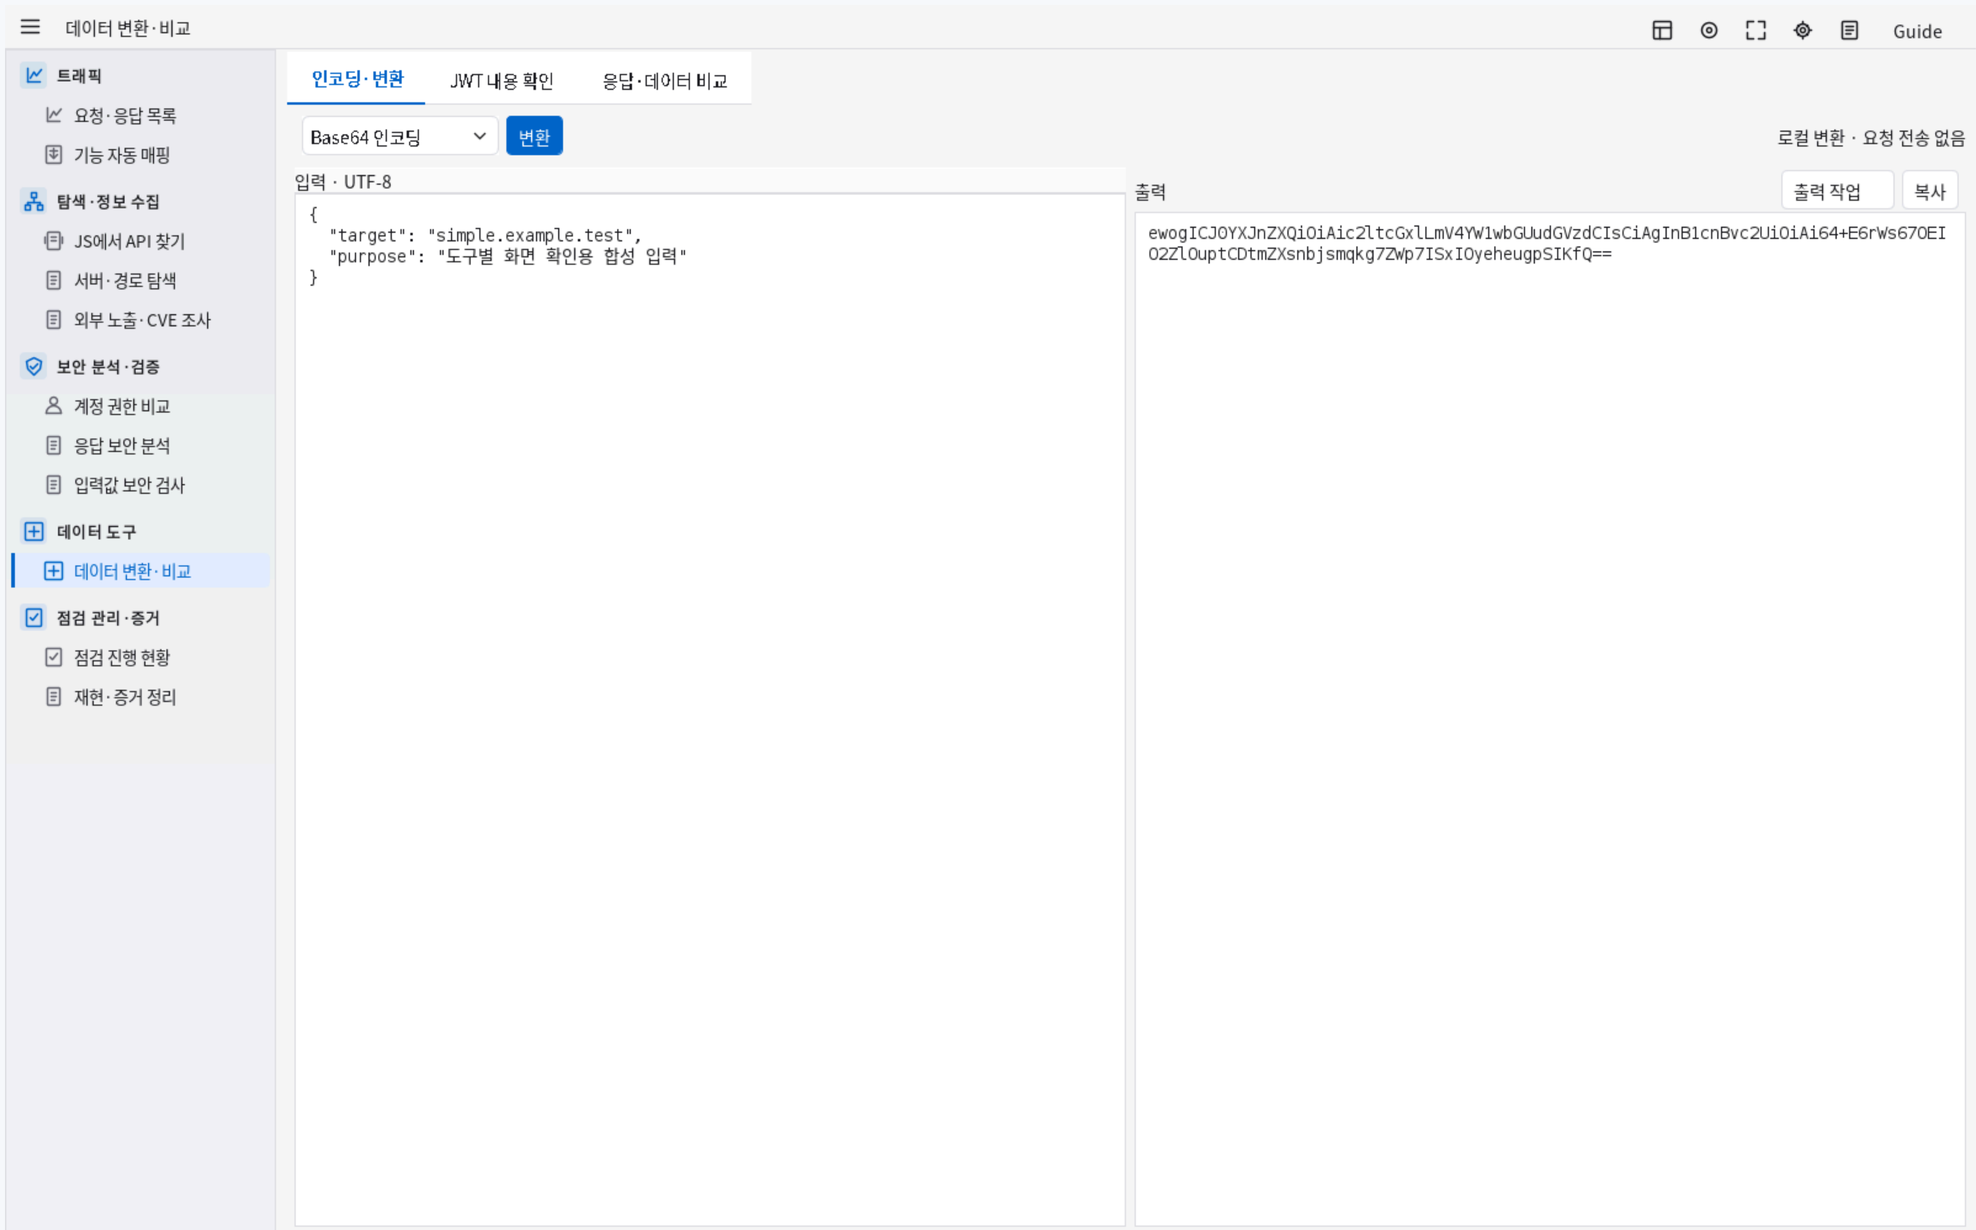

승인 시안

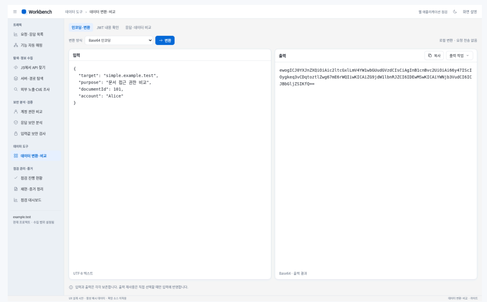

반영한 작업 흐름

주 동작 · 변환

1. 변환 방식과 실행을 공통 작업줄로 묶고 입력과 출력을 나란히 대조합니다.


2. 복사는 출력 문맥에 두고 출력 재사용은 출력 작업 메뉴로 구분했습니다.

3. JWT와 응답 비교 등 기존 모드를 유지하며 변환은 기존 로컬 엔진을 사용합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

데이터 변환·비교 · 다크

실제 구현

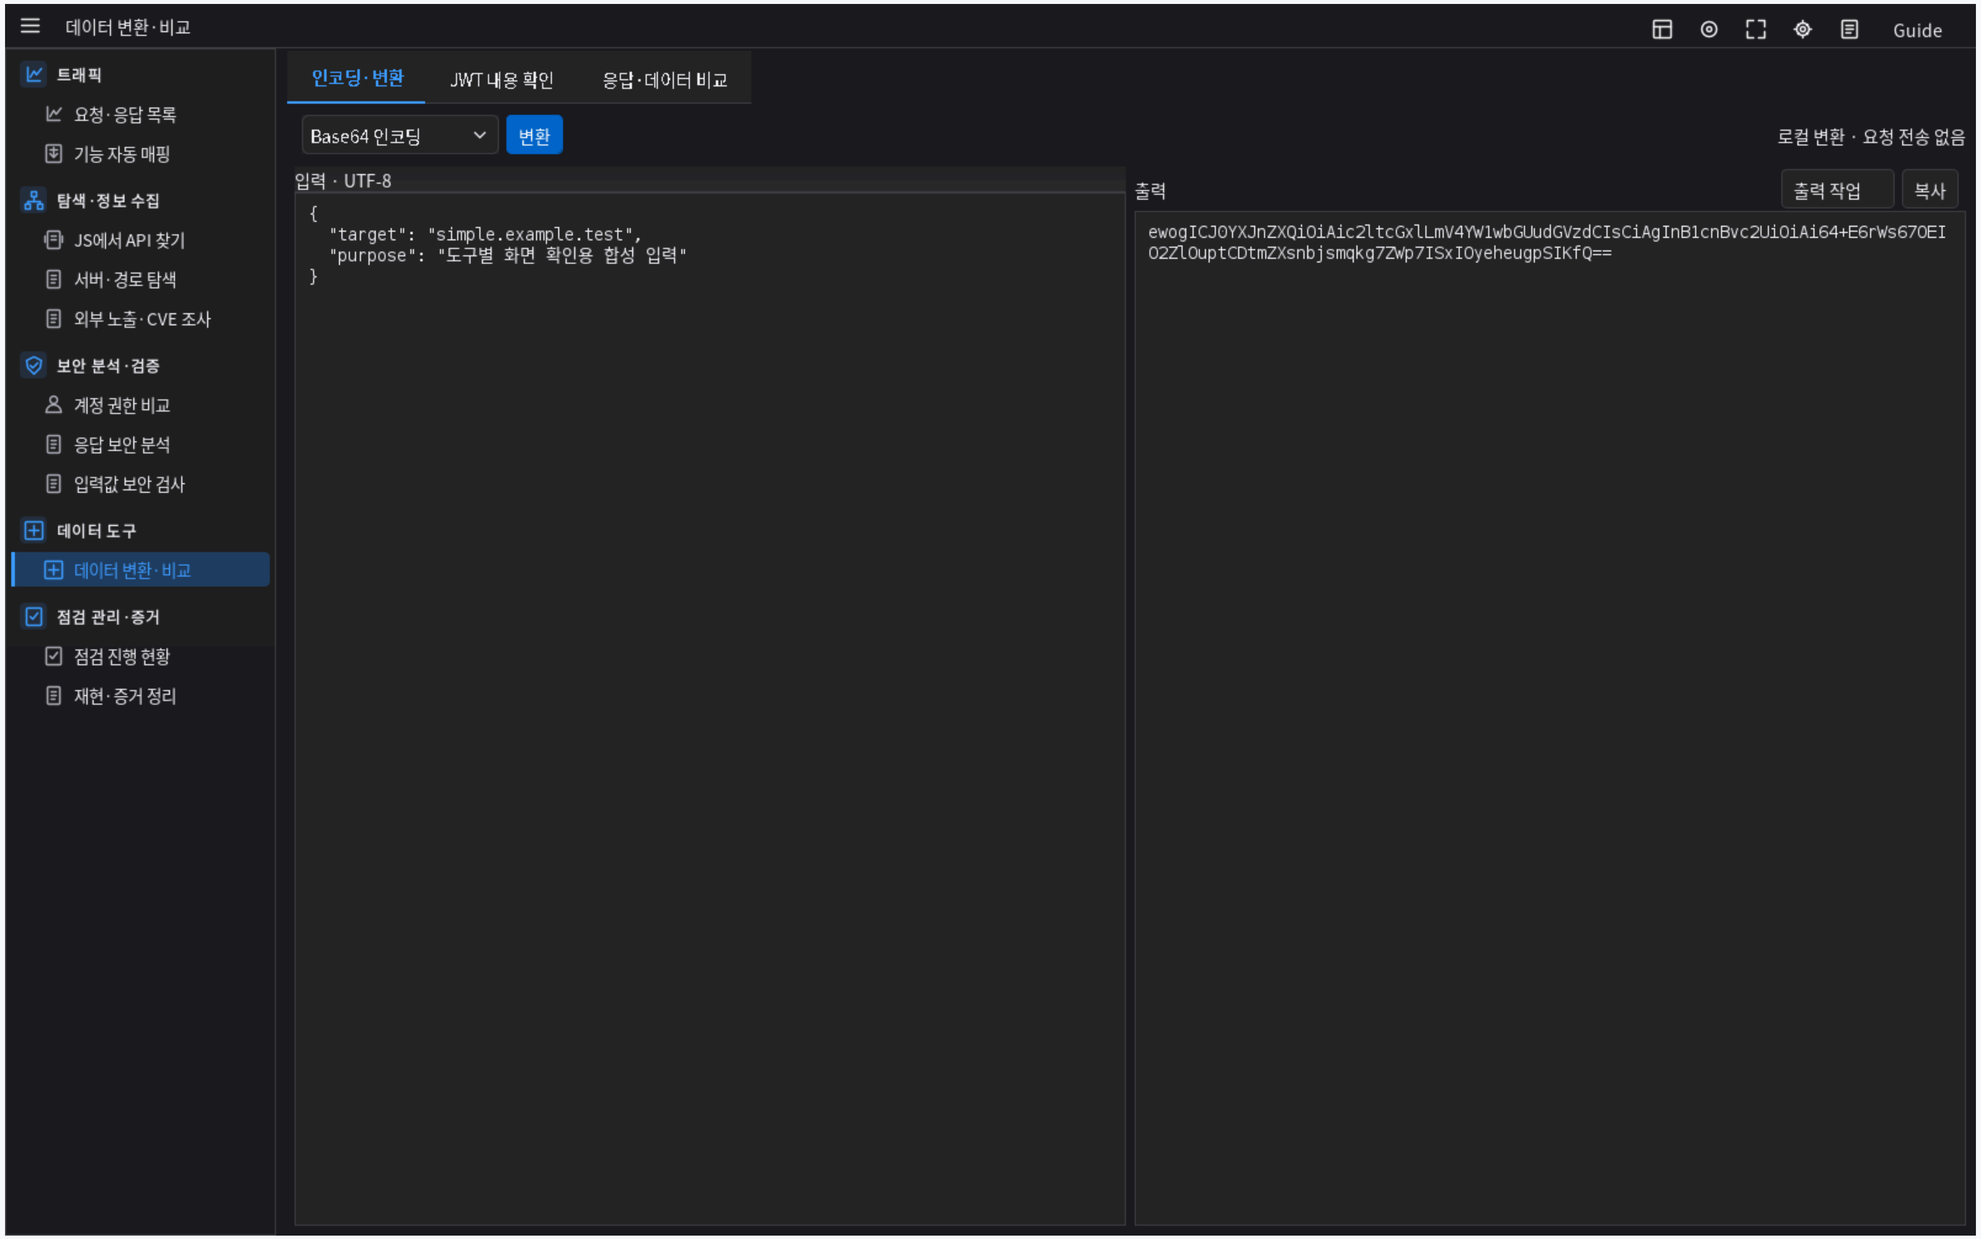

승인 시안

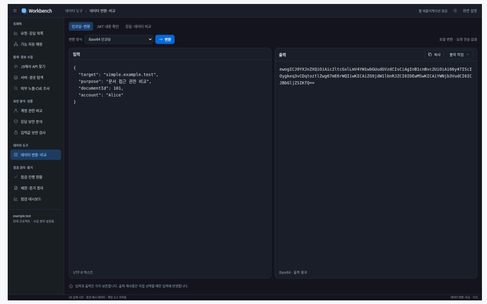

반영한 작업 흐름

주 동작 · 변환

1. 변환 방식과 실행을 공통 작업줄로 묶고 입력과 출력을 나란히 대조합니다.


2. 복사는 출력 문맥에 두고 출력 재사용은 출력 작업 메뉴로 구분했습니다.

3. JWT와 응답 비교 등 기존 모드를 유지하며 변환은 기존 로컬 엔진을 사용합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

점검 진행 현황 · 라이트

실제 구현

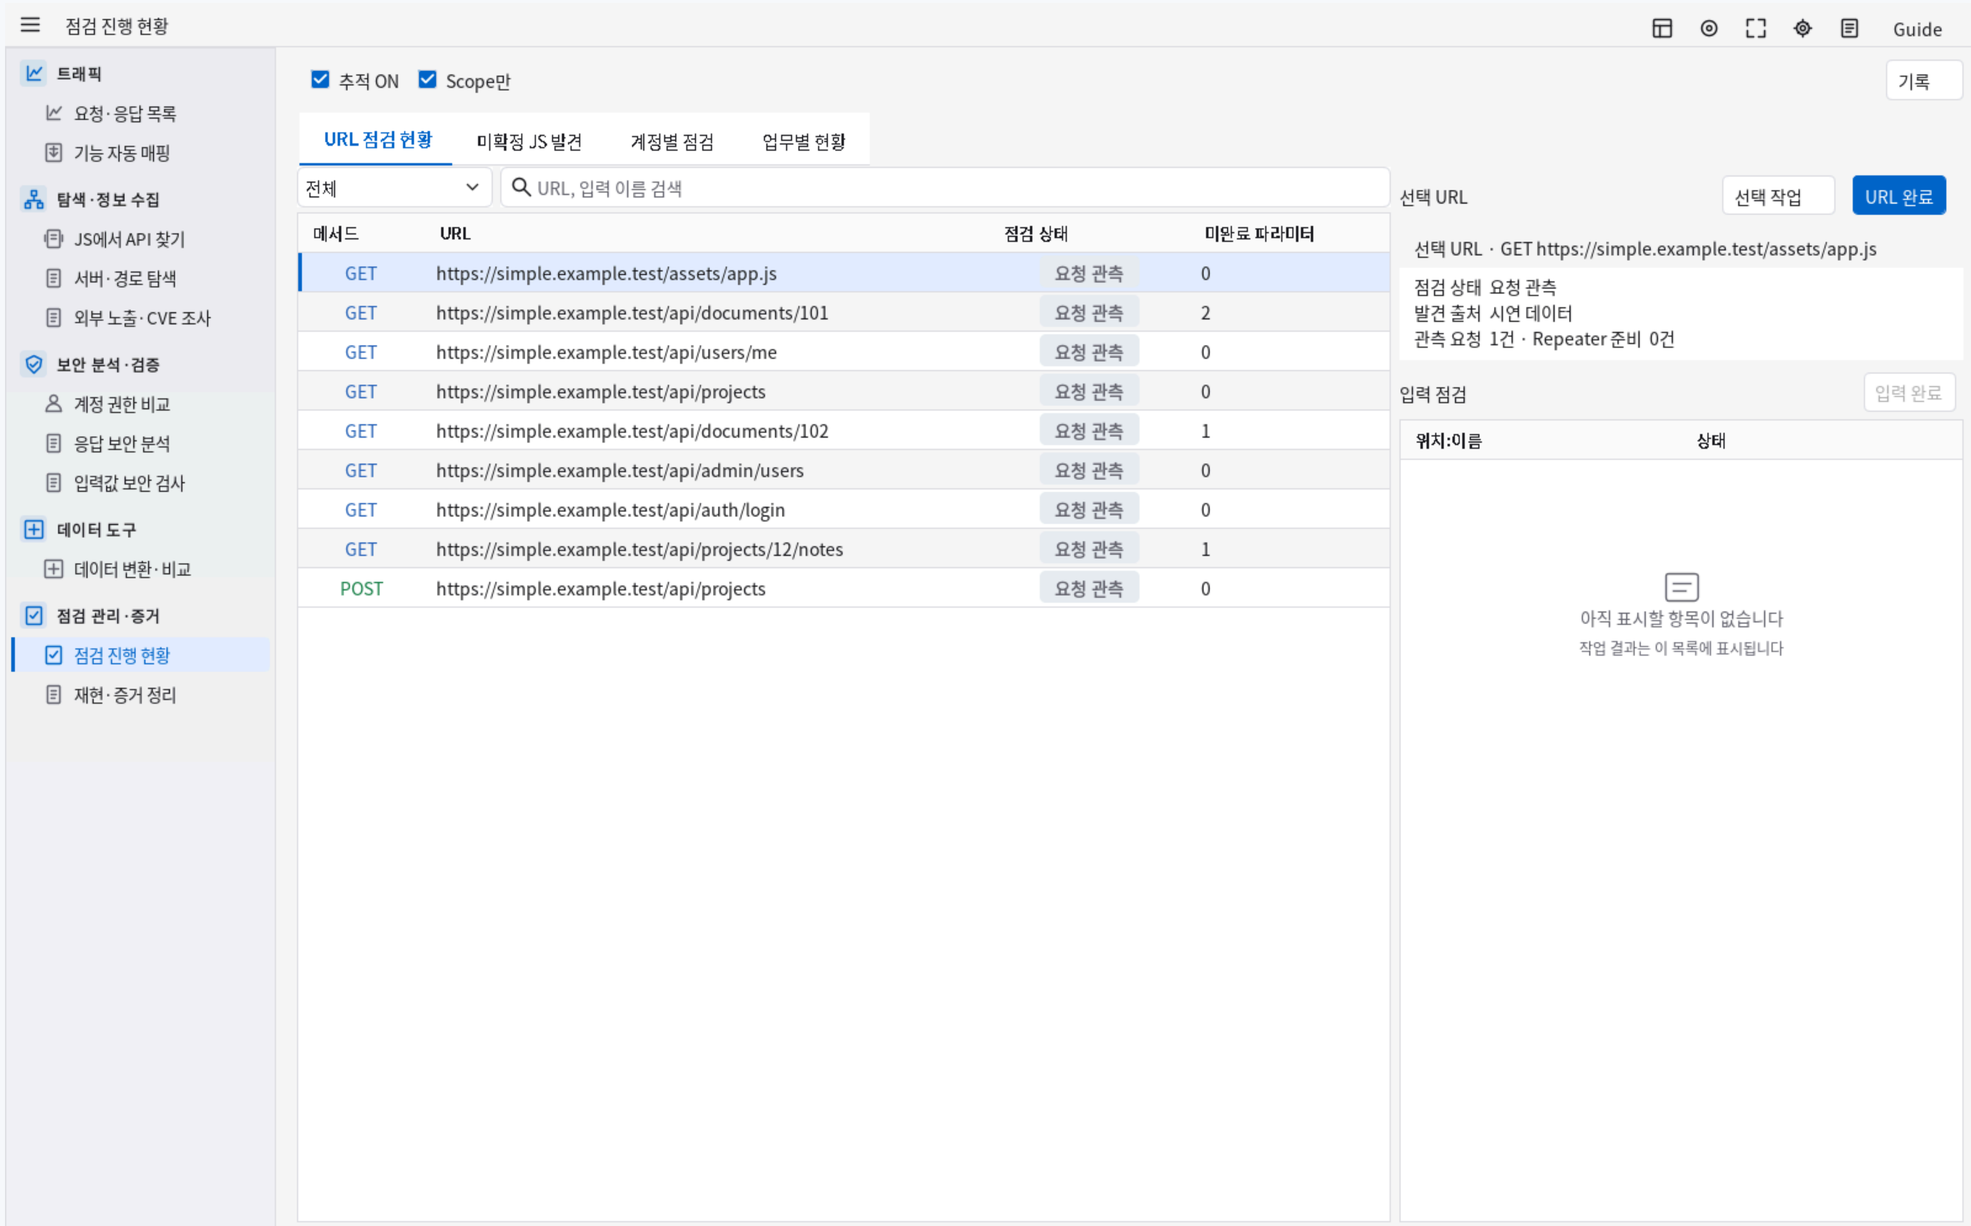

승인 시안

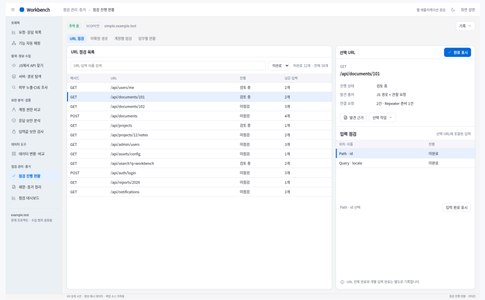

반영한 작업 흐름

주 동작 · 완료 표시

1. URL 목록과 선택 항목의 입력·근거를 연결해 남은 항목을 검토합니다.


2. 완료 표시는 현재 선택 대상과 함께 배치하고 기록 관리는 이름 있는 메뉴로 정리했습니다.

3. URL 완료·개별 입력 완료를 구분하며 기존 상태와 원본 연결을 유지합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

점검 진행 현황 · 다크

실제 구현

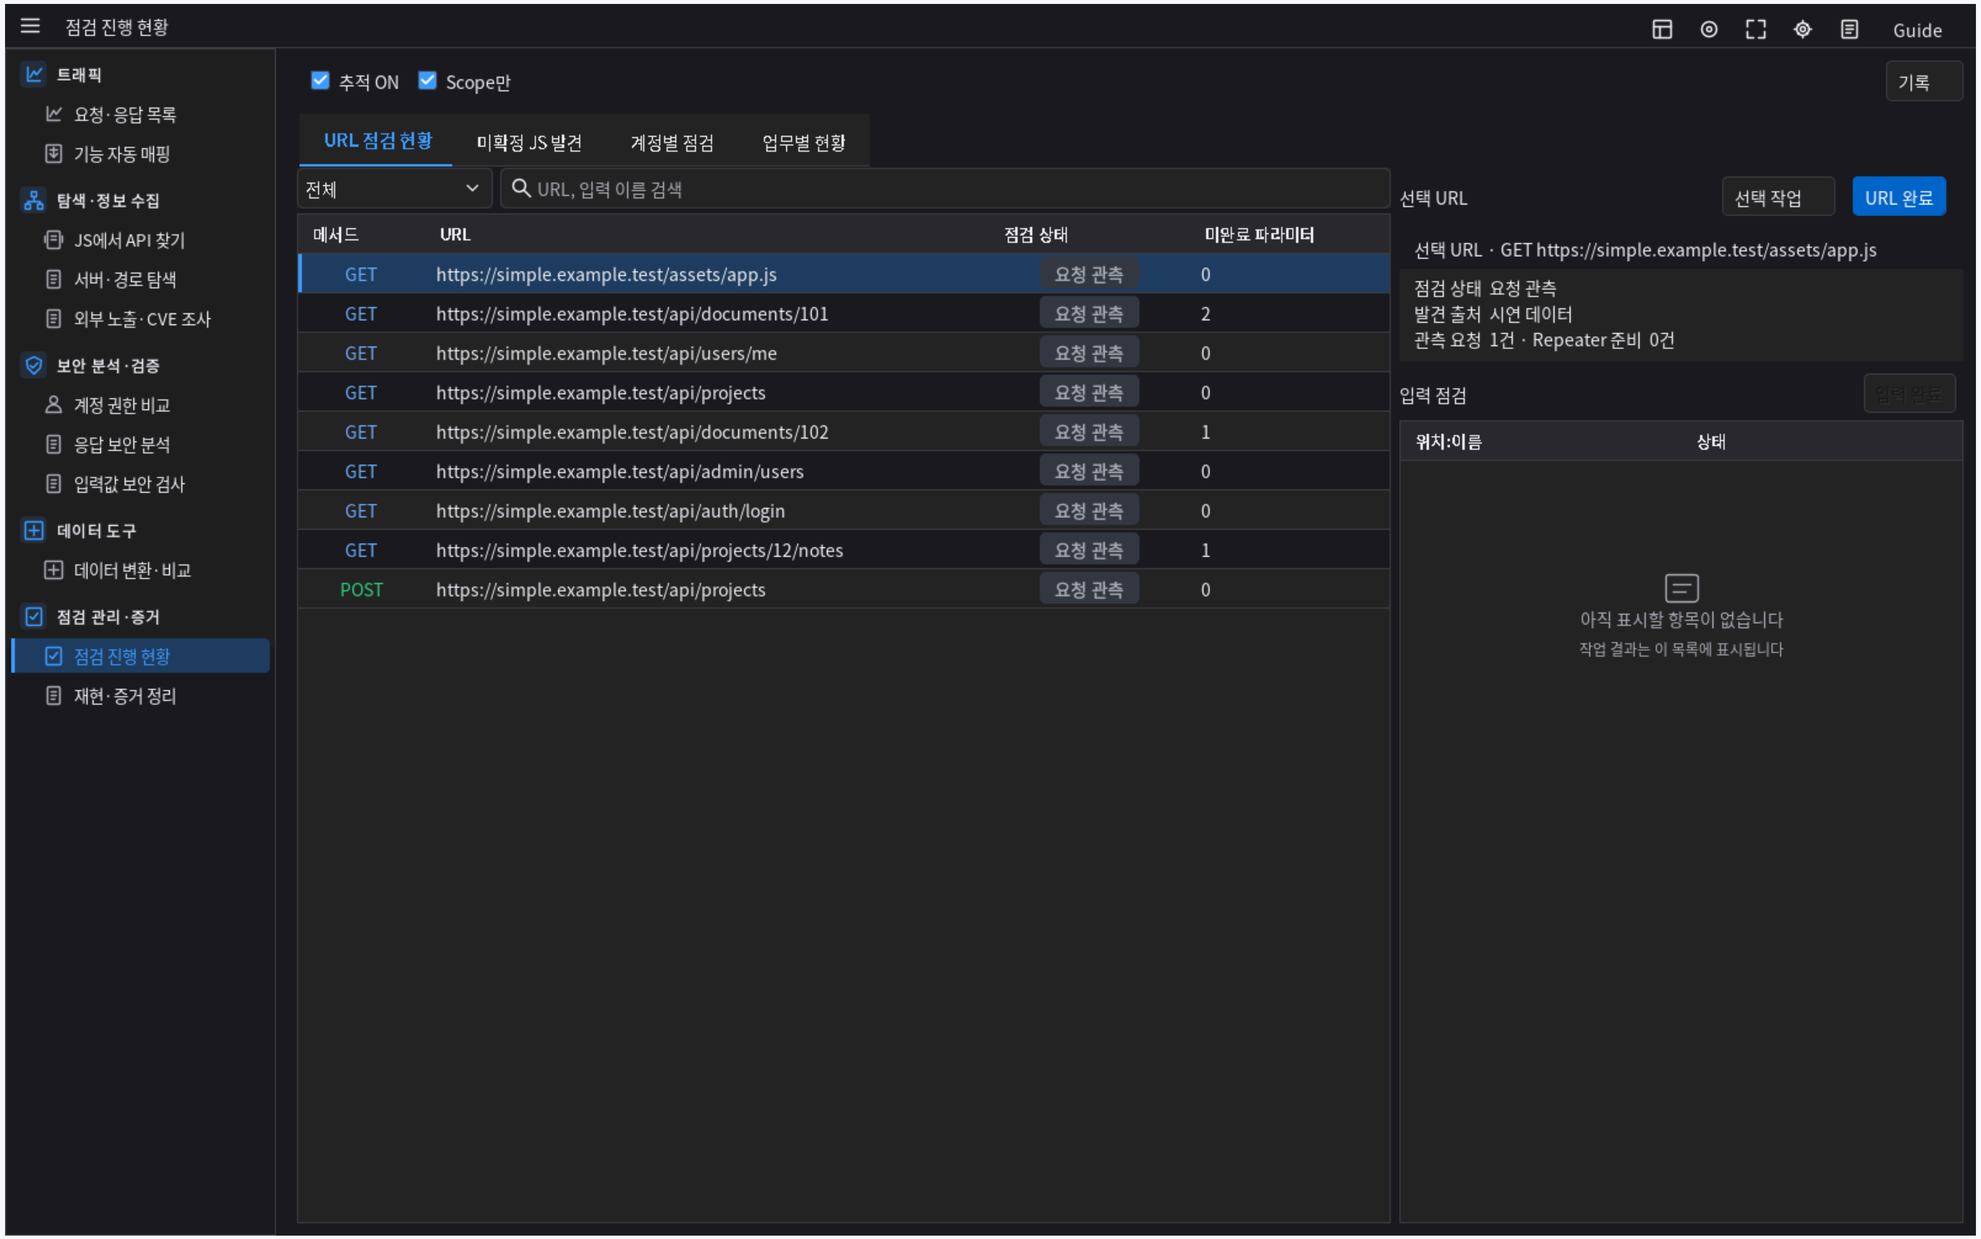

승인 시안

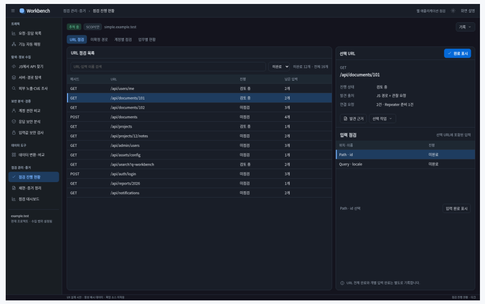

반영한 작업 흐름

주 동작 · 완료 표시

1. URL 목록과 선택 항목의 입력·근거를 연결해 남은 항목을 검토합니다.

2. 완료 표시는 현재 선택 대상과 함께 배치하고 기록 관리는 이름 있는 메뉴로 정리했습니다.

3. URL 완료·개별 입력 완료를 구분하며 기존 상태와 원본 연결을 유지합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

재현·증거 정리 · 라이트

실제 구현

재현·증거 정리

Guide

- 트래픽
  - 요청·응답 목록
  - 기능 자동 매핑
- 탐색·정보 수집
  - JS에서 API 찾기
  - 서버·경로 탐색
  - 외부 노출·CVE 조사
- 보안 분석·검증
  - 계정 권한 비교
  - 응답 보안 분석
  - 입력값 보안 검사
- 데이터 도구
  - 데이터 변환·비교
- 점검 관리·증거
  - 점검 진행 현황
  - 재현·증거 정리

요청 재현 | 증거 정리

제목 문서 접근 권한 비교 · 작성 예시

증거 4 / 32개 · 선택 1개 | 가림 미리보기 | 증거 ZIP 저장 | 문서 설정

증거 목록 + 증거 추가

증거 이름, 타입, 메모로 검색…

항목 작업

이름	관찰
권한 비교 원본	권한 비교 실행 …
Alice · alice	권한 비교 실행 …
Bob · bob	권한 비교 실행 …
비로그인	권한 비교 실행 …

실제 영향

다른 사용자와 비로그인 응답을 확인하고 접근 정책과 대조했습니다.
이 가이드 화면의 패킷과 결과는 합성 데이터입니다.

재현 절차

1. 점검 대상 URL을 SCOPE에 추가합니다.
2. 원본 요청을 선택하고 계정 1/2와 비로그인을 연결합니다.
3. 비교 결과와 응답 원문을 확인합니다.
4. 가림 미리보기를 확인한 뒤 ZIP을 저장합니다.

권한 비교 원본


응답 | 요청

```
1  HTTP/1.1 200
2
3  {
4    "id": 101,
5    "title": "권한 점검용 문서",
6    "ownerId": "alice"
7  }
```

초안 저장 10-31 05:36:30 · 항목 메모 0개
작성 항목 입력됨 · 실제 내용은 저장 전에 확인하세요.

선택 권한 비교 4개 증거 추가 · 실행 당시 설정·판정·조회 포함

승인 시안

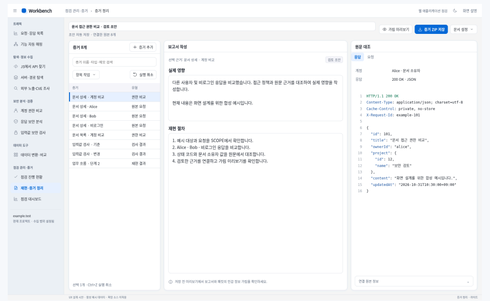

반영한 작업 흐름

주 동작 · 증거 ZIP 저장

1. 증거 목록·보고서 작성·원문 대조를 구분해 영향과 재현 절차를 읽으며 작성합니다.

2. 항목별 이동·삭제·메모는 항목 작업으로, 가림 미리보기·ZIP 저장은 문서 작업으로 묶었습니다.

3. 실행 취소·초안과 선택 원본 ID를 유지하며 저장은 기존 가림·증거 패키지 경로를 사용합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

재현·증거 정리 · 다크

실제 구현



승인 시안

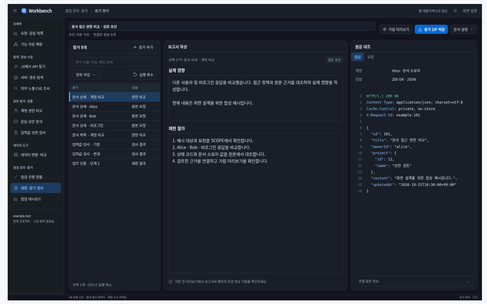

반영한 작업 흐름

주 동작 · 증거 ZIP 저장

1. 증거 목록·보고서 작성·원문 대조를 구분해 영향과 재현 절차를 읽으며 작성합니다.

2. 항목별 이동·삭제·메모는 항목 작업으로, 가림 미리보기·ZIP 저장은 문서 작업으로 묶었습니다.

3. 실행 취소·초안과 선택 원본 ID를 유지하며 저장은 기존 가림·증거 패키지 경로를 사용합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

점검 대시보드 · 라이트

실제 구현

점검 대시보드

Guide

- 트래픽
  - 요청·응답 목록
  - 기능 자동 매핑
- 탐색·정보 수집
  - JS에서 API 찾기
  - 서버·경로 탐색
  - 외부 노출·CVE 조사
- 보안 분석·검증
  - 계정 권한 비교
  - 응답 보안 분석
  - 입력값 보안 검사
- 데이터 도구
  - 데이터 변환·비교
- 점검 관리·증거
  - 점검 진행 현황
  - 재현·증거 정리

SCOPE: https://simple.example.test/

통합 점검 열기

최신 실행 상태: 화면 검증용 합성 결과 · 대기열 처리 완료

최신 요청: 전송 1 / 한도 10 · 처리 1 · 대기 0 · 실패 0 · 제외 0

관측 경로	API·명세 항목	환경·DB 단서	키·민감정보 후보	계정·권한 검토	미확인·제한 항목
1	0	0	1	0	0

계정 전체 결과 계정 · 전체 중요도 · 조건 해제

관측 경로 · 전체 결과 계정 · 전체 1건 중 조건에 맞는 1건

해당 결과 목록

내용	계정	중요도	상태	확실성	메서드	URL
관측 경로 · HTTP 200	Alice	정보	관측	응답 관측	GET	https://simple.exa

선택 항목 근거 · 원본 보기 · 다음 작업

관측 경로 · HTTP 200


계정: Alice
상태: 관측
중요도: 정보
확실성: 응답 관측
요청: GET https://simple.example.test/api/documents/101

관측 계정: Alice
대표 원본 계정: Alice
HTTP 200 · JSON · 응답 분석 완료
상세 원본 열기는 위 대표 계정의 패킷을 사용합니다.
원본 메타데이터의 쿼리를 포함한 정확한 URL·메서드로 경로를 구분하며 표시 URL은 가림 처리합니다.
합성 예시

원본: 68c8184e-2120-45e2-9dd0-0b00d19ae7cc:1
본문 줄: 0 · 문자 위치: -1

분포 자세히

승인 시안

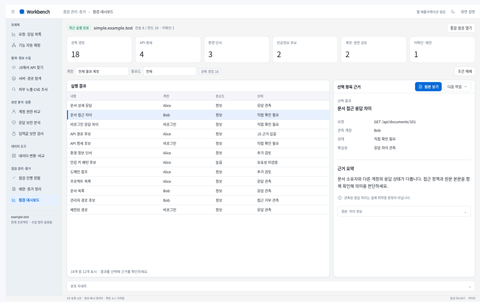

반영한 작업 흐름

주 동작 · 원본 보기

1. 분류 요약과 결과 목록을 중심에 두고 중복 분포 그래프는 접히는 상세로 옮겼습니다.

2. 선택 근거의 원본 보기를 강조하고 Repeater·증거 연결은 다음 작업 메뉴로 묶었습니다.


3. 현재 실행의 관측 결과와 전송·예산 정보를 구분하며 대시보드 표시를 위해 새 검사를 시작하지 않습니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

점검 대시보드 · 다크

실제 구현

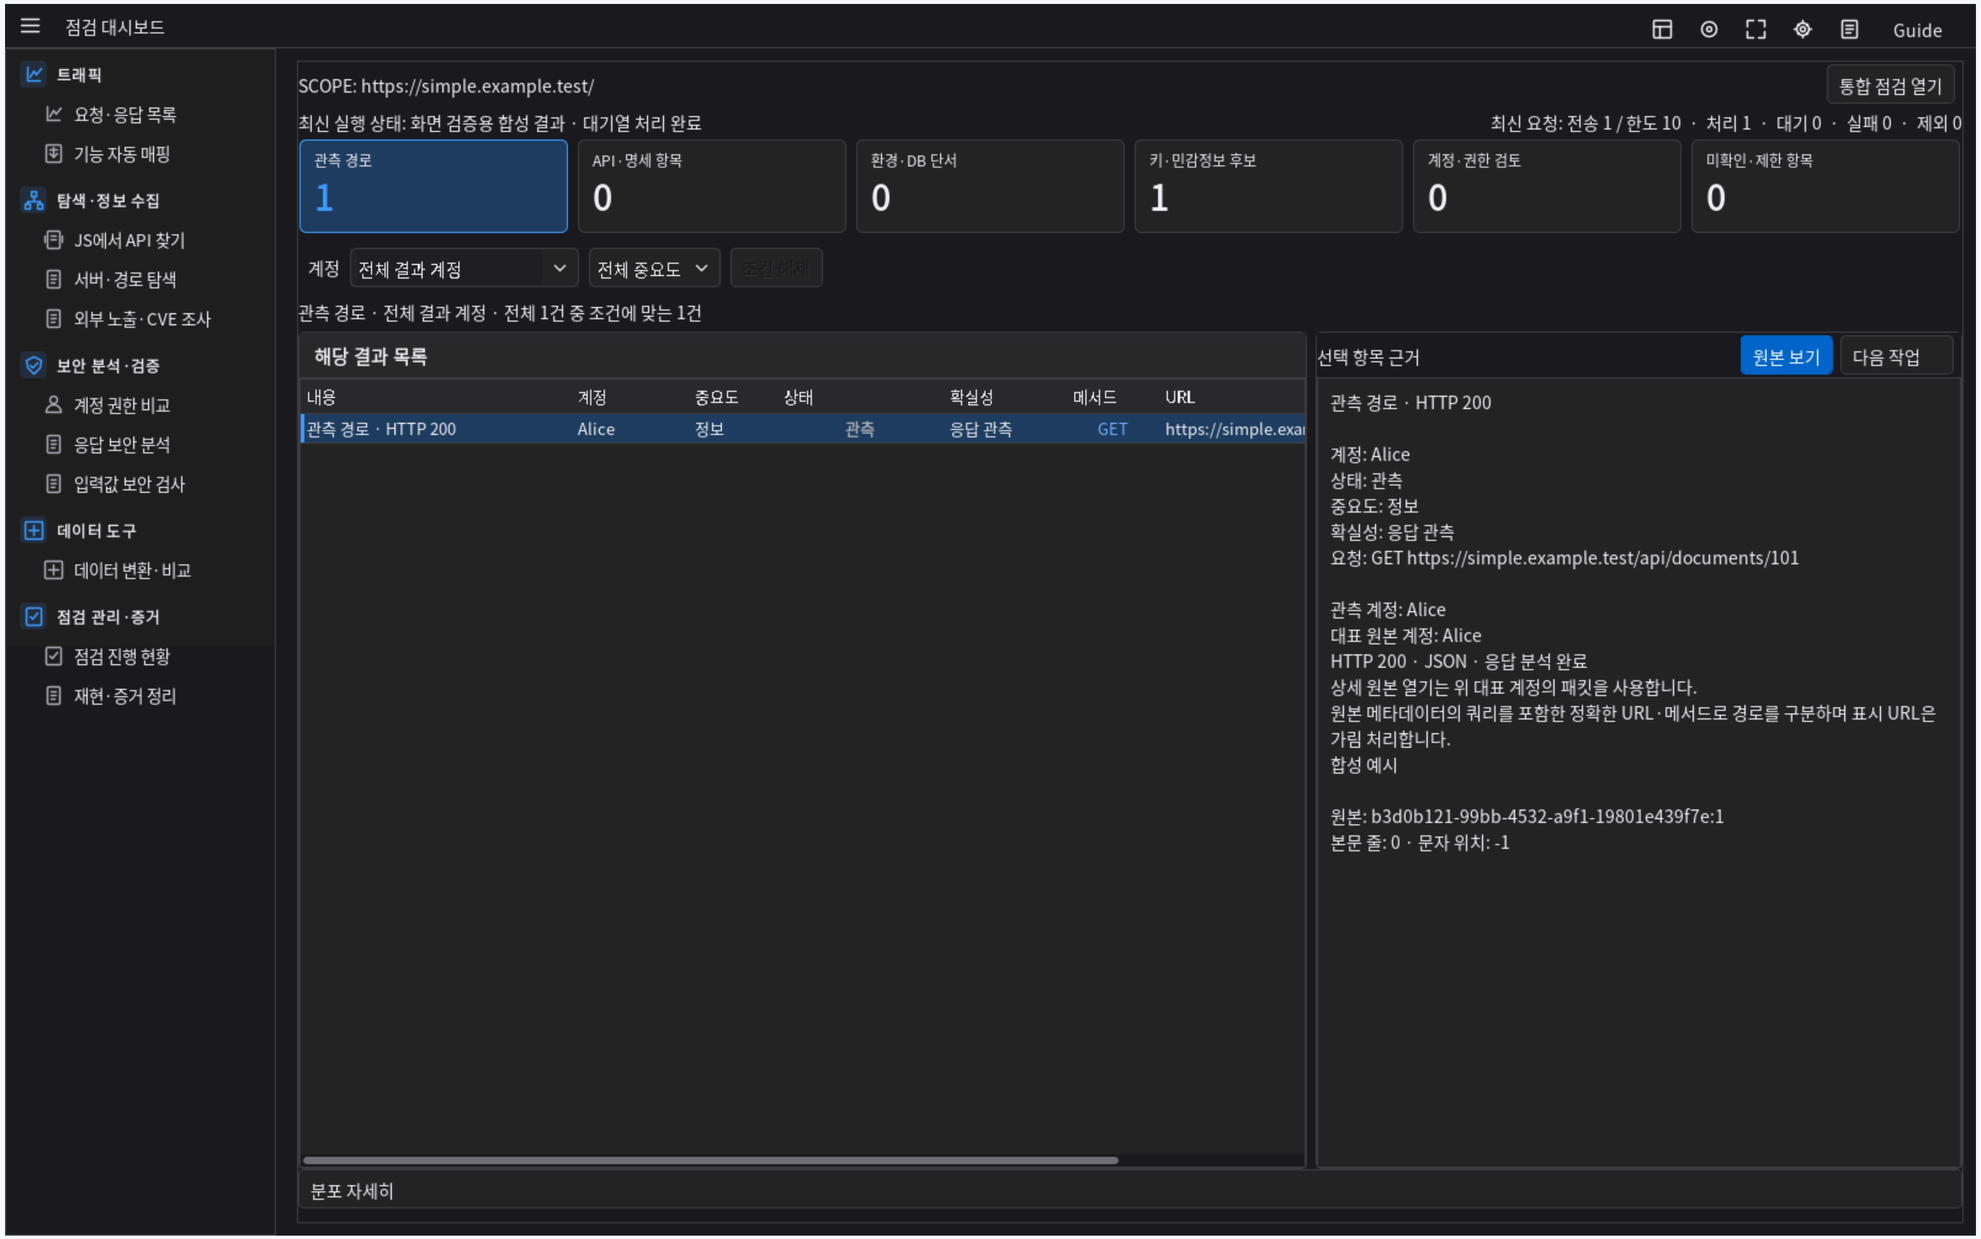

승인 시안

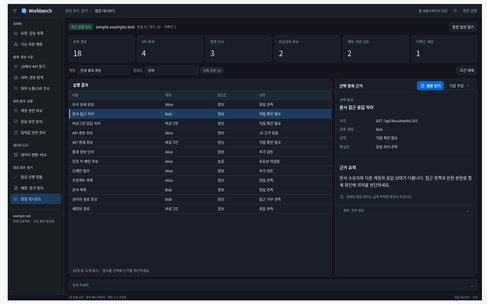

반영한 작업 흐름

주 동작 · 원본 보기

1. 분류 요약과 결과 목록을 중심에 두고 중복 분포 그래프는 접히는 상세로 옮겼습니다.

2. 선택 근거의 원본 보기를 강조하고 Repeater·증거 연결은 다음 작업 메뉴로 묶었습니다.

3. 현재 실행의 관측 결과와 전송·예산 정보를 구분하며 대시보드 표시를 위해 새 검사를 시작하지 않습니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

입력값 보안 검사 · 실행·결과 · 라이트

실제 구현

입력값 보안 검사

Guide

- 트래픽
  - 요청·응답 목록
  - 기능 자동 매핑
- 탐색·정보 수집
  - JS에서 API 찾기
  - 서버·경로 탐색
  - 외부 노출·CVE 조사
- 보안 분석·검증
  - 계정 권한 비교
  - 응답 보안 분석
  - 입력값 보안 검사
- 데이터 도구
  - 데이터 변환·비교
- 점검 관리·증거
  - 점검 진행 현황
  - 재현·증거 정리

1 요청 준비 → 2 실행 · 결과

조건 확인 | 검사 시작 | ■ 중지

대상 simple.example.test:443 검사 유형 XSS 계정 요청의 인증 사용

검사 결과

다른 작업 | 결과를 증거로

#	페이로드	상태	bytes	판정
1	baseline	200	112	기준 응답
2	WB_CANARY_101	200	117	반사 관찰
3	WB_CANARY_101	200	136	반사 관찰
4	WB_CONTROL_101	200	118	반사 관찰

판정: 반사 관찰
관찰 / 요청 선정 근거: 화면 검증용 합성 데이터 · 브라우저 실행 미확인

요청 (Request)

Pretty | Raw

```
1  GET /search?q=%3Cb%3EWB_CANARY_101%3C%2Fb%3E HTTP/1.1
2  Host: simple.example.test
3
4
```

응답 (Response)


Pretty | Raw

```
1  HTTP/1.1 200 OK
2  Content-Type: text/html; charset=utf-8
3
4  <html>
5  <body>
6  <p>&lt;b&gt;WB_CANARY_101&lt;/b&gt;</p>
7  </body>
8  </html>
```

합성 화면 검증 데이터 · 실제 HTTP 전송 0건 · 브라우저 실행 미확인

예시 · 4 / 4

승인 시안

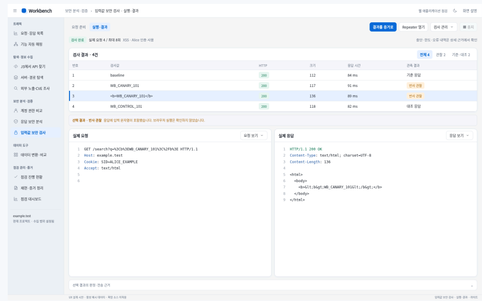

반영한 작업 흐름

주 동작 · 결과를 증거로

1. 결과 표에서 선택한 항목의 판정 요약과 실제 요청·응답으로 이어지게 구성했습니다.

2. 결과 증거 연결을 강조하고 Repeater와 보조 관리는 관련 메뉴에 유지했습니다.


3. 반사 관찰과 브라우저 실행 확인을 구분하며 실제 전송·중지·원본 연결 계약을 유지합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.


실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

입력값 보안 검사 · 실행·결과 · 다크

실제 구현

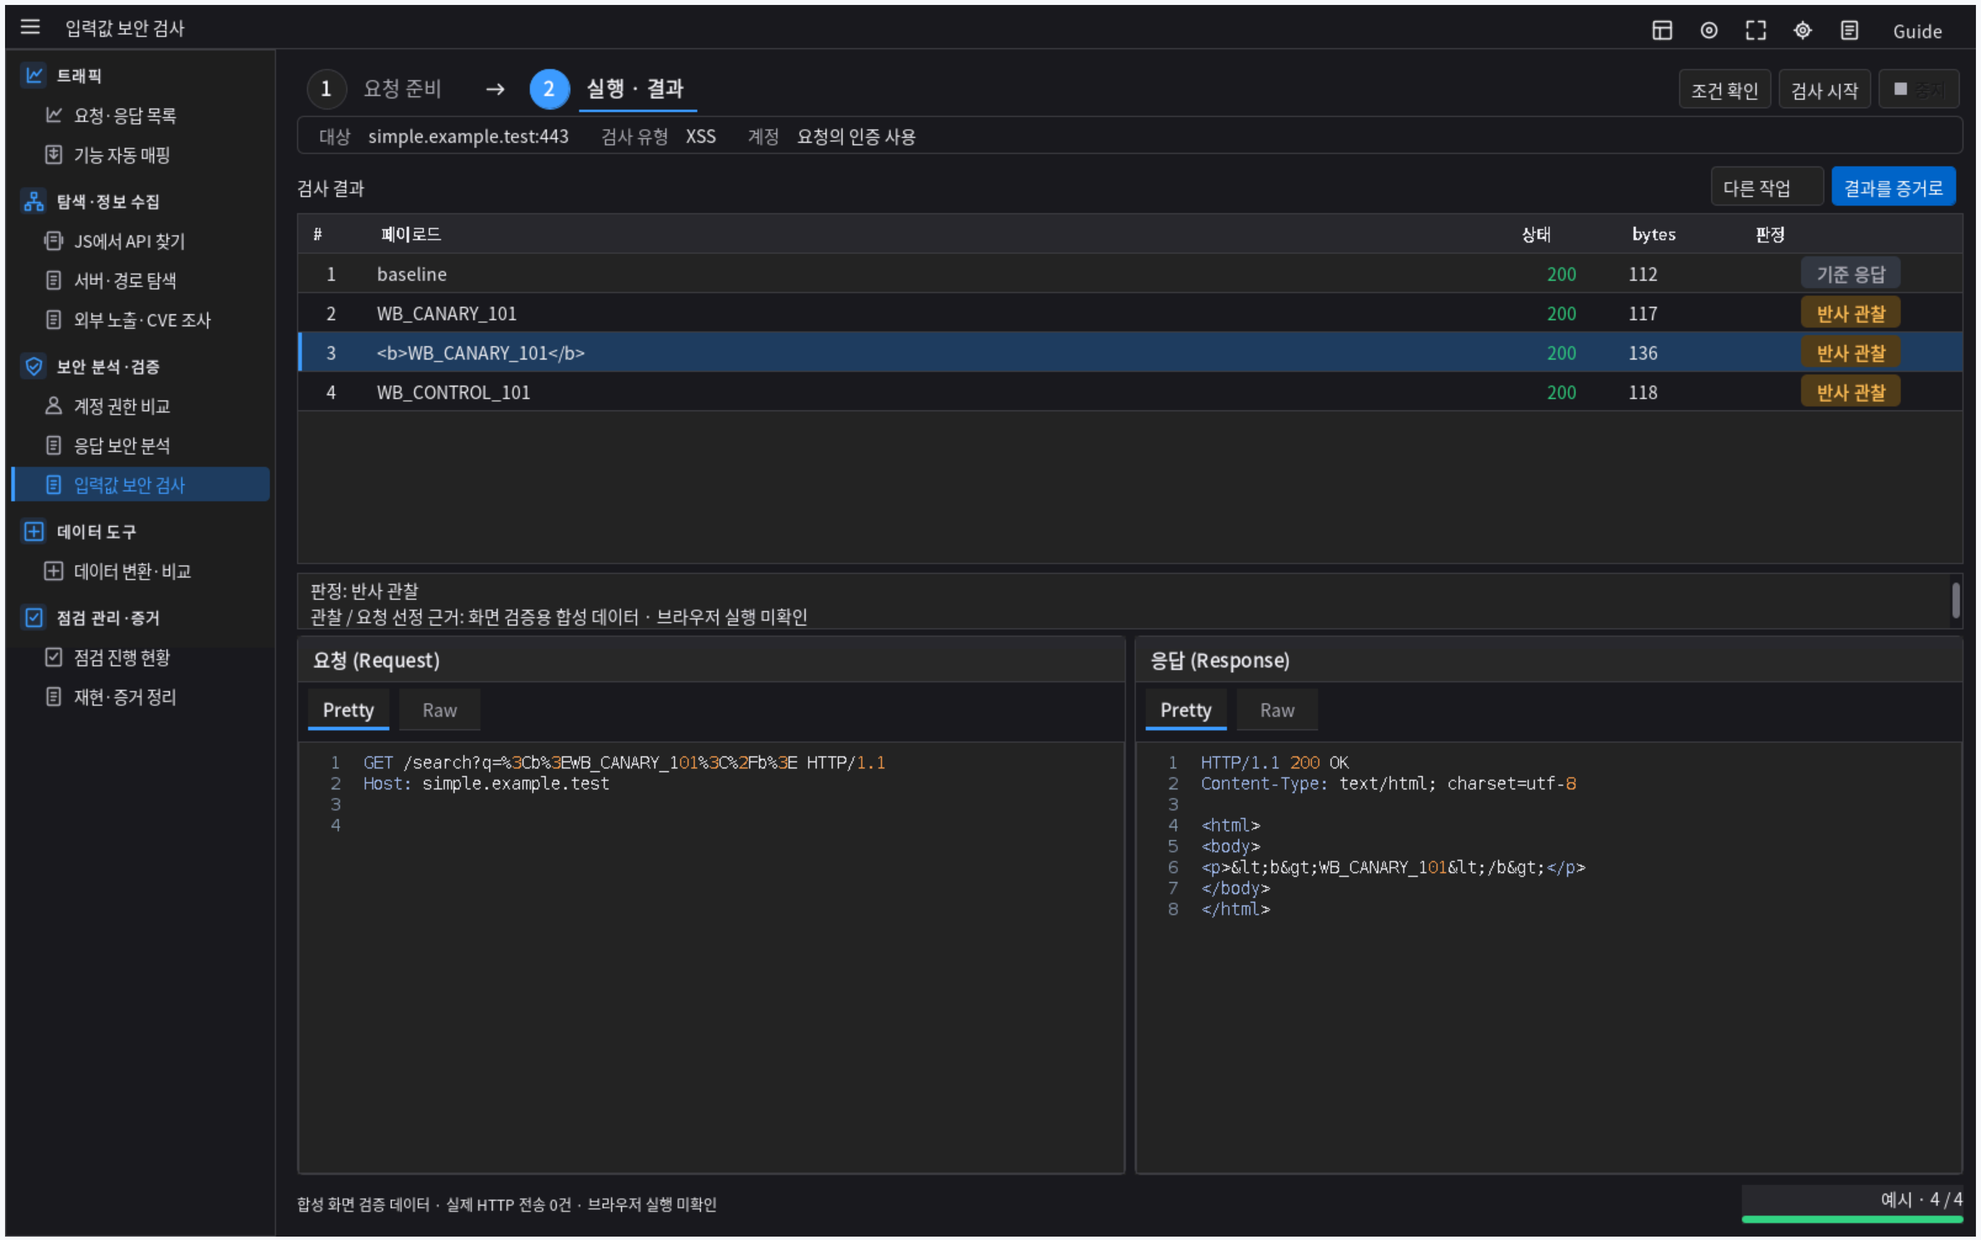

승인 시안

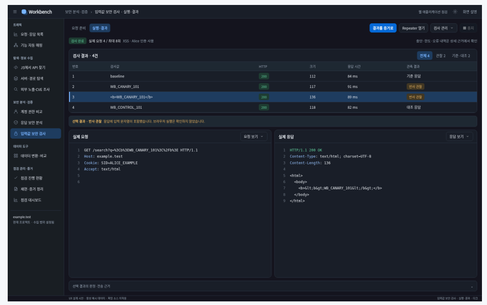

반영한 작업 흐름

주 동작 · 결과를 증거로

1. 결과 표에서 선택한 항목의 판정 요약과 실제 요청·응답으로 이어지게 구성했습니다.


2. 결과 증거 연결을 강조하고 Repeater와 보조 관리는 관련 메뉴에 유지했습니다.

3. 반사 관찰과 브라우저 실행 확인을 구분하며 실제 전송·중지·원본 연결 계약을 유지합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

재현·증거 정리 · 요청 재현 · 라이트

실제 구현

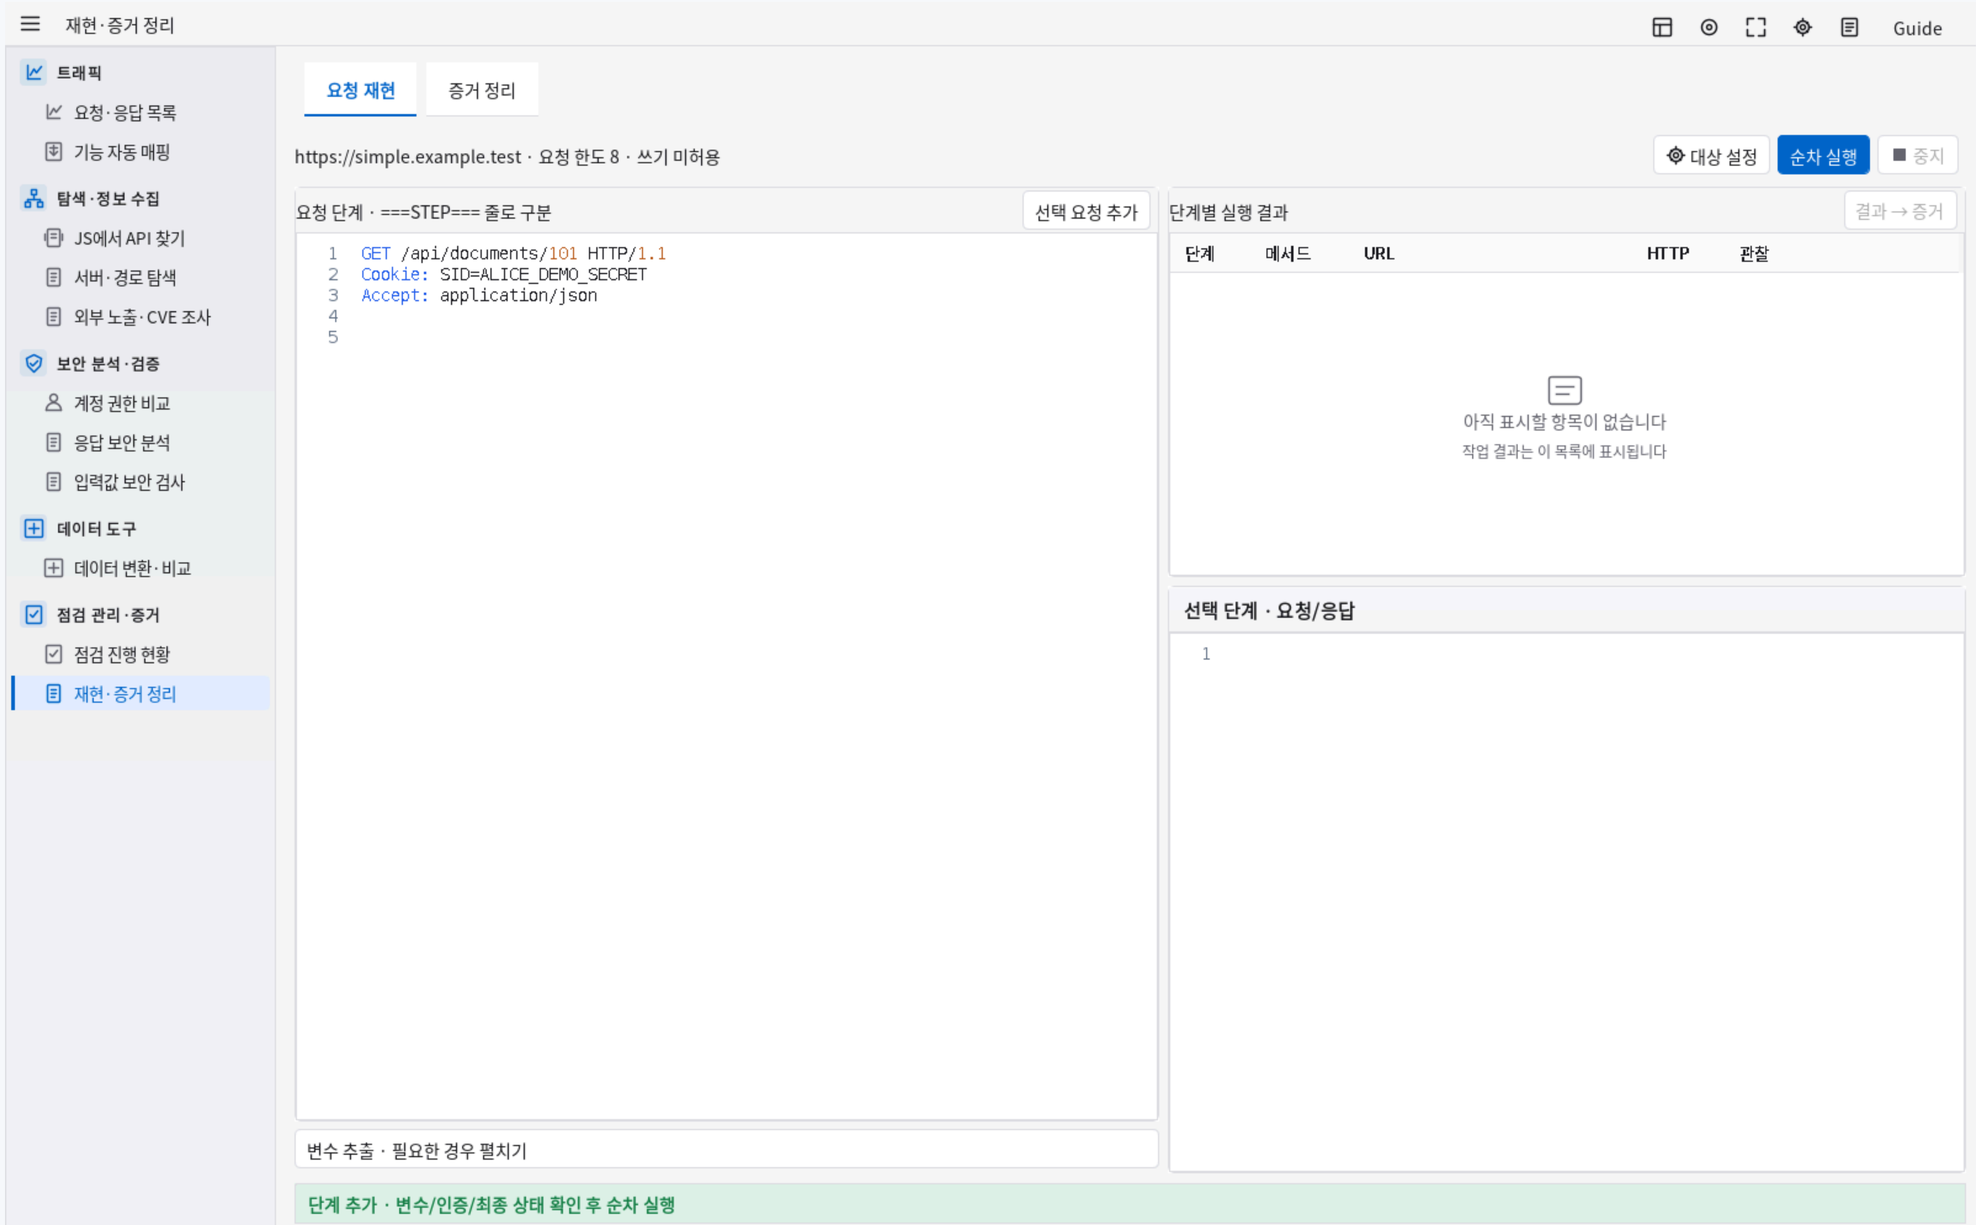

승인 시안

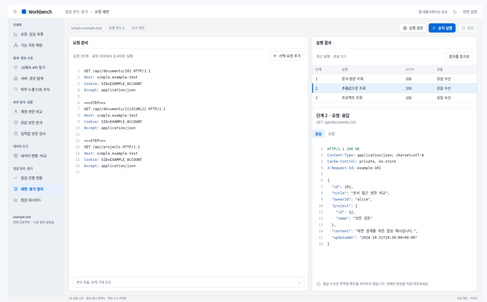

반영한 작업 흐름

주 동작 · 순차 실행

1. 준비 요청·실행 결과·선택 단계 원문을 서로 다른 작업 영역으로 구분했습니다.


2. 대상·쓰기 허용·요청 한도를 요약하고 변수 추출은 필요한 경우 펼칩니다.

3. 순차 실행과 중지를 함께 두며 결과의 증거 연결은 실행 결과 문맥에 유지합니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

재현·증거 정리 · 요청 재현 · 다크

실제 구현

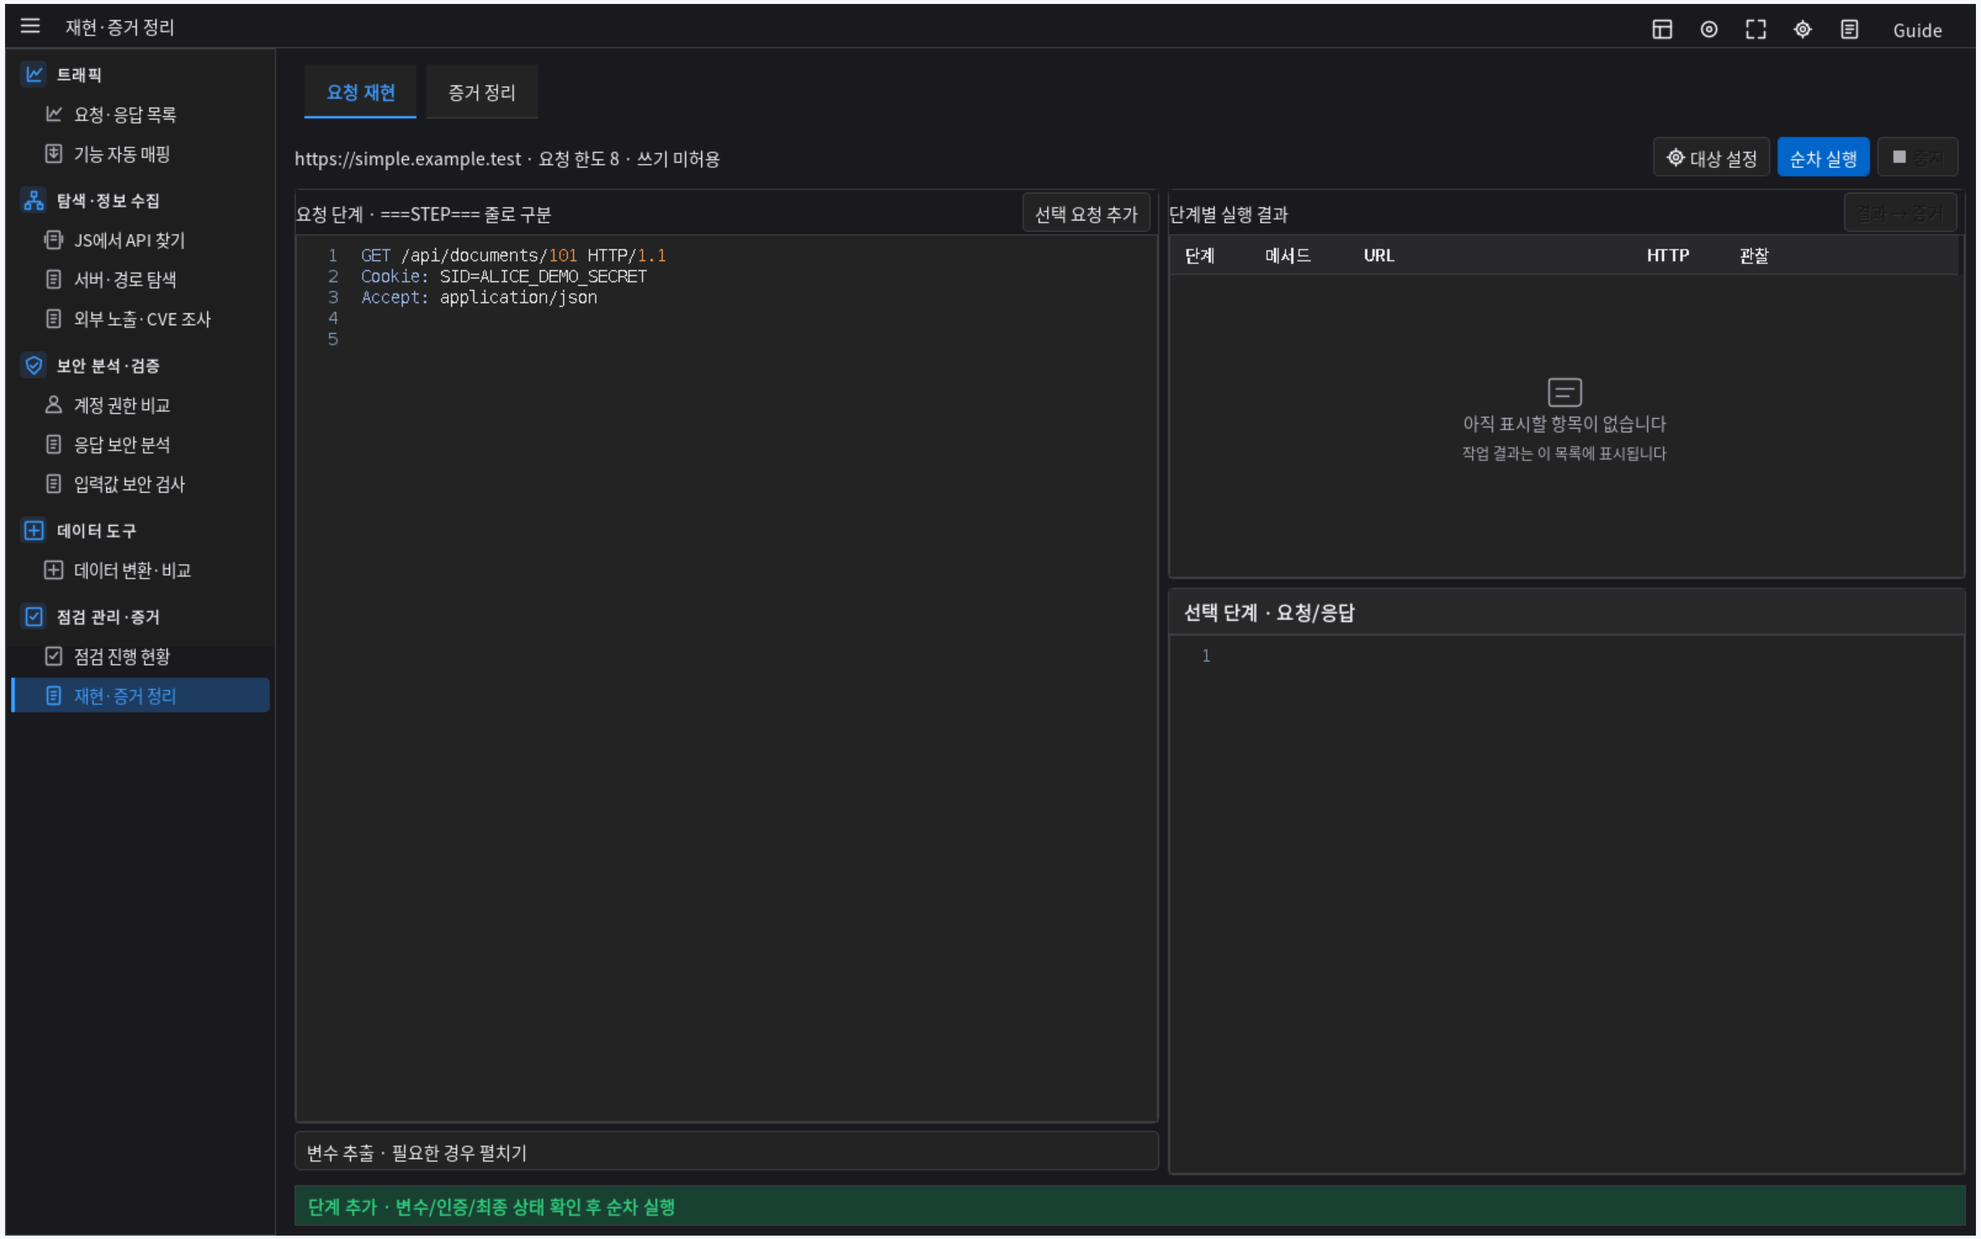

승인 시안

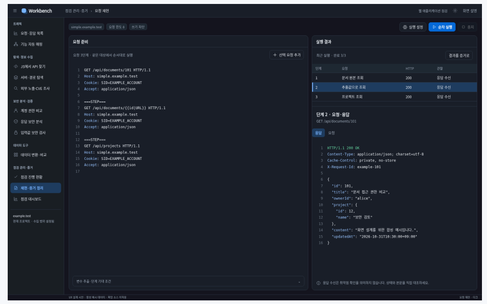

반영한 작업 흐름

주 동작 · 순차 실행

1. 준비 요청·실행 결과·선택 단계 원문을 서로 다른 작업 영역으로 구분했습니다.

2. 대상·쓰기 허용·요청 한도를 요약하고 변수 추출은 필요한 경우 펼칩니다.

3. 순차 실행과 중지를 함께 두며 결과의 증거 연결은 실행 결과 문맥에 유지합니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

실제 운영 Swing 컴포넌트에 합성 데이터를 넣은 캡처입니다. Windows Burp 본체·DPI/IME 검증은 포함하지 않습니다.

계정 권한 비교 · 인증 후보 연결 · 라이트

실제 구현

선택한 인증 후보는 역할에 즉시 연결됩니다. 연결만으로 요청을 전송하지 않습니다.

계정 1 Alice · alice · https://simple.example.test:443


계정 2 Bob · bob · https://simple.example.test:443

추가 계정

비로그인 비로그인 · https://simple.example.test:443

닫기

승인 시안

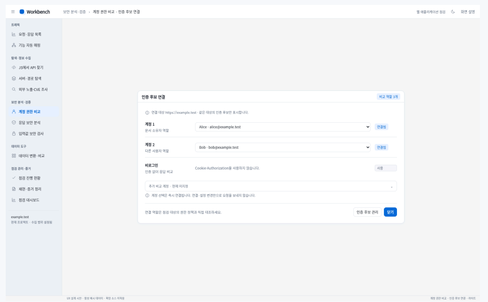

반영한 작업 흐름

주 동작 · 닫기

1. 역할과 인증 후보를 같은 행에서 확인하고 미사용 추가 계정은 접어 정리했습니다.


2. 긴 신원 정보는 확인 가능한 설명으로 유지하며 첫 연결을 검증된 기준 계정으로 확정하지 않습니다.

3. 기존 선택 즉시 반영 방식을 유지하고 별도의 새 적용 단계나 자동 전송을 추가하지 않았습니다.


구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.

계정 권한 비교 · 인증 후보 연결 · 다크

실제 구현

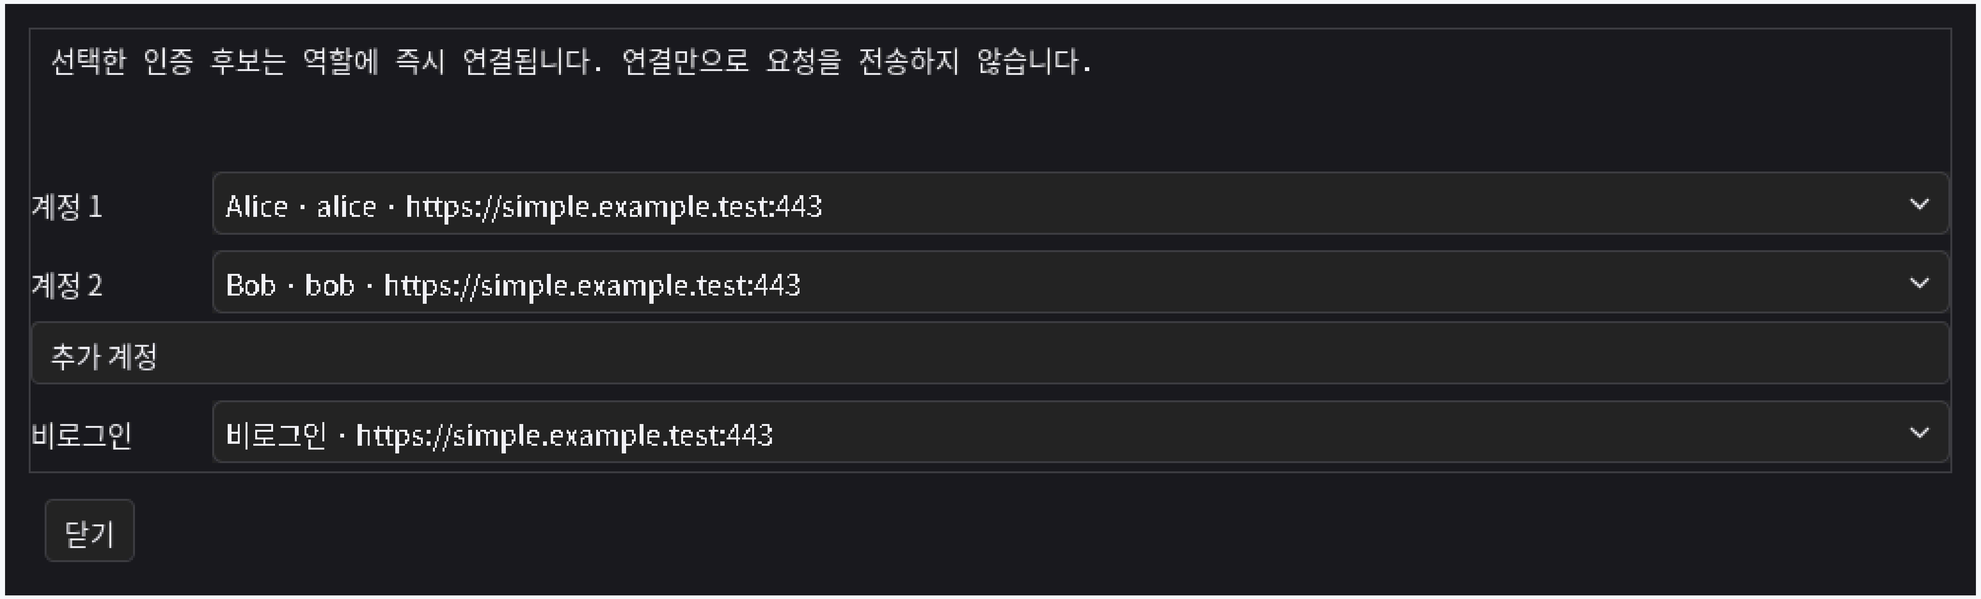

승인 시안

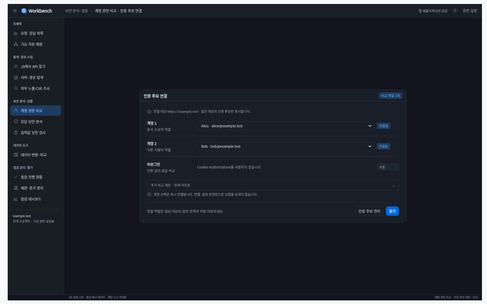

반영한 작업 흐름

주 동작 · 닫기

1. 역할과 인증 후보를 같은 행에서 확인하고 미사용 추가 계정은 접어 정리했습니다.

2. 긴 신원 정보는 확인 가능한 설명으로 유지하며 첫 연결을 검증된 기준 계정으로 확정하지 않습니다.

3. 기존 선택 즉시 반영 방식을 유지하고 별도의 새 적용 단계나 자동 전송을 추가하지 않았습니다.

구성·기능 묶음·읽기 흐름을 비교하세요. 시안과 픽셀 단위 동일성을 의미하지 않습니다.