요청·응답 목록

라이트

Workbench　트래픽 › 요청·응답 목록　웹 애플리케이션 점검　화면 설명

트래픽
- 요청·응답 목록
- 기능 자동 매핑

탐색·정보 수집
- JS에서 API 찾기
- 서버·경로 탐색
- 외부 노출·CVE 조사

보안 분석·검증
- 계정 권한 비교
- 응답 보안 분석
- 입력값 보안 검사

데이터 도구
- 데이터 변환·비교

점검 관리·증거
- 점검 진행 현황
- 재현·증거 정리
- 점검 대시보드

example.test
현재 프로젝트 · 수집 범위 설정됨

대상 example.test　계정 전체　수집 중 · SCOPE　수집 설정

URL · 메서드 · 상태로 검색　전체 GET POST 오류

번호	메서드	URL	상태	계정	시간	메모
1	GET	/api/users/me	200	Alice	10:04:12	현재 로그인 사용자
2	GET	/api/documents/101	200	Alice	10:05:42	문서 상세 조회
3	GET	/api/documents/101	403	Bob	10:05:47	다른 계정의 동일 요청
4	GET	/api/documents/102	404	Alice	10:06:03	존재하지 않는 문서
5	GET	/api/projects	200	Alice	10:06:18	프로젝트 목록
6	POST	/api/projects/12/notes	201	Alice	10:06:31	회의록 작성
7	GET	/assets/app.js	200	—	10:06:45	프런트엔드 소스
8	GET	/api/admin/users	403	Alice	10:07:05	관리 기능 접근 확인

GET /api/documents/101　200 OK　Alice · 10:05:42　요청 활용　Repeater 준비

요청　Pretty Raw　원문 도구

```
1  GET /api/documents/101 HTTP/1.1
2  Host: example.test
3  Accept: application/json
4  Cookie: SID=ALICE_SYNTHETIC
5  Referer: https://example.test/projects
6  X-Request-ID: req-0101
7
8
```

응답　Pretty Raw　원문 도구

```
1  HTTP/1.1 200 OK
2  Content-Type: application/json; charset=utf-8
3  Cache-Control: no-cache
4  Content-Length: 248
5
6  {
7    "id": 101,
8    "ownerId": "alice",
9    "title": "프로젝트 회의록",
10   "projectId": 12,
11   "permission": "owner",
12   "updatedAt": "2026-10-31T09:42:18Z",
13   "content": "합성 데이터로 작성한 문서입니다."
14 }
```

전체 120건　표시 10건　선택 1건　요청 준비는 서버에 전송하지 않습니다


UX 설계 시안 · 합성 예시 데이터 · 확장 소스 미적용　요청·응답 목록 · 라이트

주 작업 · 필요한 요청을 찾고 원문을 읽은 뒤 검증 도구로 연결 | Repeater 준비

1. 찾기 → 원문 확인 → 요청 활용 순서로 묶고, 선택 URL·응답 상태와 도구 연결을 한 문맥줄로 합쳤습니다.
2. Repeater를 한 가지 주 동작으로 두고 계정 비교·입력값 검사·증거 연결을 요청 활용 메뉴에 통합했습니다.
3. 패킷 검색은 필요할 때 펼쳐 원문 높이를 확보하고 대상·수집 설정은 한 문맥줄로 압축했습니다.

요청·응답 목록

다크

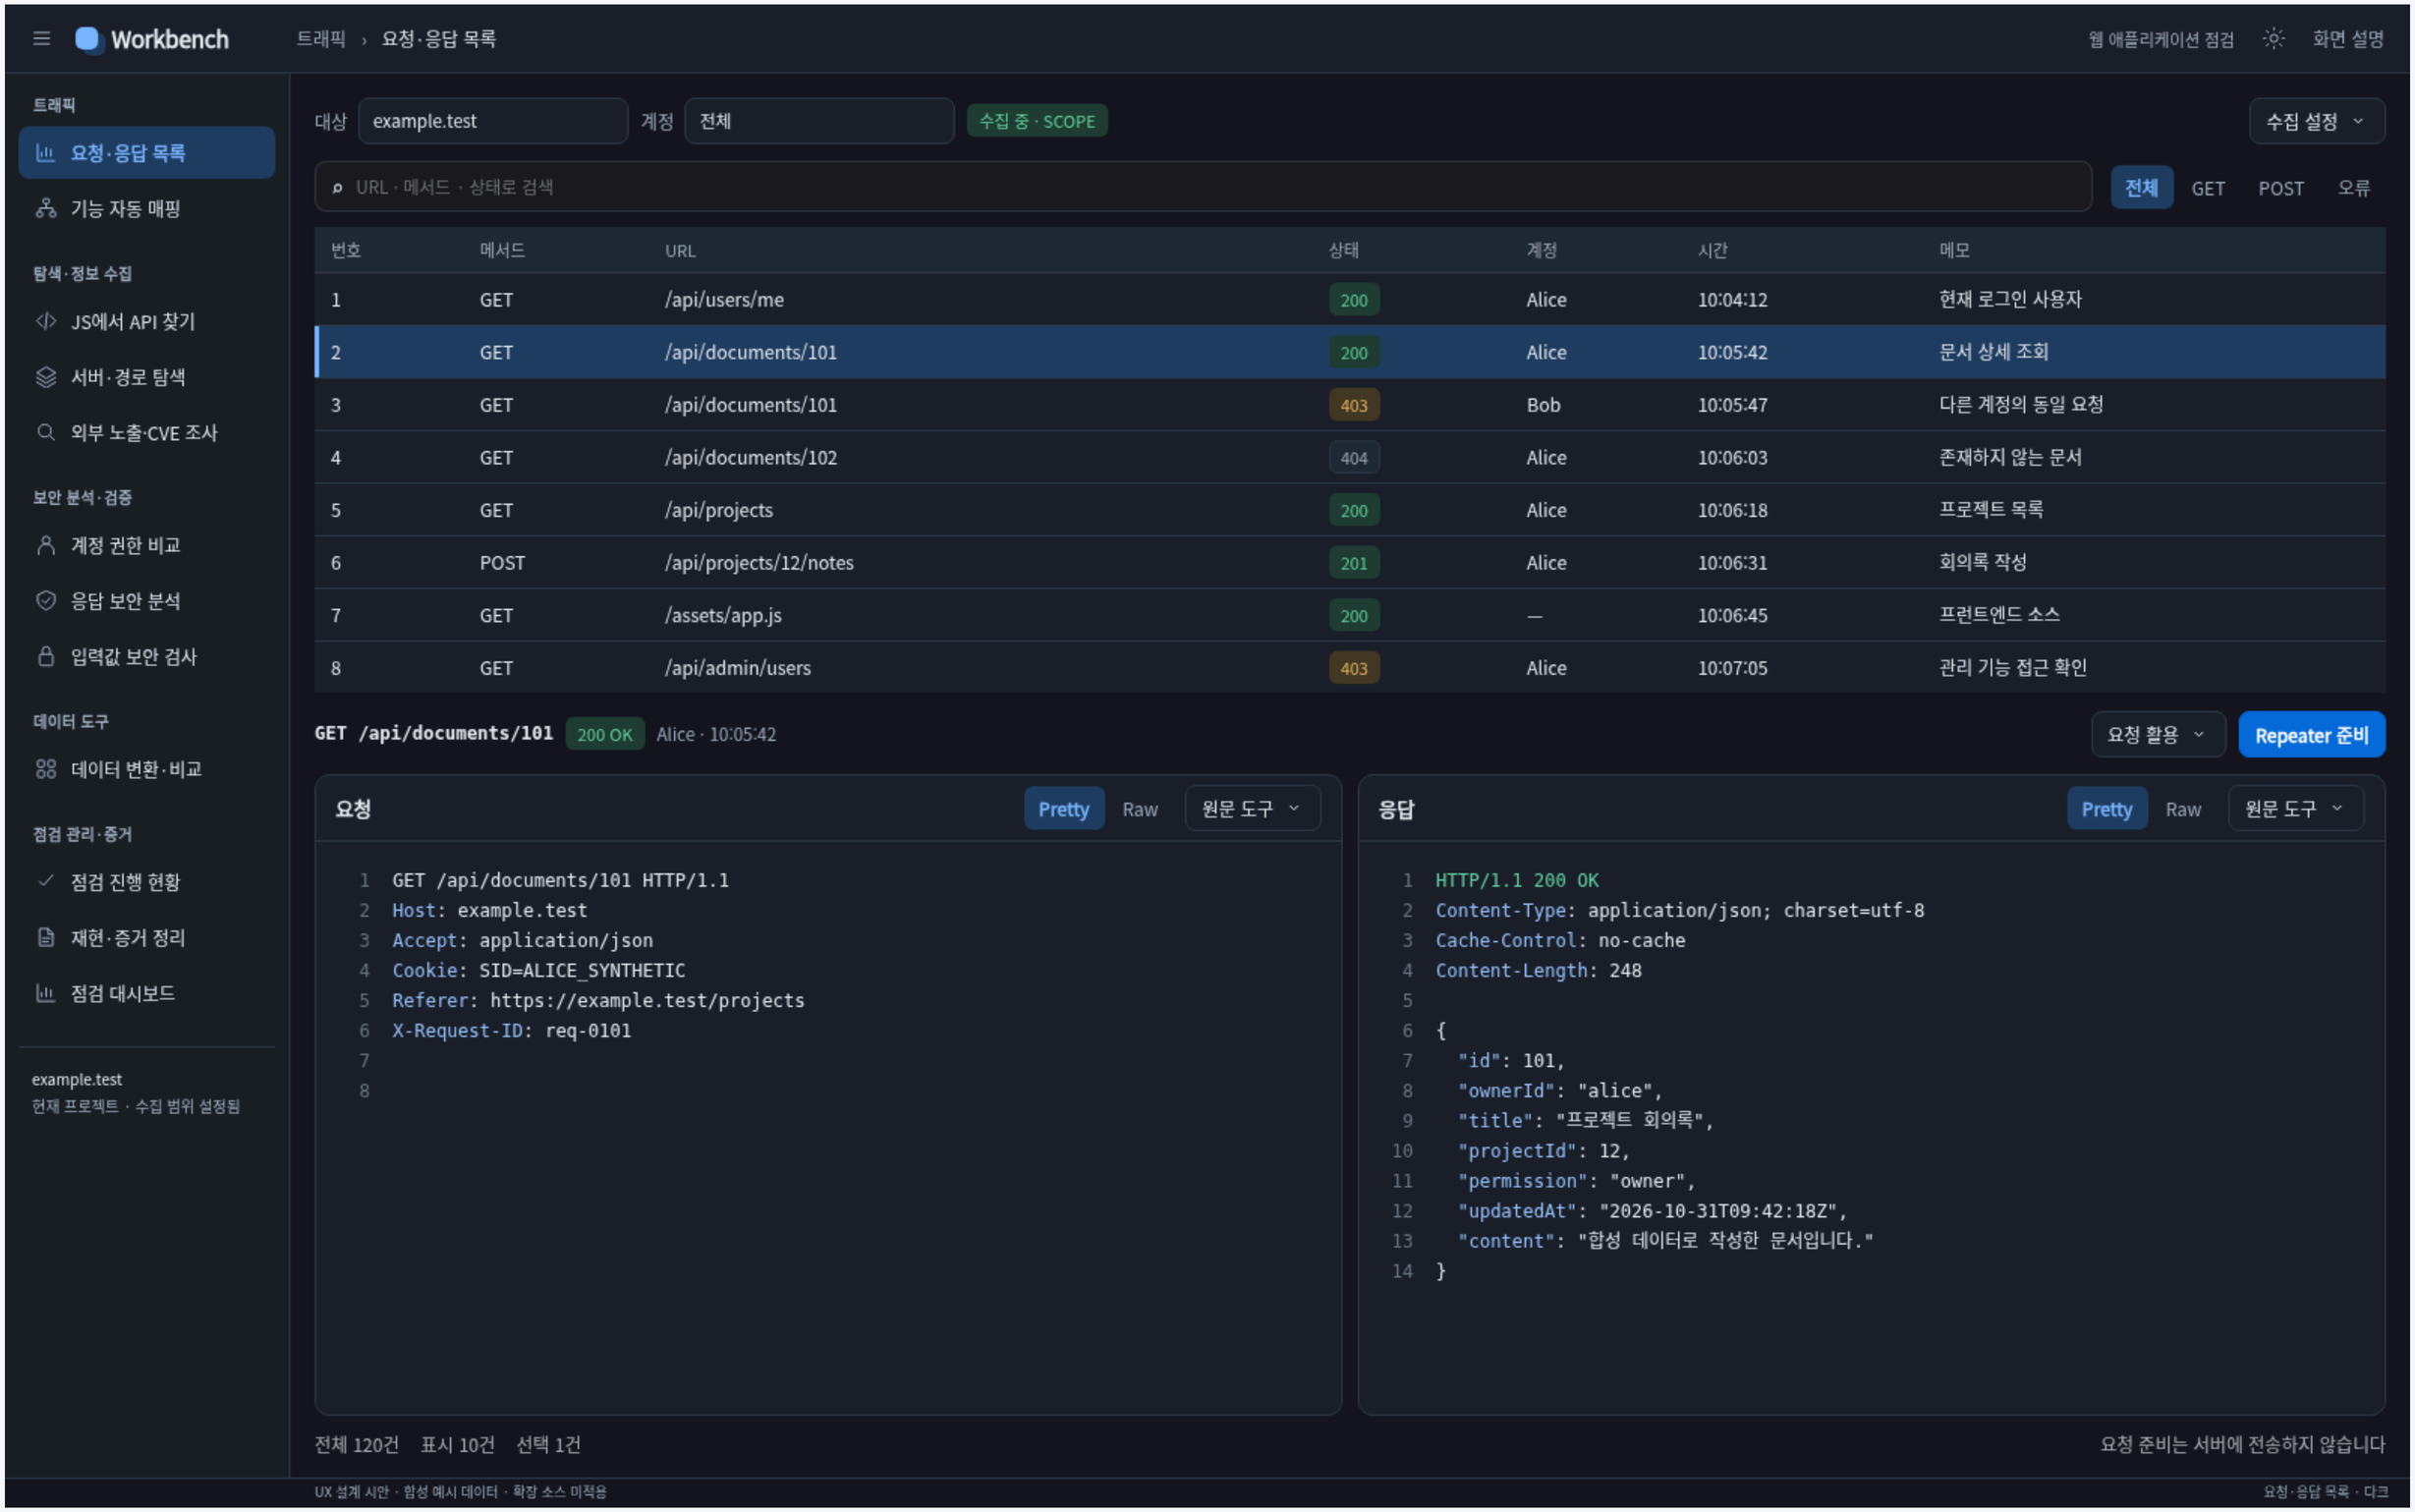


주 작업 · 필요한 요청을 찾고 원문을 읽은 뒤 검증 도구로 연결 | Repeater 준비

1. 찾기 → 원문 확인 → 요청 활용 순서로 묶고, 선택 URL·응답 상태와 도구 연결을 한 문맥줄로 합쳤습니다.
2. Repeater를 한 가지 주 동작으로 두고 계정 비교·입력값 검사·증거 연결을 요청 활용 메뉴에 통합했습니다.
3. 패킷 검색은 필요할 때 펼쳐 원문 높이를 확보하고 대상·수집 설정은 한 문맥줄로 압축했습니다.

기능 자동 매핑

라이트

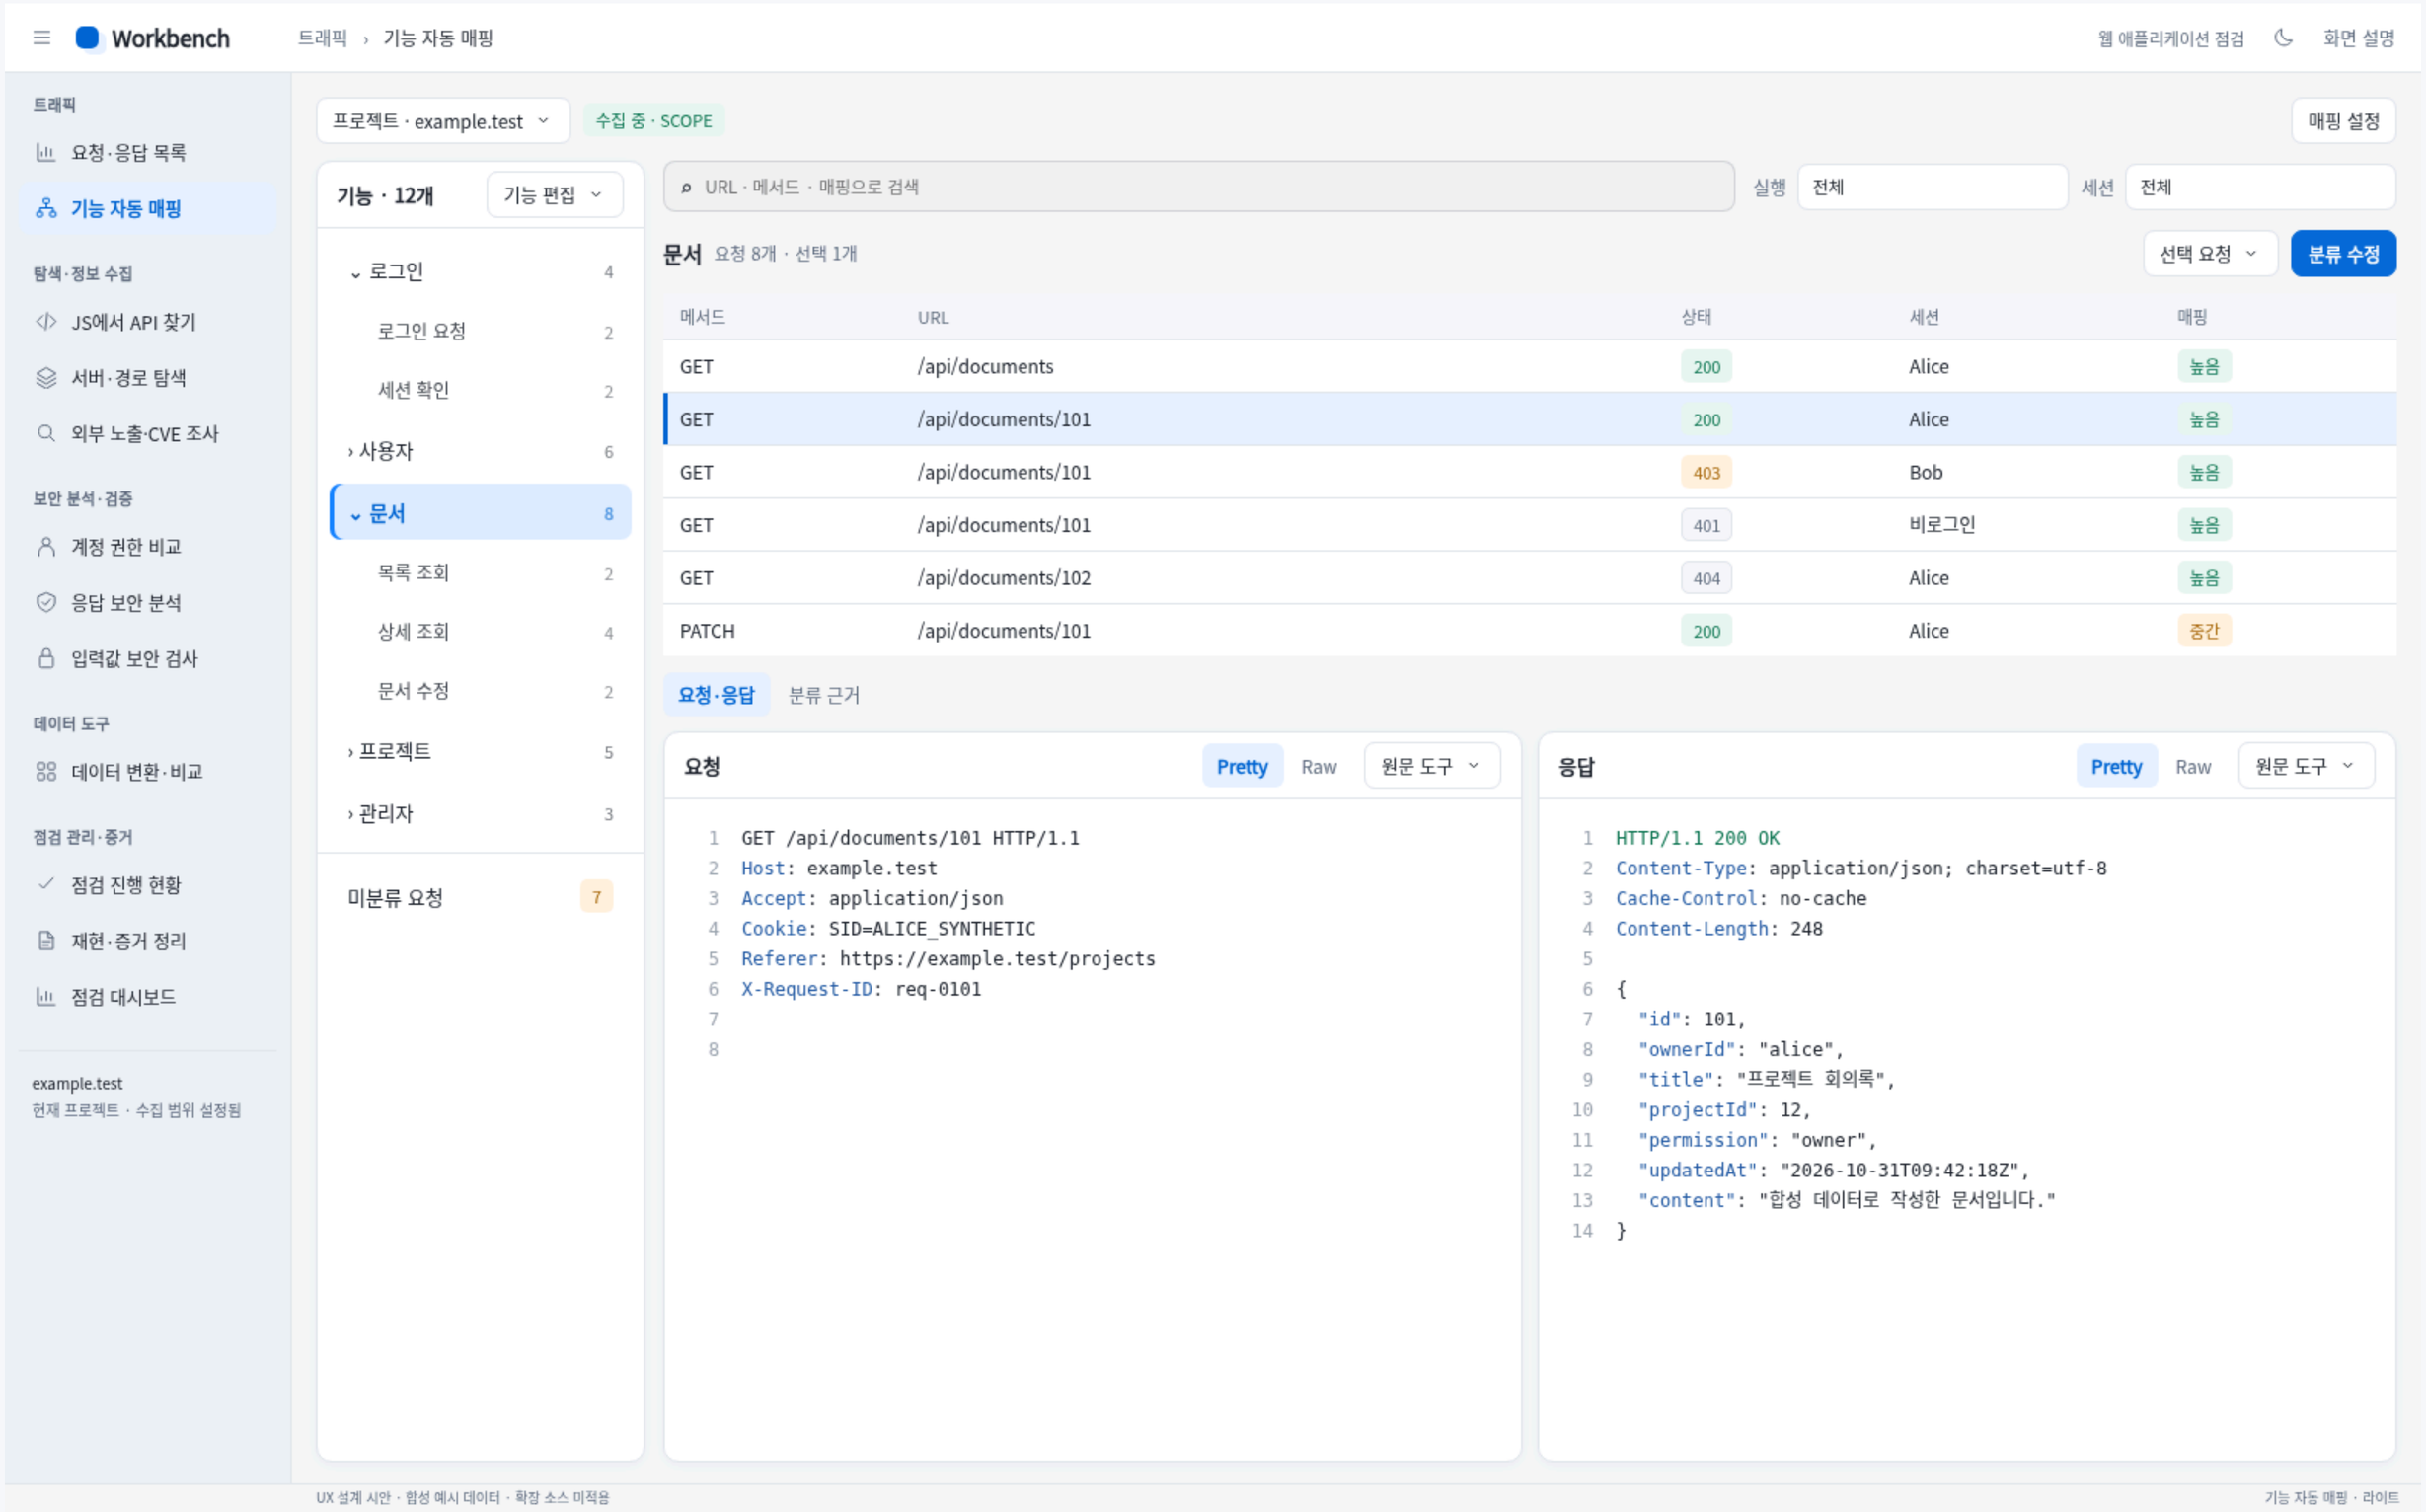

주 작업 · 요청을 기능으로 분류하고 원문과 분류 근거를 확인 | 분류 수정

1. 프로젝트 관리·기능 편집·요청 분류를 서로 다른 문맥에 배치해 분류 작업의 우선순위를 분명히 했습니다.
2. 기능 트리의 편집과 업무 연결을 한 메뉴로 묶고, 선택 요청은 분류 수정 하나를 강조합니다.
3. 미분류 개수는 직접 접근하는 필터로 노출하고 반복되는 실행 정보보다 URL·세션·분류 확실성을 앞에 둡니다.

기능 자동 매핑

다크

Workbench 트래픽 › 기능 자동 매핑 웹 애플리케이션 점검 화면 설명

트래픽
요청·응답 목록
기능 자동 매핑
탐색·정보 수집
JS에서 API 찾기
서버·경로 탐색
외부 노출·CVE 조사
보안 분석·검증
계정 권한 비교
응답 보안 분석
입력값 보안 검사
데이터 도구
데이터 변환·비교
점검 관리·증거
점검 진행 현황
재현·증거 정리
점검 대시보드
example.test
현재 프로젝트 · 수집 범위 설정됨

프로젝트 · example.test
수집 중 · SCOPE
매핑 설정

기능 · 12개
기능 편집
로그인 4
로그인 요청 2
세션 확인 2
사용자 6
문서 8
목록 조회 2
상세 조회 4
문서 수정 2
프로젝트 5
관리자 3
미분류 요청 7

URL · 메서드 · 매핑으로 검색
실행 전체
세션 전체

문서 요청 8개 · 선택 1개
선택 요청
분류 수정

메서드	URL	상태	세션	매핑
GET	/api/documents	200	Alice	높음
GET	/api/documents/101	200	Alice	높음
GET	/api/documents/101	403	Bob	높음
GET	/api/documents/101	401	비로그인	높음
GET	/api/documents/102	404	Alice	높음
PATCH	/api/documents/101	200	Alice	중간

요청·응답 분류 근거

요청 Pretty Raw 원문 도구

```
GET /api/documents/101 HTTP/1.1
Host: example.test
Accept: application/json
Cookie: SID=ALICE_SYNTHETIC
Referer: https://example.test/projects
X-Request-ID: req-0101
```

응답 Pretty Raw 원문 도구

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 248

{
  "id": 101,
  "ownerId": "alice",
  "title": "프로젝트 회의록",
  "projectId": 12,
  "permission": "owner",
  "updatedAt": "2026-10-31T09:42:18Z",
  "content": "합성 데이터로 작성한 문서입니다."
}
```

UX 설계 시안 · 합성 예시 데이터 · 확장 소스 미적용
기능 자동 매핑 · 다크

주 작업 · 요청을 기능으로 분류하고 원문과 분류 근거를 확인 | 분류 수정

1. 프로젝트 관리·기능 편집·요청 분류를 서로 다른 문맥에 배치해 분류 작업의 우선순위를 분명히 했습니다.
2. 기능 트리의 편집과 업무 연결을 한 메뉴로 묶고, 선택 요청은 분류 수정 하나를 강조합니다.
3. 미분류 개수는 직접 접근하는 필터로 노출하고 반복되는 실행 정보보다 URL·세션·분류 확실성을 앞에 둡니다.

JS에서 API 찾기

라이트

Workbench　탐색·정보 수집 › JS에서 API 찾기　웹 애플리케이션 점검　화면 설명

트래픽
- 요청·응답 목록
- 기능 자동 매핑

탐색·정보 수집
- JS에서 API 찾기
- 서버·경로 탐색
- 외부 노출·CVE 조사

보안 분석·검증
- 계정 권한 비교
- 응답 보안 분석
- 입력값 보안 검사

데이터 도구
- 데이터 변환·비교

점검 관리·증거
- 점검 진행 현황
- 재현·증거 정리
- 점검 대시보드

example.test
현재 프로젝트 · 수집 범위 설정됨

소스 assets/app.js　분석 ON　분석 관리

경로 12　민감정보 2　도메인 3　분석 유형　GET /api/documents/{id}　선택 경로　Repeater 준비

경로 · 메서드 · 입력 이름 검색

메서드	발견 경로	확인 상태	호출 위치
GET	/api/users/me	구문 확인	app.js:92
GET	/api/documents/{id}	구문 확인	app.js:184
GET	/api/documents	구문 확인	app.js:213
PATCH	/api/documents/{id}	구문 확인	app.js:245
GET	/api/projects	구문 확인	app.js:278
POST	/api/projects	구문 확인	app.js:310
GET	/api/projects/{id}/notes	구문 확인	app.js:339
POST	/api/auth/login	구문 확인	auth.js:44
POST	/api/auth/logout	구문 확인	auth.js:79
GET	/api/admin/users	구문 확인	admin.js:31
—	/api/search	메서드 미확정	search.js:52
GET	/api/notifications	구문 확인	app.js:402

경로 12개　메서드 미확정 1개　원문에서 추출한 후보입니다

호출 소스

app.js:184　호출 위치 확인

```
1  // app.js · 문서 상세 조회
2  // 선택한 경로의 호출 위치: 184
3
4  const API_BASE = "/api";
5
6  export async function getDocument(documentId) {
7    const endpoint =
8      API_BASE + "/documents/" + documentId;
9
10   const response = await fetch(endpoint, {
11     method: "GET",
12     credentials: "include",
13     headers: {
14       "Accept": "application/json"
15     }
16   });
17
18   if (!response.ok) {
19     throw new Error("Document request failed");
20   }
21
22   return response.json();
23 }
24
25 export async function updateDocument(id, data) {
26   return fetch(API_BASE + "/documents/" + id, {
27     method: "PATCH",
28     body: JSON.stringify(data)
29   });
30 }
```

경로 변수 documentId · 요청 미전송　분석 근거


UX 설계 시안 · 합성 예시 데이터 · 확장 소스 미적용　JS에서 API 찾기 · 라이트

주 작업 · 발견 경로와 호출 코드를 함께 확인한 뒤 검증 요청 준비 | Repeater 준비

1. 경로 목록을 주 작업으로 올리고, 경로와 호출 소스를 나란히 배치해 세 방향으로 흩어진 확인 동선을 줄였습니다.
2. 표와 중복되는 URL·메서드 사실표를 줄이고 발견 입력과 분석 근거는 필요한 경우 펼치도록 구성했습니다.
3. 분석 유형과 분석 관리 작업을 구분해 묶고 선택 경로의 다음 동작인 Repeater 준비만 강조합니다.

JS에서 API 찾기

다크

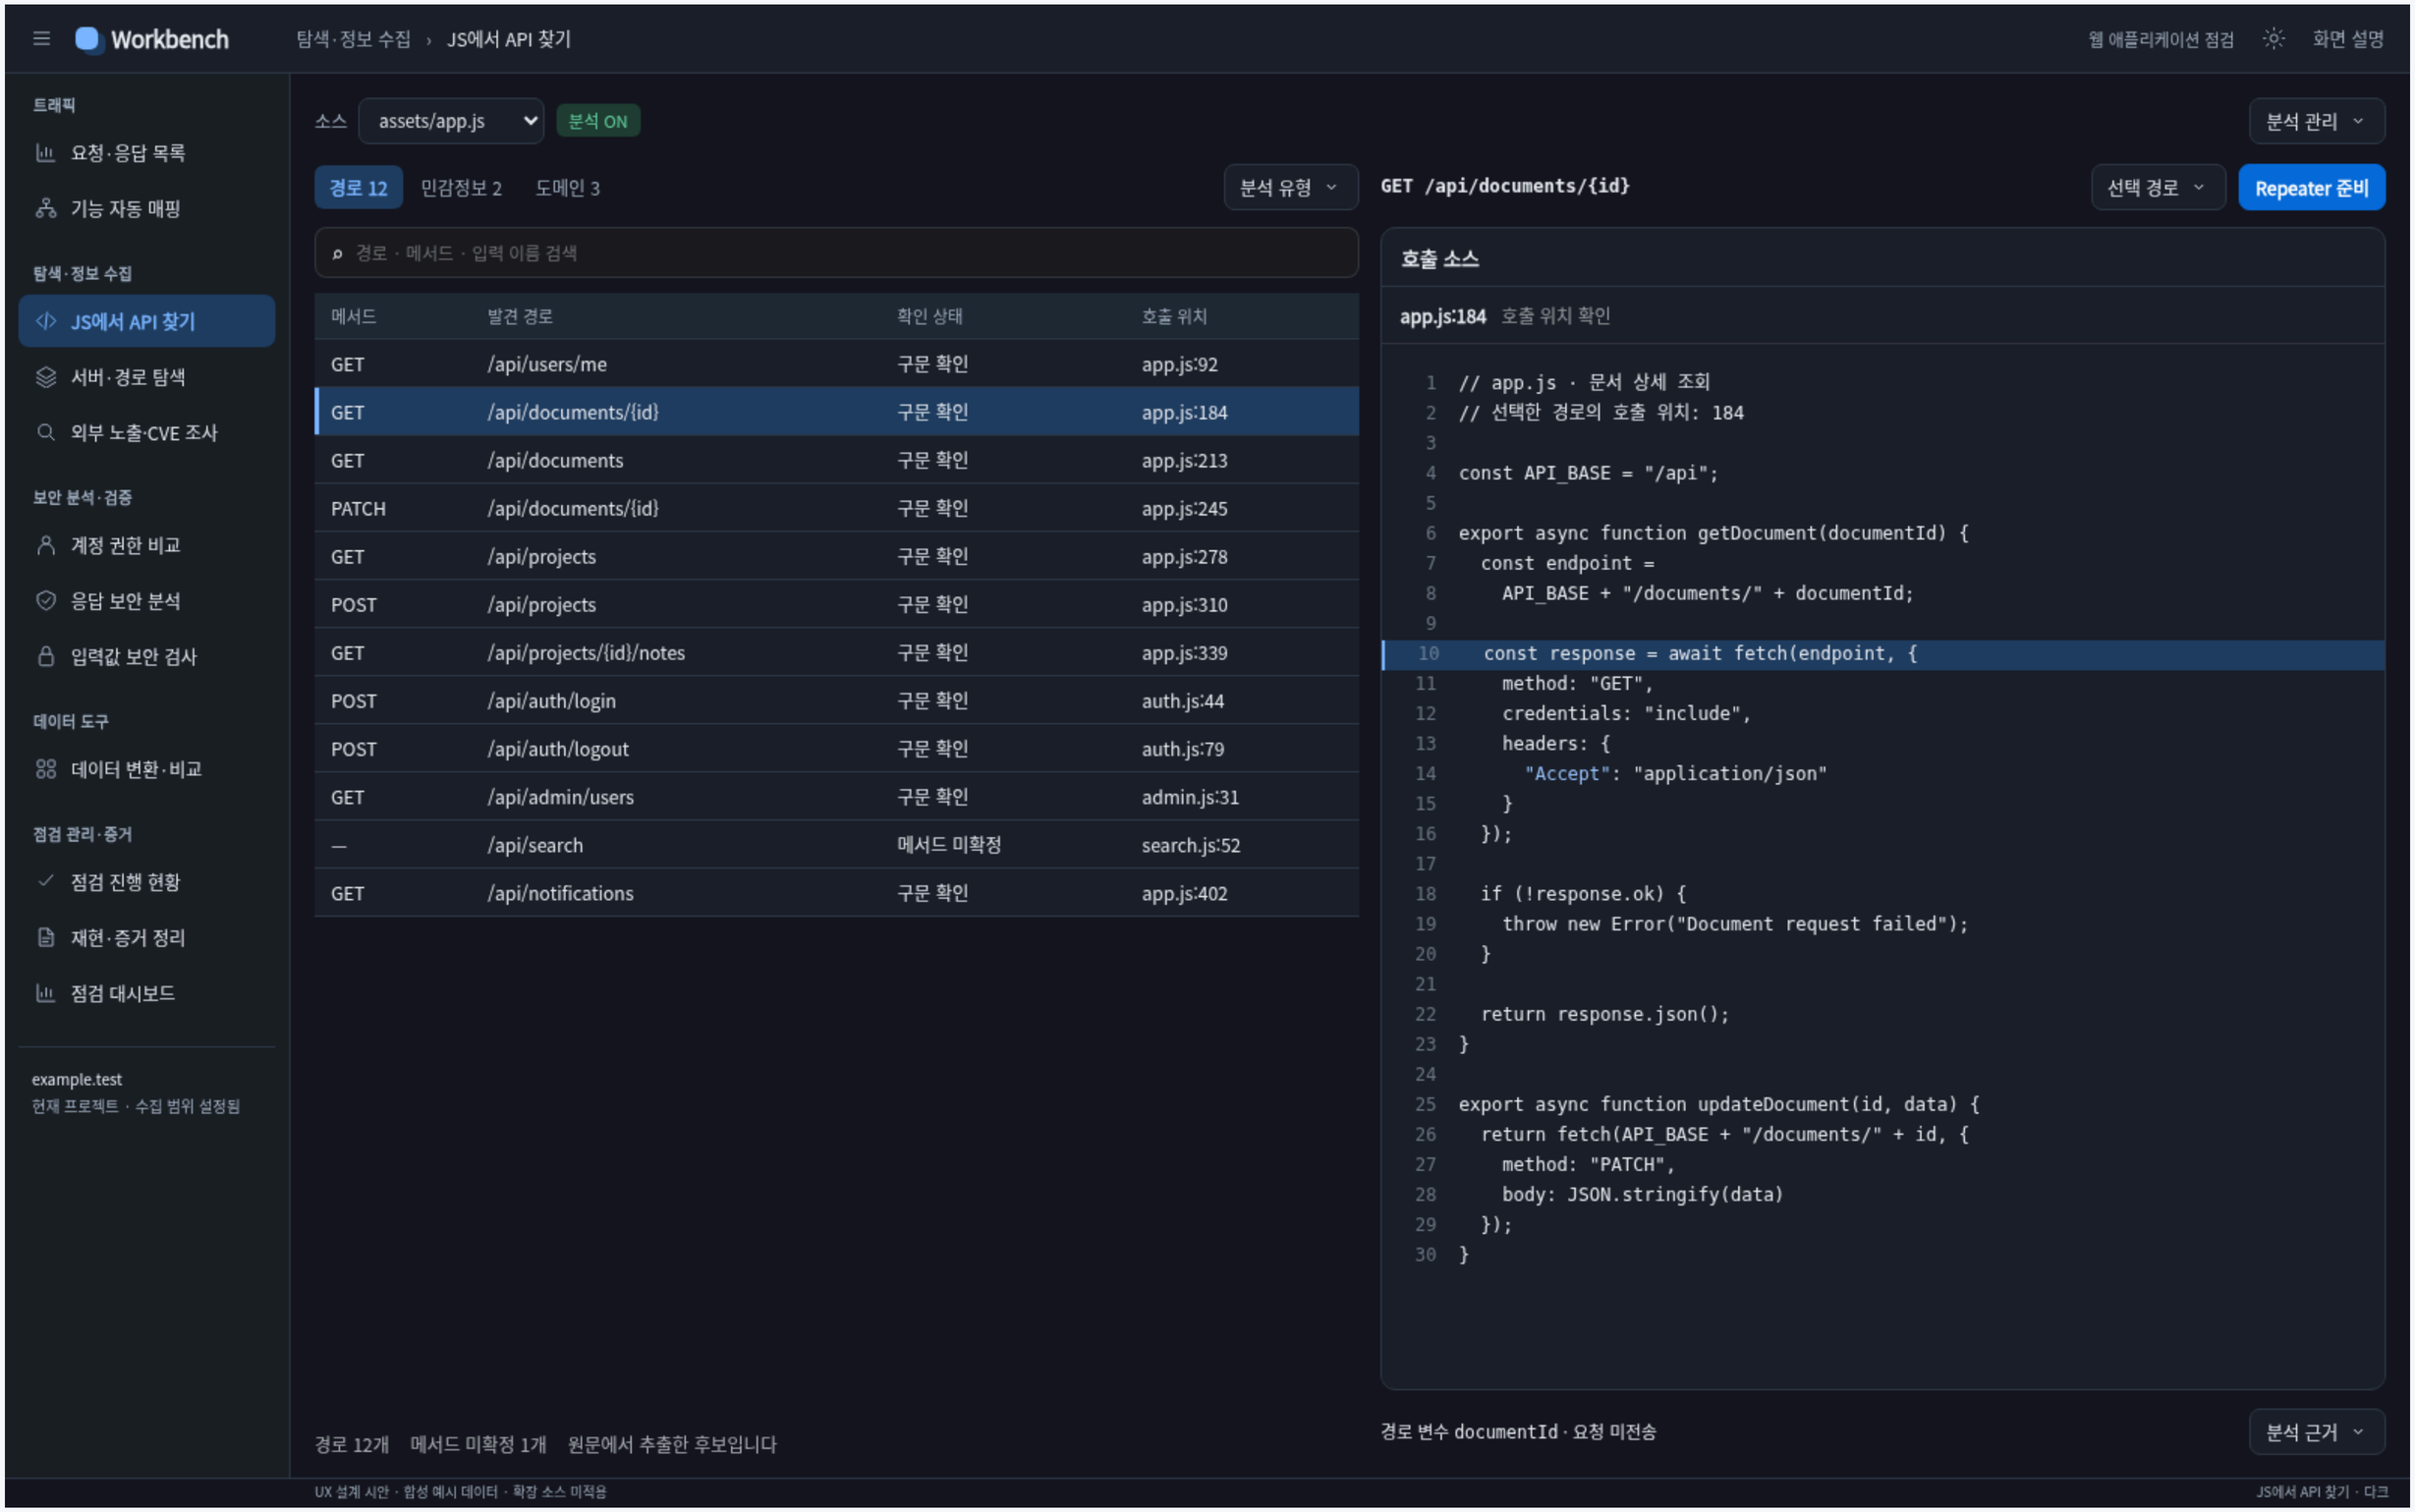

주 작업 · 발견 경로와 호출 코드를 함께 확인한 뒤 검증 요청 준비 | Repeater 준비

1. 경로 목록을 주 작업으로 올리고, 경로와 호출 소스를 나란히 배치해 세 방향으로 흩어진 확인 동선을 줄였습니다.
2. 표와 중복되는 URL·메서드 사실표를 줄이고 발견 입력과 분석 근거는 필요한 경우 펼치도록 구성했습니다.
3. 분석 유형과 분석 관리 작업을 구분해 묶고 선택 경로의 다음 동작인 Repeater 준비만 강조합니다.

서버·경로 탐색

라이트

Workbench　탐색·정보 수집 › 서버·경로 탐색　웹 애플리케이션 점검　화면 설명

트래픽
- 요청·응답 목록
- 기능 자동 매핑

탐색·정보 수집
- JS에서 API 찾기
- 서버·경로 탐색
- 외부 노출·CVE 조사

보안 분석·검증
- 계정 권한 비교
- 응답 보안 분석
- 입력값 보안 검사

데이터 도구
- 데이터 변환·비교

점검 관리·증거
- 점검 진행 현황
- 재현·증거 정리
- 점검 대시보드

example.test
현재 프로젝트 · 수집 범위 설정됨

대상 https://example.test　비로그인　SCOPE 안　설정·관리

관찰 환경 · nginx 단서 및 응답 정보

경로 후보 · 20개　전체 20　미검증　응답 확인

경로·상태·발견 근거 검색 ⌘F　일괄 실행

경로	발견 근거	확인 상태
/api/users/me	API 응답 참조	미검증
/api/documents/101	API 응답 참조	검토 필요
/.well-known/security.txt	공통 탐색	미검증
/admin/	공통 탐색	미검증
/api-docs	공통 탐색	미검증
/api/	공통 탐색	미검증
/health	공통 탐색	미검증
/metrics	공통 탐색	미검증
/robots.txt	공통 탐색	미검증
/sitemap.xml	공통 탐색	미검증

/api/documents/101

선택 경로 GET 확인　일시정지　중지

HTTP 200 · 검토 필요　GET · 비로그인

응답　요청　판정 근거

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Server: nginx/1.22.1
3 Content-Type: application/json
4
5 {
6   "id": 101,
7   "title": "Project notes",
8   "ownerId": "alice"
9 }
```

ⓘ 200 응답만으로 경로 노출이나 취약점을 확정하지 않습니다.

ⓘ 명시적 GET 전송 · 현재 비로그인 · 요청 한도 10회 · 선택·검색만으로 요청을 보내지 않습니다.


UX 설계 시안 · 합성 예시 데이터 · 확장 소스 미적용　서버·경로 탐색 · 라이트

주 작업 · 관측 근거가 있는 경로를 골라 GET 응답을 확인하기 | 선택 경로 GET 확인

1. 선택 확인을 주 동작으로 두고 전체 실행·재개를 실행 메뉴로 묶었습니다.
2. 환경 관측·설정·저장 관리를 기본 목록과 분리해 후보 표와 응답 읽기 공간을 확보했습니다.
3. 후보 목록과 선택 경로 리더를 나란히 놓아 선택과 검토를 한 흐름으로 연결했습니다.

서버·경로 탐색

다크

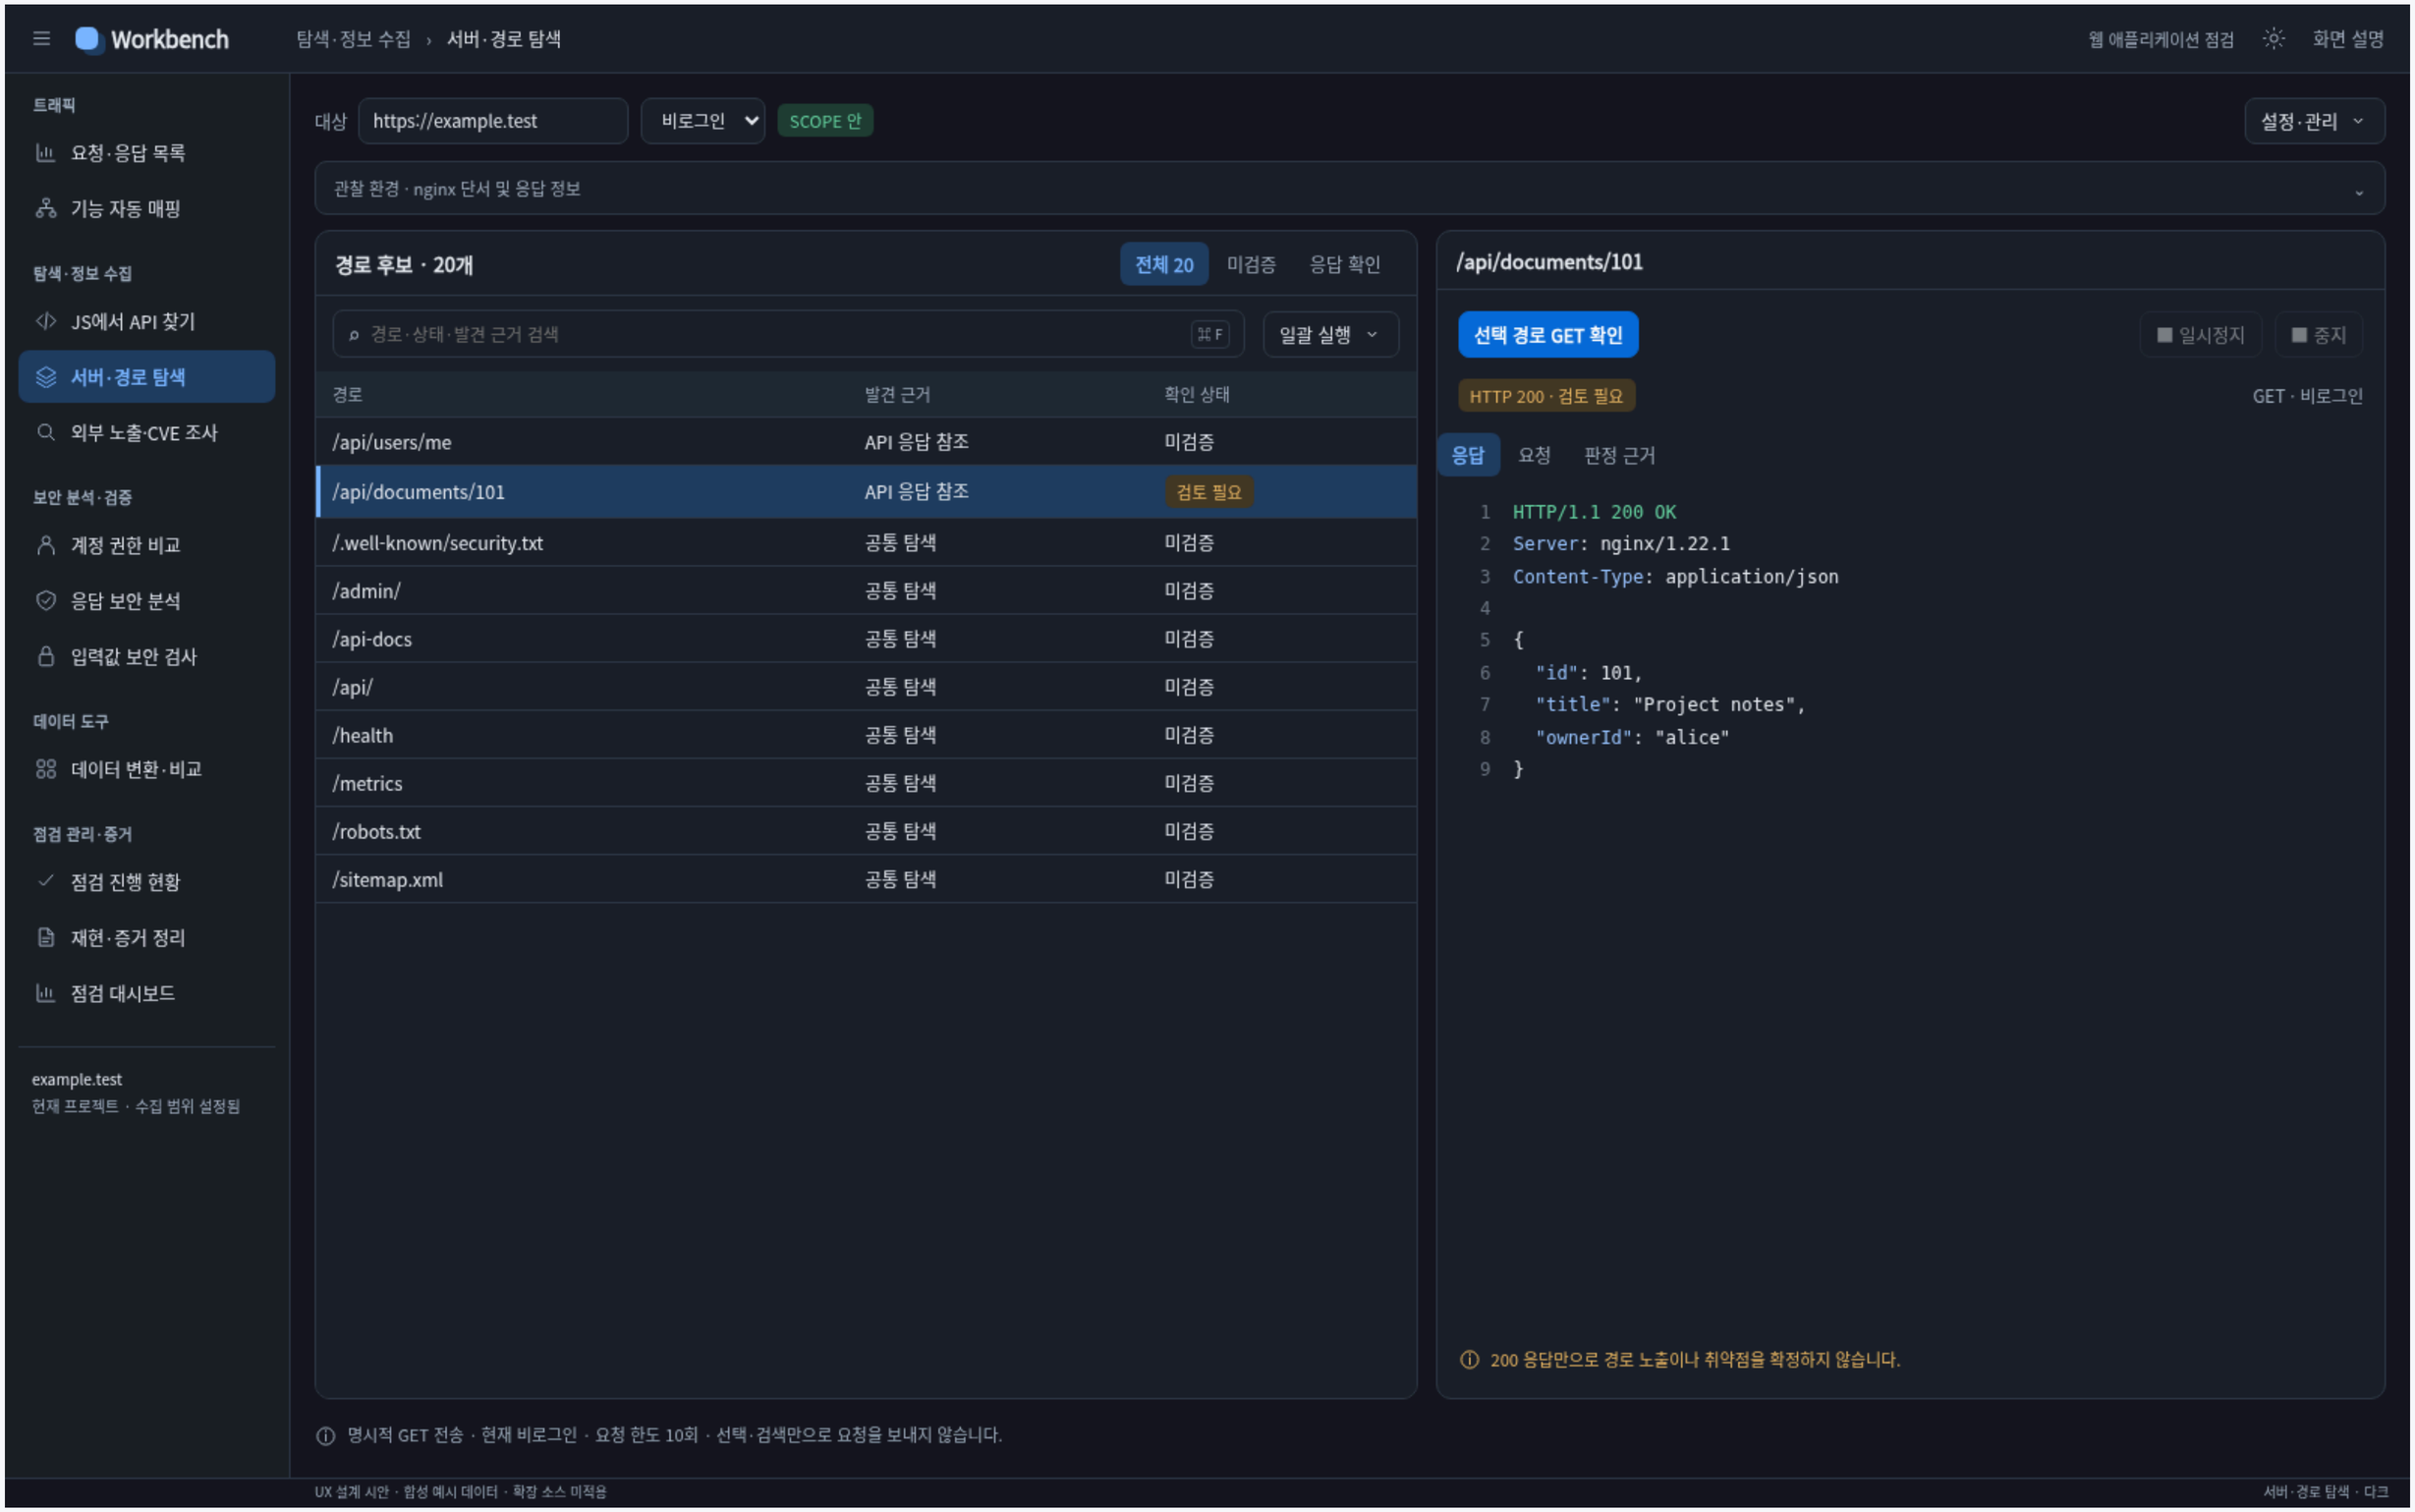


주 작업 · 관측 근거가 있는 경로를 골라 GET 응답을 확인하기 | 선택 경로 GET 확인

1. 선택 확인을 주 동작으로 두고 전체 실행·재개를 실행 메뉴로 묶었습니다.
2. 환경 관측·설정·저장 관리를 기본 목록과 분리해 후보 표와 응답 읽기 공간을 확보했습니다.
3. 후보 목록과 선택 경로 리더를 나란히 놓아 선택과 검토를 한 흐름으로 연결했습니다.

외부 노출 조사 · 검색 노출

라이트

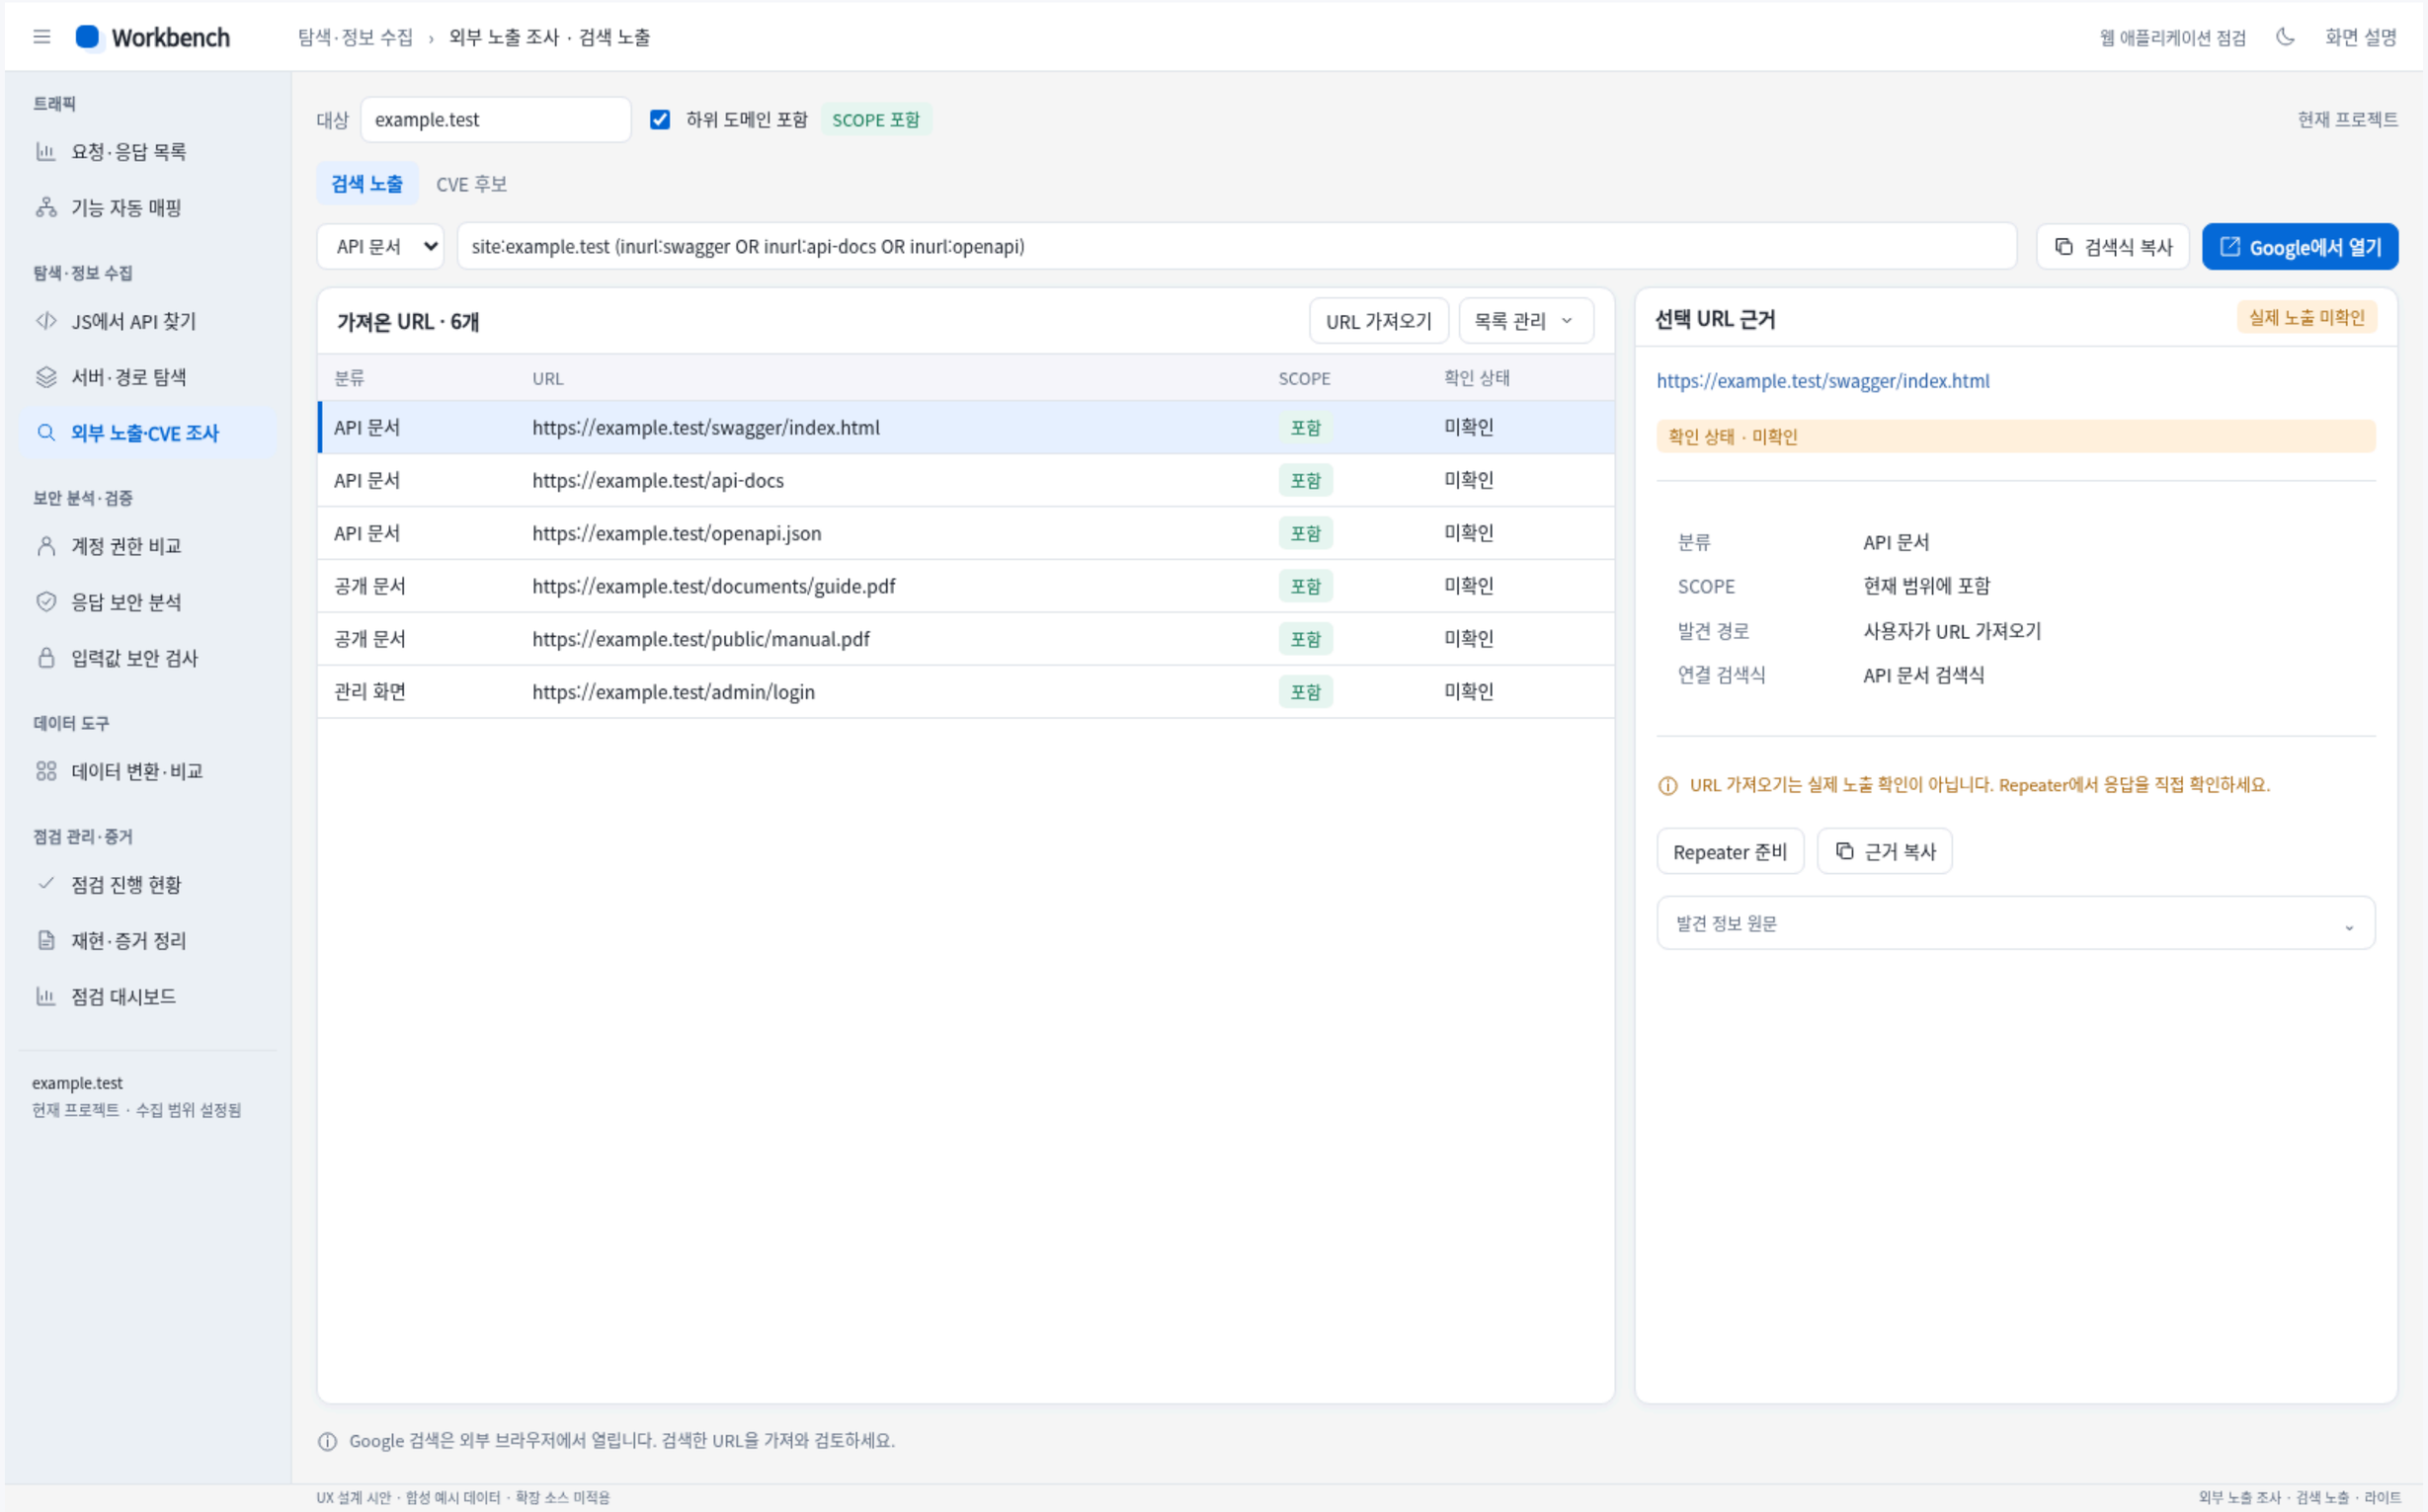


주 작업 · 검색식을 열고 가져온 URL을 SCOPE·근거와 함께 검토하기 | Google에서 열기

1. 분류 선택·검색식·Google 열기를 하나의 검색 작업으로 묶었습니다.
2. URL 가져오기·목록 관리와 선택 URL의 Repeater·근거 작업을 구분했습니다.
3. 긴 원문 설명을 사실 요약으로 바꿔 목록과 선택 근거를 동시에 읽도록 구성했습니다.

외부 노출 조사 · 검색 노출

다크

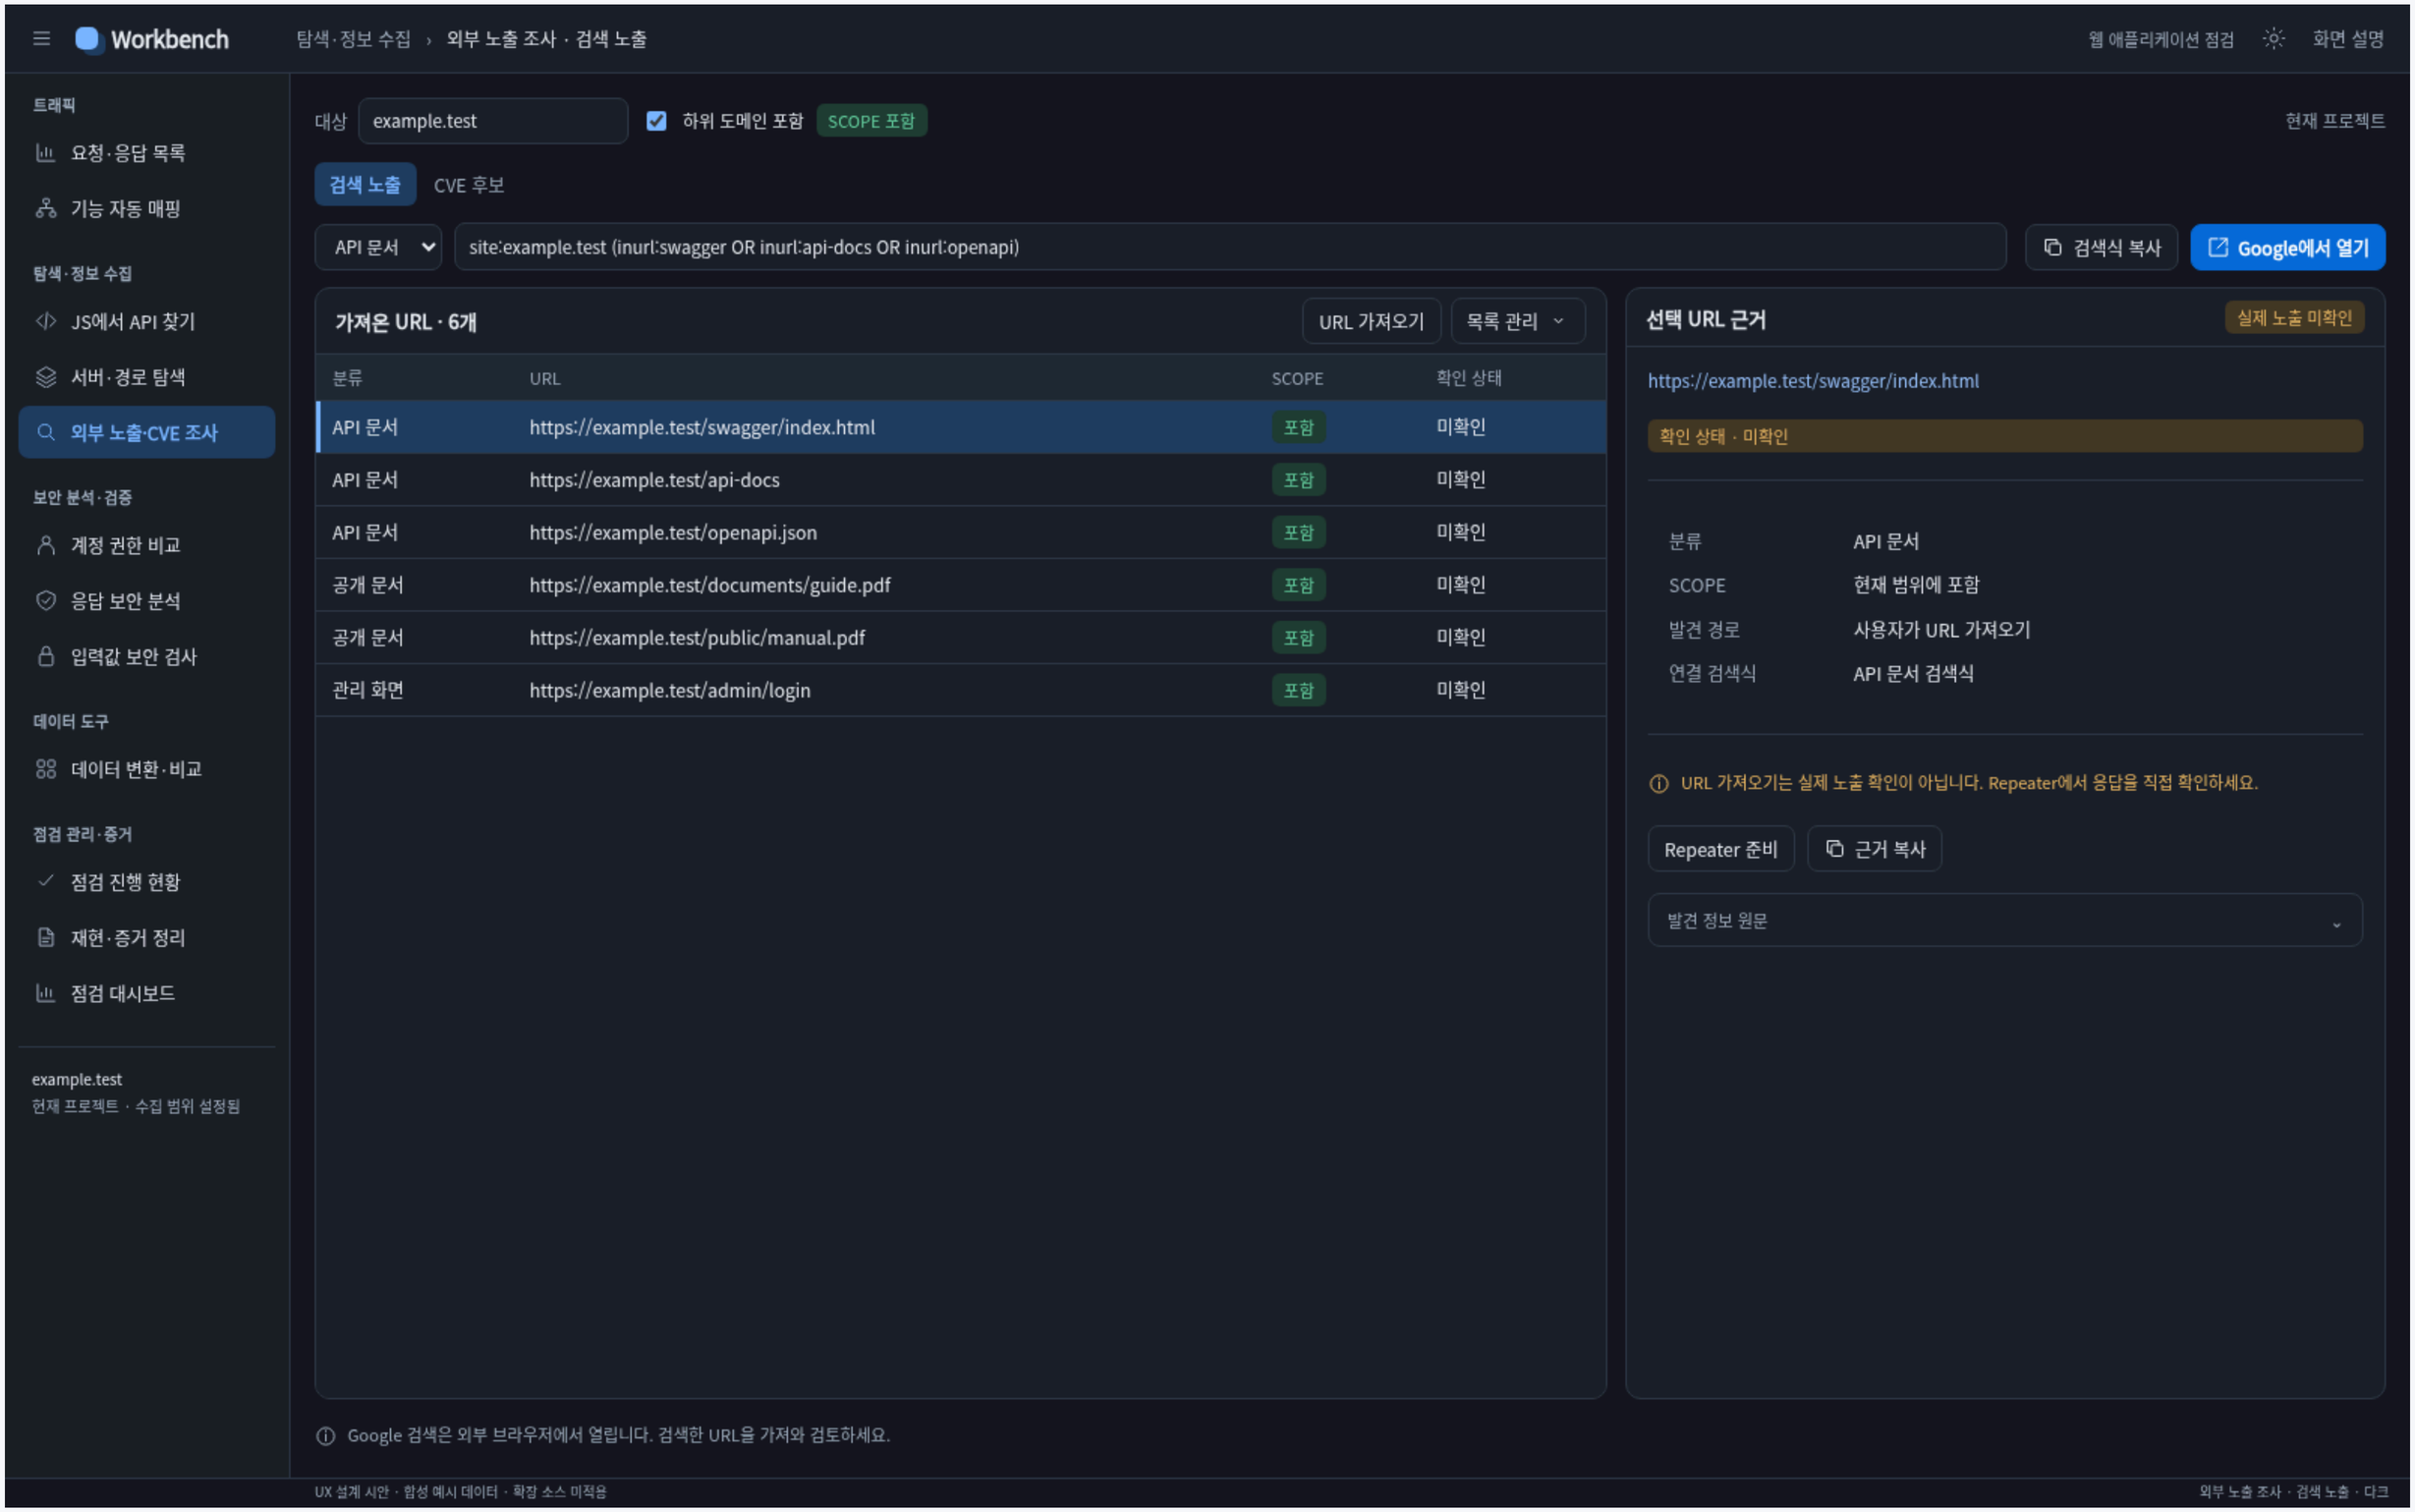

주 작업 · 검색식을 열고 가져온 URL을 SCOPE·근거와 함께 검토하기 | Google에서 열기

1. 분류 선택·검색식·Google 열기를 하나의 검색 작업으로 묶었습니다.
2. URL 가져오기·목록 관리와 선택 URL의 Repeater·근거 작업을 구분했습니다.
3. 긴 원문 설명을 사실 요약으로 바꿔 목록과 선택 근거를 동시에 읽도록 구성했습니다.

외부 노출 조사 · CVE 후보

라이트

Workbench 탐색·정보 수집 › 외부 노출 조사 · CVE 후보 웹 애플리케이션 점검 화면 설명

트래픽
- 요청·응답 목록
- 기능 자동 매핑

탐색·정보 수집
- JS에서 API 찾기
- 서버·경로 탐색
- 외부 노출·CVE 조사

보안 분석·검증
- 계정 권한 비교
- 응답 보안 분석
- 입력값 보안 검사

데이터 도구
- 데이터 변환·비교

점검 관리·증거
- 점검 진행 현황
- 재현·증거 정리
- 점검 대시보드

example.test
현재 프로젝트 · 수집 범위 설정됨

대상 example.test 하위 도메인 포함 SCOPE 포함 현재 프로젝트

검색 노출 CVE 후보

관측 제품 nginx 1.22.1 응답 Server 헤더 수정 ▾ CVE 후보 조회 취소 더보기 ▾

CVSS 7.0 이상 원격·인증 불필요 미확인 포함 필터 ▾ 조회 완료 · NVD / KEV / EPSS ⓘ

검토할 CVE 후보 · 4개 미확인 조건 포함

CVE	CVSS	접근 조건	KEV	대상 판정
CVE-2099-10001	9.8	원격·무인증	등재	버전 조건 일치
CVE-2099-10002	8.1	원격·무인증	미등재	버전 조건 일치
CVE-2099-10003	7.5	미확인	미등재	조건 미확인
CVE-2099-10004	미확인	미확인	미확인	추가 확인

CVE-2099-10001

CVSS 9.8 버전 조건 일치 설계용 후보 예시

대상 적용 조건 관측 근거

영향 범위	≥ 1.18.0 · < 1.24.0
원격·인증	원격 · 인증 불필요 조건
모듈·운영체제	추가 확인 필요
배포판·백포트	공급사 공지와 패치 확인 필요
수정 버전	공급사 공지에서 확인

조건 일치는 실제 취약점 확인이 아닙니다. 모듈·설정·패치 조건을 함께 확인하세요.

NVD 출처 열기 근거 복사


UX 설계 시안 · 합성 예시 데이터 · 확장 소스 미적용 외부 노출 조사 · CVE 후보 · 라이트

주 작업 · 관측 제품에 적용될 수 있는 CVE 조건과 출처를 검토하기 | CVE 후보 조회

1. 관측 제품은 한 곳에서 요약하고 수동 CPE 수정은 접어 반복 입력을 줄였습니다.
2. 기본 적용 필터를 짧은 칩으로 보여 주고 세부 필터·캐시는 필요할 때 열도록 정리했습니다.
3. 다섯 개 동등한 상세 박스를 적용 조건과 관측 근거의 검토 흐름으로 통합했습니다.

외부 노출 조사 · CVE 후보

다크

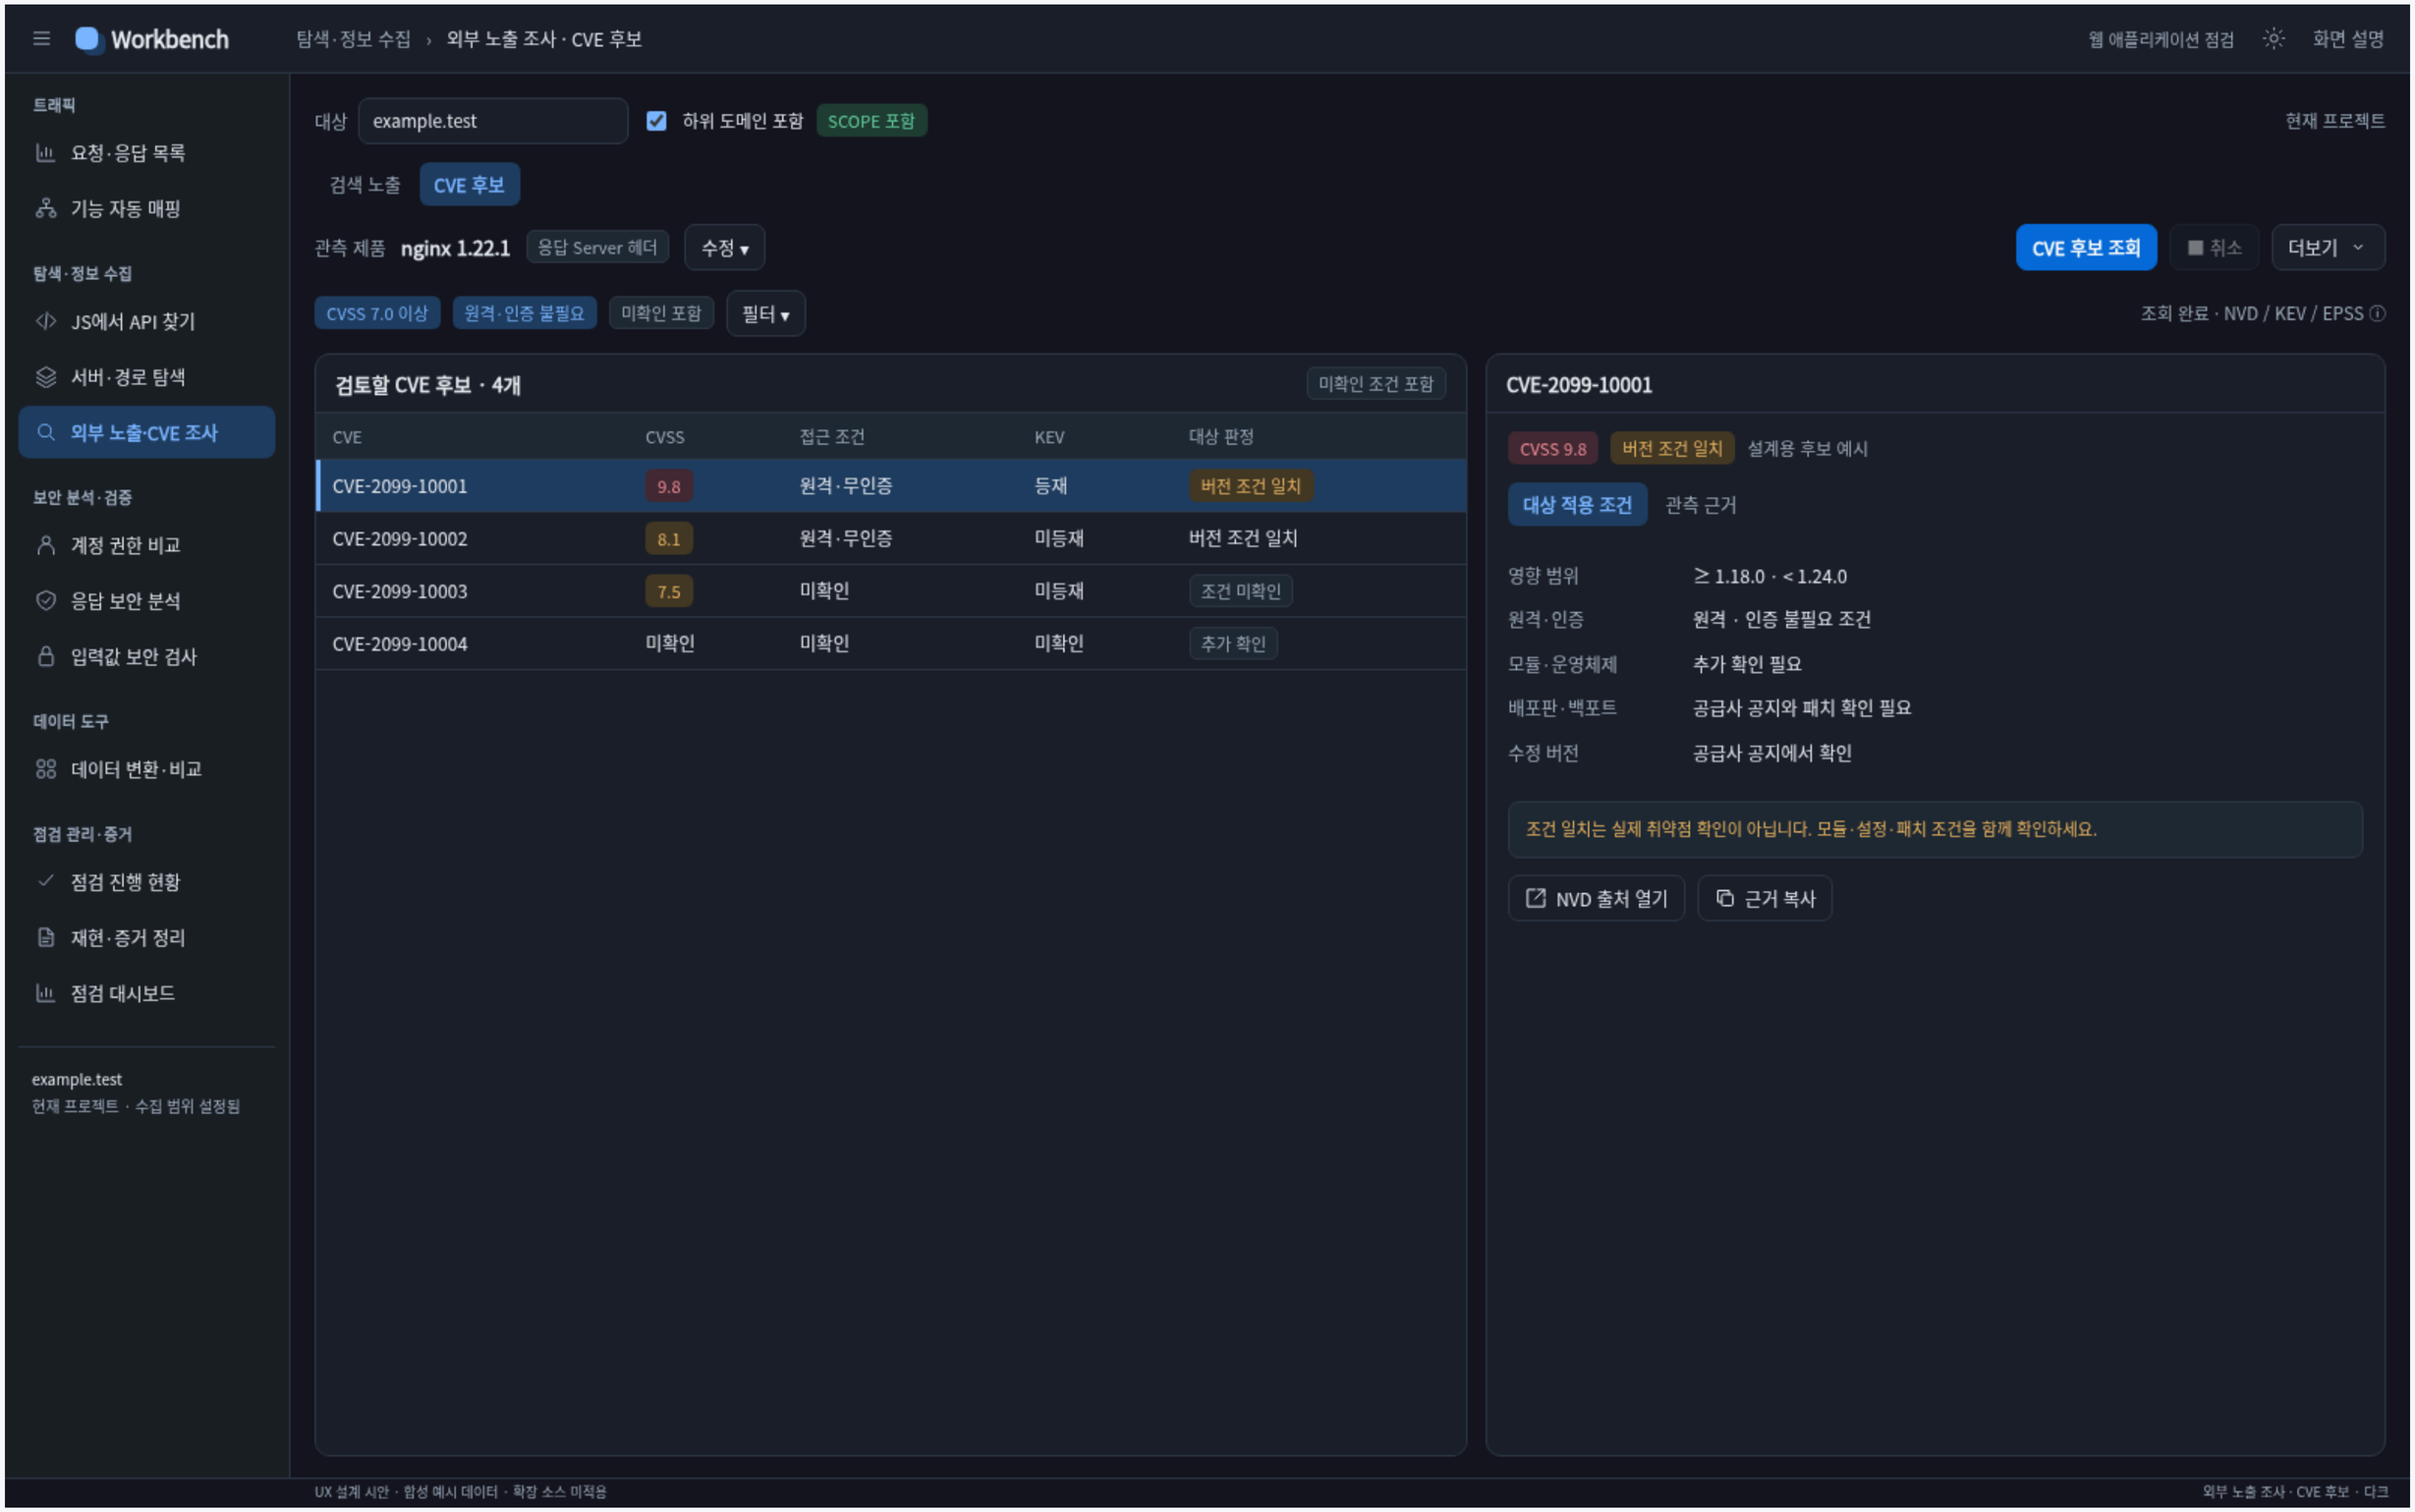

주 작업 · 관측 제품에 적용될 수 있는 CVE 조건과 출처를 검토하기 | CVE 후보 조회

1. 관측 제품은 한 곳에서 요약하고 수동 CPE 수정은 접어 반복 입력을 줄였습니다.
2. 기본 적용 필터를 짧은 칩으로 보여 주고 세부 필터·캐시는 필요할 때 열도록 정리했습니다.
3. 다섯 개 동등한 상세 박스를 적용 조건과 관측 근거의 검토 흐름으로 통합했습니다.

계정 권한 비교

라이트

Workbench　보안 분석·검증 › 계정 권한 비교　웹 애플리케이션 점검　화면 설명

트래픽
- 요청·응답 목록
- 기능 자동 매핑

탐색·정보 수집
- JS에서 API 찾기
- 서버·경로 탐색
- 외부 노출·CVE 조사

보안 분석·검증
- 계정 권한 비교
- 응답 보안 분석
- 입력값 보안 검사

데이터 도구
- 데이터 변환·비교

점검 관리·증거
- 점검 진행 현황
- 재현·증거 정리
- 점검 대시보드

example.test
현재 프로젝트 · 수집 범위 설정됨

대상 https://example.test　인증 후보 수집 중　계정·정책

A Alice 문서 소유자 연결됨　B Bob 다른 사용자 연결됨　— 비로그인 인증 정보 없음 연결됨

비교 기록 · 4건　URL·결과 검색 ⌘F　전체 기록　비교 준비　중지

메서드	요청 경로	Alice	Bob	비로그인	검토 상태
GET	/api/users/me	200	200	401	신원 대조
GET	/api/documents/101	200	403	403	확인 필요
GET	/api/projects/12	200	200	403	권한 정책 대조
POST	/api/documents/101	200	미실행	미실행	쓰기 조건 확인

GET /api/documents/101　검도 필요

응답 비교　계정 간 차이　선택 계정 요청　판정 근거　비교 계정 Bob · 다른 사용자

Alice · 문서 소유자　계정 1 · 200

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json
3
4 {
5   "id": 101,
6   "ownerId": "alice",
7   "title": "Project notes"
8 }
```

Bob · 다른 사용자　계정 2 · 403

```
1 HTTP/1.1 403 Forbidden
2 Content-Type: application/json
3
4 {
5   "error": "접근 권한 없음",
6   "requestId": "example-101"
7 }
```

ⓘ Alice 200 / Bob 403 / 비로그인 403 · 응답 차이를 확인한 뒤 실제 권한 정책과 대조하세요.


UX 설계 시안 · 합성 예시 데이터 · 확장 소스 미적용　계정 권한 비교 · 라이트

주 작업 · 역할별 응답 차이에서 직접 검토할 요청을 찾기 | 비교 준비

1. 큰 계정 카드를 역할·신원·연결 상태가 보이는 한 줄 요약으로 통합했습니다.
2. 주 동작을 '비교 준비'로 명확히 하고, 계정·세션·정책 보완은 하나의 관리 메뉴에 모았습니다.
3. 기록 표와 응답 비교를 연결하고 반복 설명을 줄여 패킷 읽기에 공간을 배분했습니다.

계정 권한 비교

다크

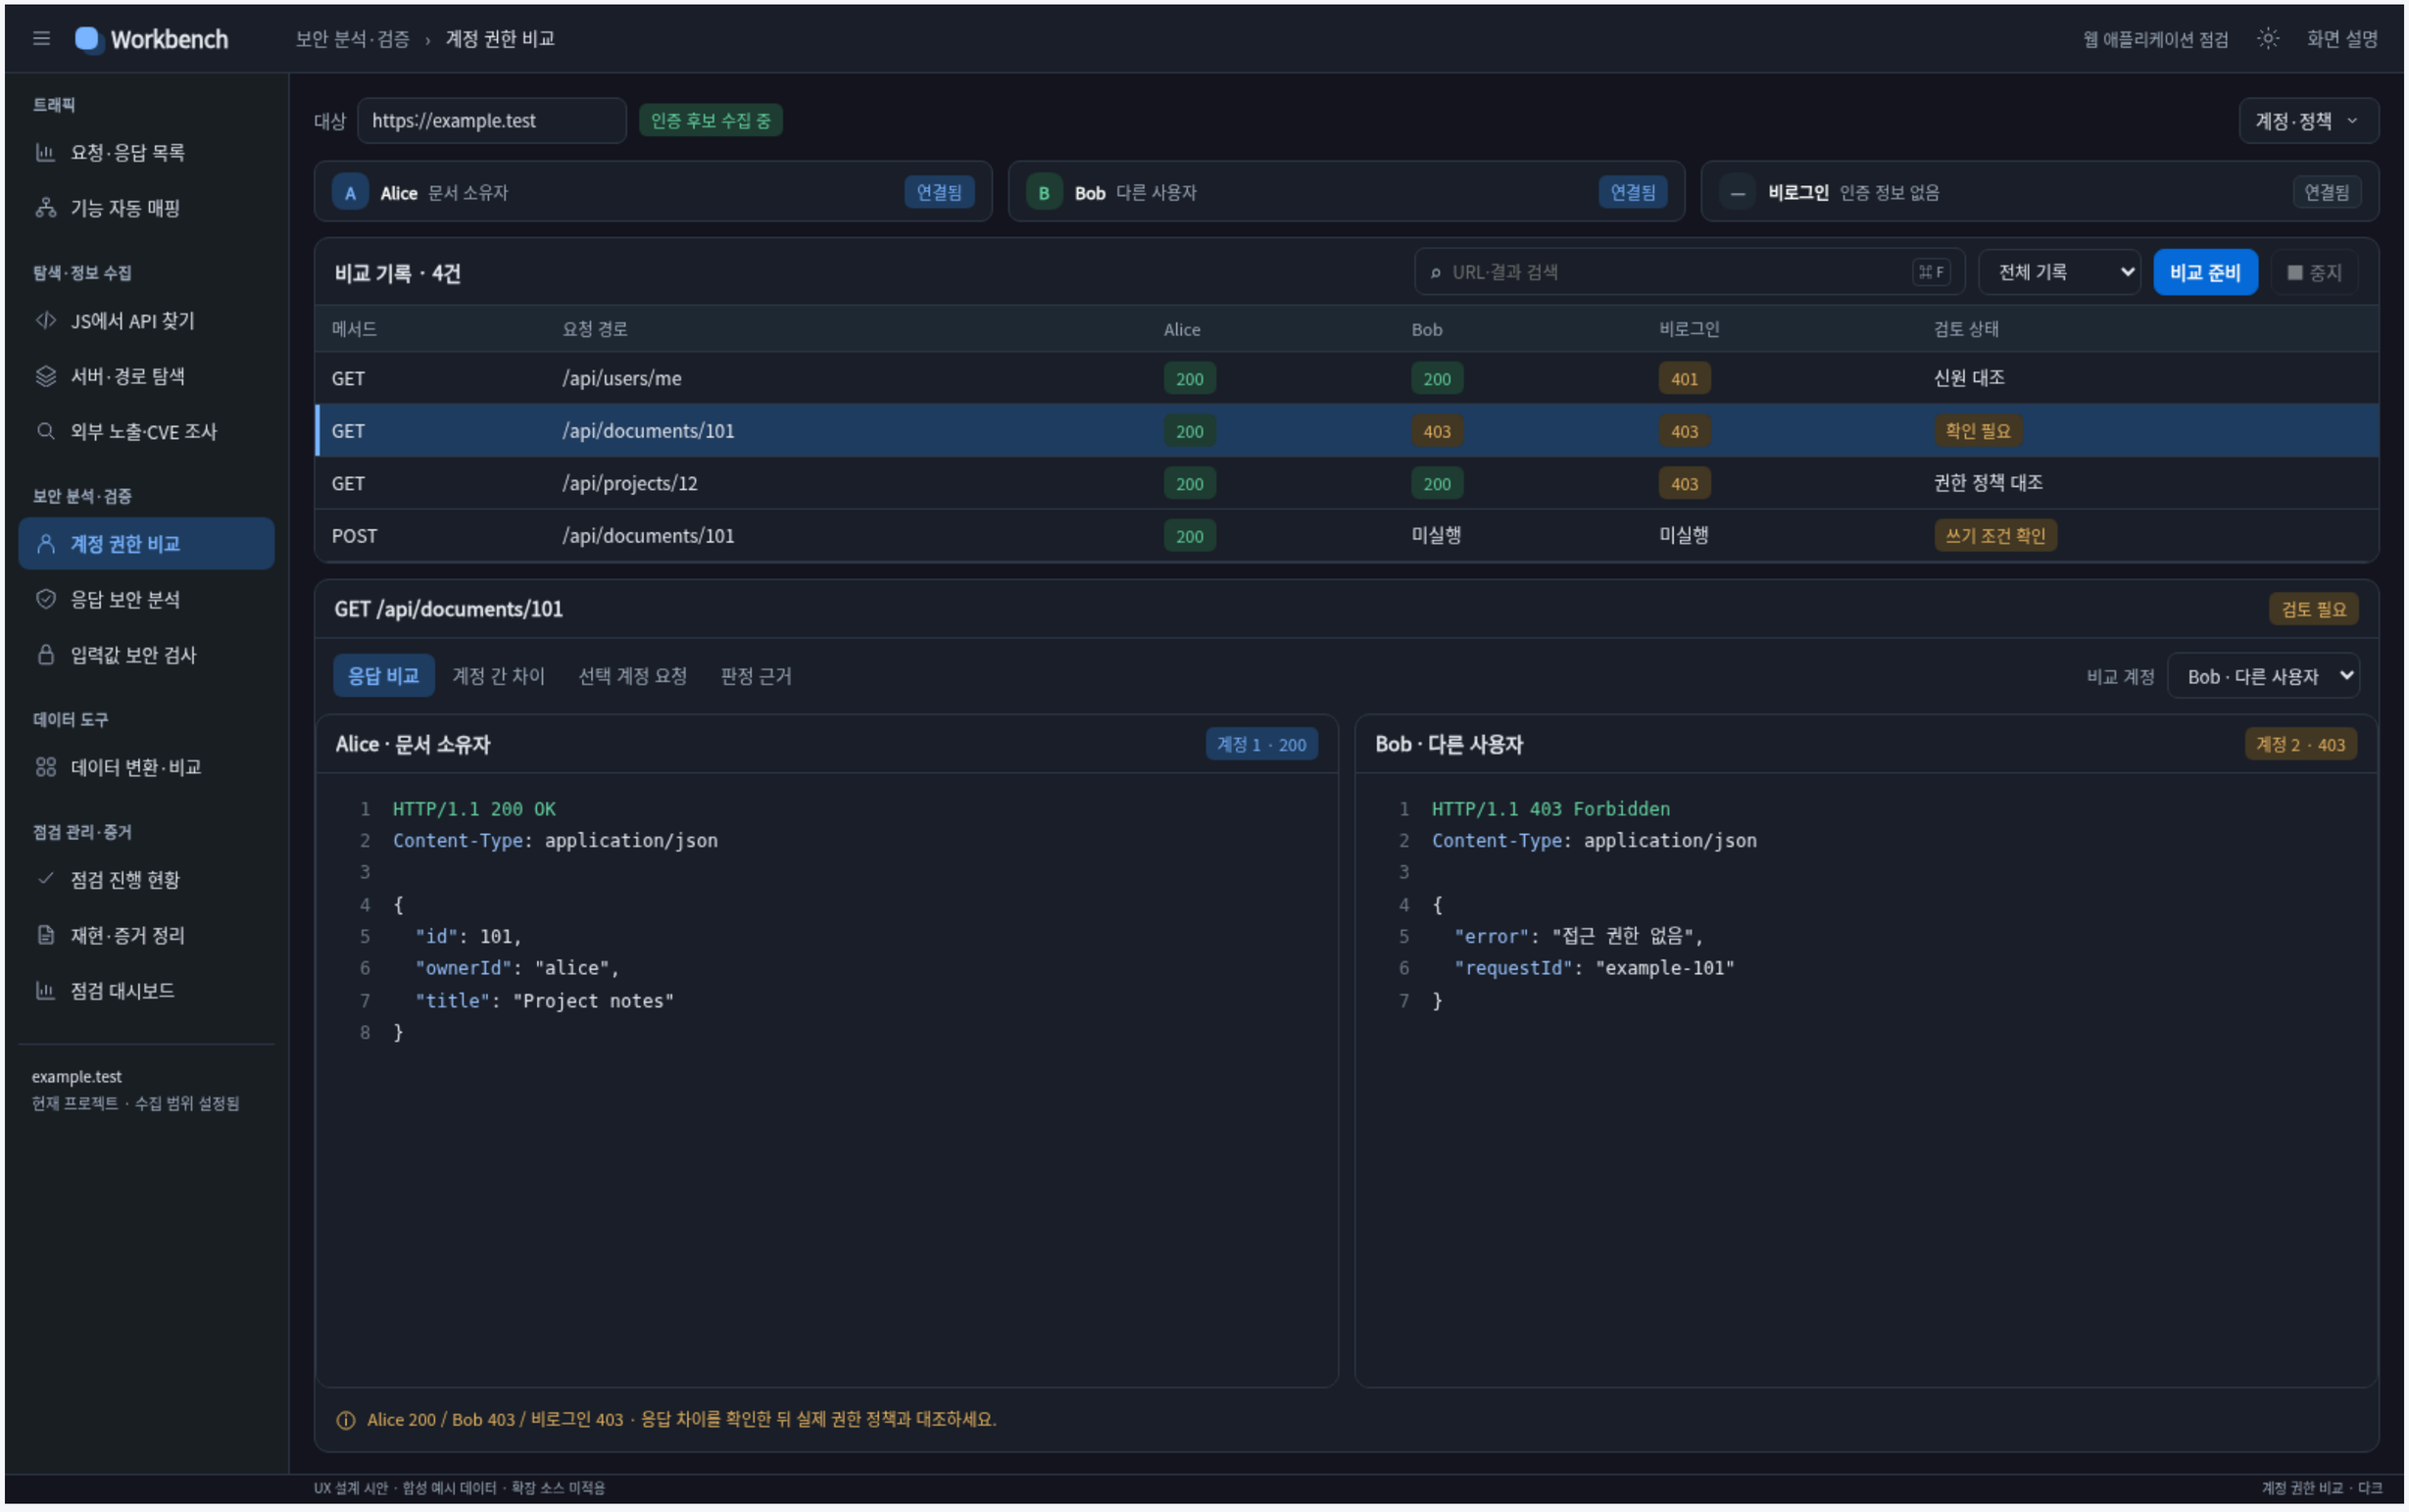


주 작업 · 역할별 응답 차이에서 직접 검토할 요청을 찾기 | 비교 준비

1. 큰 계정 카드를 역할·신원·연결 상태가 보이는 한 줄 요약으로 통합했습니다.
2. 주 동작을 '비교 준비'로 명확히 하고, 계정·세션·정책 보완은 하나의 관리 메뉴에 모았습니다.
3. 기록 표와 응답 비교를 연결하고 반복 설명을 줄여 패킷 읽기에 공간을 배분했습니다.

응답 보안 분석

라이트

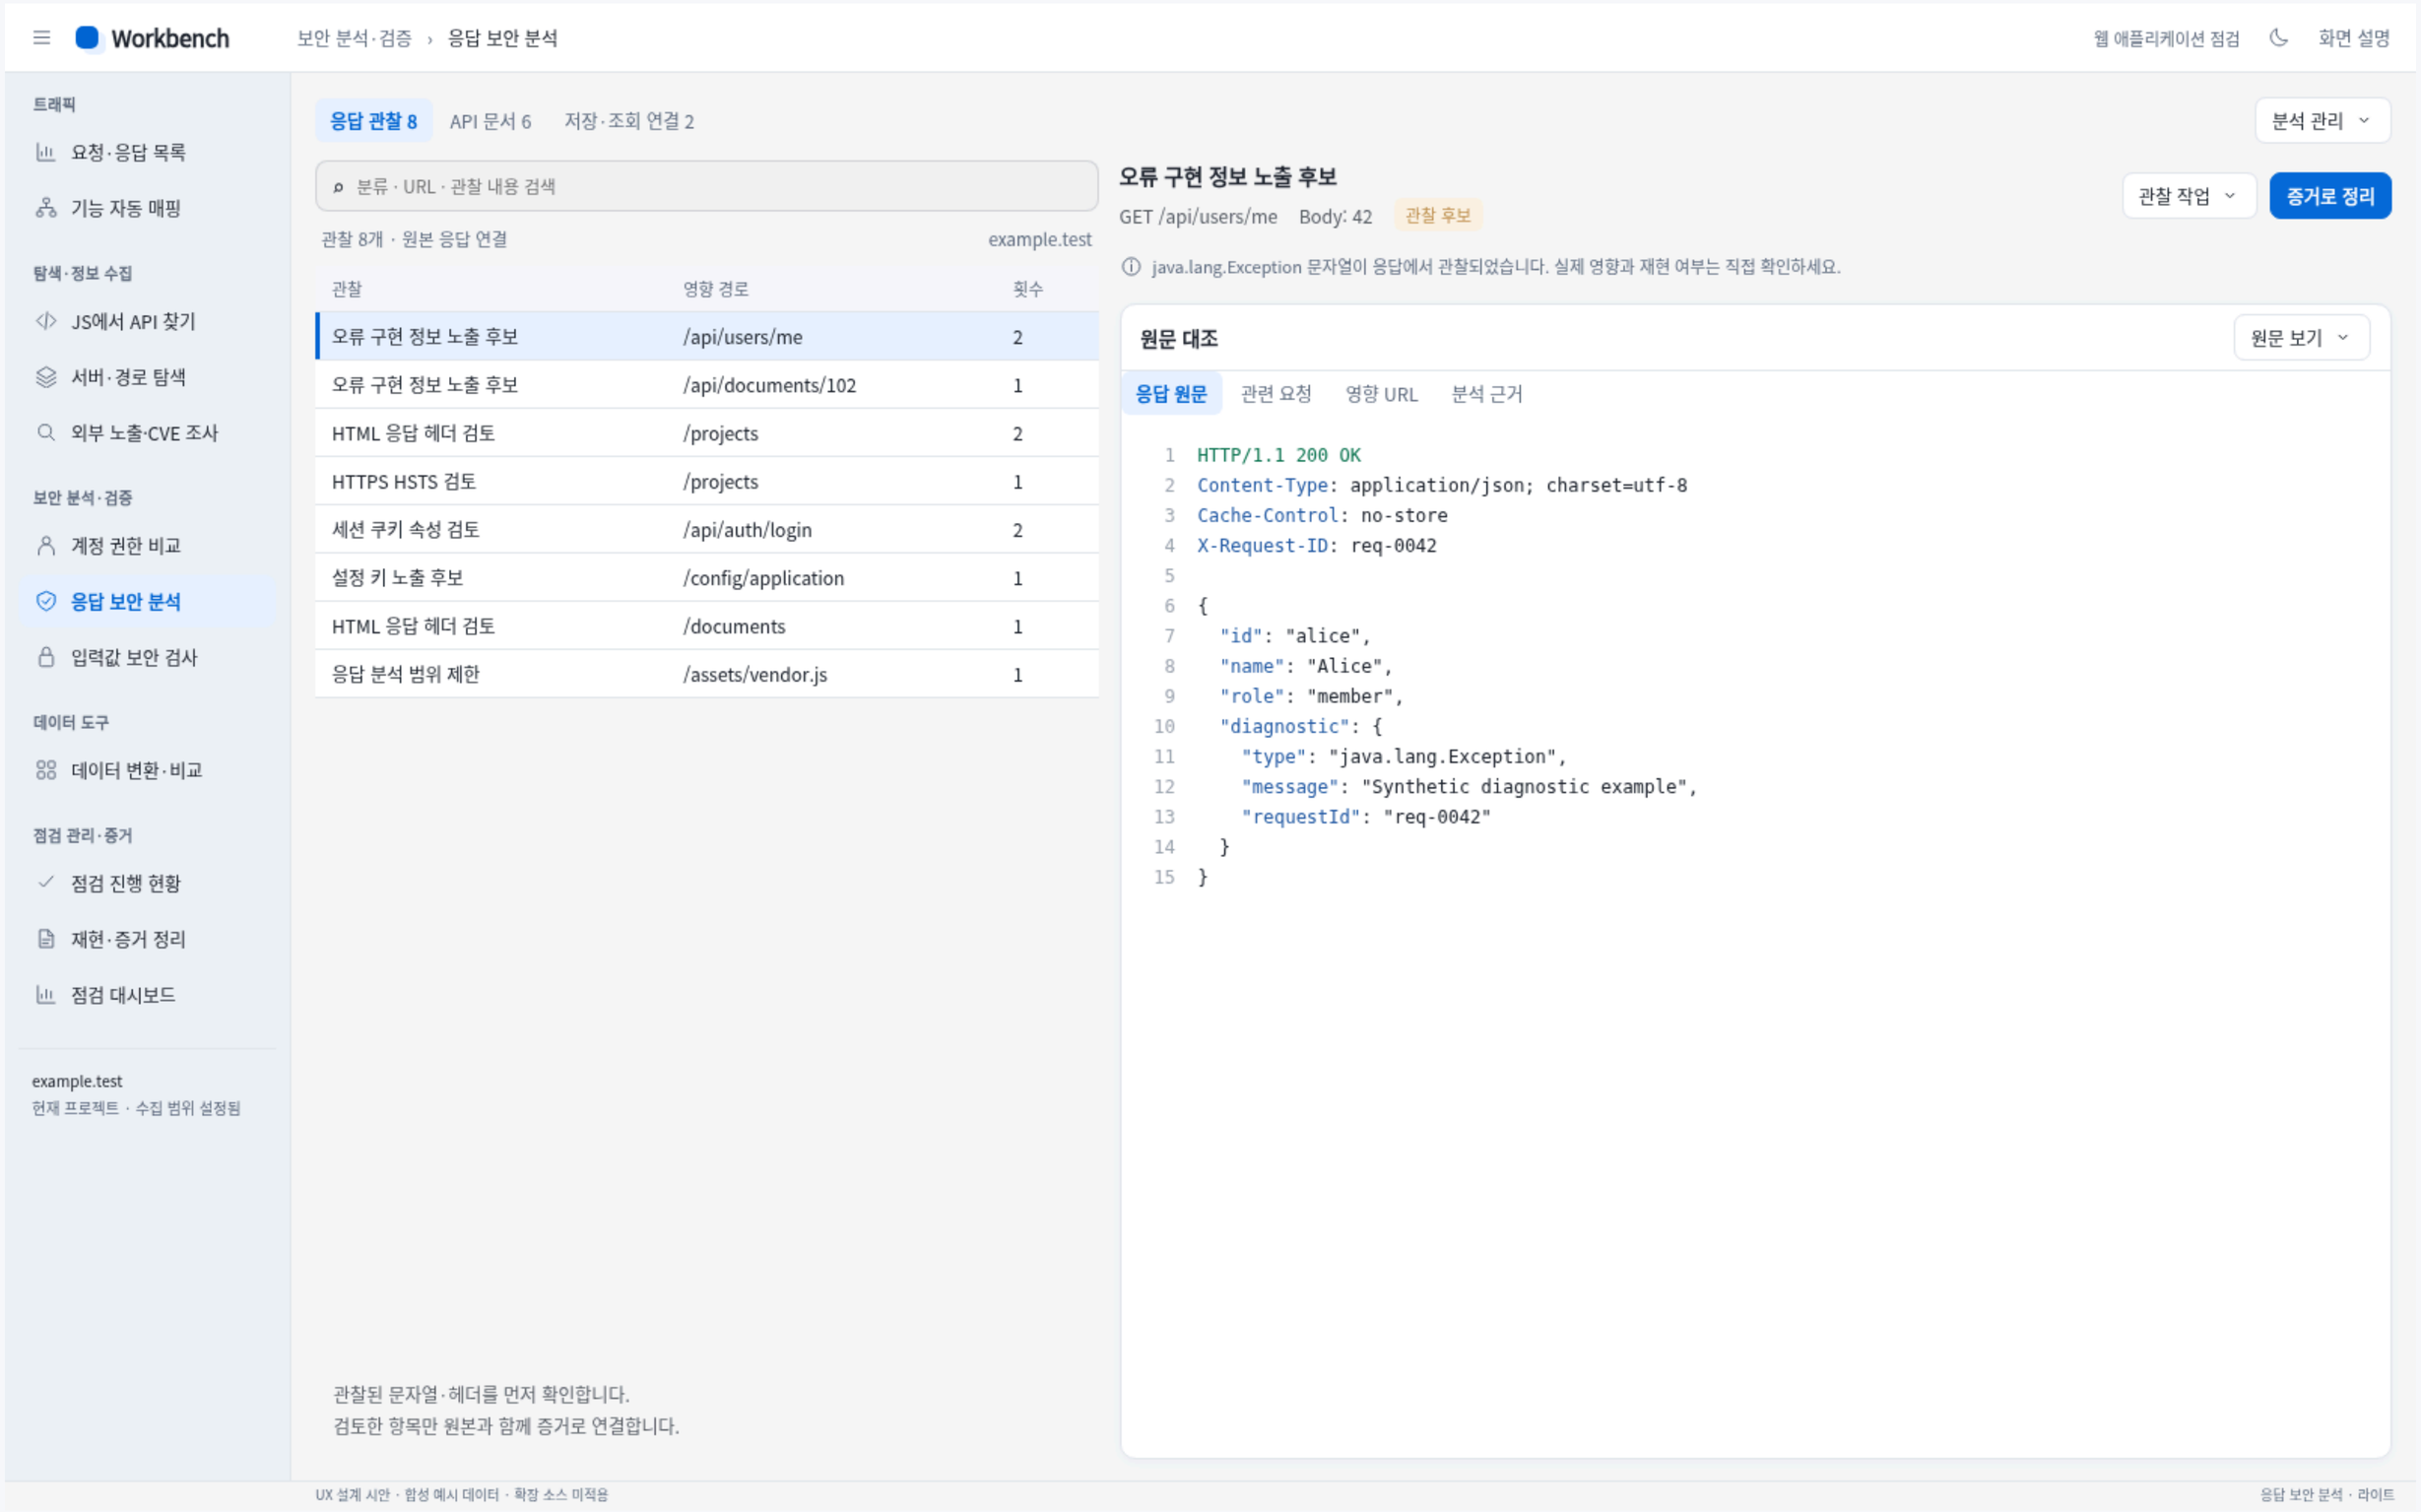


주 작업 · 관찰 내용을 응답 원문과 대조하고 검토한 항목을 증거로 정리 | 증거로 정리

1. 관찰 목록과 검사 영역을 나란히 두고 원문을 크게 배분해 목록→근거→원문으로 반복 이동하던 동선을 줄였습니다.
2. 분류·위치·URL이 반복되는 사실표를 한 요약줄로 합치고 원문·관련 요청·영향 URL을 같은 영역에서 전환합니다.
3. 증거로 정리를 주 동작으로 두고 복사·원본 연결은 관찰 작업에, 초기화·재시도는 분석 관리에 구분했습니다.

응답 보안 분석

다크

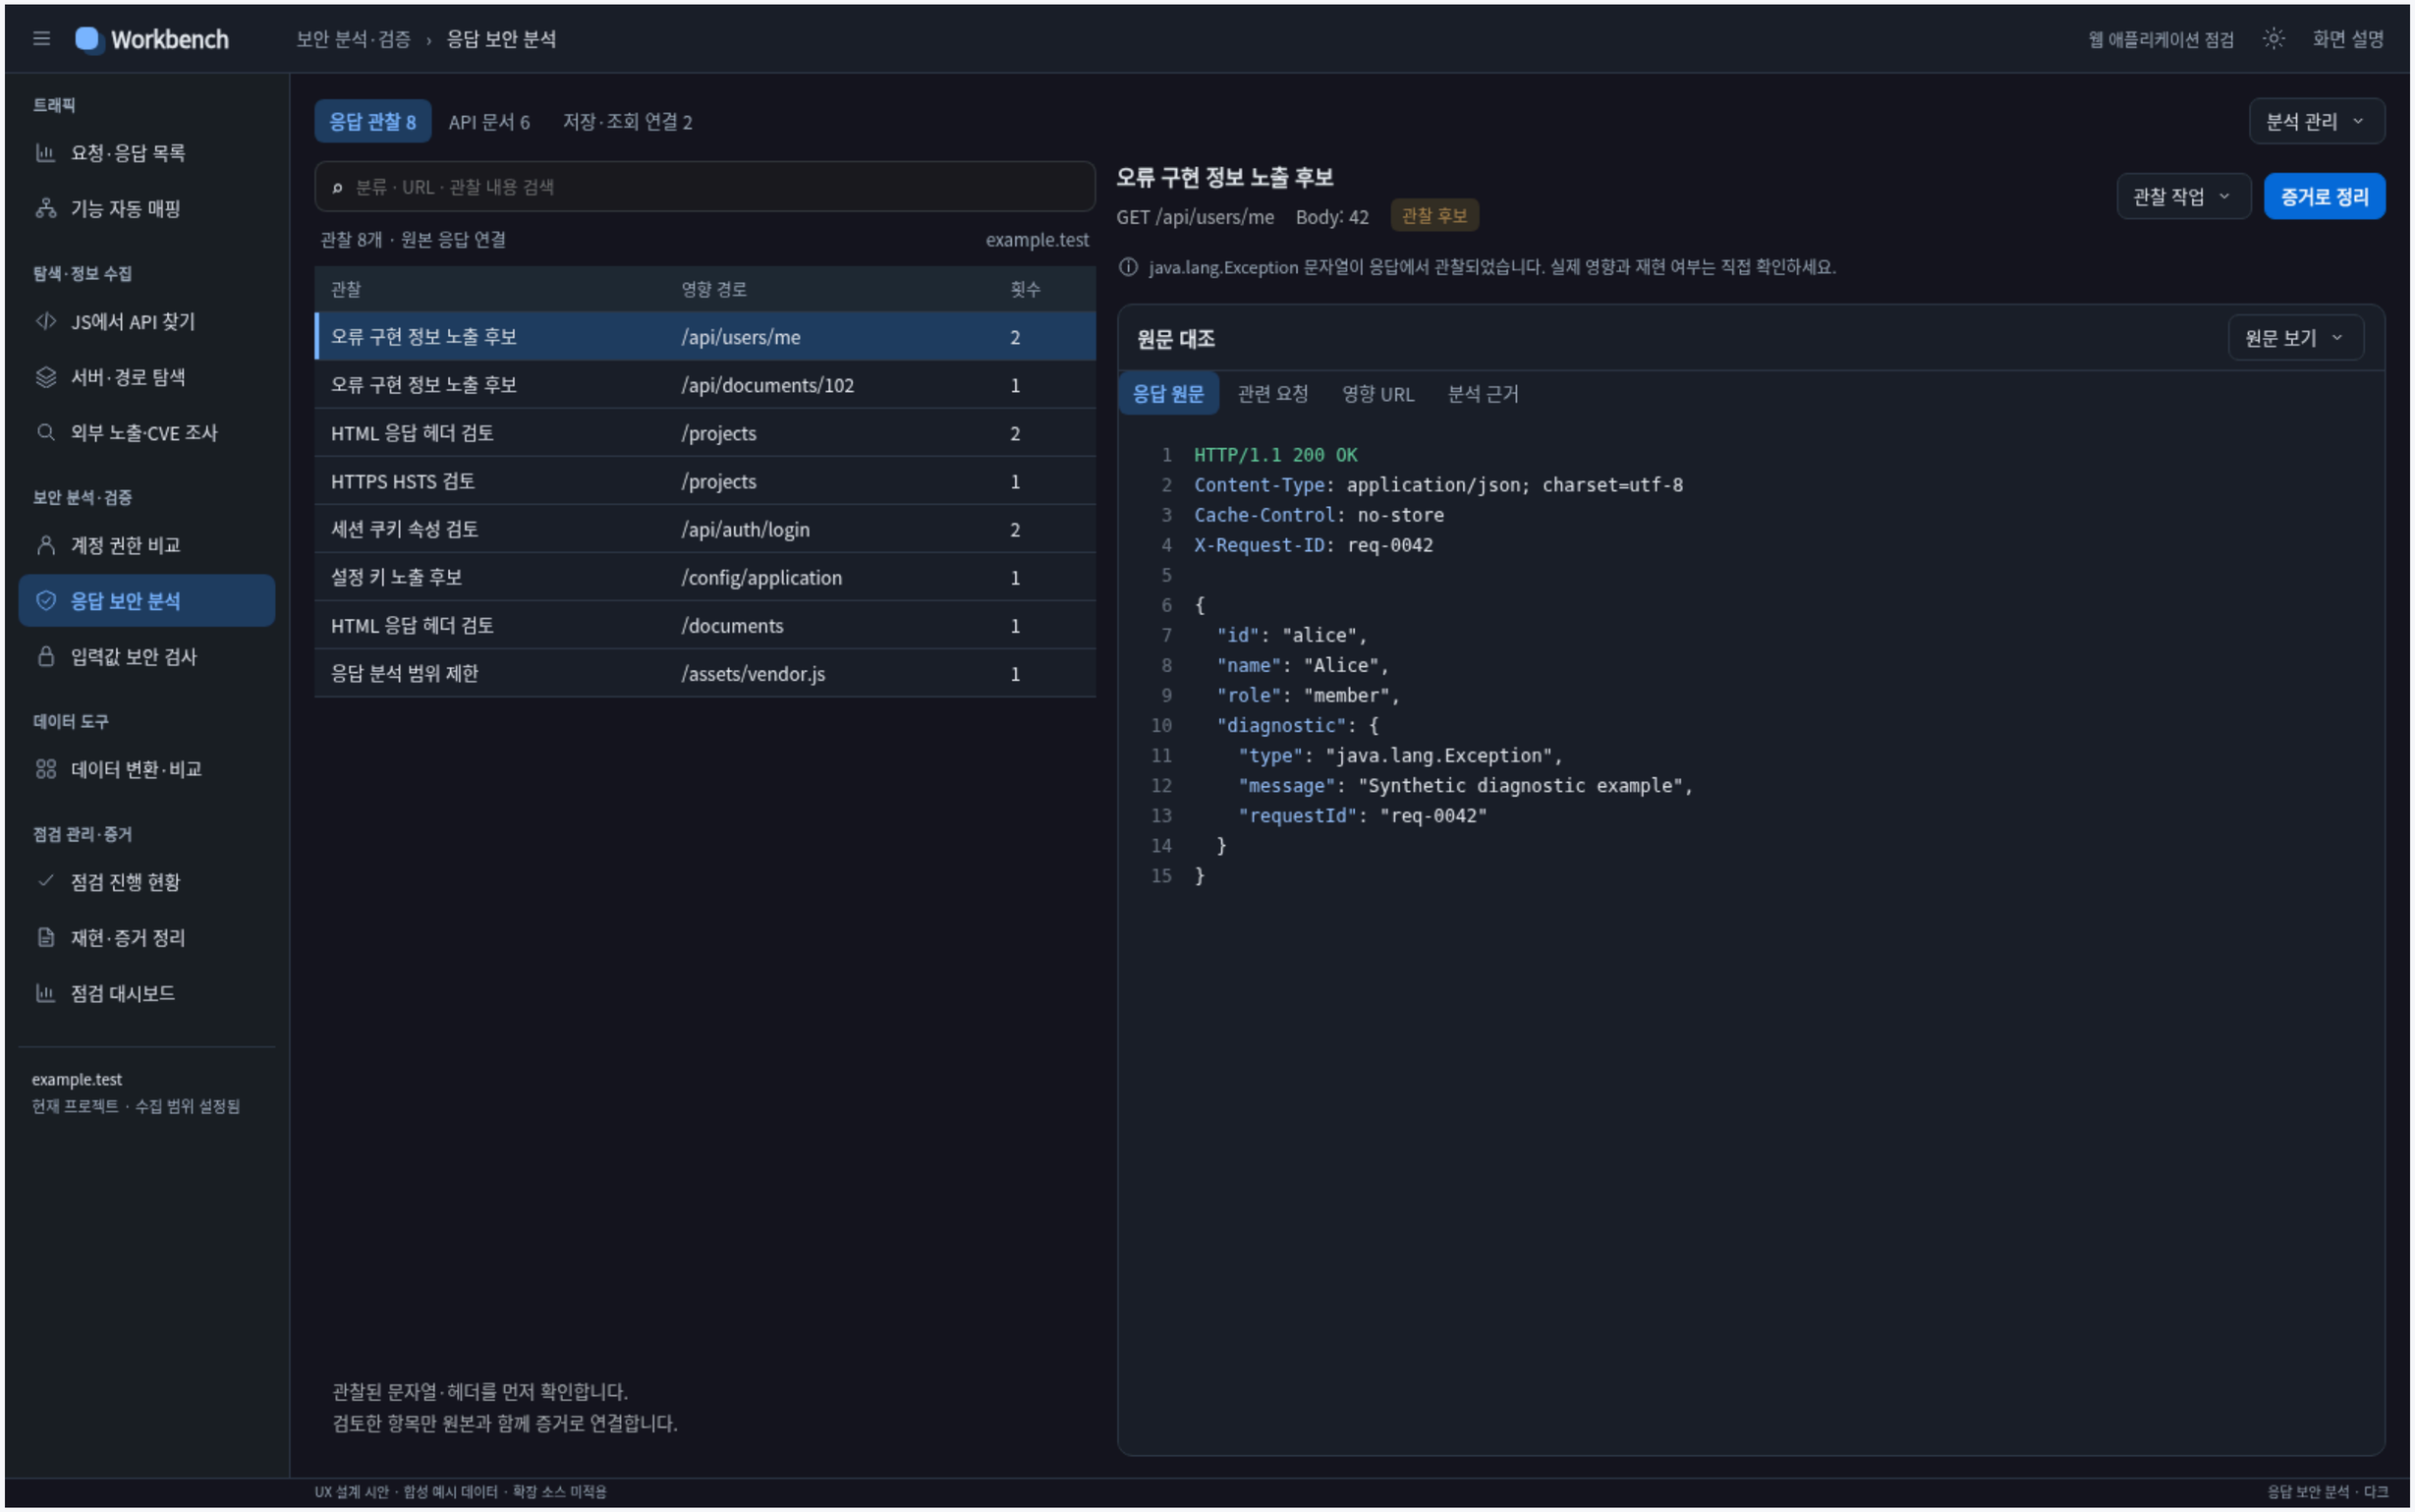


주 작업 · 관찰 내용을 응답 원문과 대조하고 검토한 항목을 증거로 정리 | 증거로 정리

1. 관찰 목록과 검사 영역을 나란히 두고 원문을 크게 배분해 목록→근거→원문으로 반복 이동하던 동선을 줄였습니다.
2. 분류·위치·URL이 반복되는 사실표를 한 요약줄로 합치고 원문·관련 요청·영향 URL을 같은 영역에서 전환합니다.
3. 증거로 정리를 주 동작으로 두고 복사·원본 연결은 관찰 작업에, 초기화·재시도는 분석 관리에 구분했습니다.

입력값 보안 검사 · 요청 준비

라이트

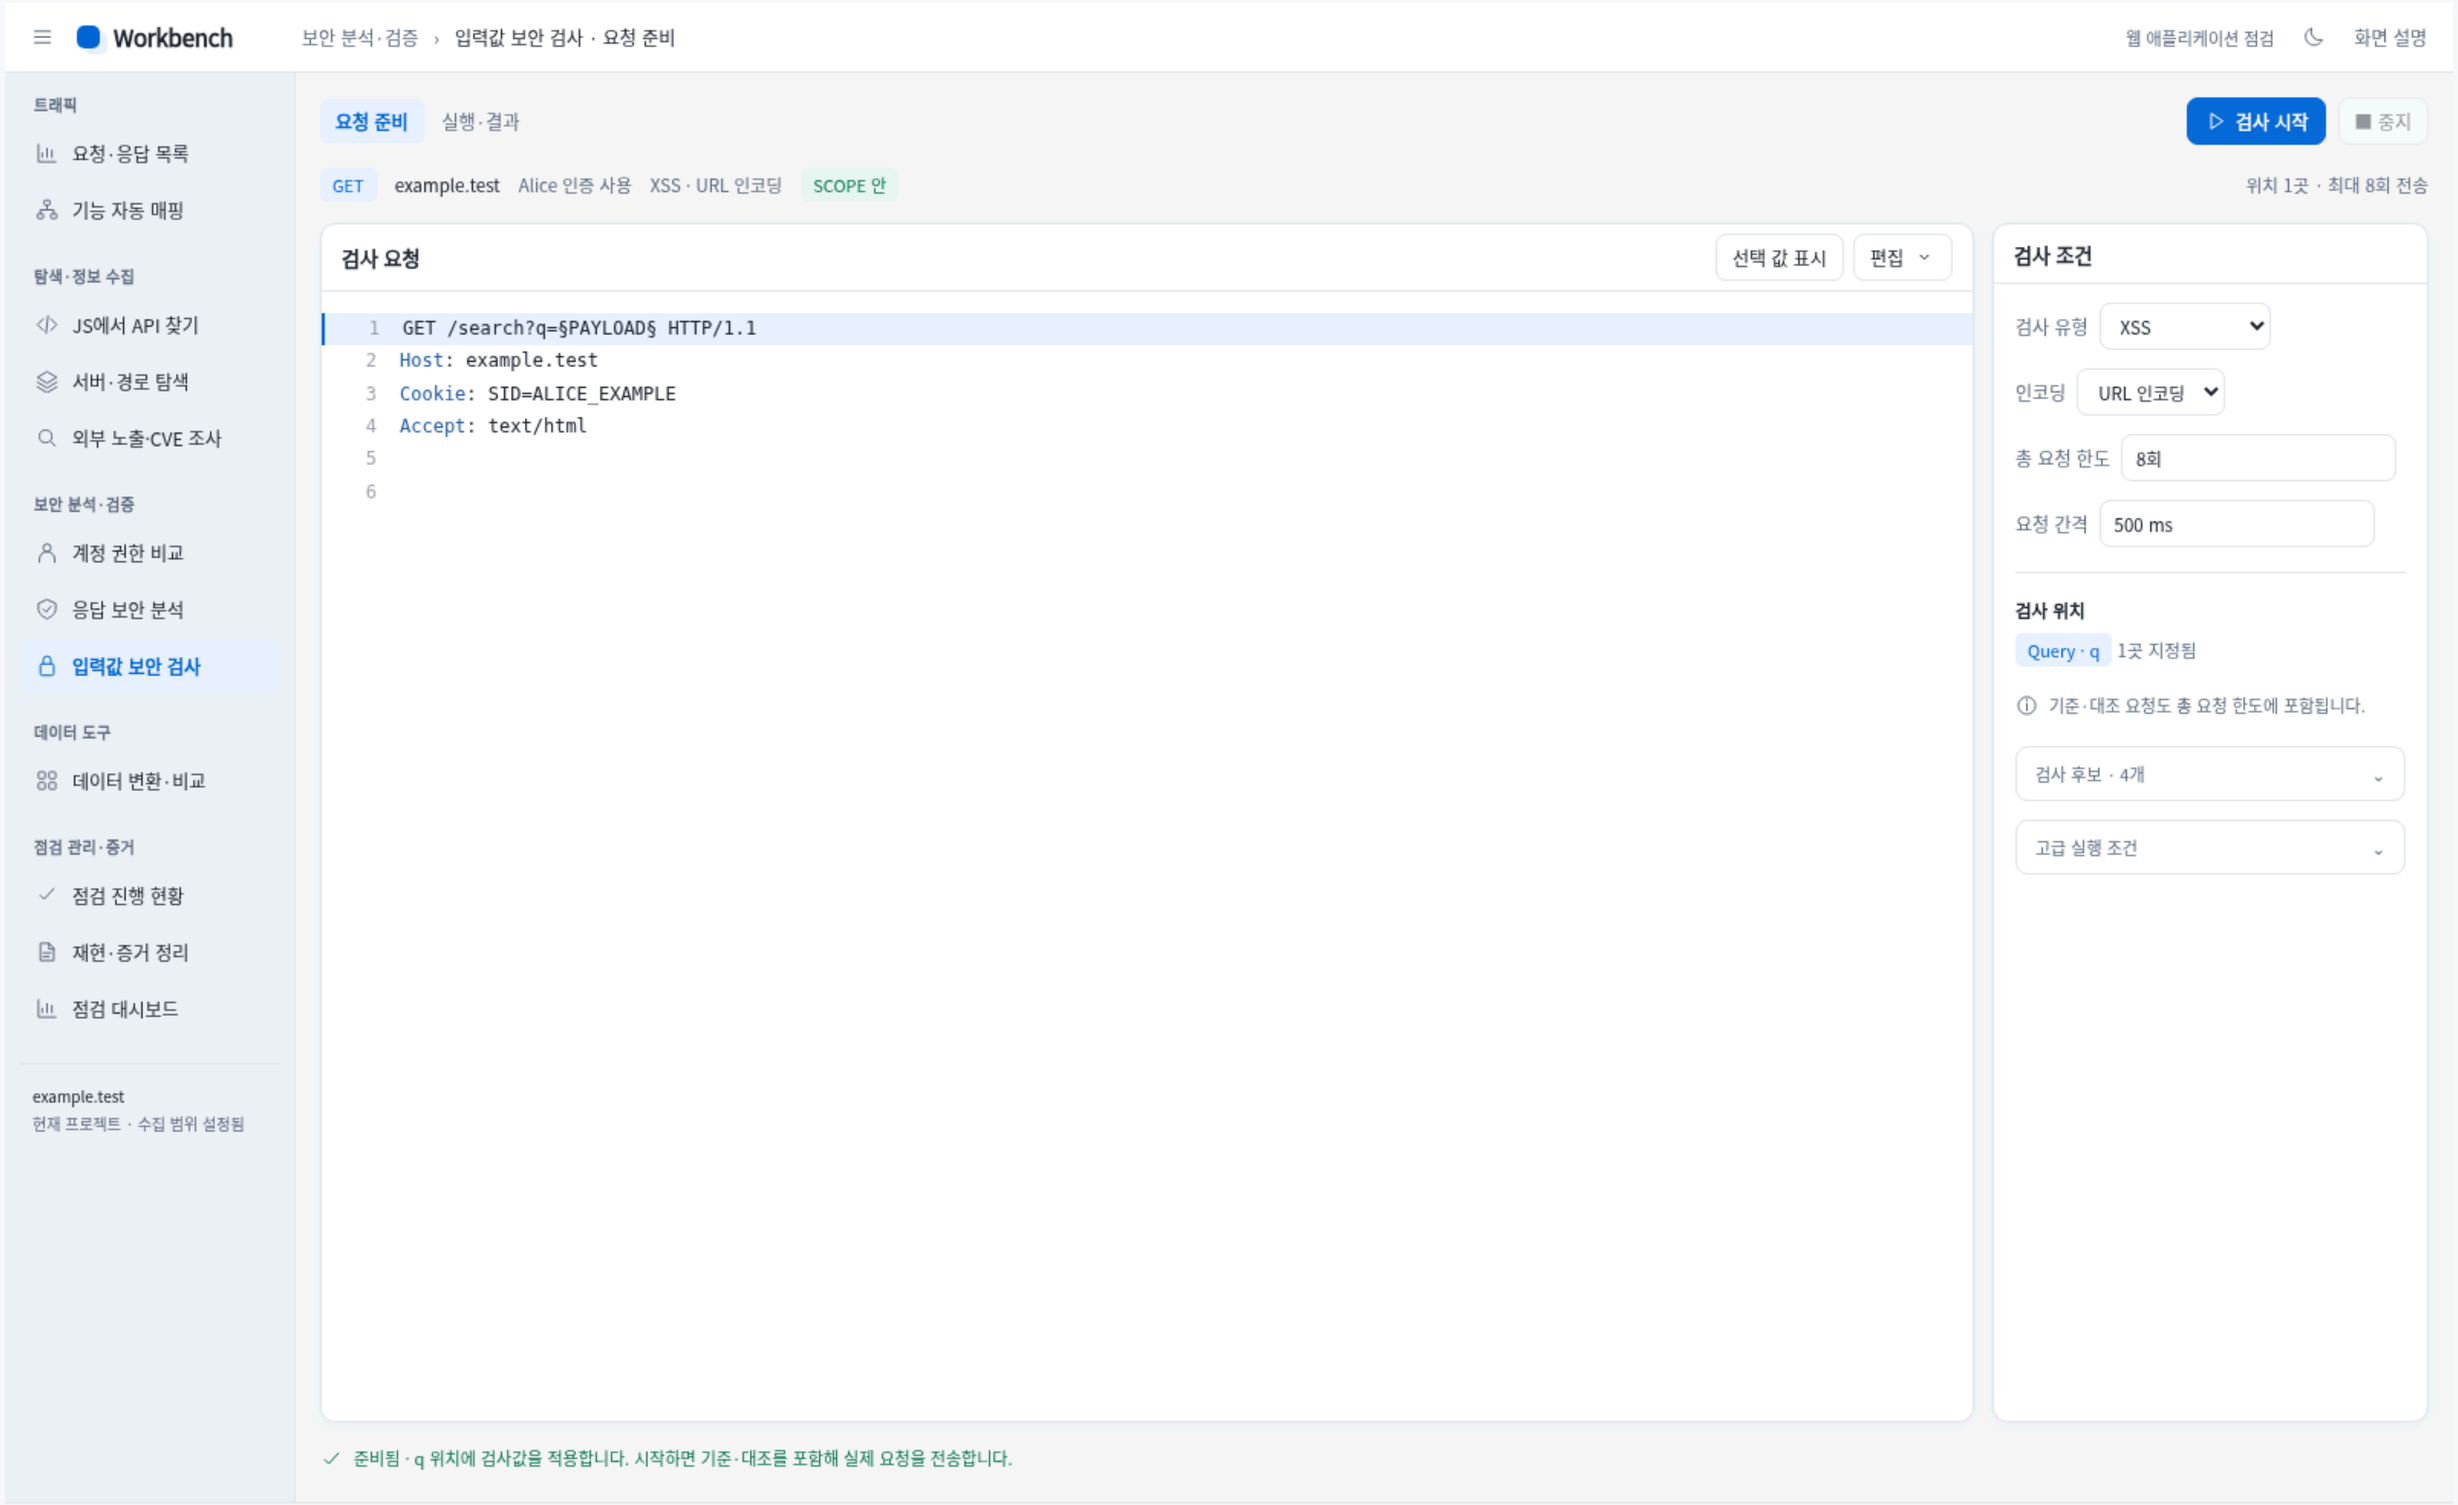


주 작업 · 검사 위치와 전송 조건을 확인하고 직접 검사 시작하기 | 검사 시작

1. 요청·검사 후보의 중첩 탭을 없애고 요청 편집 옆에서 핵심 조건을 함께 확인하도록 구성했습니다.
2. 시작 전 확인할 대상·인증·위치·요청 한도를 짧은 요약으로 드러냈습니다.
3. 초기화·미리보기·세부 옵션은 필요할 때 펼쳐 편집기와 주 실행을 우선했습니다.

입력값 보안 검사 · 요청 준비

다크

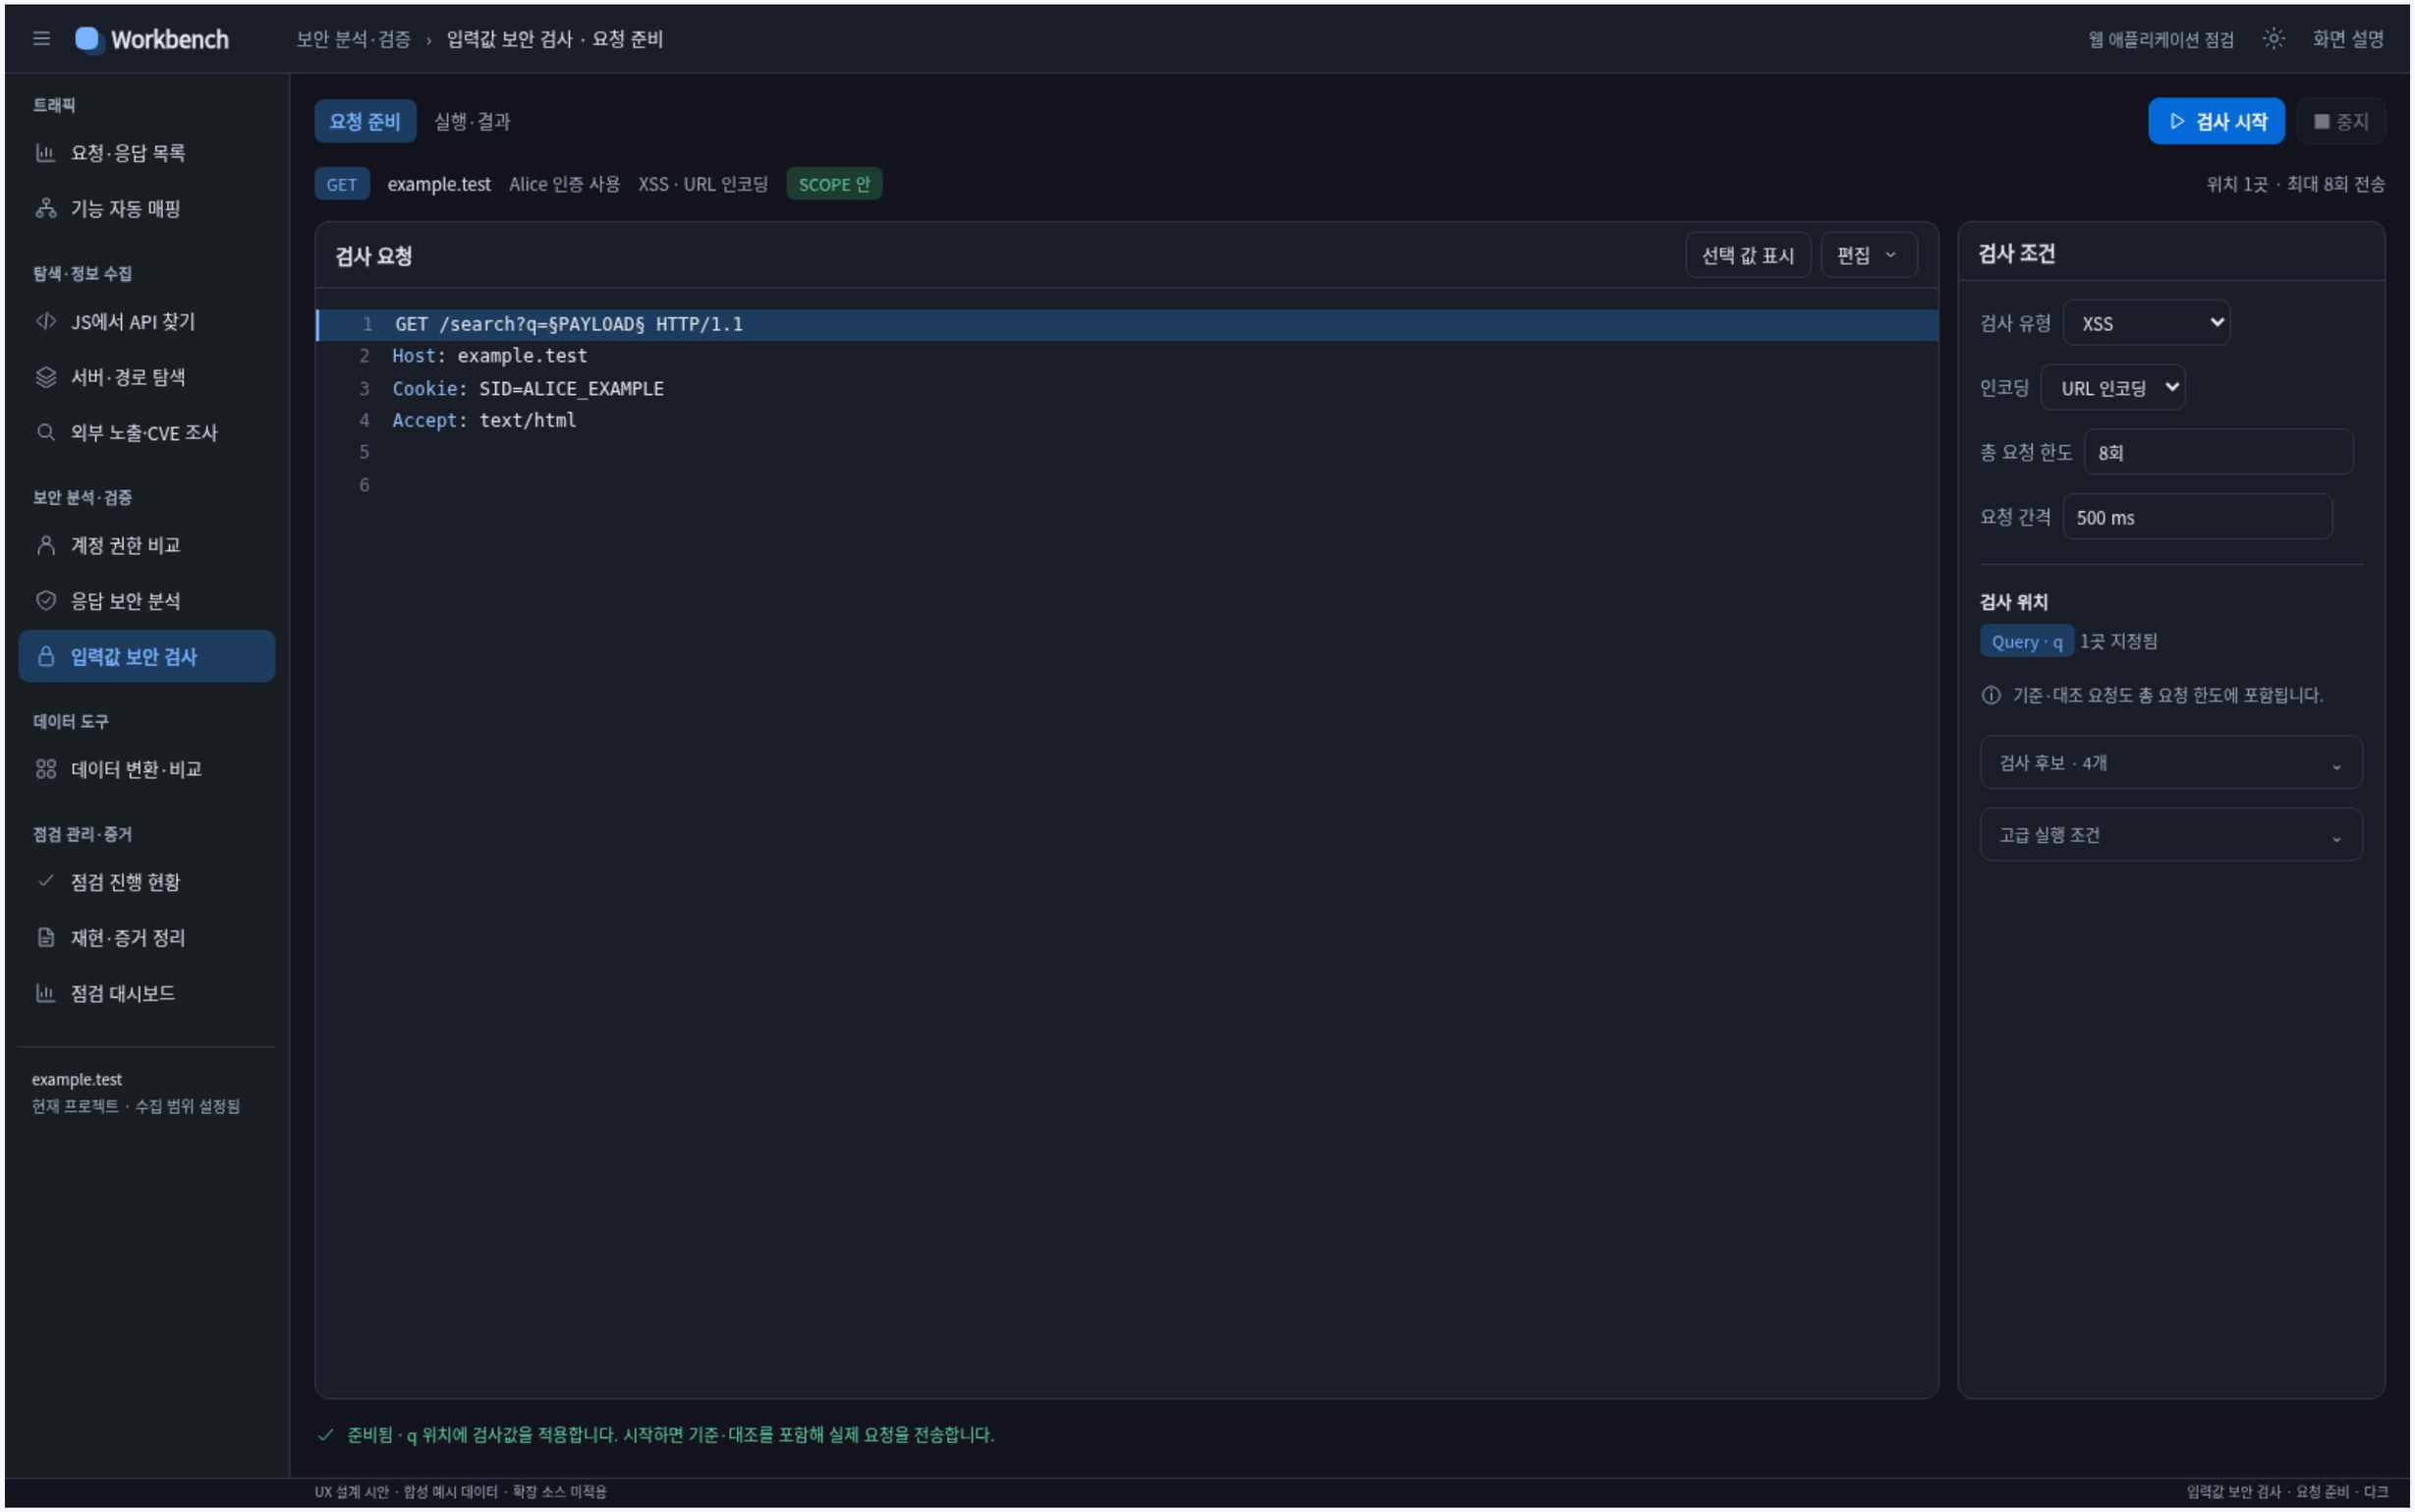


주 작업 · 검사 위치와 전송 조건을 확인하고 직접 검사 시작하기 | 검사 시작

1. 요청·검사 후보의 중첩 탭을 없애고 요청 편집 옆에서 핵심 조건을 함께 확인하도록 구성했습니다.
2. 시작 전 확인할 대상·인증·위치·요청 한도를 짧은 요약으로 드러냈습니다.
3. 초기화·미리보기·세부 옵션은 필요할 때 펼쳐 편집기와 주 실행을 우선했습니다.

데이터 변환·비교

라이트

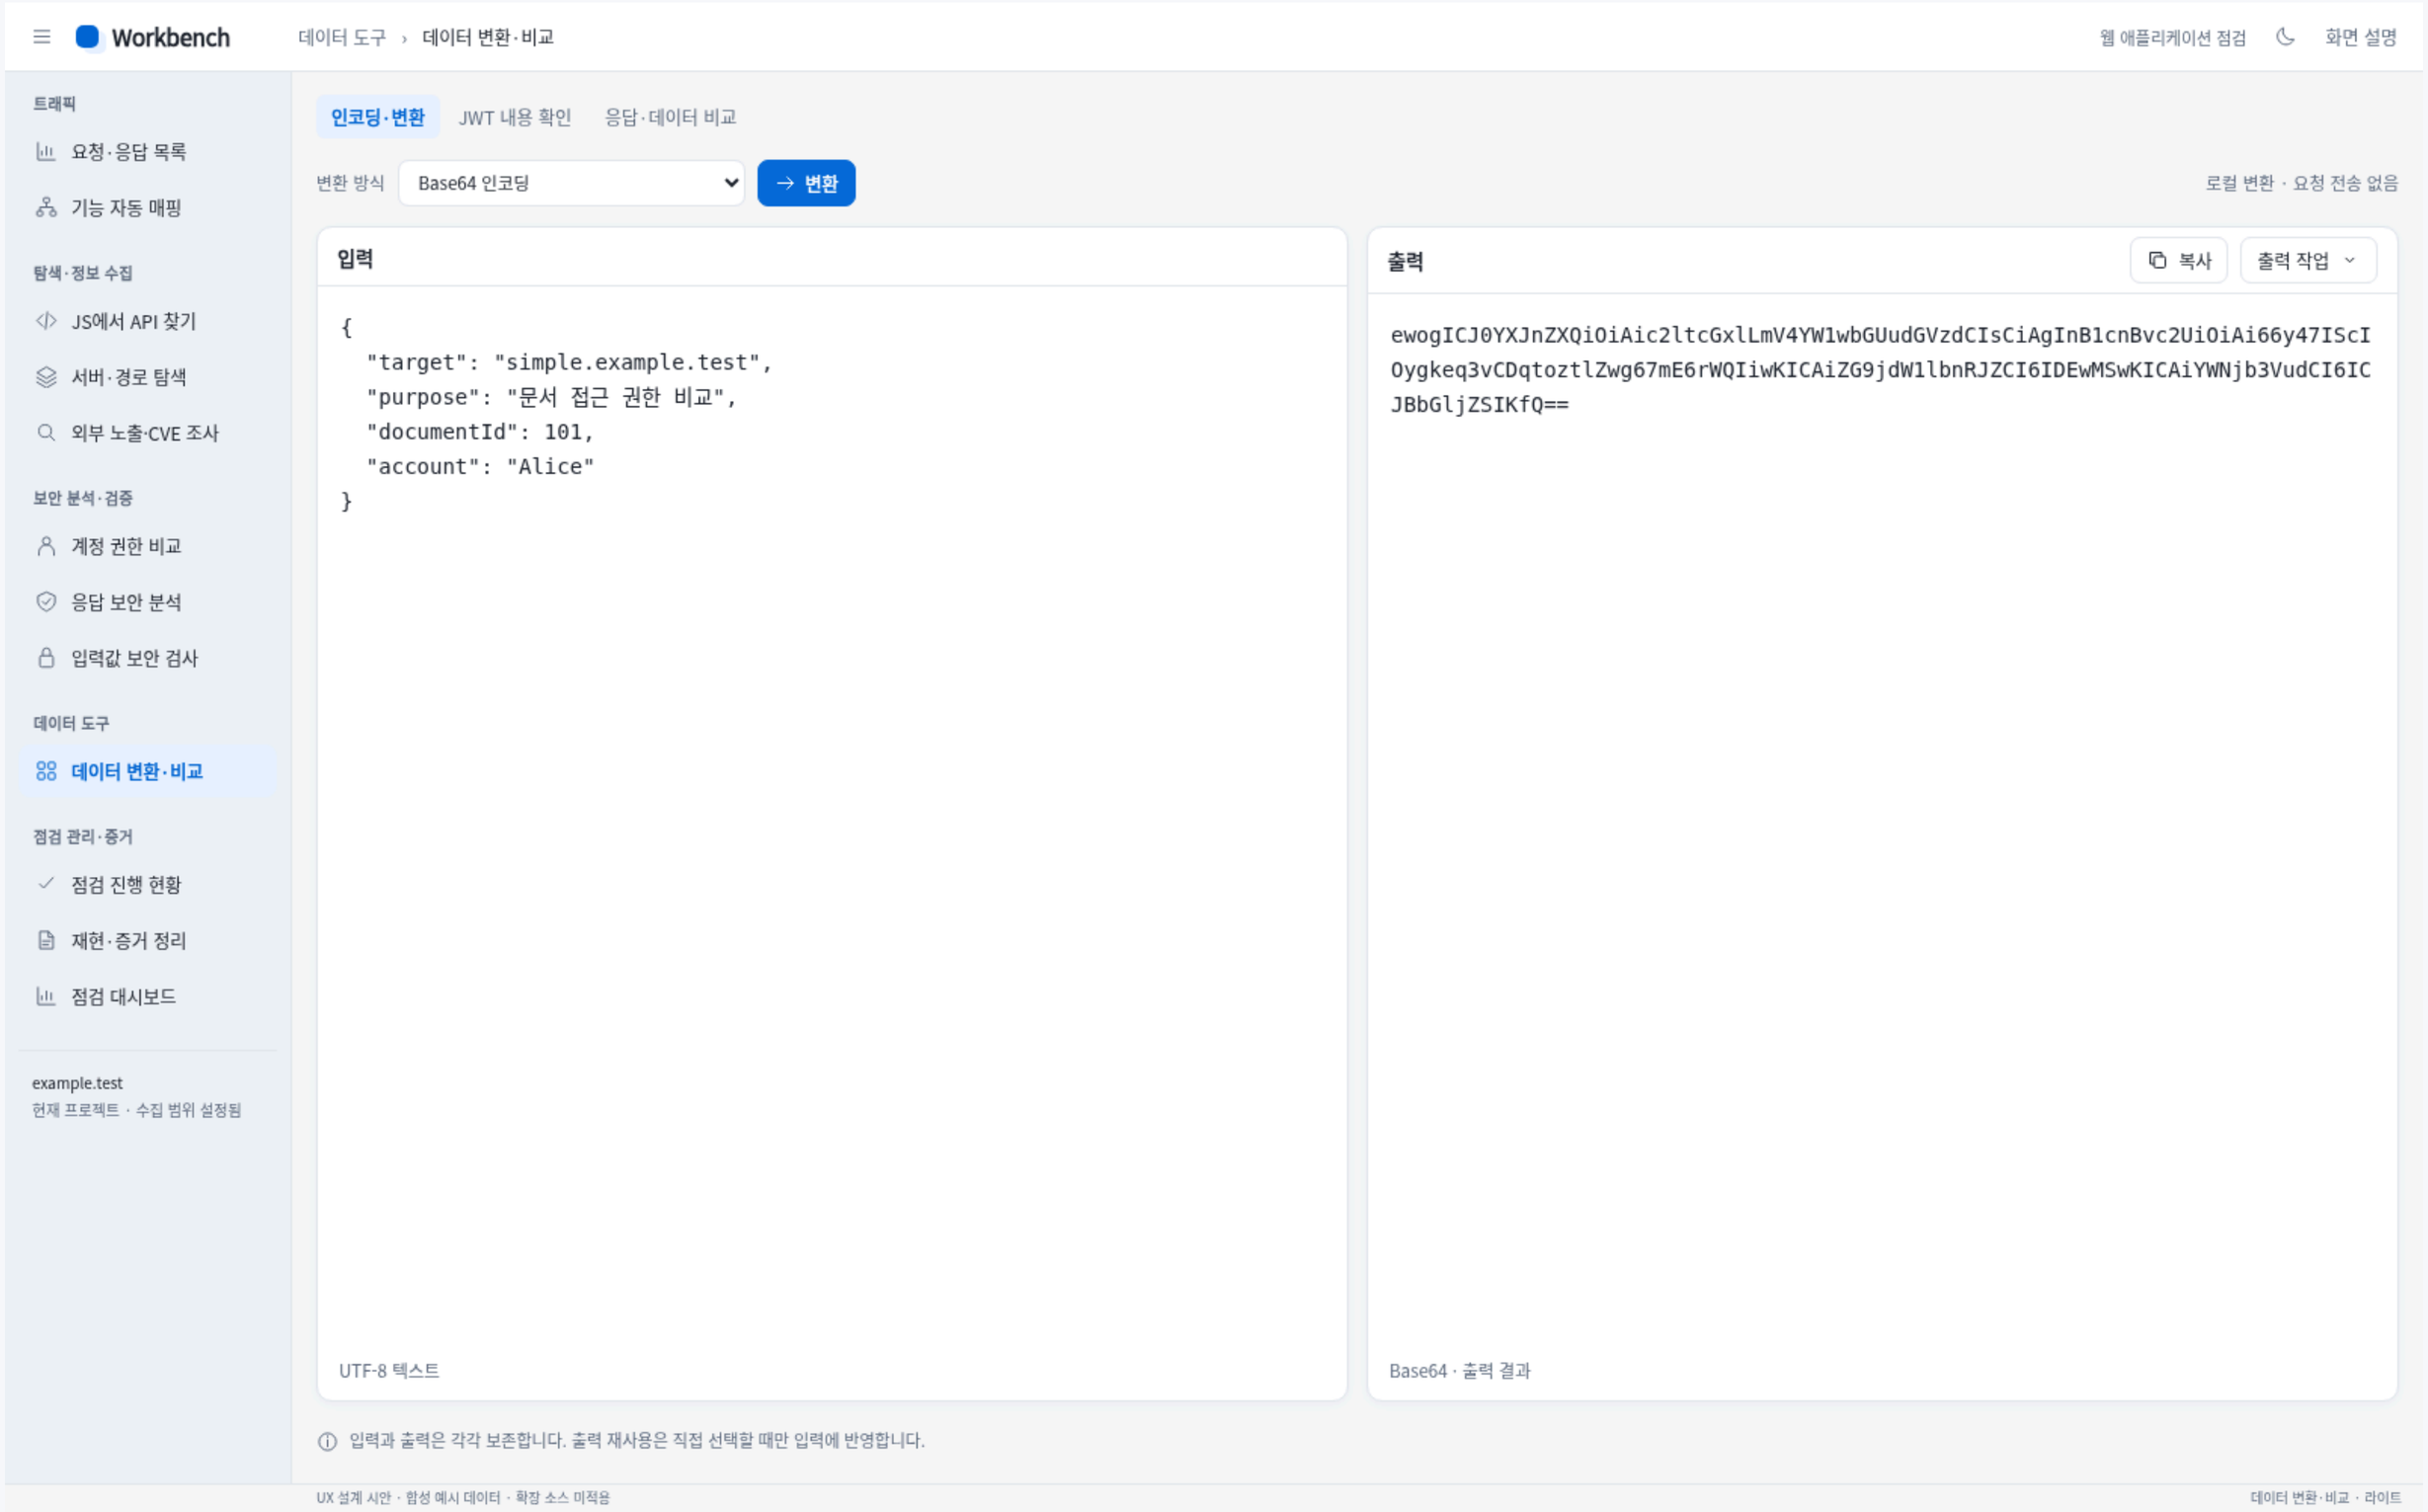


주 작업 · 입력에 필요한 변환을 적용하고 원문과 결과를 나란히 대조합니다. | 변환

1. 변환 방식을 공통 작업줄에서 고르고 실행하게 해 입력과 출력의 관계를 드러냈습니다.
2. 복사는 출력 헤더에, 출력 재사용은 출력 작업 메뉴에 묶어 역할을 분리했습니다.
3. 모드별로 필요한 기능만 보여 주어 JWT 가져오기와 변환 작업을 섞지 않았습니다.

데이터 변환·비교

다크

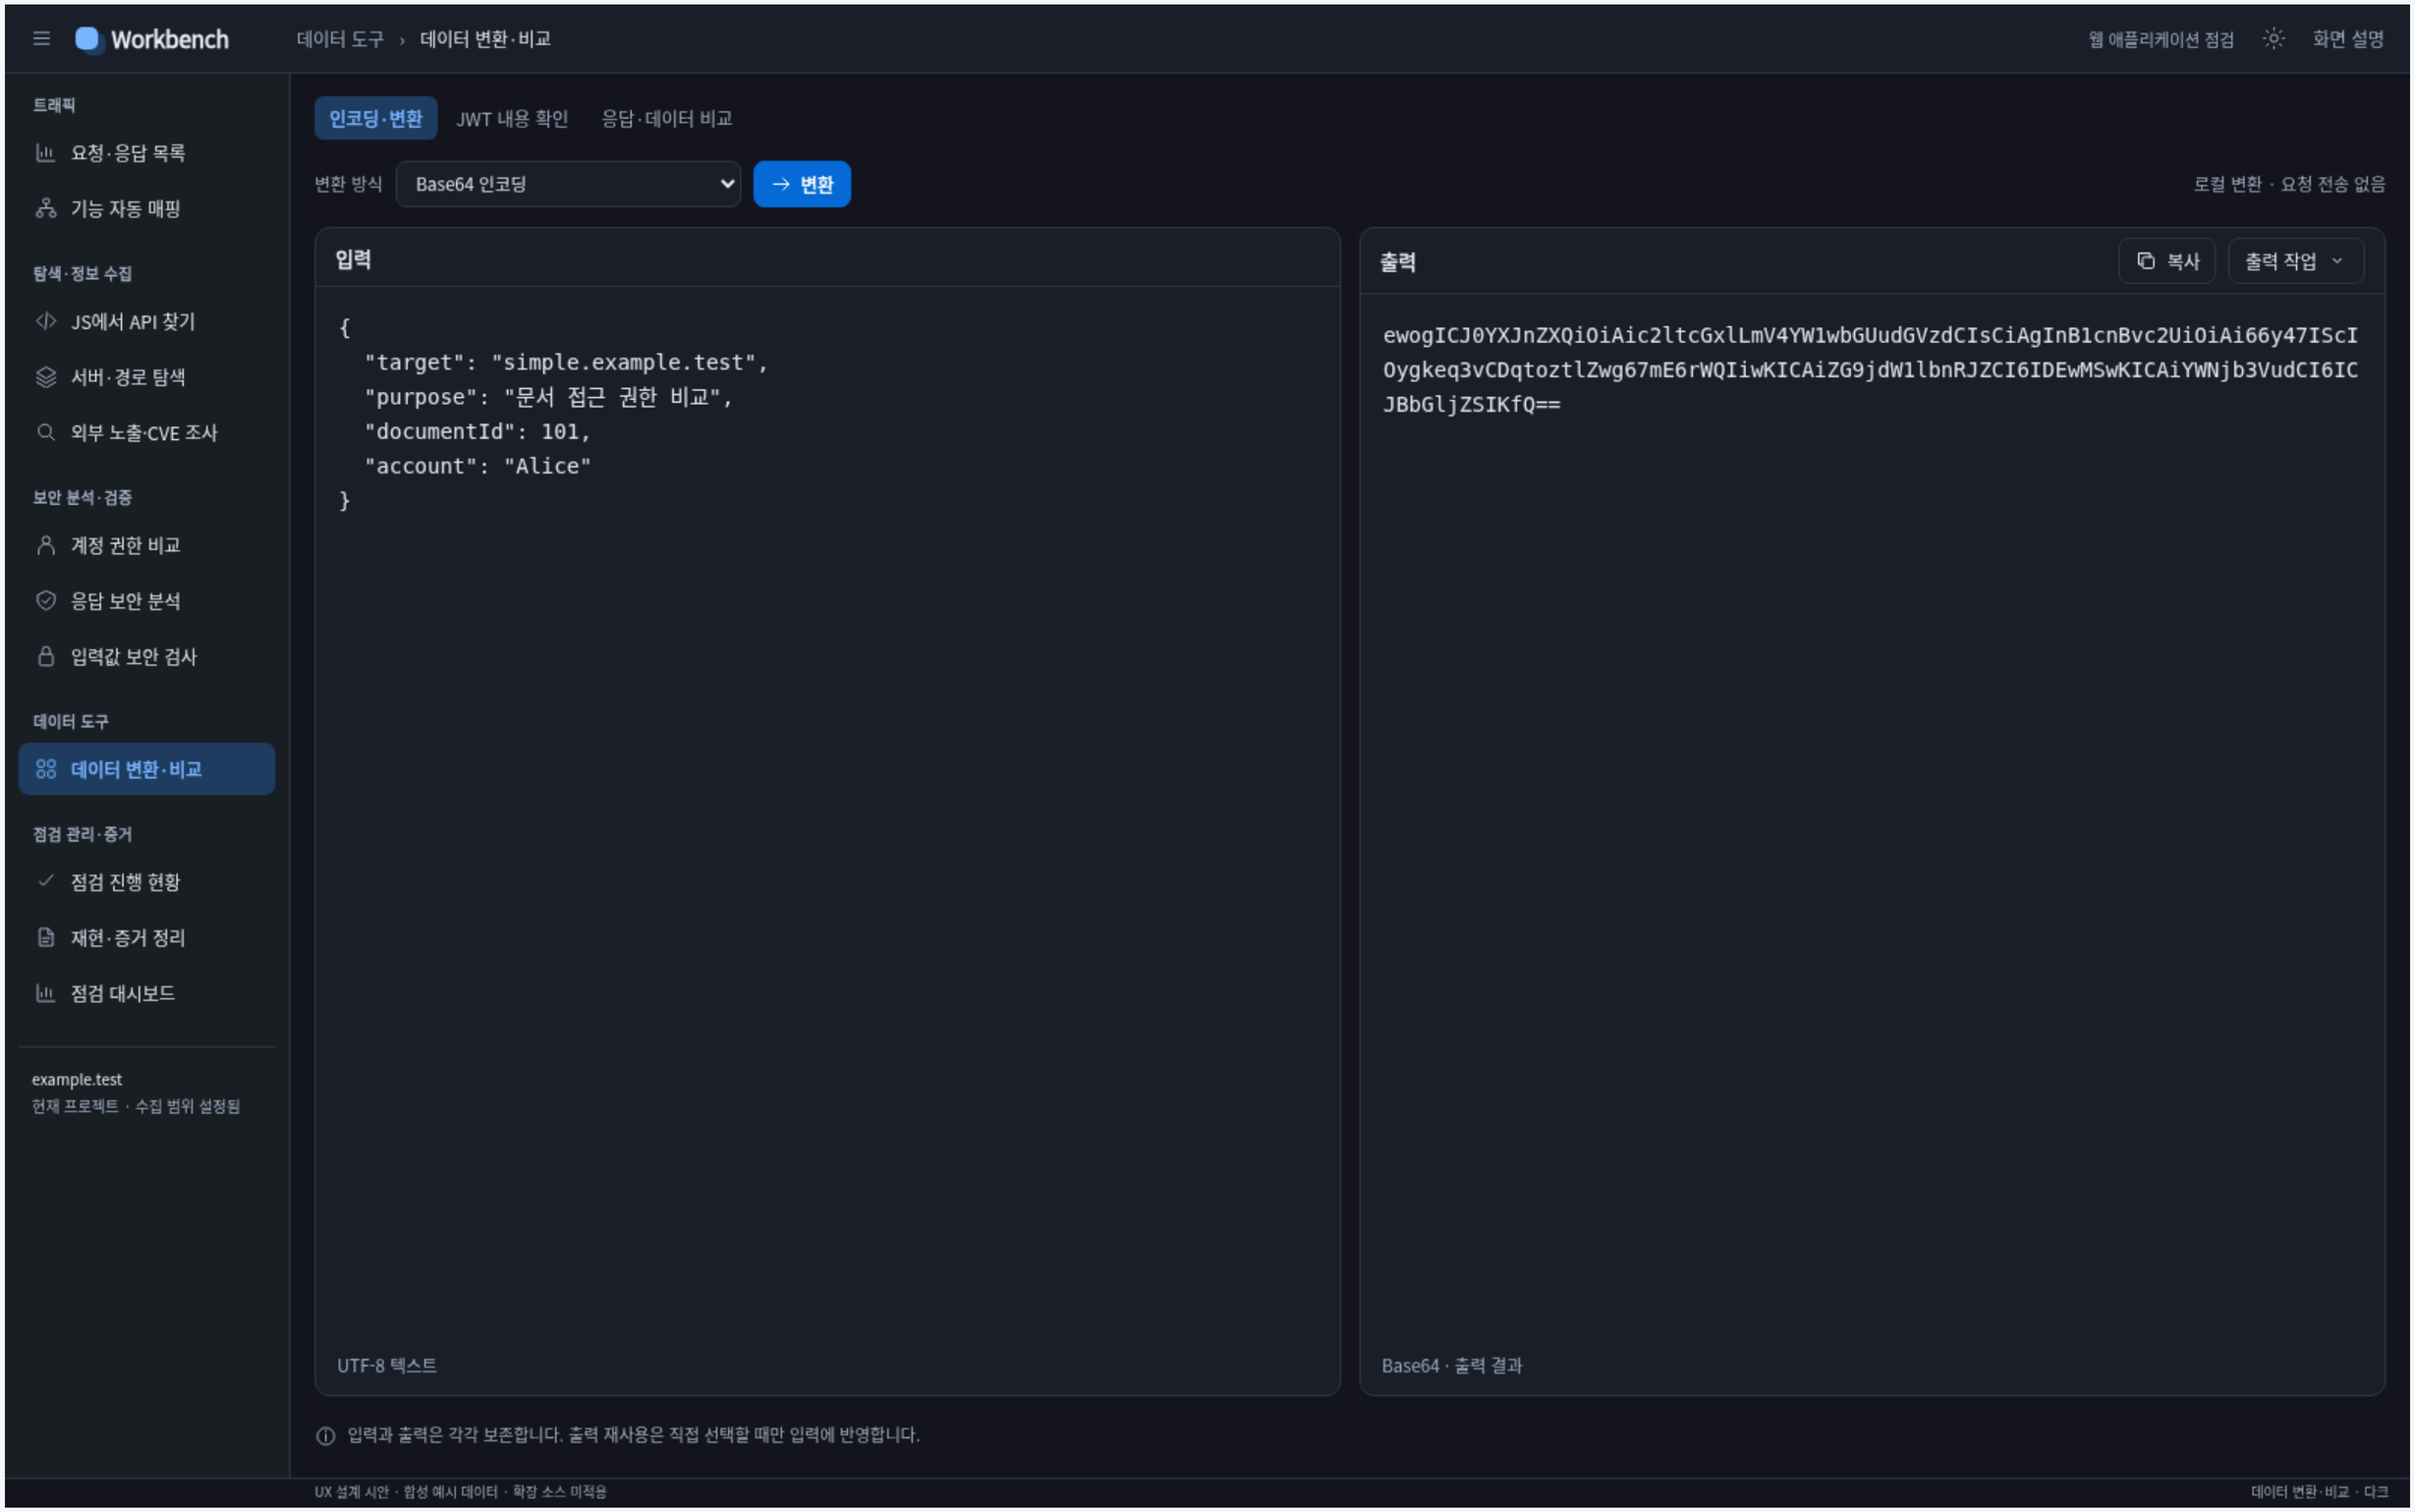


주 작업 · 입력에 필요한 변환을 적용하고 원문과 결과를 나란히 대조합니다. | 변환

1. 변환 방식을 공통 작업줄에서 고르고 실행하게 해 입력과 출력의 관계를 드러냈습니다.
2. 복사는 출력 헤더에, 출력 재사용은 출력 작업 메뉴에 묶어 역할을 분리했습니다.
3. 모드별로 필요한 기능만 보여 주어 JWT 가져오기와 변환 작업을 섞지 않았습니다.

점검 진행 현황

라이트

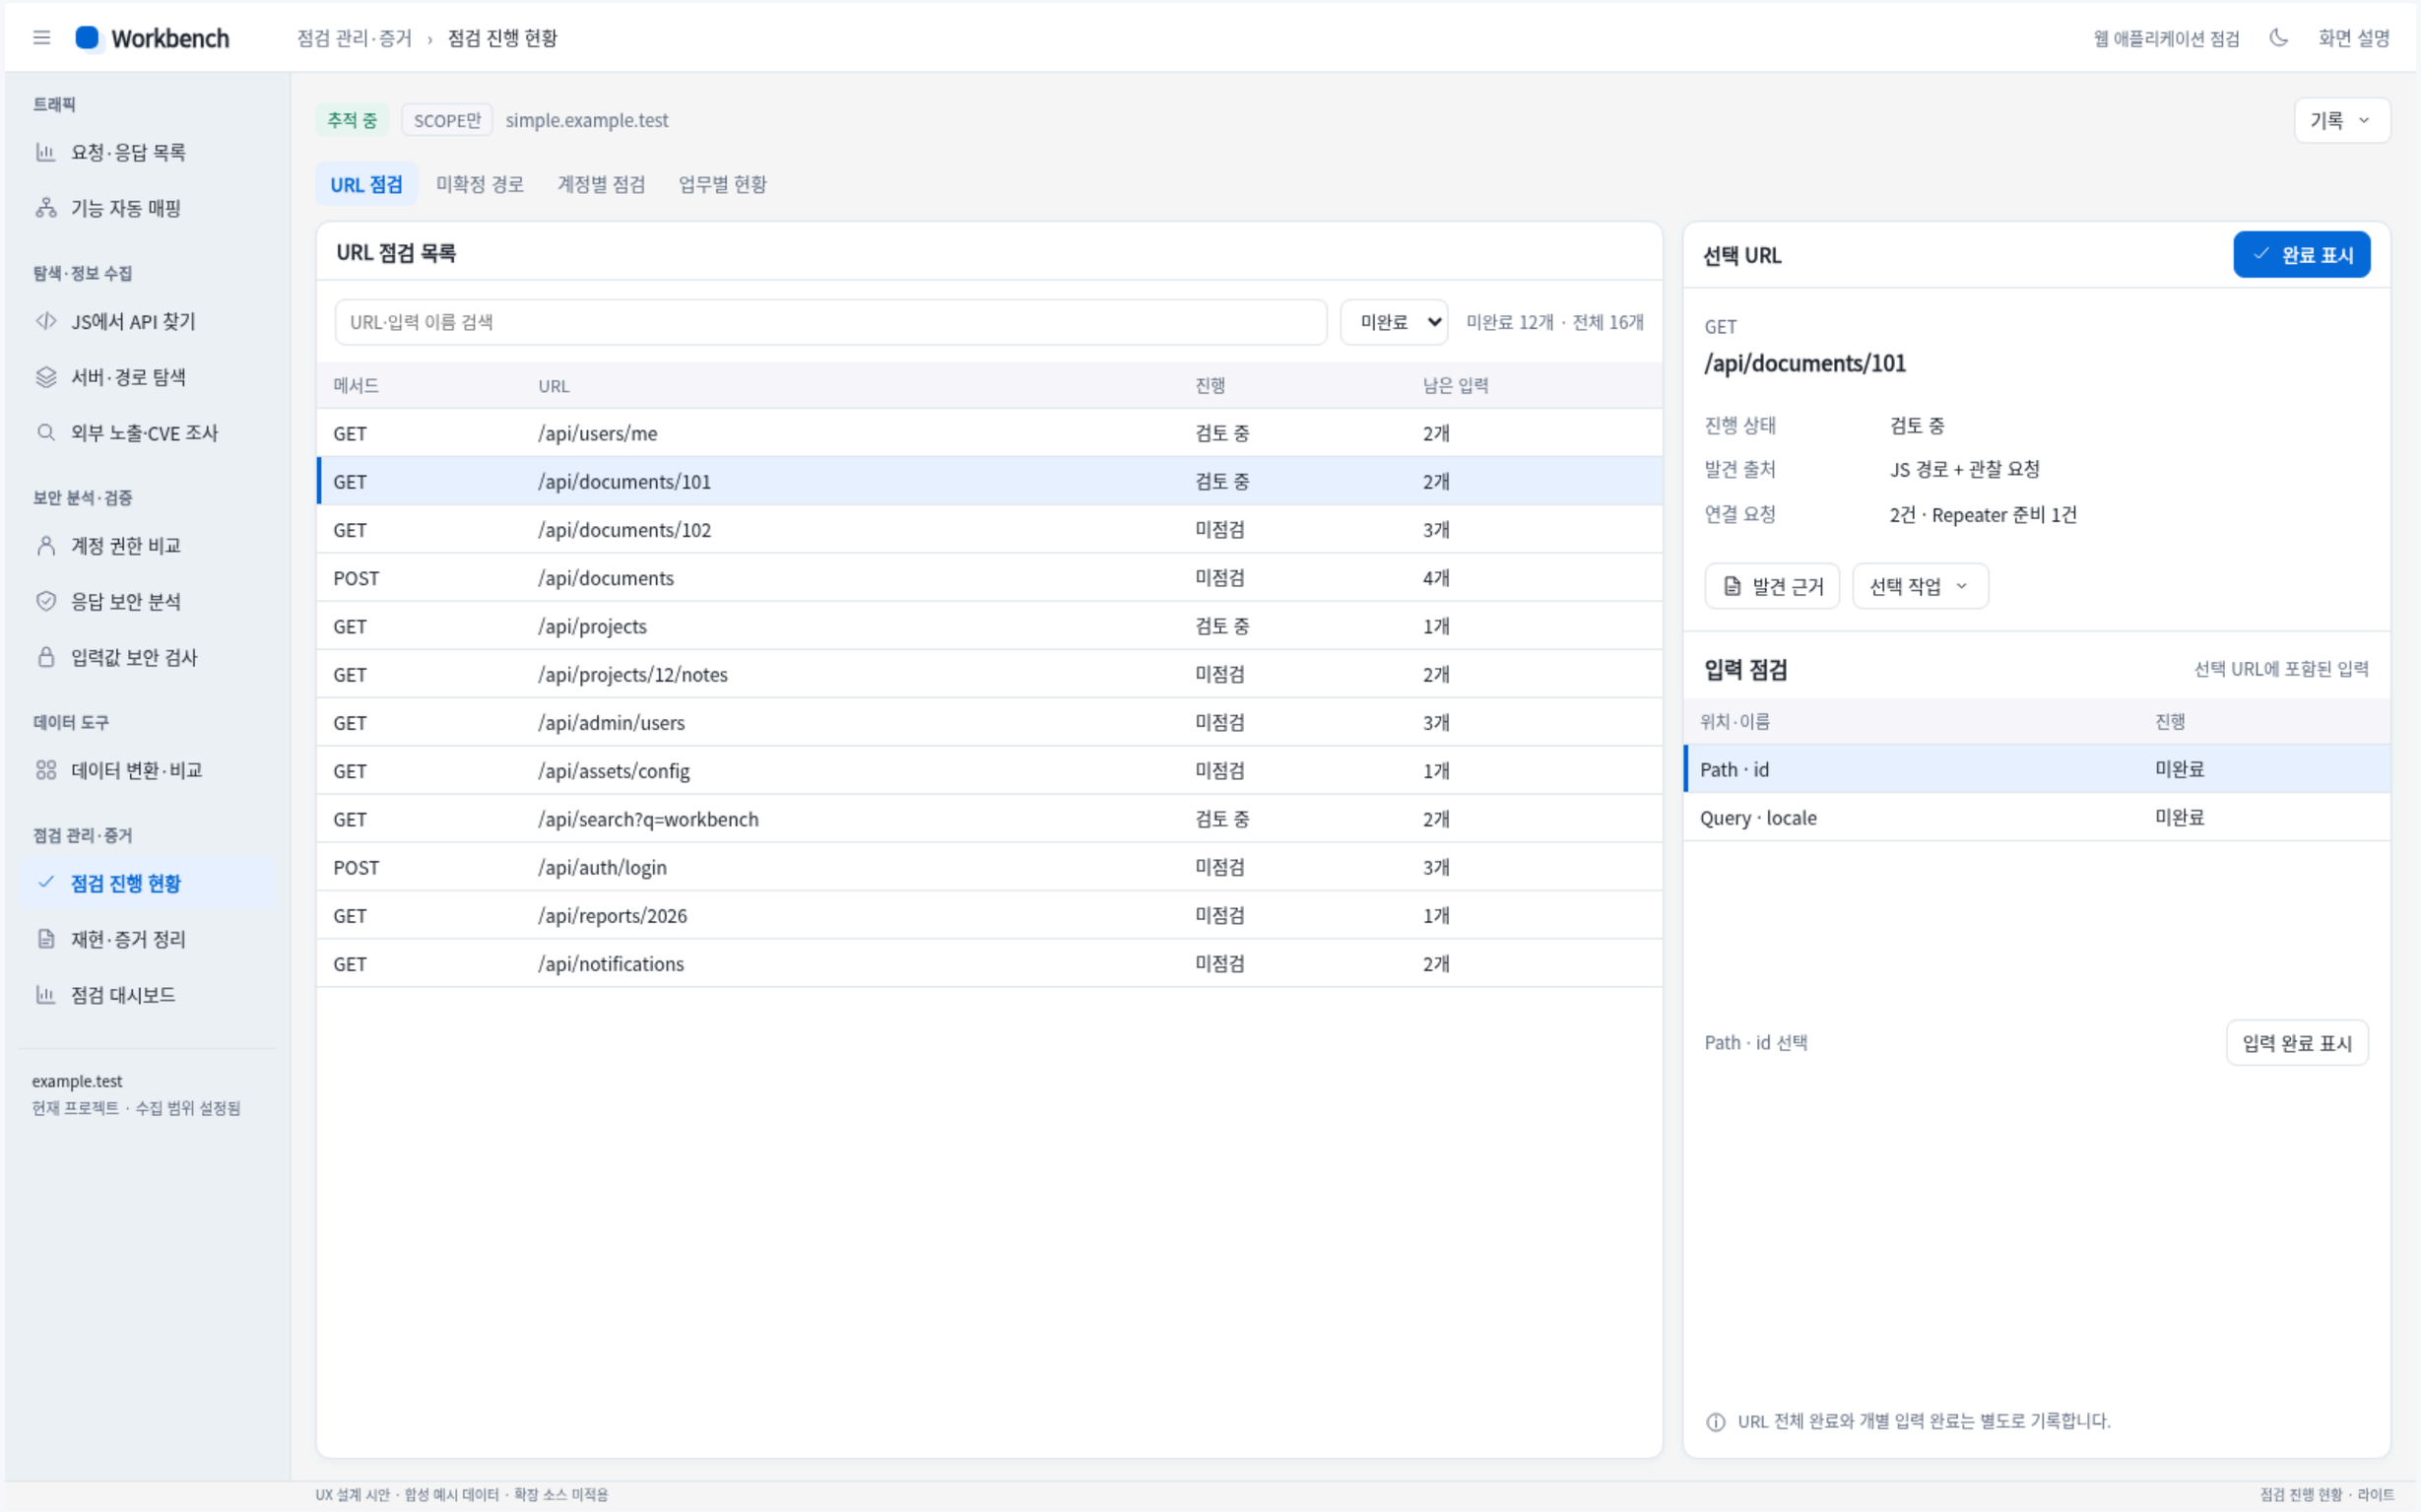


주 작업 · 남은 항목을 찾고 근거를 검토한 뒤 완료 상태를 기록합니다. | 완료 표시

1. 목록은 URL·진행 상태·남은 입력에 집중하고 요청 수와 출처는 선택 상세로 모았습니다.
2. 근거 확인과 완료 기록을 한 선택 영역으로 묶어 URL 완료·입력 완료의 대상을 분명히 했습니다.
3. 가져오기·저장·내보내기를 기록 메뉴로 통합해 상단의 상시 버튼 수를 줄였습니다.

점검 진행 현황

다크

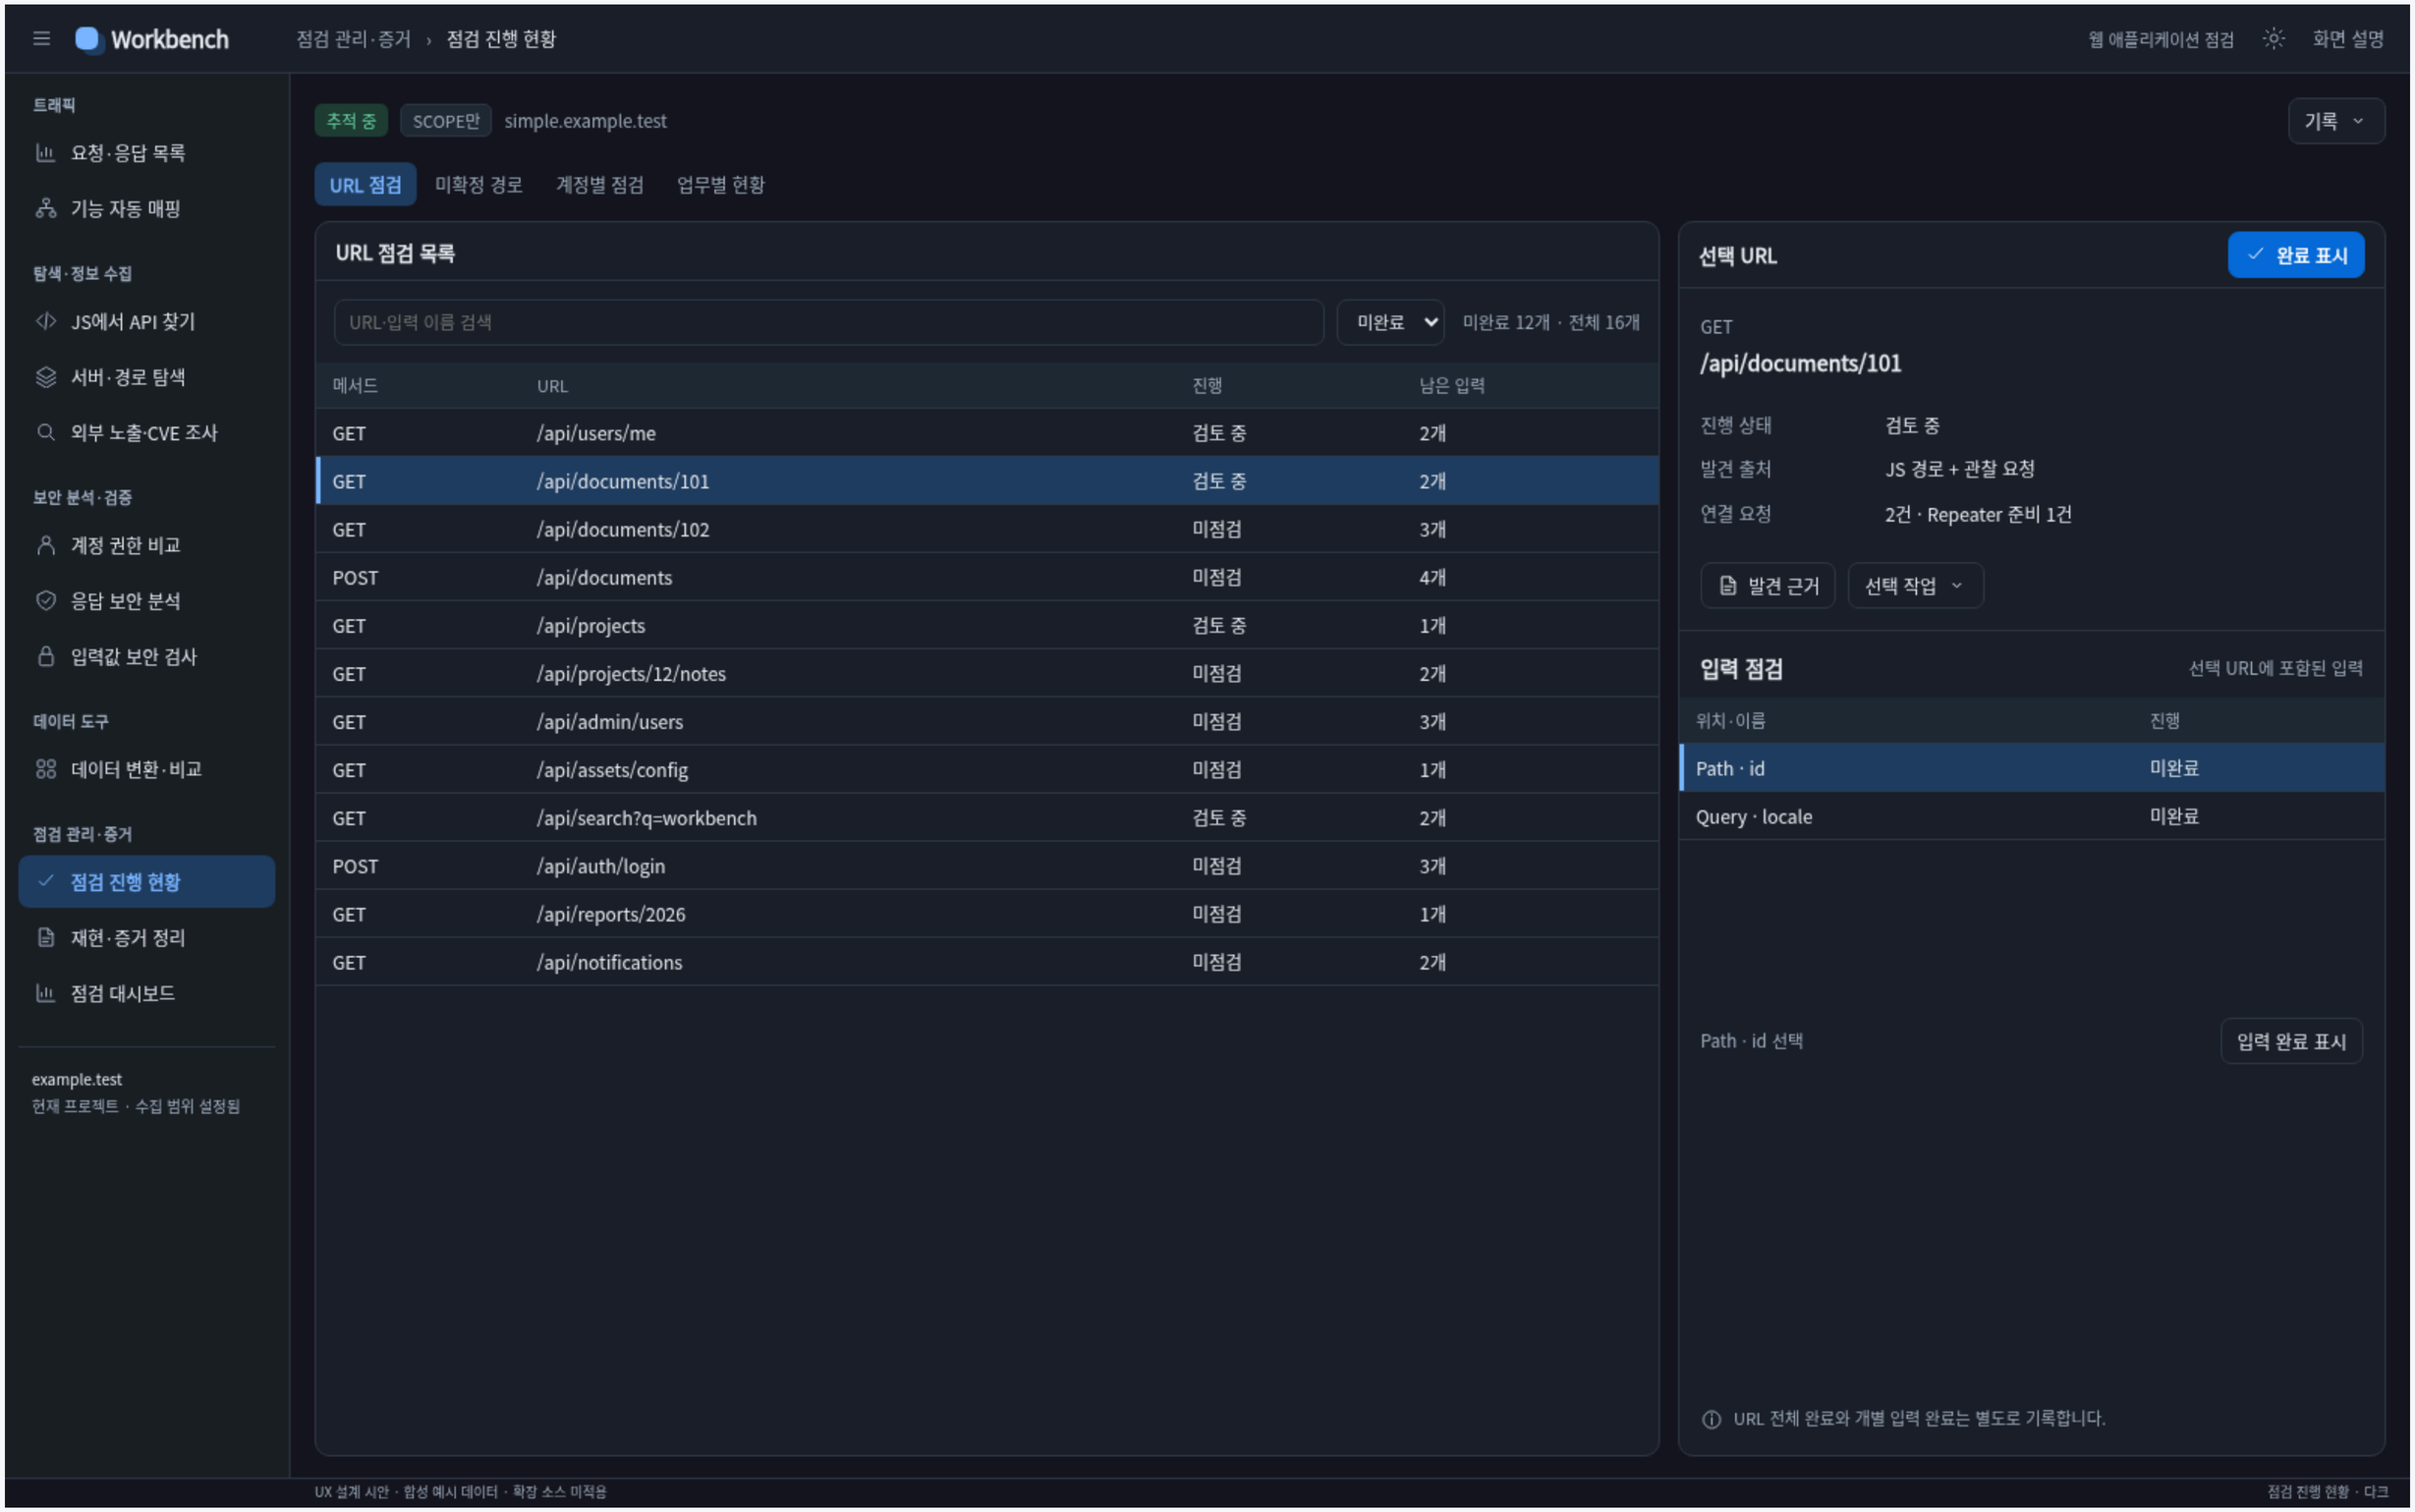


주 작업 · 남은 항목을 찾고 근거를 검토한 뒤 완료 상태를 기록합니다. | 완료 표시

1. 목록은 URL·진행 상태·남은 입력에 집중하고 요청 수와 출처는 선택 상세로 모았습니다.
2. 근거 확인과 완료 기록을 한 선택 영역으로 묶어 URL 완료·입력 완료의 대상을 분명히 했습니다.
3. 가져오기·저장·내보내기를 기록 메뉴로 통합해 상단의 상시 버튼 수를 줄였습니다.

증거 정리

라이트

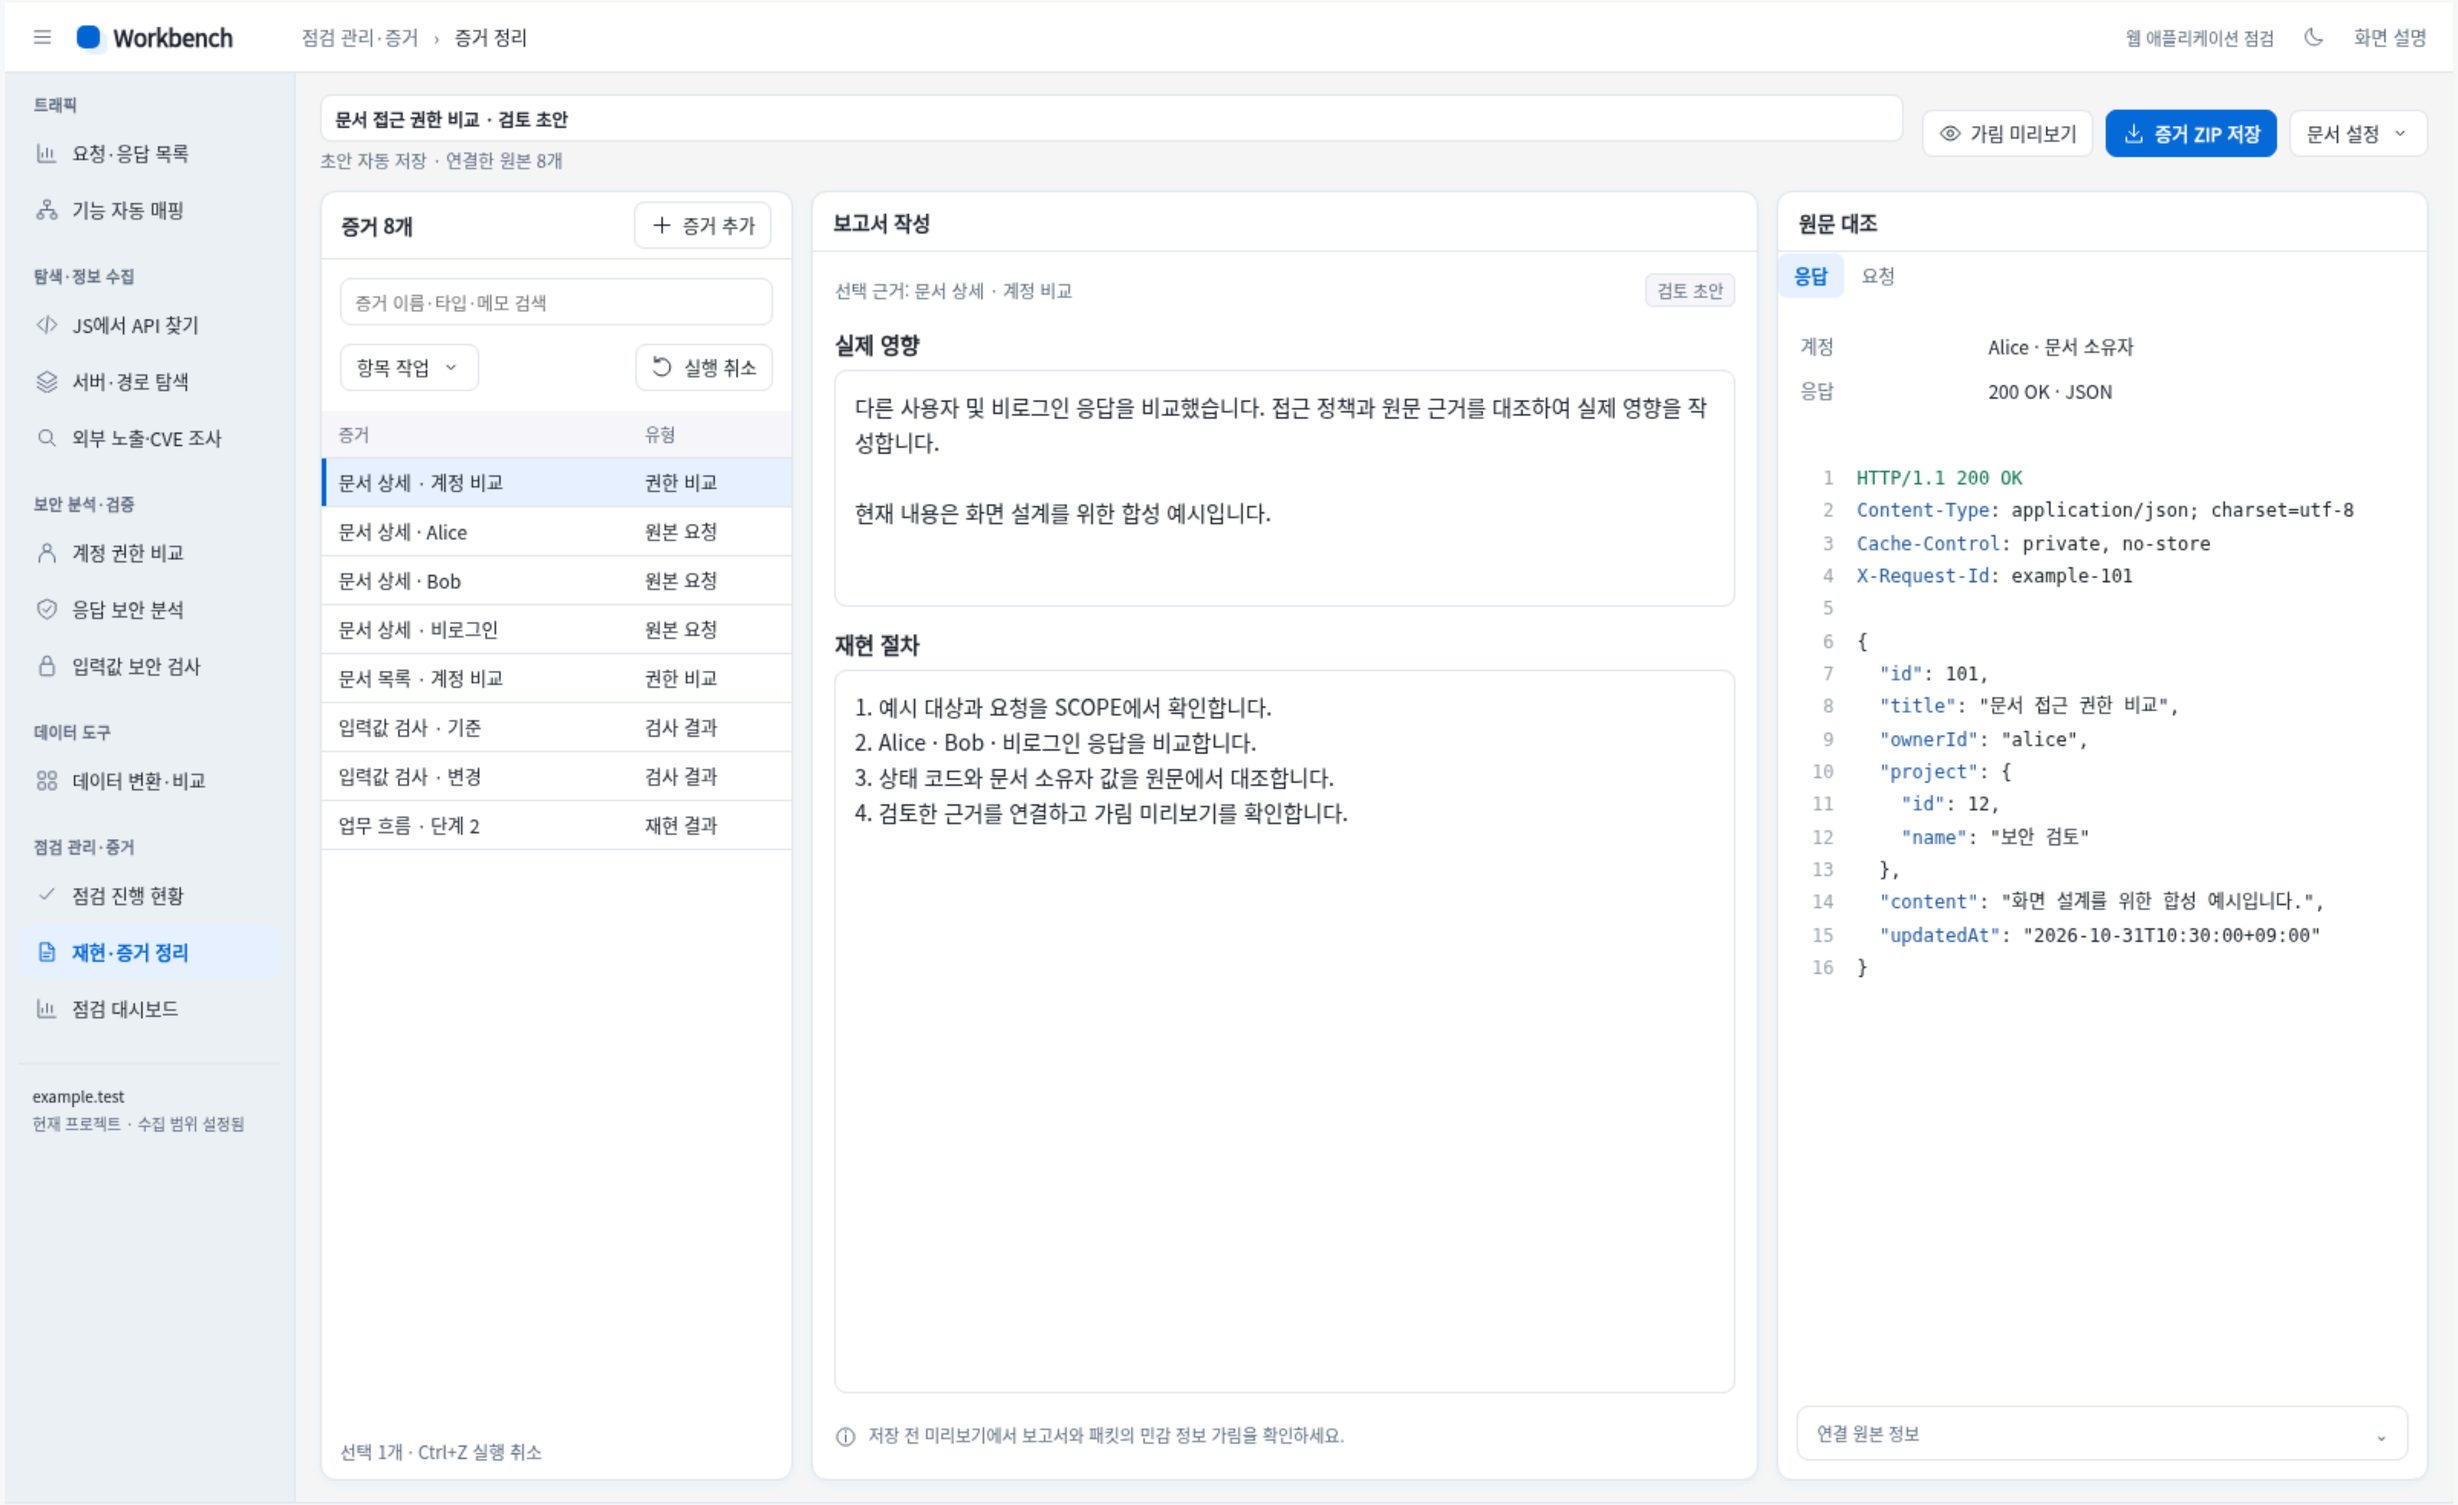


주 작업 · 원본 근거를 확인하며 영향과 재현 절차를 작성하고, 가림을 확인해 저장합니다. | 증거 ZIP 저장

1. 문서 저장·미리보기와 증거 항목 편집을 분리해 작업 수준을 구분했습니다.
2. 영향·재현 절차를 하나의 작성 흐름으로 묶고 원문을 옆에서 대조하도록 구성했습니다.
3. 항목별 순서·삭제·메모를 메뉴로 묶고 실행 취소만 바로 접근하게 해 목록 공간을 확보했습니다.

증거 정리

다크

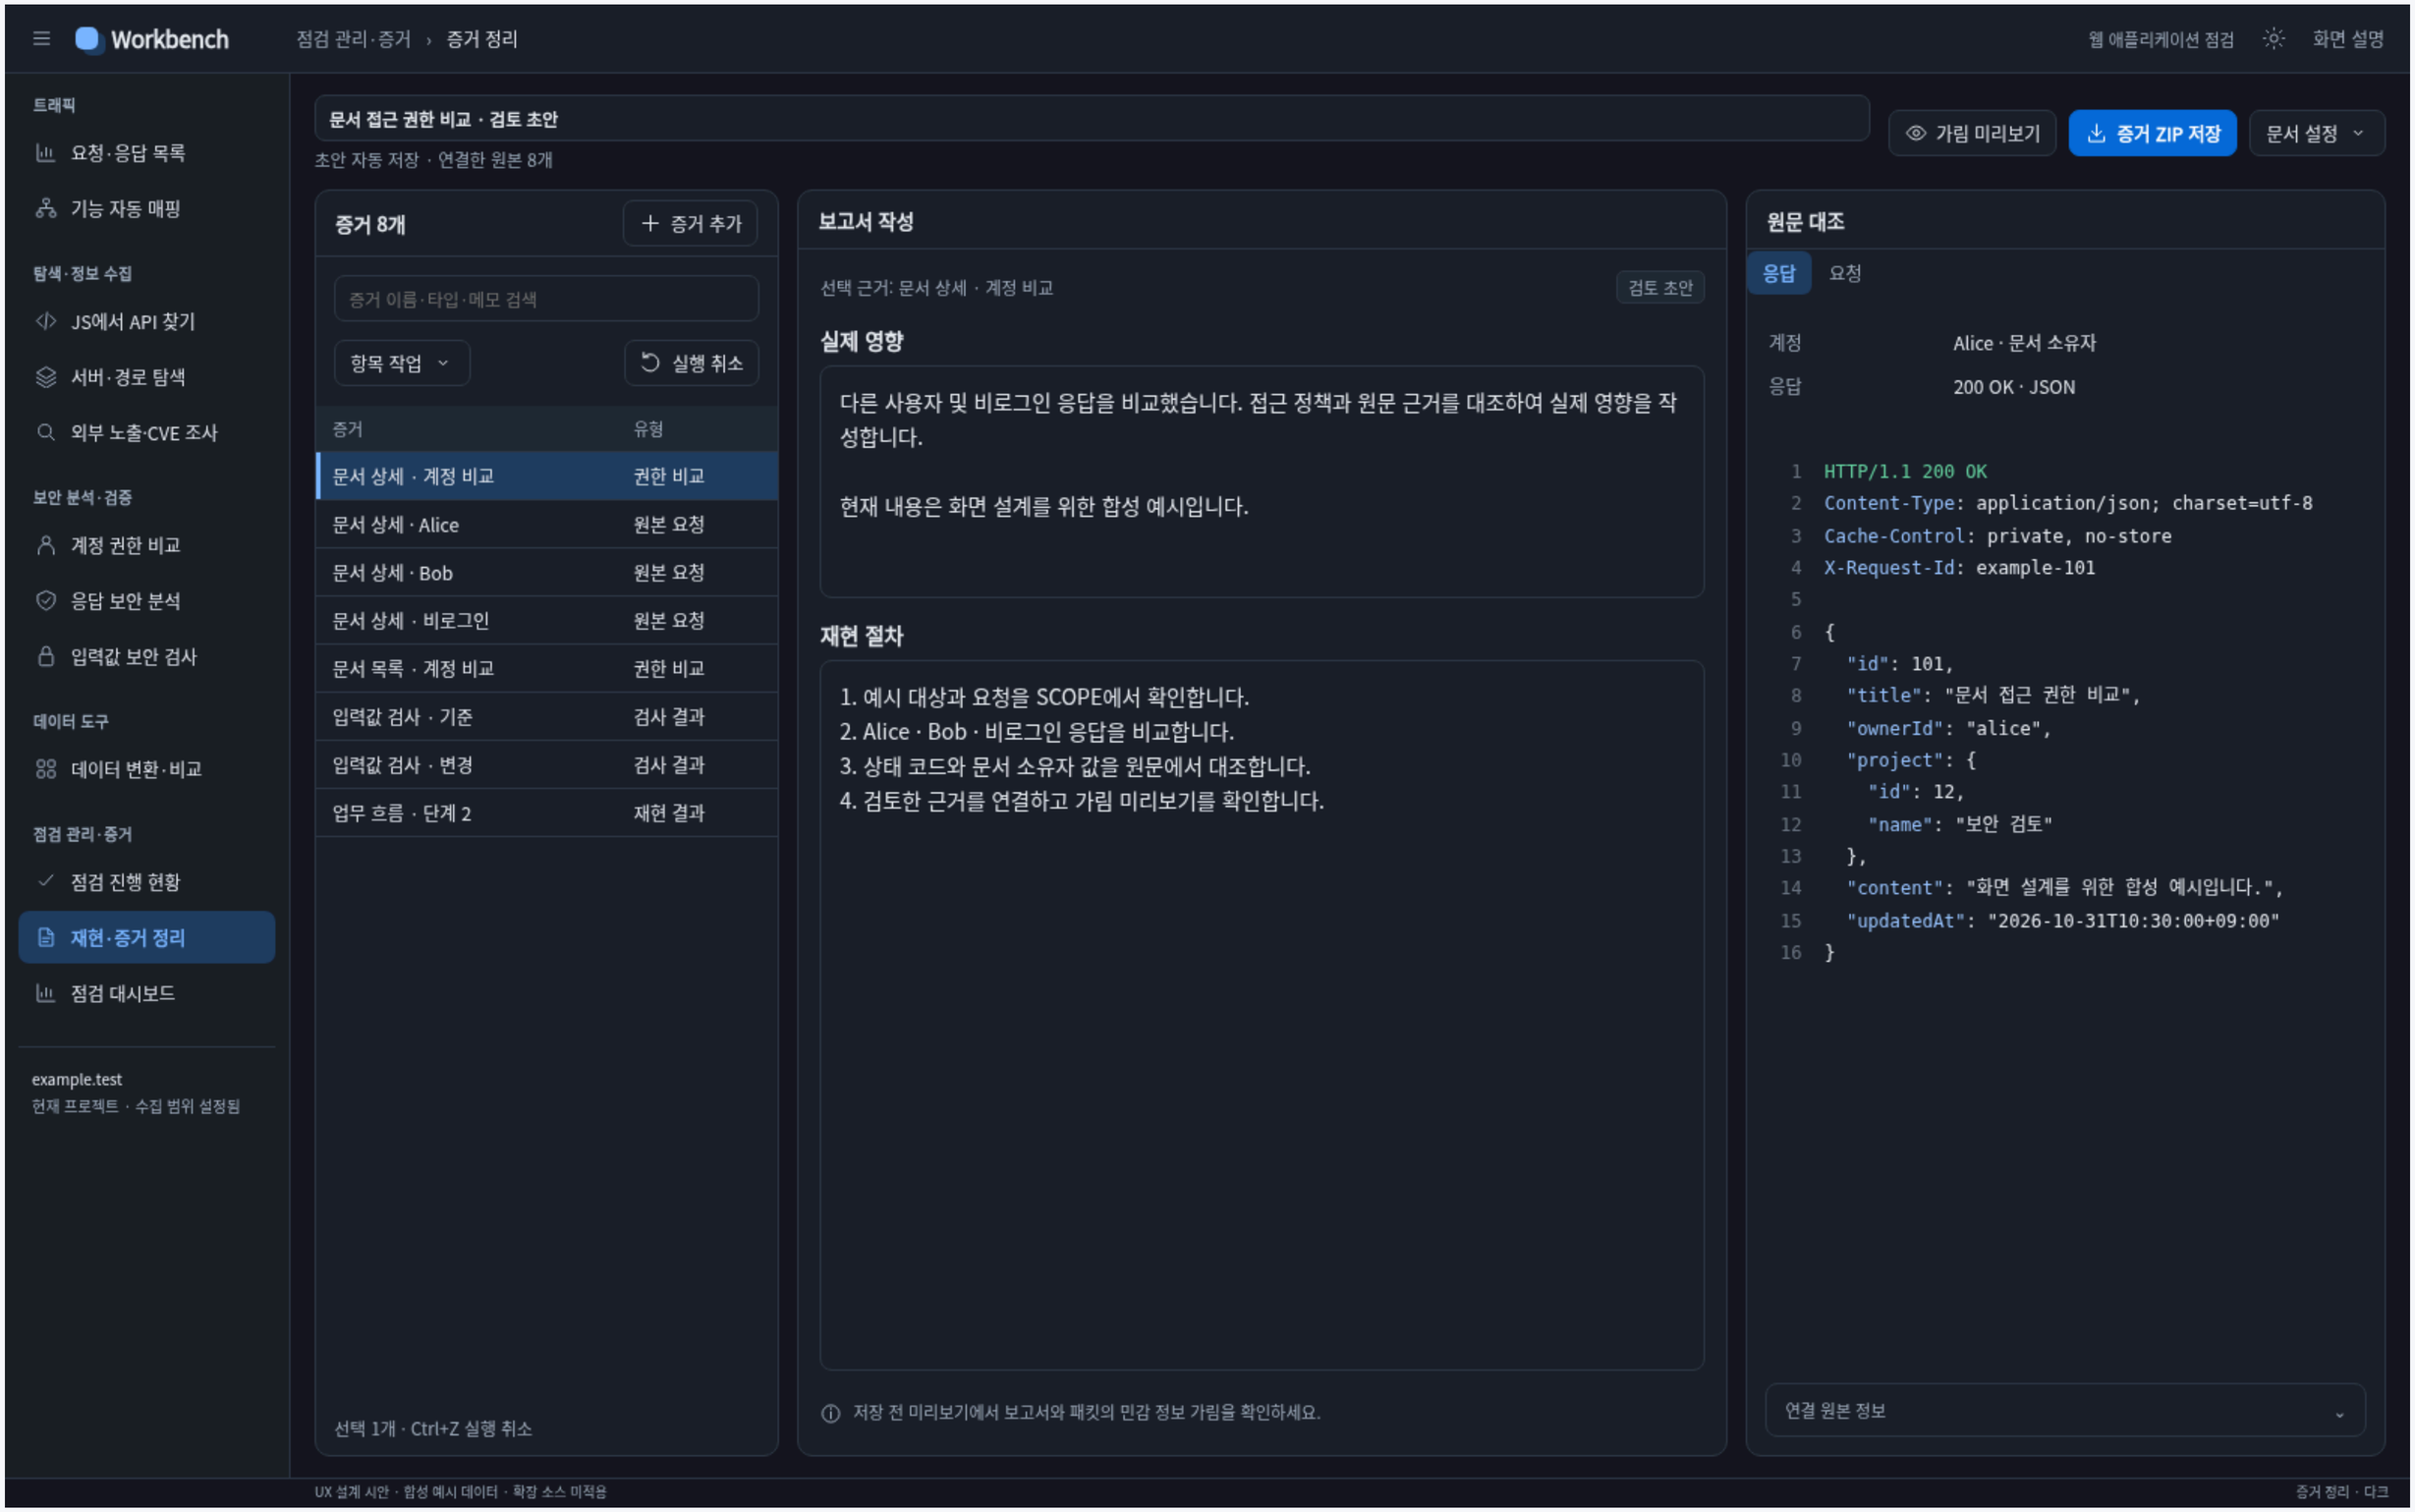

주 작업 · 원본 근거를 확인하며 영향과 재현 절차를 작성하고, 가림을 확인해 저장합니다. | 증거 ZIP 저장

1. 문서 저장·미리보기와 증거 항목 편집을 분리해 작업 수준을 구분했습니다.
2. 영향·재현 절차를 하나의 작성 흐름으로 묶고 원문을 옆에서 대조하도록 구성했습니다.
3. 항목별 순서·삭제·메모를 메뉴로 묶고 실행 취소만 바로 접근하게 해 목록 공간을 확보했습니다.

점검 대시보드

라이트

Workbench 점검 관리·증거 › 점검 대시보드 웹 애플리케이션 점검 화면 설명

트래픽
- 요청·응답 목록
- 기능 자동 매핑

탐색·정보 수집
- JS에서 API 찾기
- 서버·경로 탐색
- 외부 노출·CVE 조사

보안 분석·검증
- 계정 권한 비교
- 응답 보안 분석
- 입력값 보안 검사

데이터 도구
- 데이터 변환·비교

점검 관리·증거
- 점검 진행 현황
- 재현·증거 정리
- 점검 대시보드

example.test
현재 프로젝트 · 수집 범위 설정됨

최근 실행 완료 simple.example.test 전송 8 / 한도 10 · 미확인 1

통합 점검 열기

관측 경로	API·명세	환경 단서	민감정보 후보	계정·권한 검토	미확인·제한
18	4	3	2	2	1

계정 전체 결과 계정 중요도 전체 관측 경로 18 조건 해제

실행 결과

내용	계정	중요도	상태
문서 상세 응답	Alice	정보	응답 관측
문서 접근 차이	Bob	정보	직접 확인 필요
비로그인 응답 차이	비로그인	정보	직접 확인 필요
API 경로 후보	Alice	정보	JS 근거 있음
API 명세 후보	비로그인	정보	직접 확인 필요
환경 정보 단서	Alice	정보	추가 검토
민감 키 패턴 후보	Alice	높음	유효성 미검증
도메인 참조	Alice	정보	추가 검토
프로젝트 목록	Alice	정보	응답 관측
문서 목록	Bob	정보	응답 관측
관리자 경로 후보	Bob	정보	접근 거부 관측
제한된 경로	비로그인	정보	응답 관측

18개 중 12개 표시 · 결과를 선택해 근거를 확인하세요.

선택 항목 근거 원본 보기 다음 작업

선택 결과

문서 접근 응답 차이

요청	GET /api/documents/101
관측 계정	Bob
상태	직접 확인 필요
확실성	응답 차이 관측

근거 요약

문서 소유자와 다른 계정의 응답 상태가 다릅니다. 접근 정책과 원문 본문을 함께 확인해 의미를 판단하세요.

ⓘ 관측된 응답 차이는 실제 취약점 판정이 아닙니다.

원본·처리 정보

분포 자세히

UX 설계 시안 · 합성 예시 데이터 · 확장 소스 미적용 점검 대시보드 · 라이트

주 작업 · 현재 실행의 관측 결과를 좁히고 원본 근거를 검토합니다. | 원본 보기

1. 같은 분류 수치를 반복하던 카드와 막대를 한 요약으로 통합했습니다.
2. 분포 그래프를 접히는 상세로 돌려 결과 목록과 원문 근거가 기본 화면의 중심이 되게 했습니다.
3. 전체 점검률로 오해하지 않도록 전송·예산 정보와 관측 결과를 분리했습니다.

점검 대시보드

다크

Workbench

점검 관리·증거 › 점검 대시보드

웹 애플리케이션 점검 · 화면 설명

트래픽
- 요청·응답 목록
- 기능 자동 매핑

탐색·정보 수집
- JS에서 API 찾기
- 서버·경로 탐색
- 외부 노출·CVE 조사

보안 분석·검증
- 계정 권한 비교
- 응답 보안 분석
- 입력값 보안 검사

데이터 도구
- 데이터 변환·비교

점검 관리·증거
- 점검 진행 현황
- 재현·증거 정리
- 점검 대시보드

example.test
현재 프로젝트 · 수집 범위 설정됨

최근 실행 완료 simple.example.test 전송 8 / 한도 10 · 미확인 1

통합 점검 열기

관측 경로	API·명세	환경 단서	민감정보 후보	계정·권한 검토	미확인·제한
18	4	3	2	2	1

계정 전체 결과 계정 · 중요도 전체 · 관측 경로 18 · 조건 해제

실행 결과

내용	계정	중요도	상태
문서 상세 응답	Alice	정보	응답 관측
문서 접근 차이	Bob	정보	직접 확인 필요
비로그인 응답 차이	비로그인	정보	직접 확인 필요
API 경로 후보	Alice	정보	JS 근거 있음
API 명세 후보	비로그인	정보	직접 확인 필요
환경 정보 단서	Alice	정보	추가 검토
민감 키 패턴 후보	Alice	높음	유효성 미검증
도메인 참조	Alice	정보	추가 검토
프로젝트 목록	Alice	정보	응답 관측
문서 목록	Bob	정보	응답 관측
관리자 경로 후보	Bob	정보	접근 거부 관측
제한된 경로	비로그인	정보	응답 관측

18개 중 12개 표시 · 결과를 선택해 근거를 확인하세요.

선택 항목 근거 · 원본 보기 · 다음 작업

선택 결과

문서 접근 응답 차이

요청	GET /api/documents/101
관측 계정	Bob
상태	직접 확인 필요
확실성	응답 차이 관측

근거 요약

문서 소유자와 다른 계정의 응답 상태가 다릅니다. 접근 정책과 원문 본문을 함께 확인해 의미를 판단하세요.

ⓘ 관측된 응답 차이는 실제 취약점 판정이 아닙니다.

원본·처리 정보

분포 자세히

UX 설계 시안 · 합성 예시 데이터 · 확장 소스 미적용


점검 대시보드 · 다크

주 작업 · 현재 실행의 관측 결과를 좁히고 원본 근거를 검토합니다. | 원본 보기

1. 같은 분류 수치를 반복하던 카드와 막대를 한 요약으로 통합했습니다.
2. 분포 그래프를 접히는 상세로 돌려 결과 목록과 원문 근거가 기본 화면의 중심이 되게 했습니다.
3. 전체 점검률로 오해하지 않도록 전송·예산 정보와 관측 결과를 분리했습니다.

입력값 보안 검사 · 실행·결과

라이트

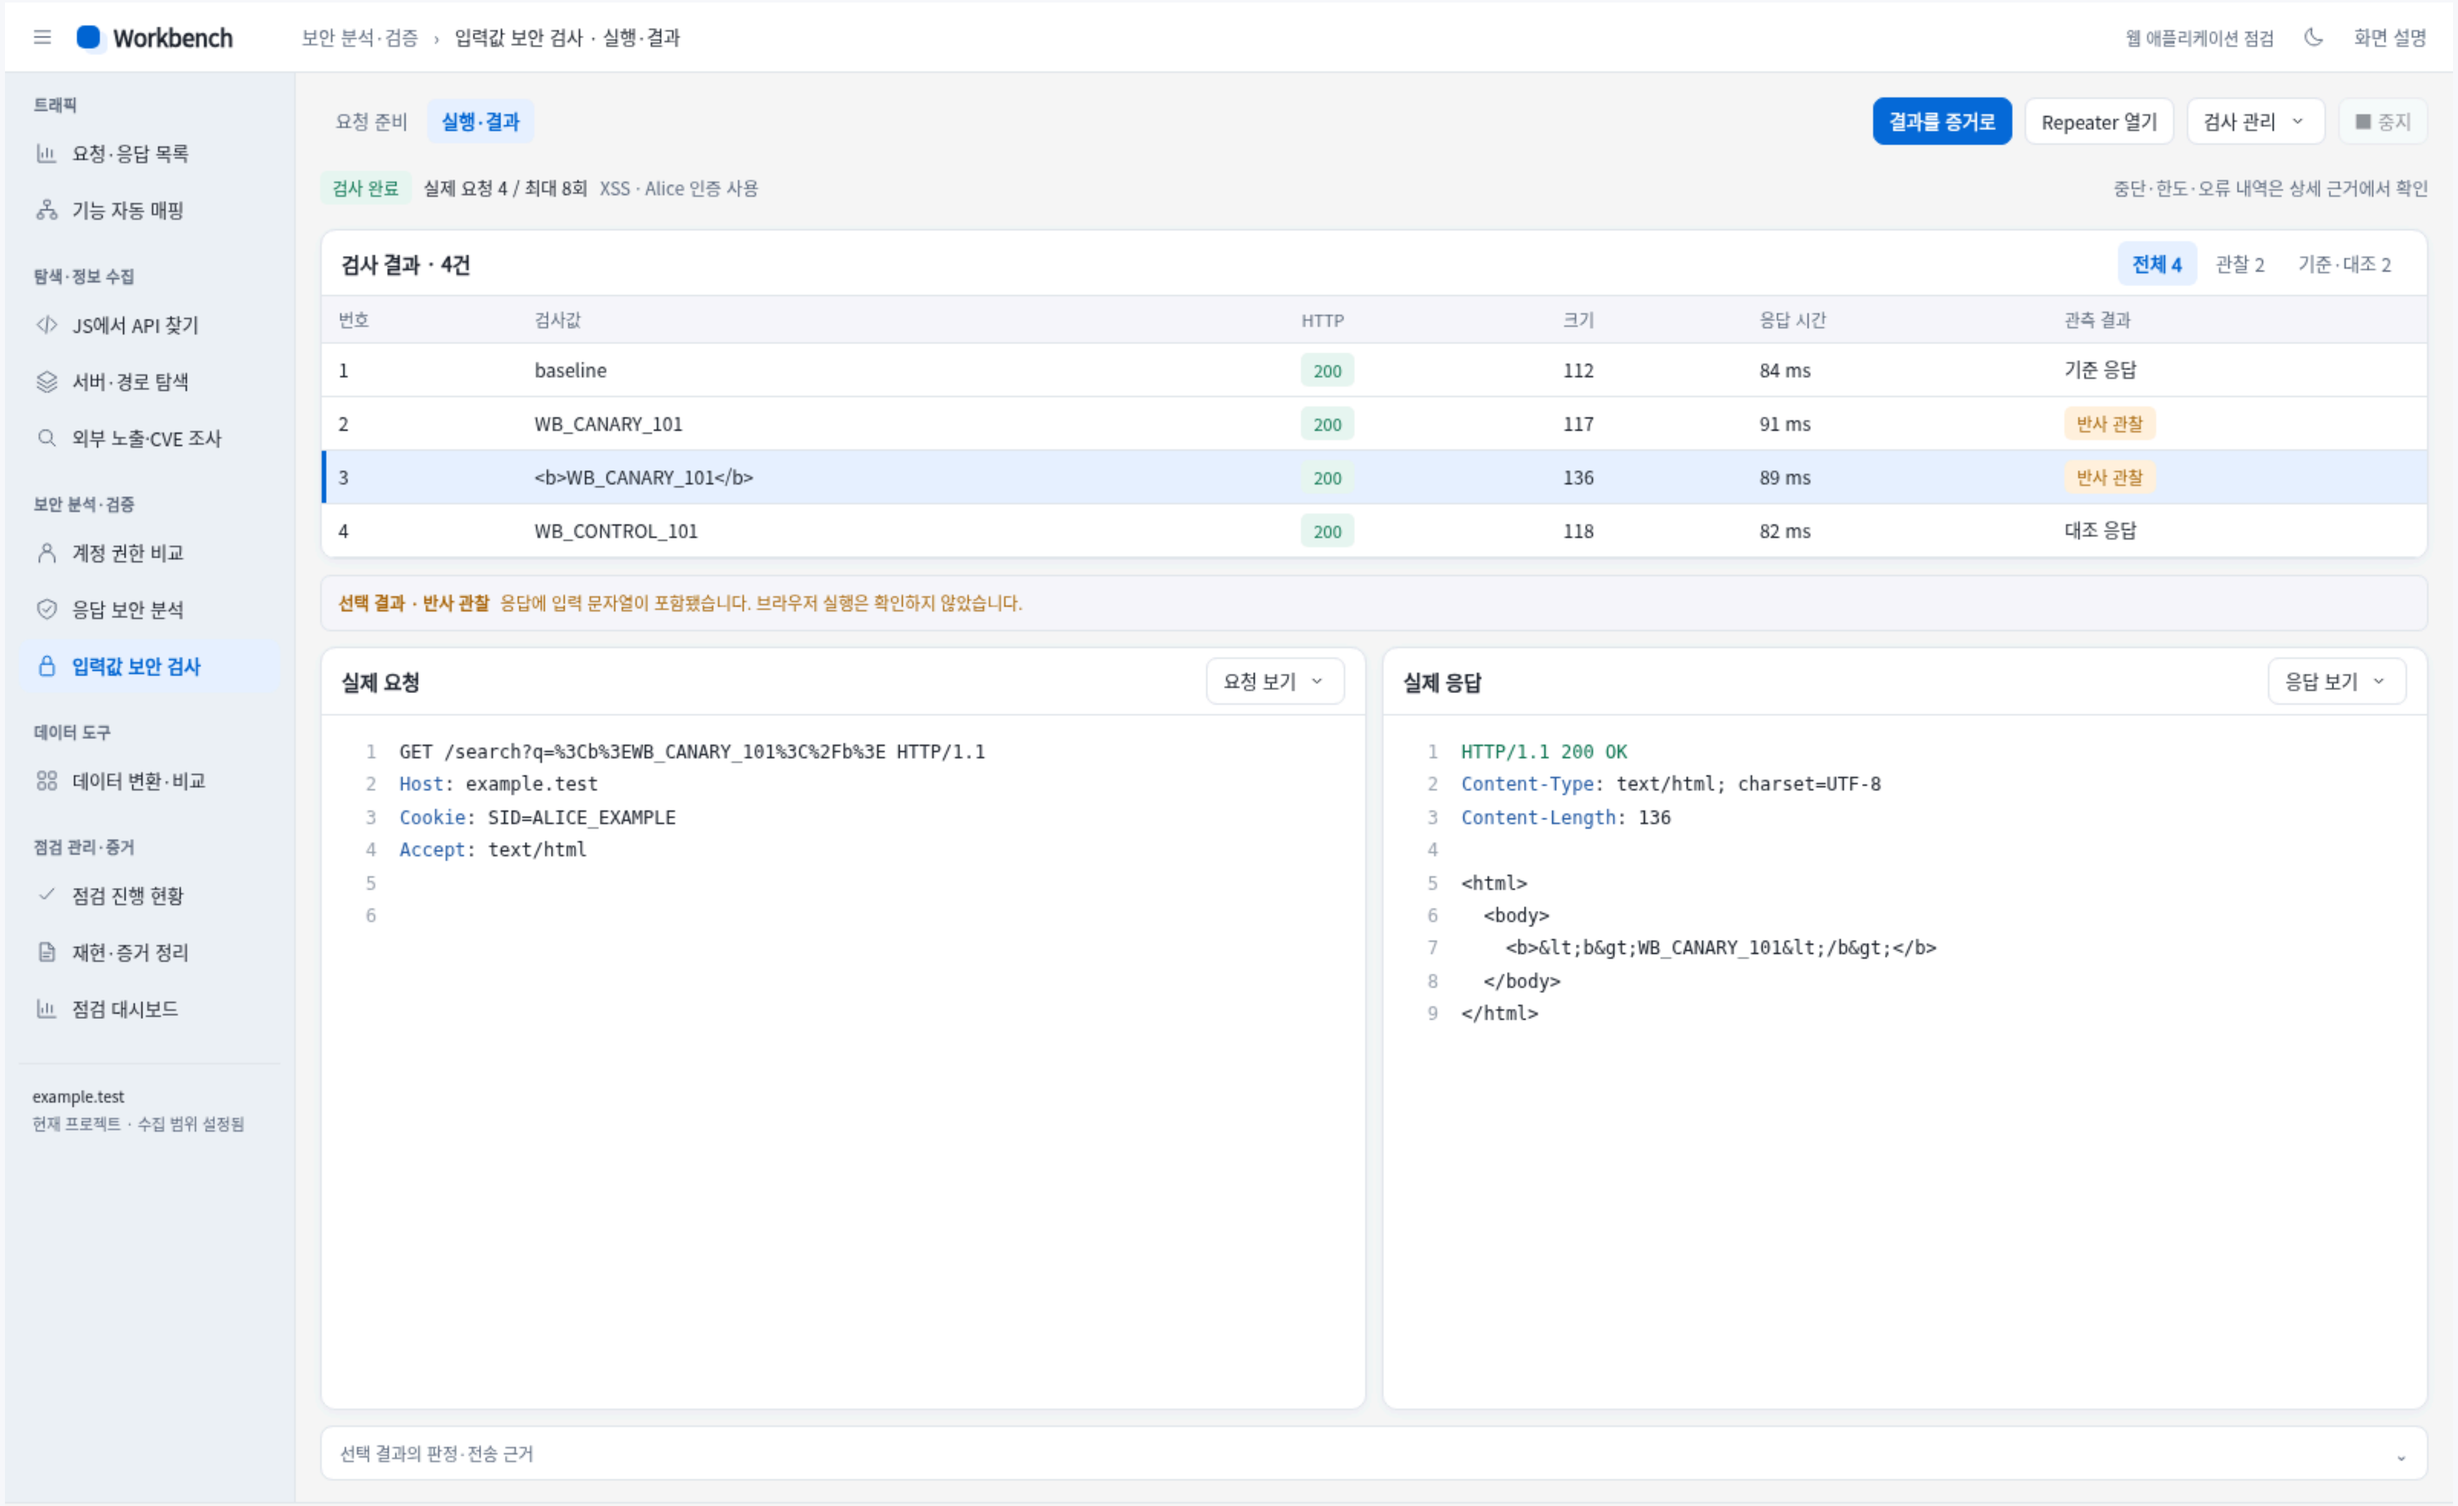


주 작업 · 관측한 결과와 실제 요청·응답을 대조해 재현 근거 만들기 | 결과를 증거로

1. 결과 활용을 주 동작으로 바꾸고 재검사·CSV는 보조 메뉴로 구분했습니다.
2. 큰 판정 사유 박스를 짧은 선택 결과 요약으로 합쳐 요청·응답을 더 넓게 읽게 했습니다.
3. 반사 관찰과 브라우저 실행 확인을 구분해 결과를 과장하지 않도록 표시했습니다.

입력값 보안 검사 · 실행·결과

다크

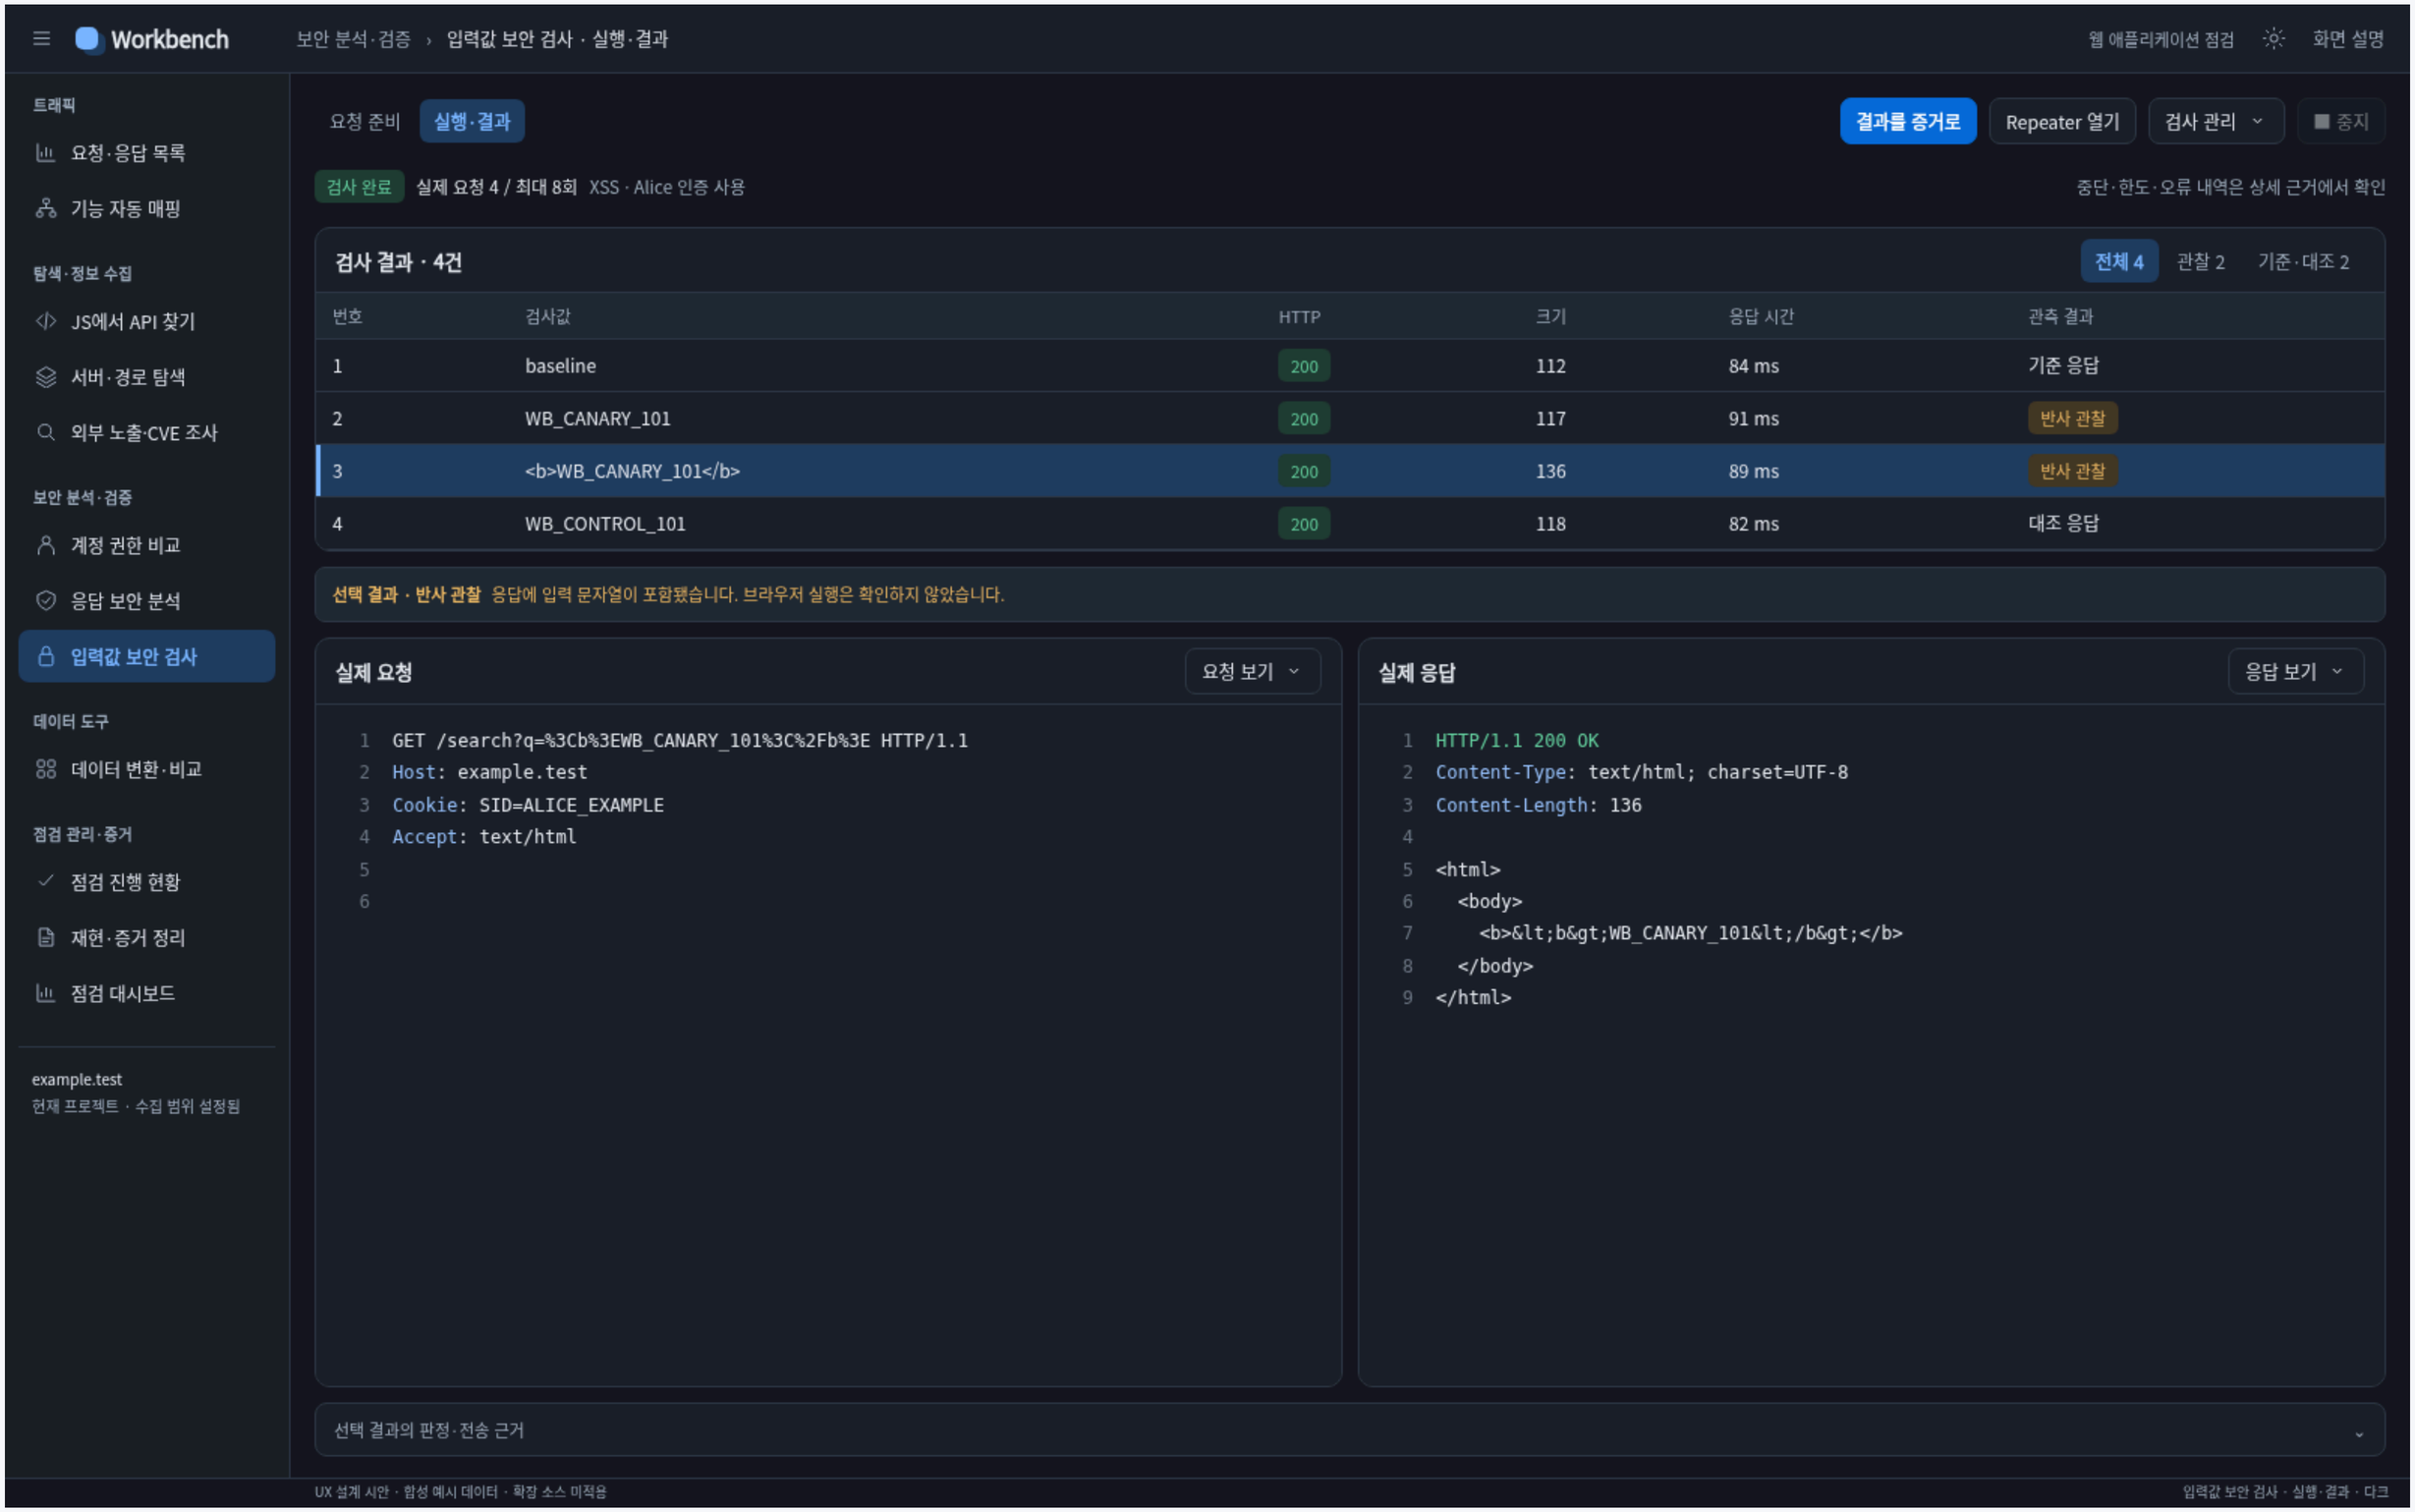


주 작업 · 관측한 결과와 실제 요청·응답을 대조해 재현 근거 만들기 | 결과를 증거로

1. 결과 활용을 주 동작으로 바꾸고 재검사·CSV는 보조 메뉴로 구분했습니다.
2. 큰 판정 사유 박스를 짧은 선택 결과 요약으로 합쳐 요청·응답을 더 넓게 읽게 했습니다.
3. 반사 관찰과 브라우저 실행 확인을 구분해 결과를 과장하지 않도록 표시했습니다.

요청 재현

라이트

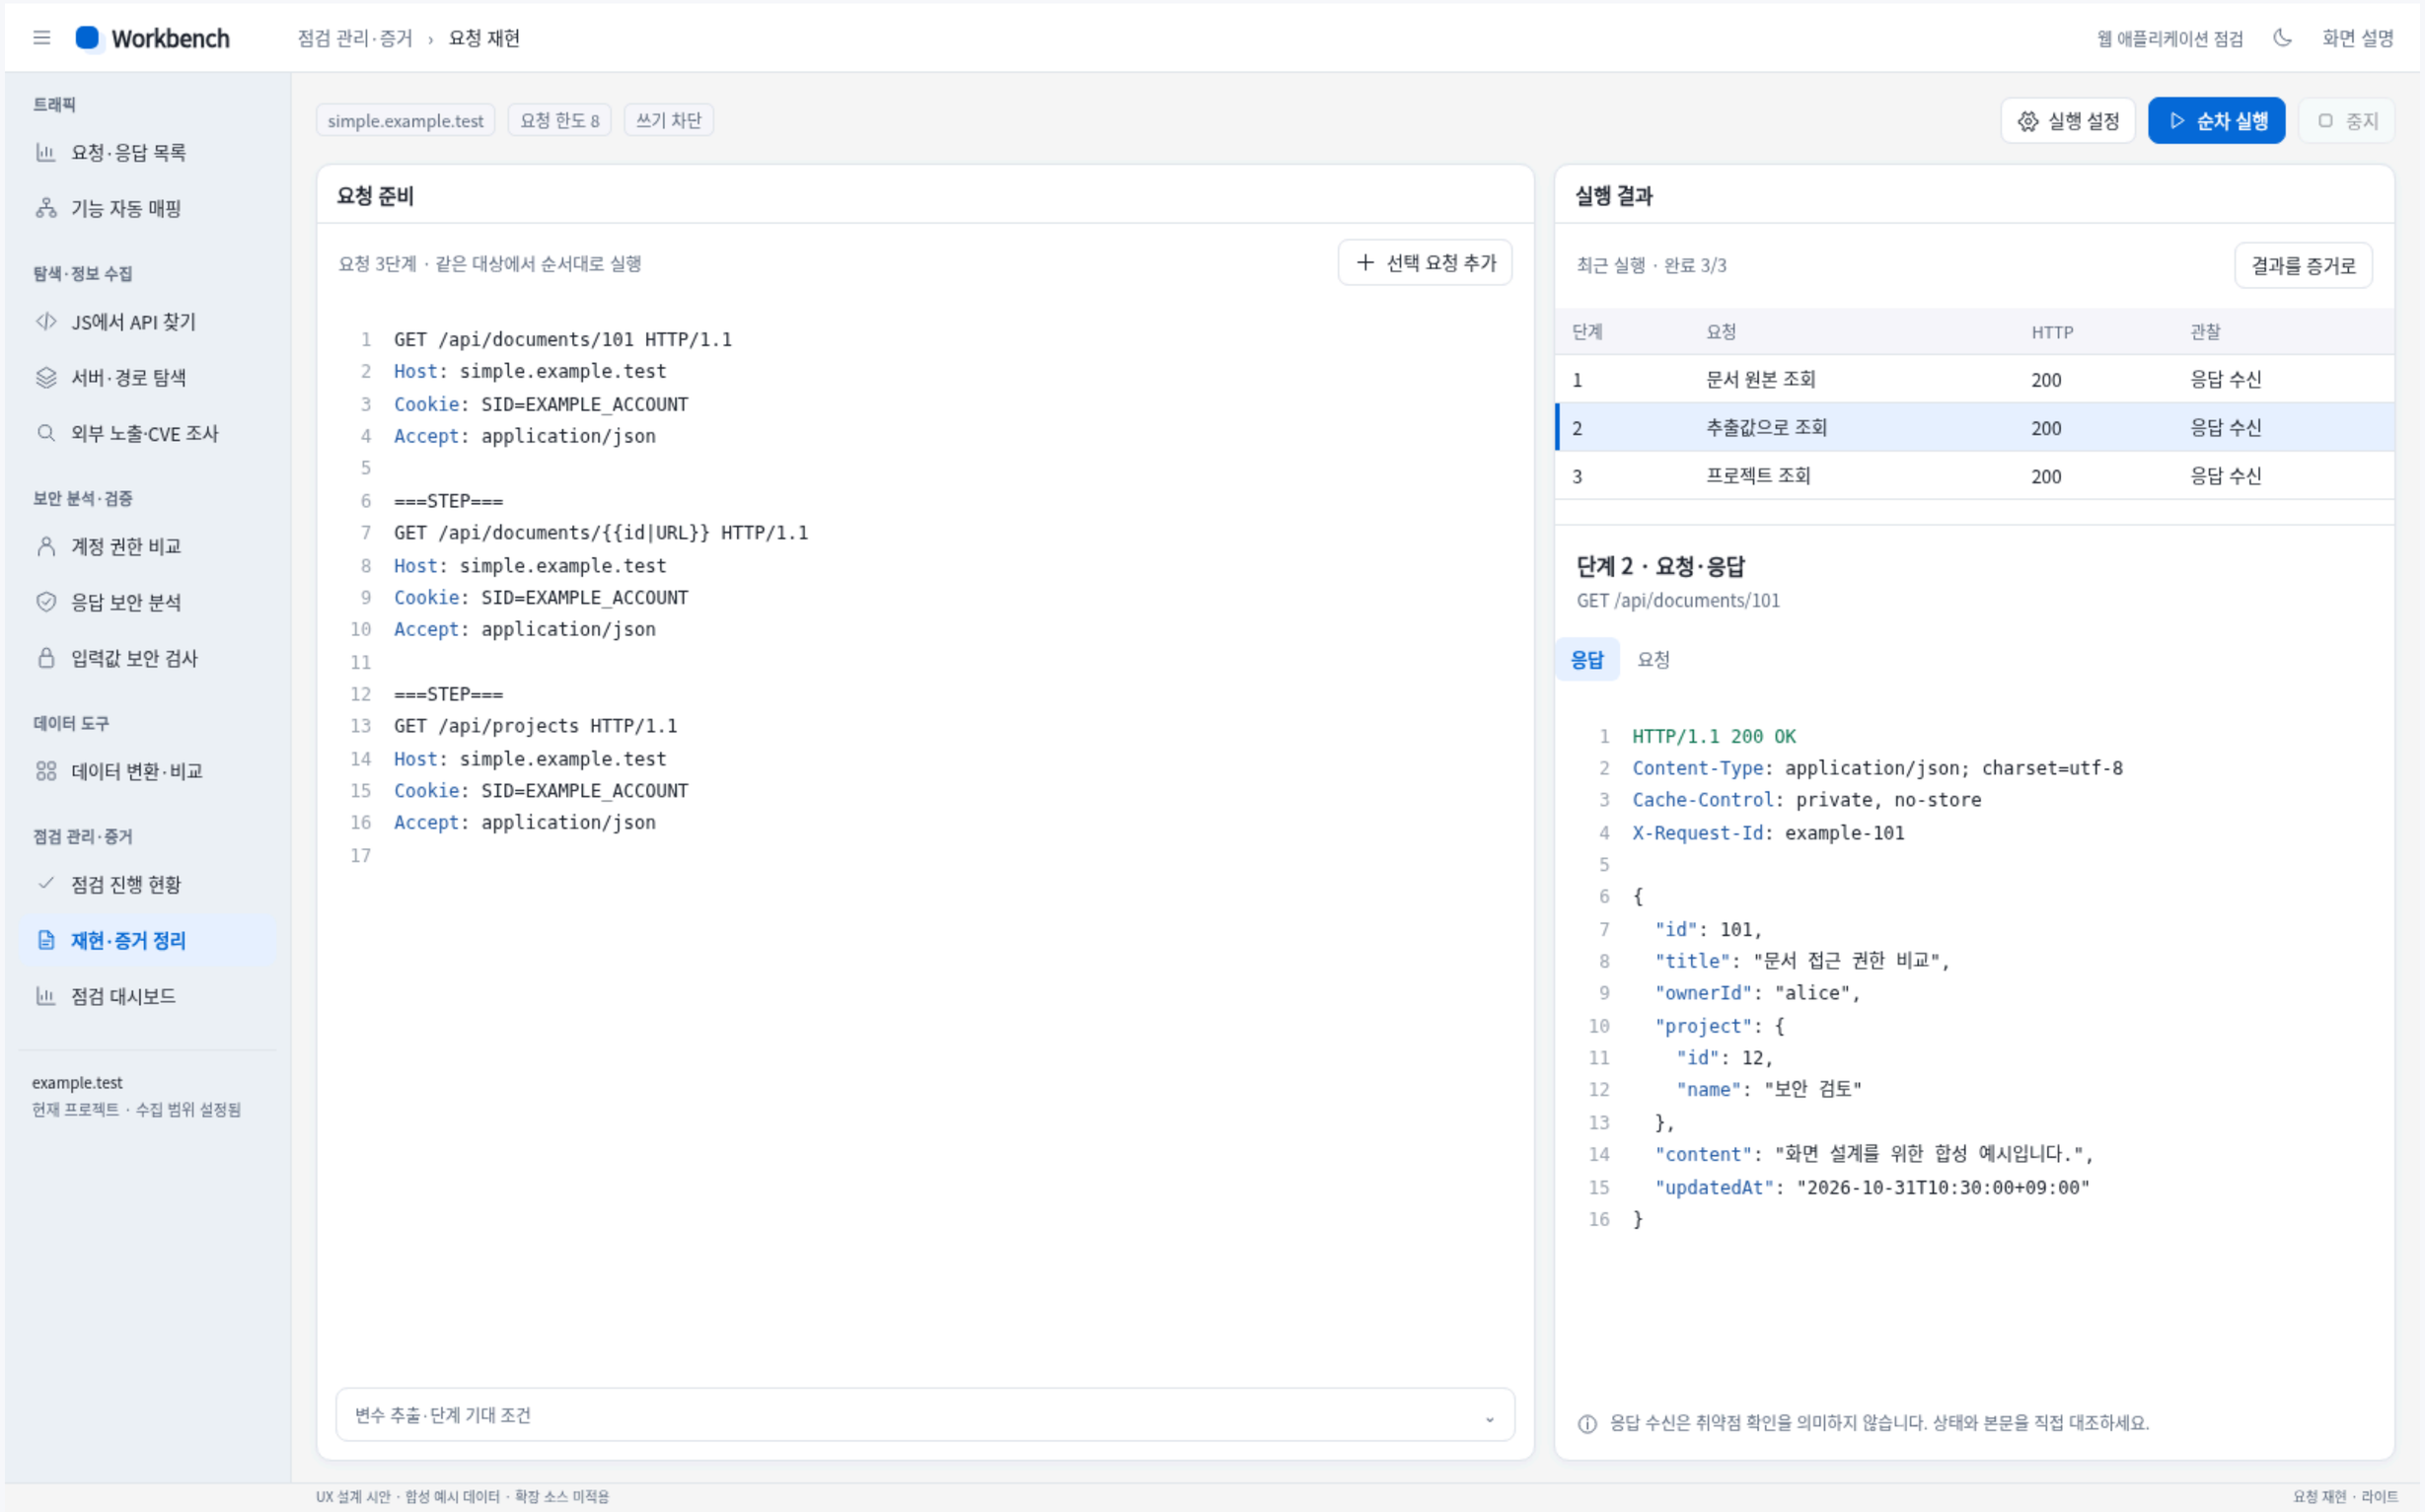


주 작업 · 준비한 요청과 실행 조건을 확인하고 순차 실행 결과를 대조합니다. | 순차 실행

1. 실행에 영향을 주는 대상·쓰기 허용·요청 한도를 상단의 짧은 요약으로 드러냈습니다.
2. 변수 추출과 기대 조건은 필요할 때 펼치게 해 기본 요청 편집 공간을 넓혔습니다.
3. 요청 준비·실행·결과 검토를 분리하고 증거 연결은 결과 문맥에만 두었습니다.

요청 재현

다크

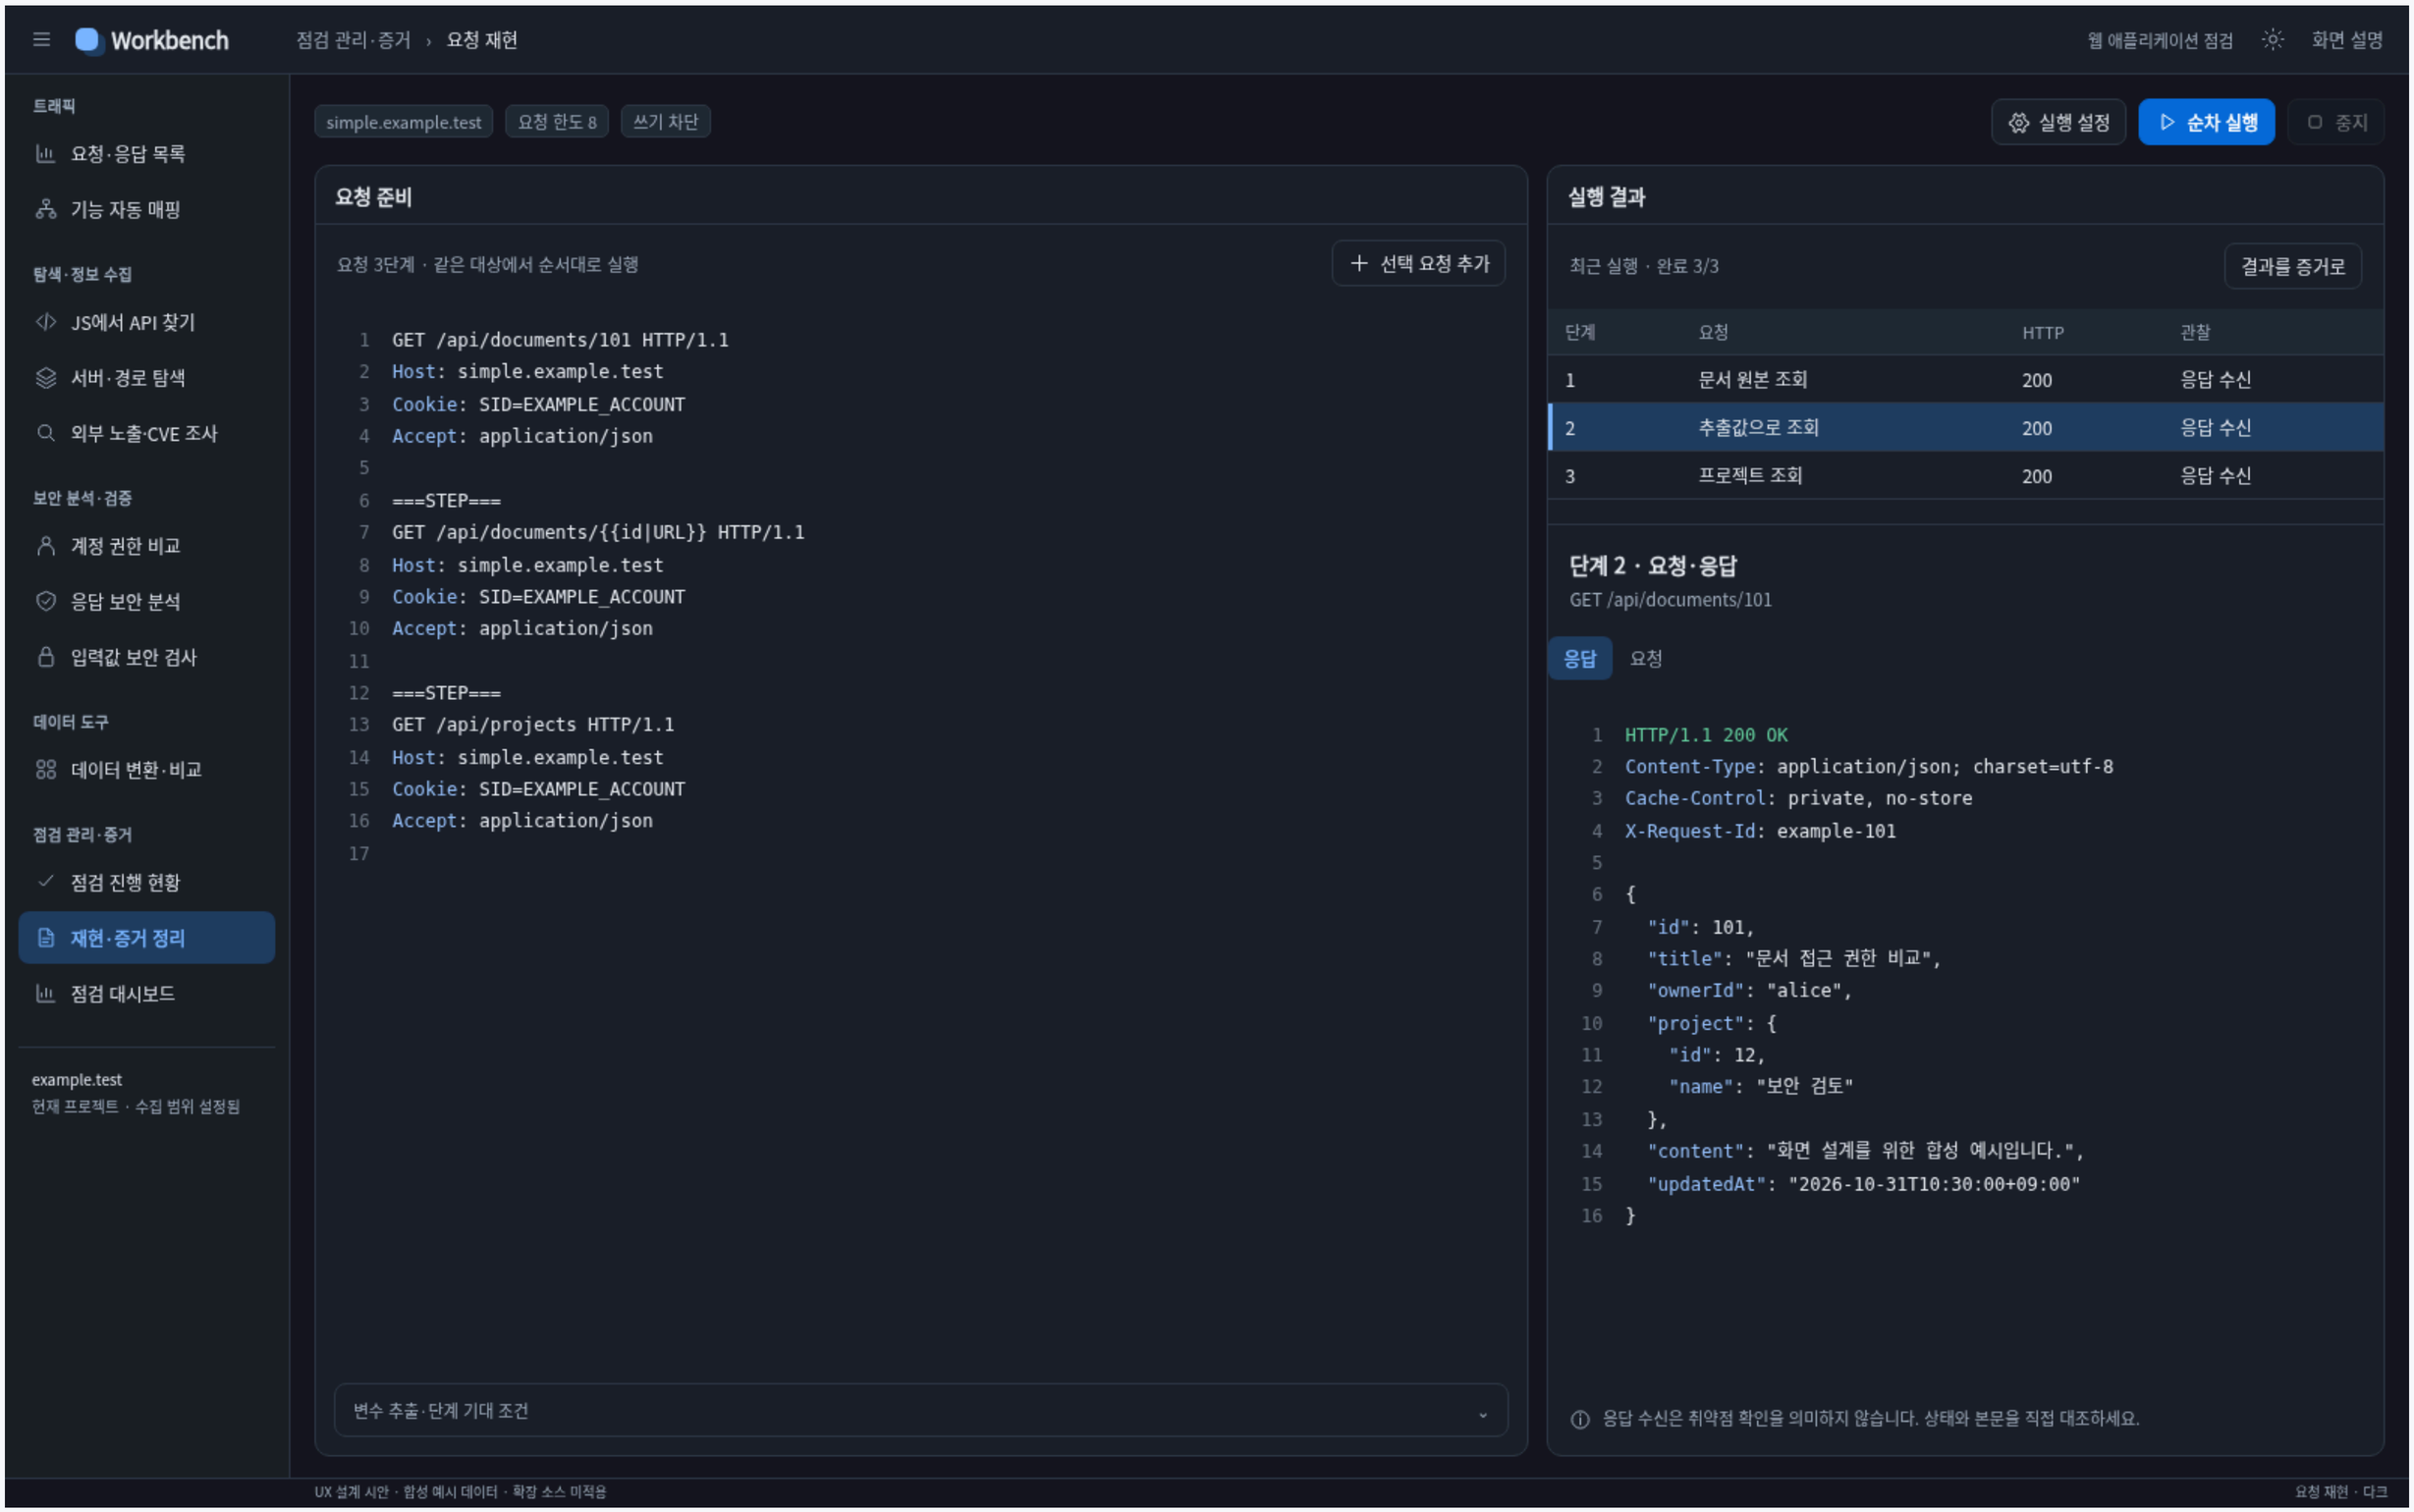


주 작업 · 준비한 요청과 실행 조건을 확인하고 순차 실행 결과를 대조합니다. | 순차 실행

1. 실행에 영향을 주는 대상·쓰기 허용·요청 한도를 상단의 짧은 요약으로 드러냈습니다.
2. 변수 추출과 기대 조건은 필요할 때 펼치게 해 기본 요청 편집 공간을 넓혔습니다.
3. 요청 준비·실행·결과 검토를 분리하고 증거 연결은 결과 문맥에만 두었습니다.

계정 권한 비교 · 인증 후보 연결

라이트

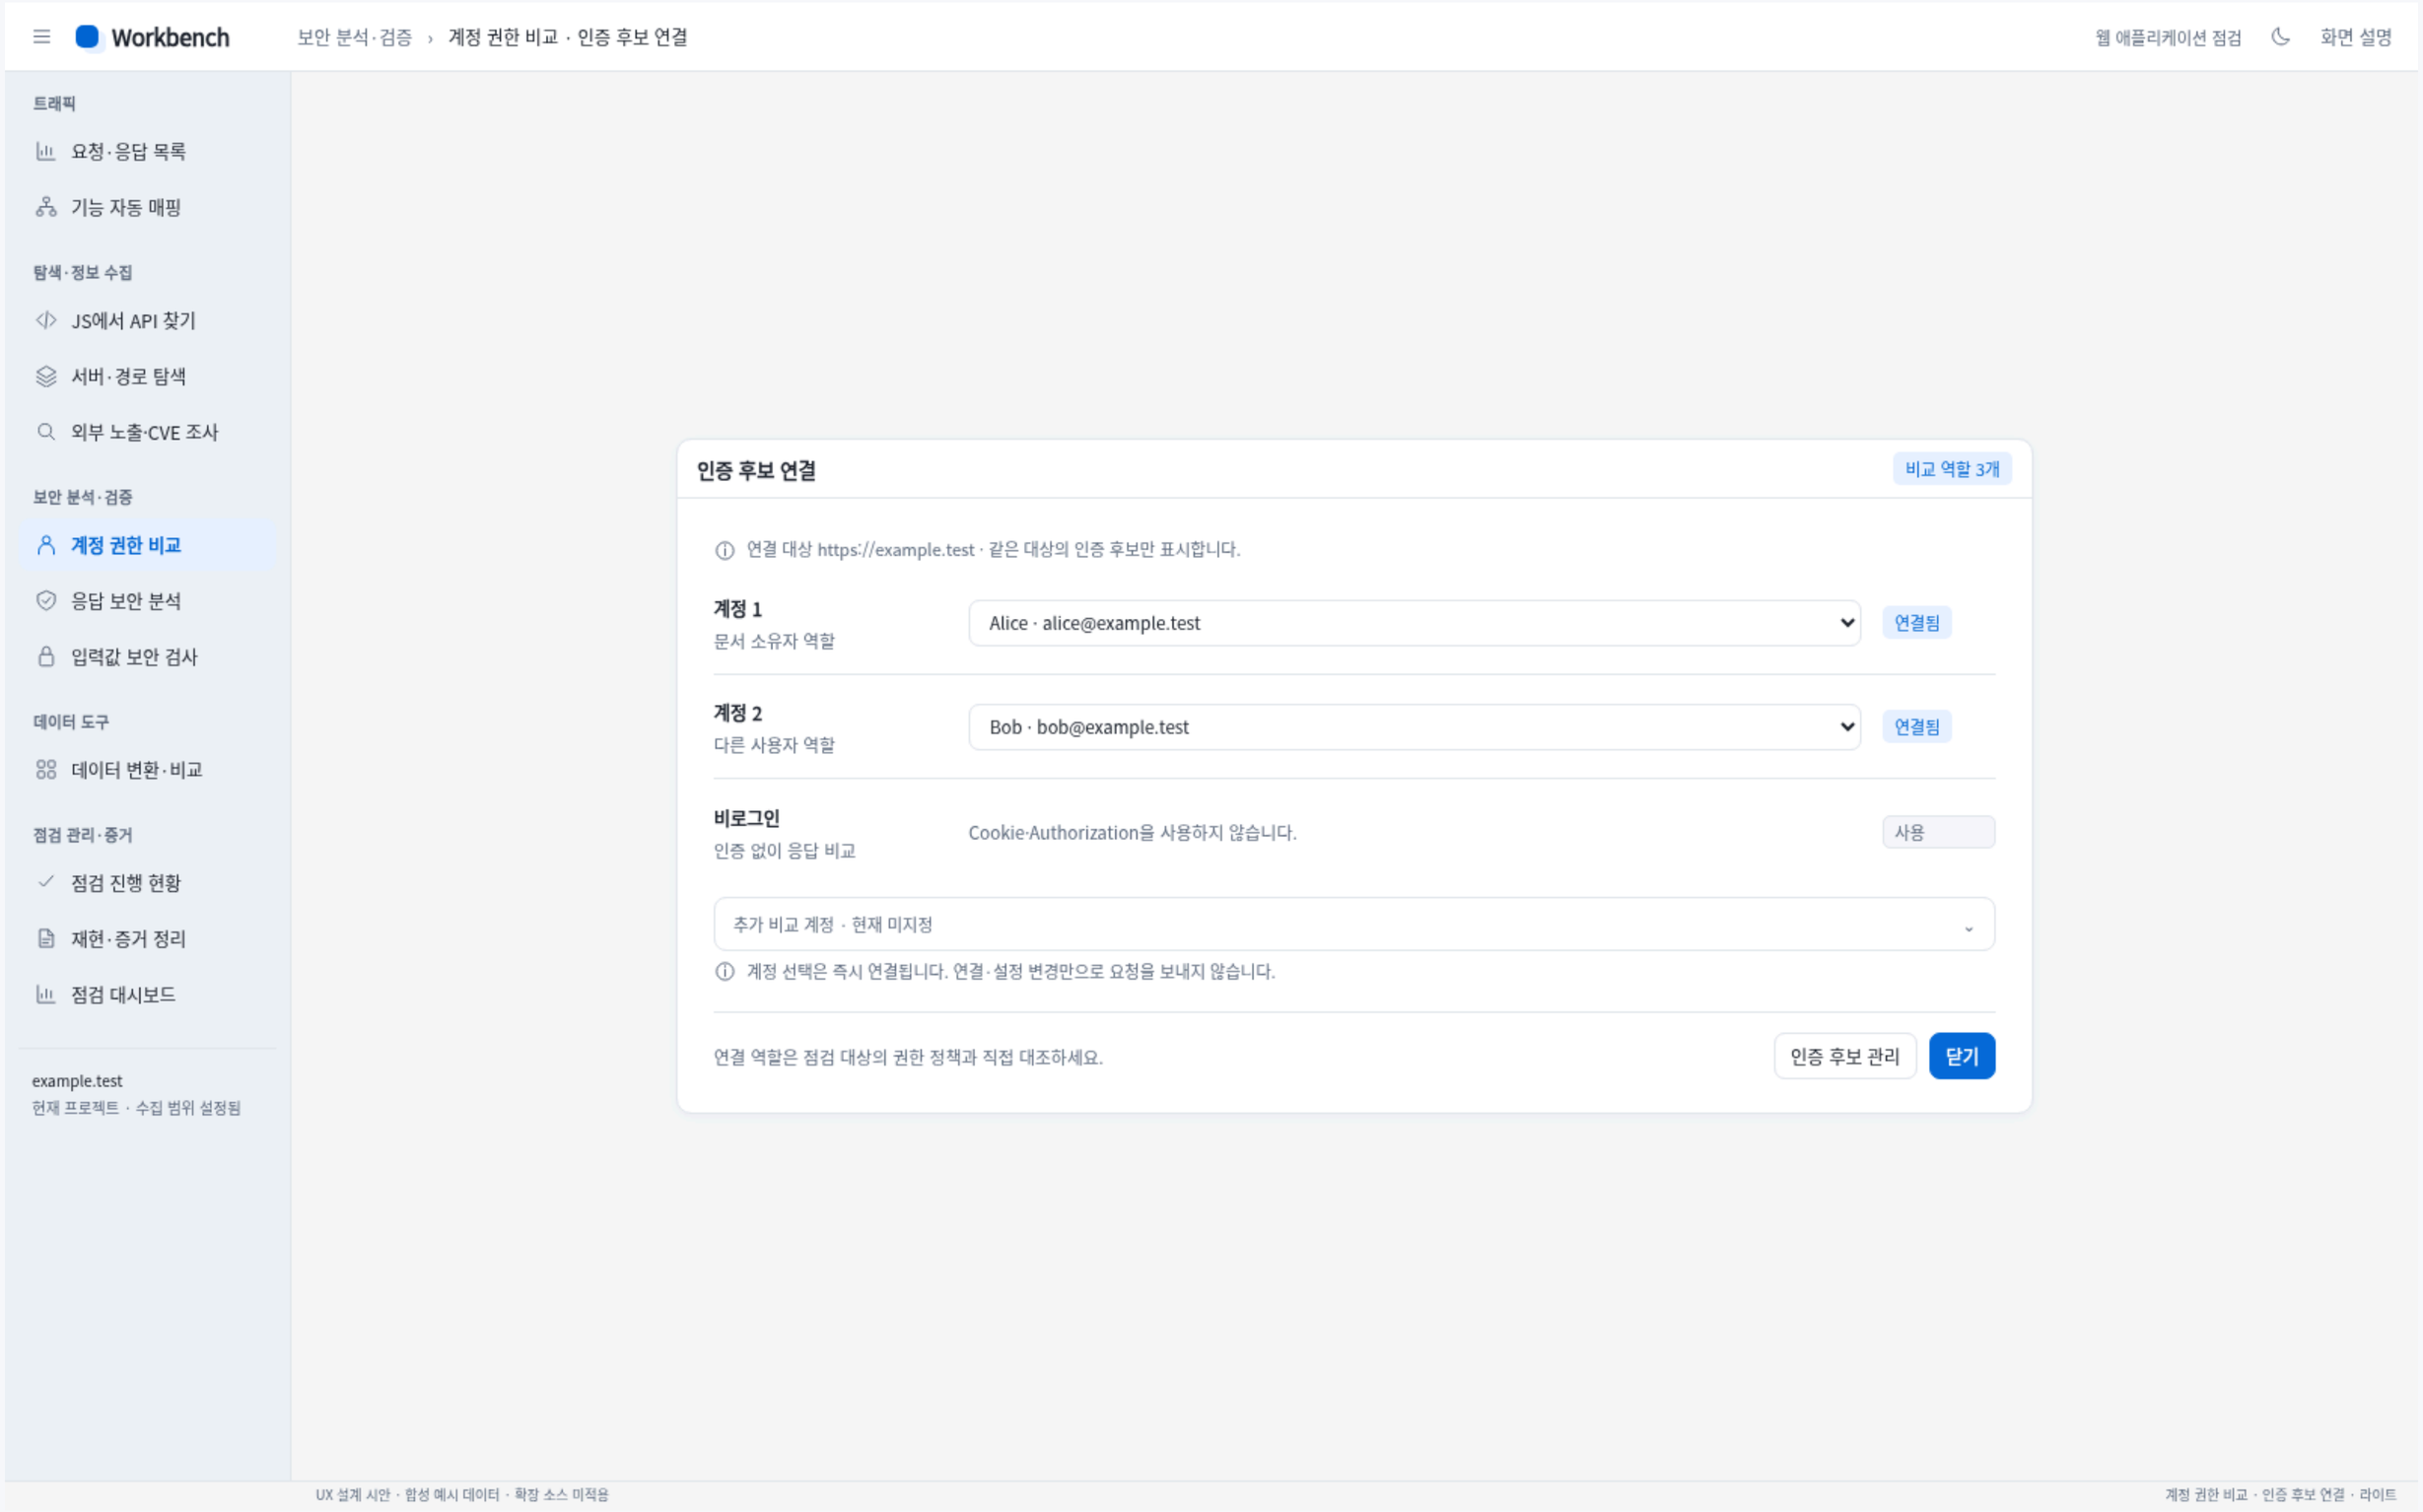


주 작업 · 같은 대상의 인증 후보를 비교 역할에 연결하기 | 닫기

1. 대상 Origin을 한 번만 보여 주고 역할별 선택과 연결 상태를 같은 행에 정렬했습니다.
2. 미사용 추가 계정은 접어서 기본 비교 역할을 먼저 보이게 했습니다.
3. 현재 연결이 즉시 반영되는 동작을 유지하므로 별도의 적용 단계를 만들지 않았습니다.

계정 권한 비교 · 인증 후보 연결

다크

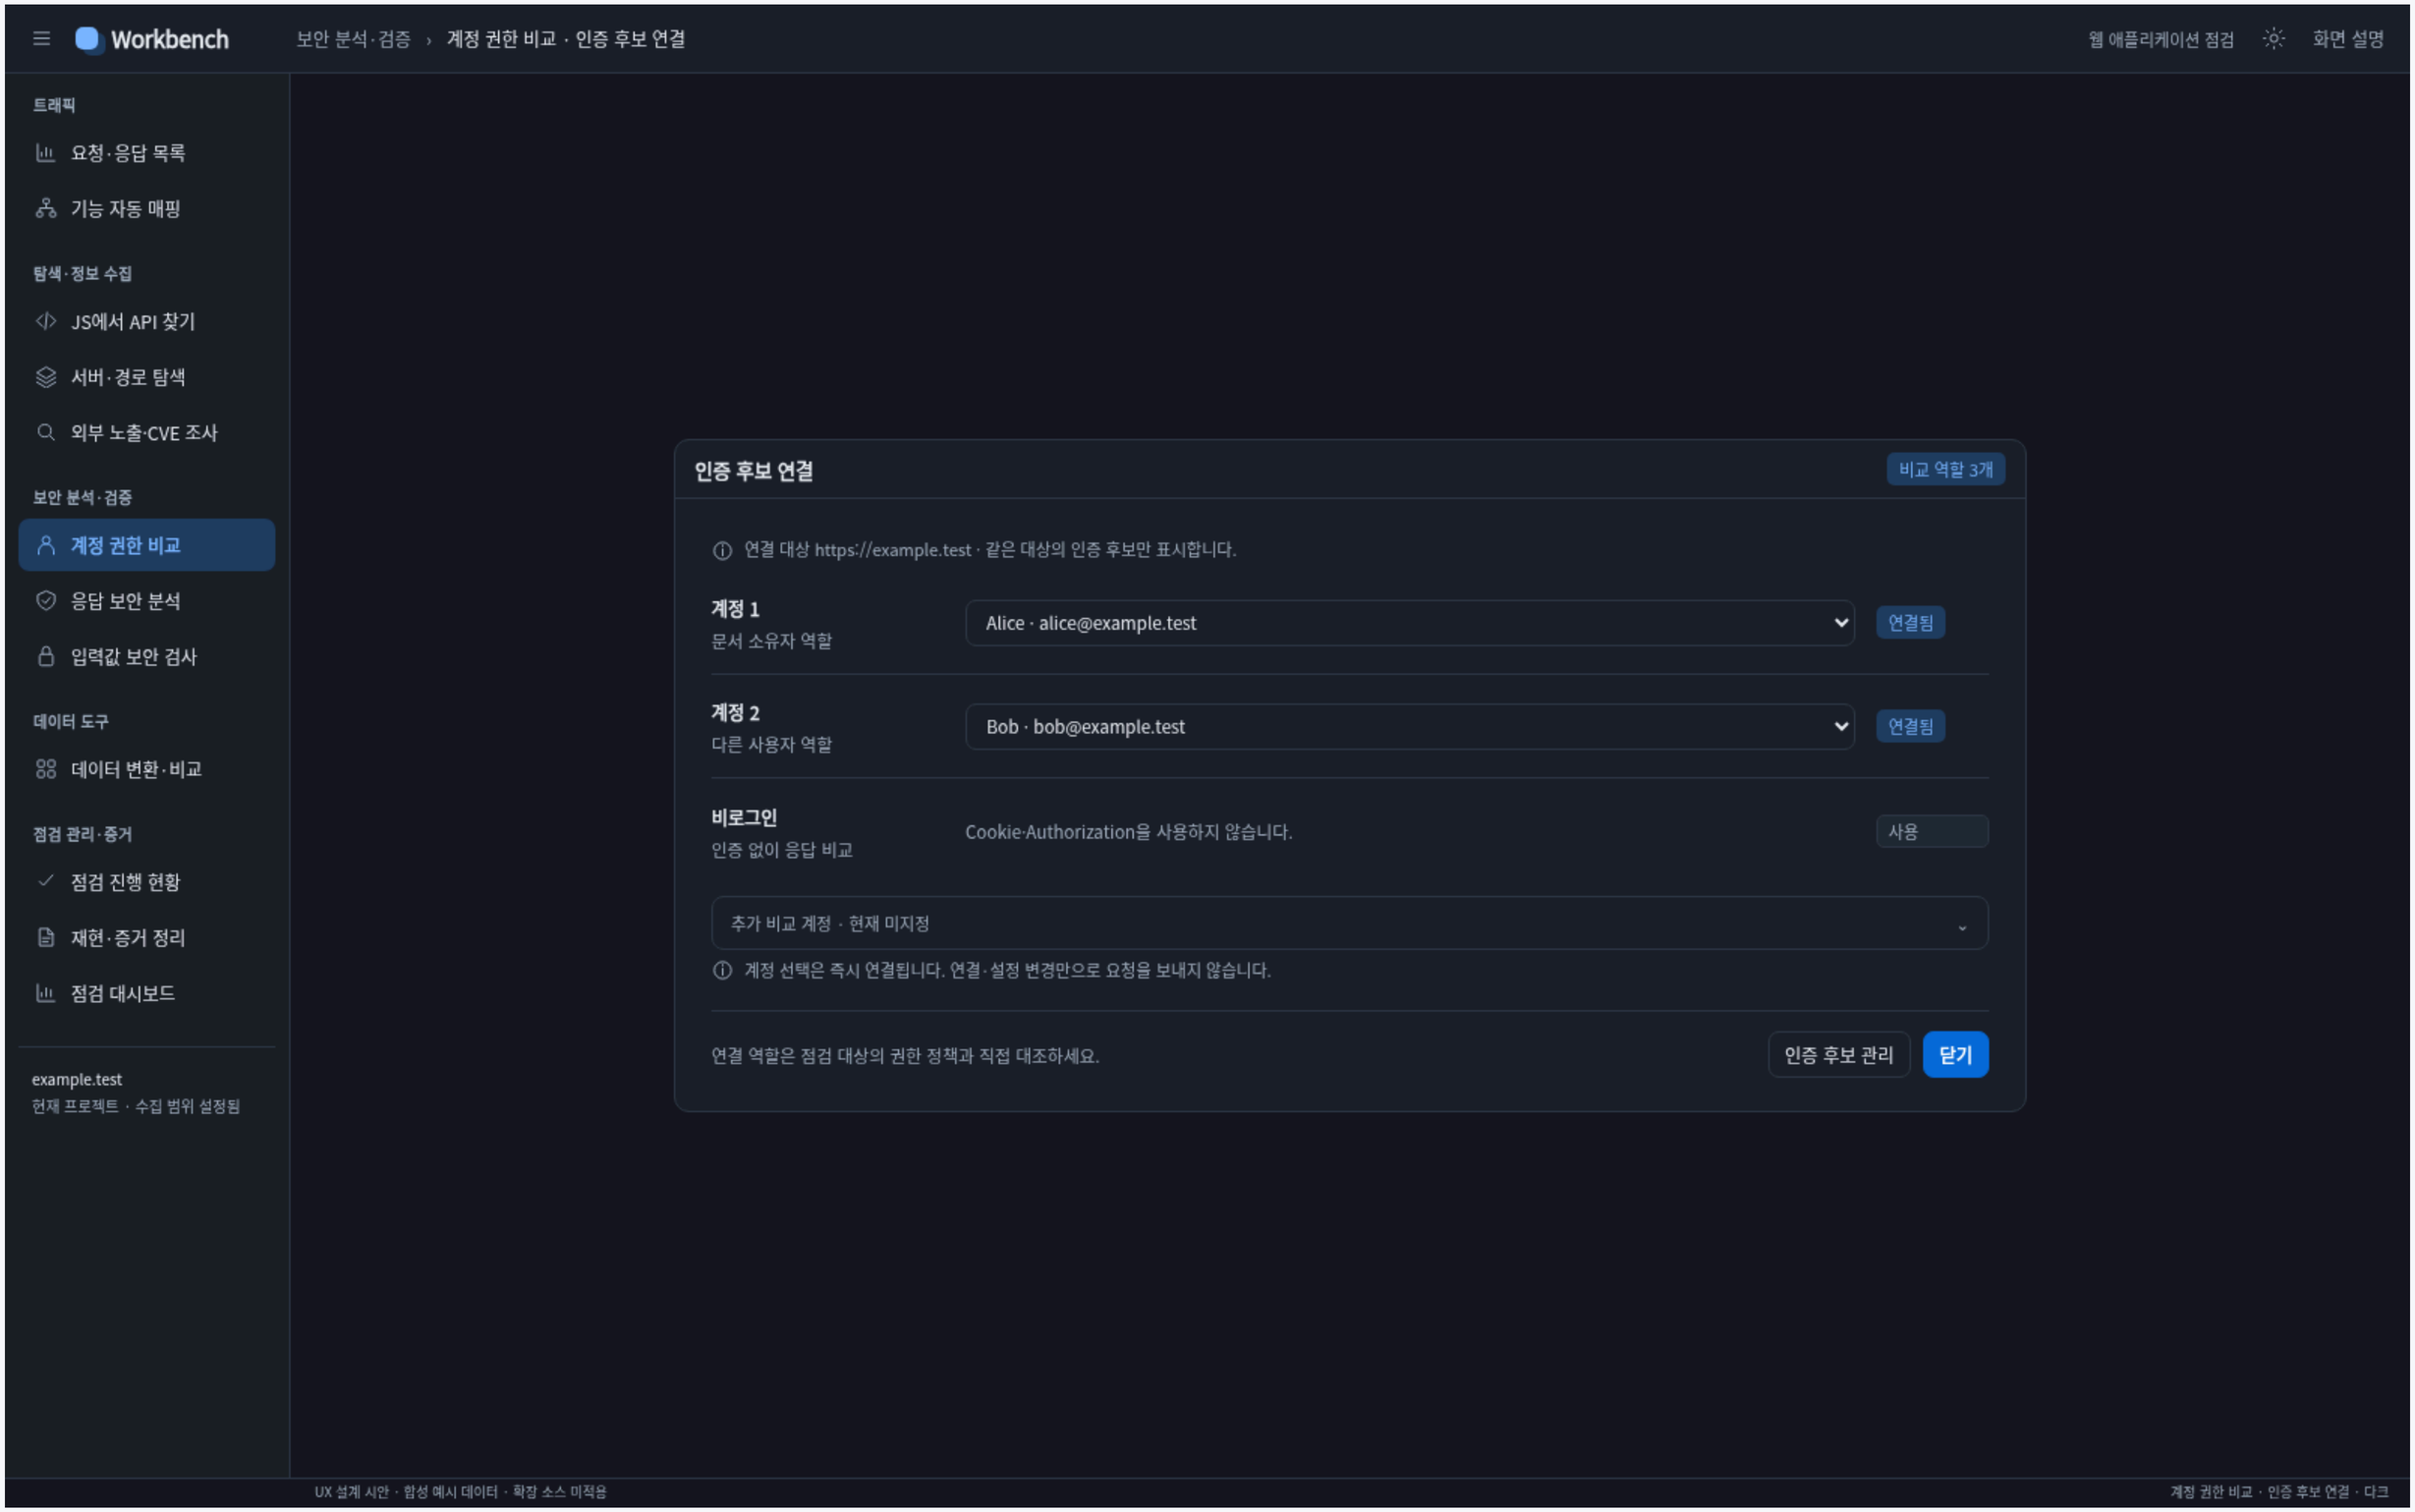


주 작업 · 같은 대상의 인증 후보를 비교 역할에 연결하기 | 닫기


1. 대상 Origin을 한 번만 보여 주고 역할별 선택과 연결 상태를 같은 행에 정렬했습니다.
2. 미사용 추가 계정은 접어서 기본 비교 역할을 먼저 보이게 했습니다.
3. 현재 연결이 즉시 반영되는 동작을 유지하므로 별도의 적용 단계를 만들지 않았습니다.

기존 구성과 비교 · 요청·응답 목록

현재 1.4.15

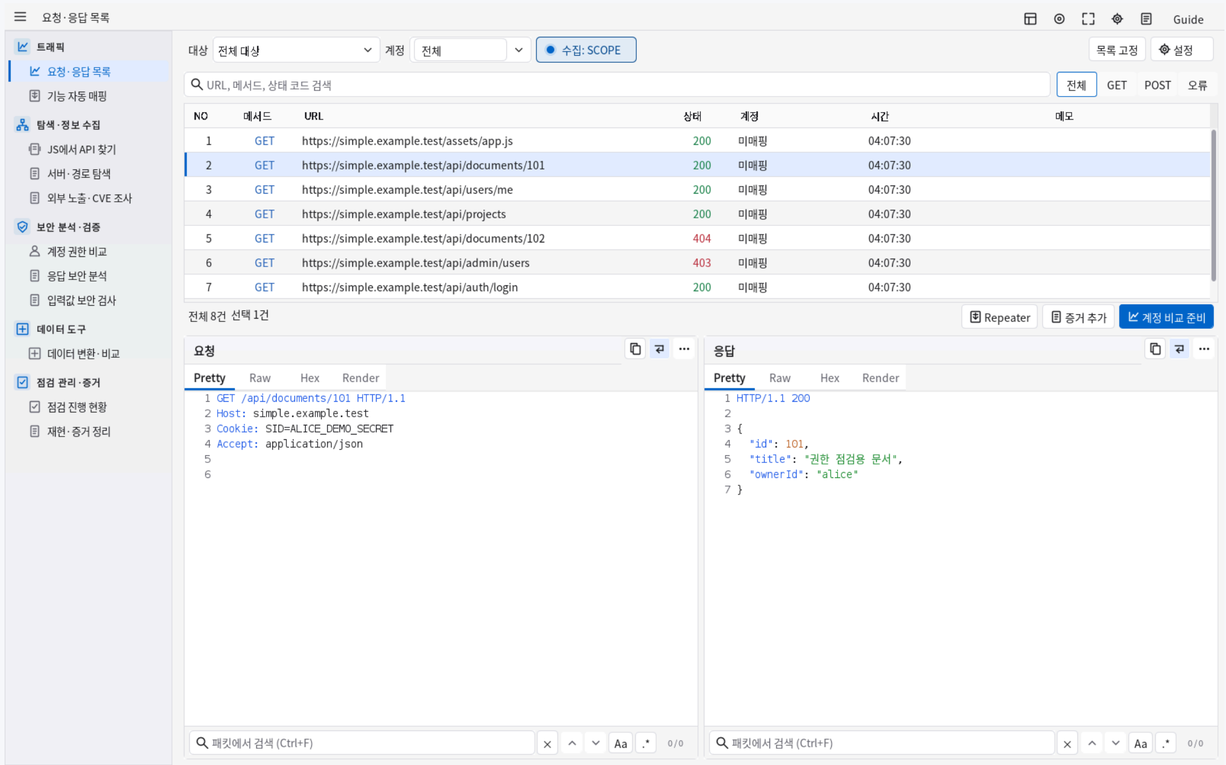

새 설계 시안 · 소스 미적용

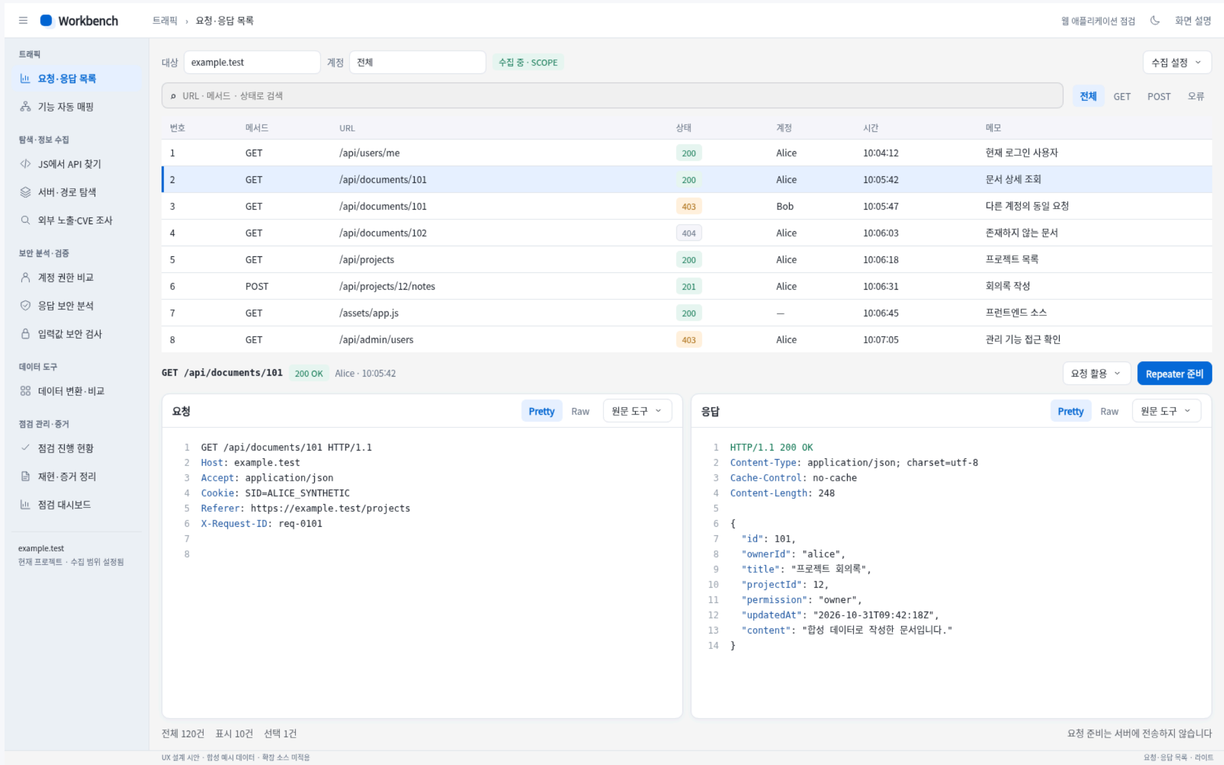

1. 찾기 → 원문 확인 → 요청 활용 순서로 묶고, 선택 URL·응답 상태와 도구 연결을 한 문맥줄로 합쳤습니다.


2. Repeater를 한 가지 주 동작으로 두고 계정 비교·입력값 검사·증거 연결을 요청 활용 메뉴에 통합했습니다.

3. 패킷 검색은 필요할 때 펼쳐 원문 높이를 확보하고 대상·수집 설정은 한 문맥줄로 압축했습니다.


예시 데이터가 다른 화면입니다. 구성과 작업 흐름을 비교하세요.

기존 구성과 비교 · 계정 권한 비교

현재 1.4.15

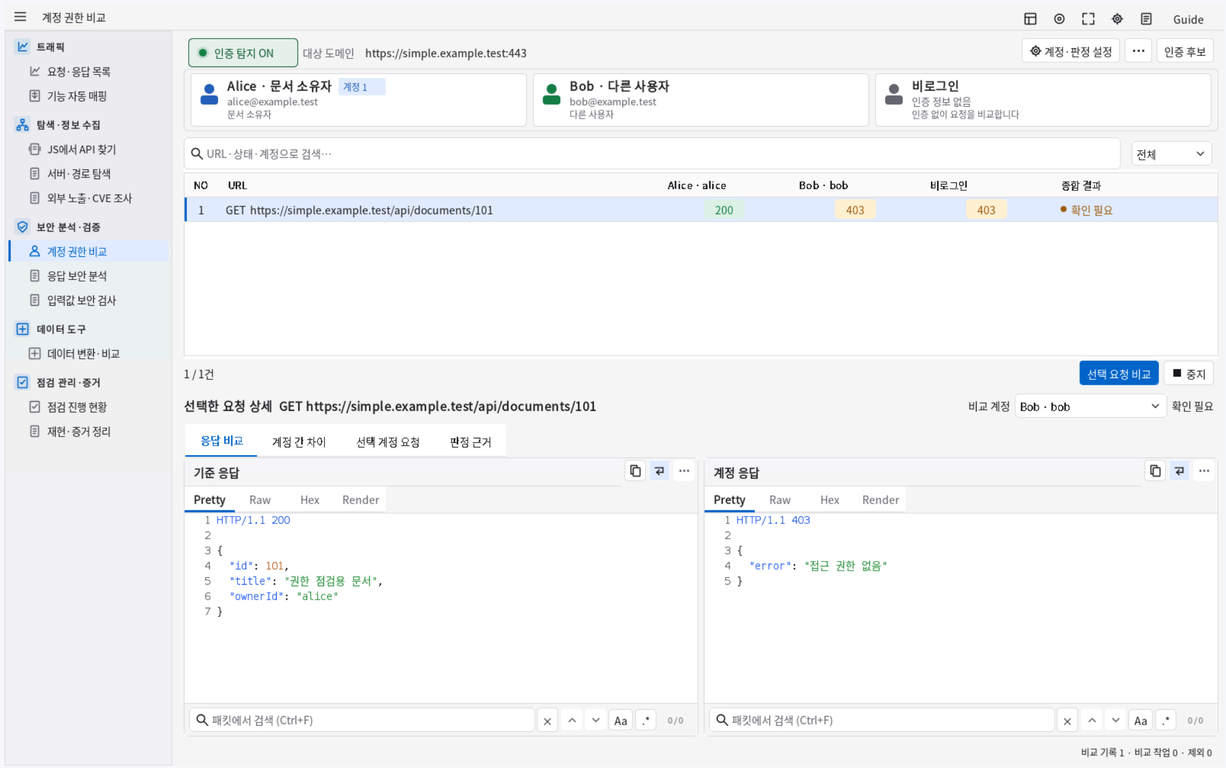

새 설계 시안 · 소스 미적용

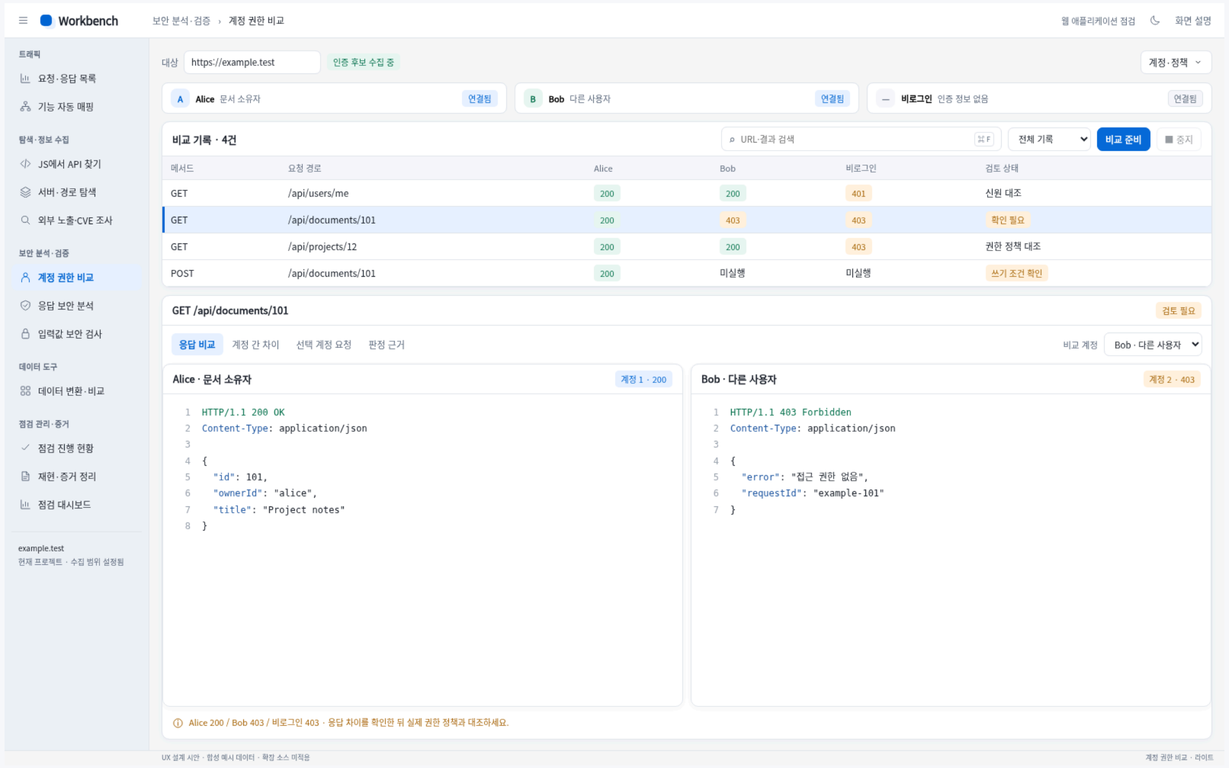

1. 큰 계정 카드를 역할·신원·연결 상태가 보이는 한 줄 요약으로 통합했습니다.


2. 주 동작을 '비교 준비'로 명확히 하고, 계정·세션·정책 보완은 하나의 관리 메뉴에 모았습니다.

3. 기록 표와 응답 비교를 연결하고 반복 설명을 줄여 패킷 읽기에 공간을 배분했습니다.


예시 데이터가 다른 화면입니다. 구성과 작업 흐름을 비교하세요.

기존 구성과 비교 · 입력값 보안 검사 · 요청 준비

현재 1.4.15

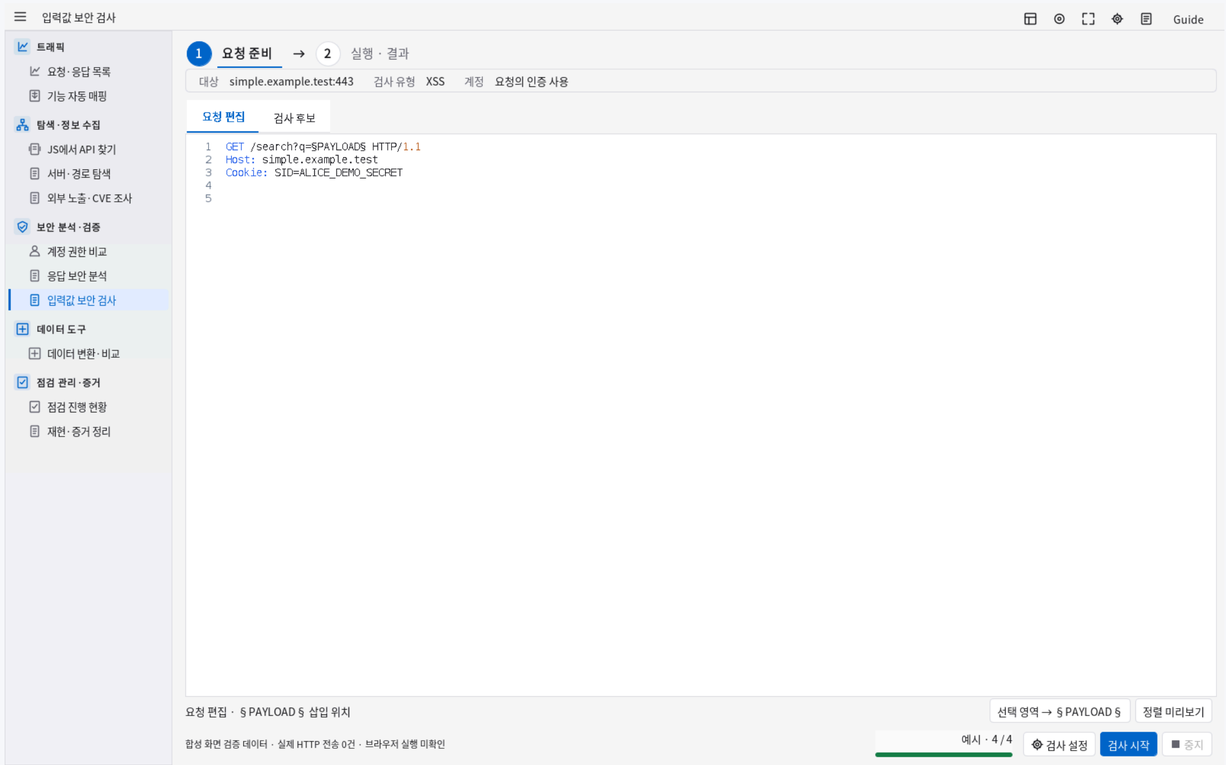

새 설계 시안 · 소스 미적용

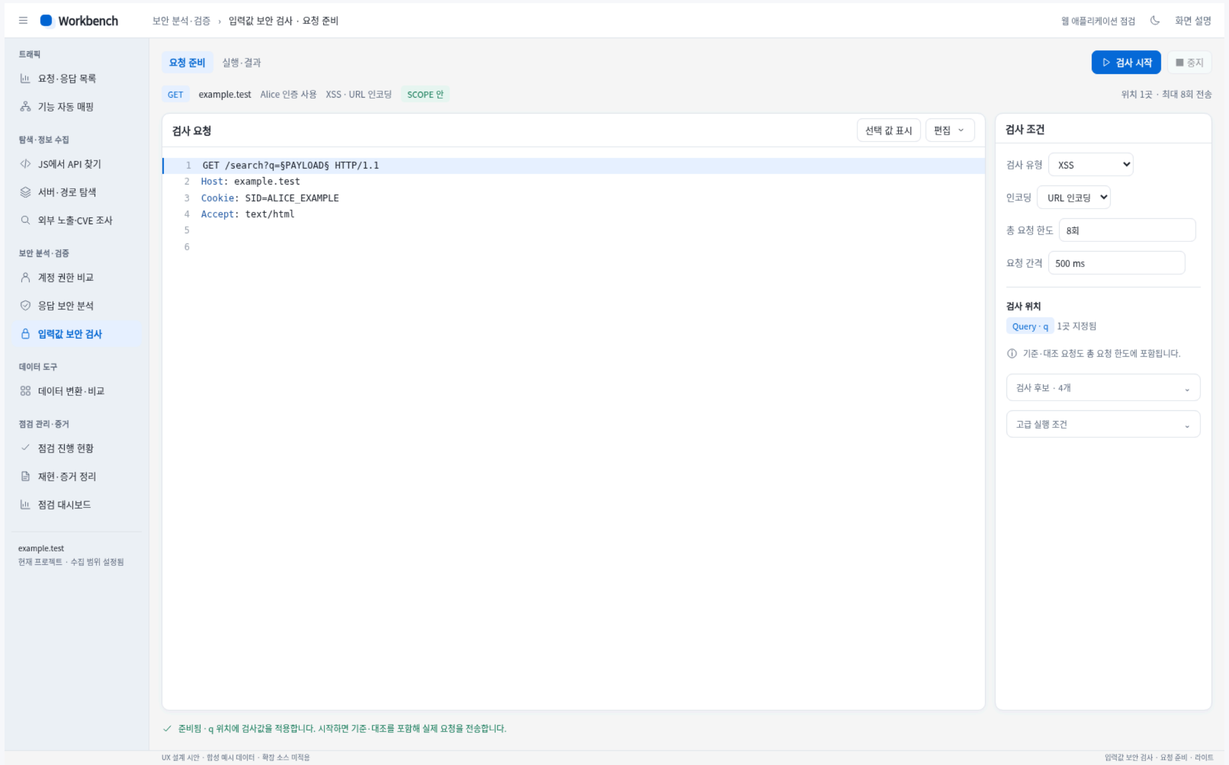

1. 요청·검사 후보의 중첩 탭을 없애고 요청 편집 옆에서 핵심 조건을 함께 확인하도록 구성했습니다.


2. 시작 전 확인할 대상·인증·위치·요청 한도를 짧은 요약으로 드러냈습니다.

3. 초기화·미리보기·세부 옵션은 필요할 때 펼쳐 편집기와 주 실행을 우선했습니다.


예시 데이터가 다른 화면입니다. 구성과 작업 흐름을 비교하세요.

기존 구성과 비교 · 증거 정리

현재 1.4.15

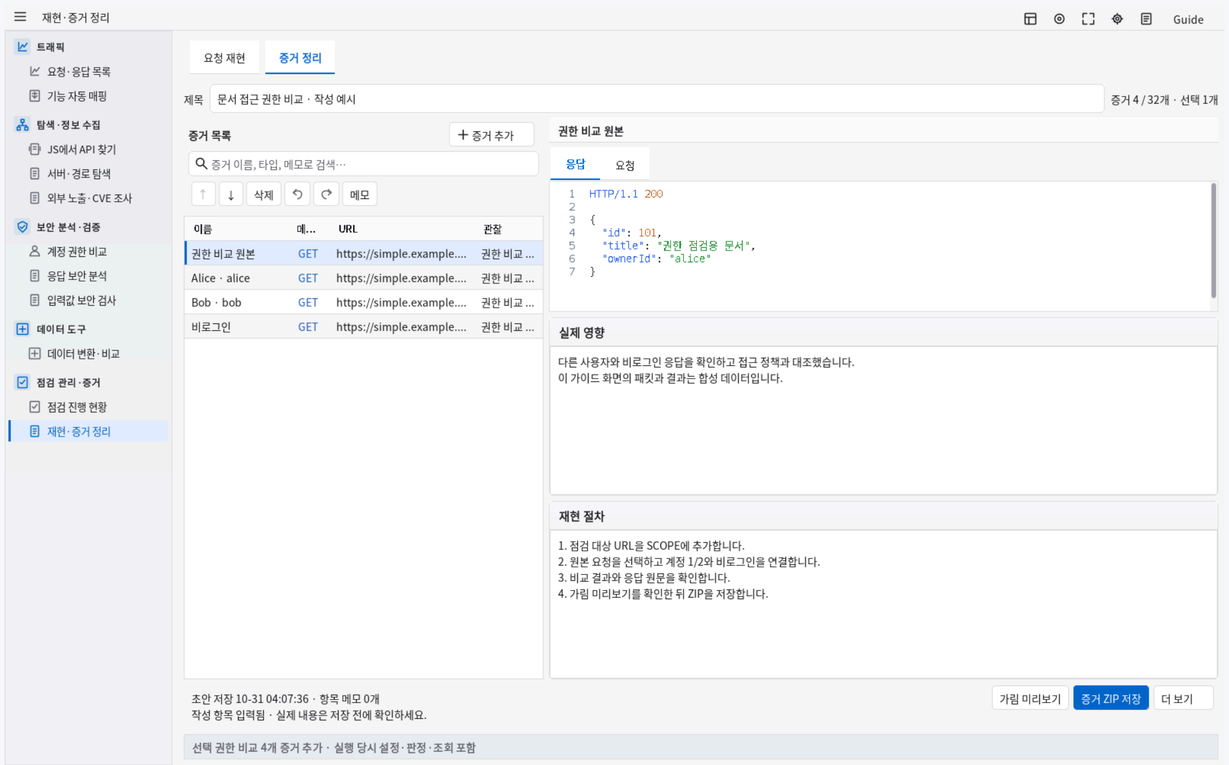

새 설계 시안 · 소스 미적용

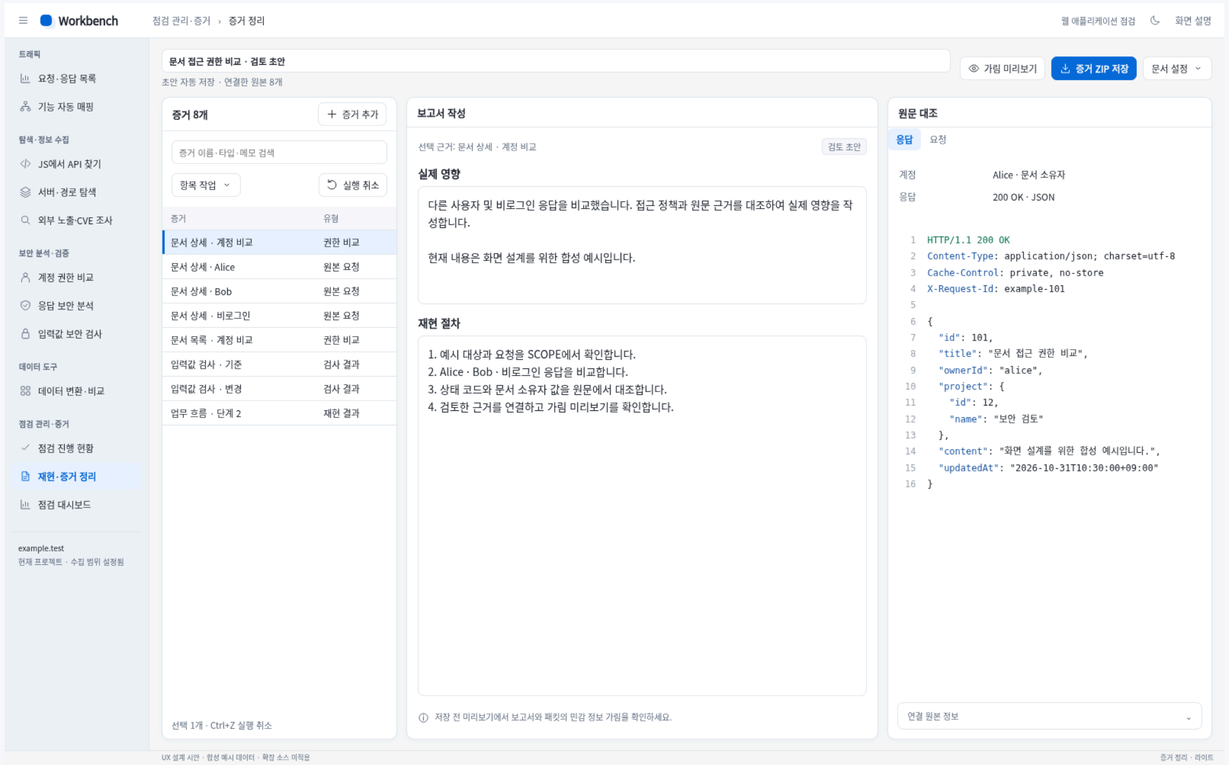

1. 문서 저장·미리보기와 증거 항목 편집을 분리해 작업 수준을 구분했습니다.


2. 영향·재현 절차를 하나의 작성 흐름으로 묶고 원문을 옆에서 대조하도록 구성했습니다.

3. 항목별 순서·삭제·메모를 메뉴로 묶고 실행 취소만 바로 접근하게 해 목록 공간을 확보했습니다.


예시 데이터가 다른 화면입니다. 구성과 작업 흐름을 비교하세요.

기존 구성과 비교 · 점검 대시보드

현재 1.4.15

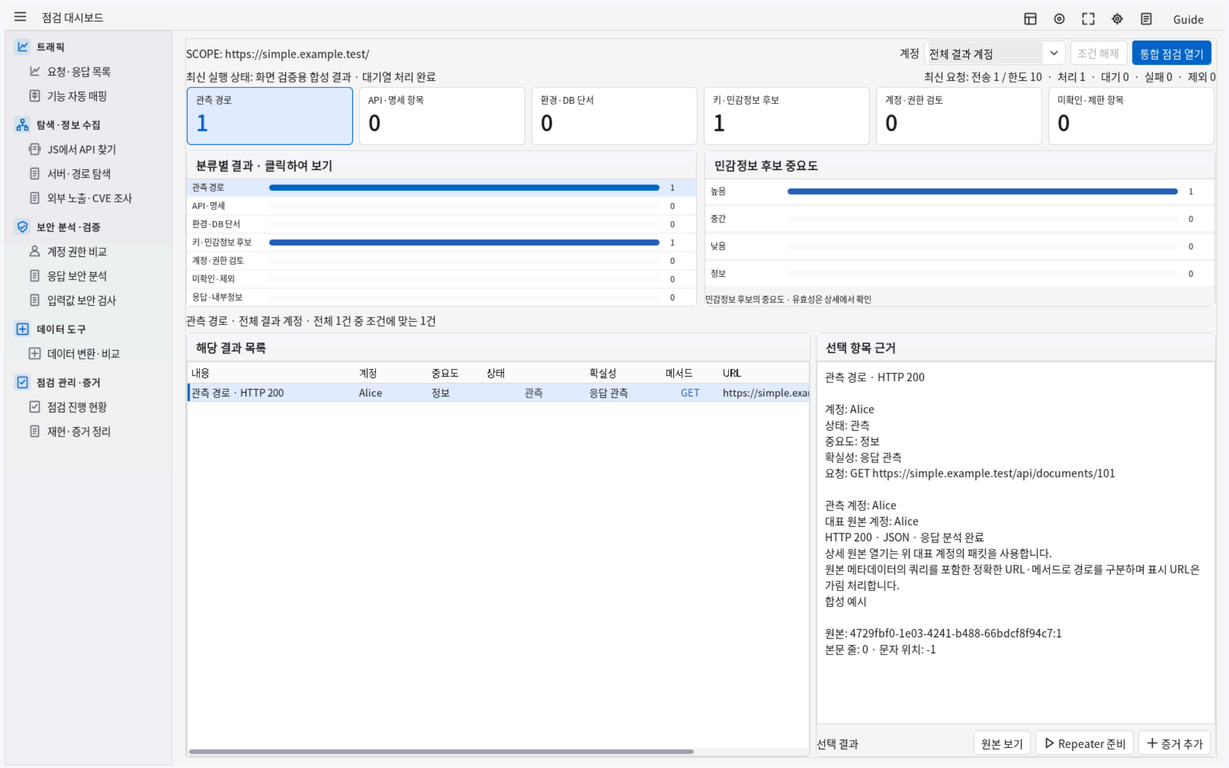

새 설계 시안 · 소스 미적용

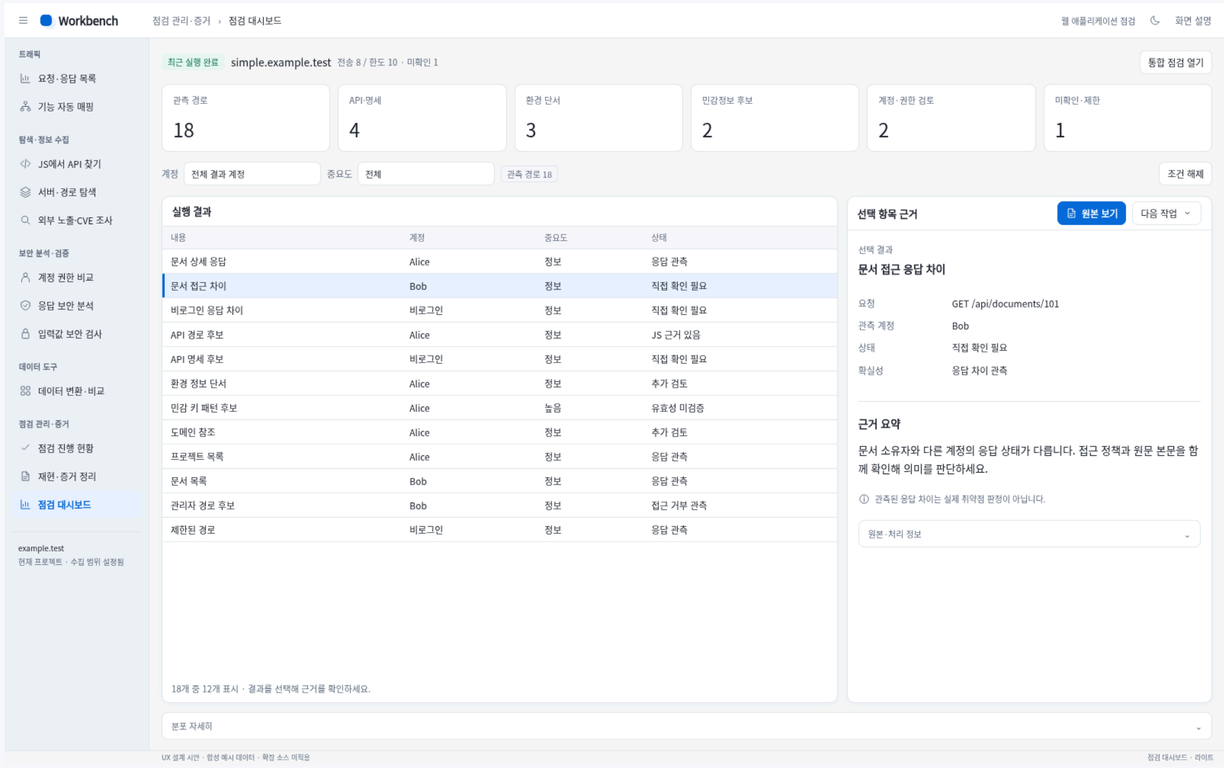

1. 같은 분류 수치를 반복하던 카드와 막대를 한 요약으로 통합했습니다.

2. 분포 그래프를 접히는 상세로 돌려 결과 목록과 원문 근거가 기본 화면의 중심이 되게 했습니다.

3. 전체 점검률로 오해하지 않도록 전송·예산 정보와 관측 결과를 분리했습니다.

예시 데이터가 다른 화면입니다. 구성과 작업 흐름을 비교하세요.