

Web Publishing Project: Coca-Cola

코카-콜라 웹사이트 구현



목차



01. 팀원 소개

02. 주제

03. 요구분석 및 DB모델링

04. MVC 구조

05. 시연

06. 후기

01. 팀 - 레츠기니



오승찬


팀장

Sustainability
PPT 제작



김다원

Brands, 전체 파일 종합

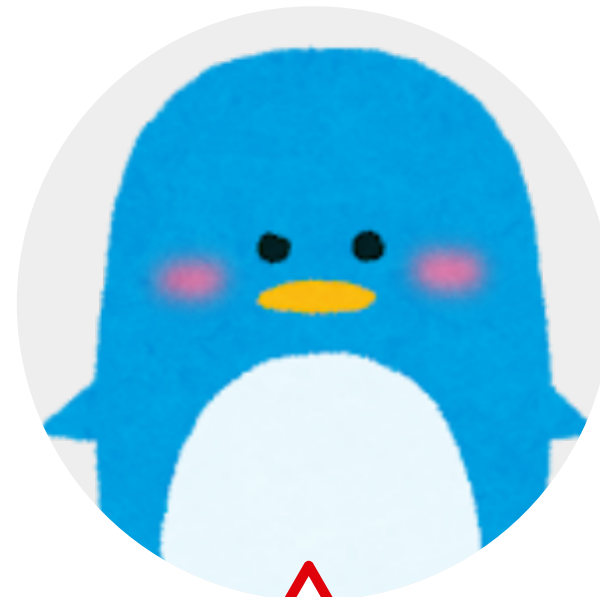

김수진

Discover(Opener, Creation,
Cokeplay App)
PPT 제작



이나영

Main, Navigation,
Our Company (Coca-Cola
Company ,Since 1886)



장소예

Discover(Brand story, Coke
& meal, Originals), Footer

02. 주제 - Coca Cola



코카콜라 사이트는 코카콜라라는 브랜드가 주는 '짜릿함과 즐거움'을 사용자가 직접 체험하고
소통하게 만드는 디지털 홍보 공간입니다

03. 요구분석

Brands

분류 기준을 선택하세요

모든 브랜드 ▾

Brands

분류 기준을 선택하세요

모든 브랜드 ▲

☒ 모든 브랜드

☐ Sparkling Soft Drinks

☐ Sports Drinks & Hydration

☐ Coffees

☐ Juices

☐ Teas

Coca-Cola

Sprite

Fanta

Dr Pepper

POWERADE

트레타!

씨그램

GEORGIA

미닛 메이더

vitamin

식후 비법 W

오리온

빙창수

VIO

올림

과일칩

코코팜

LOHAS

제품 클릭 시 홈/제품정보 두개 나뉜다
(제품 수량 적을 시 통합해서 한페이지)

홈에는 제품 관련 홍보 및 관련 비디오로
구성된다

제품 정보에는
제품 로고(로고 클릭 시 해당 제품으로 이동)제품 사진, 제품명, 제품 설명이 적혀있다

다양한 곳에서 코카-콜라를 만나보세요

맨 밑부분에는 제품 관련 SNS로고를 사용해이동할 수 있게 만들

홈

제품에 대한 홍보문구

제품에 대한 홍보 및 자세히 알아보기
클릭 시 Discover > coke&meal로 이동

제품 정보 및 홍보 및 자세히 알아보기
클릭 시 제품 정보로 이동


홈

비디오

맨 마지막 부분에는 비디오를
사용하여 홍보 효과 UP

03. 요구분석

[코카콜라 Our Company 요구분석]

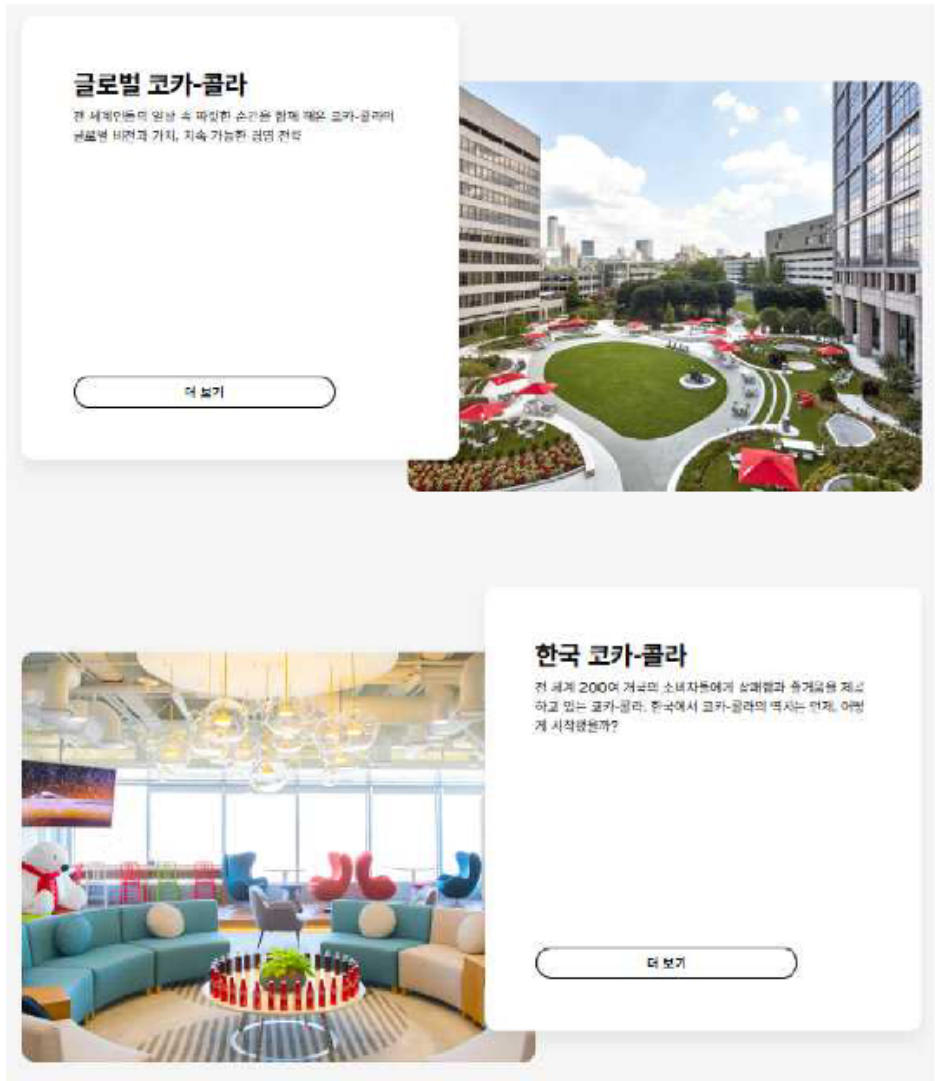

- 1. 두 개의 큰 카드형(Card Type) 컴포넌트가 대칭적으로 배치되어 있다.(하나는 좌측 텍스트/우측 이미지, 다른 하나는 좌측 이미지/우측 텍스트).
- 2. 각 카드 하단에 "더 보기" 버튼이 중앙에 위치하여 사용자가 상세 페이지로 이동하도록 명확하게 유도한다.



- 3. 상단에 "스페셜 기획 : 오피스 투어"라는 명확한 제목을 배치
- 4. 두 개의 카드형 컴포넌트가 좌우로 나란히 배치되어 콘텐츠를 대조적으로 보여준다.
- 5. 각 카드 하단에 "더 보기" 링크를 배치하여 사용자가 상세 콘텐츠 페이지로 이동하도록 유도 한다.



- 6. 건물 이미지 위에 **"SINCE 1886"**이라는 문구가 오버레이.
- 7. 이미지가 화면 너비에 가깝게 배치되어 시선을 집중시키며, 아래에 간결한 설명 텍스트를 배치한다.


03. 요구분석

Brand Story

- “브랜드의 역사, 캠페인, 제품 이야기, 콜라보, 새로운 소식” 등을 소개하는 콘텐츠 허브 역할.
- 단순 제품 홍보를 넘어서, 브랜드 가치, 문화, 라이프스타일을 전달하는 공간.




- 추천 콘텐츠, 더 많은 콘텐츠와 같은 다양한 유형의 콘텐츠 제공

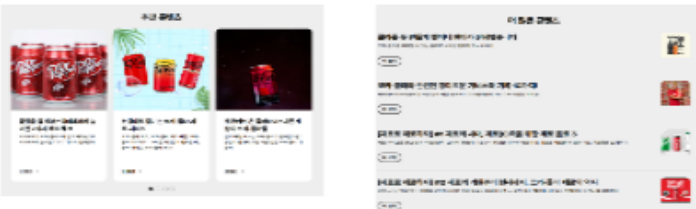


Originals

- 코카-콜라가 자체 제작한 오리지널 콘텐츠 — 영상, 스토리, 캠페인 이력 등 을 사용자에게 제공하는 콘텐츠 허브 역할.
- 기존의 제품/브랜드 소개를 넘어: “코카-콜라와 관련된 이야기들(사람, 팬, 문화, 이벤트, 역사, 팬덤 등)”을 보여주는 사람 중심 / 경험 중심의 콘텐츠 채널.

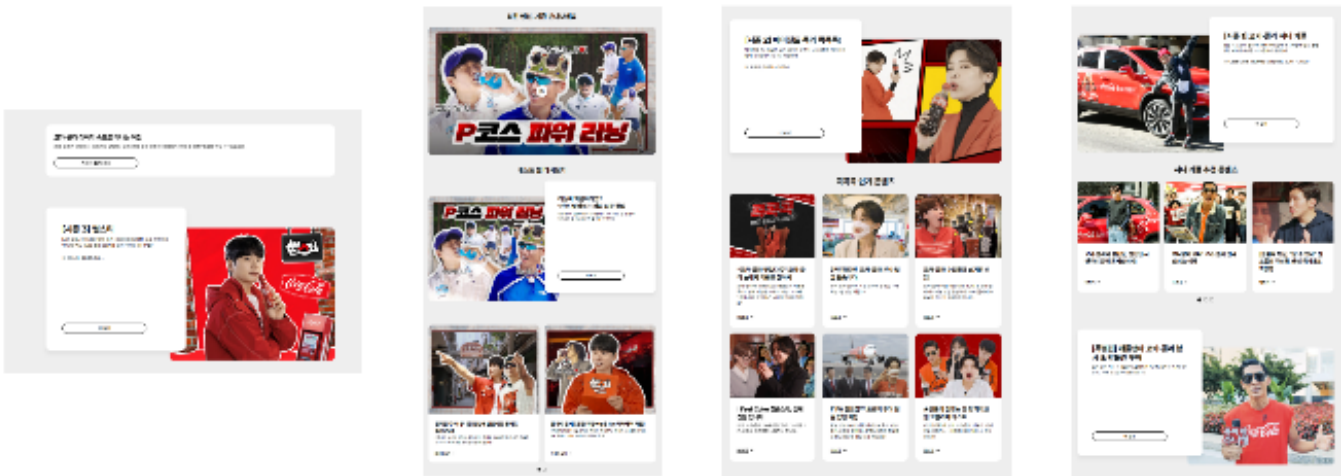

Coke & Meal

- 맛있는 음식과 함께하는 코카-콜라”라는 캠페인의 핵심 메시지를 전달하는 페이지.
- 음식 + 음료(코카-콜라)의 조합으로 “미식 경험 + 감성, 즐거움, 함께하는 순간”을 강조.
- 레드리본 맛집 순례 가이드
- 다른 브랜드와의 콜라보 스토리

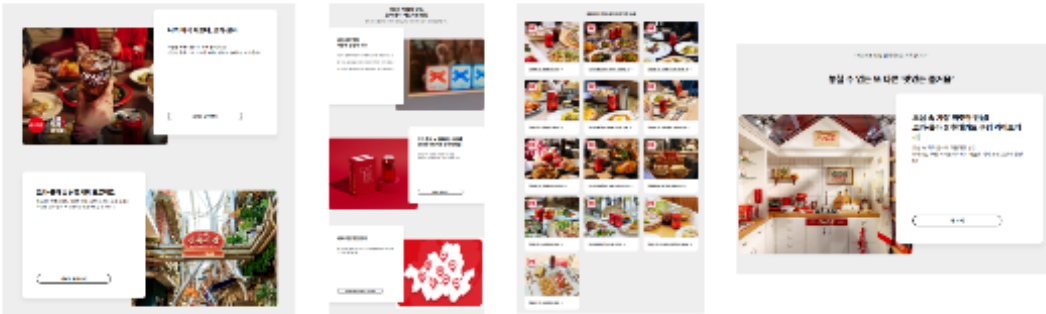

- SNS 정보



03. 요구분석

CokePLAY 요구분석

★ CokePLAY 페이지란?
CokePLAY는 코카콜라 공식 앱을 소개하고 설치를 유도하는 소개/홍보 페이지야.
웹페이지 자체에서 기능을 제공하는 게 아니라, 앱 다운로드 안내 + 앱 기능 소개가 목적.
즉, 코카콜라 공식 앱(CokePLAY)의 기능·혜택·구성 요소를 보여주고 사용자가 앱을 설치하도록 유도하는 앱 홍보 페이지.




- ★ CokePLAY 페이지 목적 요약
- ✓ 1) 앱 기능 소개
- ✓ 포인트샵, 스토어, 커뮤니티 등 주요 기능을 보여줌
- ✓ 2) 앱 다운로드 유도
- ✓ AOS/iOS 버전 > 앱스토어 연결
- ✓ 3) 혜택 강조로 설치 설득
- ✓ 배송 이벤트, 포인트 적립, 한정 굿즈 등
- ✓ 4) 앱의 신뢰성 및 구동 화면 제공
- 앱스토어 평점·설명·스크린샷을 보여줘 사용자의 부담을 줄임





Opener 요구분석

★ Opener 페이지란?
Opener 페이지는 코카콜라의 음료 리뷰·라이프스타일 이야기·레시피 콘텐츠를 이미지 카드 형태로 보여주는 브랜드 콘텐츠 모음 페이지야.
즉, 코카콜라 제품을 더 재미있게 경험할 수 있도록 리뷰·스토리·활용법 같은 콘텐츠를 한 곳에 모아 소개하는 페이지.

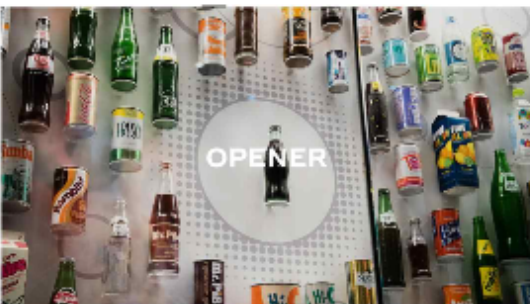


- ★ 페이지 구성 핵심
- 상단 히어로 이미지 → 브랜드 정체성 강조
- 카테고리 3개
 - 음료 리뷰
 - 라이프 스타일
 - 나만의 레시피
- 카드형 콘텐츠 목록(이미지 + 제목 + 요약 + 더보기)
- 클릭 시 외부 상세페이지로 이동

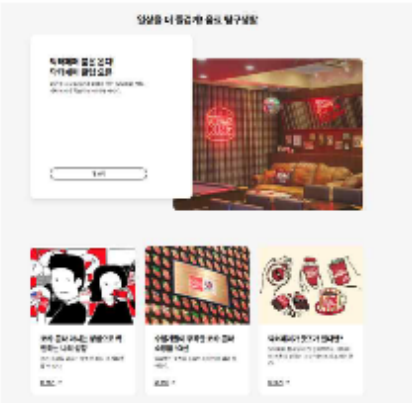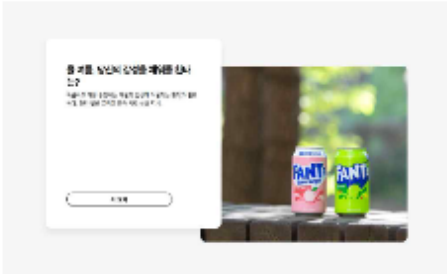


Creations 요구분석

★ Creations 페이지란?
Creations 페이지는 코카콜라의 한정판·특별 에디션 제품들을 소개하고 관련 스토리·콘텐츠를 보여주는 브랜드 캠페인 페이지이다.
즉, 한정판 코카콜라 제품(컬렉션형 제품)과 그와 관련된 프로모션·스토리를 소개하는 페이지.

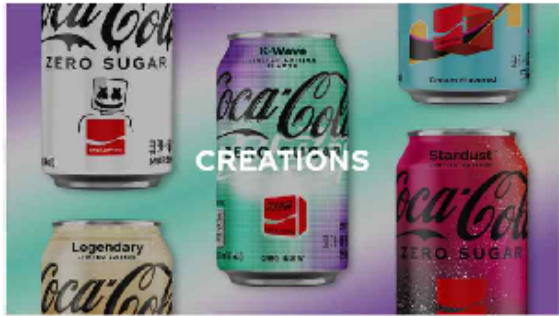


- ★ Creations 페이지 목적 요약
- ✓ 한정판 코카콜라 제품 소개 랜 디자인·특별 에디션·한정판 맛 등 브랜드 혁신 요소 강조
- ✓ 크리에이션 프로젝트 스토리 전달 새로운 맛·플리보·레제인 스토리를 콘텐츠 형태로 제공
- ✓ 마케팅 및 연絡 강화 페이지 큰 이미지, 슬라이드 배너 등을 통해 신규 제품을 집중적으로 보여주는 홍보 전용 페이지 역할

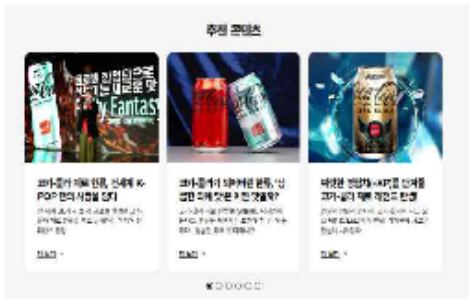


03. 요구분석




- 1. SUSTAINABILITY (지속가능성)이라는 타이틀에 맞는 이미지 사용과 화면에 크게 보이게끔 메인 주제를 강조하며 사용자가 코카-콜라의 미래 비전을 알 수 있도록 함.
- 2. 자원순환, 물 환원, 커뮤니티 3개의 주제로 분류하여 사용자에게 3개의 소주제를 제시, 각 주제 버튼을 클릭시 파트 부분으로 화면 전환

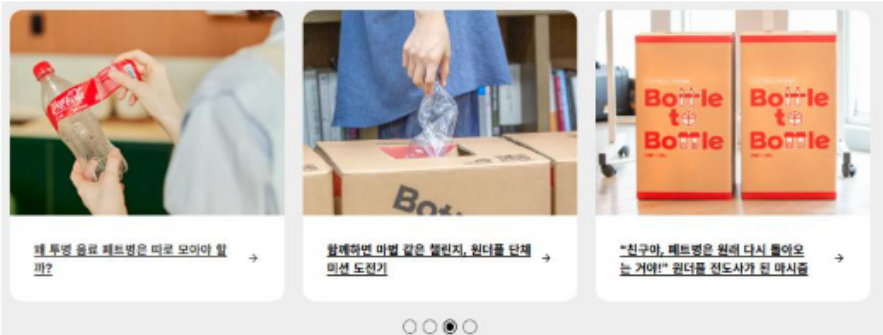

- 1. 자원 순환 버튼을클릭시 전환되는 파트, 자원 순환이라는 주제에 맞게 코카콜라의 투명 플라스틱이 재활용 되는 것을 알림.
- 2. 기업 파트너십과 플라스틱 재활용 실천 사례를 보여줘 신뢰도 강화
- 3. 하단 슬라이스 메뉴를 통해 왜 재활용 해야하는지, 재활용을 권유하는 챌린지, 대표적인 활동경험들을 사용자에게 제공.

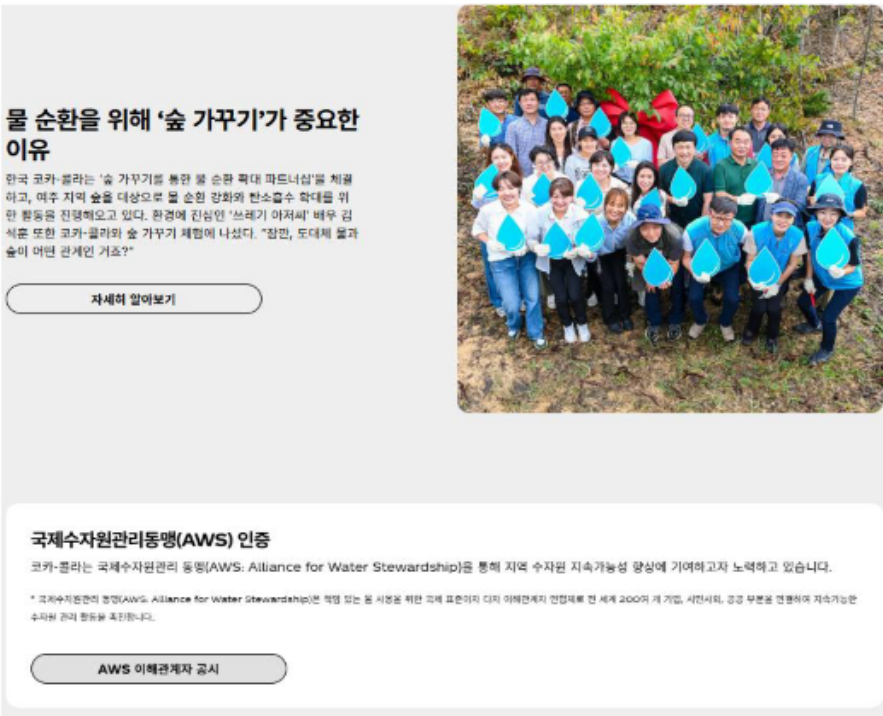


- 1. 물 환원 버튼 클릭 시 보여지는 파트
- 2. 고기-콜라기 실제로 하고 있는 활동(여주 숲 조성 등)을 시례로 보여줌
- 3. 사용자에게 왜 숲 가꾸기가 물 순환 강화에 중요한지 명확하게 설명
- 4. 브랜드의 친환경 활동 신뢰성 강화
- 5. 국제수자원관리(AWS) 인증은 코카-콜라가 국제적 기준에 따라 물 관리를 책임 있게 수행하고 있음을 알림

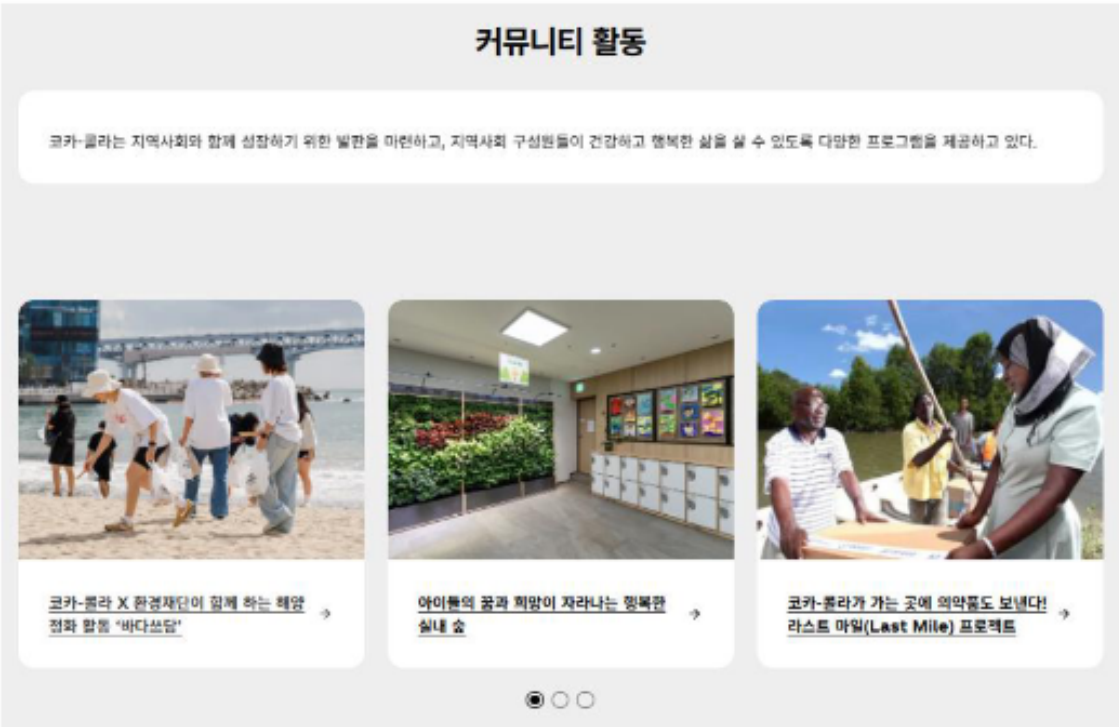

- 1. 코카-콜라가 지역사회와 함께 성장하기 위한 활동을 요약 소개
- 2. 사용자에게 "고기 콜라기 지역에 실제 기여하고 있다"는 신뢰감을 제공
- 3. 자원순환 파트와 마찬가지로 슬라이드로 여러 예시 활동을 사용자에게 제공

03. DB 모델링 - Brands

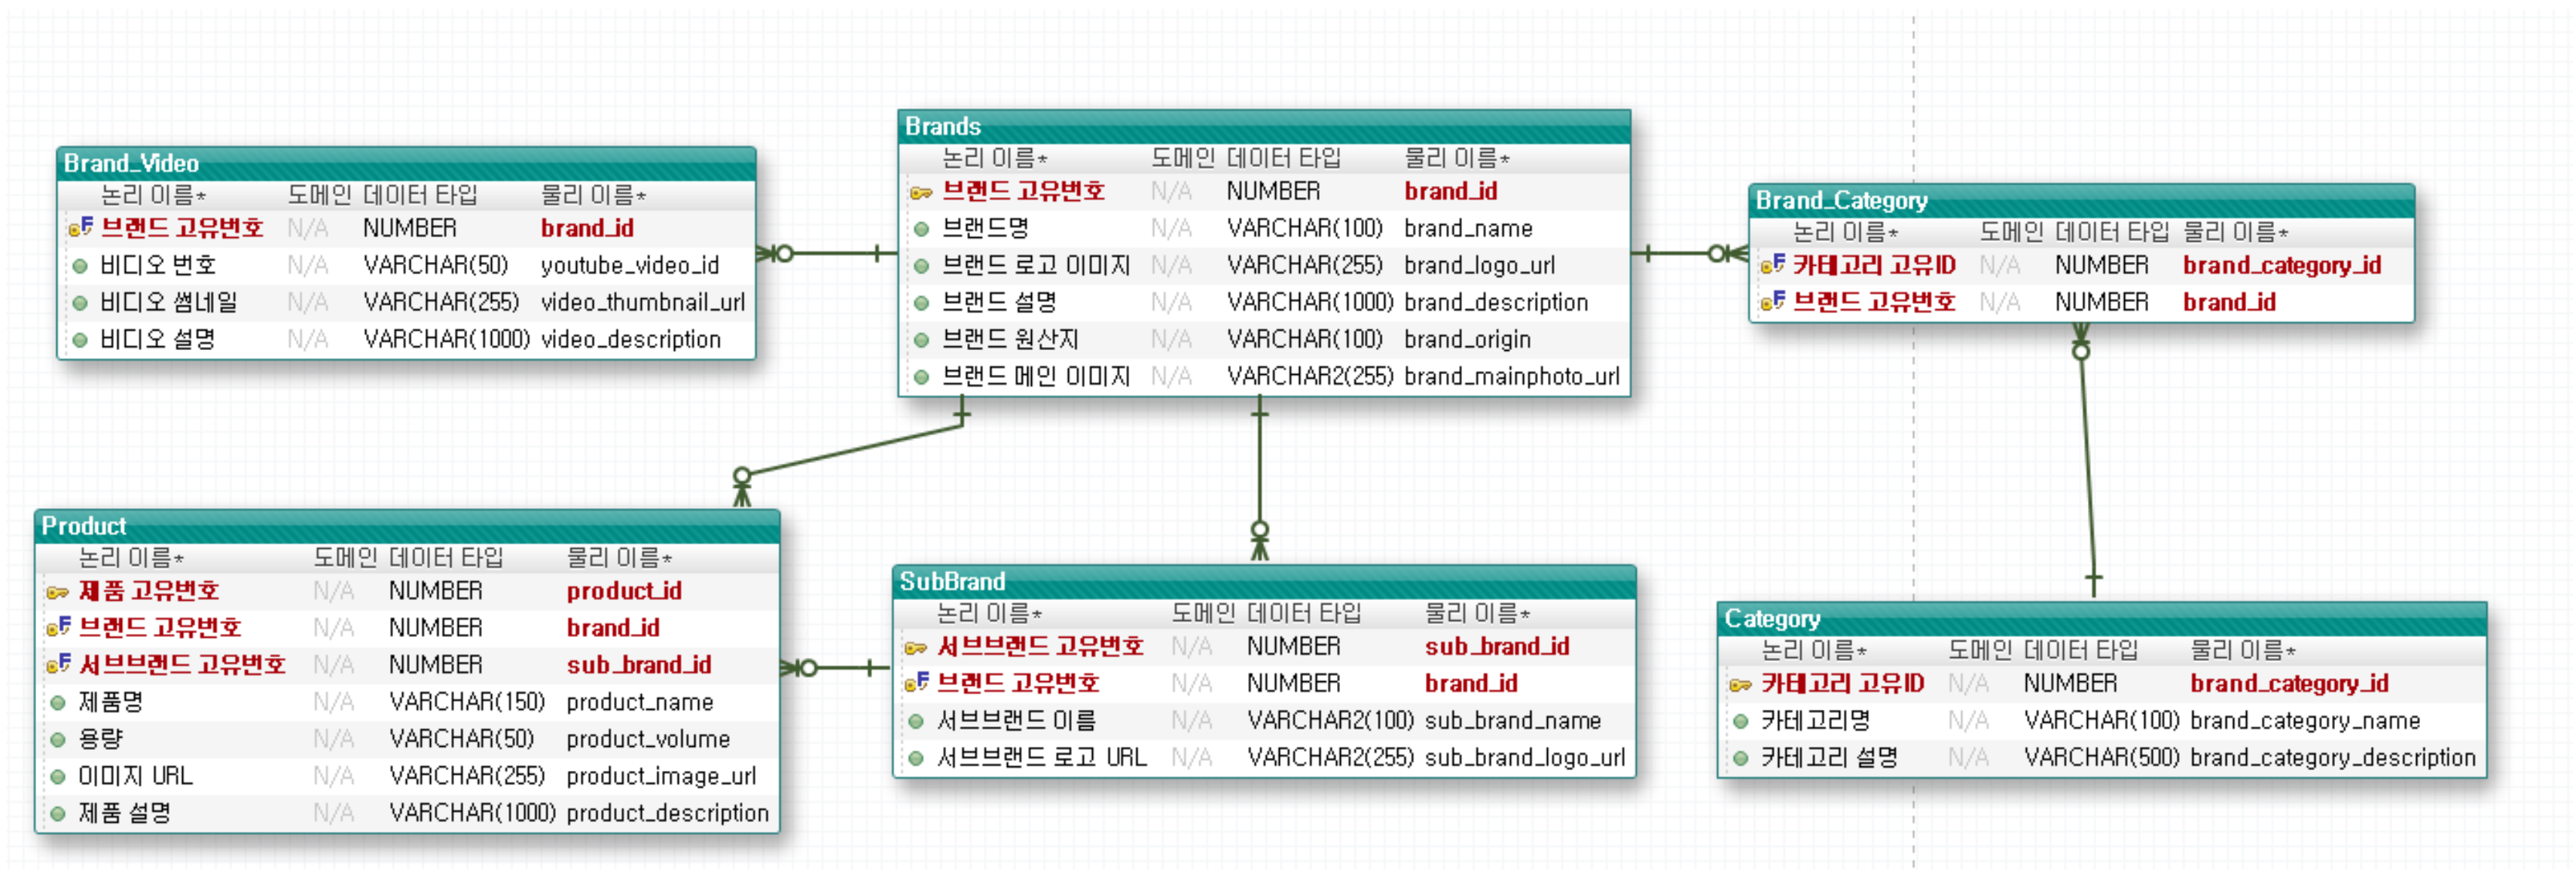

03. DB 모델링 - Our Company

OURCOMPANY			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
 고유 식별자	N/A	NUMBER	CONTENT_ID
 섹션 구분 코드	N/A	VARCHAR2(50)	SECTION_CODE
 제목	N/A	VARCHAR2(255)	TITLE
 내용	N/A	VARCHAR2(1000)	SUMMARY
 이미지 파일 이름	N/A	VARCHAR2(255)	IMAGE_FILENAME
 버튼 링크	N/A	VARCHAR2(255)	BUTTON_LINK
 출력 순서	N/A	NUMBER	DISPLAY_ORDER

03. DB 모델링 - Discover

BRAND_STORY			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
🔑 브랜드 스토리 ID	N/A	NUMBER	brand_story_id
● 브랜드 스토리 제목	N/A	VARCHAR2(255)	brand_story_title
● 브랜드 스토리 요약 설명	N/A	VARCHAR2(255)	brand_story_summary
● 브랜드 스토리 대표 이미지	N/A	VARCHAR2(255)	brand_story_image
● 브랜드 스토리 게시일	N/A	DATE	brand_story_date

ORIGINALS			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
🔑 오리지널스 ID	N/A	NUMBER	originals_id
● 오리지널스 제목	N/A	VARCHAR2(255)	originals_title
● 오리지널스 요약 설명	N/A	VARCHAR2(255)	originals_summary
● 오리지널스 대표 이미지	N/A	VARCHAR2(255)	originals_image
● 오리지널스 게시일	N/A	DATE	originals_date

COKE_MEAL			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
🔑 코크앤밀 ID	N/A	NUMBER	coke_meal_id
● 코크앤밀 제목	N/A	VARCHAR2(255)	coke_meal_title
● 코크앤밀 요약 설명	N/A	VARCHAR2(255)	coke_meal_summary
● 코크앤밀 대표 이미지	N/A	VARCHAR2(255)	coke_meal_image
● 코크앤밀 게시일	N/A	DATE	coke_meal_date

OPENER_POST			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
🔑 게시물 ID	N/A	NUMBER	POST_ID
🔑 카테고리 ID	N/A	NUMBER	CATEGORY_ID
● 제목	N/A	VARCHAR2(300)	TITLE
● 요약 설명	N/A	VARCHAR2(1000)	SUMMARY
● 썸네일 이미지 URL	N/A	VARCHAR2(500)	THUMBNAIL_URL
● 더보기 링크 URL	N/A	VARCHAR2(500)	EXTERNAL_URL
● 상세 페이지 URL	N/A	VARCHAR2(500)	DETAIL_URL
● 본문 내용	N/A	CLOB	CONTENT
● 등록일시	N/A	DATE	CREATED_AT
● 조회수	N/A	NUMBER	VIEW_COUNT

OPENER_CATEGORY			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
🔑 카테고리 ID	N/A	NUMBER	CATEGORY_ID
● 카테고리명	N/A	VARCHAR2(100)	CATEGORY_NAME
● 섹션 제목	N/A	VARCHAR2(200)	SECTION_TITLE
● 노출 순서	N/A	NUMBER	DISPLAY_ORDER
● 사용 여부	N/A	CHAR(1)	USE_YN

CREATION_STORY			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
🔑 스토리 ID	N/A	NUMBER	STORY_ID
● 섹션 구분(MAIN/RECOMMEND/MORE)	N/A	VARCHAR2(20)	SECTION_TYPE
● 제목	N/A	VARCHAR2(300)	TITLE
● 요약 설명	N/A	VARCHAR2(1000)	SUMMARY
● 대표 이미지 URL	N/A	VARCHAR2(500)	THUMBNAIL_URL
● 더보기 링크 URL	N/A	VARCHAR2(500)	EXTERNAL_URL
● 등록일시	N/A	DATE	CREATED_AT
● 정렬 순서	N/A	NUMBER	DISPLAY_ORDER

COKEPLAY_BENEFIT			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
🔑 혜택 ID	N/A	NUMBER	BENEFIT_ID
● 혜택 제목	N/A	VARCHAR2(300)	TITLE
● 혜택 설명	N/A	VARCHAR2(1000)	DESCRIPTION
● 혜택 이미지 URL	N/A	VARCHAR2(500)	IMAGE_URL
● 링크 URL	N/A	VARCHAR2(500)	EXTERNAL_URL
● 노출 순서	N/A	NUMBER	DISPLAY_ORDER
● 사용 여부	N/A	CHAR(1)	USE_YN

03. DB 모델링 - Sustainability

MEDIA			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
 미디어 ID	N/A	NUMBER	media_id
 콘텐츠 ID	N/A	NUMBER	content_id
미디어 파일 유형	N/A	VARCHAR2(50)	media_file_type
미디어 파일	N/A	VARCHAR2(100)	media_file
미디어 설명	N/A	CLOB	media_description


CONTENT			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
 콘텐츠 ID	N/A	NUMBER	content_id
 섹션 ID	N/A	NUMBER	section_id
콘텐츠 제목	N/A	VARCHAR2(100)	content_title
콘텐츠 내용	N/A	CLOB	content_body
콘텐츠 유형	N/A	VARCHAR2(50)	content_category
콘텐츠 링크	N/A	VARCHAR2(200)	content_link
상세 콘텐츠 ID	N/A	NUMBER	detail_content_id

DOCUMENT			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
 문서 ID	N/A	NUMBER	document_id
 섹션 ID	N/A	NUMBER	section_id
문서 제목	N/A	VARCHAR2(100)	document_title
문서 파일	N/A	VARCHAR2(100)	document_file
문서 설명	N/A	CLOB	document_description
문서 게시일	N/A	DATE	document_date

SECTION			
논리 이름*	도메인	데이터 타입	물리 이름*
 섹션 ID	N/A	NUMBER	section_id
섹션 제목	N/A	VARCHAR2(100)	section_title
섹션 부제	N/A	VARCHAR2(100)	section_subtitle
섹션 설명	N/A	CLOB	section_description
섹션 대표 이미지	N/A	VARCHAR2(255)	section_image



04. MVC 구조 - Main

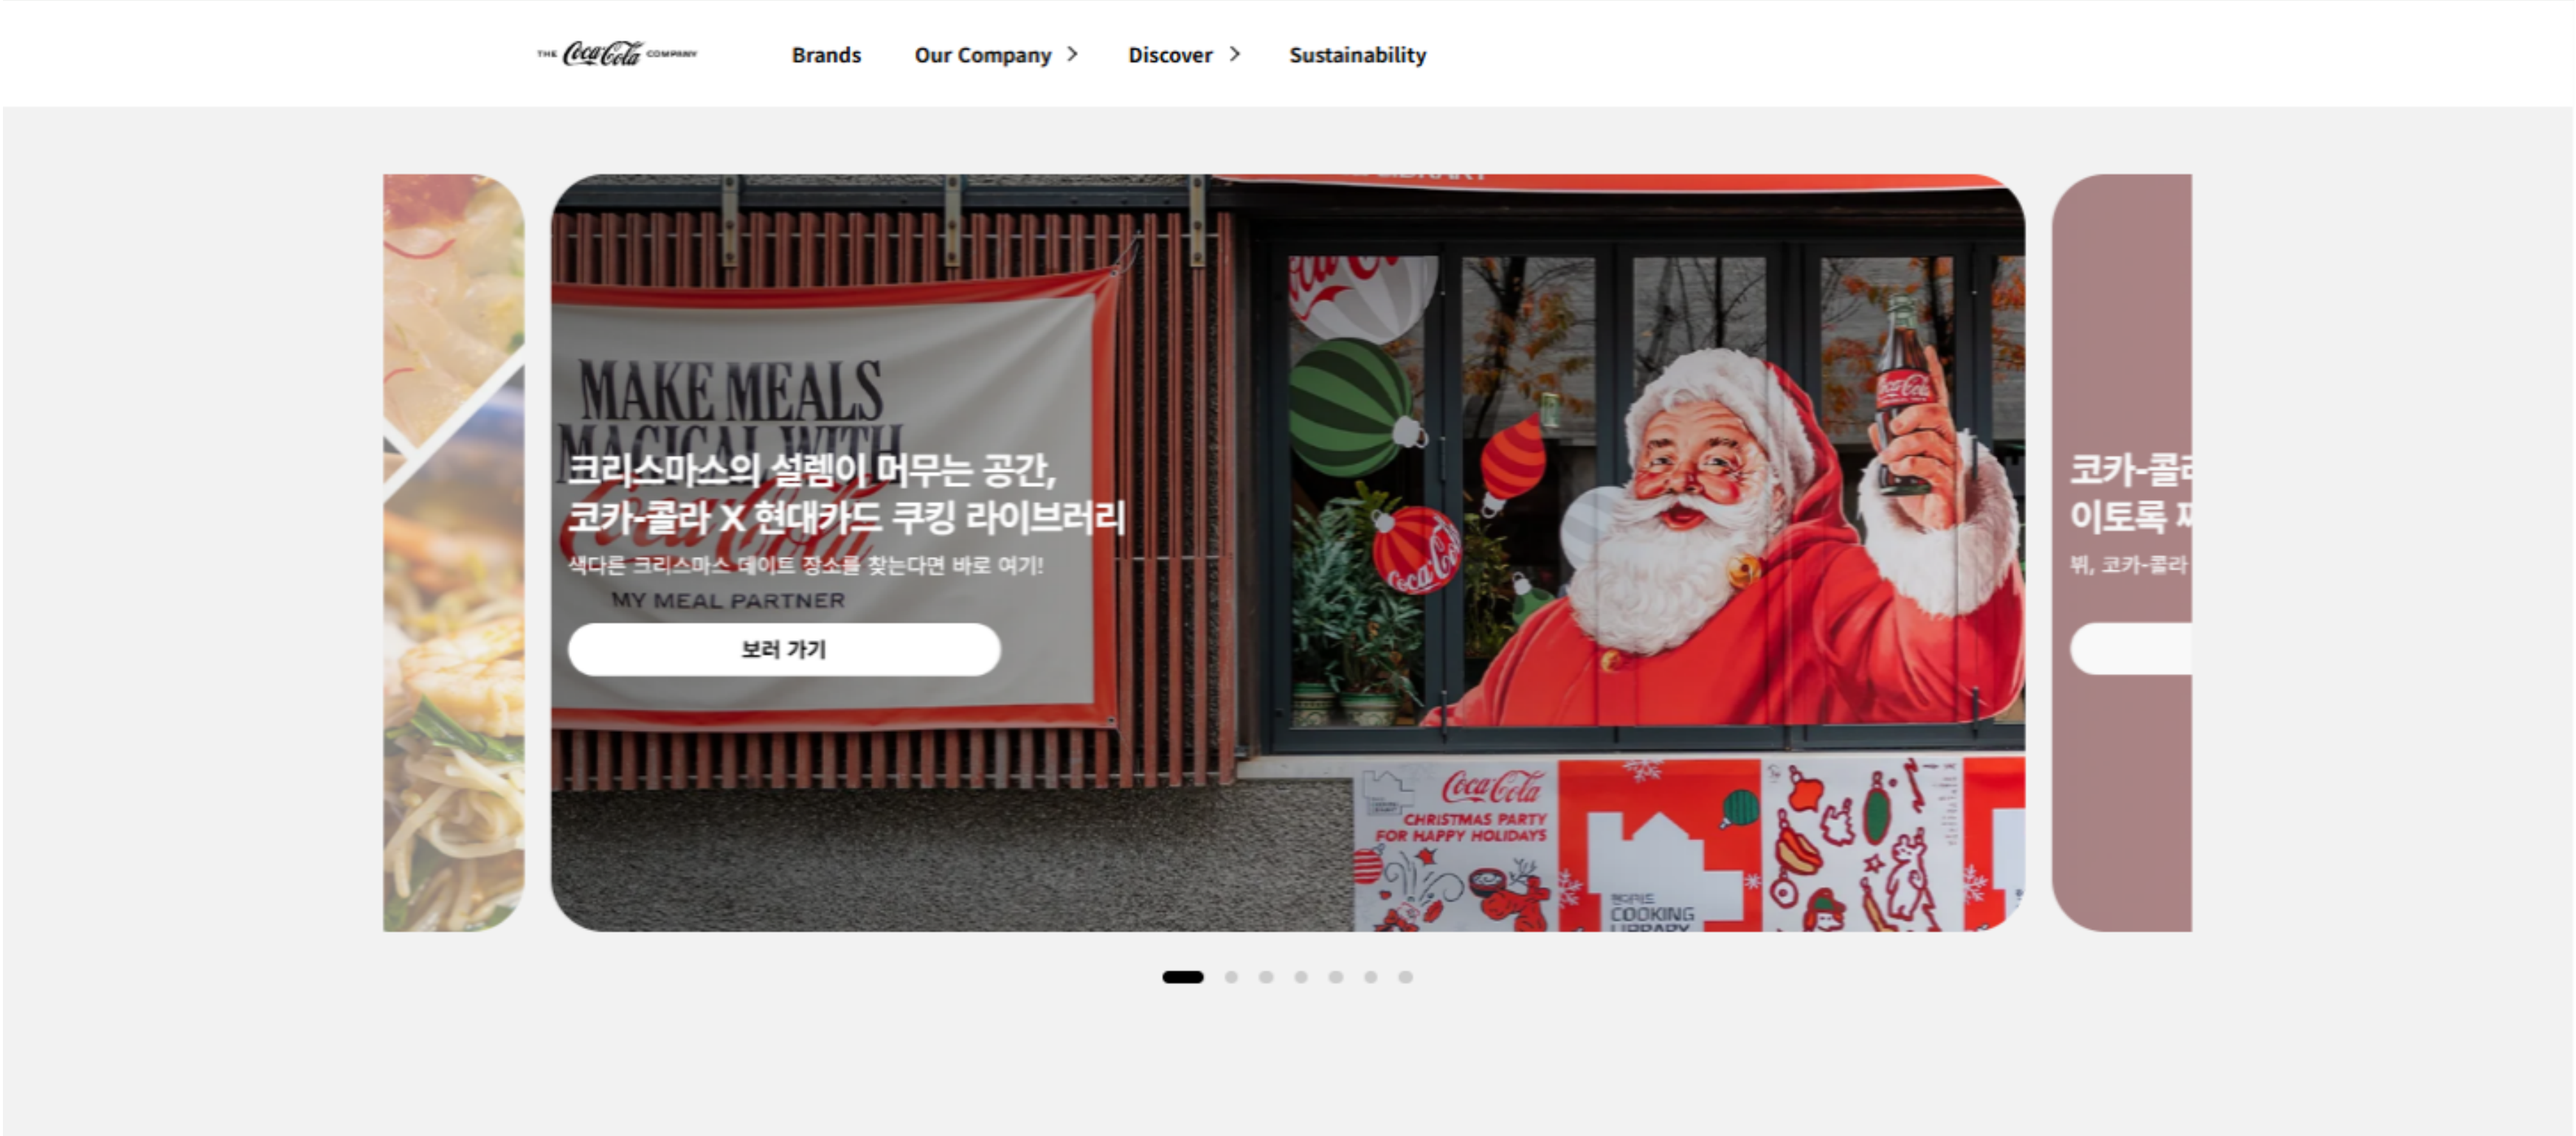


04. MVC 구조 - Main

```
<main>
  <!-- [1] 키이미지 슬라이드 -->
  <section class="slider-section">
    <div class="swiper mySwiper">
      <div class="swiper-wrapper">
        <c:forEach var="i" begin="1" end="7">
          <div class="swiper-slide">
            
          </div>
        </c:forEach>
      </div>
    </div>
    <div class="dots-container">
      <div class="swiper-pagination my-pagination"></div>
    </div>
  </section>
```

```
<script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.js"></script>
<script>
//[1] 상단 메인 슬라이더 설정
const swiper = new Swiper(".mySwiper", {
  slidesPerView: "auto",
  centeredSlides: true,
  spaceBetween: 20,
  loop: true,
  initialSlide: 0,
  loopedSlides: 7,
  pagination: {
    el: ".my-pagination",
    clickable: true,
  },
  speed: 600,
  watchSlidesProgress: true,
  normalizeSlideIndex: true,
});
```

04. MVC 구조 - Brands

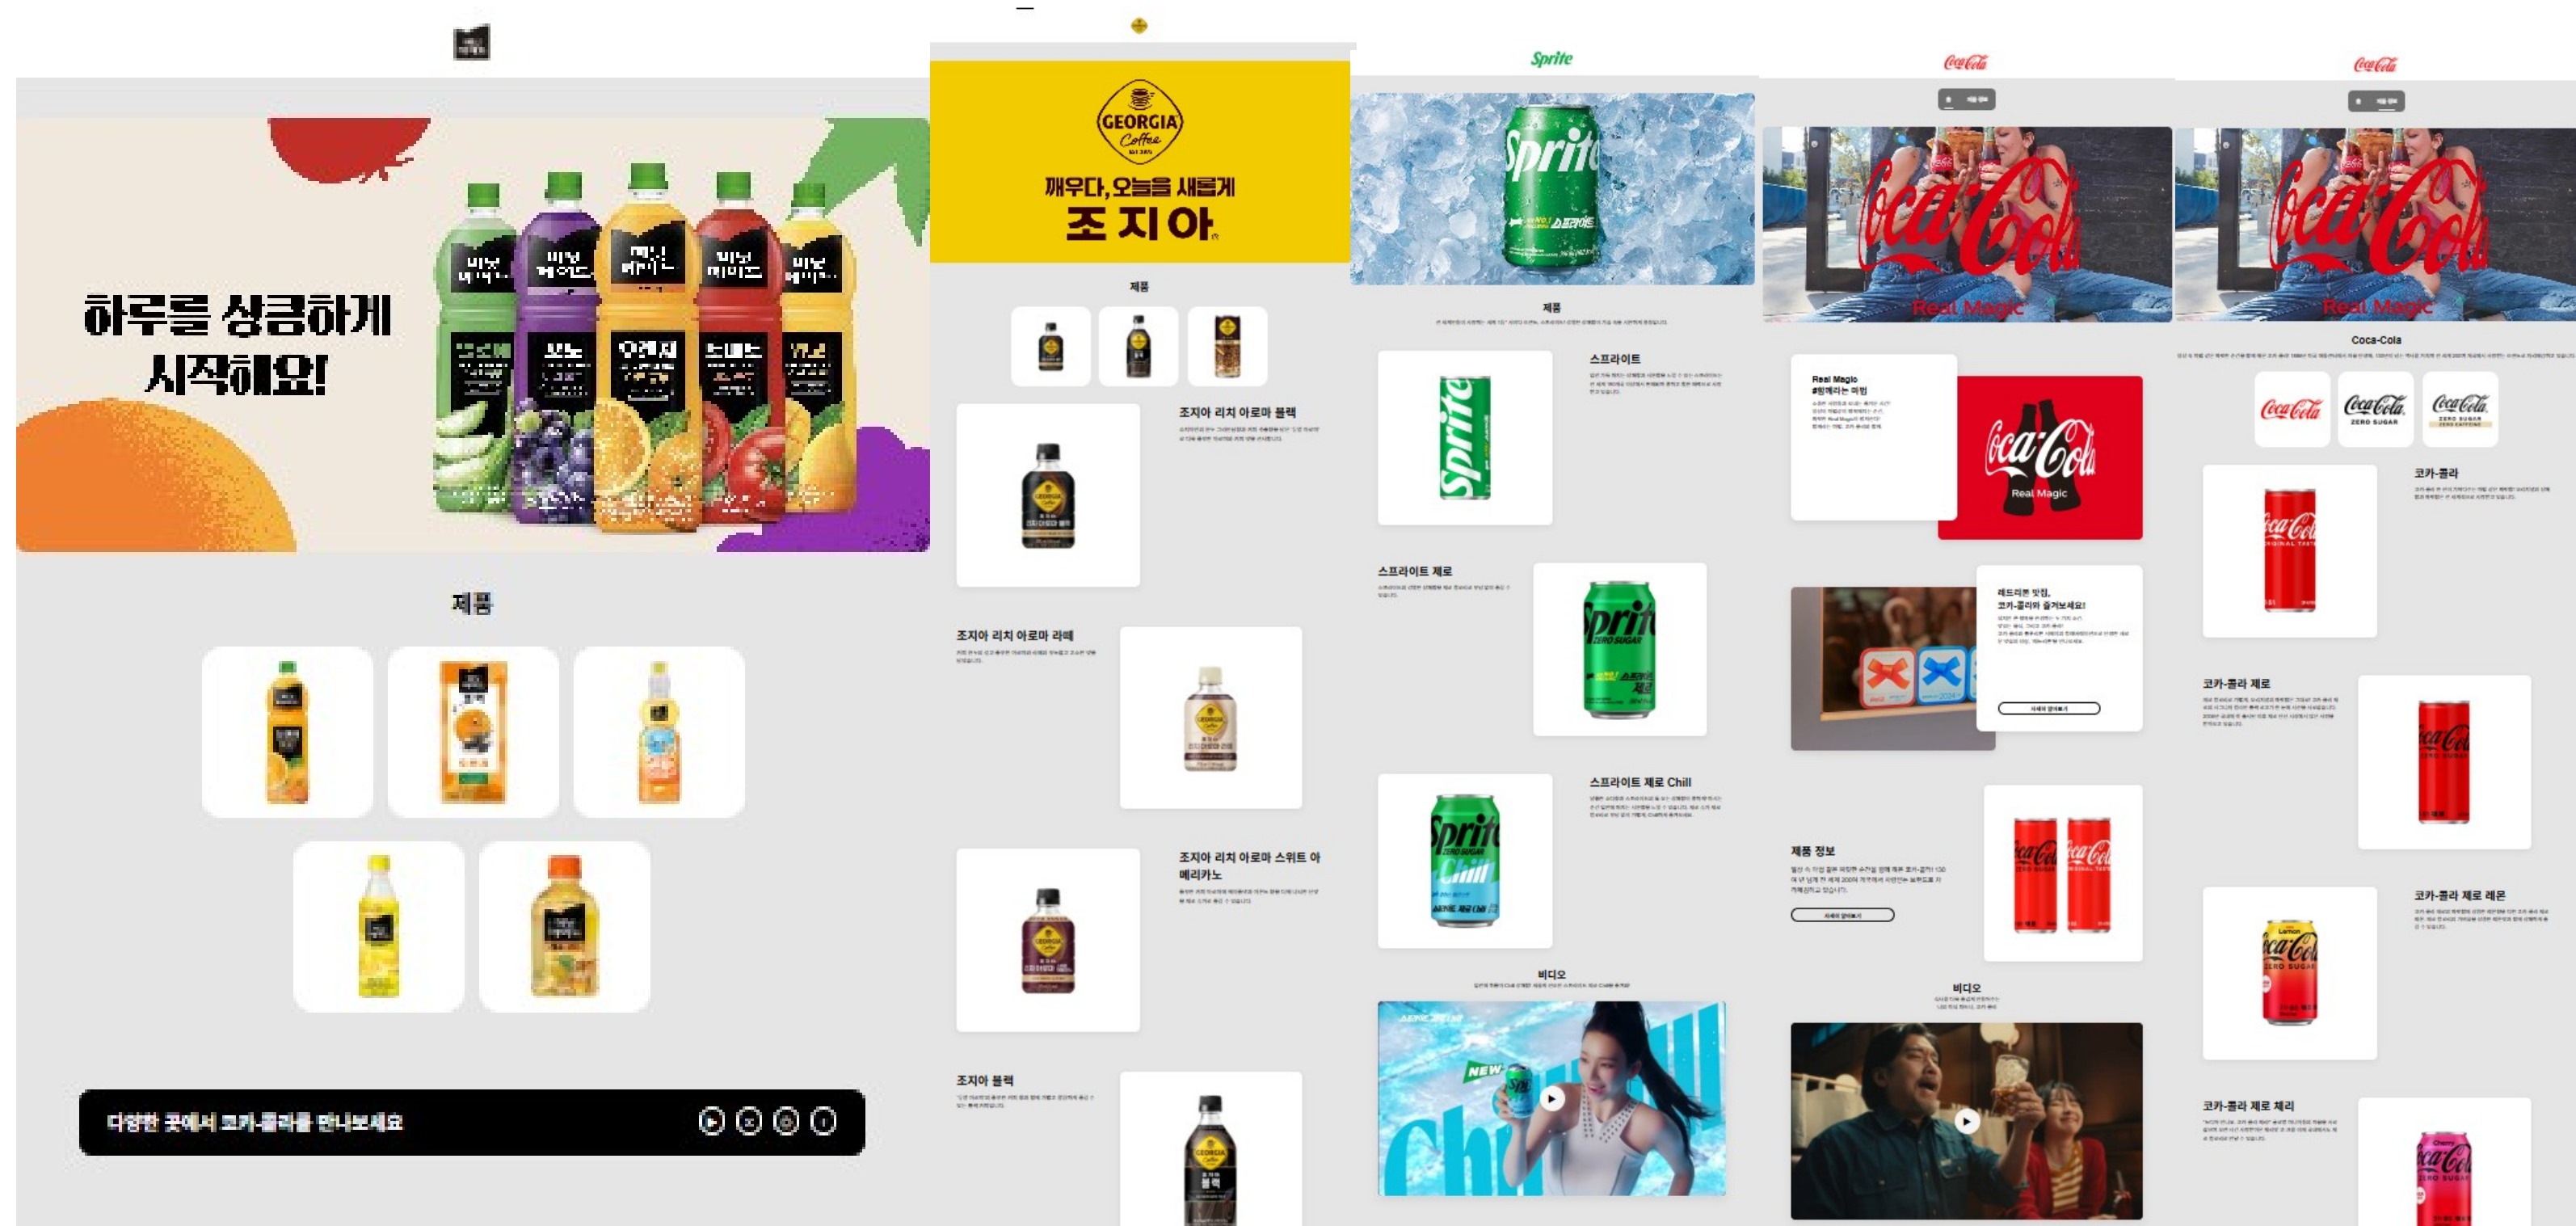

04. MVC 구조 - Brands

```
// 공통 브랜드 객체 세팅
req.setAttribute("brand", brand);

// ** JSP 포워딩 분기 **
if (brandId == 1) {
    // tab 파라미터에 따라 홈 또는 제품 정보 페이지로 분기
    if ("products".equals(tab)) {
        req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/cocacola/brands/cocacolaProducts.jsp")
            .forward(req, resp);
    } else {
        // 기본 홈 탭
        req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/cocacola/brands/cocacolaHomeAndProduct.jsp")
            .forward(req, resp);
    }
}

else if (brandId == 8) {
    req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/cocacola/brands/georgiaDetail.jsp")
        .forward(req, resp);
} else if (brandId == 9) {
    req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/cocacola/brands/minutemaidHome.jsp")
        .forward(req, resp);
} else {
    req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/cocacola/brands/brandDetail.jsp")
        .forward(req, resp);
}

catch (NumberFormatException e) {
    resp.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, "Invalid brandId");
} catch (Exception e) {
    throw new ServletException(e);
}
```

```
// ** 분기별 데이터 세팅 추가 **
// 예를 들어 brandId에 따라 분기 처리하는 부분

if (brandId == 1) {
    // 코카콜라의 경우, 서브브랜드, 제품 리스트 세팅 추가 필요
    List<SubBrandDTO> subBrands = dao.selectSubBrands(brandId);
    req.setAttribute("subBrands", subBrands);

    List<ProductDTO> products = dao.selectProducts(brandId);
    brand.setProducts(products);
} else if (brandId == 8) {
    // 조지아 등 다른 브랜드도 동일하게
    List<SubBrandDTO> subBrands = dao.selectSubBrands(brandId);
    req.setAttribute("subBrands", subBrands);

    List<ProductDTO> products = dao.selectProducts(brandId);
    brand.setProducts(products);
}

// 그리고 brand 자체도 req.setAttribute("brand", brand) 해야 합니다
else if (brandId == 9) {
    // 미닛메이드: 제품 5개만
    List<ProductDTO> products = dao.selectProducts(brandId);
    brand.setProducts(products);
} else {
    // 기타 브랜드: 서브 브랜드 + 제품 목록
    List<SubBrandDTO> subBrands = dao.selectSubBrands(brandId);
    req.setAttribute("subBrands", subBrands);
    List<ProductDTO> products = dao.selectProducts(brandId);
    brand.setProducts(products);
}
```

04. MVC 구조 - Brands

```
<div class="product-top">|
  <h1>제품</h1>
  <p>${brand.brandDescription}</p>
</div>
<div class="brand-list" id="brandList">
  <c:if test="${not empty subBrands}">
    <c:forEach var="sub" items="${subBrands}">
      <a href="#product-${sub.representativeProductId}" class="brand-link">
        <div class="brand-item">
          
        </div>
      </a>
    </c:forEach>
  </c:if>
</div>
<!-- 제품 목록 출력 -->
<div class="product-list">
  <c:forEach var="product" items="${brand.products}">
    <div class="product-item" id="product-${product.productId}">
      <div class="product-img">
        
      </div>
      <div class="product-desc">
        <h2>${product.productName}</h2>
        <p>${product.productDescription}</p>
      </div>
    </div>
  </c:forEach>
</div>
<c:if test="${not empty brand.youtubeVideoId}">
  <div class="productvideodesc">
    <h1>비디오</h1>
    <p>${brand.videoDescription}</p>

    <div class="productvideo" id="videoBox">
      
      <button class="play-btn" onclick="playVideo('${brand.youtubeVideoId}')">▶</button>
    </div>
  </div>
</c:if>
```

04. MVC 구조 - Our Company (Since 1886)

더 많은 역사 이야기



코카-콜라 슬로건의 변천사

카피 한 줄 소비자들의 마음을 사로잡은 비결은?
Drink, Coca-Cola부터 Real Magic까지 코카-콜라 슬로건의 역사.

더 보기 →



코카-콜라의 기발한 마케팅 전략들

최초의 무료 샘플링 쿠폰, 특허 받은 디자인... 업계의 표준이 된 코카-콜라의 마케팅 전략들.

더 보기 →



코카-콜라 성장시킨 10가지 비즈니스 결정들

1886년 작은 약국에서 시작한 코카-콜라가 어떻게 세계적인 브랜드로 성장할 수 있었을까?

더 보기 →

04. MVC 구조 - Our Company (Since 1886)


```
<%-- 2. 히스토리 슬라이더 --%>
<h2 class="special-title">더 많은 역사 이야기</h2>
<div class="slider-viewport">
  <div class="slider-track" id="sliderTrack">
    <c:forEach var="loop" begin="1" end="2">
      <c:set var="totalIdx" value="0" />
      <c:set var="sliderCount" value="0" />
      <c:forEach var="dto" items="{items}">
        <c:if test="{dto.sectionCode == 'SINCE'}">
          <c:set var="totalIdx" value="{totalIdx + 1}" />
          <c:if test="{totalIdx > 7 && sliderCount < 6}">
            <div class="card-item">
              
              <div class="card-body">
                <h3>{dto.title}</h3>
                <p>{dto.summary}</p>
                <a href="{dto.buttonLink}" class="card-more">더 보기 &rarr;</a>
              </div>
            </div>
            <c:set var="sliderCount" value="{sliderCount + 1}" />
          </c:if>
        </c:if>
      </c:forEach>
    </c:forEach>
  </div>
</div>
```

04. MVC 구조 - Our Company (Since 1886)

```
<script>
  function moveSlide(index) {
    const track = document.getElementById('sliderTrack');
    const dots = document.querySelectorAll('.dot');
    const cardItem = document.querySelector('.card-item');
    if(!cardItem) return;
    const moveDistance = (cardItem.offsetWidth + 20) * index;
    track.style.transform = "translateX(-" + moveDistance + "px)";
    dots.forEach(dot => dot.classList.remove('active'));
    dots[index].classList.add('active');
  }
</script>

<div class="slider-dots">
  <div class="dot active" onclick="moveSlide(0)"></div>
  <div class="dot" onclick="moveSlide(1)"></div>
  <div class="dot" onclick="moveSlide(2)"></div>
  <div class="dot" onclick="moveSlide(3)"></div>
  <div class="dot" onclick="moveSlide(4)"></div>
  <div class="dot" onclick="moveSlide(5)"></div>
</div>
```

04. MVC 구조 - Discover(Brandstory, Coke&Meal ,Originals)

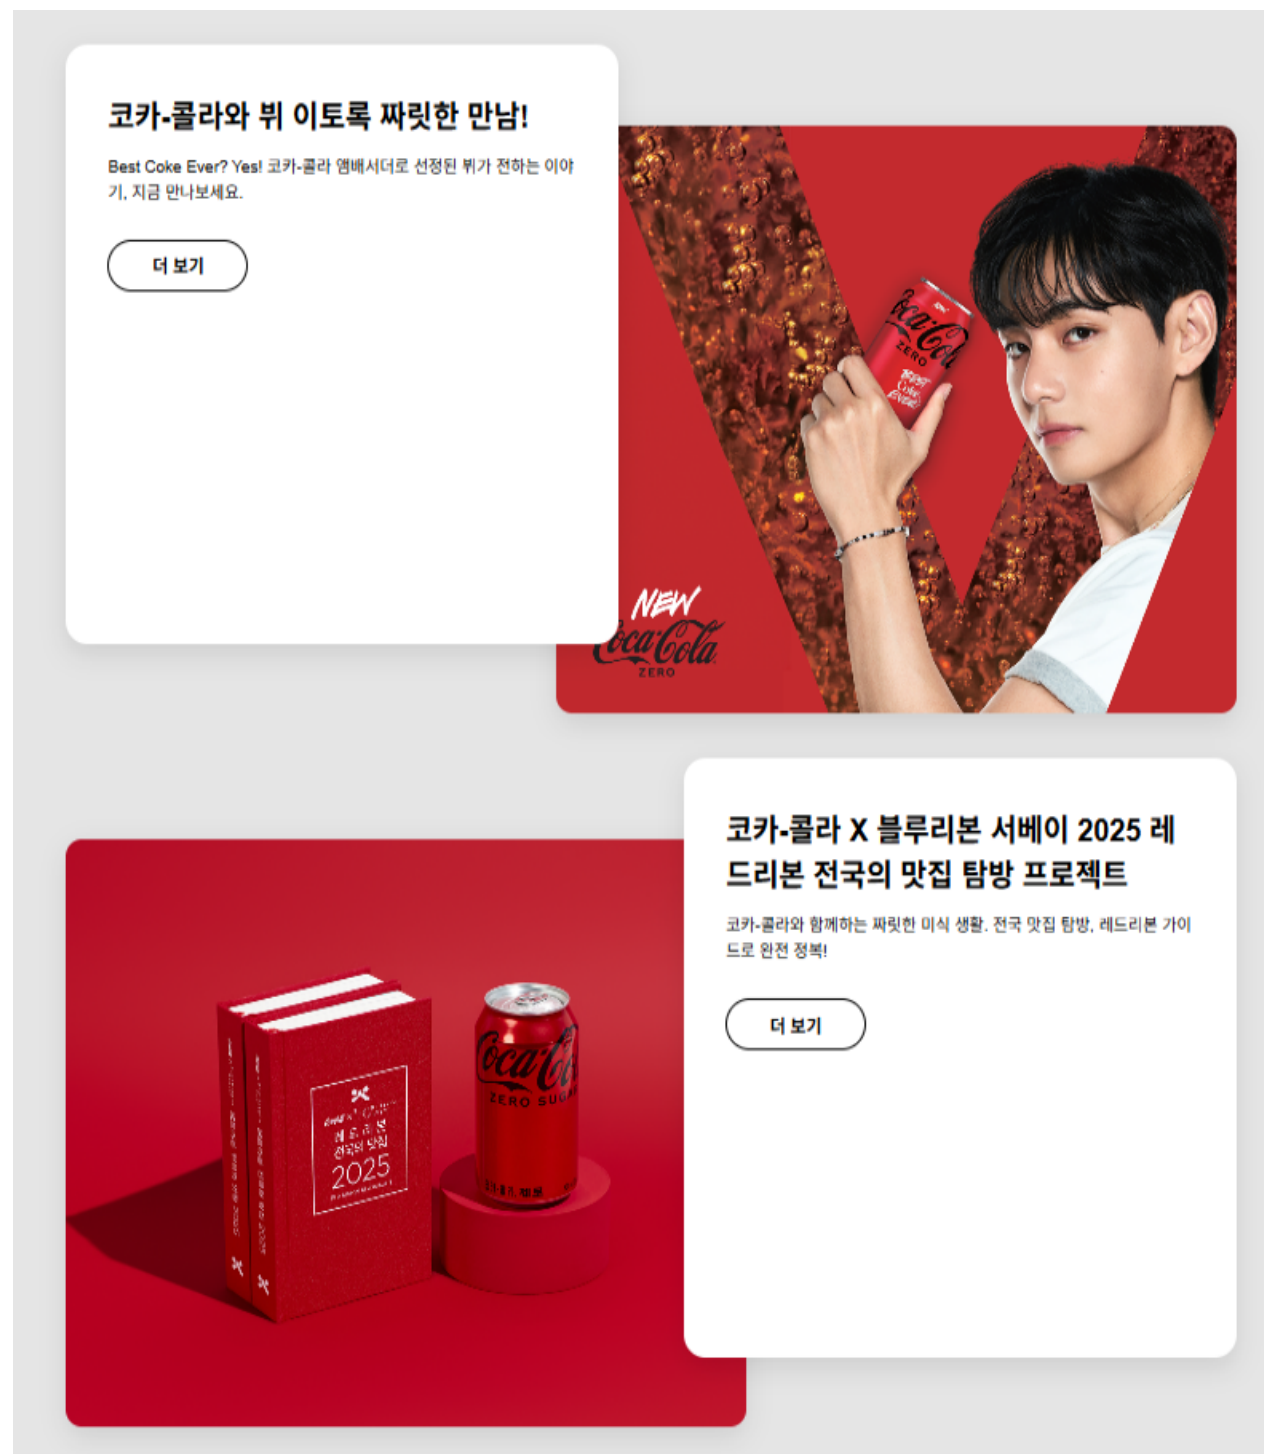

```
// 2 목록 페이지 처리 로직
List<BrandStoryDTO> allStories;
try {
    // 데이터 베이스 전체 조회
    allStories = dao.selectAll();
} catch (SQLException e) {
    throw new ServletException(e);
}

// 데이터를 그룹별로 분리하여 저장할 리스트 생성
List<BrandStoryDTO> mainStories = new ArrayList<>();
List<BrandStoryDTO> recommendStories = new ArrayList<>();
List<BrandStoryDTO> moreStories = new ArrayList<>();

// 인덱스 번호를 기준으로 전체 리스트를 순회하며 적절한 그룹에 배분
for (int i = 0; i < allStories.size(); i++) {
    if (i <= 3) mainStories.add(allStories.get(i));
    else if (i <= 7) recommendStories.add(allStories.get(i));
    else moreStories.add(allStories.get(i));
}

// 가공된 데이터를 JSP(View)에서 사용할 수 있도록 request 객체에 바인딩
request.setAttribute("mainStories", mainStories);
request.setAttribute("recommendStories", recommendStories);
request.setAttribute("moreStories", moreStories);

// 최종적으로 목록을 보여줄 메인 JSP 화면으로 이동
request.getRequestDispatcher(
    "/WEB-INF/views/cocacola/Discover1/BrandStory.jsp"
).forward(request, response);

<!-- BrandStoryServlet에서 보낸 mainStories 리스트를 가져옴 -->
<c:forEach var="story" items="${mainStories}" varStatus="status">
    <!-- 현재 인덱스를 2로 나눈 나머지가 0이 아니면 CSS에서 flex-direction을 반대로 뒤집어 이미지와 텍스트 위치를 바꾼 'reverse' 클래스를 추가 -->
    <div class="overlap-row ${status.index % 2 != 0 ? 'reverse' : ''}">
        <div class="card image-card">
            <!-- DB에 저장된 파일명을 절대경로로 출력 -->
            
        </div>
        <div class="card text-card">
            <h3 class="title">${story.title}</h3>
            <p class="desc">${story.summary}</p>
            <!-- 클릭한 해당 게시글의 고유번호인 ID값을 서버릿에서 받아서 해당 스토리의 상세 JSP페이지로 연결 -->
            <a
                href="${pageContext.request.contextPath}/cocacola/Discover1/brandstory?id=${story.id}"
                <button class="outline-btn">더 보기</button>
            </a>
        </div>
    </div>
</c:forEach>
```


04. MVC 구조 - Discover(Brandstory, Coke&Meal ,Originals)



```
// 1 상세 페이지 처리 로직
// 주소창에 ?id=숫자 파라미터가 넘어왔을 때 실행됨
String idParam = request.getParameter("id");
if (idParam != null) {
    int id = Integer.parseInt(idParam);
    // 각 게시글마다 디자인이 다른 특성을 고려하여 ID별 개별 JSP 파일을 호출
    String jspPath =
        "/WEB-INF/views/cocacola/Discover1/brandStoryView_" + id + ".jsp";
    // 지정된 경로의 JSP로 제어권을 넘김
    request.getRequestDispatcher(jspPath).forward(request, response);
    return;
}
```

BrandStoryServlet.java

04. MVC 구조 - Discover(Opener, Creation, CokePlay APP)

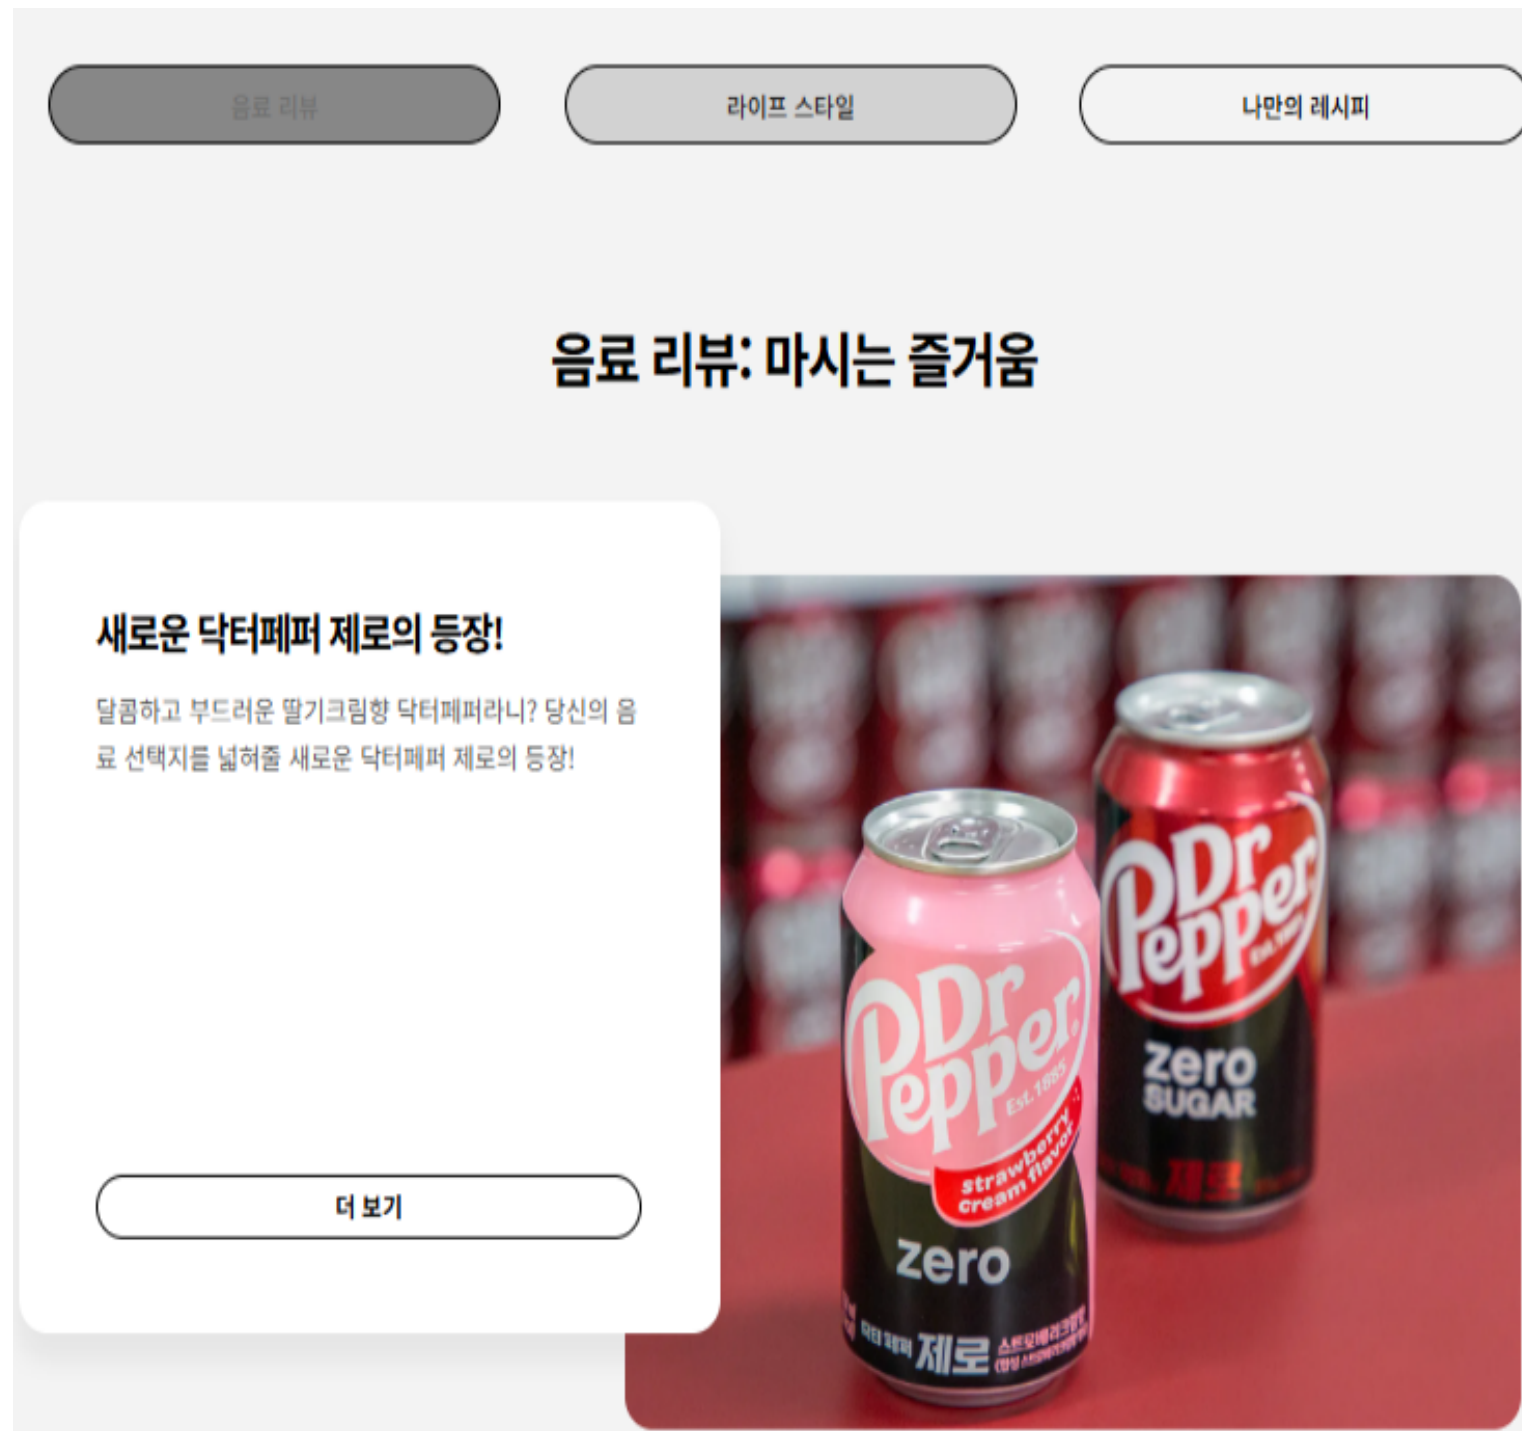

```
public class OpenerHandler implements CommandHandler {  
  
    // 카테고리 담당 (OpenerService 하나만 사용)  
    private OpenerService openerService = new OpenerService();  
  
    // 포스트 담당  
    private OpenerPostService postService = new OpenerPostService();  
  
    @Override  
    public String process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {  
  
        // 1 카테고리 목록  
        List<OpenerCategoryDTO> categoryList = openerService.getCategoryList();  
        request.setAttribute("categoryList", categoryList);  
  
        // 2 음료 리뷰 (CATEGORY_ID = 1) 포스트 목록  
        List<OpenerPostDTO> postList = postService.getPostListByCategory(1);  
        request.setAttribute("postList", postList);  
  
        // 카테고리 2 포스트  
        List<OpenerPostDTO> postList2 = postService.getPostListByCategory(2);  
        request.setAttribute("postList2", postList2);  
  
        // 카테고리 3 포스트  
        List<OpenerPostDTO> postList3 = postService.getPostListByCategory(3);  
        request.setAttribute("postList3", postList3);  
  
        // 3 JSP forward  
        return "/WEB-INF/views/cocacola/Discover2/opener.jsp";  
    }  
}
```

04. MVC 구조 - Discover(Opener, Creation, CokePlay APP)

```

@Override
public List<CreationStoryDTO> selectBySectionType(String sectionType) {

    List<CreationStoryDTO> list = new ArrayList<>();

    String sql =
        " SELECT story_id, section_type, title, summary, "
        + "       thumbnail_url, external_url "
        + " FROM creation_story "
        + " WHERE section_type = ? "
        + " ORDER BY display_order ";

    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;
    ResultSet rs = null;

    try {
        conn = DBConn.getConnection();
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, sectionType);

        rs = pstmt.executeQuery();

        while (rs.next()) {
            CreationStoryDTO dto = new CreationStoryDTO();

            dto.setStoryId(rs.getInt("story_id"));
            dto.setSectionType(rs.getString("section_type"));
            dto.setTitle(rs.getString("title"));
            dto.setSummary(rs.getString("summary"));
            dto.setThumbnailUrl(rs.getString("thumbnail_url"));
            dto.setExternalUrl(rs.getString("external_url"));

            list.add(dto);
        }
    }
}

```

```

public class OpenerPostDTO {

    private int postId;
    private int categoryId;
    private String title;
    private String summary;
    private String thumbnailUrl;
    private String externalUrl;
    private String detailUrl; // 이 필드
    private Date createdAt;
    private int viewCount;

    public int getPostId() {
        return postId;
    }

    public void setPostId(int postId) {
        this.postId = postId;
    }

    public int getCategoryId() {
        return categoryId;
    }

    public void setCategoryId(int categoryId) {
        this.categoryId = categoryId;
    }

    public String getTitle() {
        return title;
    }

    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    public String getSummary() {
        return summary;
    }

    public void setSummary(String summary) {
        this.summary = summary;
    }
}

```

04. MVC 구조 - Sustainability



지속 가능한 미래

코카-콜라는 지속 가능한 미래를 위해 노력하고 있습니다. 지속 가능한 방식의 비즈니스를 통해 우리의 삶과 지역 사회에 긍정적인 변화를 만들어가고자 합니다.

자원순환

물 환원

커뮤니티

```
@WebServlet("/sustainability")
public class SustainabilityController extends HttpServlet {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        SustainabilityDAO dao = new SustainabilityDAO();

        // ① 기존 섹션 데이터
        List<Section> sections = dao.getAllSections();
        List<Document> waterDocs = dao.getDocumentsBySection(3);

        // ② request에 담기
        request.setAttribute("sections", sections);

        request.setAttribute("waterDocs", waterDocs);

        // ③ JSP로 forward
        request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/cocacola/Sustainability/sustainability.jsp")
            .forward(request, response);
    }
}
```

04. MVC 구조 - Sustainability

```

<div class="community-slider">

  <div class="community-track">

    <c:forEach var="section" items="${sections}">
      <c:if test="${section.section_id == 3}">

        <c:forEach var="content" items="${section.contents}">
          <c:if test="${content.content_category eq 'CARD'}">

            <div class="community-card">

              <!-- SLIDE 이미지 -->
              <c:forEach var="media" items="${content.mediaList}">
                <a href="${pageContext.request.contextPath}/cocacola/Sustainability/detail?content_id=${content.detail_content_id}">
                  
                </a>
              </c:forEach>

              <!-- SLIDE 문구 -->
              <p>${content.content_body}</p>

            </div>

          </c:if>
        </c:forEach>

      </c:if>
    </c:forEach>

  </div>

```



"친구야, 페트병은 원래 다시 돌아오는 거야!" 원더풀 전도사가 된 마시즘

Bottle to Bottle




투명 음료 페트병이 다시 음료 페트병으로! 코카콜라 재생페트 출시



왜 투명 음료 페트병은 따로 모아야 할까?


04. MVC 구조 - Sustainability

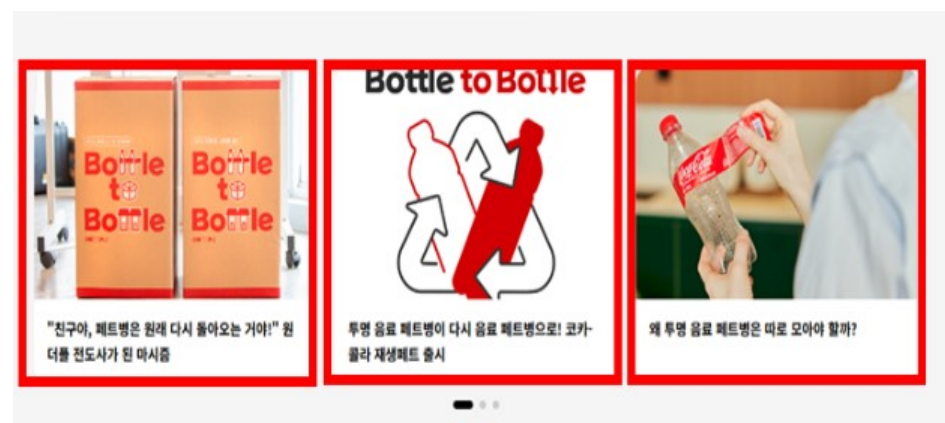

localhost/jspPro/sustainability.do



localhost/jspPro/cocacola/Sustainability/detail?content_id=8

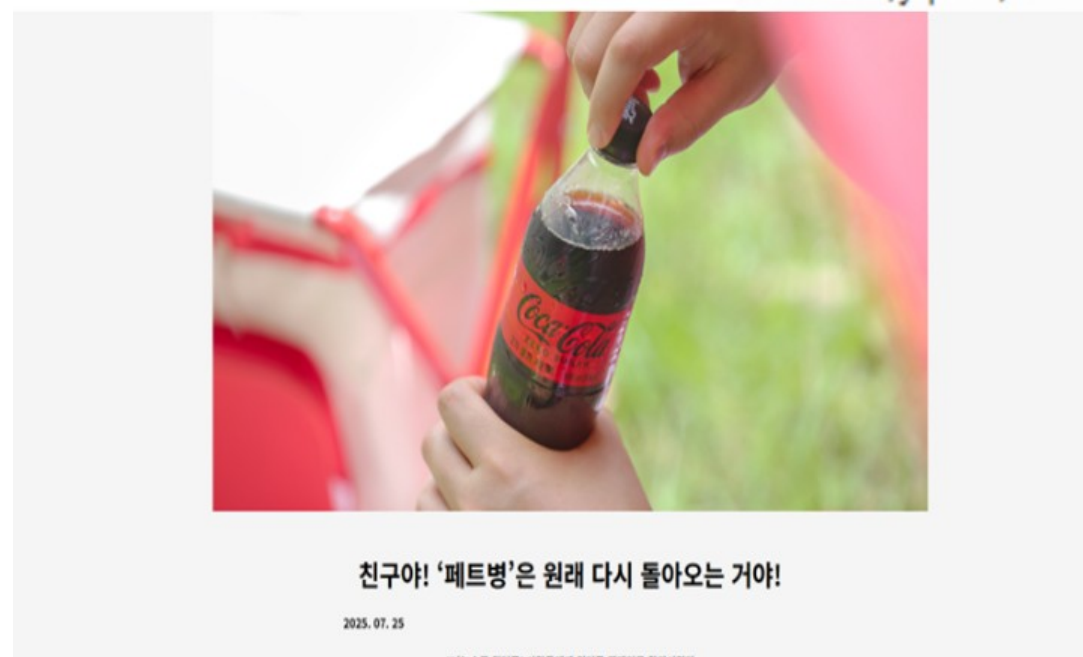

```
public class SustainabilityDetailController extends HttpServlet {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        // 1회 파라미터 받기
        String contentIdParam = request.getParameter("content_id");

        if (contentIdParam == null) {
            response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, "content_id is required");
            return;
        }

        int contentId;
        try {
            contentId = Integer.parseInt(contentIdParam);
        } catch (NumberFormatException e) {
            response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, "invalid content_id");
            return;
        }

        // 2회 DAO 조회
        SustainabilityDAO dao = new SustainabilityDAO();
        Content content = dao.getContentById(contentId);

        if (content == null) {
            response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND, "content not found");
            return;
        }

        // 3회 request 저장
        request.setAttribute("content", content);

        // 4회 forward
        request.getRequestDispatcher(
            "/WEB-INF/views/cocacola/Sustainability/sustainability_detail.jsp"
        ).forward(request, response);
    }
}
```

05. 시연



06. 후기



오승찬


팀장

팀장이 처음이었는데 팀원들이 같이 잘 도와줘서 고맙고 MVC 패턴에 대해 더 많이 알 수 있어서 좋았습니다.



김다원

코카콜라 홈페이지를 구현하는 과정을 통해 MVC 패턴의 구조와 흐름을 직접 이해할 수 있어 매우 의미 있는 경험이었습니다.

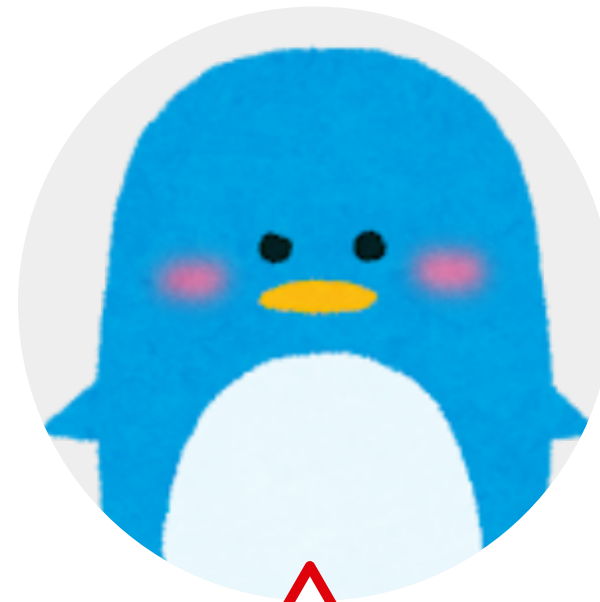

김수진

MVC 구조를 직접 적용해 보며 시스템의 흐름을 이해할 수 있어 의미 있는 경험이었습니다.



이나영

MVC 패턴을 직접 사용해볼 수 있어서 좋았습니다.



장소예

이번 프로젝트를 진행하면서 서블릿과 DAO, DTO의 기능을 확실히 이해하면서 MVC 패턴을 학습할 수 있어서 좋았습니다.