

# Лабораторная работа №13: Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Сунь Шэнцзе

2026-05-06

## 1. Цель работы


Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

## 2. Этапы выполнения работы

### 2.1. Подготовка рабочей среды

Работа выполнялась в ОС Ubuntu (WSL). Рабочая директория:

```
cd /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-  
intro/labs/lab13  
mkdir -p task_files  
cd task_files
```



```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ pwd  
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13
```

Рисунок 1: Подготовка рабочей среды

---

### 2.2. Задание 1: Анализ командной строки с помощью getopt

#### 2.2.1. Постановка задачи

Написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами:

- -i — входной файл
  - -o — выходной файл
  - -p — шаблон
  - -C — учитывать регистр
  - -n — номера строк
- 

### 2.2.2. Листинг программы

```
#!/bin/bash

input_file=""
output_file=""
pattern=""
case_sensitive=""
show_line_numbers=""

while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) input_file="$OPTARG" ;;
        o) output_file="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) case_sensitive="-C" ;;
        n) show_line_numbers="-n" ;;
        *) echo "Использование: $0 -i <inputfile> -p <pattern> [-o <outputfile>] [-C] [-n]"
           exit 1 ;;
    esac
done

if [[ -z "$input_file" ]] || [[ -z "$pattern" ]]; then
    echo "Ошибка: необходимо указать -i и -p"
    exit 1
fi

if [[ ! -f "$input_file" ]]; then
    echo "Ошибка: файл не существует"
    exit 1
fi

grep_opts=""
```

```

[[ -z "$case_sensitive" ]] && grep_opts="-i"
[[ -n "$show_line_numbers" ]] && grep_opts="$grep_opts -n"

if [[ -n "$output_file" ]]; then
    grep $grep_opts "$pattern" "$input_file" > "$output_file"
else
    grep $grep_opts "$pattern" "$input_file"
fi


```

---

### 2.2.3. Результаты выполнения

Создание тестового файла:

```
echo -e "Apple\nbanana\nApple pie\nBANANA\nOrange\napple" > test.txt
```



```

(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ cat test.txt
Apple
banana
Apple pie
BANANA
Orange
apple

```


Рисунок 2: Создание файла test.txt

Примеры:

```

./search.sh -i test.txt -p apple
./search.sh -i test.txt -p apple -C
./search.sh -i test.txt -p apple -n
./search.sh -i test.txt -p apple -o result.txt

```

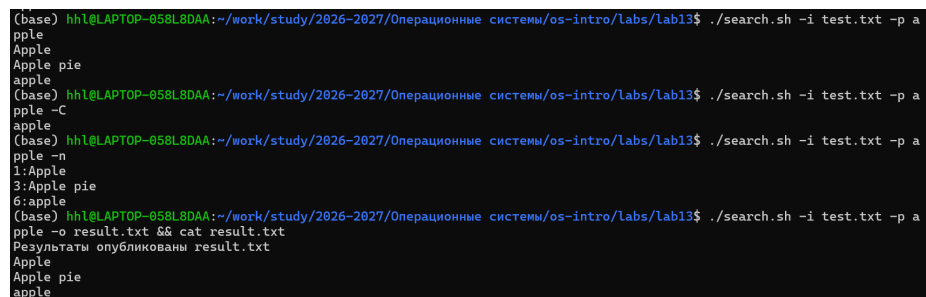

```

(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p a
pple
Apple
Apple pie
apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p a
pple -C
apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p a
pple -n
1:Apple
3:Apple pie
6:apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p a
pple -o result.txt && cat result.txt
Результаты опубликованы result.txt
Apple
Apple pie
apple

```

Рисунок 3: Результаты выполнения search.sh

### 2.3. Задание 2: Анализ кода возврата

**Программа на C**

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main() {  
    int num;  
    if (scanf("%d", &num) != 1) return 3;  
    if (num > 0) exit(1);  
    else if (num < 0) exit(2);  
    else exit(0);  
}
```

Компиляция:

```
gcc check_number.c -o check_number
```

---

### Скрипт

```
#!/bin/bash
```

```
./check_number  
code=$?
```

```
case $code in  
    0) echo "Ноль" ;;  
    1) echo "Положительное" ;;  
    2) echo "Отрицательное" ;;  
    3) echo "Ошибка ввода" ;;  
esac
```

```
(base) hh1@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./run_check.sh  
Пожалуйста, введите целое число.: 10  
Введенное вами число больше 0.  
(base) hh1@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./run_check.sh  
Пожалуйста, введите целое число.: -5  
Введенное вами число меньше 0.  
(base) hh1@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./run_check.sh  
Пожалуйста, введите целое число.: 0  
Введенное вами число равно 0.  
(base) hh1@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./run_check.sh  
Пожалуйста, введите целое число.: abc  
Ошибка ввода, должно быть целое число.  
Программа завершилась с ошибкой. (code 3)
```

---

## 2.4. Задание 3

```
#!/bin/bash
```

```
action=$1  
N=$2
```

```
case $action in
```

```

create)
    for i in $(seq 1 $N); do
        touch "$i.tmp"
    done
    ;;
delete)
    for i in $(seq 1 $N); do
        rm -f "$i.tmp"
    done
    ;;
esac

```

```

(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./manage_files.sh create 5
Созданный 1.tmp
Созданный 2.tmp
Созданный 3.tmp
Созданный 4.tmp
Созданный 5.tmp
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ls *.tmp
1.tmp 2.tmp 3.tmp 4.tmp 5.tmp
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./manage_files.sh delete 3
Удалено 1.tmp
Удалено 2.tmp
Удалено 3.tmp
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./manage_files.sh delete 5
1.tmp Не существует, пропустить.
2.tmp Не существует, пропустить.
3.tmp Не существует, пропустить.
Удалено 4.tmp
Удалено 5.tmp
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ls *.tmp
ls: cannot access '*.tmp': No such file or directory

```

---

## 2.5. Задание 4

```
#!/bin/bash
```

```

dir=$1
cd "$dir" || exit

```

```

find . -type f -mtime -7 -print0 > list.txt
tar -cf ../backup.tar --null -T list.txt

```

```

(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./backup_all.sh testdir
Все файлы упакованы в /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13/backup_all.tar
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ tar -tf backup_all.tar
./
./file1.txt
./new.txt
./old.txt
./subdir/
./subdir/resent.txt
./subdir/recent.txt
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./backup_recent.sh testdir
Файлы, измененные за последние 7 дней, были упакованы в /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13/backup_recent.tar
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ tar -tf backup_recent.tar
./file1.txt
./new.txt
./subdir/resent.txt
./subdir/recent.txt

```

---

### 3. Заключение

Освоены:

- getopt
  - \$?
  - циклы и условия
  - работа с файлами
  - tar + find
- 

### 4. Ответы

1. getopt — разбор аргументов
2. Метасимволы — генерация имён файлов
3. Операторы:  
  && || ; & | () {}
4. Циклы:  
  break, continue, exit
5. true/false — коды возврата
6. test -f — проверка файла
7. while vs until:  
  while — пока true  
  until — пока false