

수업 04

멀티 에이전트 배치 구조 이해


“에이전트를 여러 개 만든다는 건, 어디에 무엇을 연결하는가의 문제”

에이전트는 어디에 존재하는가

단순한 '캐릭터'가 아닌
독립된 작업 공간입니다.

OpenClaw는 하나의 게이트웨이 안에서 여러 에이전트를 관리합니다. 각 에이전트는 단순한 이름 차이가 아니라 독립된 설정과 실행 맥락을 가집니다.

- ✓ 역할이 분리된 작업자 여러 명의 구조
- ✓ 공통 자원을 공유하되 독립된 판단 수행
- ✓ 보안과 효율을 위한 샌드박스형 배치

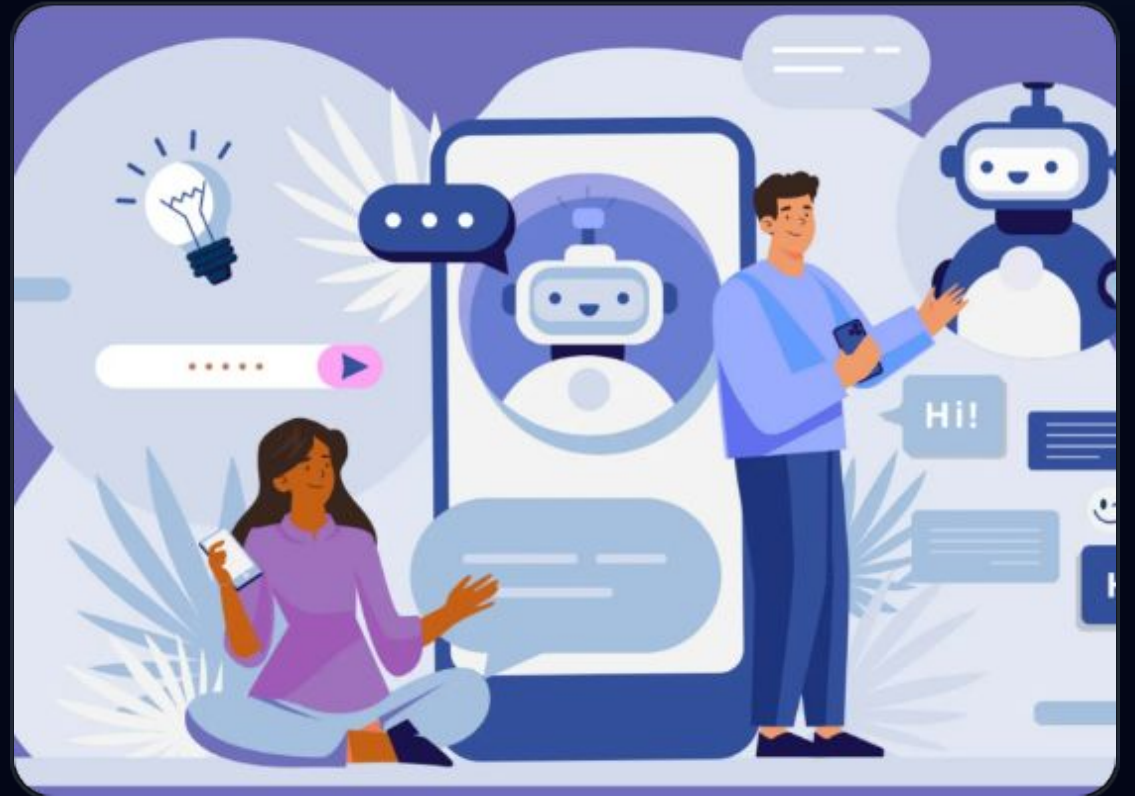

에이전트별 독립 4대 요소



Workspace

어떤 폴더를 작업 공간으로
바라보고 제어할 것인가



Sessions

어떤 대화 맥락과 작업 기록을
개별적으로 쌓을 것인가



Tools

해당 에이전트에게 어떤 도구
(Tool) 권한을 부여할 것인가




Model

어떤 AI 두뇌와 역할(System
Prompt)을 가질 것인가

* 같은 OpenClaw 내에 있어도 에이전트별로 보는 폴더와 기억은 완전히 다를 수 있습니다.

메시지 도달 방식: 채널과 라우팅

채널과 라우팅으로 에이전트를 배치한다

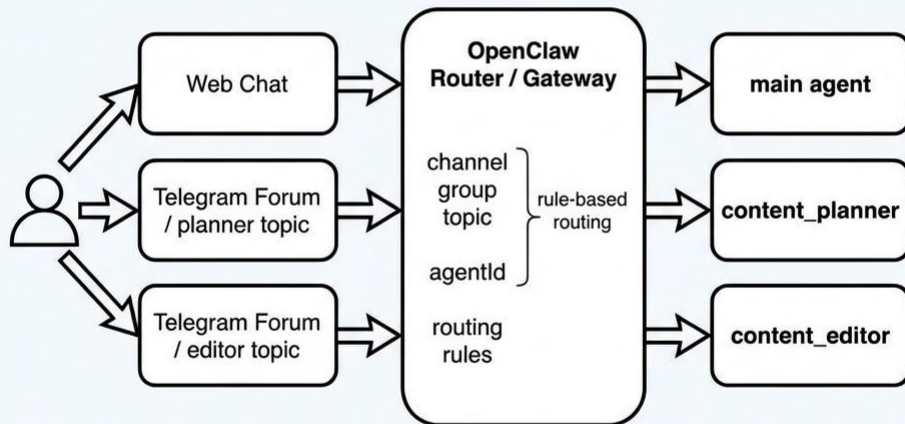

입구가 다르면, 연결되는 에이전트도 달라진다

AI가 감으로 고르는 것이 아닌
'정해진 규칙'에 따른 라우팅

사용자가 웹이나 텔레그램에서 메시지를 보내면,
OpenClaw는 **계정, 그룹, 토픽** 등의 조건을 보고 어떤
AgentID가 응답할지 결정합니다.

텔레그램 토픽 활용 예시:

- Planner 토픽 → Content_Planner 연결
- Editor 토픽 → Content_Editor 연결

실전 멀티 에이전트 배치 모델

Content Planner

작업 공간: workspace/content/**planning** 폴더

역할: 주제 선정 및 개요 작성


Content Editor

작업 공간: workspace/content/**drafts** 폴더

역할: 초안 작성 및 문체 수정

i 사람은 Planner의 결과물을 Editor로 넘기며 '반수동 협업' 흐름을 관리하게 됩니다.

2.5부에서 실제로 만들 멀티 에이전트 배치

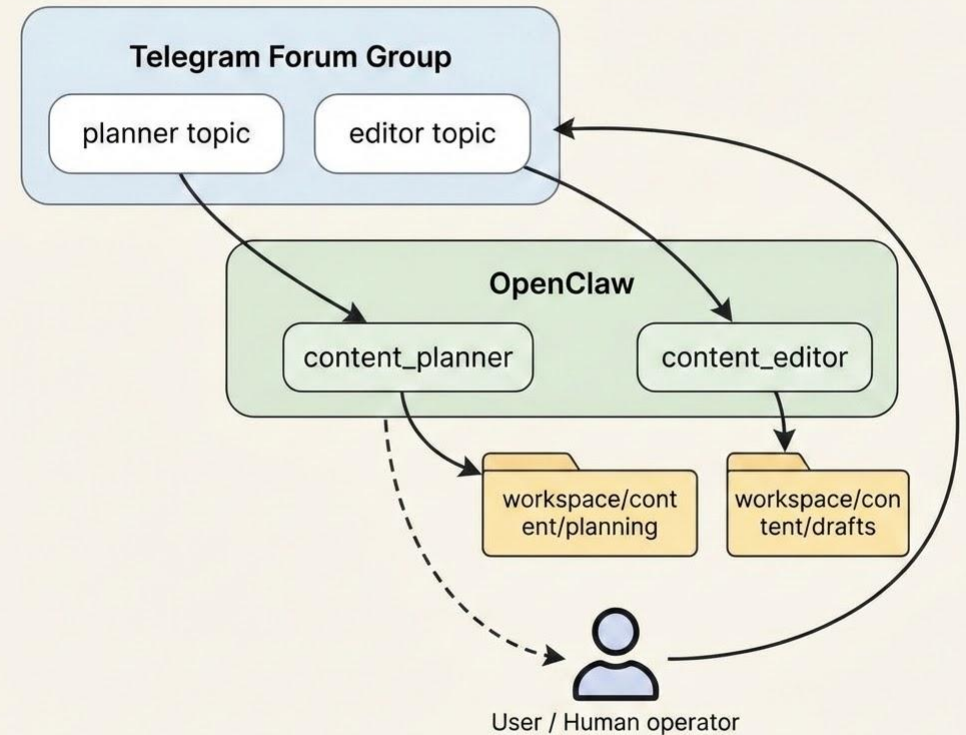

토픽 2개 + 에이전트 2개 + 워크스페이스 2개 + 사람 연결

오늘 정리 & 다음 수업 안내

- ✔ **구조적 이해:** 멀티 에이전트는 단순 나열이 아닌 Workspace, Tools 등의 개별적 배치다.
- ✔ **입구의 분리:** 채널과 토픽은 특정 에이전트에게 명령을 전달하는 '입구' 역할을 한다.
- ✔ **작업의 분리:** 폴더별로 에이전트의 권한을 나누어 안정적인 자동화 흐름을 만든다.

Next Lesson

두 개의 콘텐츠 에이전트 만들기

드디어 설정 파일을 열어 실제 두 에이전트를 구축해 봅시다!