



OroldentityServer

Manual de Usuario — Draft



DRAFT • 2026-09-03 • V10.0

Sistema de identidad y autenticación — .NET 10 / OpenIddict 8 / Blazor Auto
OAuth2 / OpenID Connect • Multi-tenant • DDD + CQRS • PostgreSQL + RabbitMQ

Documento en borrador — sujeto a cambios



Índice

1. Introducción y acceso
2. Arquitectura
3. Usuarios — Alta, edición, IsActive vs bloqueo
4. Roles y jerarquía
5. Tenants
6. Aplicaciones OIDC — secrets confidenciales
7. Sesiones
8. Listados: búsqueda, filtros y paginación
9. Navegación, breadcrumbs y sidebar
10. Branding configurable
11. API Admin y flujos
12. Configuración y despliegue

1. Introducción y acceso

OroldentityServer centraliza autenticación y autorización. La UI admin (Blazor Auto) consume `/api/*` vía `IAdminXxxService` ; el host delega a CQRS sin salto HTTP extra.

Login


POST `/auth/login` con `LoginIdentifier` + `Password` . Si es primer acceso (excepto admin seed) exige cambio de contraseña (`must_change_password`).

Idioma

8 idiomas (ES-419, EN, FR, DE, IT, PT-BR, JA, ZH). Selector arriba a la derecha; persiste en cookie `.AspNetCore.Culture` .

Credenciales seed: `admin / Admin@123456` (personalizable vía `SEED_ADMIN_*`). El admin seed está exento del cambio obligatorio.


2. Arquitectura

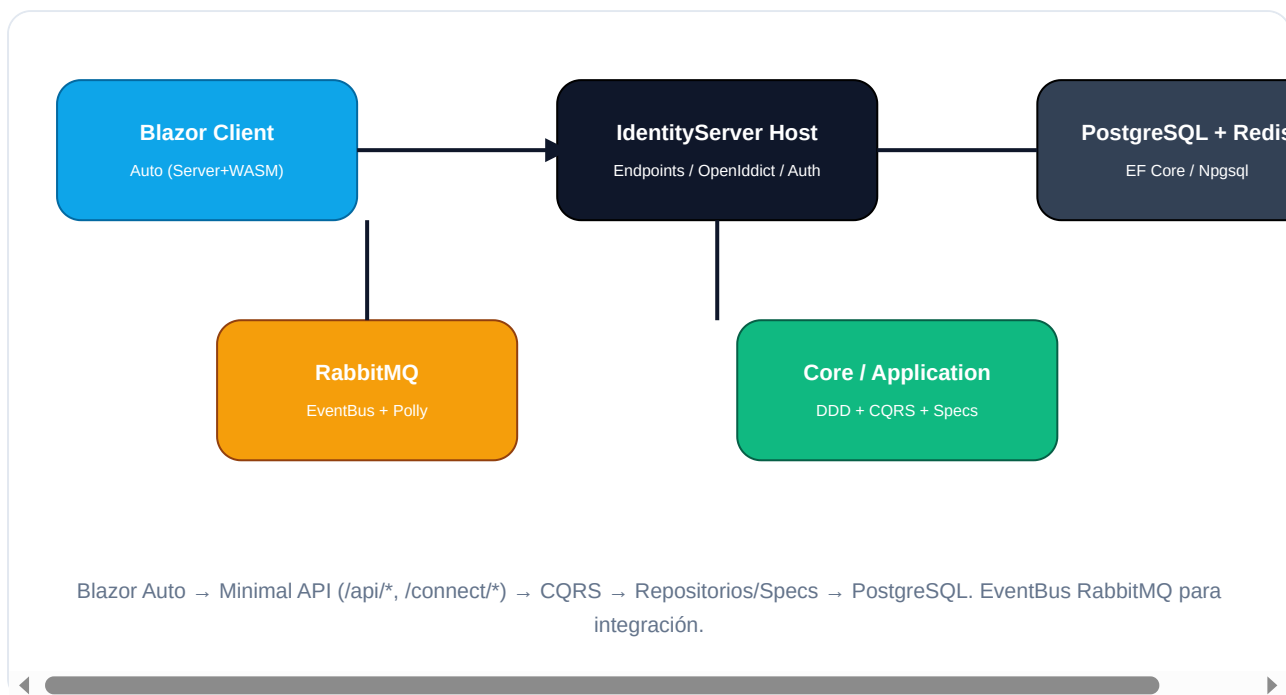

3. Usuarios — Alta, edición, IsActive vs bloqueo

Estados reales

Estado	Significado	Efecto
Activo	IsActive=true y no bloqueado	Puede loguearse, aparece en listados
Inactivo	IsActive=false (soft-delete)	No puede loguearse, filtrado por query filter, reactivable
Bloqueado	LockoutEnabled + LockoutEnd > ahora	Bloqueo temporal de login, distinto de desactivación

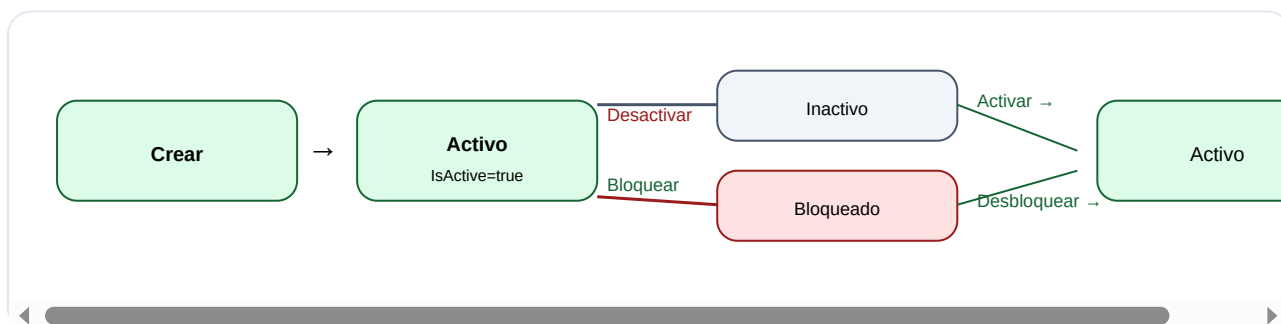


Edición

En `/users/:id` el password aparece como `*****` (type=password). No es requerido para guardar. Si se deja intacto se envía `null` y el handler no toca `SecurityUser.ChangePassword`. Si se escribe uno nuevo, se hashea con `IPasswordHasher`. El toggle **Activo** permite desactivar/activar sin re-escribir password. El botón Guardar está habilitado aunque password esté enmascarado.

Nota: Desactivar (IsActive) es baja lógica reversible; Borrar también desactiva (soft-delete). Bloquear es temporal y no oculta el registro.

4. Roles y jerarquía

Roles con `Level 10-100` y `ParentRoleId`. IsActive con filtro global. Activación vía `POST /api/roles/{id}/activate`. Dashboard y tablas muestran estado real.

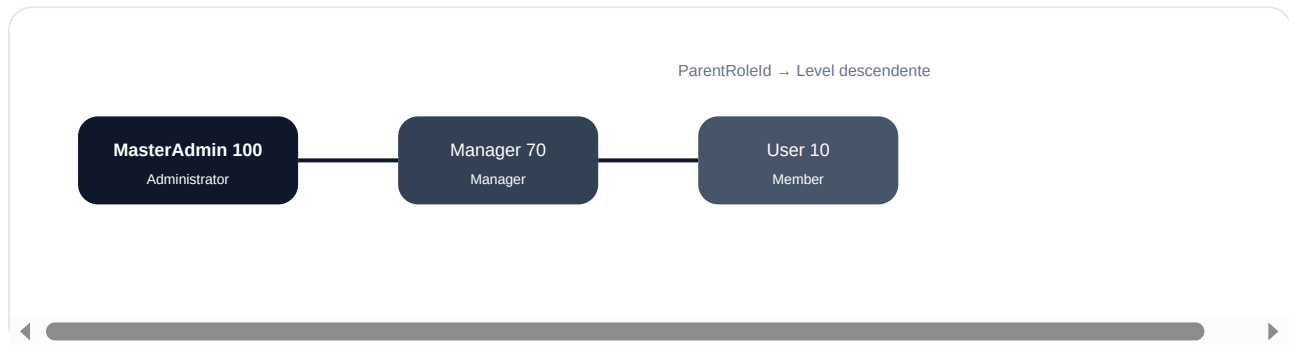

5. Tenants

Alta en `/tenants/create` (Name + Slug). Detalle muestra suscripción (Plan, MaxCompanies, MaxUsersPerCompany, IsActive) y miembros. Acciones: Activar/Suspender/Delete (soft). Toast ya no se pierde por `forceLoad`.

6. Aplicaciones OIDC — secrets confidenciales


Lista en `/applications` (solo master-admin). Para `ClientType=confidential` el secret se enmascara como `sk-***xyz` (últimos 3 chars) tanto en lista como detalle (`sk-*****efs`). En creación, si se deja vacío se auto-genera (32 bytes CSPRNG base64) y se muestra una única vez. En edición, vacío reutiliza el existente.

Campo	Regla
ClientType public	Sin secret

ClientType confidential + vacío	Auto-genera y guarda hasheado vía OpenIddict
Visualización	Siempre enmascarado en respuestas


7. Sesiones

`/sessions` tiene 3 bloques: selector de usuarios (con búsqueda), sesiones activas del usuario y historial. Ambos listados soportan **rango de fechas** (Desde/Hasta) y paginación. Desconectar mata `UserSession` y revoca tokens OpenIddict.

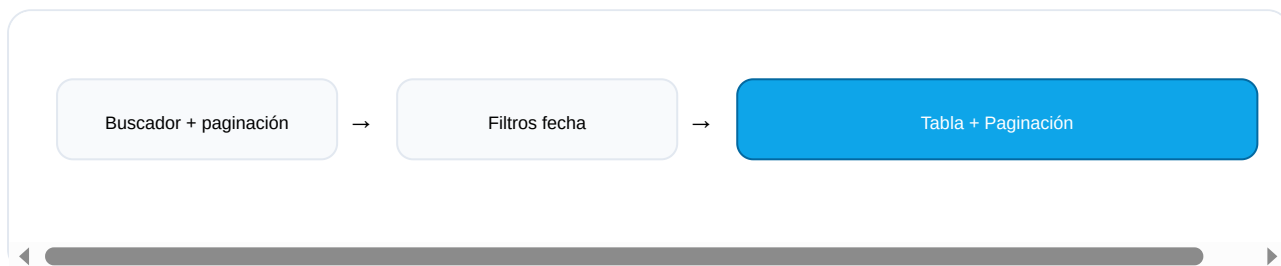

8. Listados: búsqueda, filtros y paginación

Todas las listas (Users, Roles, Applications, Sessions) usan el patrón `QUERY` (`HttpMethod.Query` con body JSON `PagedRequest`).

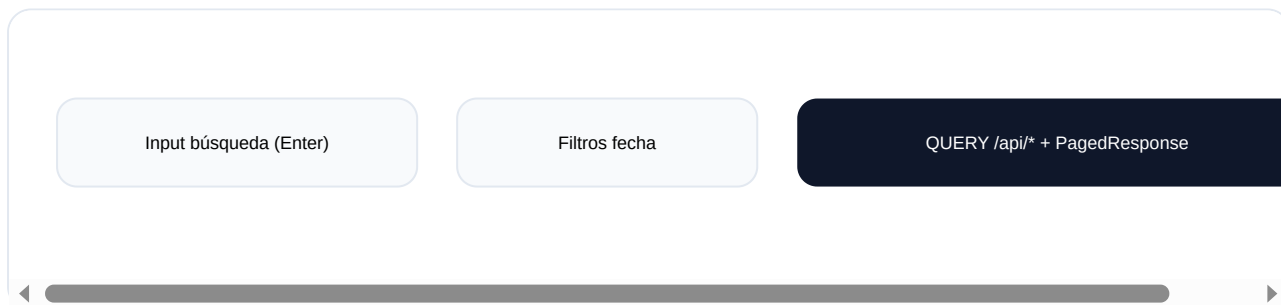

Campo	Default
SearchTerm	contiene (case-insensitive) en nombre/email/identificación
PageNumber / PageSize	1 / 20, selector 10/20/50/100
TotalCount / TotalPages	calculado server-side con Skip/Take

Componente reutilizable `Pagination.razor` muestra total, selector y Anterior/Siguiente. Endpoint ejemplo: `QUERY /api/users/paged` con `{searchTerm, pageNumber, pageSize}`.

9. Navegación, breadcrumbs y sidebar

- **Breadcrumbs** en todo Detail/Create: `Tenants > Acme` , `Roles > Manager` , etc.
(`Breadcrumb.razor` + `BreadcrumbItem` + CSS `.breadcrumb`).
- **Sidebar fijo** `position: fixed; height: 100vh; overflow-y:auto; grid-column:2` en `main`; `brand muestra` `/img/logo.png` 0 `Branding:LogoUrl` .
- **Persistencia** vía `PersistentComponentState` en `MainLayout` evita flash de ~4s al hidratar WASM y al cambiar cultura; preserva `isMasterAdmin` y branding.
- **Toasts** ya no se pierden: se eliminó `forceLoad:true` y se recarga con `LoadAsync` .

10. Branding configurable

AppName

`Branding:AppName` → sidebar. Default
`OroIdentity`

FullName

`Branding:FullName` → Login + cert CN.
Default `OroIdentityServer`

DisplayName

`Branding:DisplayName` → OIDC client.
Default `OroIdentity Admin SPA`

LogoUrl / FullLogoUrl

`Branding:LogoUrl` → `/img/logo.png`
default (`assets/logo.png`)
`Branding:FullLogoUrl` → `/img/full-`
`logo.png`

Opciones tipadas `Shared/Options/BrandingOptions.cs` con `EffectiveLogoUrl` . Registro en `Program.cs:79` `Configure<BrandingOptions>(GetSection("Branding"))` . Expuesto en `GET /api/branding` (`AllowAnonymous`). `MainLayout` lee vía `IOptions` en server o `IAdminBrandingService` en WASM; `Login` usa `IOptions` directo.

Config	appsettings.json	Env var
AppName	<code>Branding:AppName</code>	<code>Branding__AppName=Acme</code>
Logo	<code>Branding:LogoUrl</code>	<code>Branding__LogoUrl=https://cdn.../logo.svg</code>

11. API Admin y flujos

Usuarios

Método	Ruta	Nota
QUERY	/api/users/paged	PagedRequest con búsqueda
POST	/api/users/{id}/deactivate activate	Soft toggle IsActive
POST	/api/users/{id}/lock unlock	Bloqueo temporal

Roles

Método	Ruta	Nota
QUERY	/api/roles	Paged
POST	/api/roles/{id}/activate	Re-activa soft-deleted

Aplicaciones

Método	Ruta
QUERY	/api/applications

Todos los listados respetan filtros globales (`IsActive`) salvo handlers que usan

`IgnoreQueryFilters` .

12. Configuración y despliegue

Variable	Default	Uso
ConnectionStrings__identitydb	Host=db	PostgreSQL
SEED_ADMIN_*	admin/Admin@123456	Bootstrap admin
Branding__*	ver arriba	Marca white-label

Imágenes default en `wwwroot/img/` servidas como estáticos. Sin necesidad de migración nueva (IsActive ya en `20260902211058_initial`).

