

1. Разбор ошибок доставок из Я.Еды (WEB)




ВАЖНО! При настройке интеграции с Я.Едой обязательно не забывайте настраивать Телеграм канал для ошибок доставок. По такому каналу можно узнать подобные ошибки. Как настроить оповещения смотри [тут](#)

При возникновении ошибок с заказами доставок обязательно нужно смотреть в историю заказов в вебе. (подробнее [тут](#))

Невозможно обновить внешнее меню, не реагирует на нажатие кнопок «Сохранить».

Если при попытке загрузки нового меню в ЯЕ вы столкнулись с проблемой, что система не реагирует на нажатие клавиши «Сохранить» возможно есть скрытые ошибки, которые пока не выводятся всплывающим окном, откройте страницу браузера через инструмент разработки, чтобы понять есть ли скрытые ошибки. Это поможет вам быстро исправить проблему. (напишите задачу в поддержку, что бы мы могли исправить данный баг).

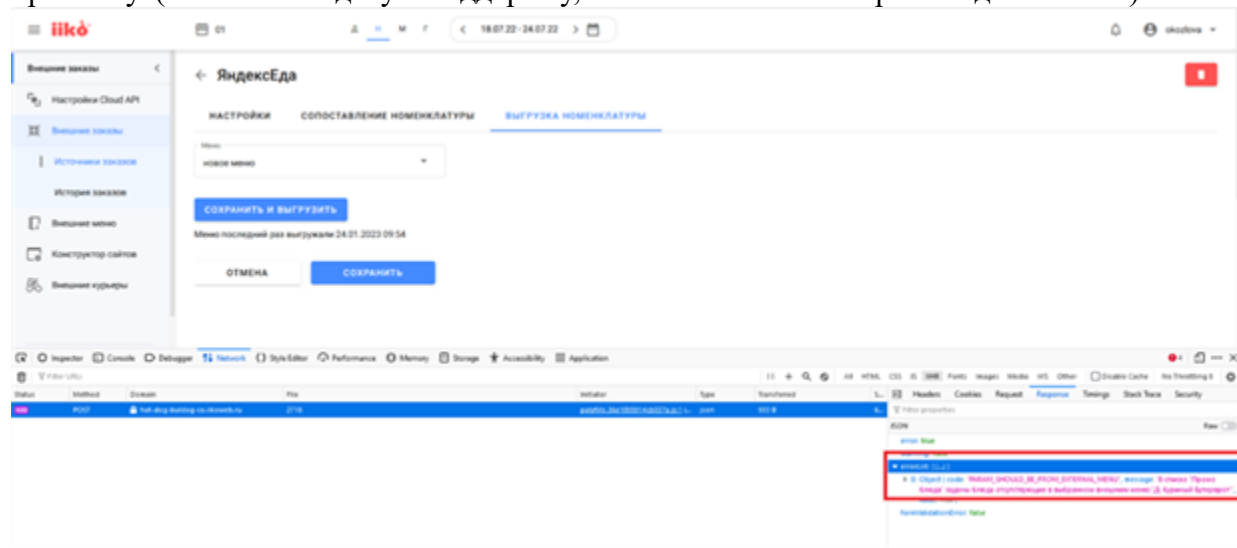

Аналогичная проблема, когда кнопка сохранить не активна после заполнения всех настроек для интеграции Я.Еды, может возникнуть из-за недоступности апи логинов. Необходимо проверить что в разделе транспорт нет заблокированных апи логинов, если есть - отправьте запрос на разблокировку и после еще раз попробуйте сохранить.

Работа со стоп листами.

Есть некоторые особенности обработки стоп листов по терминальным группам, в связи с чем имеется проблема с загрузкой стоп листов – листы долго обновляются со стороны

Яндекса (после того как добавили блюдо в стоп лист – Яндекс увидит эту информацию в течение 5 минут).

Данной проблемой занимаемся, корректная обработка, а именно обновление стоп листа в реальном времени, в скором времени должна начать работать.


Настройка Postman (API для интеграции сервиса Яндекс.Еда)

Свежий дистрибутив можно скачать [тут](#).


Как произвести установку описано [тут](#).

Шаг 1: Необходимо загрузить среду для работы, сама коллекция [тут](#).


Данный файл необходимо загрузить в Postman в раздел Collection (достаточно перенести файл в область Collection).

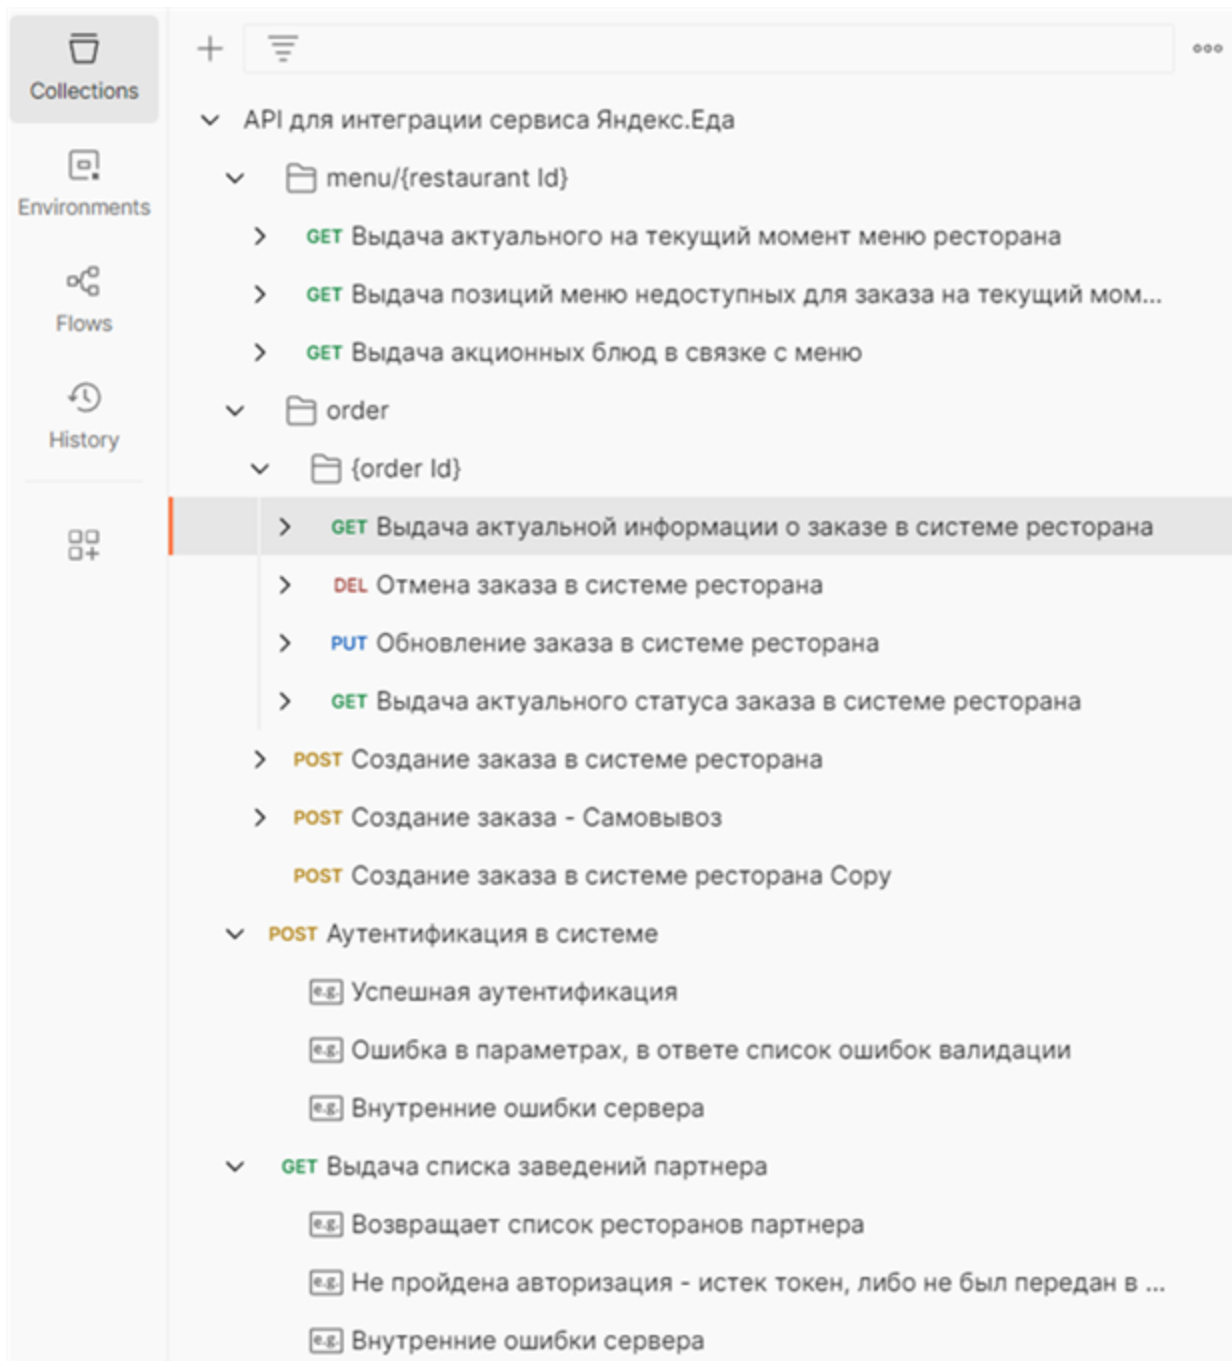


Выбрав данную коллекцию необходимо перейти во вкладку Authorization и поправить настройки, как представлено на скриншоте.

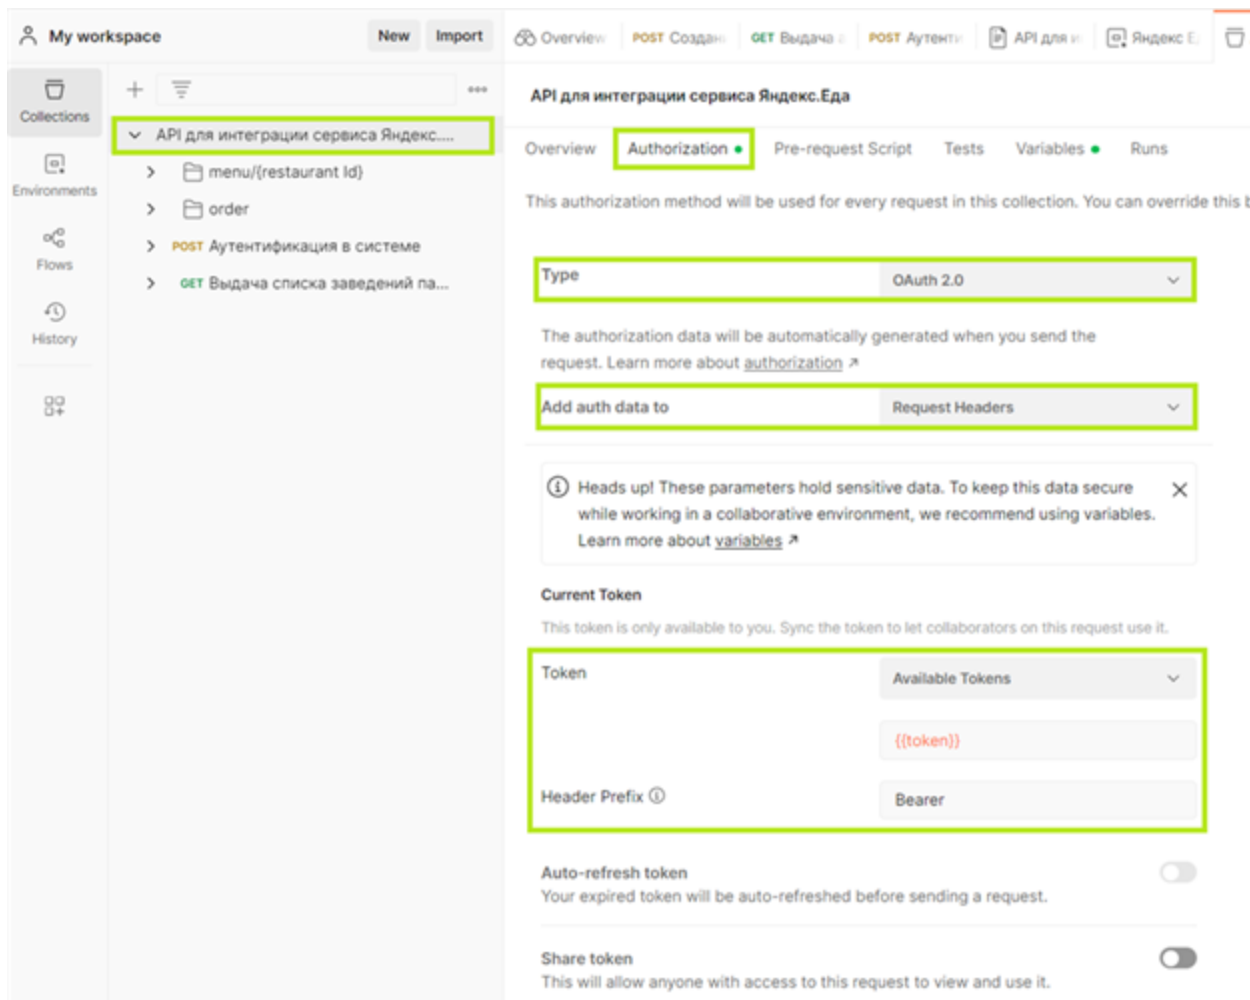


Так же проверьте настройки на вкладке Variables.

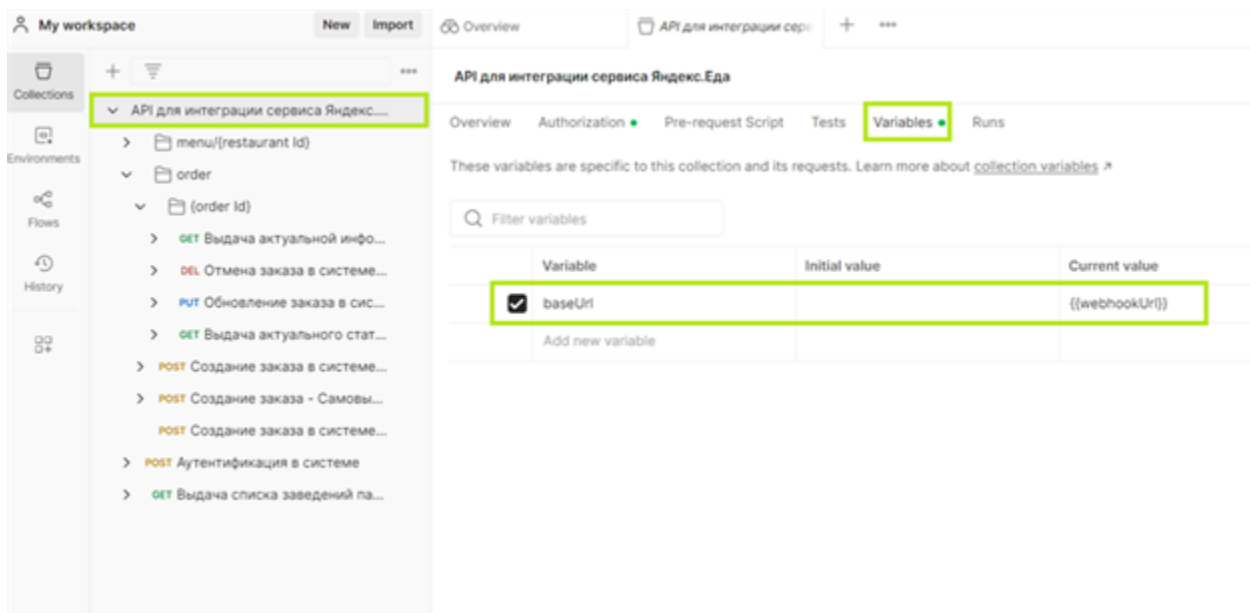

Шаг 2: Теперь необходимо добавить среду для работы. Для этого переходим на вкладку Environment, нажимаем на иконку виде глаза.

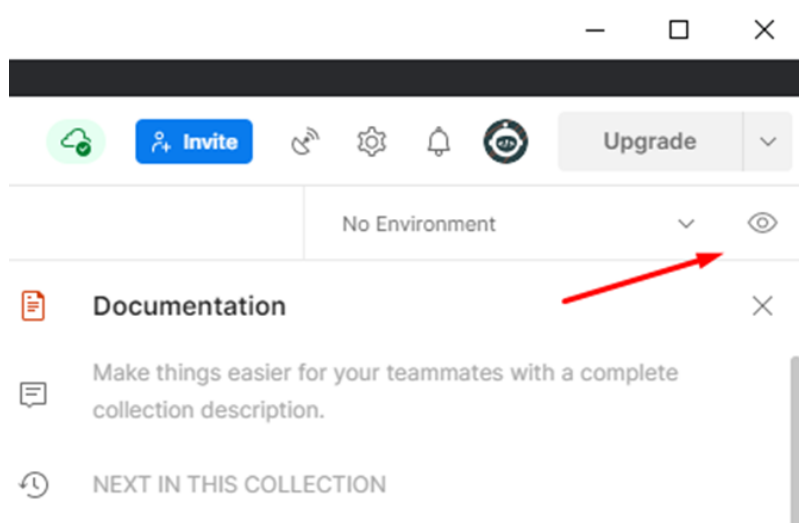

Далее нужно нажать в блоке Environment кнопку "Add".

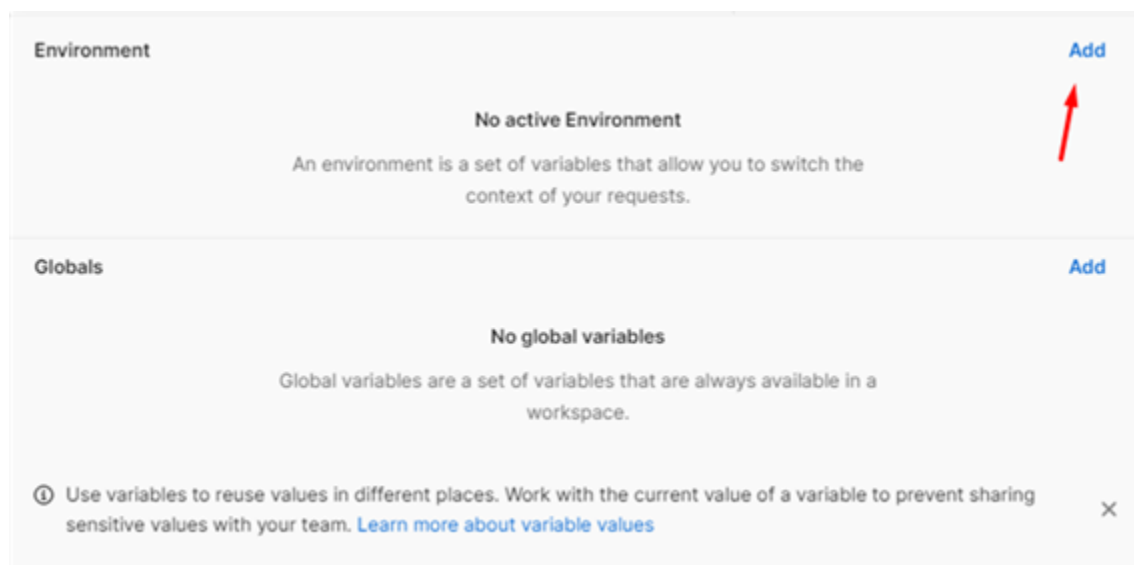

Откроется окно "New Environment".

В нем мы заполняем переменные, которые будем использовать для запроса. Объявляем переменные заполняя колонку "VARIABLE" по скрину ниже. Меняем название, мы назвали эту среду Яндекс Еда.

Яндекс Еда

	VARIABLE	TYPE ①
☒	webhookURL	default ▾
☒	client_id	default ▾
☒	client_secret	default ▾
☒	token	default ▾
☒	restaurantId	default ▾
☒	access_token	default ▾
☒	baseUrl	default ▾
	Add a new variable	

Шаг 3: Как использовать эти переменные в загруженной коллекции.

Параметры для среды мы берем из раздела web Внешние заказы по интересующему нас торговому предприятию.

Внешние заказы <

← ЯндексЕда

НАСТРОЙКИ СОПОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ВЫГРУЗКА НОМЕНКЛАТУРЫ

Webhook URL

`https://ikoweb.ru/api/integrations/yandex-food/`

Префикс для номера заказа

☐ Не проверять авторизацию

Настройки подключения к Яндекс.Еде

Client id *

Client secret *

Настройки создания заказа

Источник заказа для Яндекс *

yandex_food

Источник заказа для Delivery Club *

delivery_club


Использовать внешний номер заказа для ikoActivis *

Выключено X ▾

Обратите внимание, что в поле среды webhookURL и baseUrl скопированное из поля web значение webhook URL должно быть подставлено без последнего знака«/».

Яндекс.Еда					Fork	Save	Share		
VARIABLE	TYPE	INITIAL VALUE	CURRENT VALUE		Persist All	Reset All			
☒ webhookURL	default		https://demo.ikoweb.ru/api/integrations/yandex-food						
☒ client_id	default		123a8f9b-w72d-417c-b388-46d3e51573d2						
☒ client_secret	default		1230a123b4c60x2e						
☒ token	default								
☒ restaurantId	default								
☒ access_token	default								
☒ baseUrl	default		https://demo.ikoweb.ru/api/integrations/yandex-food						
Add a new variable									

Переходим в нашу коллекцию и выбираем нужную нам среду.

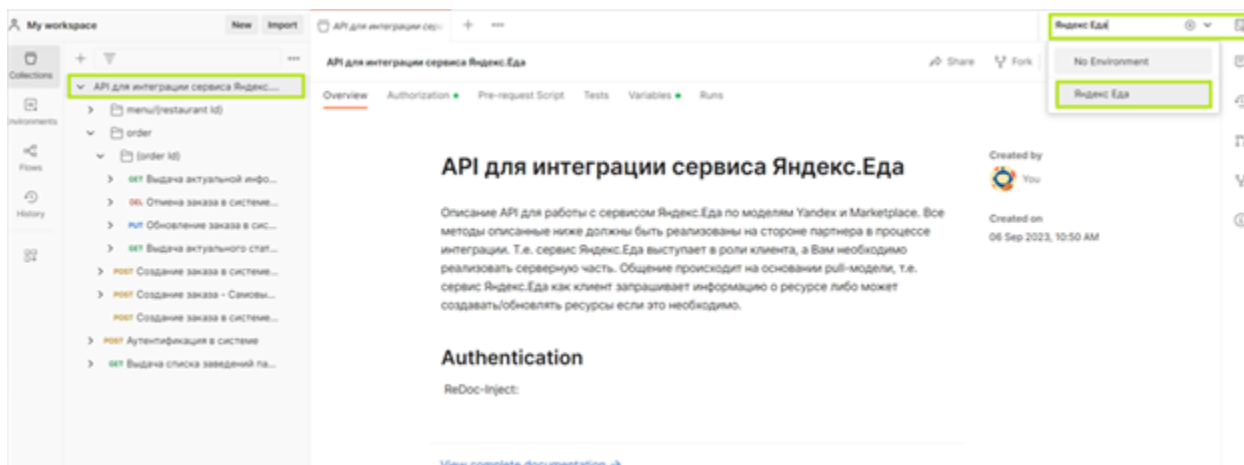


Перейдите в раздел «Аутентификация в системе», выполните запрос.

В url первого запроса (получения токена) мы видим что вместо привычно url указана переменная "`{{baseUrl}}`".

Это означает что Postman будет подставлять строку из вашей среды "`baseUrl`".


Если после выполнения запрос `{{baseUrl}}/security/oauth/token`

Нажать на иконку глаза, то мы увидим что токен записался в нашу переменную token.

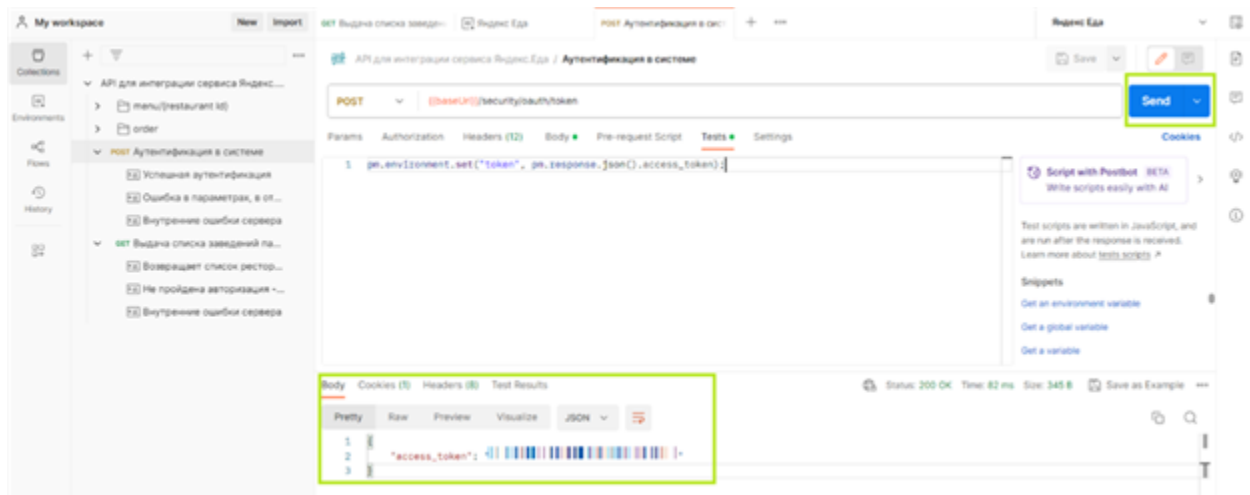

Такой же синтаксис используется и внутри самого POST запроса и полях Postman.

Переходим в раздел «Выдача списка заведений партнера», выполняем запрос и получаем список заведений работающих с данной интеграцией клиента.

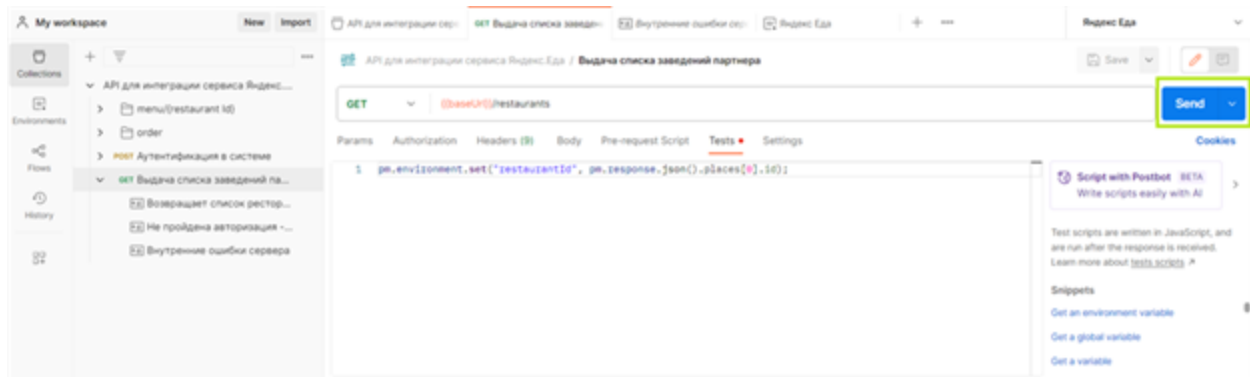

Наша среда готова для работы.