


## Setup de PHP

1. Ouvrir XAMPP
2. Aller dans httpd.conf

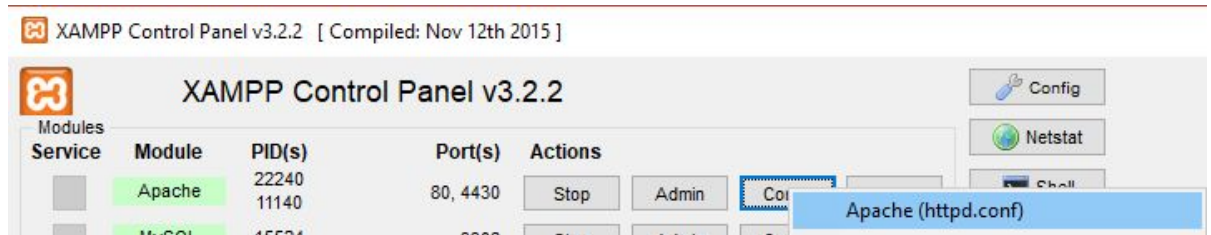

3. Ctrl+F "DocumentRoot", modifier le chemin pour le chemin ou le code PHP se trouve


```
DocumentRoot "C:/Users/antoi/Documents/School/Session 5/Hypermedia/TravailSession/TrackPark2/src/php"  
#DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
```

4. Copier/coller le bloc "<Directory "C:/xampp/htdocs">" et changer le chemin pour la même chose que DocumentRoot
5. Ajouter la ligne suivante dans le <Directory>  
Header set Access-Control-Allow-Origin "\*"
Header set Access-Control-Allow-Methods "POST, GET, OPTIONS, DELETE, PUT"
Header set Access-Control-Max-Age "1000"
Header set Access-Control-Allow-Headers "x-requested-with, Content-Type, origin, authorization, accept, Auth-Token"
6. Restart Apache

Tout est maintenant accessible depuis localhost (ex.: localhost/api/v2/cap.php)

## Setup React

1. Ouvrir un invite de commande dans le répertoire de l'application

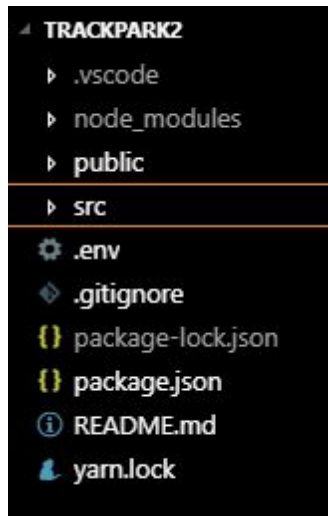

← Ceci

2. Faire la commande `npm install`
3. Faire la commande `npm start`

## Setup Semantic - NE DEVRAIT PAS ÊTRE NÉCESSAIRE

1. Ouvrir un invite de commande dans le répertoire de l'application
2. Faire la commande `npm install --save semantic-ui-react`
3. Pour plus d'information, consulter les liens suivant
  - a. <https://material-ui.com/demos/tables/>
  - b. <https://react.semantic-ui.com/modules/accordion/#types-standard>

## Crédentials

Utiliser les login suivant

### Coach

Username: coach

Password: coach

### Admin

Username: admin

Password: admin



