


## Использование транспорта.

Конфигурационный файл:

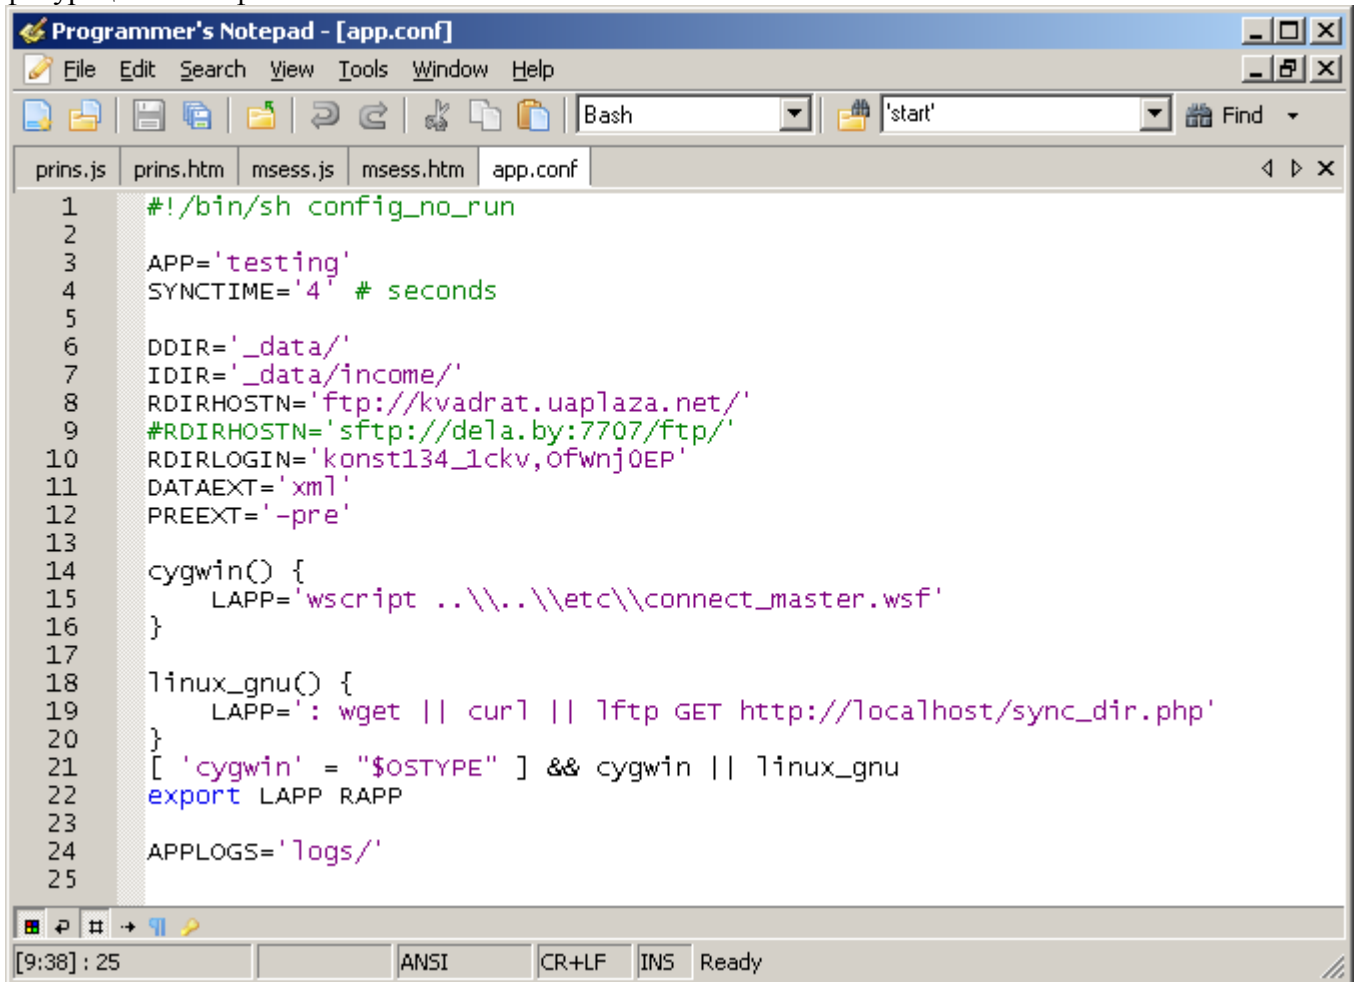

```
1  #!/bin/sh config_no_run
2
3  APP='testing'
4  SYNCTIME='4' # seconds
5
6  DDIR='_data/'
7  IDIR='_data/income/'
8  RDIRHOSTN='ftp://kvadrat.uaplaza.net/'
9  #RDIRHOSTN='sftp://dela.by:7707/ftp/'
10 RDIRLOGIN='konst134_1ckv,Ofwnj0EP'
11 DATAEXT='xml'
12 PREEXT='-pre'
13
14 cygwin() {
15     LAPP='wscript ..\\..\\etc\\connect_master.wsf'
16 }
17
18 linux_gnu() {
19     LAPP=': wget || curl || lftp GET http://localhost/sync_dir.php'
20 }
21 [ 'cygwin' = "$OSTYPE" ] && cygwin || linux_gnu
22 export LAPP RAPP
23
24 APPLOGS='logs/'
25
```

DDIR='\_data/'.....  
IDIR='\_data/income/'.....  
RDIRHOSTN='ftp://kvadrat.uaplaza.net/'  
RDIRLOGIN='konst134\_1ckv,Ofwnj0EP'....  
DATAEXT='xml'.....  
LAPP='wscript  
..\\..\\etc\\connect\_master.wsf'.....

Директория (локальная и удалённая) **ведущего**.


Тоже для **ведомого**

Подключение к **ведомому**

Логин, пароль

Расширение передаваемых файлов в DDIR и IDIR

Команда запуска связи с **ведущим**

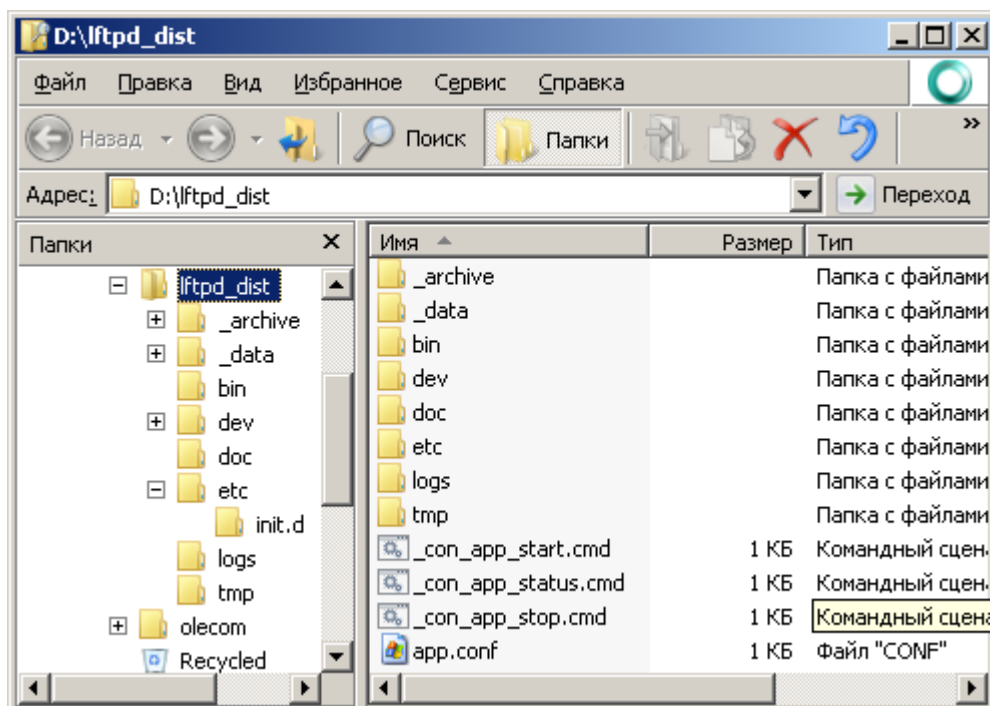



Запуск и остановка  
производятся файлами


\_con\_app\_start.cmd  
\_con\_app\_stop.cmd

Окошко старта не закрывать.

Копируем в директорию данные  
ведущего файлы XML.  
Последним копируем или  
создаём файл 'go' – который  
начинает процесс передачи  
файлов.

В тестовом режиме эти файлы,  
прокрутившись через ведомого,  
придут обратно в директорию  
'\_data\income\'.  
Остановка.

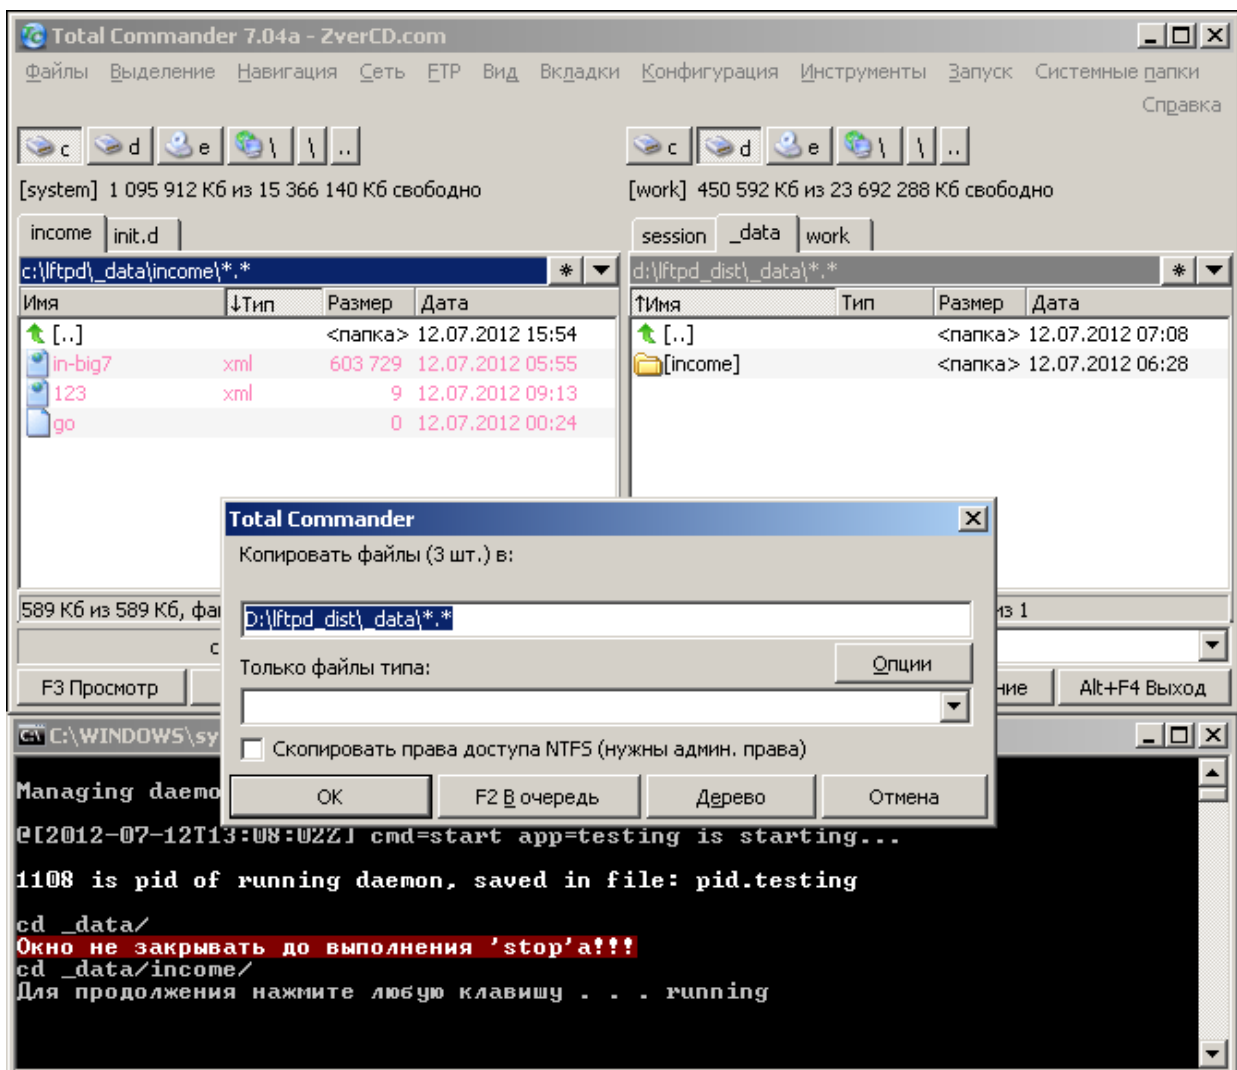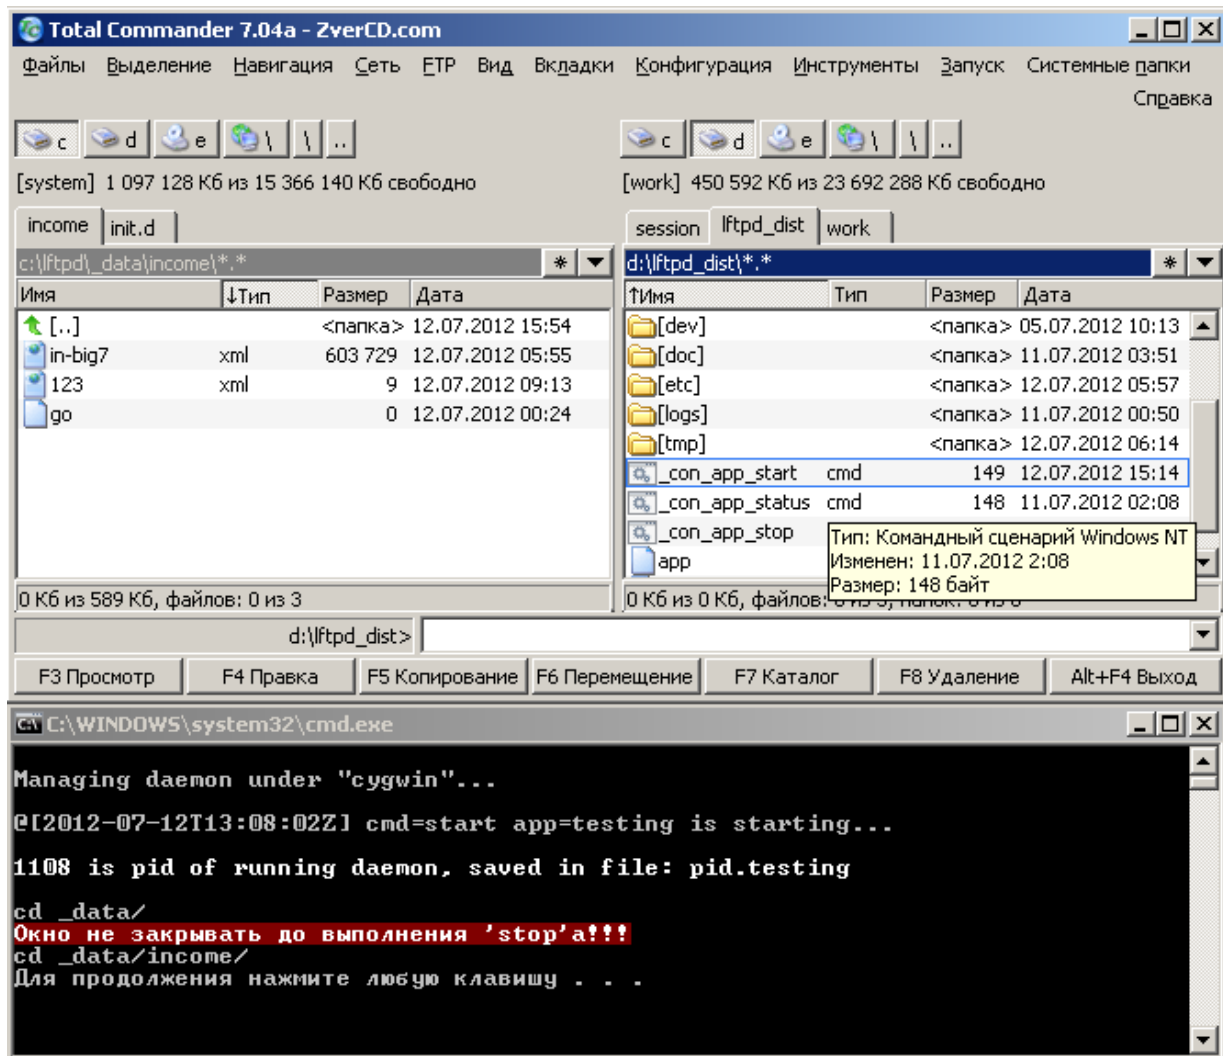

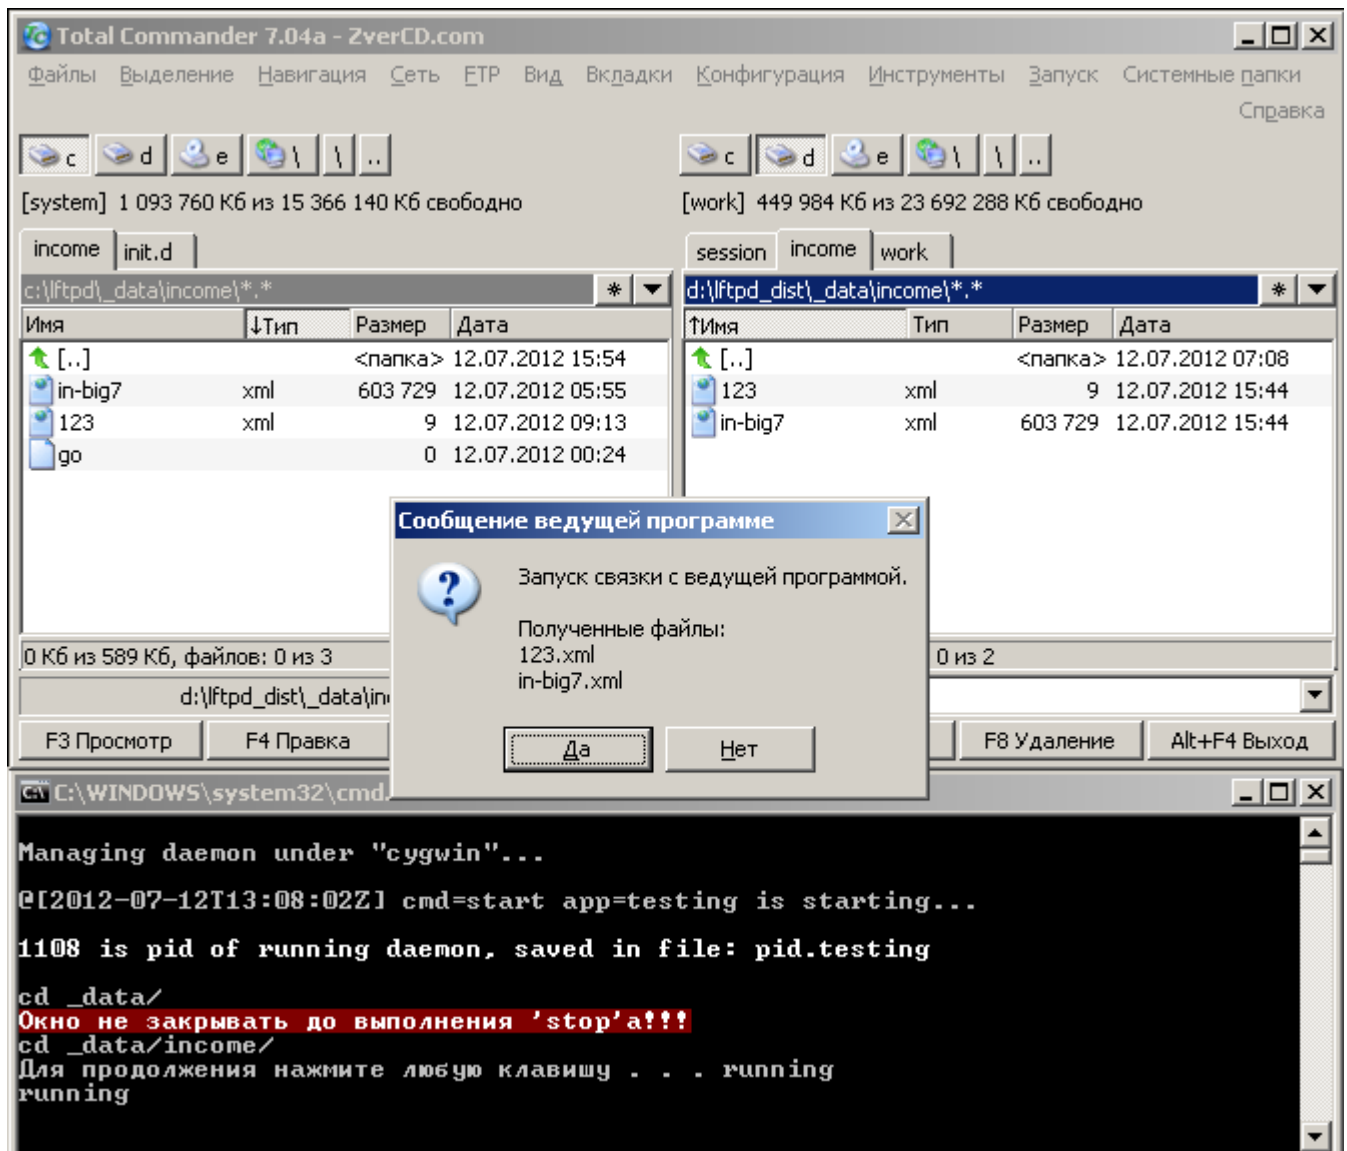

\_con\_app\_stop.cmd:

