









УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА БЛОК-СХЕМАХ





Таблиця 1 – Умовні позначення на блок-схемах

Тип	Зображення блока	Опис
1	2	3
1. Процес (операція)		Виконання операції або групи операцій, у результаті яких змінюється значення, форма подання або знаходження даних
2. Умовний блок		Вибір напрямку виконання алгоритму або програми залежно від деяких змінних умов
3. Циклічний блок		Виконання операцій, які змінюють команди, або групи команд, що змінюють програму
4. Визначений процес (процедурний блок)		Використання створених раніше і окремо описаних алгоритмів або програм
5. Введення-Виведення		Перетворення даних у форму, є найзручнішою для обробки (ввід) або відображення результатів обробки (введення / виведення)
6. З'єднувач		Зазначення зв'язку між перерваними лініями потоку, які з'єднують символи




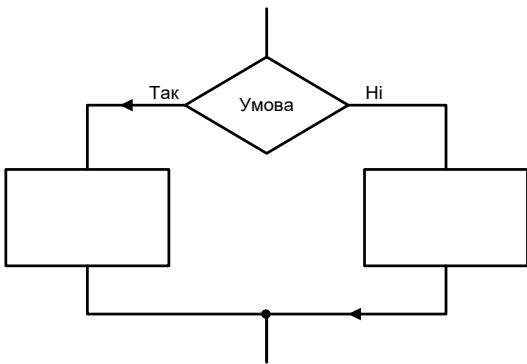
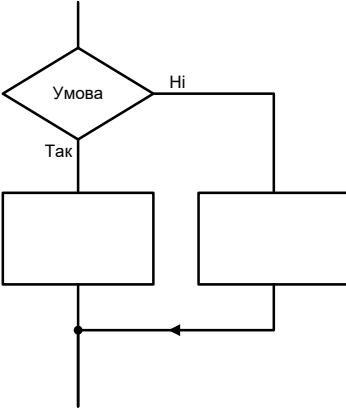
Продовження таблиці 1

1	2	3
7. Початок / Кінець		Початок, кінець, переривання процесу обробки даних або виконання програми
8. Коментар		Зв'язок між елементом схеми і поясненням
9. Міжсторінковий з'єднувач		Зазначення зв'язку між роз'єднаними частинами схем алгоритмів і програм, розтало- ваних на різних аркушах

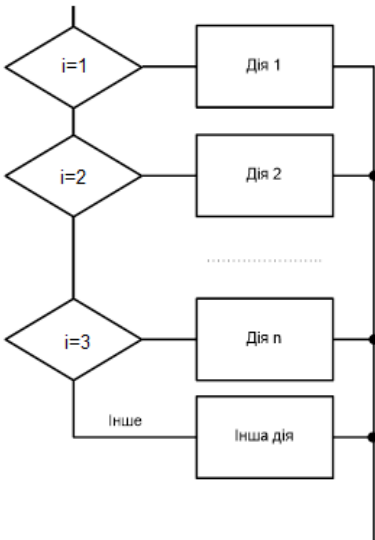
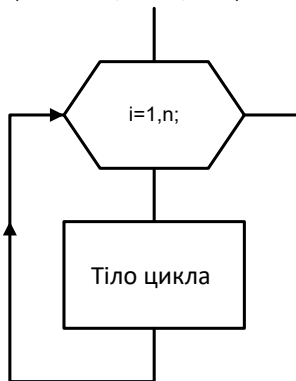
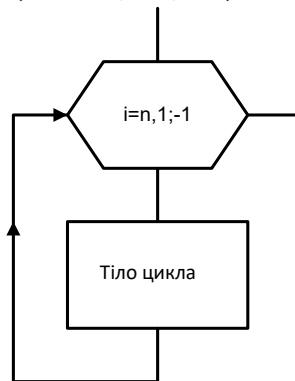
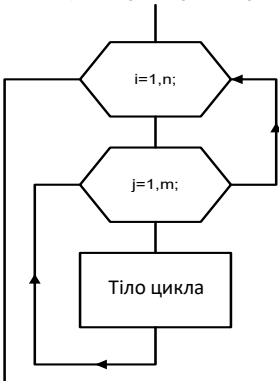
Таблиця 2 – Застосування символів у схемах алгоритмів

Тип операції	Зображення на блок-схемі
1	2
1. Початок програми	
2. Початок підпрограми	
3. Кінець (програми/ підпрограми)	
4. Ввід Read[ln](a,b)	

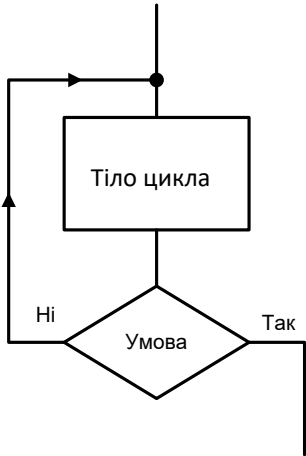
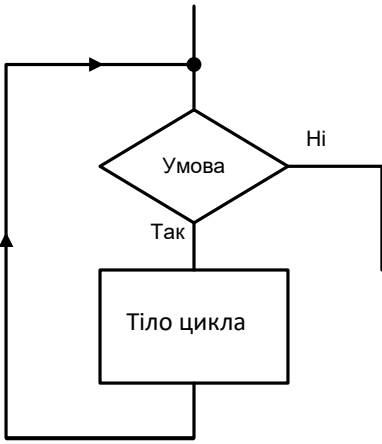
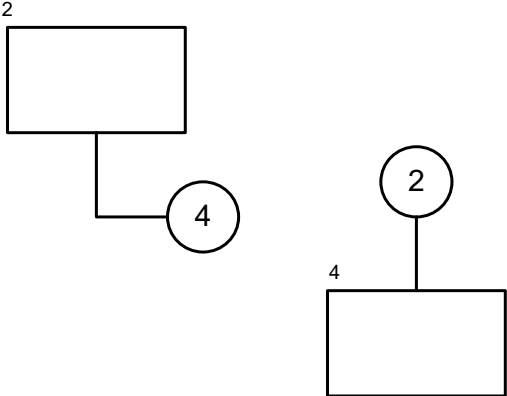
Продовження таблиці -С2

1	2
5. Вивід Write[ln](a,b)	
6. Процес	
7. Підпрограма	Даний блок використовується у випадках виклику підпрограм, наприклад «Процедури» або «Функція». Якщо підпрограма «Функція» не викликається, а повертає своє значення, то треба використовувати блок «Процес». (Наприклад, a:=Factor(N); тоді використовується блок «Процес»). 
4. Оператор If..Then..Else	Варіант1  Варіант2 

Продовження таблиці 2

1	2	
5. Оператор switch case..default		 <pre> graph TD Start(()) --> D1{i=1} D1 --> A1[Дія 1] D1 --> D2{i=2} D2 --> A2[Дія 2] D2 --> D3{i=3} D3 --> An[Дія n] D3 --> AOther[Інша дія] A1 --> Merge(()) A2 --> Merge An --> Merge AOther --> Merge Merge --> End(()) </pre>
6. Оператор циклу For	Варіант1: for (int i=1,i<=n,i++)  <pre> graph TD Init[i=1,n;] --> D1{ } D1 --> Body[Тіло цикла] Body --> D1 D1 --> Exit(()) </pre>	Варіант2: for (int i=n,i>0,i--)  <pre> graph TD Init[i=n,1;-1] --> D2{ } D2 --> Body2[Тіло цикла] Body2 --> D2 D2 --> Exit2(()) </pre>
		Варіант3: for (int i=1,i<=n,i++) for (int j=1,j<=m,j++)  <pre> graph TD Init3[i=1,n;] --> D3_1{ } D3_1 --> D3_2{j=1,m;} D3_2 --> Body3[Тіло цикла] Body3 --> D3_2 D3_2 --> D3_1 D3_1 --> Exit3(()) </pre>

Продовження таблиці 2

1	2
7. Оператор циклу з після умовою do...while	
8. Оператор циклу з передумовою while..do	
9. З'єднувач	При великій насиченості схеми символами окремі лінії потоку між віддаленими один від одного символами допускається обривати. При цьому наприкінці (початку) обриву має бути поміщений символ «З'єднувач». 

Продовження таблиці 2

1	2
10. Міжсторінковий з'єднувач	
11. Лінії потоку	Застосовують для зазначення напрямку лінії потоку: без стрілки, якщо лінія спрямована зліва направо і зверху вниз; зі стрілкою – в інших випадках. Відстань між паралельними лініями потоку має бути не менше 3 мм, між іншими символами схеми – не менше 5 мм. Злиття ліній потоку застосовується у випадку коли, кожна з ліній спрямована до того самого символу на схемі. Місце з'єднання ліній потоку позначено крапкою.
12. Коментарі	Застосовується, якщо пояснення не поміщається усередині символу (для пояснення характеру параметрів, особливостей процесу, ліній потоку й ін.) Коментар записують паралельно основному напису. Коментар поміщують у вільному місці схеми алгоритму на цьому аркуші і з'єднують з пояснювальним символом.