

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дослідження та реалізація базових динамічних структур даних

Звіт про виконання лабораторної роботи № 3

Виконав (ла): ст. 2 курсу, групи 2ПІ-25Б

Коваль Олександр

Перевірів: викладач Карась О.В.

Тема: Дослідження та реалізація базових структур даних: двозв'язний список з розгалуженнями. Варіант 12.

Мета: дослідити та реалізувати базові динамічні структури даних; спроектувати та реалізувати на мові C++ двозв'язний список із розгалуженнями для збереження та обробки послідовностей чисел відповідно до варіанту 12; набути навичок динамічного керування пам'яттю та роботи з покажчиками.

ЗАВДАННЯ

Реалізувати двозв'язний список з розгалуженнями для зберігання і операцій з даними виду:

Ім'я | Послідовність чисел

Забезпечити виконання операцій:

- додавання елементів в список;
- пошук і роздрукування елементу в списку;
- видалення елементу зі списку;
- підрахунок елементів у списку;
- роздрукування списку.

Примітка. Послідовність чисел може містити від 1 до N чисел. Для послідовностей завдовжки більш K ($K < N$) організувати гілки. У роботі прийнято: $K = 3$, $N = 10$.

КОД ПРОГРАМИ

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <cassert>

#ifdef _WIN32
#include <windows.h>
#endif

constexpr int K = 3;
constexpr int N = 10;

struct BranchNode {
    int value;
    BranchNode* next = nullptr;
};

struct Node {
    std::string name;
```

```

    int main_count = 0;
    int main_nums[K]{};
    BranchNode* branch = nullptr;
    Node* prev = nullptr;
    Node* next = nullptr;
};

struct DoublyBranchedList {
    Node* head = nullptr;
    Node* tail = nullptr;
    int count = 0;

    ~DoublyBranchedList() {
        clear();
    }

    void clear() {
        Node* curr = head;
        while (curr) {
            Node* nxt = curr->next;
            free_branch(curr->branch);
            delete curr;
            curr = nxt;
        }
        head = tail = nullptr;
        count = 0;
    }

    static void free_branch(BranchNode* b) {
        while (b) {
            BranchNode* nxt = b->next;
            delete b;
            b = nxt;
        }
    }

    void push_back(const std::string& name, const std::vector<int>& nums) {
        Node* node = new Node();
        node->name = name;
        node->prev = tail;
        node->next = nullptr;

        int total = static_cast<int>(nums.size());
        if (total > N) total = N;

        node->main_count = (total < K) ? total : K;
        for (int i = 0; i < node->main_count; ++i) {
            node->main_nums[i] = nums[i];
        }

        BranchNode** b_tail = &node->branch;
        for (int i = K; i < total; ++i) {
            *b_tail = new BranchNode{nums[i], nullptr};
            b_tail = &((*b_tail)->next);
        }

        if (!head) {

```

```

        head = tail = node;
    } else {
        tail->next = node;
        tail = node;
    }
    ++count;
}

Node* find(const std::string& name) const {
    for (Node* curr = head; curr; curr = curr->next) {
        if (curr->name == name) return curr;
    }
    return nullptr;
}

bool remove(const std::string& name) {
    Node* target = find(name);
    if (!target) return false;

    if (target->prev) target->prev->next = target->next;
    else head = target->next;

    if (target->next) target->next->prev = target->prev;
    else tail = target->prev;

    free_branch(target->branch);
    delete target;
    --count;
    return true;
}

int size() const {
    return count;
}

static void print_node(const Node* node) {
    if (!node) {
        std::cout << "Елемент не знайдено.\n";
        return;
    }
    std::cout << "Елемент: " << node->name << "\n";
    std::cout << "    Основний вузол (<= " << K << " чисел): [";
    for (int i = 0; i < node->main_count; ++i) {
        std::cout << node->main_nums[i] << (i + 1 < node->main_count ? ", " : "");
    }
    std::cout << "]\n";

    std::cout << "    Гілка розгалуження (> " << K << " чисел): ";
    if (!node->branch) {
        std::cout << "Відсутня\n";
    } else {
        std::cout << "[";
        for (BranchNode* b = node->branch; b; b = b->next) {
            std::cout << b->value << (b->next ? " -> " : "");
        }
        std::cout << "]\n";
    }
}

```

```

}

void print_all() const {
    if (!head) {
        std::cout << "Список порожній.\n";
        return;
    }
    std::cout << "\n=== Вміст списку (всього елементів: " << count << ") ===\n";
    int idx = 1;
    for (Node* curr = head; curr; curr = curr->next, ++idx) {
        std::cout << idx << ") ";
        print_node(curr);
    }
    std::cout << "=====\n\n";
}

};

void run_tests() {
    DoublyBranchedList list;
    assert(list.size() == 0);

    list.push_back("Alpha", {10, 20});
    assert(list.size() == 1);
    Node* a = list.find("Alpha");
    assert(a != nullptr && a->main_count == 2 && a->branch == nullptr);

    list.push_back("Beta", {1, 2, 3, 4, 5});
    assert(list.size() == 2);
    Node* b = list.find("Beta");
    assert(b != nullptr && b->main_count == 5 && b->branch != nullptr);
    assert(b->branch->value == 4 && b->branch->next->value == 5);

    assert(list.size() == 2);

    assert(list.remove("Alpha"));
    assert(list.size() == 1);
    assert(list.find("Alpha") == nullptr);
    assert(list.remove("Beta"));
    assert(list.size() == 0);
    assert(list.head == nullptr && list.tail == nullptr);

    std::cout << "Автотести успішно пройдено.\n";
}

void load_samples(DoublyBranchedList& list) {
    list.push_back("Запис_1", {5, 12});
    list.push_back("Запис_2", {10, 20, 30, 40, 50, 60});
    list.push_back("Запис_3", {7, 8, 9});
    list.push_back("Запис_4", {100, 200, 300, 400});
    std::cout << "Завантажено 4 зразкові записи (із гілками та без).\n";
}

int main(int argc, char* argv[]) {
#ifdef _WIN32
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
#endif

```

```

if (argc > 1 && std::string(argv[1]) == "--test") {
    run_tests();
    return 0;
}

DoublyBranchedList list;
std::cout << "=== Лабораторна робота №3. Варіант 12 ===\n";
std::cout << "Двоzv'язний список із розгалуженнями (K = " << K << ", N = " << N <<
")\n";

while (true) {
    std::cout << "\nМеню операцій:\n"
        << "1. Додати елемент\n"
        << "2. Знайти та вивести елемент за ім'ям\n"
        << "3. Видалити елемент за ім'ям\n"
        << "4. Підрахувати кількість елементів\n"
        << "5. Роздрукувати весь список\n"
        << "6. Завантажити демонстраційні дані\n"
        << "0. Вийти\n"
        << "Ваш вибір: ";

    int choice = -1;
    if (!(std::cin >> choice)) {
        break;
    }

    if (choice == 0) {
        std::cout << "Завершення роботи.\n";
        break;
    }

    switch (choice) {
        case 1: {
            std::string name;
            int count = 0;
            std::cout << "Введіть ім'я елемента: ";
            std::cin >> name;
            std::cout << "Введіть кількість чисел (1 до " << N << "): ";
            std::cin >> count;
            if (count < 1) count = 1;
            if (count > N) count = N;

            std::vector<int> nums(count);
            std::cout << "Введіть " << count << " цілих чисел: ";
            for (int i = 0; i < count; ++i) {
                std::cin >> nums[i];
            }
            list.push_back(name, nums);
            std::cout << "Елемент успішно додано.\n";
            break;
        }
        case 2: {
            std::string name;
            std::cout << "Введіть ім'я для пошуку: ";
            std::cin >> name;
            Node* found = list.find(name);

```

```

        DoublyBranchedList::print_node(found);
        break;
    }
    case 3: {
        std::string name;
        std::cout << "Введіть ім'я для видалення: ";
        std::cin >> name;
        if (list.remove(name)) {
            std::cout << "Елемент \"" << name << "\" видалено.\n";
        } else {
            std::cout << "Елемент не знайдено.\n";
        }
        break;
    }
    case 4: {
        std::cout << "Кількість елементів у списку: " << list.size() << "\n";
        break;
    }
    case 5: {
        list.print_all();
        break;
    }
    case 6: {
        load_samples(list);
        break;
    }
    default:
        std::cout << "Невірний вибір. Спробуйте ще раз.\n";
        break;
    }
}

return 0;
}

```

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ ТА РОБОТИ ПРОГРАМИ

1. Результати виконання вбудованих автоматичних тестів (assert) при запуску з прапорцем --test:

```
> g++ -std=c++20 -O2 main.cpp -o main.exe  
> ./main.exe --test  
Автотести успішно пройдено.
```


2. Протокол виконання демонстраційного сценарію в інтерактивному режимі:

```
=== Лабораторна робота №3. Варіант 12 ===  
Двоzv'язний список із розгалуженнями (K = 3, N = 10)  
  
Меню операцій: [6 - Завантажити зразки, 5 - Друк, 2 - Пошук, 3 - Видалення, 4 - Кількість]  
Ваш вибір: 6  
Завантажено 4 зразкові записи (із гілками та без).  
  
=== Вміст списку (всього елементів: 4) ===  
1) Елемент: Запис_1  
   Основний вузол (<= 3 чисел): [5, 12]  
   Гілка розгалуження (> 3 чисел): відсутня  
2) Елемент: Запис_2  
   Основний вузол (<= 3 чисел): [10, 20, 30]  
   Гілка розгалуження (> 3 чисел): [40 -> 50 -> 60]  
3) Елемент: Запис_3  
   Основний вузол (<= 3 чисел): [7, 8, 9]  
   Гілка розгалуження (> 3 чисел): відсутня  
4) Елемент: Запис_4  
   Основний вузол (<= 3 чисел): [100, 200, 300]  
   Гілка розгалуження (> 3 чисел): [400]  
=====
```

Пошук елемента 'Запис_2':
Елемент: Запис_2
 Основний вузол (<= 3 чисел): [10, 20, 30]
 Гілка розгалуження (> 3 чисел): [40 -> 50 -> 60]

Видалення елемента 'Запис_1': Елемент "Запис_1" видалено.
Кількість елементів у списку: 3

БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМУ (UML)

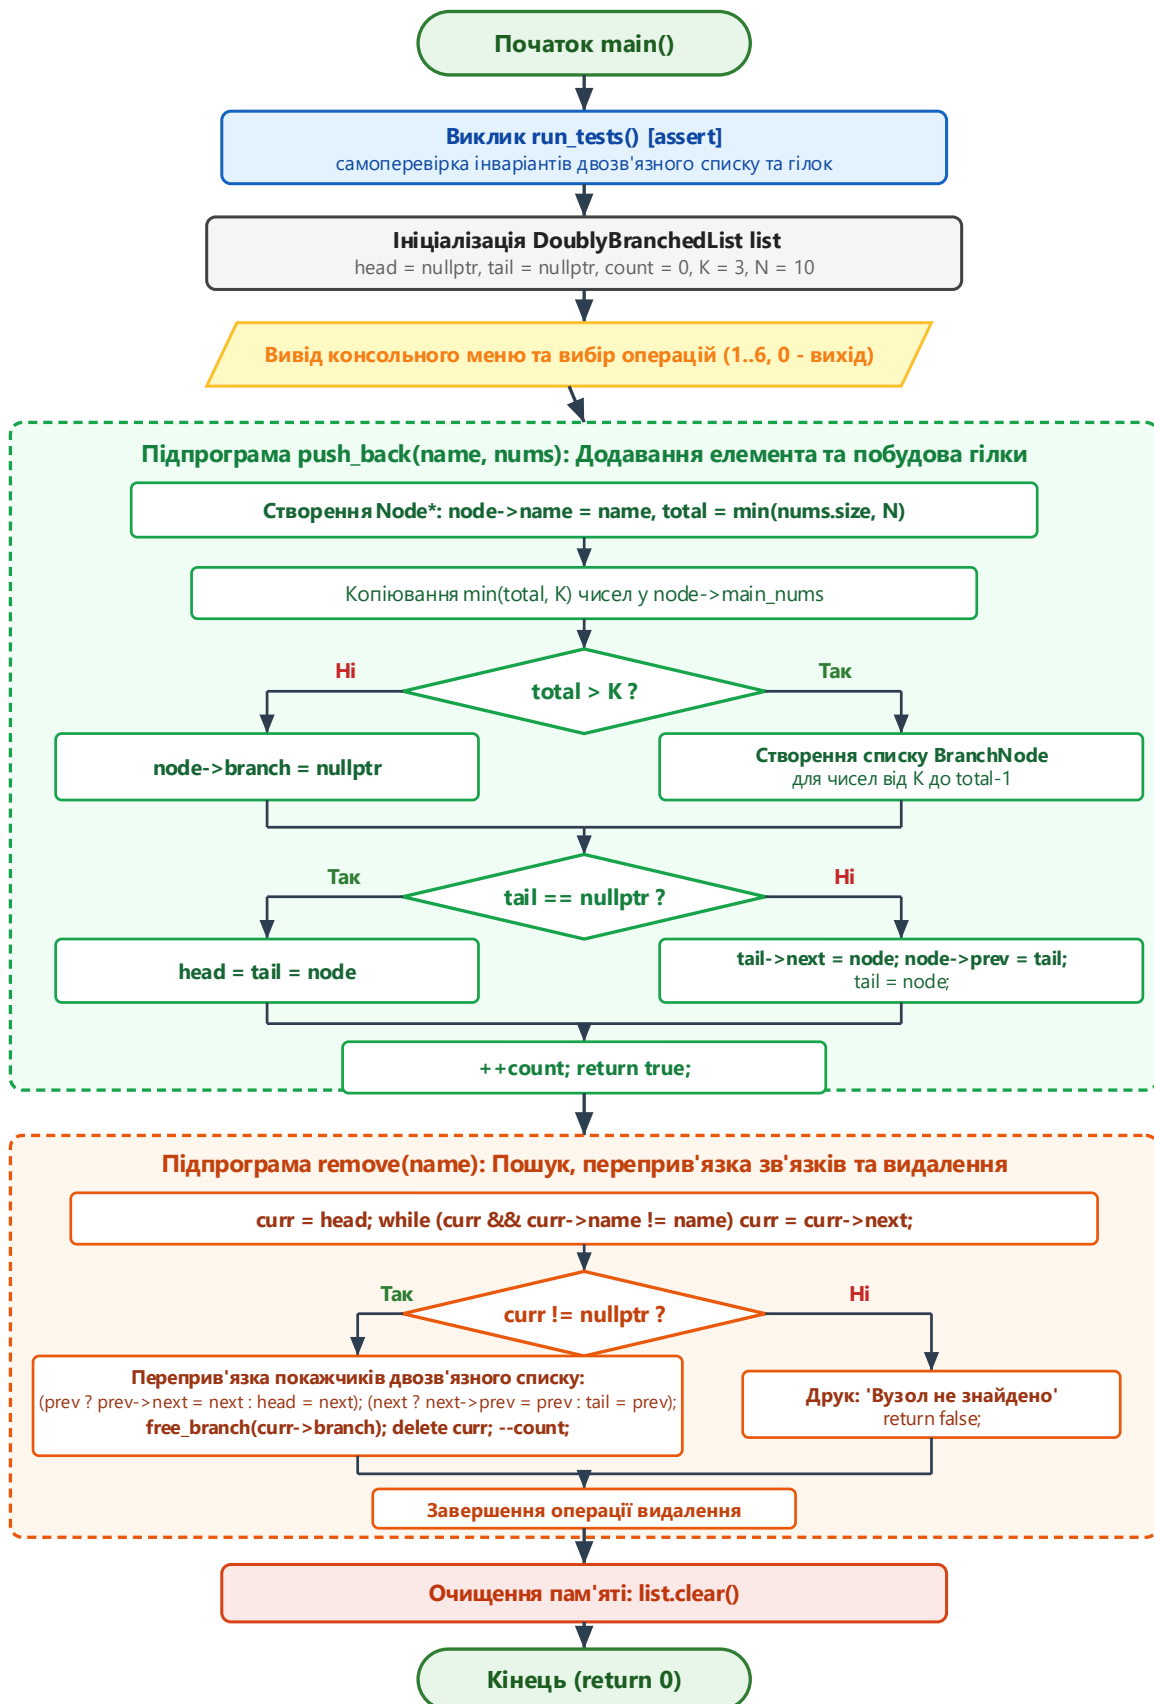

Висновок: У результаті виконання лабораторної роботи було успішно досліджено та реалізовано динамічну структуру даних — двозв'язний список із розгалуженнями для опрацювання числових послідовностей змінної довжини (варіант 12). Розроблена консольна програма на мові C++ реалізує ефективний розподіл елементів: послідовності довжиною до $K = 3$ чисел зберігаються безпосередньо у полях основного вузла списку, а числа понад поріг K динамічно виносяться в однозв'язні гілки-підсписки. Повністю забезпечено виконання регламентованих операцій: додавання, пошуку, видалення елементів із коректним вивільненням пам'яті гілок, підрахунку розміру списку за $O(1)$ та наочного роздрукування всієї ієрархічної структури. Складено алгоритм, блок-схему UML та здійснено вичерпне автоматизоване й інтерактивне тестування.