#### Министерство образования и науки Российской Федерации

### Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

# «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (МИВлГУ)

 Факультет
 ИТ

 Кафедра
 САПР

## Лабораторная работа №3

по	Инструмента	льные средства разработки программ	ного обеспечения
		Тема:	
	D .		HDD

Разработка приложения на языке C# с использованием WPF

Руководите	ЛЬ
Пугин Е. В	
(фамили	ия, инициалы)
(подпись)	(дата)
Студент	ПКС-115
	(группа)
Балашова (	<u>). В</u>
(фамили	ия, инициалы)
	13.03.2018
(полпись)	(дата)

### Лабораторная работа №3

Тема: Разработка приложения на языке C# с использованием WPF Цель: Создание простейшей программы на языке C# с использованием WPF.

Задание: Создание калькулятора.

Ход выполнения:

### Программа:

```
namespace WpfApp1
{
/// <summary>
/// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
/// </summary>
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
}
public double c = 0;
bool bplus = false, bminus = false, bumnoj = false, bdelen = false, bpdin
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
texb.Text += 0;
}
private void one_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
texb.Text += 1;
```

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МИВУ 09.02	0.03		
Раз	раб.	Балашова О.	В.		Лабораторная работа №3	Лит.	Лист	Листов
Про	ЭВ.	Пугин Е. В.			Разработка приложения	У	2	7
-	контр.				на языке $C\#\ c$		ИИ Вл ПКС-1	
$y_{TB}$	ı.				использованием WPF	<u> </u>	11KU-1	110

```
}
private void two_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
texb.Text += 2;
private void three_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
texb.Text += 3;
private void four_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
texb.Text += 4;
}
private void five_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
texb.Text += 5;
}
private void six_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
texb.Text += 6;
}
private void seven_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
texb.Text += 7;
}
private void eight_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
```

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

```
texb.Text += 8;
}
private void nine_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
texb.Text += 9;
}
private void point_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
texb.Text += ',';
point.IsEnabled = false;
}
private void C_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (texb.Text.Length != 0)
texb.Text = texb.Text.Substring(0, texb.Text.Length - 1);
for (int i = 0; i < texb.Text.Length; i++)</pre>
if (texb.Text[i] == ',')
{
bpoint = true;
break;
}
if (bpoint == true)
point.IsEnabled = false;
else
point.IsEnabled = true;
}
private void CE_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
```

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

```
{
texb.Text = "";
}
private void delenie_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bdelen = true;
c = Convert.ToDouble(texb.Text);
texb.Text = "";
}
private void umnojenie_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bumnoj = true;
c = Convert.ToDouble(texb.Text);
texb.Text = "";
}
private void minus_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bminus = true;
c = Convert.ToDouble(texb.Text);
texb.Text = "";
}
private void ravno_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (bplus == true)
c += Convert.ToDouble(texb.Text);
bplus = false;
}
else
```

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


```
if (bminus == true)
{
c -= Convert.ToDouble(texb.Text);
bminus = false;
else
if (bumnoj == true)
{
c *= Convert.ToDouble(texb.Text);
bumnoj = false;
}
else
if (bdelen == true)
{
c /= Convert.ToDouble(texb.Text);
bdelen = false;
}
else
c = Convert.ToDouble(texb.Text);
texb.Text = Convert.ToString(c);
}
private void plus_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
bplus = true;
c = Convert.ToDouble(texb.Text);
texb.Text = "";
}
}
```

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

}

Изображен код программы калькулятор.

Результат работы программы:

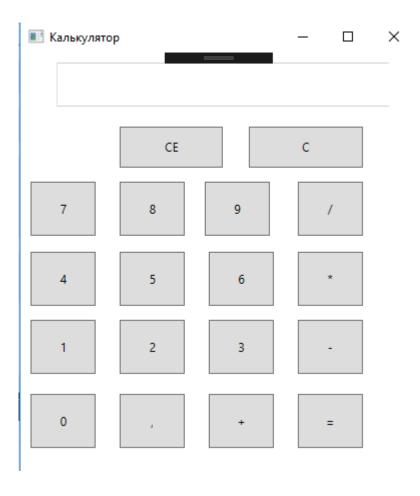

Изображен результат работы программы.

Вывод: Создала простейшию программу на языке C# с использованием WPF.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата