


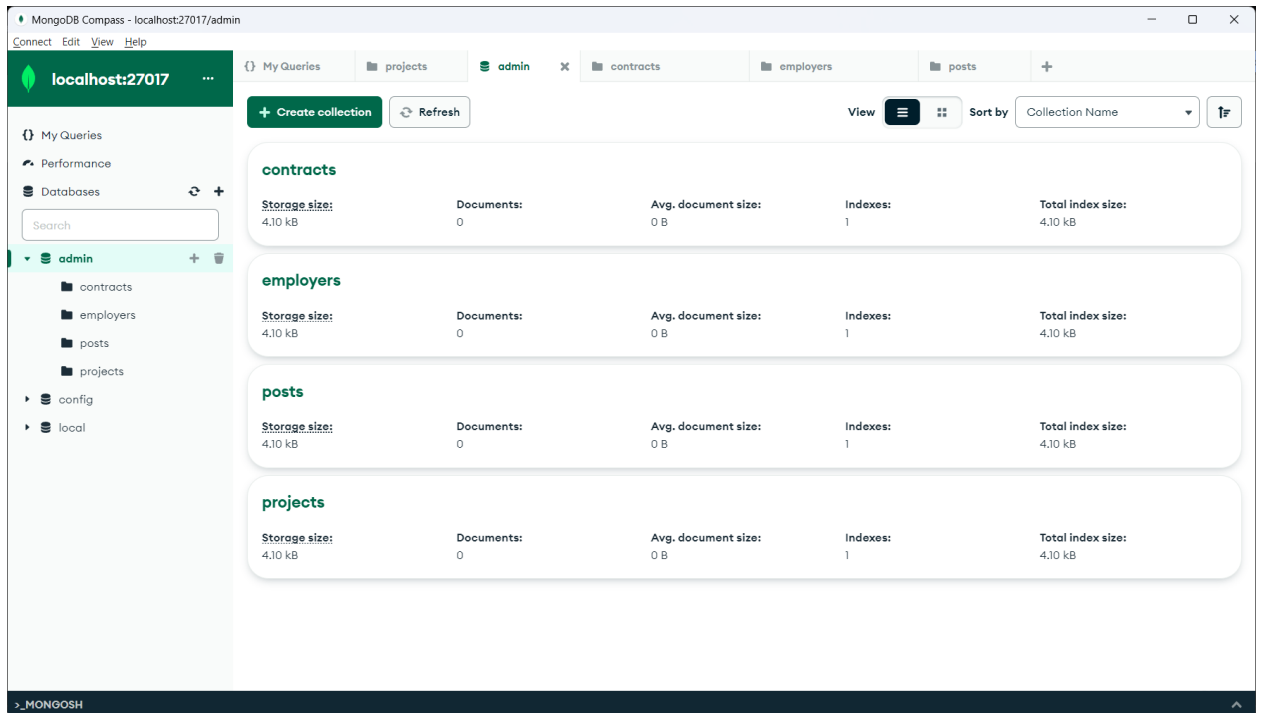


1. Создать коллекции, соответствующие вашим таблицам.

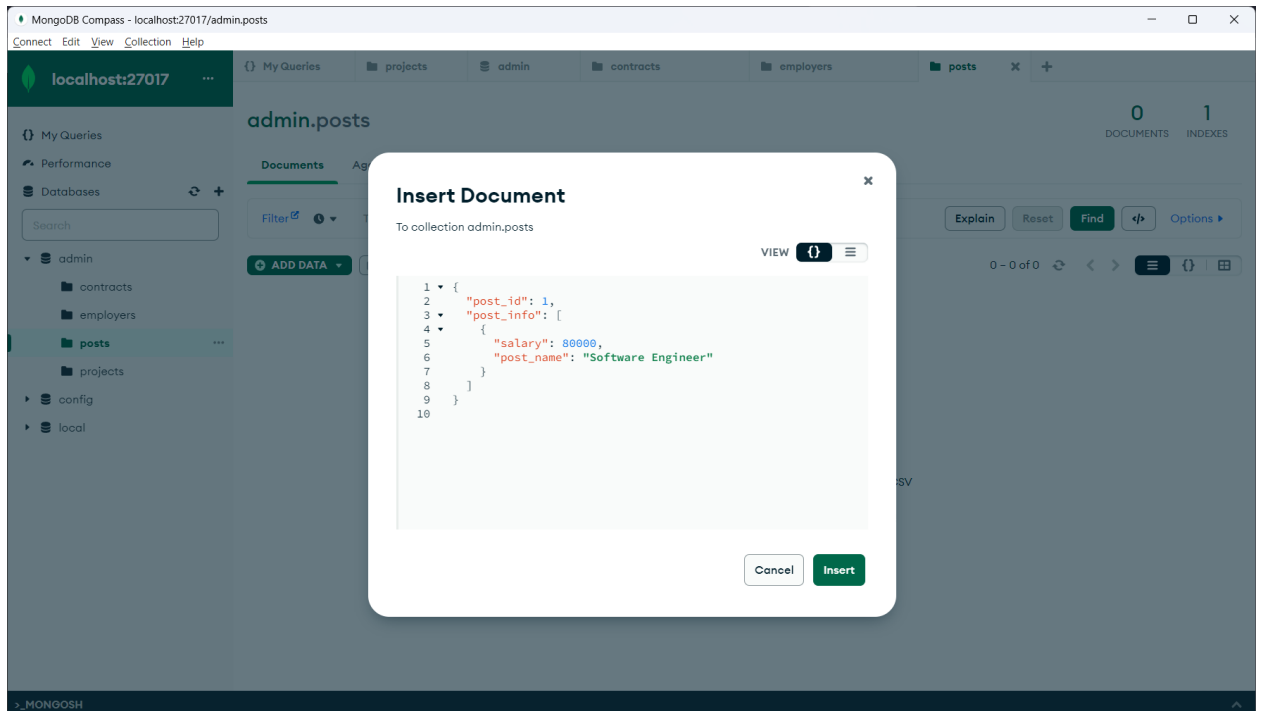


2. Добавить документы в коллекции, сначала один (одна операция), далее по несколько документов. Назначение идентификатора – по желанию. Минимум один документ должен содержать массив, минимум ещё один документ – содержать вложенный документ или ссылку. Если выполняете добавление командой, попробуйте использовать определение документа.

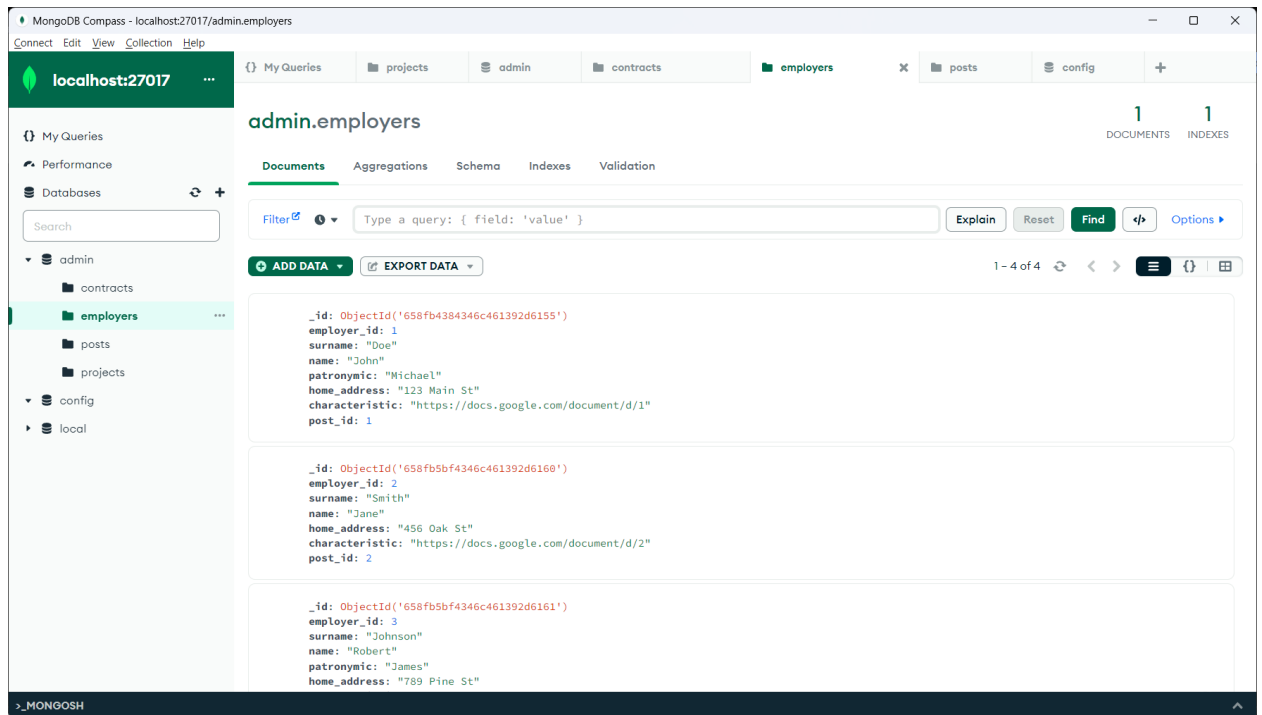


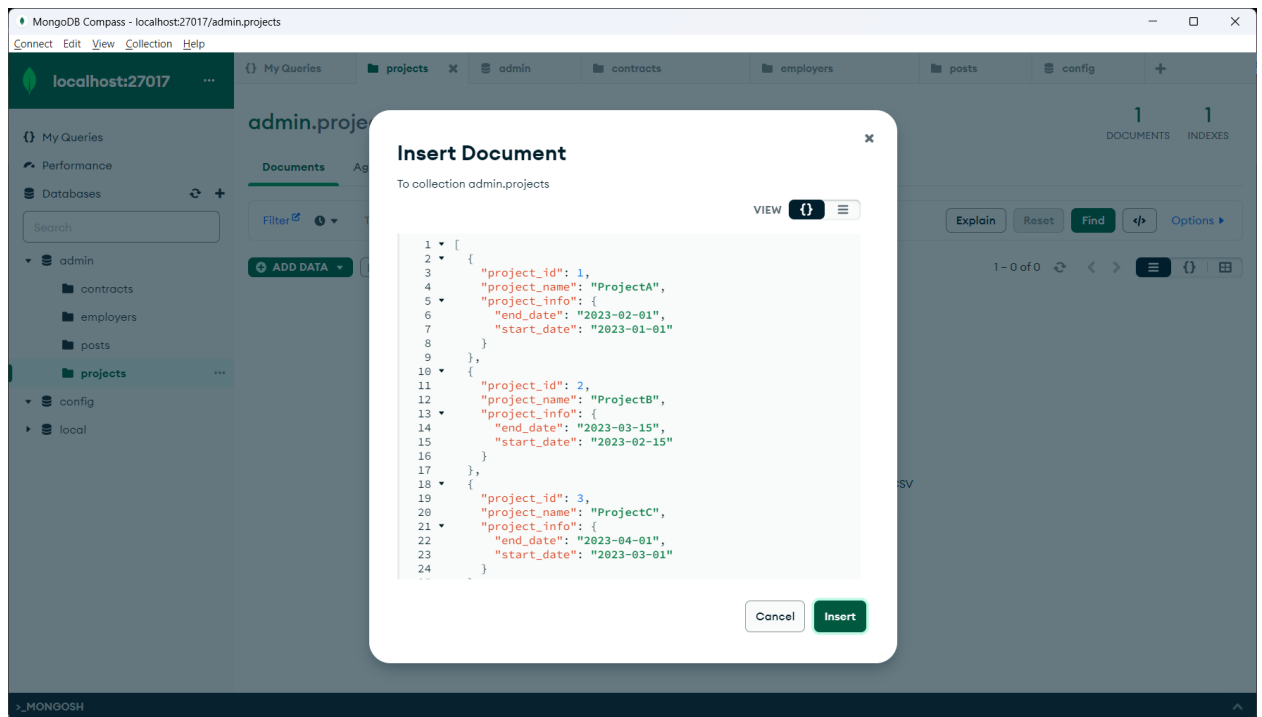


3. Выполнить выборку всех документов одной коллекции.

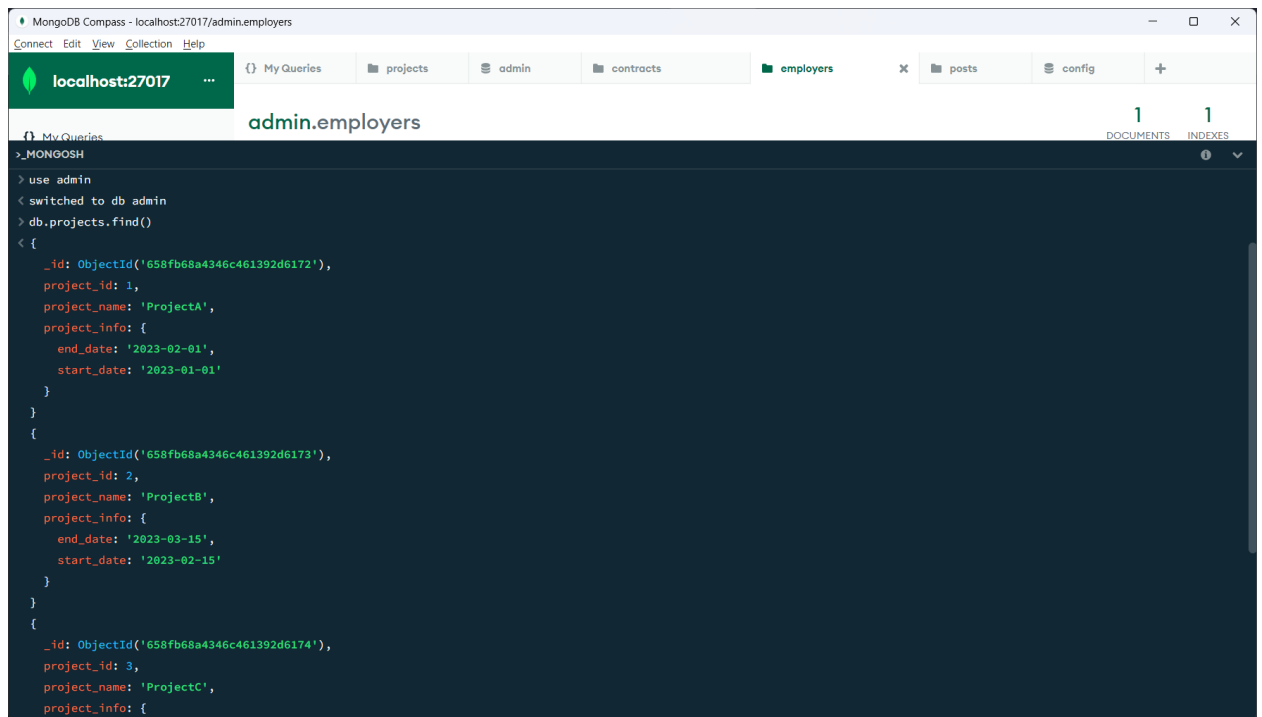


4. Выполнить выборки с фильтрацией (можно совмещать несколько в одной операции, использовать различные операторы):
- по существующим свойствам;

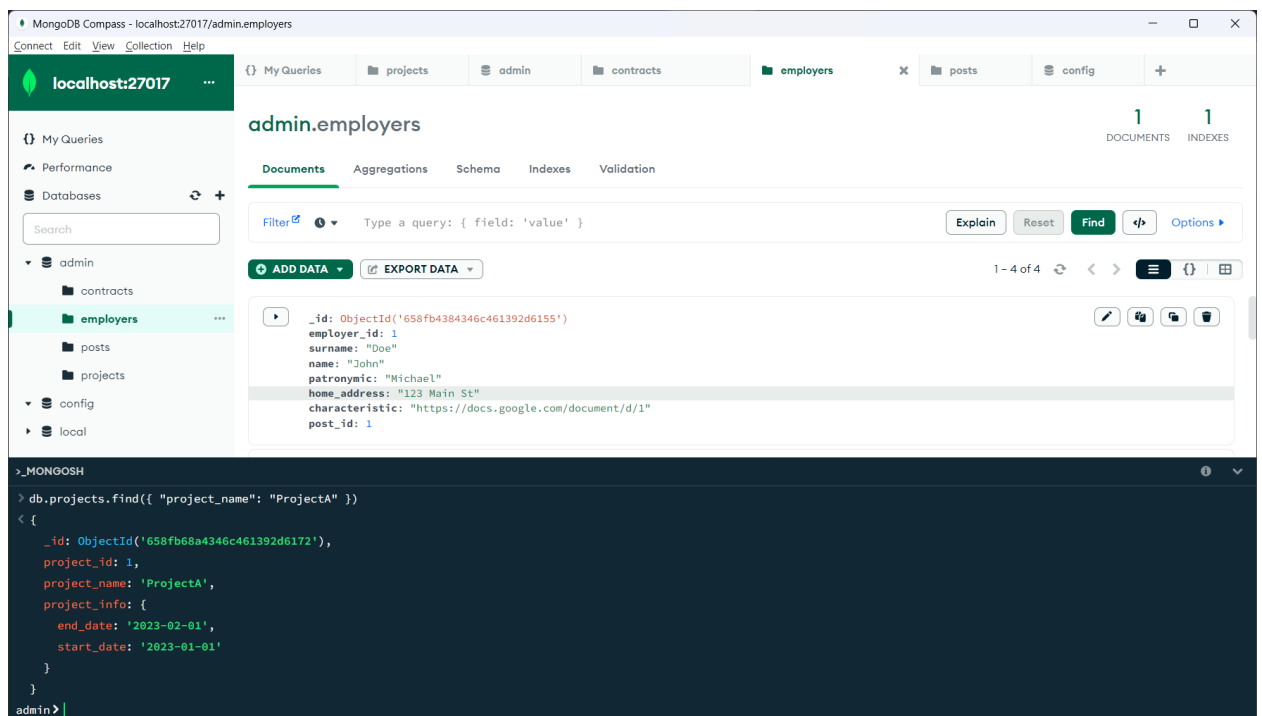


- по отсутствующим свойствам;

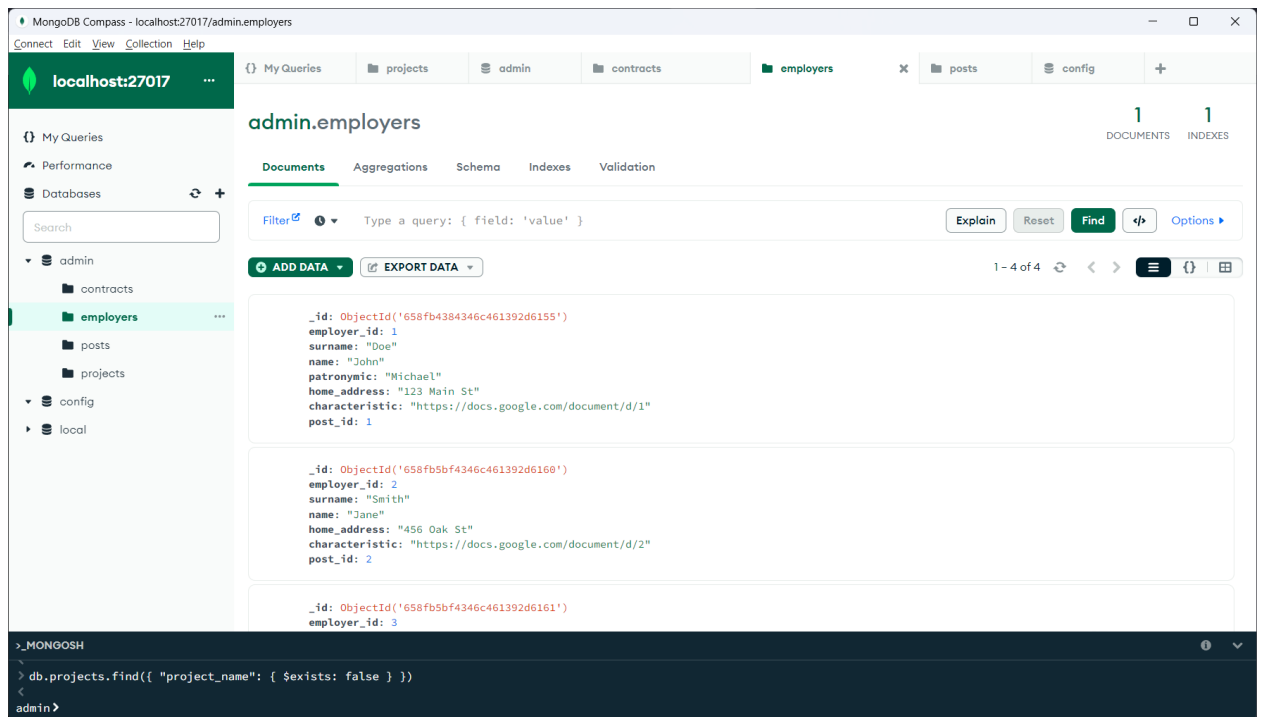


c) по элементам массива;

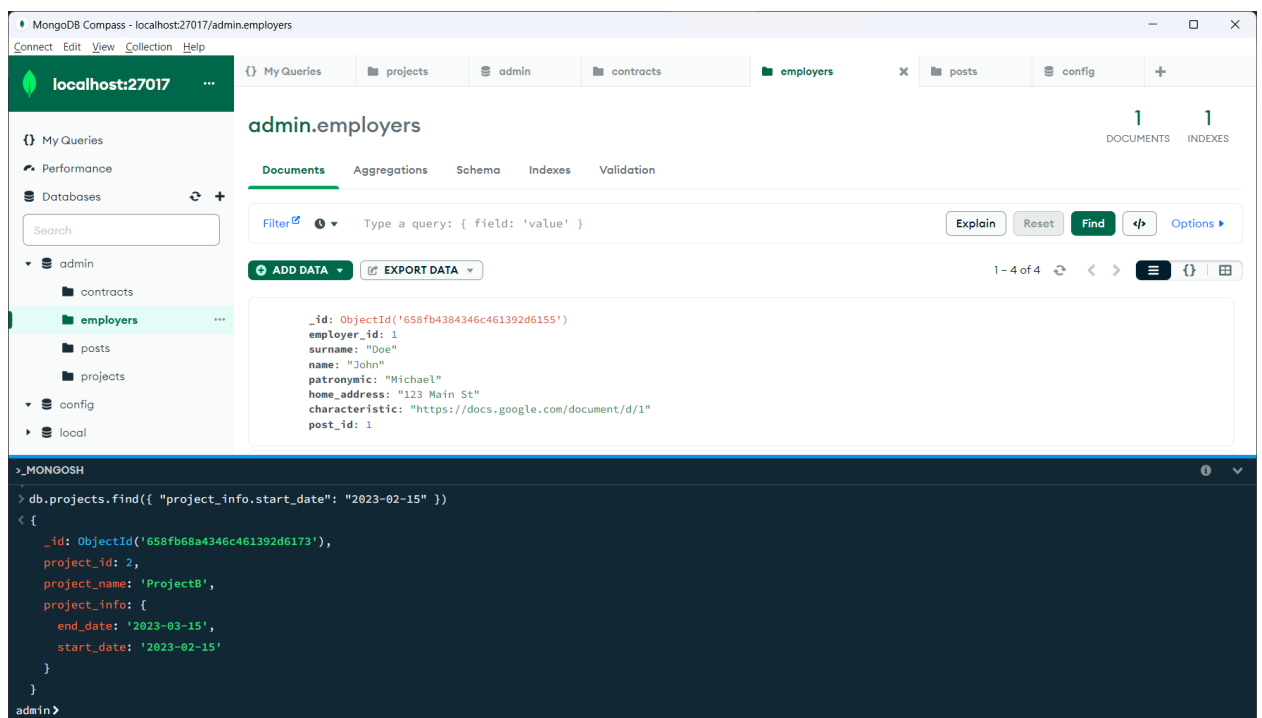


d) с проекцией;

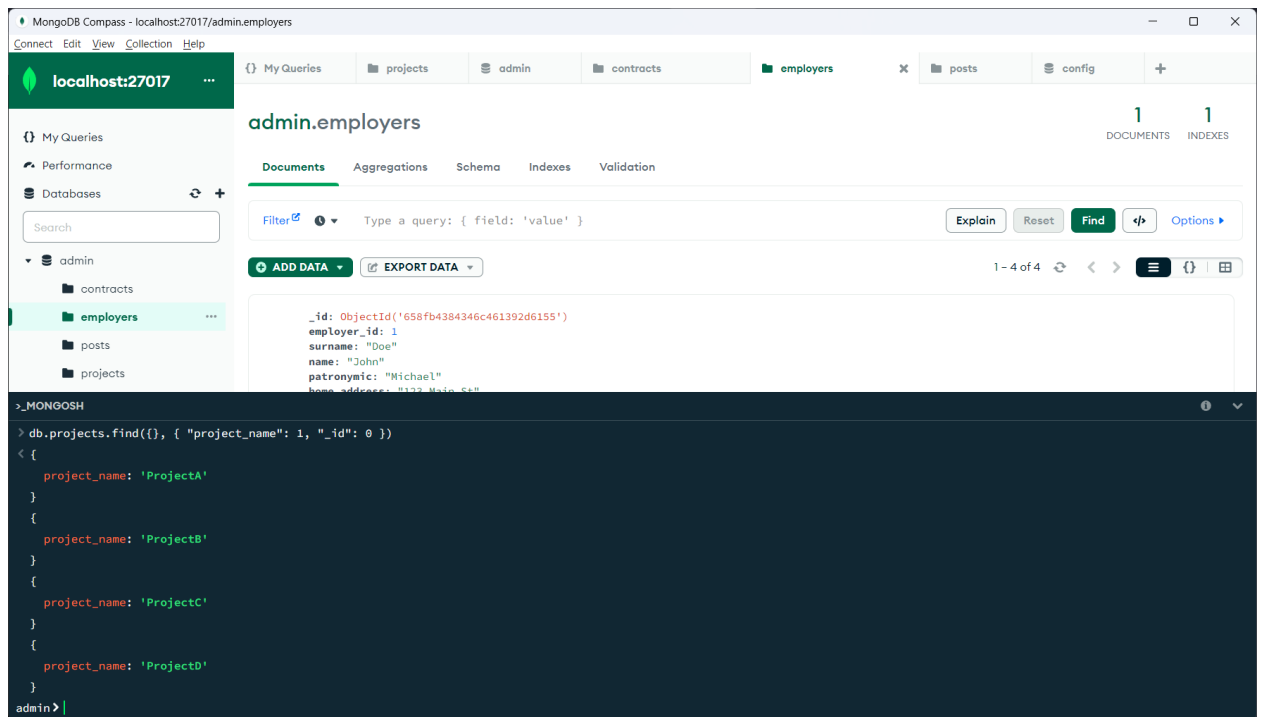


е) с вложенным объектом;

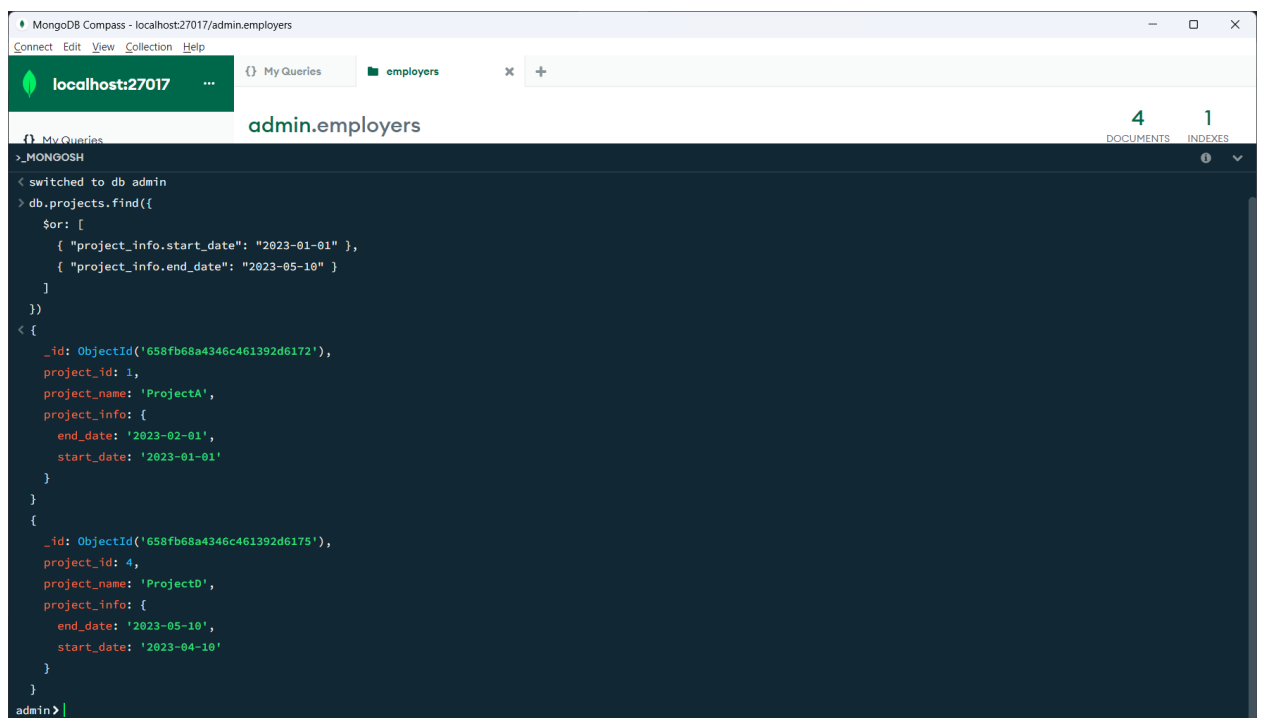


ф) с регулярным выражением, включающим от 3 условий.

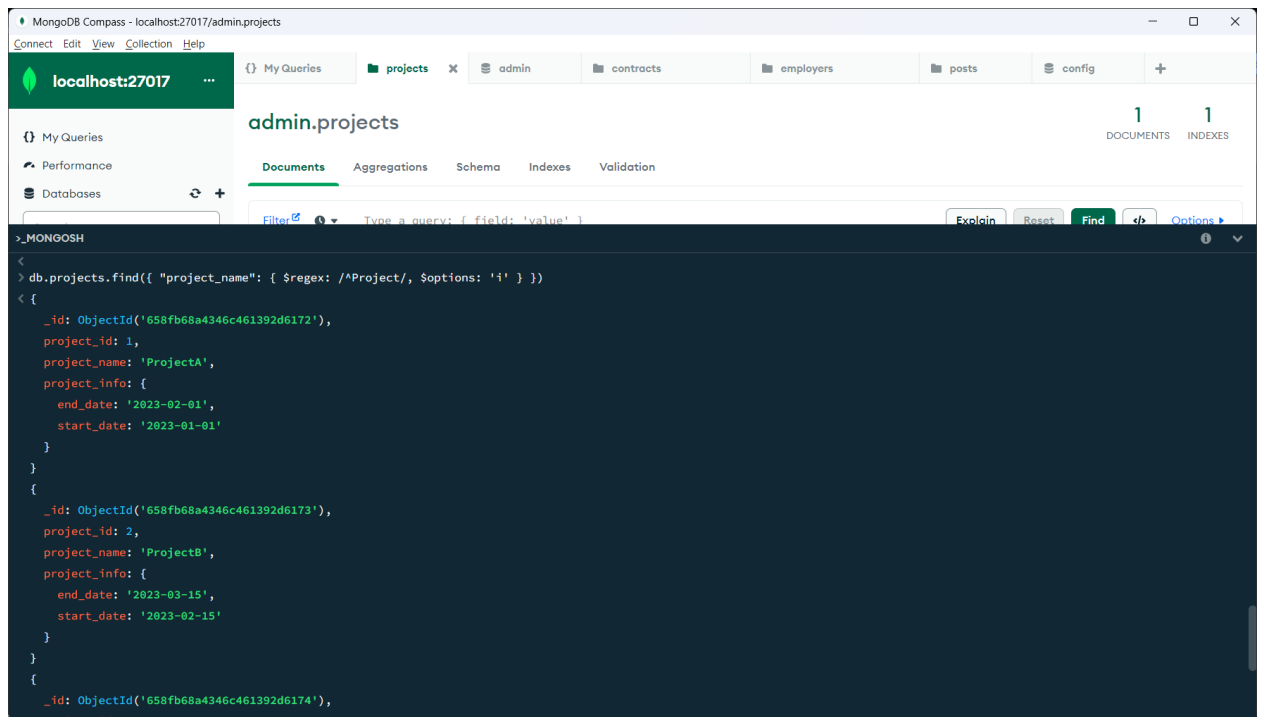


g) (дополнительно) с методами distinct/min/max/hint.

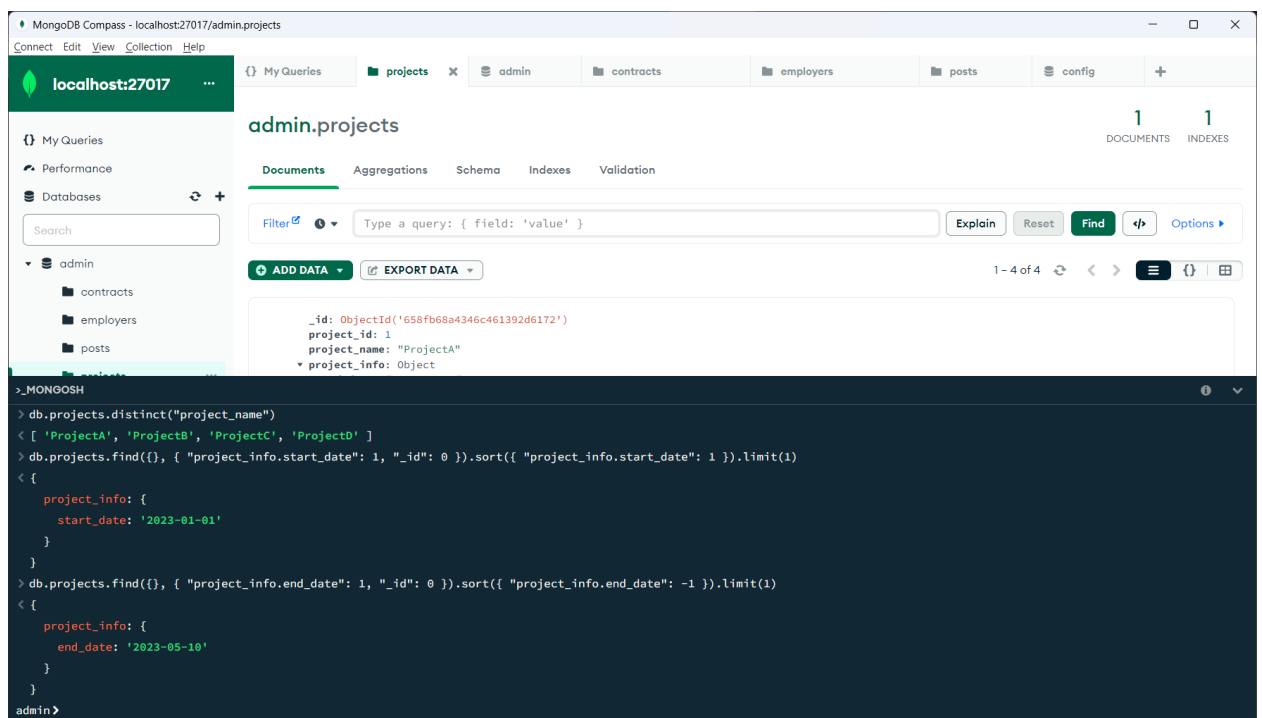


5. Выполнить поиск одного документа.

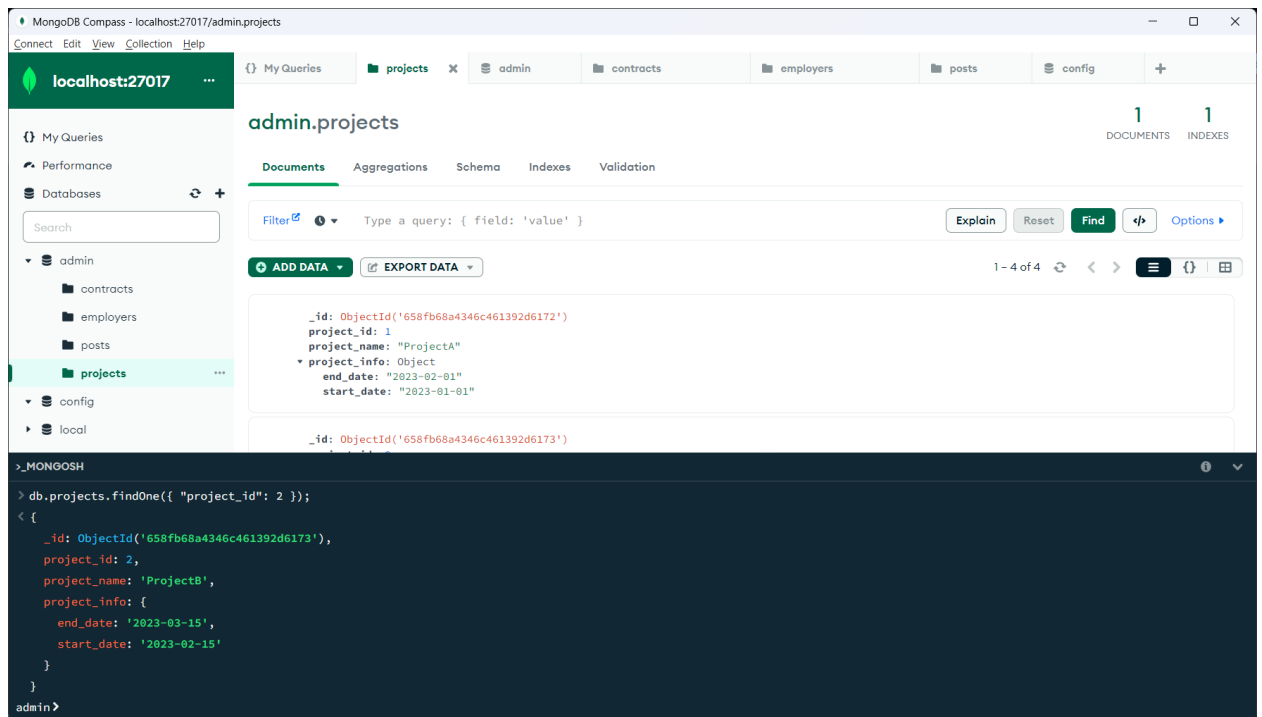


6. Выполнить выборку с пагинацией: пропустить один документ, максимум один документ.

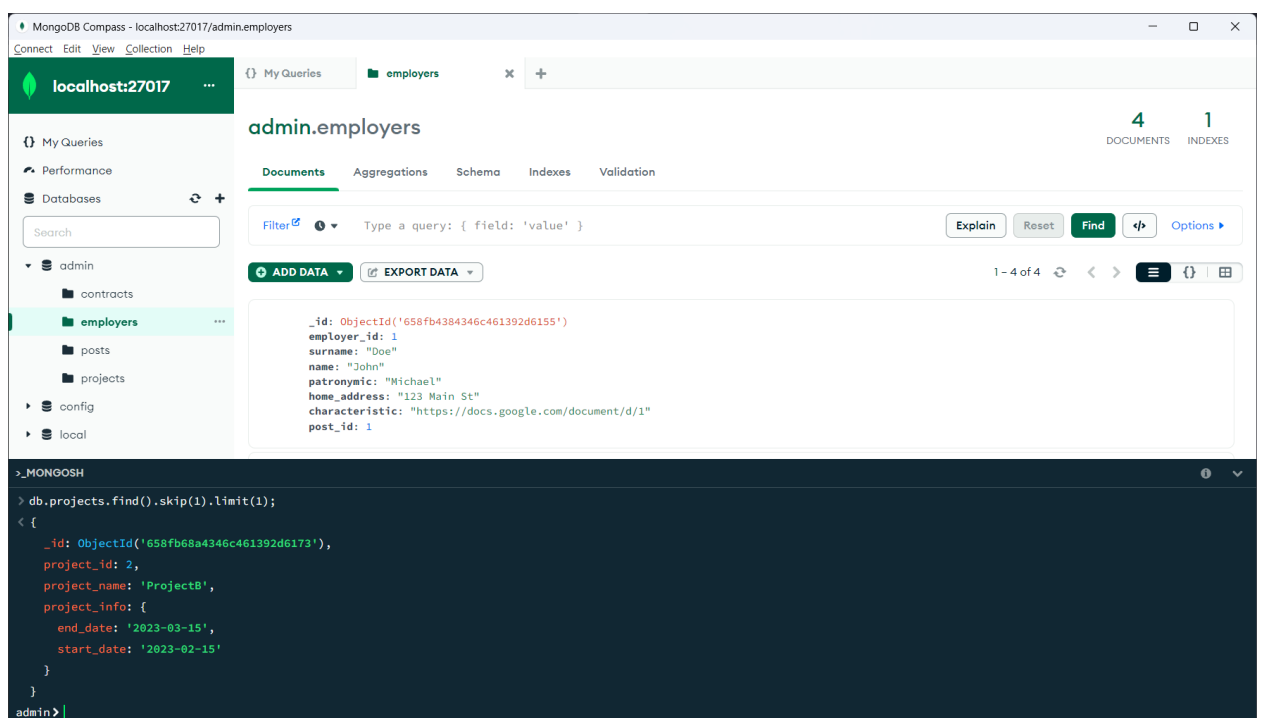


7. Создать индекс, удалить индекс.

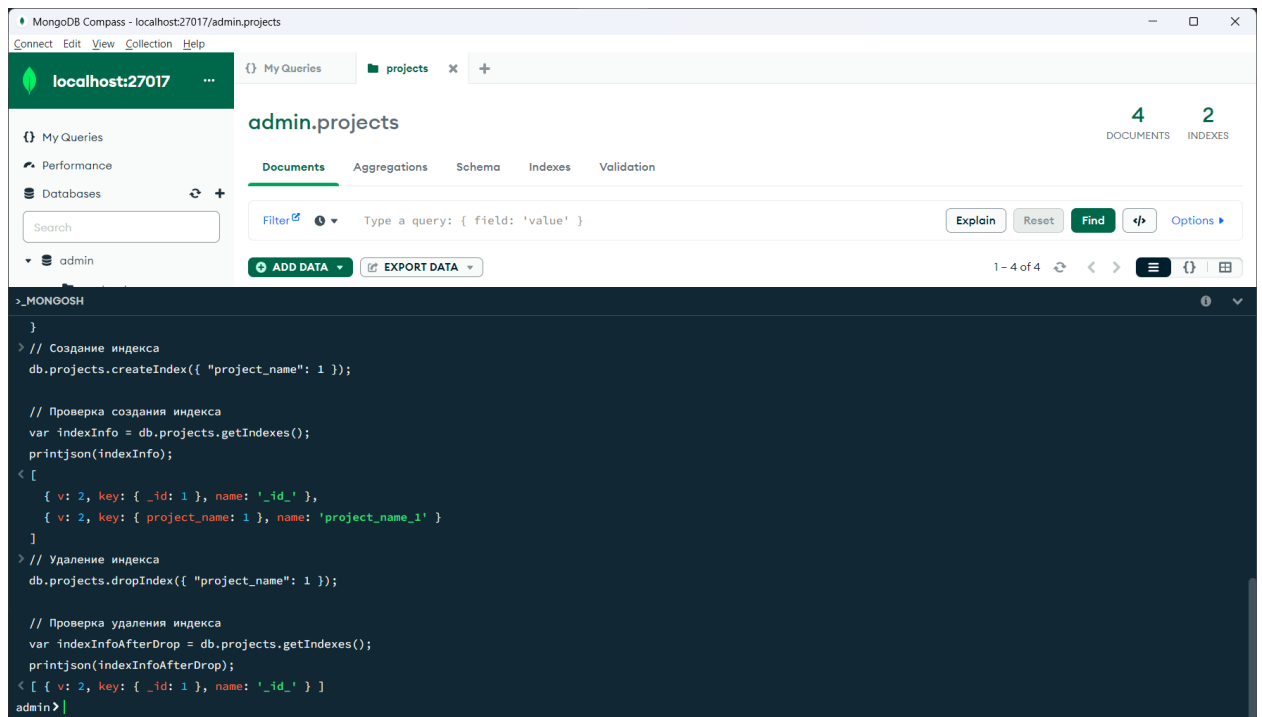

8. Обновить один или несколько документов, используя любой оператор.

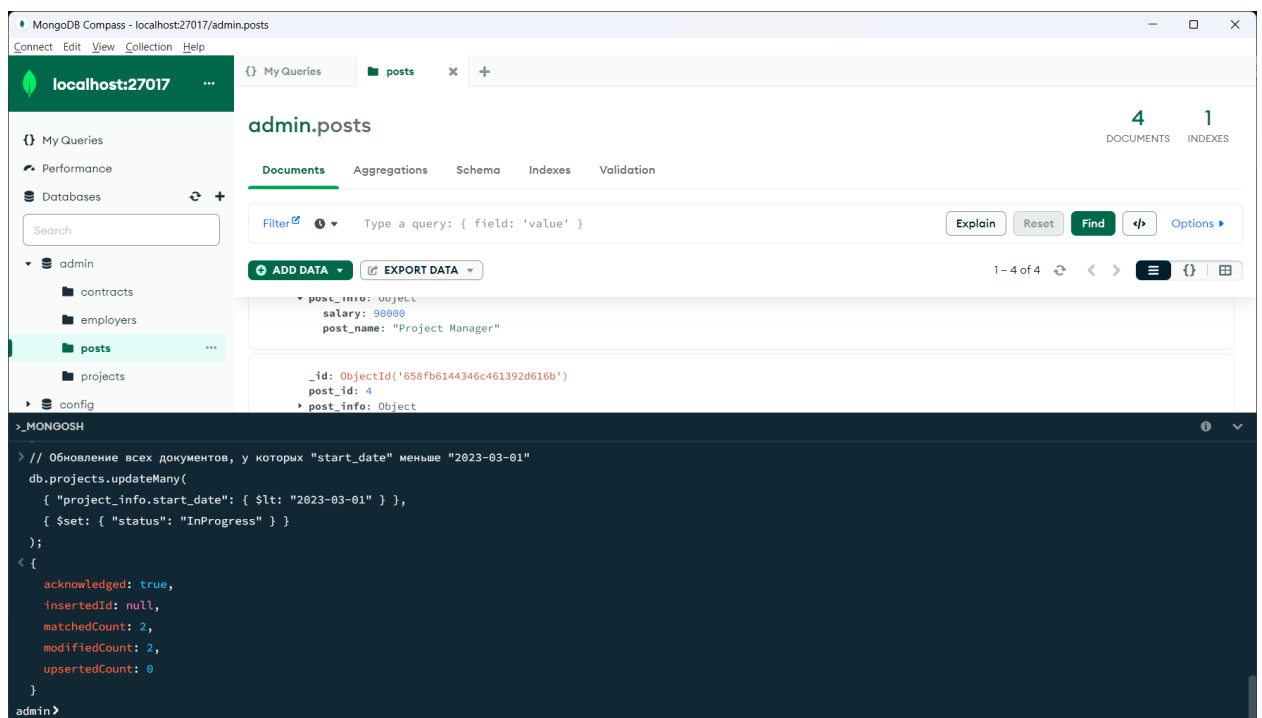

9. Удалить один или несколько документов.

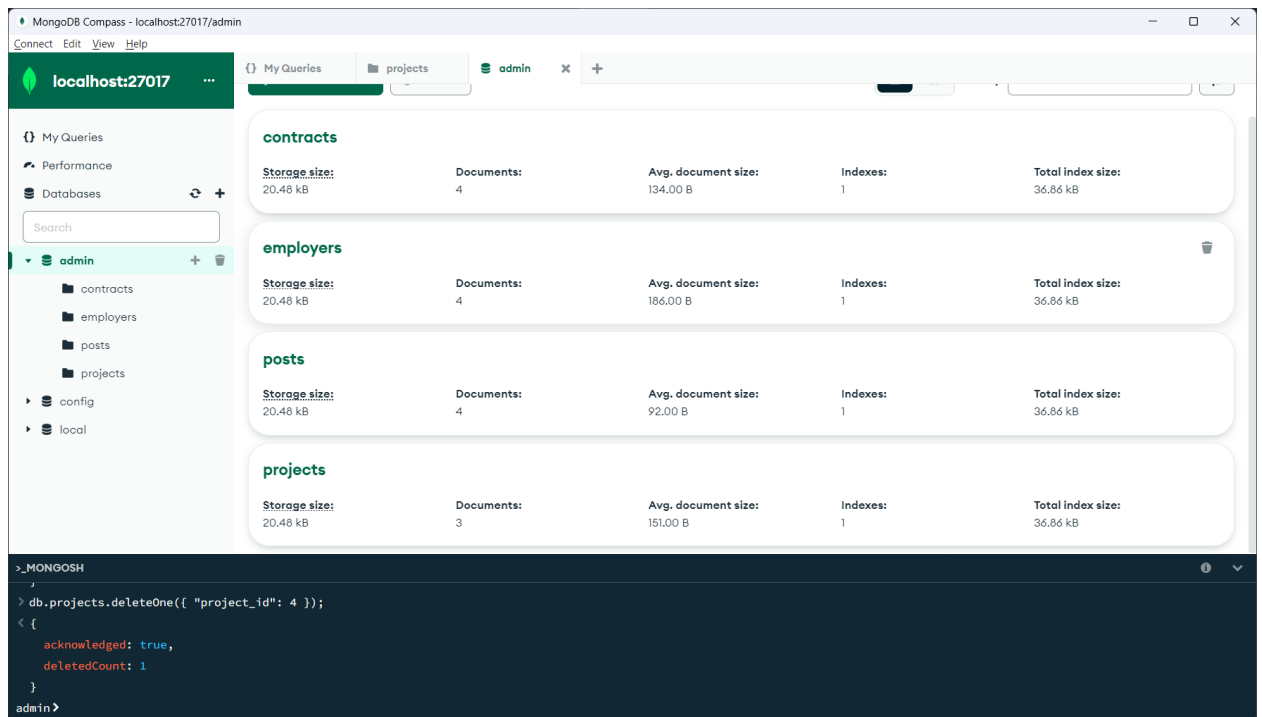

10. Удалить одну коллекцию. Можно предварительно создать и заполнить новую коллекцию.

