

AULA DE ALGORITMO - 01

Profa. M. Sc. Valéria Maria Volpe

Conceito de Lógica

2

□ Conceito de lógica

- ▣ Pode-se dizer que lógica é a “**correção do pensamento**”, pois uma das preocupações que se tem ao usar a lógica é **determinar** quais **operações são válidas e quais não são**, fazendo análise das formas e leis do pensamento. A lógica nos ensina a **usar corretamente as leis do pensamento**.

Conceito de Lógica

3

□ Conceito de lógica

- ▣ Também pode-se dizer que lógica é a **arte de bem pensar**, que é a **ciência das formas do pensamento** visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio, a lógica é a **correção do raciocínio**.
- ▣ Pode-se dizer também que lógica é a **ordem da razão**. Portanto, a lógica nos permite **colocar ordem no pensamento**.

Conceito de Lógica de Programação

4

□ Lógica de programação

- ▣ Significa o **uso correto das leis do pensamento**, da ordem da razão e do processo do raciocínio e **simbolização formais na programação de computadores**, objetivando o desenvolvimento de técnica que cooperam para a produção de **soluções logicamente válidas e coerentes**, que resolvam com **qualidade** os problemas.

Conceito de Algoritmo

5

- **ALGORITMO:**

- ▣ É uma sequência de passos, descritos de forma lógica, que visam atingir um objetivo bem definido.
- O principal objetivo da lógica de programação é a **construção de algoritmo válidos, coerentes e com qualidade.**
- Uma vez que um algoritmo representa o **raciocínio envolvido na lógica programação**, ele nos permite abstrair detalhes computacionais que podem ser **programados em qualquer linguagem de programação.**

Algoritmo - Regras

6

□ Regras para a construção de algoritmo:

1. Identificar o início e o fim do algoritmo.
2. Descrever cada passo em uma linha.
3. Usar verbos no infinitivo/impessoal.

Algoritmo - Exemplo

7

- **Exemplo:** Faça um algoritmo para trocar uma lâmpada queimada.

Início

Pegar uma escada

Posicionar a escada debaixo da lâmpada queimada

Pegar uma lâmpada nova

Subir na escada

Retirar a lâmpada queimada

Colocar a lâmpada nova

Descer da escada

Jogar a lâmpada queimada no lixo

Guardar a escada

Fim

Algoritmo - Exercício


8

1. Elabore um ALGORITMO para resolver a Torre de Hanói. A Torre de Hanói consiste em três hastes e vários discos, mas aqui faremos com três discos. O objetivo é mover os discos de uma haste para outra respeitando as seguintes regras:
 - a) Mover um disco de cada vez;
 - b) Nunca colocar um disco maior sobre o disco menor;
 - c) Levar os discos da haste A para a C.


Algoritmo - Exercício

9


□ Torre de Hanói

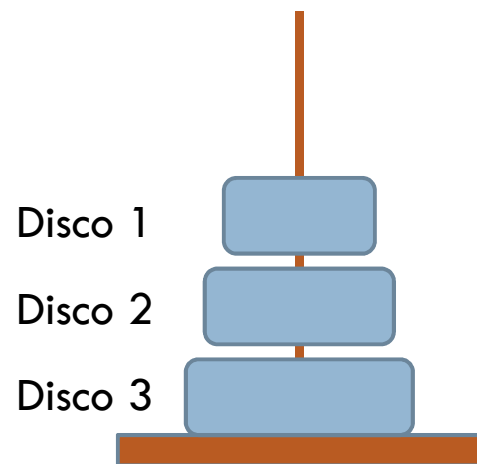

□ **Haste A**

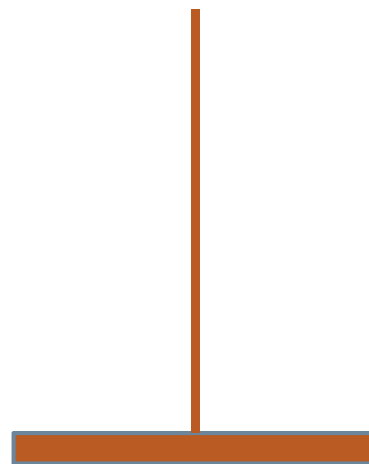

Haste B

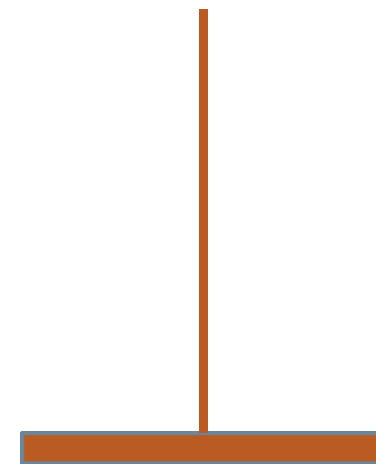


Haste C


Algoritmo - Exercício

10


□ Torre de Hanói

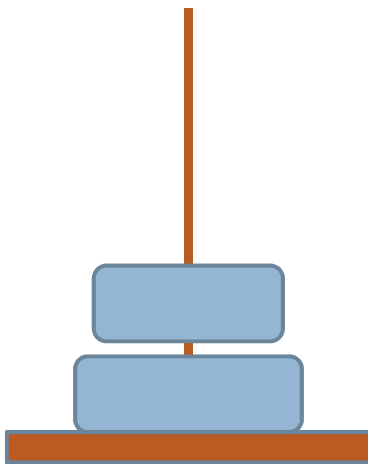

□ **Haste A**

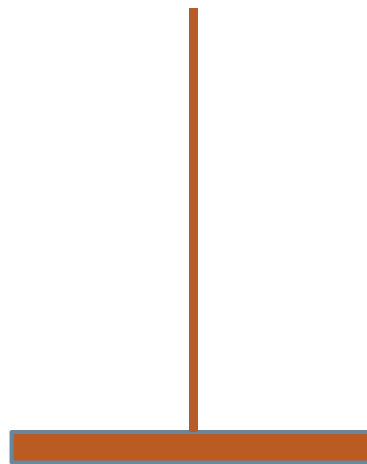

Haste B

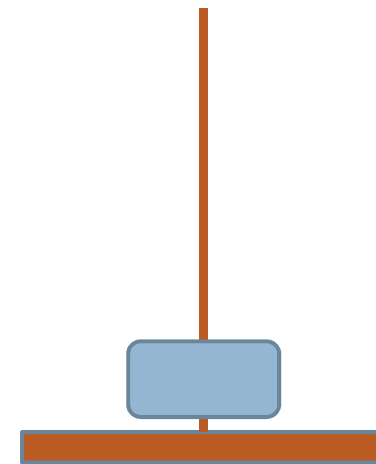


Haste C


Algoritmo - Exercício

11


□ Torre de Hanói

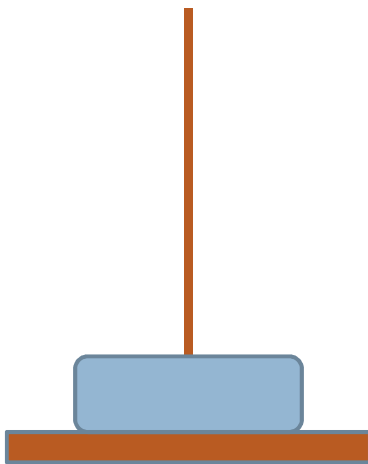

□ **Haste A**

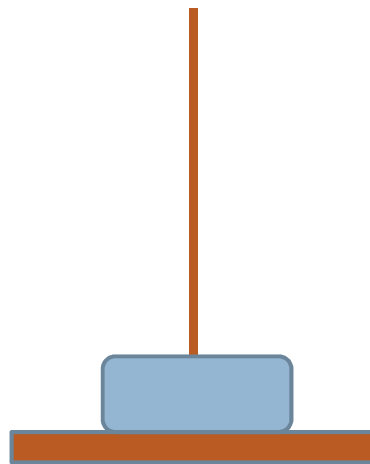

Haste B

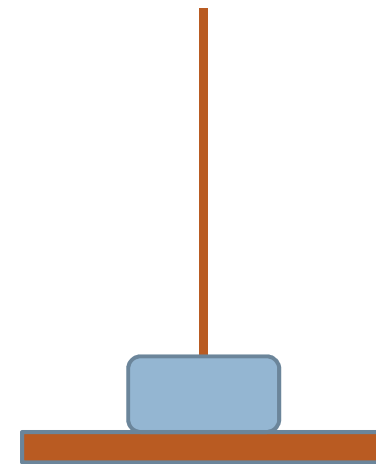


Haste C


Algoritmo - Exercício

12


□ Torre de Hanói

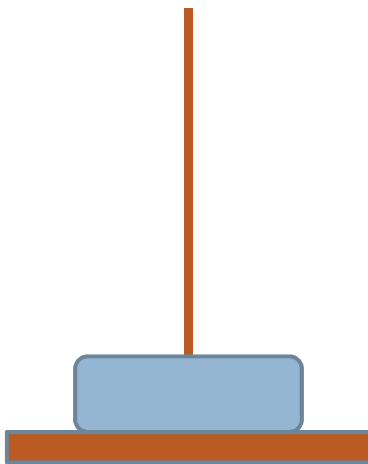

□ **Haste A**

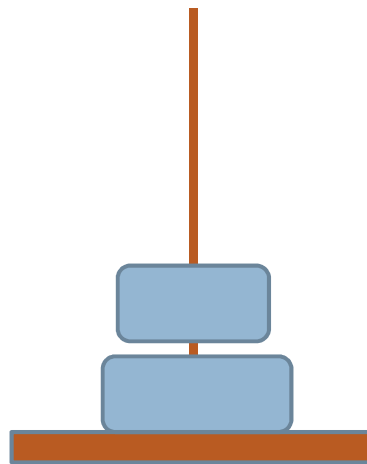

Haste B

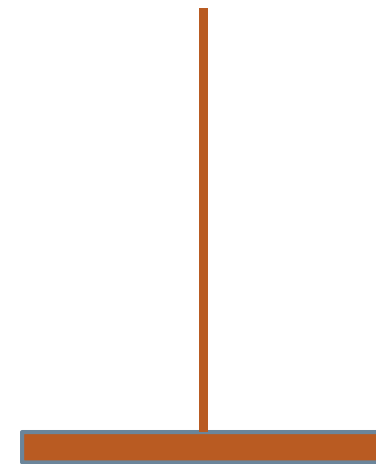


Haste C


Algoritmo - Exercício

13


□ Torre de Hanói

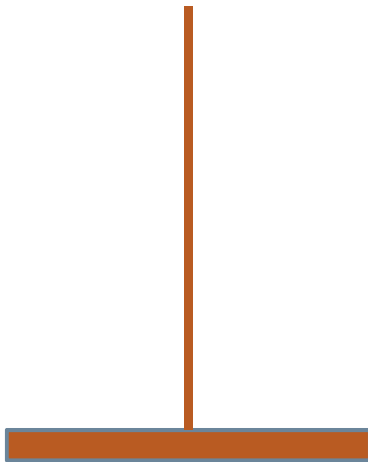

□ **Haste A**

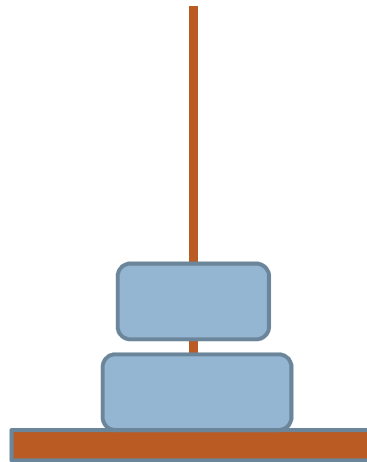

Haste B

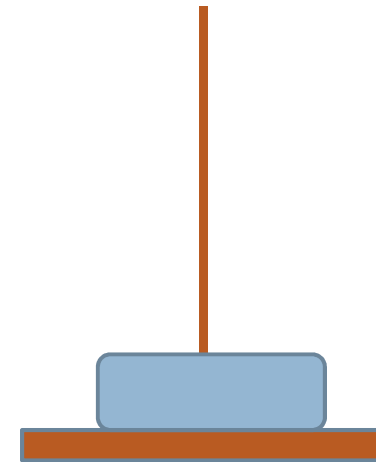


Haste C


Algoritmo - Exercício

14


□ Torre de Hanói

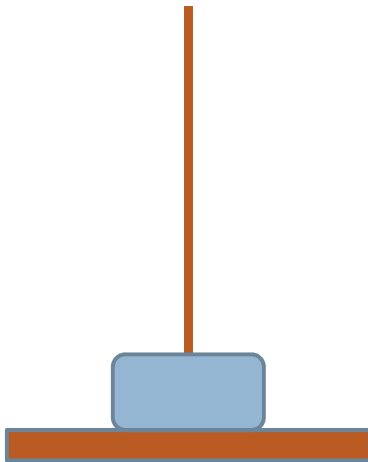

□ **Haste A**

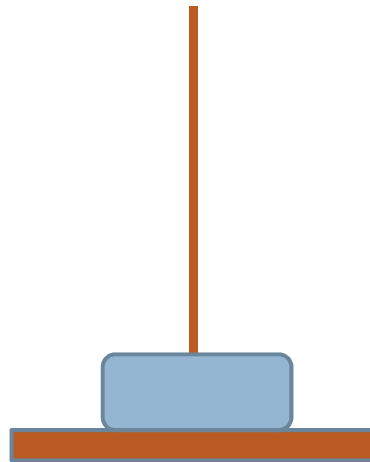

Haste B

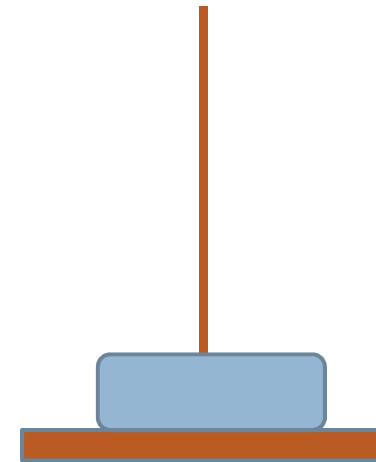


Haste C


Algoritmo - Exercício

15


□ Torre de Hanói

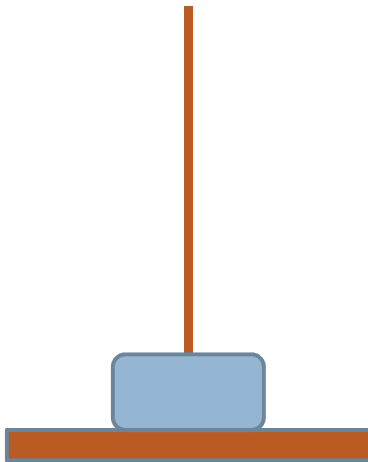

□ **Haste A**

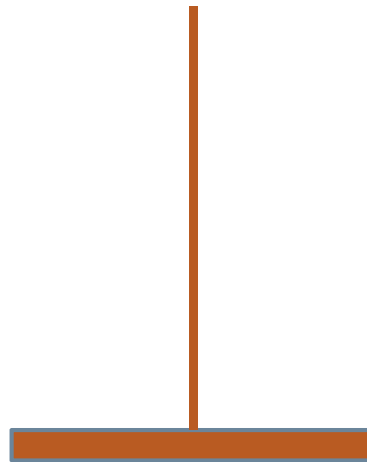

Haste B

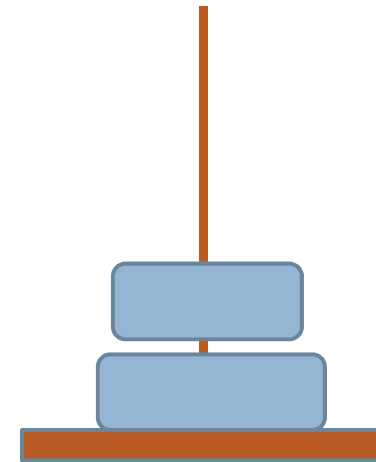


Haste C


Algoritmo - Exercício

16


□ Torre de Hanói

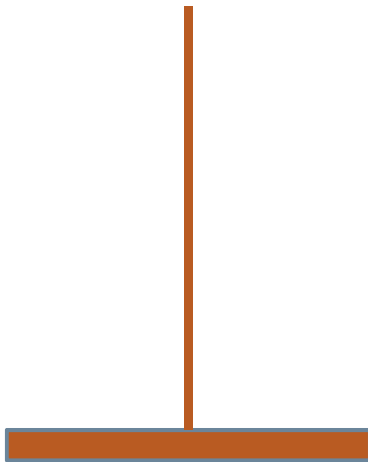

□ **Haste A**

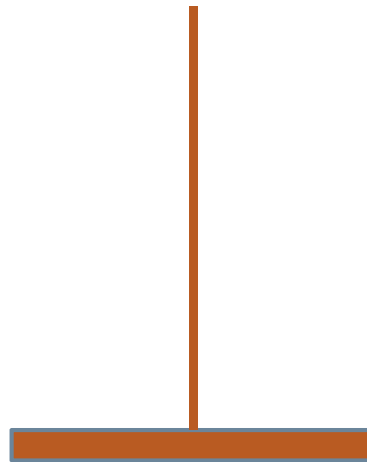

Haste B

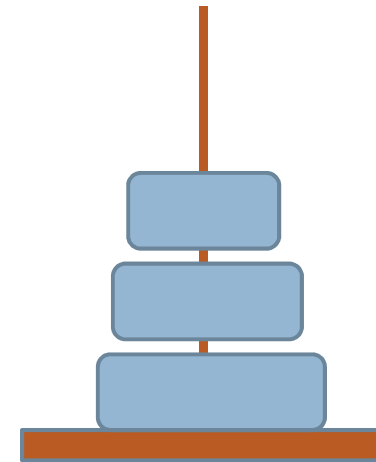

Haste C

Algoritmo - Exercício

17

□ Solução:

Início

Retirar o Disco 1 da Haste A
Colocar o Disco 1 na Haste C
Retirar o Disco 2 da Haste A
Colocar o Disco 2 na Haste B
Retirar o Disco 1 da Haste C
Colocar o Disco 1 na Haste B
Retirar o Disco 3 da Haste A
Colocar o Disco 3 na Haste C
Retirar o Disco 1 da Haste B
Colocar o Disco 1 na Haste A
Retirar o Disco 2 da Haste B
Colocar o Disco 2 na Haste C
Retirar o Disco 1 da Haste A
Colocar o Disco 1 na Haste C

Fim

Algoritmo - Exercícios

18

1. Um homem precisa atravessar um rio com um barco que possui capacidade apenas para carregar ele mesmo e mais uma carga, que são: um maço de alfafa, um bode e um lobo. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder suas cargas? Sabendo que o lobo come o bode e o bode come o maço de alfafa. Faça um algoritmo para resolver o problema.
2. Três jesuítas e três canibais precisam atravessar um rio; para tal dispõem de um barco com capacidade para duas pessoas. Por medida de segurança, não se deve permitir que em algumas margens a quantidade de jesuítas seja menor que a de canibais. Qual a solução para realizar a travessia em segurança? Faça um algoritmo para resolver este problema.

Algoritmo – Exercícios 1 - Solução

19

Início

Pegar o Bode

Subir no barco

Atravessar o rio da margem ESQ para margem DIR

Descer do barco

Deixar o Bode na margem DIR

Subir no barco

Atravessar o rio da margem DIR para margem ESQ

Descer do barco

Pegar o maço de alfafa

Subir no barco

Atravessar o rio da margem ESQ para margem DIR

Descer do barco

Deixar o maço de alfafa na margem DIR

Pegar o Bode

Subir no barco

Atravessar o rio da margem DIR para margem ESQ

Algoritmo – Exercícios 1 - Solução

20

Descer do barco

Deixar o Bode na margem ESQ

Pegar o Lobo

Subir no barco

Atravessar o rio da margem ESQ para margem DIR

Descer do barco

Deixar o Lobo na margem DIR

Subir no barco

Atravessar o rio da margem DIR para a margem ESQ

Descer do barco

Pegar o Bode

Subir no barco

Atravessar o rio da margem ESQ para a margem DIR

Descer do barco

Deixar o Bode na margem DIR

Fim.

Algoritmo – Exercícios 2 - Solução

21

Início

Subir no barco 2 canibais

Atravessar o rio da margem ESQ para a margem DIR

Descer do barco um canibal

Atravessar o rio da margem DIR para a margem ESQ

Subir no barco 1 canibal

Atravessar o rio da margem ESQ para a margem DIR

Descer do barco um canibal

Atravessar o rio da margem DIR para a margem ESQ

Descer do barco 1 canibal

Subir no barco 2 jesuítas

Atravessar o rio da margem ESQ para a margem DIR

Descer do barco dois jesuítas

Subir no barco 1 canibal em 1 jesuíta

Atravessar o rio da margem DIR para a margem ESQ

Descer do barco 1 canibal e 1 jesuíta

Subir no barco 2 jesuítas

Algoritmo – Exercícios 2 - Solução

22

Atravessar o rio da margem ESQ para a margem DIR

Descer do barco 2 jesuítas

Subir no barco 1 canibal

Atravessar o rio da margem DIR para a margem ESQ

Subir no barco 1 canibal

Atravessar o rio da margem ESQ para a margem DIR

Descer do barco 1 canibal

Atravessar o rio da margem DIR para a margem ESQ

Subir no barco 1 canibal

Atravessar o rio da margem ESQ para a margem DIR

Descer do barco 2 canibais

Fim.

Dados X Informação

23

□ **Dados e Informação:**


- Informação é a matéria prima da computação, pois os computadores são capazes de manipular um grande volume de informação em pouco tempo.
- **Dados:** Conjunto de valores manipulados por sistemas de informação.
- **Informação:** Conjunto de dados que agregam valores aos sistemas de informação, ou seja, tem algum significado.

□ **Exemplo:**

- Dia 19 de abril => dado
- Dia 19 de abril dia do índio => informação

Informação

24

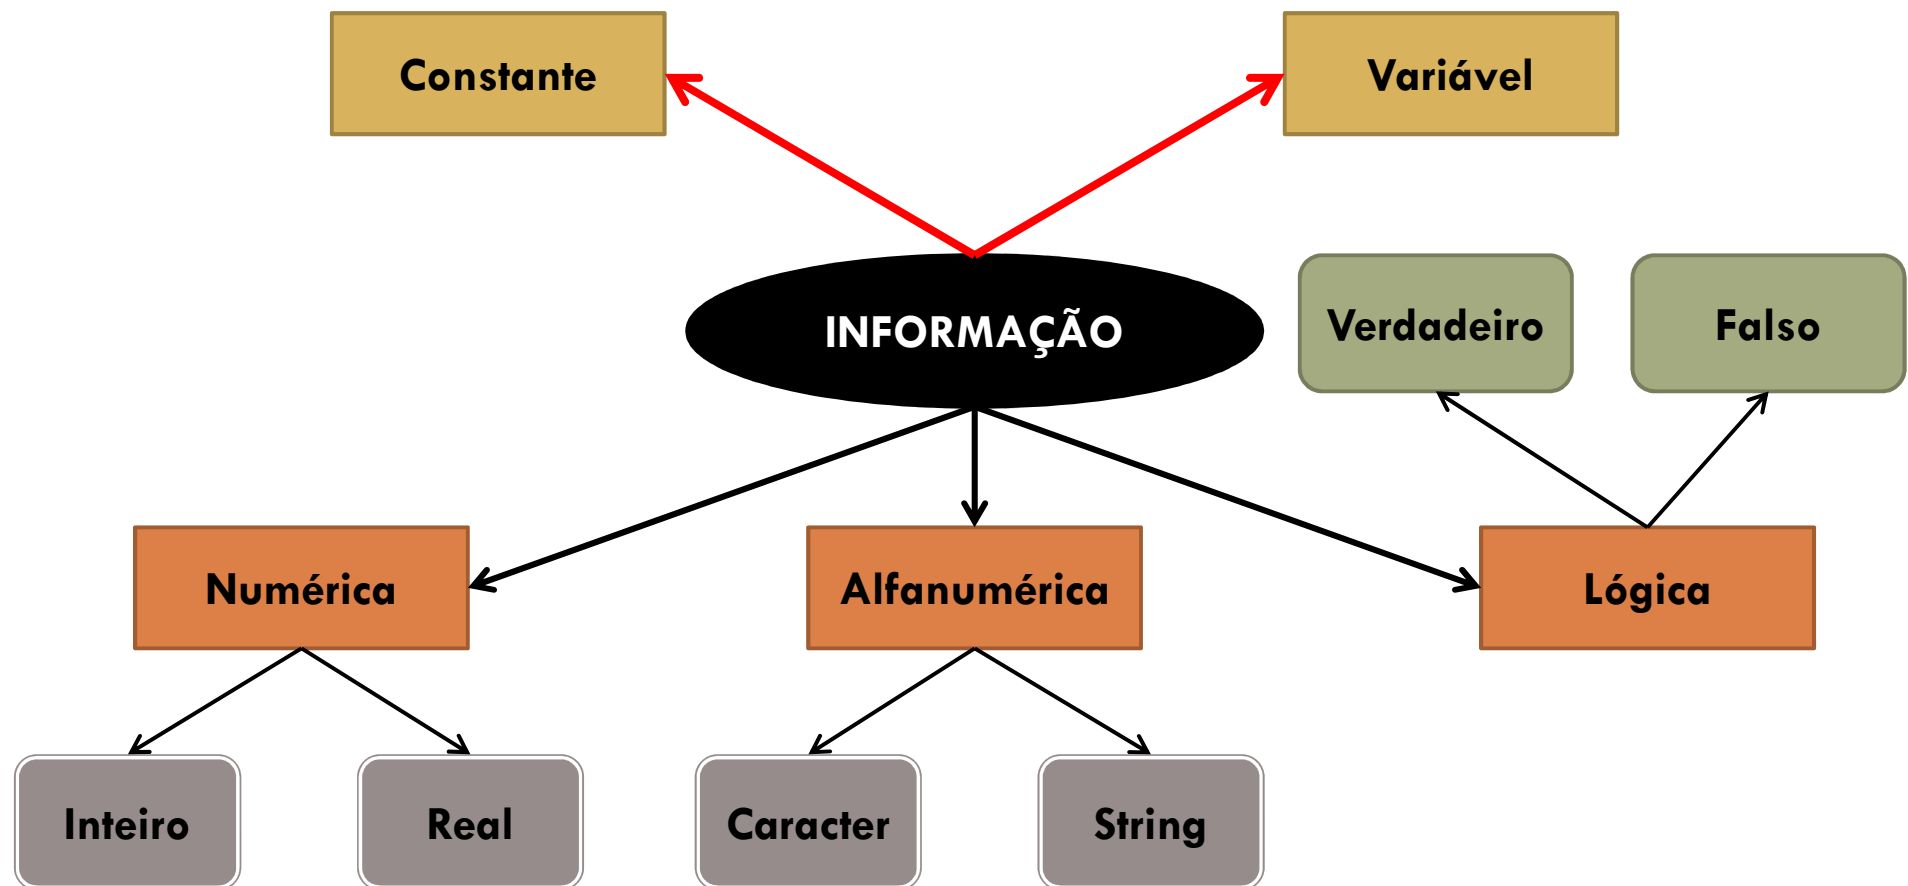

Tipos Primitivos

25

- **Tipos Primitivos:**

- Os tipos primitivos serão usados para classificar as informações manipuladas pelas aplicações que serão desenvolvidas.

- **Os tipos Primitivos são:**

- **Inteiro:** Todo e qualquer valor numérico pertencente ao conjunto dos números inteiros (negativo, nulo, positivo).

- **Exemplo:**

- N° de filhos
- N° de faltas

Tipos Primitivos

26

- **Os tipos Primitivos são:**

- **Real:** Todo e qualquer valor numérico que pertence ao conjunto dos números reais (negativos, nulo, positivo).

- **Exemplo**

- Altura de uma pessoa
 - Salário do funcionário

Tipos Primitivos

27

- **Os tipos Primitivos são:**

- **Caracter:** Toda e qualquer informação composta por um conjunto de caracteres alfanumérico ('A';.....;'Z';'a';.....;'z'; 0.....9; símbolos especiais #, !, ?).

- **Caracter:** Apenas 1 caracter alfanumérico.

- **String:** Mais de 1 caracter alfanumérico

- **Exemplo:**

- Nome do cliente

- Sexo de uma Pessoa (M ou F)

Tipos Primitivos

28

- **Os tipos Primitivos são:**

- **Lógico:** Toda e qualquer informações que pode assumir valores lógicos verdadeiro ou falso.

- **Exemplo**

- Lâmpada acesa ou apagada.

Tipos Primitivos

29

□ Tabela Resumo

Algoritmo	Linguagem C	Uso de Memória	Valores (Limite)
inteiro	int	2 bytes	-32.768 a 32.767
real	float	4 bytes	$3,4 \cdot 10^{-38}$ a $3,4 \cdot 10^{38}$
caracter	char	1 byte	-128 a 127 (0 a 255)
string	char [tamanho]	1 byte por caracter	-128 a 127 (0 a 255)
lógico	bool (Linguagem C++)	1 byte	V (true) ou F (false)

Constante e Variável

30

- **Constantes e Variáveis:**

- Uma informação deve ser classificada como constante ou variável.

- **Constante:** Uma informação constante é uma informação que, após receber um valor inicial, este valor **não pode** ser alterado no decorrer do tempo (durante a execução do programa).

- **Exemplo:**

- $\pi = 3.14$

Constante e Variável

31

- **Variável:** Uma informação variável é uma informação que **pode ser** alterada no decorrer do tempo (durante a execução do programa).
- **Exemplo:**
 - ▣ Valor do dólar,
 - ▣ peso de uma pessoa,
 - ▣ etc...

Constante e Variável

32

□ **Identificador de constante e variável:**

- ▣ Uma informação, para ser utilizada por nossos programas, deve receber um nome.
- ▣ Este nome será seu identificador, que será a referência ao valor que a informação armazena e será a forma de acesso ao espaço de memória reservado para a informação.
- ▣ Ao utilizarmos o nome da informação estaremos acessando seu conteúdo, que pode ser para usar o valor armazenado, assim como, armazenar um novo valor alterando o valor que já está armazenado. É de responsabilidade dos programadores dar nomes às informações (constantes / variável).

Constante e Variável

33

- **Regras para criação dos identificadores**
 - ▣ Devem começar sempre com uma **Letra**
 - ▣ Os demais caracteres podem ser **Letras ou Números**
 - ▣ Não é permitido usar símbolos especiais.
- **Exemplo:**
- nomeAluno, dataNasc, nro1, nr02, valor_Dolar

Constante e Variável

34

□ Declaração de Constante e Variável

- ▣ Declarar uma constante ou variável significa identificar seu tipo primitivo, identificar se a informação é constante ou variável e criar seu identificador (Nome/Referência). Com a declaração o computador irá alocar um espaço de memória suficiente para armazenar a informação. Esse espaço de memória será reservado de acordo com o tipo primitivo da informação. Também com a declaração, o computador irá relacionar o identificador da constante ou variável com o endereço do espaço de memória reservado transformando o identificador em referência de memória permitindo o acesso ao conteúdo da informação.

Constante e Variável

35

□ Declaração de Constante

- ▣ Para declararmos uma informação como sendo uma **constante** usamos a palavra reservada **const** tanto nos algoritmos como nos programas em linguagem C.

Constante e Variável

36

□ Sintaxe – Algoritmo

const

tipo primitivo: ID_Const = Valor_Inicial;

The diagram illustrates the components of a constant declaration. Three arrows point upwards from descriptive text to specific parts of the declaration 'tipo primitivo: ID_Const = Valor_Inicial;'. The first arrow points from 'inteiro, real caracter, lógico' to 'tipo primitivo:'. The second arrow points from 'Identificador da constante' to 'ID_Const'. The third arrow points from 'Valor Constante atribuído' to 'Valor_Inicial'.

inteiro, real
caracter,
lógico

Identificador
da constante

Valor Constante
atribuído

□ Exemplo

const

real: PI = 3.14;
inteiro: PFALTAS = 25;

Constante e Variável

37

□ Sintaxe – Linguagem C

const tipo primitivo ID_Const = Valor_Inicial;

int, float, char Identificador da constante Valor Inicial Atribuído

□ Exemplo

const float PI=3.14;

const int PFALTAS = 25;

Constante e Variável

38

□ Declaração de Variável

- ▣ Para declararmos uma informação como sendo **variável** usamos a palavra reservada **var** em nossos algoritmos. Em linguagem C não existe uma palavra que identifique as variável, basta declará-las.

Constante e Variável

39

□ Sintaxe – Algoritmo

var

tipo primitivo:	ID_Var;
↑	↑
inteiro, real, caracter, lógico	Identificador da variável

□ Exemplos:

var

inteiro: Idade, nroFaltas, anoNasc;
real: notaProva01, notaProva02, valor_Dolar;

Constante e Variável

40

□ Sintaxe – Linguagem C

tipo primitivo	ID_Var;
↑	↑
int, float, char	Identificador da variável

□ Exemplos:

```
int idade, nroFaltas, anoNasc = 1982;  
float notaProva01, notaProva02, valor_Dolar;
```


Exercícios

41

1) Assinale os identificadores válidos

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> a) (x) | <input checked="" type="checkbox"/> b) V2 | <input type="checkbox"/> C) HÁ | <input type="checkbox"/> D) AH! |
| <input type="checkbox"/> E) "NomeAluno" | <input checked="" type="checkbox"/> F) NomeAluno | <input checked="" type="checkbox"/> G) VYT | <input type="checkbox"/> H) ABC*D |
| <input type="checkbox"/> I) 234xyz | <input type="checkbox"/> J) O&0 | <input checked="" type="checkbox"/> K) RUA | <input checked="" type="checkbox"/> L) CEP |
| <input type="checkbox"/> M) DIANASC? | <input checked="" type="checkbox"/> N) DIA_NASC | <input type="checkbox"/> O) MÊS | <input type="checkbox"/> P) NOTA.Prova |

2) Identifique o tipo primitivo das informações grifadas. Faça a declaração em algoritmo e Linguagem C.

- ☐ Ana tem 1,73m de altura.
- ☐ O saldo bancário de João é R\$2734,57
- ☐ Estava escrito na prova: Marque com X a alternativa correta
- ☐ Pedro tem 2 filhos. Uma menina e um menino
- ☐ Fui bem na prova tirei 7,75
- ☐ A fórmula para calcular o comprimento do círculo é $2\pi R$.

Exercícios

42

□ Solução Ex02 - Algoritmo:

var

real: altura, saldo, notaprova, raio;

inteiro: numfilhos;

caracter: sexo;

string: nome1, nome2;

const

real: PI = 3.14;

caracter: MARCADOR = 'X';

Exercícios

43

□ Solução Ex02 – Linguagem C:

```
float altura, saldo, notaprova, raio;
```

```
int numfilhos;
```

```
char sexo, nome1[40], nome2[50];
```

```
const float PI = 3.14;
```

```
const char MARCADOR = 'X';
```

Operadores

44

- Os Operadores, como o próprio nome diz, são usados para realizar operações. Essas operações podem ser:
 - ▣ Armazenamento de dados (operador de atribuição)
 - ▣ Processamento (operadores aritméticos, relacionais e lógicos)
- Os operadores só funcionam com valores de mesmo tipo.

Operador de Atribuição

45

□ Operador de Atribuição (\leftarrow):

- O Operador de atribuição (\leftarrow) é usado para armazenar (atribuir) um Valor em uma variável. Caso seja atribuído uma expressão à uma variável, esta será resolvida e o resultado será armazenado.

□ Sintaxe – Algoritmo

Nome_Var	\leftarrow	Valor;
↑	↑	↑
Identificar	Operador	Valor que será armazenado (atribuído)
Da variável	de atribuição	

□ Exemplos

- $X \leftarrow 10;$
- $Y \leftarrow 6.3;$
- $\text{sexo} \leftarrow \text{'F'};$

Operador de Atribuição

46

□ Sintaxe – Linguagem C

Nome_Var = Valor;
↑ ↑ ↑
Identificar Operador Valor que será armazenado (atribuído)
Da variável de atribuição

□ Exemplos

- ▣ X = 10;
- ▣ Y = 6.3;
- ▣ sexo = 'F';

Operador de Atribuição

47

- Só é possível atribuir um valor à uma variável, este deve ser do mesmo tipo da variável, ou seja, uma variável declarada como sendo do tipo inteiro só armazena números inteiros.
- Uma variável só armazena um valor, sempre o último que lhe foi atribuído.
- Se uma expressão for atribuída a uma variável, ela será resolvida e seu resultado será armazenado.

Operadores

48

□ Operadores Aritméticos:

- ▣ Os Operadores aritméticos são usado para realizar as operações aritméticas básicas de:
 - Adição
 - Subtração
 - Multiplicação
 - Divisão

Operadores Aritméticos

49

Algoritmo	Linguagem C	Função	Conjuntos Válidos	Exemplo Algoritmo
+	+	Usado para calcular a adição entre dois números	real inteiro	$5.0 + 2.0 = 7.0$ $5 + 2 = 7$
-	-	Usado para calcula a subtração entre dois números	real inteiro	$5.0 - 2.0 = 3.0$ $5 - 2 = 3$
*	*	Usado para calcular a multiplicação entre dois números	real inteiro	$5.0 * 2.0 = 10.0$ $5 * 2 = 10$
/	/	Usado para calcula a divisão entre dois números	real inteiro	$5.0 / 2.0 = 2.5$ $5 / 2 = 2$
mod	%	Usado para calcular o resto da divisão entre dois números inteiros	inteiro	$5 \text{ mod } 2 = 1$

Operadores Aritméticos

50

- Prioridade de operações
 - ▣ 1º) Parênteses do interno para o externo
 - ▣ 2º) Funções matemáticas (exponenciação, radiciação, etc.)
 - ▣ 3º) * / mod
 - ▣ 4º) + -
 - ▣ 5º) Operador de atribuição ←

Operadores Aritméticos

51

□ **Exercício:** Resolva a expressão dada:

$$3 * (7 + 2 * (16 - 6 + 5) / 4) + 7$$

$$3 * (7 + 2 * (10 + 5) / 4) + 7$$

$$3 * (7 + 2 * 15 / 4) + 7$$

$$3 * (7 + 30 / 4) + 7$$

$$3 * (7 + 7) + 7$$

$$3 * 14 + 7$$

$$42 + 7$$

$$49$$

Operadores Aritméticos

52

- **Exercício:** Resolva a expressão dada:

$$3.0 * (7.0 + 2.0 * (16.0 - 6.0 + 5.0) / 4.0) + 7.0$$

$$3.0 * (7.0 + 2.0 * (10.0 + 5.0) / 4.0) + 7.0$$

$$3.0 * (7.0 + 2.0 * 15.0 / 4.0) + 7.0$$

$$3.0 * (7.0 + 30.0 / 4.0) + 7.0$$

$$3.0 * (7.0 + 7.5) + 7.0$$

$$3.0 * 14.5 + 7.0$$

$$43.5 + 7.0$$

$$50.5$$

Exercícios

53

□ Resolva as expressões aritméticas:

a) $(3*5+2+10\text{MOD}3*(17/2))+(7*(3*10/(5*2+4)-3)-1)*2$

b) $12.0*3.0/7.0+10.0*3.5/2.7-((17.0*4.2+5.0)-3.0)$

c) $17+3-2+10*((\sqrt{81} * \sqrt{225})/\sqrt[3]{27})$

Exercícios

54

□ Solução:

$$(3*5+2+10\text{MOD}3*(17/2))+(7*(3*10/(5*2+4)-3)-1)*2$$

$$(3*5+2+10\text{MOD}3*8)+(7*(3*10/(10+4)-3)-1)*2$$

$$(15+2+1*8)+(7*(3*10/14-3)-1)*2$$

$$(15+2+8)+(7*(30/14-3)-1)*2$$

$$(17+8)+(7*(2-3)-1)*2$$

$$25+(7*(-1)-1)*2$$

$$25+(-7-1)*2$$

$$25+(-8)*2$$

$$25+(-16)$$

$$25 - 16$$

$$9$$

Exercícios

55

□ Solução:

$$12.0 * 3.0 / 7.0 + 10.0 * 3.5 / 2.7 - ((17.0 * 4.2 + 5.0) - 3.0)$$

$$36.0 / 7.0 + 35.0 / 2.7 - ((71.4 + 5.0) - 3.0)$$

$$5.14 + 12.96 - (76.40 - 3.0)$$

$$18.10 - 73.40$$

$$-55.30$$

Exercícios

56

□ Solução:

$$17+3-2+10* ((\sqrt{81} * \sqrt{225})/\sqrt[3]{27})$$

$$20 - 2+10* (9 * 15/3)$$

$$18 + 10* (135/3)$$

$$18 +10* 45$$

$$18 + 450$$

$$468$$

Operadores Relacionais

57

□ Operadores Relacionais:

- ▣ Os operadores relacionais são usados para comparar valores de mesmo tipo.
- ▣ O uso dos operadores relacionais criará uma expressão lógica. Portanto, o resultado de uma expressão lógica será verdadeiro ou falso.
- ▣ Geralmente se usa os operadores relacionais nas estruturas de controle de decisão e repetição.

Operadores Relacionais

58

Algoritmo	Linguagem C	Função	Exemplo Algoritmo	Resultado da comparação
>	>	Usado para comparar se um valor é maior que outro	$5 > 5$	F
>=	>=	Usado para comparar se um valor é maior ou igual a outro	$5 >= 5$	V
<	<	Usado para comparar se um valor é menor que outro	$5 < 5$	F
<=	<=	Usado para comparar se um valor é menor ou igual a outro	$5 <= 5$	V
=	==	Usado para comparar se um valor igual a outro	$5 = 5$	V
<>	!=	Usado para comparar se um valor é diferente de outro	$5 <> 5$	F

Operadores

59

□ Prioridade de operações

- ▣ 1º) Parênteses do interno para o externo
- ▣ 2º) Funções matemáticas (exponenciação, radiciação, etc.)
- ▣ 3º) * / mod
- ▣ 4º) + -
- ▣ 5º) > >= < <= = <>
- ▣ 6º) Operador de atribuição ←

Operadores Relacionais

60

- Comparação entre **caracteres e string** significa verificação em **ordem alfabética** de acordo com a tabela ASCII, ou seja, letras maiúsculas vem antes de letras minúsculas.

- **Exemplos**

□ 'A' > 'a'	F
□ 'A' >= 'a'	F
□ 'A' < 'a'	V
□ 'A' <= 'a'	V
□ 'A' = 'a'	F
□ 'A' <> 'a'	V

Operadores Relacionais

61

□ **Resolva a expressão dada:**

$$6 * 7 \text{ MOD } 3 + 12 \geq 7 * 6 \text{ MOD } 3 + 12$$

$$42 \text{ MOD } 3 + 12 \geq 42 \text{ MOD } 3 + 12$$

$$0 + 12 \geq 0 + 12$$

$$12 \geq 12$$

V

“ANA MARIA BRAGA” > “ana”

F

Exercícios

62

□ Resolva as expressões a seguir:

a) $16 + 7 - 2 * (3 \text{ MOD } 12) <> 12 * 7 - 12 * 3 + 5$

b) $(12 * 3 - 2 * (3 \text{ MOD } 12)) >= (12 + 23 * 13 \text{ MOD } 2)$

Exercícios

63

□ Solução

$$16 + 7 - 2 * (3 \text{ MOD } 12) <> 12 * 7 - 12 * 3 + 5$$

$$23 - 2 * 3 <> 84 - 36 + 5$$

$$23 - 6 <> 48 + 5$$

$$17 <> 53$$

V

Exercícios

64

□ Solução:

$$(12 * 3 - 2 * (3 \text{ MOD } 12)) \geq (12 + 23 * 13 \text{ MOD } 2)$$

$$(36 - 2 * 3) \geq (12 + 299 \text{ MOD } 2)$$

$$(36 - 6) \geq (12 + 1)$$

$$30 \geq 13$$

✓

Operadores Lógicos

65

□ Operadores Lógicos:

- ▣ Os operadores lógicos nos auxiliam na composição de expressões lógicas mais complexas, a partir de expressões lógicas simples.
- ▣ Os operandos que compõem a expressão lógica, com o uso dos operadores lógicos, são sempre valores lógicos (V ou F). Portanto, o uso dos operadores lógicos resulta sempre em um valor lógico (V ou F).

Operadores Lógicos

66

Algoritmo	Linguagem C	Função	Resultado
E	&&	Conjunção	Basta um operando ser FALSO para que o resultado da expressão seja FALSO
OU		Disjunção	Basta um operando ser VERDADEIRO para que o resultado a expressão seja VERDADEIRA
NÃO	!	Negação (Inversão)	Inverte ou NEGA o valor do operando

Operadores

67

□ Prioridade de operações

- 1º) Parênteses do interno para o externo
- 2º) Funções matemáticas (exponenciação, radiciação, etc.)
- 3º) * / mod
- 4º) + -
- 5º) > >= < <= = <>
- 6º) NÃO
- 7º) E OU
- 8º) Operador de atribuição ←

Operadores Lógicos

68

Tabela Verdade

Operador Lógico **E**

Suponha A e B dois
valores Lógicos

A	B	A E B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Operadores Lógicos

69

Tabela Verdade

Operador Lógico **OU**

Suponha A e B dois
valores Lógicos

A	B	A OU B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Operadores Lógicos

70

Tabela Verdade

Operador Lógico **NÃO**

Suponha A um valor
Lógico

A	NÃO(A)
V	F
F	V

Operadores

71

- **Prioridade de operação – todos os operadores:**
 - ▣ 1º) Parênteses (interno para externo)
 - ▣ 2º) Operadores Aritméticos
 - ▣ 3º) Operadores Relacionais
 - ▣ 4º) Operadores lógicos
 - ▣ 5º) Operador de atribuição

Operadores

72

□ Resolva a expressão dada:

Não (Não (Não (V))) E “Carlos” >= “Ana” OU $3 * 5 - 7 \geq 2 + 17 \text{ MOD } 3$

Não (Não (F)) E “Carlos” >= “Ana” OU $15 - 7 \geq 2 + 2$

Não (V) E “Carlos” >= “Ana” OU $8 \geq 4$

F E V OU V

F OU V

V

Exercícios

73

- ▣ $(12*3-2*7 \leq 4*9-2*11) \text{ E } \text{NÃO}(7*2+3 \leq 34*2) \text{ OU } \text{NÃO}(\text{NÃO}(\text{VERDADEIRO}))$
- ▣ $\text{NÃO}(35 \text{MOD} 7*2 \geq 12 \text{MOD} 3*16)$
- ▣ $\text{NÃO}(22.1+13.7 = 3.4*5.0+12.2 \text{ OU } \text{NÃO}(3.0*2.1 < 12.2))$

Exercícios

74

□ Solução 1:

$(12*3-2*7 \leq 4*9-2*11) \text{ E } \text{NÃO}(7*2+3 \leq 34*2) \text{ OU } \text{NÃO}(\text{NÃO}(\text{VERDADEIRO}))$

$(36 - 14 \leq 36 - 22) \text{ E } \text{NÃO}(14 + 3 \leq 68) \text{ OU } \text{NÃO}(\text{F})$

$(22 \leq 14) \text{ E } \text{NÃO}(17 \leq 68) \text{ OU } \text{V}$

$\text{F E } \text{NÃO}(\text{V}) \text{ OU } \text{V}$

$\text{F E } \text{F OU } \text{V}$

$\text{F OU } \text{V}$

V

Exercícios

75

□ Solução 2:

NÃO(35MOD7*2 >= 12MOD3*16)

NÃO(0 * 2 >= 0 * 16)

NÃO(0 >= 0)

NÃO(V)

F

Exercícios

76

□ Solução 3:

NÃO(22.1+13.7 = 3.4*5.0+12.2 OU NÃO(3.0*2.1<12.2))

NÃO(35.8 = 17.0 + 12.2 OU NÃO(6.3 < 12.2))

NÃO(35.8 = 29.2 OU NÃO(V))

NÃO(F OU F)

NÃO(F)

V

Estrutura do Algoritmo

77

Identificação do Algoritmo

Tipos construídos pelo usuário

Constantes/Variáveis globais

Módulos

Início do algoritmo

Declaração das constante

Declaração das variáveis

Comando e estrutura do
algoritmo

Fim do Algoritmo

→

→

→

→

→

Algoritmo nome algoritmo;

Estrutura dos registros

→ const/var

Módulos

Início

→ const

Declaração das constante

→ var

Declaração das variáveis

→ Comando e estrutura do
algoritmo

Fim.

Estrutura do Programa – Linguagem C

78

Inclusão das Bibliotecas



#include <biblioteca>

Tipos construídos pelo usuário



struct

Constantes/Variáveis globais



const/Variáveis globais

Módulos



Módulos

Início do algoritmo



main()

{

Declaração das constante



const Declaração das constante

Declaração das variáveis



Declaração das variáveis

**Comando e estrutura do
do algoritmo**



**Comando e estrutura
programa principal**

Fim do Algoritmo



}

Inclusão de Bibliotecas

79

- A inclusão da biblioteca (`#include <biblioteca>`) deve ser a primeira linha de comando executável do programa.
- Bibliotecas são programas em Linguagem C que contêm funções pré-definidas da Linguagem e auxiliam o Compilador a entender cada uma dessas funções e executá-las corretamente.

Tipos de Arquivos


80

- **Arquivo fonte:** é um arquivo não formatado que contém o programa escrito na Linguagem de Programação. É o “texto” do Programa.
- **Arquivo executável:** é o Arquivo Fonte compilado e transformado em Linguagem de Máquina. É o arquivo que o computador compreende e executa.

Processo de Compilação

81

- **Compilador:** é um programa que transforma o Arquivo Fonte em Arquivo executável. Sua função é “traduzir” cada um dos comandos da Linguagem em códigos executáveis (bits). Há um Compilador para cada Linguagem de Programação.

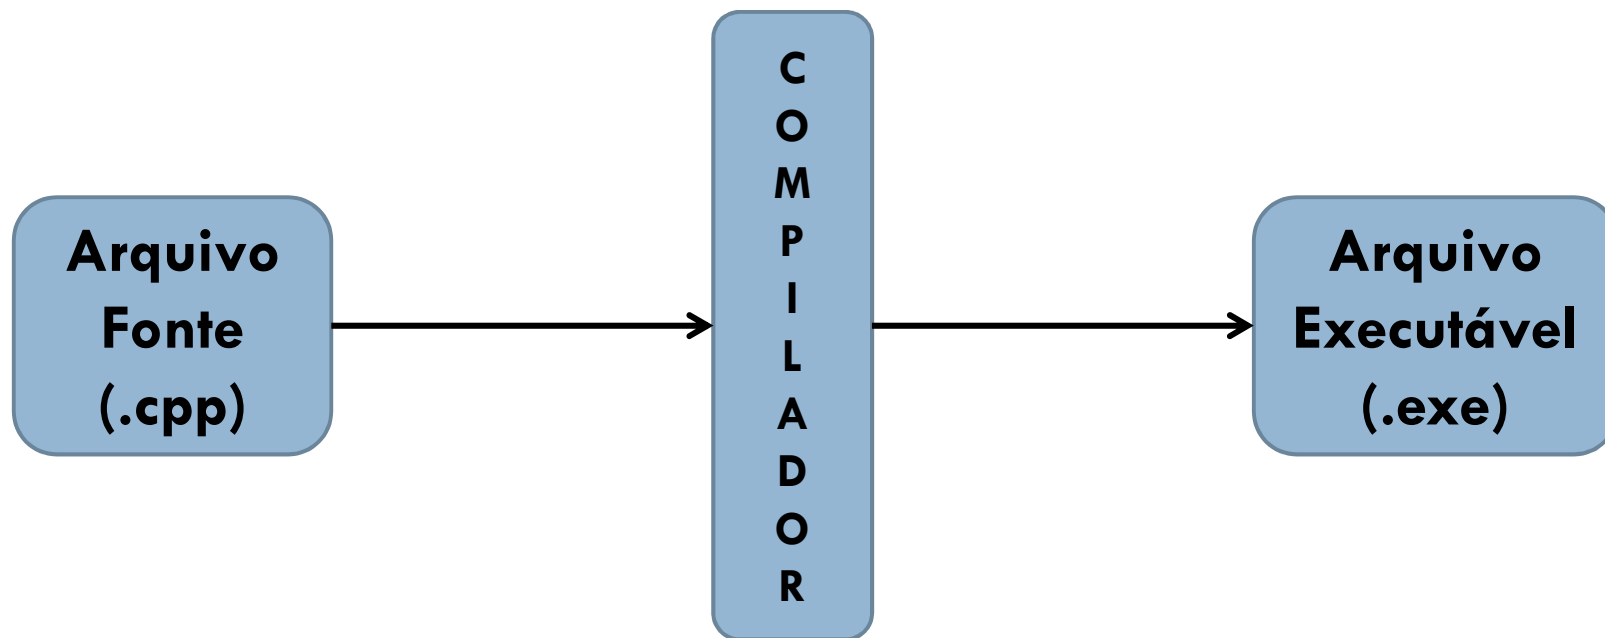

Estrutura Sequencial

82

- A estrutura sequencial dos algoritmos ou programas corresponde ao conjunto de ações (comandos e estrutura) que serão executados em uma sequência linear de cima para baixo, da esquerda para direita. Isto é, na mesma ordem em que foram escritas.
- Em linguagem C, a execução do programa começa sempre pelo **programa principal (main())**.

Comandos de Entrada e Saída de Dados

83

- Os Algoritmos/Programas necessitam de informações para que possam realizar processamento de operações e cálculos são necessário para obter os resultados desejados. Com esta finalidade utiliza-se os comandos de entrada e saída de dados.
- **Comando de saída de dados:** São usados para fazermos a comunicação da máquina com o humano. A função do comando de saída de dados é mostrar os resultados do processamento e também mostrar mensagem que orientam o usuário no uso da aplicação.
- Com este comando podemos:
 - Mostrar o valor armazenado em variável.
 - Mostrar mensagens de comunicação com o usuário.
 - Mostrar mensagens e valores armazenados em variável.

Comando de Saída de Dados

84

□ Sintaxe – Algoritmo

escreva (X); // Mostra o Valor armazenado na variável X

escreva("BOM DIA"); // Mostra a mensagem "BOM DIA"

escreva("MEU NOME É ", nome, " nasci no ano ", anonasc); // Mostra a mensagem mais o valor armazenado na variável

Comando de Saída de Dados

85

□ Comando de saída de dados – Linguagem C

- ▣ O comando de saída de dados da Linguagem C tem como parâmetro apenas **uma String**.
- ▣ Todos os valores armazenados nas variáveis, para serem exibidos pelo comando de saída de dados, deverão ser inseridos na mensagem (string) nos locais onde colocamos os “marcadores” **de tipo**.

□ Marcadores de tipo:

- ▣ **%d** – indica um número inteiro
- ▣ **%f** – indica um número real
- ▣ **%c** – indica um caracter
- ▣ **%s** – indica uma String

Comando de Saída de Dados

86

□ Sintaxe – Linguagem C

`printf("%d", X);` // Mostra o Valor armazenado na variável X

`printf("Bom Dia");` // Mostra a mensagem "BOM DIA"

`printf("Meu nome é %s Nasci no ano %d", nome, anonasc);` // Mostra a mensagem mais o valor armazenado na variável

- Na linguagem C os comandos de entrada e saída de dados pertencem a **biblioteca stdio.h**

Meu primeiro algoritmo

87

- Faça um Algoritmo para mostrar na tela a mensagem: “HELLO WORLD!!! MY FIRST ALGORITHM!!!”.

Algoritmo Hello World;

Início

escreva(“HELLO WORLD!!! MY FIRST ALGORITHM!!!”);

Fim.

Meu primeiro programa

88

- Faça um Programa em Linguagem C para mostrar na tela a mensagem: “HELLO WORLD!!! MY FIRST PROGRAM!!!”.

```
#include<stdio.h>

main( )

{

    printf(“HELLO WORLD!!! MY FIRST PROGRAM!!!”);

}
```


Exercícios – Comando de Saída de Dados

89

1. Sabendo que A, B, C são três variáveis que armazenam respectivamente 9, 17 e -6. Faça um Algoritmo/Programa para calcular $A + B$, $B * C$, $C - A$, $A + C / B$. Mostre os resultados.
2. Sabendo que o salário de um funcionário é R\$ 2.300,00 e que recebe ao mês seu salário mais 4,0% de comissão sobre o salário. Faça um Algoritmo/Programa para calcular e mostrar o valor da comissão e o valor do salário final desse funcionário.
3. Sabendo que uma criança pesa 23,5Kg. Faça um Algoritmo/Programa que calcule e mostre o peso em gramas. Sabendo que 1 Kg corresponde a 1000g.
4. Sabendo que uma pessoa nasceu em 1988 e que o ano atual é 2016, faça um Algoritmo/Programa que calcule e mostre:
 - ▣ A idade dessa pessoa em anos;
 - ▣ A idade dessa pessoa em meses;
 - ▣ A idade dessa pessoa em dias;
 - ▣ A idade dessa pessoa em semanas.

Solução Exercício 1

90

Algoritmo Operações;

Início

var

inteiro: a, b, c, somaAB, multiplicaBC, subtraiCA, somadivACB;

a \leftarrow 9;

b \leftarrow 17;

c \leftarrow -6;

somaAB \leftarrow a + b;

subtraiCA \leftarrow c - a;

multiplicaBC \leftarrow b * c;

somadivACB \leftarrow a + c / b;

escreva("Soma = ", somaAB, "Subtração = ", subtraiCA, "Multiplicação = ", multiplicaBC,
"Soma e Divisão = ", somadivACB);

Fim.

Solução Exercício 2

91

Algoritmo Comissão;

Início

var

real: salario, comissao, salariofinal;

salario \leftarrow 2300.00;

comissao \leftarrow salario * 0.04;

salariofinal \leftarrow salario + comissao;

escreva("Salário R\$ ", salario, "Comissão R\$ ", comissao, "Salário Final R\$ ", salariofinal);

Fim.

Solução Exercício 3

92

Algoritmo Peso em Gramas;

Início

const

real: GRAMAS = 1000.00;

var

real: pesoKG, pesoG;

pesoKG \leftarrow 23.5;

pesoG \leftarrow pesoKG * GRAMAS;

escreva("Peso da criança em Kg = ", pesoKG, " Kg");

escreva("Peso da criança em G = ", pesoG, " G");

Fim.

Comando de Entrada de Dados

93

- **Comando de entrada de dados:** este comando permite ao usuário inserir informações que serão armazenadas e processadas pela aplicação. Portanto, a função do comando de entrada de dados é “ler” e armazenar a informação em uma variável especificadas.

- **Sintaxe – Algoritmo**

leia (Nome_Var);

- **Exemplos**

leia(idade);

leia (sexo);

leia (nota);

Comando de Entrada de Dados

94

- **Linguagem C**

- Para que o comando de entrada de dados funcione corretamente, é necessário indicar o tipo da variável que está sendo **“lida”**. Isto é feito usando as diretivas de tipos:

`%d` – número inteiro

`%f` – número real

`%c` – um caracter

`%s` – uma string

Comando de Entrada de Dados

95

- Também é necessário indicar que o valor “lido” será armazenado no **endereço de memória** da variável especificada. O operador **&** indica o endereço de memória.
- **Sintaxe – Linguagem C**
scanf(“diretiva de tipo”, **&**Nome_Var);
- Exemplos:
scanf(“%d”, **&**idade);
scanf(“%c”, **&**sexo);
scanf(“%f”, **&**nota);
- Em linguagem C, o comando de entrada de dados scanf() pertence à biblioteca **stdio.h**.

Comando de Entrada de Dados

96

- **Exemplo**
- Faça um algoritmo para ler 3 N° inteiros. Mostre na tela os 3 N° na ordem inversa a ordem digitada.
- Ações:
 - ▣ Ler 3 números
 - ▣ Mostrar os números lidos em ordem inversa a ordem digitada
- Variáveis:
 - ▣ A, B e C inteiro

Comando de Entrada de Dados

97

Algoritmo Ordem Inversa;

Início

var

inteiro: a, b, c;

leia (a);

leia (b);

leia (c);

escreva("Ordem digitada: ", a, b, c);

escreva ("Ordem Inversa a ordem digitada: ", c, b, a);

Fim.

Comando de Entrada de Dados

98

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main( )
{
    int a, b, c;
    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("\nDigite outro número: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("\nDigite outro número: ");
    scanf("%d", &c);
    printf("\nOrdem digitada: %d %d %d", a, b, c);
    printf("\nOrdem inversa: %d %d %d", c, b, a);
    system ("pause");
}
```

Comando de Entrada de Dados

99

- Faça um algoritmo para ler um número real e mostrar na tela o valor lido e o endereço de memória da variável.
- **Ações**
 - ▣ Ler um número
 - ▣ Mostrar o valor lido e o endereço de memória
- **Variável**
 - ▣ num Real

Comando de Entrada de Dados

100

Algoritmo Endereço de Memória;

Início

var

real: num;

escreva ("Digite um N° real");

leia (num);

escreva ("Valor armazenado", num, "Endereço de memória da variável ", & num);

Fim.

Comando de Entrada de Dados

101

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main( )
{
    float num;
    printf("Digite um N° real");
    scanf("%f", &num);
    printf("Valor armazenado: %f \nEndereço de memória da variável: %d", num ,&num);
    system("pause");
}
```

Exercícios - Comando de Entrada de Dados

102

- 1) Faça um algoritmo/programa para ler 3 números inteiros. Calcule e mostre:
 - a) A soma do 1º número digitado pelo 2º
 - b) A subtração do 2º número digitado pelo 3º
 - c) A multiplicação do 3º número digitado pelo 1º

- 2) Faça um algoritmo/programa que leia duas notas, calcule e mostre a média ponderada dessas notas, sabendo que os pesos devem ser dados pelo usuário.

- 3) Faça um algoritmo/programa que leia o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual, calcule e mostre:
 - a) A idade dessa pessoa em anos;
 - b) A idade dessa pessoa em meses;
 - c) A idade dessa pessoa em dias;
 - d) A idade dessa pessoa em semanas.

Exercícios - Comando de Entrada de Dados

103

- 4) Faça um algoritmo para ler três números inteiros e calcule a multiplicação entre eles.
- 5) Faça um algoritmo para ler o salário base de um vendedor e o total de vendas realizadas no mês. Calcule e mostre o salário final sabendo que ele recebe 7,5% de comissão sobre as vendas realizadas e desconta 3% de imposto.
- 6) Faça um algoritmo para ler dois números reais X e Y. Calcule e mostre X^Y .
- 7) Faça um algoritmo para ler duas notas de prova, e a média de trabalho. Calcule e mostre a média de prova e a média final. Para a média de prova use o cálculo da média aritmética, para a média final use a média ponderada aplicada a nossa disciplina.

Solução Exercício 1

104

Algoritmo Operações;

Início

var

inteiro: a, b, c, somaAB, subtraiBC, multiplicaCA;

leia(a);

leia(b);

leia(c);

somaAB \leftarrow a + b;

subtraiBC \leftarrow b - c;

multiplicaCA \leftarrow c * a;

escreva("soma = ", somaAB, "subtração = ", subtraiBC, "multiplicação = ", multiplicaCA);

Fim.

Solução Exercício 2

105

Algoritmo Média Ponderada;

Início

var

real: nota1, nota2, peso1, peso2, mediaponderada;

leia(nota1);

leia(nota2);

leia(peso1);

leia(peso2);

mediaponderada \leftarrow (nota1 * peso1 + nota2 * peso2) / (peso1 + peso2);

escreva("média ponderada = ", mediaponderada);

Fim.

Solução Exercício 3

106

Algoritmo Cálculo Idade;

Início

var

inteiro: anonasc, anoatual, idadeanos, idademesees, idadesemanas, idadedias;

leia(anonasc);

leia(anoatual);

idadeanos \leftarrow anoatual - anonasc;

idademesees \leftarrow idadeanos * 12;

idadedias \leftarrow idadeanos * 365;

idadesemanas \leftarrow idadedias / 7;

escreva("Idade = ", idadeanos, "anos Idade = ", idademesees, "meses Idade = ", idadesemanas, "semanas Idade = ", idadedias, "dias");

Fim.

Bibliografia

107

□ Básica

ASCENCIO, A. F. G, CAMPOS, E. A. V. **Fundamentos da Programação de Computadores**: algoritmos, Pascal e C/C++ e Java. Longman, 2007.

FORBELLONE, L. V., EBERSPACHER, H. F. **Lógica de Programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados. Prentice Hall, 2005.

ZIVIANI, Nivio. **Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C**. 2.ed. Thomson Pioneira, 2004.

□ Complementar

FARRER, H et al. **Algoritmos estruturados**. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 284 p.

MANZANO, J. A. N. G.; **Estudo dirigido de algoritmos**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2004.

LOUNDON, L. **Algoritmos em C**. São Paulo: Ciência Moderna, 2000.

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E.A.V. **Fundamentos da programação de computadores**: algoritmo, pascal e C++. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002. 355 p