

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox


İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

1 İcmal

Təlimatda proqramçıların ödəniş sisteminin şlüz interfeysi ilə tanışlığı və məsuliyyətləri qeyd olunub. Proses satıcı sisteminin e-com sistemi vasitəsi ilə kart ödənişlərinin CGI/WWW forms posting method əsaslarında icra edilməsini təsvir edir. Bu interfeys kart istifadəçilərinin şəffaf şəkildə idendifikasiya protokolları vasitəsi ilə (3D-secure və Secure Code SSL) dəstəkləməsinə imkan verir.

1.1 Əməliyyat axını ssenarisi

Aşağıda qeyd olunmuş diaqrammada Müştəri(kart sahibi), Satıcı və Processing (AZC/Elektron Ödəniş sistemi) arasında aparılan proseslər təsvir edilib.

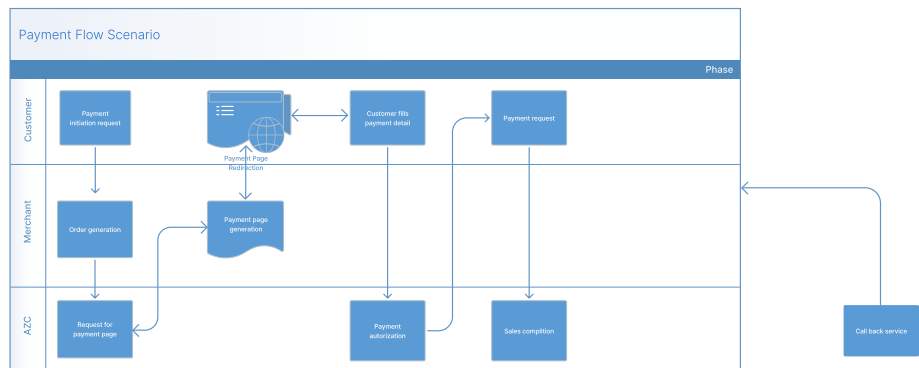

Şlüz (Gateway) daxil olan mesajların təsdiqlənməsini, qeri qayıtmış natamam, başa çatmış tranzaksiyaların Way4 kart sistemindən sorğulanmasını təmin edir.

2 E-Ticarət integrasiya

Ödənişi həyata keçirtmək üçün satıcı (merchant) aşağıdakı siyahıda qeyd olunmuş parametrlər doldurulmalıdır və test məlumatlar aşağıdakı linkə göndərilməlidir: Avtorizatsiya üçün POST sorğuda TRTYPE=1 göndərilməlidir. Preavtorizatsiya üçün isə ilk sorğu POST sorğuda TRTYPE=0 göndərilməlidir və uğurlu geri dönüş məlumatlarından sonra ödənişi təsdiqləmək üçün mütləq olaraq TRTYPE=21 sorğusu göndərilməlidir.

https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link


Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvolla valyuta kodu
		Satıcı sifariş ID-si, rəqəmsal. Son 6 rəqəm

İcmal Əməliyyat axını ssenarisi E-Ticarət integrasiya S2S integrasiya İnstantment Test məlumatları Callback P_SIGN hesablanması Açarların yaradılma prosesi Kart saxlama Recurring Əməliyyat Statusu GooglePay Ekvayrinq Xidməti Integrasiyası Applepay/Googlepay direct integration Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası Click to Pay Sandbox 			



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstant

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
NAME	2-45	Müştərinin adı (kartda göstərilədiyi kimi)
M_INFO	35000	JSON formatlı Base64 kodlu sətir olmalıdır - "parameter": "value data".

Aşağıda M_INFO sahəsi üçün hazırlanmış məlumat nümunəsi verilmişdir:

"M_INFO"="ewoiYnJvd3NlclNjcmVlbkhlaWdodCI6IjE5MjAiLAoiYnJvd3NlclNjcmVlbldpZHRoIjoiMTA4MClScjJicm93c2VyVfOiOilwliwKIm1vYmIsZVBob25liA6eyAiY2MiOil5OTQiLCAic3Vic2NyaWJlcil6IjU1Nzc3Nzc3Nzc3liB9Cn0=",
Deşifrə formatı:
{ "browserScreenHeight": "1920", "browserScreenWidth": "1080", "browserTZ": "0", "mobilePhone": { "cc": "994", "subscriber": "5077777777" } }

M_INFO Parametrlərin təsviri:

browserScreenHeight - Kart sahibinin ekranının piksellərlə ümumi hündürlüyü.
browserScreenWidth - Kart sahibinin ekranının piksellə ümumi eni.in pixels.
browserTZ - UTC vaxtı ilə Kart sahibinin brauzerinin yerli vaxtı arasındakı vaxt fərqi, dəqiqələrlə.
mobilePhone - Kart sahibi tərəfindən verilən mobil telefon nömrəsi.

Sorğu aşağıda qeyd olunmuş formada olmalıdır:

"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxxx", "DESC"="xxxxxxxx
xxx xxx", "MERCH_NAME"="xxxxx.xxx", "MERCH_URL"="https://xxxxxxxxxxx.xx/xxx
x", "MERCH_GMT"="+4", "TERMINAL"="xxxxxxxxxx", "EMAIL"="xxxxx@xxxx.xx", "TR
TYPE"="x", "COUNTRY"="AZ", "TIMESTAMP"="xxxxxxxxxxxxxx", "NONCE"="xxxxxxx
xxxxxxxx", "BACKREF"="https://xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx", "LANG"="xx", "NAM
E"="xxxxxx", "M_INFO"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "P_SIGN"="xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

Cavab formatı

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
TERMINAL	8	Sorğudan əks etdirilməsi
TRTYPE	2	Sorğudan əks etdirilməsi
ORDER	6-32	Sorğudan əks etdirilməsi
AMOUNT	12	İcazə verilən məbləğ. Adətən, orijinal məbləğə və alıcının haqqına bərabər olacaq.
CURRENCY	3	Sorğudan əks etdirilməsi
ACTION	1	EGateway fəaliyyət kodu
		Ş0 – Tranzaksiya uğurla tamamlandı

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
		§2 – Tranzaksiya rədd edildi
		§3 – Tranzaksiya email xətası
		§6 – İmtina edilmiş əməliyyatın təkrarlanması
		§7 - Doğrulama xətası ilə əməliyyatın təkrarlanması
		§8 - Cavab verilmədən dayandırılmış əməliyyatın təkrarlanması
RC	02	Əməliyyat cavab kodu (ISO-8583 Sahə 39)
APPROVAL	06	Müştəri bankının təsdiq kodu (ISO-8583 Sahə 38). Kart idarəetmə sistemi tərəfindən təmin edilmədikdə boş ola bilər.
RRN	12	Müştəri bankının axtarış istinad nömrəsi (ISO-8583 Sahə 37)
INT_REF	1-128	Elektron ticarət şlüzünün daxili istinad nömrəsi
TIMESTAMP	14	GMT-də e-ticarət şlüzünün vaxt damğası:: YYYYMMDDHHMMSS
NONCE	1-64	E-Commerce Gateway qeyri-dəyərlidir. Hexadecimal formatda 8-32 gözənilməz təsadüfi baytla doldurulacaq. MAC istifadə edildikdə mövcud olacaq.
P_SIGN	1-256	Onaltılıq formada E-Commerce Gateway MAC (Message Authentication Code). MAC istifadə edildikdə mövcud olacaq.

2.1 Ödənişin təsdiqlənməsi və geri qaytarılması

Psign yaradılış qaydalarına riayət edərək eyni formada callback-dən gələn P-sign-i MPI-dən gələn public key ilə yoxlamaq lazımdır. Yoxlanış uğurlu olduğu halda ödəməni tamamlamaq üçün trtype = 21, geri qaytarmaq üçün isə trtype = 22 və ya trtype = 24 paraqrafında qeyd olunan sahələri aşağıdakı test linkə göndərmək lazımdır: [Keçid linki](#)

https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link


İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commssupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emailər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

2.1.1 TRTYPE = 21

Qeyd:Ödənişi təsdiq etmək üçün mütləq aşağıdakı datalar post olunmalıdır.Sorğunun P_SIGN dəyərinin hesablanması ardıcılığı linkdə qeyd olunub.[Keçid linki](#)

icmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İntegrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Sifarişin açıqlaması
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvolla valyuta kodu
ORDER	6-32	Satıcı sifariş ID-si, rəqəmsal. Son 6 rəqəm sistem izi audit nömrəsi kimi istifadə olunur, terminal id üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır
RRN	1	Merchant bank üzrə axraş sorğu nömrəsi (ISO-8583 Field 37)
INT_REF	1-32	Daxili E-Commercegateway sorğu nömrə
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
TRTYPE	2	Tranzaksiya növü = 21 (Satışın tamamlanması)
TIMESTAMP	14	Tarix formatı GMT (0): YYYYMMDDHHMMSS. merchant server-lə e-Gateway server arasında zaman fərqi 1 saati aşmamalıdır, əks halda Gateway tranzaksiyaya imtina verəcək.
NONCE	16	Merchant nonce. 8-32 təsadüfi random baytlar vasitəsi ilə 16-lıq formatda doldurulmalıdır. MAC istifadə olunduğu halda nəzərə alınmalıdır.
P_SIGN	1-256	16-lıq formatda Merchant MAC

Sorğu aşağıda qeyd olunmuş formada olmalıdır:

```
"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxxx", "RRN"="xxxxxxxx", "I
NT_REF"="xxxxxxxx", "TERMINAL"="xxxxxxxx", "TRTYPE"="x", "TIMESTAMP"="xxxxxx
xxxxxxxx", "NONCE"="xxxxxxxxxxxxxxxx", "LANG=xx", "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx"
```

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

2.1.2 TRTYPE = 22

Qeyd:Ödənişi geri qaytarmaq üçün mütləq aşağıdakı datalar post olunmalıdır.Sorğunun

icmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Sifarişin açıqlaması
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvolla valyuta kodu
ORDER	6-32	Satıcı sifariş ID-si, rəqəmsal. Son 6 rəqəm sistem izi audit nömrəsi kimi istifadə olunur, terminal id üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır
RRN	1	Merchant bank üzrə axraş sorğu nömrəsi (ISO-8583 Field 37)
INT_REF	1-32	Daxili E-Commercegateway sorğu nömrə
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
TRTYPE	2	Tranzaksiya növü = 22 (Online reversal)
TIMESTAMP	14	Tarix formatı GMT (0): YYYYMMDDHHMMSS. merchant server-lə e-Gateway server arasında zaman fərqi 1 saati aşmamalıdır, əks halda Gateway tranzaksiyaya imtina verəcək.
NONCE	16	Merchant nonce. 8-32 təsadüfi random baytlar vasitəsi ilə 16-lıq formatda doldurulmalıdır. MAC istifadə olunduğu halda nəzərə alınmalıdır.
P_SIGN	1-256	16-lıq formatda Merchant MAC

Sorğu aşağıda qeyd olunmuş formada olmalıdır:

```
"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxx", "RRN"="xxxxxxxxx", "INT_REF"="xxxxxxxxx", "TERMINAL"="xxxxxxxxx", "TRTYPE"="x", "TIMESTAMP"="xxxxxx  
xxxxxxxxx", "NONCE"="xxxxxxxxxxxxxxxxx", "LANG=xx", "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx"
```

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

2.1.3 TRTYPE = 24

Qeyd:Ödənişi geri qaytarmaq üçün mütləq aşağıdakı datalar post olunmalıdır.Sorğunun

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstant

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Sifarişin açıqlaması
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvolla valyuta kodu
ORDER	6-32	Satıcı sifariş ID-si, rəqəmsal. Son 6 rəqəm sistem izi audit nömrəsi kimi istifadə olunur, terminal id üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır
RRN	1	Merchant bank üzrə axraş sorğu nömrəsi (ISO-8583 Field 37)
INT_REF	1-32	Daxili E-Commercegateway sorğu nömrə
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
TRTYPE	2	Tranzaksiya növü = 24 (Offline reversal)
TIMESTAMP	14	Tarix formatı GMT (0): YYYYMMDDHHMMSS. merchant server-lə e-Gateway server arasında zaman fərqi 1 saati aşmamalıdır, əks halda Gateway tranzaksiyaya imtina verəcək.
NONCE	16	Merchant nonce. 8-32 təsadüfi random baytlar vasitəsi ilə 16-lıq formatda doldurulmalıdır. MAC istifadə olunduğu halda nəzərə alınmalıdır.
P_SIGN	1-256	16-lıq formatda Merchant MAC

Sorgu aşağıda qeyd olunmuş formada olmalıdır:

```
"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxx", "RRN"="xxxxxxxx", "INT_REF"="xxxxxxxx", "TERMINAL"="xxxxxxxx", "TRTYPE"="x", "TIMESTAMP"="xxxxxxxxxxxxxxxx", "NONCE"="xxxxxxxxxxxxxxxx", "LANG"="xx", "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emailər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

2.2 P_SIGN yaradılması

MAC –in hesablanma qaydası müvafiq format cədvəlində müəyyən edilmiş sahələrin

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Mesajın autentifikasiyası sahəsini yaratmaq və ya yoxlamaq üçün merchant sistemi MAC mənbə sətirini yığmalıdır, ASCII-də format cədvəllərindəki bütün sahə dəyərlərinə uzunluqları onluq say sistemi şəklində prefiks olaraq əlavə edilir və müəyyən edilmiş qaydada birləşdirilir.

The MAC mənbəsi string nümunəsi:

81720078010511.48142003010515302116IT Books. Qty: 2

MAC mənbə sətiri yarandıqdan sonra, merchant system kriptografik alqoritm əsasında autentifikasiya kodunu generasiya etməlidir.

SHA256 formatda imza yaradılır, mac mənbəsi imzaya əlavə olunur, gizli açar vasitəsi ilə 16-lıq formatda şifrələnir

Merchant sistemi seçilmiş alqoritmə implementasiyanı texniki və proqram təminatı üzrə həyata keçirir, müvafiq yaddaş qurğularının təhlükəsizliyini təmin adib və uyğun kriptografiya açarlarının istifadəsini təmin etməlidir. Effektiv açar uzunluğu RSA alqoritm üzrə 2048 bit olmalıdır.

Test terminalında istifadə olunan sahələrin ardıcılığı (terminal id: Terminal test zamanı təqdim ediləcəkdir) aşağıdadır:

2.2.1 TRTYPE = 0, TRTYPE = 1

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvolla valyuta kodu
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
TRTYPE	1	Tranzaksiya növü = 1 (Maliyyə sənədi)
TIMESTAMP	14	Tarix formatı GMT (0): YYYYMMDDHHMMSS. merchant server-lə e-Gateway server arasında zaman fərqi 1 saati aşmamalıdır, əks halda Gateway tranzaksiyaya imtina verəcək.
NONCE	1-64	Merchant nonce. 8-32 təsadüfi random baytlar vasitəsi ilə 16-lıq formatda doldurulmalıdır. MAC istifadə olunduğu halda nəzərə alınmalıdır.
MERCH_URL	1-250	Satıcının web site URL-i

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstantment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvolla valyuta kodu
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
TRTYPE	2	Tranzaksiya növü = 21 (Satışın tamamlanması)
ORDER	6-32	Satıcı sifariş ID-si, rəqəmsal. Son 6 rəqəm sistem izi audit nömrəsi kimi istifadə olunur, terminal id üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır
RRN	1	Merchant bank üzrə axraş sorgu nömrəsi (ISO-8583 Field 37)
INT_REF	1-32	Daxili E-Commercegateway sorgu nömrə

2.2.3 TRTYPE = 22

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvolla valyuta kodu
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
TRTYPE	2	Tranzaksiya növü = 22 (Online reversal)
ORDER	6-32	Satıcı sifariş ID-si, rəqəmsal. Son 6 rəqəm sistem izi audit nömrəsi kimi istifadə olunur, terminal id üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır
RRN	1	Merchant bank üzrə axraş sorgu nömrəsi (ISO-8583 Field 37)



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
INT_REF	1-32	Daxili E-Commercegateway sorğu nömrə

2.2.4 TRTYPE = 24

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvollu valyuta kodu
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
TRTYPE	2	Tranzaksiya növü = 24 (Offline reversal)
ORDER	6-32	Satıcı sifariş ID-si, rəqəmsal. Son 6 rəqəm sistem izi audit nömrəsi kimi istifadə olunur, terminal id üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır
RRN	1	Merchant bank üzrə axraş sorğu nömrəsi (ISO-8583 Field 37)
INT_REF	1-32	Daxili E-Commercegateway sorğu nömrə

2.3 S2S inteqrasiya

Qeyd: Göstərilmiş inteqrasiya növü yalnız etibarlı PCI DSS sertifikatı olan merchantlar üçün keçərlidir.

Avtorizatsiya üçün POST sorğuda TRTYPE=1 göndərməlidir. Preavtorizatsiya üçün isə ilk sorğu POST sorğuda TRTYPE=0 göndərməlidir və uğurlu geri dönüş məlumatlarından sonra ödənişi təsdiqləmək üçün mütləq olaraq TRTYPE=21 sorğusu göndərməlidir.

HTTP POST sorğusu Azericard e-ticarət keçidinə URL ünvanına göndərməlidir:

https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link



Sorğu format

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commssupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

- Əməliyyat axını ssenarisi
- E-Ticarət integrasiya
- S2S integrasiya
- İnstantment
- Test məlumatları
- Callback P_SIGN hesablanması
- Açarların yaradılma prosesi
- Kart saxlama
- Recurring
- Əməliyyat Statusu
- GooglePay Ekvayrinq Xidməti Integrasiyası
- Applepay/Googlepay direct integration
- Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası
- Click to Pay
- Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
CURRENCY	03	Sifariş valyutası: 3 simvolla valyuta kodu
ORDER	6-32	Satıcı sifariş ID-si, rəqəmsal. Son 6 rəqəm sistem izi audit nömrəsi kimi istifadə olunur, terminal id üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır
DESC	1-50	Sifarişin açıqlaması
MERCH_NAME	1-50	Satıcının (merchan) adı (kart istifadəçisinin anladığı formada olmalıdır)
MERCH_URL	1-250	Satıcının web site URL-i
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
EMAIL	80	Bildirişlər üçün Email ünvan. Qeyd olunmuş sahə doldurulduğu halda Gateway email ünvanı müəyyən etmək üçün əməliyyat nəticəsi haqqında bildiriş göndərə bilər.
TRTYPE	1	Tranzaksiya növü = 0 (Pre-Avtorizasiya əməliyyatı), Tranzaksiya növü = 1 (Avtorizasiya əməliyyatı)
COUNTRY	02	Merchant shop 2 simvolla ölkə kodu. Merchant sistemi Gateway serverin yerləşdiyi ölkədən fərqli ölkədə yerləşirsə qeyd olunmalıdır.
MERCH_GMT	1-5	Merchant-ın UTC/GMT vaxt zonası. Merchant sistemi Gateway serverin yerləşdiyi vaxt zonasından fərqli vaxt zonasında yerləşirsə qeyd olunmalıdır.
BACKREF	1-250	Avtorizasiya nəticəsinin yerləşdirilməsində(post) istifadə olunan Merchant URL.
TIMESTAMP	14	Tarix formatı GMT (0): YYYYMMDDHHMMSS. merchant server-ə e-

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
		Gateway tranzaksiyaya imtina verəcək.
NONCE	1-64	Merchant nonce. 8-32 təsadüfi random baytlar vasitəsi ilə 16-lıq formatda doldurulmalıdır. MAC istifadə olunduğu halda nəzərə alınmalıdır.
LANG	2	Dil seçimi
P_SIGN	1-256	16-lıq formatda Merchant MAC
NAME	2-45	Müştərinin adı (kartda göstərilədiyi kimi)
M_INFO	35000	JSON formatlı Base64 kodlu sətir olmalıdır - "parameter": "value data".
MERCH_3D_TERM_URL		Müştəri ACS-dən Cres cavabını qaytaracaq merchant URL-i.
CARD	9-19	Kart nömrəsi (Əsas hesab nömrəsi).
EXP	02	Kartın son istifadə ayı (Rəqəm 2 rəqəmli dəyər).
EXP_YEAR	02	Kartın istifadə müddəti (Rəqəm 2 rəqəmli dəyər: 20XX)
CVC2	03	Kartın doğrulama kodu (imza panelindəki son üç rəqəm).
CVC2_RC	01	CVC2 səbəb kodu. dəyərlər: value="1" -CVC2 mövcuddur value="0" -CVC2 təmin edilməyib value="2" -CVC2 oxunmur

Aşağıda M_INFO sahəsi üçün hazırlanmış məlumat nümunəsi verilmişdir:

"M_INFO"="ewoiYnJvd3NlclNjcmVlbkhlaWdodCI6ljE5MjAiLAoiYnJvd3NlclNjcmVlbldpZ
HRoljoiMTA4MCIsCiJicm93c2VyVfOiOilwliwKIm1vYmIsZVBob25liIA6eyAiY2MiOiI5OT
QilCAic3Vic2NyaWJicil6ljU1Nzc3Nzc3Nzc3liB9Cn0=",

Deşifrə formatı:
{ "browserIP": "0.0.0.0", "browserScreenHeight": "1920", "browserScreenWidth": "1080", "br
owserTZ": "0", "mobilePhone": { "cc": "994", "subscriber": "5077777777" } }

M_INFO Parametrlərin təsviri:

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.



icmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İntegrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

mobilePhone - Kart sahibi tərəfindən verilən mobil telefon nömrəsi.

Sorğu aşağıda qeyd olunmuş formada olmalıdır:

```
"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxxxx", "DESC"="xxxxxxxx
xxxx xxxx", "MERCH_NAME"="xxxxx.xxx", "MERCH_URL"="https://xxxxxxxxxxxxx.xx/xxx
x", "MERCH_GMT"="+4", "TERMINAL"="xxxxxxxxxx", "EMAIL"="xxxxx@xxxxx.xx", "TR
TYPE"="x", "COUNTRY"="AZ", "TIMESTAMP"="xxxxxxxxxxxxxxxx", "NOUNCE"="xxxxxxxx
xxxxxxxx", "BACKREF"="https://xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx", "M_INFO"="xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"MERCH_3D_TERM_URL"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "CARD"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx", "EXP"="xx", "EXP_YEAR"="xx", "CVC2"="xxx", "CVC2_RC"="x",
```

Cavab formatı

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
TERMINAL	8	Sorğudan əks etdirilməsi
TRTYPE	2	Sorğudan əks etdirilməsi
ORDER	6-20	Sorğudan əks etdirilməsi
AMOUNT	1-12	İcazə verilən məbləğ. Adətən, orijinal məbləğə və alıcının haqqına bərabər olacaq.
CURRENCY	3	Sorğudan əks etdirilməsi
ACTION	1	EGateway fəaliyyət kodu
		§0 – Tranzaksiya uğurla tamamlandı
		§1 – Dublikat əməliyyat aşkar edildi
		§2 – Tranzaksiya rədd edildi
		§3 – Tranzaksiya email xətası
RC	02	Əməliyyat cavab kodu (ISO-8583 Sahə 39)
APPROVAL	06	Müştəri bankının təsdiq kodu (ISO-8583 Sahə 38). Kart idarəetmə sistemi tərəfindən təmin edilmədikdə boş ola bilər.
RRN	12	Müştəri bankının axtarış istinad nömrəsi (ISO-8583 Sahə 37)
INT_REF	1-32	Elektron ticarət şlüzunün daxili istinad nömrəsi
TIMESTAMP	14	GMT-də e-ticarət şlüzunün vaxt damğası:: YYYYMMDDHHMMSS
NONCE	1-64	E-Commerce Gateway qeyri-dəyərlidir. Hexadecimal formatda 8-32 gözlənilməz təsadüfi baytla doldurulacaq. MAC istifadə edildikdə mövcud olacaq.



icmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
P_SIGN	1-256	Onaltılıq formada E-Commerce Gateway MAC (Message Authentication Code). MAC istifadə edildikdə mövcud olacaq.

1. Əgər kart 3D Secure-da qeydiyyatdan keçib və kart 3DS metodunu dəstəkləyirsə, əlavə kartın autentifikasiyası Avtorizasiya Cavabından əvvəl aşağıdakı kimi həyata keçiriləcək.

1.1 Əgər müştəri kartı ThreeDSmethod-u dəstəkləyirsə; Aşağıdakı URL-ə yazı sorğusuna cavab olaraq testmpi XML cavabını qaytaracaq.

https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link

Məsələn:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <action> https://testacs.3dscore.az/way4acs/threedSMethodURL/</action>; <threeDSMethodData> eyJ0aHJlZURTUWk0aG9kTm90aWZpY2F0aW9uVWJMIjoiaHR0cHM6Ly90ZGN0b0XBpJlNkc2VjdXJlLmF6L2NnaS1iaW4vYy2dpX2xpbn5iLCAJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjZkYT1lMDk4LWFMZGZlNGY5NC1lMTMxLTAxZGZhZDA4NDgzOCJ9 </threeDSMethodData> <threeDSMethodState></threeDSMethodState> <url>http s://testmpi.3dscore.az/cgi-in/cgi_link</url>; </response>
```

2. Növbəti addımda `threeDSmethodData` dəyəri aşağıdakı nümunədə olduğu kimi yuxarıdakı `<action>` sahəsində göstərilən url-ə yerləşdirilməlidir.

Qeyd: başlıqda "content-type"="application/x-www-form-urlencoded" parametrini göndərməlidir.

<https://testacs.3dsecure.az/way4acs/threeDSMethodURL>

```
threeDSMethodData:eyJ0aHJlZURTTW0wG9kTm90aWZpY2F0aW9uVVJMIjoiaHR0cH  
M6Ly90ZXN0bXBpLmJknc2VjdXJlLmF6L2NnaS1iaW4vY2dpX2xpbm5iLCAgJ0aHJlZURTU  
CjYdmVyVHJhbnNJRCI6IjZkYTl1MDk4LWFMZGEtNGY5NC1iMTMxLTAxZGZhZDA4NDgzO  
2V9
```

Bu sorğuya cavab verilməməlidir, əgər http=200 (ok)

Postman müraciəti nümunəsi.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `https://testacs.3dsecure.az/way4acs/threeDSMethodURL`
- Method:** `POST`
- Body:**

```
{  "threeDSMethodData": {    "eY8aHj1ZURTtWv0aG9KtM98aWzPy2F9aW9uVv3Mj1oIaHR0cHM6Ly96ZW90bXBpLjNkczVjdXJlMf6L2NaS11aW4vY2p2xpmS1LC3B0aHJ1ZURTU2Y2dmVybVh3bnNJRCI6IjAxMzZvMGMA4LTtE0NTI1NDI1M110Tj1L2U0O2Q5NTM1NjRmNSJ9"  }}
```
- Headers:**
 - `Content-Type: application/json`
 - `Accept: application/json`
- Send Button:** A blue button labeled "Send" is located on the right side of the interface.

3. Növbəti addımda threeDSmethodData dəyəri və threeDSmethodState=C aşağıdakı



icmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

başlıqda "content-type"="application/x-www-form-urlencoded" parametrini göndərməlidir.

```
threeDSMethodData:eyJ0aHJlZURTtW0aG9kTm90aWZpY2F0aW9uVVJMIjoiaHR0cH
M6Ly90ZXN 0bXBpLjNkc2VjdXJlMmF6L2NnaS1iaW4vY2dpX2xpbnscilCJ0aHJlZURTU
2VydmlvVyVHJhbnNJRCI6Ijc5Yz Y3ZWY4LTZhN2ItNDBlOS04ZDdjLWE5N2I5MzcyM2Rm
MiJ9
threeDSMethodState:C
```

Aşağıda Postman nümunesi

POST ▼ | https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link

Params Auth Headers (8) **Body** Pre-req. Tests Settings Cookies

x-www-form-urlencoded ▼

Key-Value Edit

```
threeDSMethodData:eyJ0aHJlZURTTWV0aG9kTm90aWZpY2F0aW9uVVJMIjoiaHR0cHM6Ly90ZXN0bXBpLjNkc2VjdXJlLnMf6L2NnaS1iaW4vY2dpX2xpbnSiLCJ0aHJlZURTU2VydmdVYVJHbnNJRCI6IjgzYTEzMWwLTg2MjMtNDQxNy04NWZjLTNhYTcwZGUxODY2OSJ9
```

threeDSMethodState:C

“WAITING” cavabı alınarsa, əvvəlki mesaj “CONTINUE” cavabı alınana və ya 10-a qədər yenidən göndərilməlidir. belə dövrün saniyələri keçdi. “CONTINUE” mesajını aldıqdan sonra və ya 10 saniyə vaxt keçib, hansıdırsa birincisi, threeDSMethodState=N ilə yuxarıdakı kimi eyni mesaj göndərilməlidir URL:https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link davam etmək üçün aşağıdakı nümunədə olduğu kimi:

<https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi> link

başlıqda "content-type"="application/x-www-form-urlencoded" parametrini göndərməlidir.

```
threeDSMethodData:eyJ0aHJlZURTTW0aG9kTm90aWZpY2F0aW9uVWJMIjoiaHR0cH
M6Ly90ZXN
0bXBpLjNkc
2VjdXJlMmF6L2NnaS1iaW4yV2dpX2xpbnslCj0aHJlZUR
T
U2VydmlVYVhJhbnNJRCI6Ijc5YzY3ZWY4LTZ
hN2ItNDBlOS04ZDdjLWE5N2I5MzcyM2R
mMiJ9
threeDSMethodState:N
```

4. Bu mesajı cavab orijinal müştəri sessiyasına cavab verilməli olan emitent ACS html səhifəsi olacaq. Merchant qeyd olunan HTML ACS səhifəsini müştəriyə açmalıdır və müştəri öz emitentinin ACS sistemində yönləndiriləcəkdir.

5. Müşəri bu səhifədə özünü təsdiqləyir. Müşəri autentifikasiya edildikdən sonra emitent ACS url göndərəcək MERCH_3D_TERM_URL sahəsində (merchant url) **Authorization Request**-da göstərilmişdir. Bu postda CRES autentifikasiyası cavabı olacaq. Aşağıdakı belə bir yazının nümunəsi.

Məsələn:

```
"cres": "eyJtZXNzYwdlVhLWZSI6IkNSXSMiLCJtZXNzYwdlVmVyc2l2biI6IjIuMS4wIiwidGhyZWVEU1Nlc nZlclRyYW5zSUQ0I0iI3YTQ1NzhINCkNjk5LTQwNmE2OTdgZmS0ZnDIWNTk0ZTkmjkiLCJhY3NUcmFuc 0EI Ei jo i m G V h N u Z 3 O D U t O T Q 5 O C 0 0 M j Q 3 L W e z Y z c t Y z Y 2 F l M d k 2 I w i Y 2 h b g x l b m d l Q 2 9 t c G x l d G l v b k l u Z C I 6 I k u i L C J o c m F u c 1 N 0 Y X R 1 c y I 6 I I k f Q ",  
"threeDSSessionData": "MDdhYTNI ndQtYzY0OC00YThiLThiOtktOTBiNDM3Zdc2MT  
I5"
```



icmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link

Məsələn: POST-da başlıqda cres parametri `content-type=x-www-form-urlencoded` tələbi olmalıdır

[illegible]

Aşağıda Postman nümunesi

POST

https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

x-www-form-urlencoded

Key-Value Edit

cres:eyJtZXNzYwdlVhIiwZSI6IksNZXMiLCJtZXNzYwdlVmVyc2l1b2I6IjIuMS4wIiwidGhyZWVhbnNlcnZlc1RyYW5zSUQ0I0I20TAwZDEzNC04MzU0LTQ4YWUtYjc3Ni0zYWJlZmNiZmI1YzciLCJhY3NucmFuc0E1EIjo1MGZmMGQ5MzQtNzU3Ny00M0U3LWlIzZDYtNzI4NTkwZTVmZjIiLCJhY2h0bG91bm9ldQ029tcGxldGlvbkluc2CI6IilkiLCJ0cmFuc1N0YXR1cyI6IilkiIjQ

threeDSSESSIONData:ZjEyM2U3YmItMjQxZi00MGY5LWlIzWjQ0GY2MGJkMmM0ZTVm

6. Bu MPI cavab olaraq Avtorizasiya Cavabını göndərəcək.
Cavab nümunəsi aşağıdakı məlumatları ehtiva edəcəkdir

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><response><desc>Approved</desc><terminal>1111111</terminal><trtype>1</trtype> (can be 0) <ord
er>20230621052514</order> <amount>1.00</amount> <currency>944</curren
cy> <action>0</action> <rc>00</rc> <approval>111111</approval> <rrn
>317276406077</rrn> <intref>0A7E21C778330DF2</intref> <timestamp>202
30621052514</timestamp> <nonce>7fdbc0caafb113590</nonce> <p_sign>5dc3
2febcbca757927aa353b526515b30a3ef4bf87a5ce24e4e01ad6292954560e97b3a30
283fd034d3e5b6d21ec72ce2a37db27a476ff970f7e5ae694b39b637101643f220f
701f7198295d06c287c46cec8e6aa7e8a2d560c49f76a09c2cd0baa4404d0889e98c4
74f162f7154c95e9bdc916333c4f0088748e2732c48fc902dec9d9b782a7a07cd80ea
1a1d07852b1306b8185160cdc36d665e65ac9b63ca44700933a1e0bfba9624f08d86a4
259fecf3a02007f25a047648881e05e3fe08f11624f5d235341965cc272e4360a2
74b0bbe8ad868952a0b4072b4a4239704712f0803398935ab2527517672948c4ef2d4
cb5a8e4e2381f7e3ef9d8c6cb85d154b08fd </p_sign> </response>
```

2. Əgər kart 3D Secure-da qeydiyyatdan keçibə və kart 3DS metodunu dəstəkləmirsə, əlavə kartın autentifikasiyası Avtorizasiya Cavabından əvvəl aşağıdakı kimi həyata keçiriləcək.

1. Avtorizasiya sorğusuna cavab mesajı emitent olacaq ACS html səhifəsi orijinal müştəri sessiyasına cavablandırılmalı, müştəri öz emitent ACS sistemə yönləndiriləcəkdir.

Aşağıdaki emitentin ACS html formasının nümunə cavabı. Satıcı qeyd olunan səhifəni müştəriyə açmalıdır.



icmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML>
<HEAD> </HEAD> <BODY ONLOAD="javascript:OnLoadEvent();"> <FORM ACTION
="https://testcas1.3dsecure.az/way4acs/brw/challenge?id=67a0c292-2e65-
461d-901b-04d72717d294" METHOD="post" NAME="ThreeDform" target="_sel
f"> <input name="creq" type="hidden" value="eyJtZkNZXWdlVHlwZSI6IkNSZX
EiLCZtZXNZYWdlVmVyc2l2bWl1IjIuMS4wIiwidGhyZWVlY291bnNlc2lclRyYWZ5ZSU0i0iI2
NmEwYzI5Mi0yZTY1LQ2MwQ2OTAxYi0tNGQ3Mjc2NDQyOTQlChJhYXN1bGxUMGF0eSU0i0I2
ZmNjE4NzEtMTU0ZC00NjIyLk4kMjgtZjZlYm0tMWRhbnJhbiIiwiaWY2hhbGx1bmdlV2l2lUZG93
U2l6ZSI6IjA1bn0"> <input name="threeDSSessionData" type="hidden" value
="NjdhdGMgMyOTItMmU2NS00NjFkLk4kMjgtZjZlYm0tMWRhbnJhbiIiwiaWY2hhbGx1bmdlV2l2lUZG93
U2l6ZSI6IjA1bn0"> </FORM> <SCRIPT>
function OnLoadEvent () { document.forms[0].submit(); } </SCRIPT> </BO
DY> </HTML>
```

2. Müştəri bu səhifədə özünü təsdiqləyir.

3. Müşəri autentifikasiya edildikdən sonra emitent ACS_MERCH_3D_TERM_URL sahəsində **Avtorizasiya Sorğusunda** göstərilən url-ni dərc edəcək. Bu postda CRES autentifikasiyası cavabı olacaq. Aşağıdakı belə bir yazının nümunəsi.

Məsələn:

```
"cres": "eyJtZXNzYXdldlVHlwZSI6IkNSZXMiLCJtZXNzYXdldmVyc2l2bviI6IjIuMS4w  
tiwidGhWzWEUeUNlc nZiclrYW5zSUQ0iOiI3YTQ1NzhkNC1rKjk5LTQwNmE2OTdGZmS0  
ZNDiNWtkOzT8Mjk1LChyY3NUcmFuc 0EIjoigMWHNzU3ODUtOTQ5OC00mjQ3LWEZyZ  
ctYzViY2FlMDk2NZU5Iiwiy2hhbGxlbmdlQ29tcGxld GlvbkluzCI6Iik1LCJ0cmFuC  
1N0YXR1cyI6Ii1kiFQ",  
"threeDSSessionData": "MdhtYNiNDQtYzY0OC00YThilThiOtktOTBiNDM3Zdc2MT  
I5"
```

Bu qəbul edilmiş Cres məlumat cavabı "olduğu kimi" MPI-yə göndərilməlidir:

https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link

Məsələn: POST-da başlıqda cres parametri `content-type=x-www-form-urlencoded` tələbi olmalıdır

[illegible]

POST

https://testmpl.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link

ParamsAuthHeaders (8)BodyPre-reqTestsSettings

Cookies

x-www-form-urlencoded

Key-Value Edit

cres:eyJtZXNzYwdlVHlwZSI6IkNSZXMiLCJtZXNzYwdlVmVyc2lubiI6IjIuMS4wIiwidGhyZWVEU1NlcnZlc1RyYW5zSUQ0I0iI20TAWZDEZNC04MzU0LTQ4YWUtYjc3Ni0zYWJlZmNmZmIyZciLCjhY3NUcmFuc0EIjoiMGZmMQ05MzQtNzU3Ny00M2U3LWIzZDYtNzI4NTkwZTVmZjIxIiwiaY2hhbmGxIbm+dI0Z9tcGxldGlwbkluZCI6IlkiLCJ0cmFuc1N0YXR1cyI6IlkiIfQthreeDSsessionData:ZjEyM2U3YmItMjQxXzI00MGY5LWIZmJqTOGY2MGJkMmM0ZTVm

4.Bu MPI-yə cavab olaraq Avtorizasiya Cavabını göndərəcək. Cavab nümunəsi aşağıdakı məlumatları ehtiva edir.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commssupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <desc>Approved</desc> <terminal>111111</terminal> <trtype>1</trtype> (can be 0) <order>20230621052514</order> <amount>1.00</amount> <currency>944</currency> <action>0</action> <rc>00</rc> <approval>111111</approval> <rrn>317276406077</rrn> <intref>0A7E21C778330DF2</intref> <timestamp>20230621052514</timestamp> <nonce>7fdc0caafb113590</nonce> <p_sign>5dc32febbca757927aa353b526515b30a3ef4bf87a5ce24e01ad6292954560e97b3a30283fd034d3e5b6d21 ec72ce2a37db27a476ff970f7e5ae694b39b637101643f220f701f7918295d06c287c46ec8e6aa7e48e2d560c49 f76a09ccd0aa4404dd889e98c474f162f7154c95e5bd9c16333c4f0088f8a732c48fc902de9d9b782a7a07cd0aa 1a1d07852b1306b8185160cdc36d665e65ac9b63ca44700933a1e0bfba9624f08d86a4259fecf3a020d7ff254a0 7468881e05e3fe08f11624f5d235341965cc272e4360a27a0bbe8ad868952a0b4072b4a4239704712fa033989 35ab2527517672948c4ef2d4cb5a8e4e2381f7e3ef9d8c6ccb85d154b08fd </p_sign> </response>
```

3. Kart sürülməsiz autentifikasiyanı dəstəkləyirsə. Avtorizasiya zamanı Frictionless Flow uğurlu autentifikasiyaya nail olmaq və 3-D Secure autentifikasiya prosesini başa çatdırmaq üçün Kart Sahibinin əlavə qarşılıqlı əlaqəsini tələb etmir.

3.1. Bu MPI-yə cavab olaraq Avtorizasiya Cavabını göndərəcək. Cavab nümunəsi aşağıdakı məlumatları ehtiva edir.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <desc>Approved</desc> <terminal>111111</terminal> <trtype>1</trtype> (can be 0) <order>20230621052514</order> <amount>1.00</amount> <currency>944</currency> <action>0</action> <rc>00</rc> <approval>111111</approval> <rrn>317276406077</rrn> <intref>0A7E21C778330DF2</intref> <timestamp>20230621052514</timestamp> <nonce>7fdc0caafb113590</nonce> <p_sign>5dc32febbca757927aa353b526515b30a3ef4bf87a5ce24e01ad6292954560e97b3a30283fd034d3e5b6d21 ec72ce2a37db27a476ff970f7e5ae694b39b637101643f220f701f7918295d06c287c46ec8e6aa7e48e2d560c49 f76a09ccd0aa4404dd889e98c474f162f7154c95e5bd9c16333c4f0088f8a732c48fc902de9d9b782a7a07cd0aa 1a1d07852b1306b8185160cdc36d665e65ac9b63ca44700933a1e0bfba9624f08d86a4259fecf3a020d7ff254a0 7468881e05e3fe08f11624f5d235341965cc272e4360a27a0bbe8ad868952a0b4072b4a4239704712fa033989 35ab2527517672948c4ef2d4cb5a8e4e2381f7e3ef9d8c6ccb85d154b08fd </p_sign> </response>
```

4. Əgər kart 3DS metodunu dəstəkləyirsə və 3D xidmətində qeydiyyatdan keçməyibsə, 1.1, 1.2, 1.3 hərəkətləri yerinə yetirmək lazımdır və Avtorizasiya üçün bu MPI-yə cavab olaraq aşağıdakı kimi Doğrulama uğursuz mesajı ilə cavab verəcəkdir. Cavab nümunəsi aşağıdakı məlumatları ehtiva edəcəkdir

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <desc>Authentication failed</desc> <terminal>111111</terminal> <trtype>1</trtype> (can be 0) <order>20230621052514</order> <amount>1.00</amount> <currency>944</currency> <action>3</action> <rc>-19</rc> <approval></approval> <rrn></rrn> <intref></intref> <timestamp>20230621052514</timestamp> <nonce>7fdc0caafb113590</nonce> <p_sign>5dc32febbca757927aa353b526515b30a3ef4bf87a5ce24e01ad6292954560e97b3a30283fd034d3e5b6d21 ec72ce2a37db27a476ff970f7e5ae694b39b637101643f220f701f7918295d06c287c46ec8e6aa7e48e2d560c49 f76a09ccd0aa4404dd889e98c474f162f7154c95e5bd9c16333c4f0088f8a732c48fc902de9d9b782a7a07cd0aa 1a1d07852b1306b8185160cdc36d665e65ac9b63ca44700933a1e0bfba9624f08d86a4259fecf3a020d7ff254a0 7468881e05e3fe08f11624f5d235341965cc272e4360a27a0bbe8ad868952a0b4072b4a4239704712fa033989 35ab2527517672948c4ef2d4cb5a8e4e2381f7e3ef9d8c6ccb85d154b08fd </p_sign> </response>
```

5. Kart 3DS metodunu dəstəkləmirsə və 3D-də qeydiyyatdan keçməyibsə. Avtorizasiya zamanı MPI aşağıdakı kimi Autentifikasiya uğursuz mesajı kimi Avtorizasiya Cavabını göndərəcək. Cavab nümunəsi aşağıdakı məlumatları ehtiva edəcəkdir

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstantment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <response> <desc>Authenticat
ion failed</desc> <terminal>111111</terminal> <trtype>1</trtype> (c
an be 0) <order>20230621052514</order> <amount>1.00</amount> <curren
cy>944</currency> <action>3</action> <rc>-19</rc> <approval></approv
al> <rrn></rrn> <intref></intref> <timestamp>20230621052514</timesta
mp> <nonce>7fdc0caafb113590</nonce> <p_sign>5dc32febbca757927aa353b5
26515b30a3ef4bf87a5ce24e4e01ad6292954560e97b3a30283fd034d3e5b6d21 ec
72ce2a37db27a476ff970f7e5ae694b39b637101643f220f701f7918295d06c287c4
6ec8e6aa7e48e2d560c49 f76a09ccd0aa4404dd889e98c474f162f7154c95e5bd9c
16333c4f0088f8a732c48fc902de9d9b782a7a07cd0aa 1a1d07852b1306b8185160
cdc36d665e65ac9b63ca44700933a1e0bfba9624f08d86a4259fecf3a020d7ff254a
0 7468881e05e3fe08f11624f5d235341965cc272e4360a27a0bbe8ad868952a0b40
72b4a4239704712fa033989 35ab2527517672948c4ef2d4cb5a8e4e2381f7e3ef9d
8c6ccb85d154b08fd </p_sign> </response>
```

Qeyd: Ödənişin təsdiqlənməsi, geri qaytarılması və P_SIGN dəyərinin hesablanması E-
ticarət integrasiya metodunda olduğu kimidir.

3 İnstantment

İnstantment xidməti zamanı yuxardaki ([Keçid linki](#)) göstərilmiş parametrlərə əlavə olaraq
aşağıda qeyd edilən parametr müvafiq url adresinə post edilir. Instantment emeliyyatları
aparmaq üçün sorguda ACQ_INST_PAYIN parameter post edilir və taksit sayına uyğun olaraq
INST_ALL* (*=3,6,9,12,18,24,27,30) taksit sayları göndərilir.

For instantment

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
ACQ_INST_PAYIN	9 - 10	INST_ALL* (*=3,6,9,12,18,24,27,30)

Non instantment

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
ACQ_INST_PAYIN	9-10	INST_ALL* (*= X)

Cavab formatı

Uğurlu Cavab: <install>INST_ALL*</install>

Kod	Xəta	Açıqlama
U1	Empty instalment configuration	No entries (no rows at all) in the BinRangeFile
U2	Invalid instalment configuration	Number of fields in the BinRangeFile is not equal to 3
U3	Card BIN range not found	No BIN range matched the provided PAN

İcmal

- Əməliyyat axını ssenarisi
- E-Ticarət inteqrasiya
- S2S inteqrasiya
- İnstallment
- Test məlumatları
- Callback P_SIGN hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

Kod	Xəta	Açıqlama
U4	No instalments configured for the BIN range	BIN range matched, but no instalments configured for the range
U5	No instalments configured for the terminal	Terminal configuration AcqInstTypeList is empty
U6	Selected instalment not configured for the terminal	
U7	Selected instalment not configured for the BIN range	

4 Test məlumatları

Burada Siz test mühitdə test əməliyyatlar edib, əməliyyatların nəticələrini simulyasiya edə bilərsiniz (təsdiq və imtina nəticəsi). Sandbox istifadəsinin əsas məqsədi inteqrasiya prosesinin tətbiqi və testləşməsidir. Production məlumatlarının əldə olunması üçün satıcı və Bank/AZC arasında müqavilə rəsmiləşdirilməlidir. Test əməliyyatların aparılması üçün Siz test mühitdə test açarlardan və test rekvezitlərdən istifadə etməlisiniz.

4.1 Test kartı

Test kart vasitəsi ilə əməliyyat etmək üçün aşağıda qeyd olunmuş kart məlumatları istifadə olunmalıdır.

PAN	4127208104942601
EXP_MONTH	05
EXP_YEAR	31
CVV	796
SMS One Time Password	1111

PAN	5167513332880780
EXP_MONTH	05
EXP_YEAR	31
CVV	609
SMS One Time Password	1111

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

EXP_MONTH	04
EXP_YEAR	31
CVV	536
SMS One Time Password	1111
Card Name	Tam Card Visa (ABB müştərilərinə)

4.2 Test terminalı

Test əməliyyatın aparılması üçün aşağıda qeyd olunmuş test terminal istifadə olunmalıdır.

Terminal ID	İntegrasiya zamanı təqdim olunacaq
-------------	------------------------------------

4.3 Test açarları

Test mühitində sizə 1 Azericard açıq açar(Public RSA) təqdim olunacaq. Açarların yaradılması paraqraf 4-də qeyd olunub. [Keçid linki](#)

MPI Public Key	İntegrasiya zamanı təqdim olunacaq
----------------	------------------------------------

Callback P_SIGN hesablanması

Callback P_SIGN hesablanması üçün aşağıdakı dəyişənlər istifadə edilir. Əlavə olaraq əgər göstərilmiş dəyişənlərdən hər hansı birinin dəyəri boş göndərilərsə bu zaman həmin dəyərin əvəzinə “-” (tire) işarəsi əlavə edilir və P_SIGN hissədə onun uzunluğu nəzərə alınmır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği sürüşkən nöqtəli formatda qeyd olunur
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
APPROVAL	6	Müştəri bankının təsdiq kodu (ISO-8583 Sahə 38). Kart idarəetmə sistemi tərəfindən təmin edilmədikdə boş ola bilər.
RRN	12	Müştəri bankının axtarış istinad nömrəsi (ISO-8583 Sahə 37)

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
INT_REF	1-32	Daxili E-Commercegateway sorgu nömrə

5 Açarların yaradılma prosesi

Prod sistem üçün Merchant öz açıq açarını Azericard prosesinq mərkəzinə, Azericard isə öz açıq açarını Merchant tərəfə təqdim etməlidir. Hər iki tərəfin gizli açarı özündə qalmalıdır. Merchant tərəfindən açıq və gizli RSA açarlarının yaradılması prosesi aşağıdakı şəkildə həyata keçməlidir:

Qeyd olunmuş əməliyyatın icrası üçün Windows və ya Linux cihazlarında OpenSSL sistemi quraşdırılmalıdır.

Açar yaradın

5.1 Gizli açarın yaradılması(Windows)

1. Command Prompt açın və qeyd olunmuş addımları edin:

Start > Programs > Accessories > Command Prompt.



2. Aşağıdakı qovluğa keçin:

C:\Program Files\ListManager\tclweb\bin\certs



3. Aşağıda qeyd olununları daxil edin:

openssl genrsa -out merchant_name_private_key.pem 2048



4. ENTER düyməsini klikləyin

Gizli açar 'merchant_name_private_key.pem' adlı fayl generasiya olunub, yadda saxlanır və eyni folder-də yerləşdirilir.

5.2 Açıq açarın yaradılması(Windows)

1. prompt komandasında aşağıdakı məlumat qeyd olunmalıdır:

openssl rsa -in merchant_name_private_key.pem -pubout -out
merchant_name_public_key.pem



2. ENTER düyməsini klikləyin.

Açıq açar merchant_name_public_key.pem adlı faylda eyni adlı qovluqda saxlanılır.



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

openssl genrsa -out merchant_name_private_key.pem 2048



S2S inteqrasiya

4. ENTER düyməsini klikləyin

Gizli açar 'merchant_name_private_key.pem' adlı fayl generasiya olunub, yadda saxlanılır və eyni folder-də yerləşdirilir.

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

1. Terminal-ı açın.

2. Aşağıdakıları qeyd edin:

openssl rsa -in merchant_name_private_key.pem -pubout -out merchant_name_public_key.pem



Kart saxlama

Recurring

3. ENTER düyməsini klikləyin.

Açıq açar 'merchant_name_public_key.pem' adlı faylda eyni adlı qovluqda saxlanılır.

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

6 Kart saxlama

Kart saxlama xidməti zamanı yuxardakı ([Keçid linki](#)) göstərilmiş parametrlərə əlavə olaraq aşağıda qeyd edilən parametrlər müvafiq url adresinə post edilir.

Karta vəsaitin köçürülməsi inteqrasiyası

https://testmpi.3dsecure.az/token/cgi_link



Click to Pay

Sandbox

6.1 Kart saxlama inteqrasiyası

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
TOKEN_ACTION	8	REGISTER Parametr token saxlayarkən mütləq post edilməlidir
MERCH_TRAN_STATE	1	Avtorizasiyanın başlama göstəricisi value = 'S'

Kartı saxlayarkən merchant mütləq olaraq sorğuda TOKEN_ACTION=REGISTER parametrini post etməlidir. Kartın saxlanması üçün merchant minimal məbləğ olsa belə uğurlu ödəniş etməlidir. Ödəniş uğula bitdikdən sonra merchantın təqdim etdiyi callback addressə aşağıdakı parametrlər göndəriləcək.

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

AMP="xxxxxxxxxxxx", "NONCE"="xxxxxxxxxxxx", "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx"

6.2 Saxlanılmış kart ilə ödəniş

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
TOKEN	28	Saxlanmış kartın TOKEN parametri

Saxlanılmış kart ilə ödəniş zamanı merchant mütləq olaraq sorğuda callback-də aldığı TOKEN parametrini post etməlidir. Ödəniş uğula bitdikdən sonra merchantın təqdim etdiyi callback addressə aşağıdakiparametrlər göndəriləcək.

QEYD:Saxlanılmış kart ödənişləri zamanı TOKEN_ACTION=REGISTER parametri post edilməli deyil.

"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxxx", "ACTION"="xxxxx", "R C"="xxx", "APPROVAL"="xxx", "RRN"="xxx", "INT_REF"="xxxxxxxx", "EMAIL"="xxxxxxxx", "CARD"="xxxxxxxx", "TOKEN"="xxxxxxxx", "TERMINAL"="xxxxxxxx", "TRTYPE"="x", "TIMEST AMP"="xxxxxxxxxxxx", "NONCE"="xxxxxxxxxxxx", "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx"

6.3 CIT Ödəniş

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
MERCH_TRAN_STATE	1	Avtorizasiyanın başlama göstəricisi value = 'C'
TOKEN	28	Kart saxlanılma zamanı , merchanta dəyər qaytarılır

Kartı saxlayarkən merchant mütləq olaraq sorğuda TOKEN_ACTION=REGISTER parametrini post etməlidir. Kartın saxlanması üçün merchant minimal məbləğ olsa belə uğurlu ödəniş etməlidir. Ödəniş uğula bitdikdən sonra merchantın təqdim etdiyi callback addressə aşağıdakı parametrlər göndəriləcək.

"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxxx", "ACTION"="xxxxx", "R C"="xxx", "APPROVAL"="xxx", "RRN"="xxx", "INT_REF"="xxxxxxxx", "EMAIL"="xxxxxxxx", "CARD"="xxxxxxxx", "TOKEN"="xxxxxxxx", "TERMINAL"="xxxxxxxx", "TRTYPE"="x", "TIMEST AMP"="xxxxxxxxxxxx", "NONCE"="xxxxxxxxxxxx", "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx"

7 Recurring

İcmal

https://testmpi.3dsecure.az/token/cgi_link


Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

7.1 MIT unscheduled kart saxlama

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
MERCH_TRAN_STATE	1	Avtorizasiyanın başlama göstəricisi value = 'S'
TOKEN_ACTION	8	REGISTER
MERCH_RN_ID	16	Merchant nonce. 8-32 təsadüfi random baytlar vasitəsi ilə 16-lıq formatda doldurulmalıdır. MAC istifadə olunduğu halda nəzərə alınmalıdır.
MIT_AGREEMENT	1	Kart sahibinin razılığı ilə ödəniş sazişinin mövcudluğunu göstərən indikator, ticarətçi tərəfindən başladılan tranzaksiya zamanı. value = 'N'
TRTYPE	1	Tranzaksiya növü = 1 (Maliyyə sənədi)

Sorğu göndərildikdən sonra aşağıdakı response qayıdır. Save edildikdən sonra EXT_NET_REF parametri qayıdır. Ödəniş zamanı EXT_NET_REF göndərilməlidir. Əgər EXT_NET_REF dəyəri kartı saxlama sorğunun cavabında qayıtmayıbsa ödəniş zamanı parametri göndərilməsinə ehtiyac yoxdur



```
"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxxx", "ACTION"="xxxxx", "RC"="xxx", "APPROVAL"="xxx", "RRN"="xxx", "INT_REF"="xxxxxxxx", "EMAIL"="xxxxxxxx", "CARD"="xxxxxxxx", "TOKEN"="xxxxxxxx", "TERMINAL"="xxxxxxxx", "TRTYPE"="x", "TIMESTAMP"="xxxxxxxxxxxx", "NONCE"="xxxxxxxxxxxx", "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "EXT_NET_REF"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

7.2 MIT unscheduled ödəniş

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
MERCH_TRAN_STATE	1	Avtorizasiyanın başlama göstəricisi value = 'M'
EXT_NET_REF	6-32	Kart saxlanılma zamanı , merchanta dəyər qaytarılır

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstantment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
		istifadə olunduğu halda nəzərə alınmalıdır.
TOKEN	28	Kart saxlanılma zamanı , merchanta dəyər qaytarılır
TRTYPE	1	Tranzaksiya növü = 1 (Maliyyə sənədi)

7.3 MIT scheduled kart saxlama

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
MERCH_TRAN_STATE	1	Avtorizasiyanın başlama göstəricisi value = 'S'
TOKEN_ACTION	8	REGISTER
MERCH_RN_ID	16	Merchant nonce. 8-32 təsadüfi random baytlar vasitəsi ilə 16-lıq formatda doldurulmalıdır. MAC istifadə olunduğu halda nəzərə alınmalıdır.
MIT_AGREEMENT	1	Kart sahibinin razılığı ilə ödəniş sazişinin mövcudluğunu göstərən indikator, ticarətçi tərəfindən başladılan tranzaksiya zamanı. value = 'Y'
TRTYPE	1	Tranzaksiya növü = 1 (Maliyyə sənədi)
RECUR_FREQ	2	Avtorizasiyalar (silinmə) arasında minimum vaxt aralığı. format rəqəmsal (Nümunə 11)
RECUR_EXP	8	Format (YYYYMMDD) abunəliyin bitmə tarixi , Abunəlik max kart saxlamadan 1 il müddətində ola bilər

Sorğu göndərildikdən sonra aşağıdakı response qayıdır. Save edildikdən sonra
EXT_NET_REF parametri qayıdır. Ödəniş zamanı EXT_NET_REF göndərilməlidir. Əgər
EXT_NET_REF dəyəri kartı saxlama sorğunun cavabında qayıtmayıbsa ödəniş zamanı
parametri göndərilməsinə ehtiyac yoxdur

"AMOUNT"="xx", "CURRENCY"="AZN", "ORDER"="xxxxxxxxxxxx", "ACTION"="xxxxx", "R
C"="xxx", "APPROVAL"="xxx", "RRN"="xxx", "INT_REF"="xxxxxxxx", "EMAIL"="xxxxxxxx", "C
ARD"="xxxxxxxx", "TOKEN"="xxxxxxxx", "TERMINAL"="xxxxxxxx", "TRTYPE"="x", "TIMEST
AMP"="xxxxxxxxxxxxxx". "NONCE"="xxxxxxxxxxxxxx". "P_SIGN"="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

7.4 MIT scheduled ödəniş

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
EXT_NET_REF	6-32	Kart saxlanılma zamanı , merchanta dəyər qaytarılır
TOKEN	28	Kart saxlanılma zamanı , merchanta dəyər qaytarılır
TRTYPE	3	185

8. Əməliyyat Statusu

8.1 Əməliyyat vəziyyətinin yoxlanması

Merchant, əməliyyat sorğusu vaxtından etibarən 24 saat ərzində E-ticarət keçidinə əməliyyat statusu sorğusu göndərə bilər.

E-ticarət keçidin URL ünvanına HTTP POST sorğusu göndərməlisiniz:

https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link



Sorgu format

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
TRAN_TRTYPE	1-2	Sorgu üçün orijinal əməliyyat növü (Məsələn: TRTYPE 0, 1, 22, 24 və s.)
ORDER	6-20	Sorgu üçün orijinal əməliyyat sifariş id-si
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Merchant Terminal ID
TRTYPE	2	"90"-a bərabər olmalıdır (Əməliyyat sorğusu növü).
TIMESTAMP	14	Tarix formatı GMT (0): YYYYMMDDHHMMSS. merchant server-lə e- Gateway server arasında zaman fərqi 1 saati aşmamalıdır, əks halda Gateway tranzaksiyaya imtina verəcək.
NONCE	1-64	Merchant nonce. 8-32 təsadüfi random baytlar vasitəsi ilə 16-lıq formatda doldurulmalıdır. MAC

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
P_SIGN	1-256	16-lıq formatda Merchant MAC

8.2 Response can be in HTML, XML and JSON format according to Merchant request.

Sahə	Açıqlama
ACTION	Sorğu üçün orijinal əməliyyat
Response code	Sorğu üçün orijinal əməliyyat kodu
Transaction Status message	Orijinal əməliyyat statusu mesajı
TERMINAL	Orijinal əməliyyat Terminal ID
Card number	Orijinal əməliyyat maskalı kart nömrəsi
Transaction amount	Orijinal əməliyyat məbləği
Transaction currency	Orijinal əməliyyat valyutası
Transaction date	Orijinal əməliyyat tarixi
Transaction state	Orijinal əməliyyat vəziyyəti
Merchant order id	Orijinal əməliyyat ORDER ID-si
Banks approval code	Orijinal əməliyyatın təsdiq kodu
Transaction RRN	Orijinal əməliyyat RRN
INT_REF	Orijinal əməliyyat INT_REF
Original transaction TRTYPE	Orijinal əməliyyat TRTYPE
Timestamp	Sorğunun vaxtı
Nonce	Orijinal əməliyyat Nonce
P_SIGN	Onaltılıq formada E-Commerce Gateway MAC (Message Authentication Code). MAC istifadə edilərsə mövcud olacaq.

8.3 Merchant MAC – Mesaj Doğrulama Kodu

Merchant linkinə giriş/çıxış keçidindəki əməliyyat mesajlarının autentifikasiyası üçün merchant sistemi ən azı kart sahibinin brauzer yönləndirmələri vasitəsilə keçirilən əməliyyatlar üçün mesajın autentifikasiya kodlarını hesablama və yoxlaya bilməlidir. Birbaşa e-Commerce Gateway-a göndərilən mesajlar ("Satışların tamamlanması" və "Reversal") SSL müştəri/server

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstillment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

MAC, MAC sahəsinin özündən ("P_SIGN") istisna olmaqla, müvafiq format Cədvəllərində (merchant sistemi tərəfindən yaradılan görünən və gizli sahələr) müəyyən edildiyi kimi, merchant sistemi tərəfindən yaradılan bütün sahələr üzrə hesablanır.

Mesajın autentifikasiyası sahəsini yaratmaq və ya yoxlamaq üçün merchant sistemi MAC mənbə sətirini yığmalıdır; format cədvəllərindəki bütün sahə dəyərləri ASCII-də onluq sahə uzunluğu ilə prefiks olunur və müəyyən edilmiş qaydada birləşdirilir. Sahə yoxdursa, onun yerinə mesajla '-' simvolu əlavə olunur.

Avtorizasiya mesajı nümunəsi: MAC mənbə sətiri aşağıdakı sahə dəyərlərindən ibarət olacaq - ORDER, TERMINAL, TRTYPE, TIMESTAMP və NONCE. Tutaq ki, aşağıdakı sahələrlə əməliyyatımız var:

Sahə	Uzunluq	Value
ORDER	14	20211112075614
TERMINAL	8	17202191
TRTYPE	2	90
TIMESTAMP	14	20211112075714
NONCE	16	7cfb4c2512eeec72

14 20211112075614 8 17202191 2 90 14 20211112075714 16 7cfb4c2512eeec72

Sətir fasilələri yalnız görünmə üçün daxil edilir. Bu sətir 190 bayt uzunluğundadır

MAC mənbə sətiri yığıldıqdan sonra tacir sistemi mesajın autentifikasiya kodunu yaratmaq üçün kriptografik alqoritm tətbiq etməlidir. Gateway müxtəlif kriptografik alqoritmləri dəstəkləyir və sistem inzibatçısı konkret ticarət terminalı üçün hansı alqoritm istifadə olunacağını təyin edə bilər.

Satıcı sistemi seçilmiş alqoritmə ya aparat, ya da proqram formasında həyata keçirməli və müvafiq kriptografik açarların təhlükəsiz saxlanması və istifadəsi üçün tam məsuliyyət daşımalıdır. Effektiv açar uzunluğu asimmetrik kriptografik alqoritmlər üçün ən azı 112 bit və SHA256 alqoritmə ilə RSA üçün 2048 bit olmalıdır.

Standart MAC alqoritmə RSAwithSHA256-dır. Əlavə seçimlər tələb oluna bilər. MAC mənbə sətir nümunəmiz və Şəxsi RSA açarı ilə SHA256 alqoritmə ilə HMAC RSA üçün nəticə MAC ("P_SIGN") sahəsi bərabər olmalıdır:

"5dc32febbca757927aa353b526515b30a3ef4bf87a5ce24e4e01ad6292954560e97b3a30283fd034c
ec72ce2a37db27a476ff970f7e5ae694b39b637101643f220f701f7918295d06c287c46ec8e6aa7e48
f76a09ccd0aa4404dd889e98c474f162f7154c95e5bd9c16333c4f0088f8a732c48fc902de9d9b782a
1a1d07852b1306b8185160cdc36d665e65ac9b63ca44700933a1e0bfba9624f08d86a4259fecf3a026
7468881e05e3fe08f11624f5d235341965cc272e4360a27a0bbe8ad868952a0b4072b4a4239704712f
35ab2527517672948c4ef2d4cb5a8e4e2381f7e3ef9d8c6ccb85d154b08fd"

MAC sahəsinin dəyəri böyük hərf və ya kiçik hərf onaltılıq sətir ola bilər.

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

9. GooglePay Ekvayrinq Xidməti Integrasiyası

"Azərbaycan" MMC Azərbaycan Respublikasında ilk prosessinq mərkəzidir və Beynəlxalq
Ödəniş Sistemləri: MasterCard, Visa, American Express, Diners Club, UnionPay və JCB



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

telekommunikasiya və kommunal xidmətlər üzrə ödənişlər, gömrük və vergi ödənişləri, İnternet və Mobil Bankçılıq, Kartdan karta köçürmələr (Kart Transfer, VISA Direct, MasterCard Money Send), VTS, bankomatlar vasitəsilə sığorta və depozit ödənişləri, müxtəlif loyallıq proqramları, multivalyuta kartları və sair kimi ən müasir texnoloji layihələri fəal şəkildə həyata keçirir.

Bu sənəd merchantlar və onların filiallarına Azericard Google Pay İnterfeysini integrasiya etmək üçün alətlər təqdim edir ki, Azericard onların əməliyyat sorğularını emal edə bilsin.

GOOGLE PAY™ API VEB İNTEGRASIYA

Kart məlumatlarını daxil etmədən ödənişləri qəbul edin.

Google Pay™ hər bir ödəniş üçün kart məlumatlarını daxil etmədən sadə və sürətli kart ödənişlərini həyata keçirməyə imkan verən rəqəmsal pul kisəsidir. Kart məlumatları Google tərəfindən təhlükəsiz şəkildə saxlanılır. Bu ödəniş üsulu əməliyyat sistemindən və veb brauzerindən asılı olmayaraq bütün cihazlar (mobil telefonlar və kompüterlər) üçün əlçatandır. Google Pay istifadə etdiyi halda, Akseptor aşağıdakı [qaydaların](#) müddəalarına əməl etməyə borcludur.

Authentifikasiya üsulu

- PAN_ONLY: Bu autentifikasiya üsulu istifadəçinin Google Hesabı ilə faylda saxlanılan ödəniş kartları ilə əlaqələndirilir. Qaytarılan ödəniş datasına son istifadə ayı və bitmə ili ilə şəxsi hesab nömrəsi (PAN) daxildir.
- CRYPTOGRAM_3DS: Bu autentifikasiya metodu Android cihaz tokenləri kimi saxlanılan kartlarla əlaqələndirilir. Qaytarılan ödəniş datasına cihazda yaradılan 3-D Secure(3DS) kriptogramı daxildir.

GooglePay™ ilə icazə verilən autentifikasiya üsulları kartla və 3D Secure kriptogramıdır. Səlahiyyətli icazə üsulları haqqında ətraflı məlumat üçün [rəsmi Google™ sənədlərinə](#) müraciət edin

Qəbul edilmiş kartlar

Bu ödəniş üsulları üçün icazə verilən kartlar bunlardır:

- VISA
- MASTERCARD
- AMEX
- JCB
- DCI

İntegrasiya üçün sənəd bağlantıları:

Android: <https://developers.google.com/pay/api/android/overview?hl=en>

Web: <https://developers.google.com/pay/api/web/overview?hl=en>

Design Guideline: <https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines?hl=en>

Google Pay and Wallet APIs Acceptable Use Policy:
<https://payments.developers.google.com/terms/aup?hl=en>

Google Pay API Terms of Service: <https://payments.developers.google.com/terms/sellertos>

Skriptdəki şlüs parametri aşağıdakı nümunəyə uyğun olaraq **Azericard**-ın sabit dəyərinə

**İcmal**

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

2. Satıcı ödəniş datasını Google-dan alır.
3. Satıcı Azericard gateway-ə ödəniş sorğusu yaradır.
4. Satıcı ödəniş məlumatlarını Azericard şluzundan alır.
5. Satıcı istehlakçıya ödəniş statusunu göstərir.

Google Pay düyməsini göstərmək üçün nümunə kodu

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstantment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstant

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```
<script async src="https://pay.google.com/gp/p/js/pay.js" onload="onGooglePay">
</script>
/**
 * Define the version of the Google Pay API referenced when creating your
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#base-request}
 */
const baseRequest = {
  apiVersion: 2,
  apiVersionMinor: 0
};

/**
 * Card networks supported by your site and your gateway
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#card-networks}
 * @todo confirm card networks supported by your site and gateway
 */
const allowedCardNetworks = ["AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"];

/**
 * Card authentication methods supported by your site and your gateway
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#card-auth-methods}
 * @todo confirm your processor supports Android device tokens for your
 */
const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];

/**
 * Identify your gateway and your site's gateway merchant identifier
 * @todo check with your gateway on the parameters to pass
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#tokenization-specification}
 */
const tokenizationSpecification = {
  type: 'PAYMENT_GATEWAY',
  parameters: {
    gateway: 'azericardgpay',
    gatewayMerchantId: '123456789' // Provided by Azericard
  }
};

/**
 * Describe your site's support for the CARD payment method and its request
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#base-card-payment-method}
 */
const baseCardPaymentMethod = {
  type: 'CARD',
  parameters: {
    allowedAuthMethods: allowedCardAuthMethods,
    allowedCardNetworks: allowedCardNetworks
  }
};

/**
 * Describe your site's support for the CARD payment method including optional
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#card-payment-method}
 */
const cardPaymentMethod = Object.assign({}, baseCardPaymentMethod, {
  tokenizationSpecification: tokenizationSpecification
});
```



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```
/**
 * An initialized google.payments.api.PaymentsClient object or null if r
 * @see {@link getGooglePaymentsClient}
 */
let paymentsClient = null;

/**
 * Configure your site's support for payment methods supported by the Gc
 * @returns {object} Google Pay API version, payment methods supported l
 */
function getGoogleIsReadyToPayRequest() {
    return Object.assign({}, baseRequest, {
        allowedPaymentMethods: [baseCardPaymentMethod]
    });
}

/**
 * Configure support for the Google Pay API
 * @returns {object} PaymentDataRequest fields
 */
function getGooglePaymentDataRequest() {
    const paymentDataRequest = Object.assign({}, baseRequest);
    paymentDataRequest.allowedPaymentMethods = [cardPaymentMethod];
    paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();
    paymentDataRequest.merchantInfo = {
        // @todo a merchant ID is available for a production environment
        // See https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and
        merchantId: 'Merchant ID', // Provided by Azericard
        merchantName: 'Merchant Name',
        merchantOrigin: 'Merchant URL'
    };
    return paymentDataRequest;
}

/**
 * Return an active PaymentsClient or initialize
 * @returns {google.payments.api.PaymentsClient} Google Pay API client
 */
function getGooglePaymentsClient() {
    if (paymentsClient === null) {
        paymentsClient = new google.payments.api.PaymentsClient({
            environment: 'TEST' // For production use 'PRODUCTION'
        });
    }
    return paymentsClient;
}

/**
 * Initialize Google PaymentsClient after Google-hosted JavaScript has l
 */
function onGooglePayLoaded() {
    const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
    paymentsClient.isReadyToPay(getGoogleIsReadyToPayRequest())
        .then(function (response) {
            if (response.result) {
                // ...
            }
        })
}
```

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```

    }
  })
  .catch(function (err) {
    console.error(err);
  });
});

/**
 * Add a Google Pay purchase button alongside an existing checkout button
 */
function addGooglePayButton() {
  const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
  const button = paymentsClient.createButton({
    onClick: onGooglePaymentButtonClicked,
    allowedPaymentMethods: [baseCardPaymentMethod]
  });
  document.getElementById('gpay_container').appendChild(button);
}

// Payment amount and currency elements
const amount = document.getElementsByName("AMOUNT");
const currency = document.getElementsByName("CURRENCY");

/**
 * Provide Google Pay API with a payment amount, currency, and amount string
 * @returns {object} transaction info
 */
function getGoogleTransactionInfo() {
  return {
    currencyCode: currency[0].value,
    totalPriceStatus: 'FINAL',
    totalPrice: amount[0].value
  };
}

/**
 * Prefetch payment data to improve performance
 */
function prefetchGooglePaymentData() {
  const amount = document.getElementsByName("AMOUNT");
  const currency = document.getElementsByName("CURRENCY");
  const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
  paymentDataRequest.transactionInfo = {
    totalPriceStatus: 'NOT_CURRENTLY_KNOWN',
    currencyCode: currency[0].value
  };
  const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
  paymentsClient.prefetchPaymentData(paymentDataRequest);
}

/**
 * Show Google Pay payment sheet when Google Pay payment button is clicked
 */
function onGooglePaymentButtonClicked() {
  const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
  paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();

```

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

```

        processPayment(paymentData);
    })
    .catch(function (err) {
        console.error(err);
    });
}

/**
 * Process payment data returned by the Google Pay API
 * @param {object} paymentData - response from Google Pay API after user
 */
function processPayment(paymentData) {
    const paymentToken = paymentData.paymentMethodData.tokenizationData
    // Function to add token and submit form
    if (paymentToken) {
        addValue("tform", "GPAYTOKEN", paymentToken);
        document.getElementById("tform").submit();
    }
}
</script>

```

allowedAuthMethods - Azericard həm PAN_ONLY, həm də CRYPTOGRAM_3DS autentifikasiya üsullarını emal edə bilər.

allowedCardNetworks - icazə vermək istədiyiniz kart şəbəkələrini göstərin. Müştərinin cüzdanında "icazə verilənlər" siyahısında olmayan kartlar varsa, bu kartlar cüzdanında boz rəngdə olacaq/deaktiv ediləcək.

merchantId - hesabınızın İctimai satıcı profili ayağı altında Google Pay Biznes Konsolunda tapıldı. Nəzərə alın ki, bu, yalnız Google Pay istehsal mühitində tələb olunur; sınaq zamanı bu sahə dummy dəyərə təyin edilə və ya buraxıla bilər.

gateway - Azericard-ı prosessor kimi müəyyən edən unikal xüsusiyyət; bütün şifrələmə açarları bu ID ilə əlaqələndirilir. Bu sahə dəyəri Azericard tərəfindən təmin edilir.

gatewayMerchantId - merchant unikal şəkildə müəyyən edən identifikator. Bu sahə dəyəri Azericard tərəfindən təmin edilir.

Azericard Ödəniş Gateway-ə Nümunə.

Request URL: https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link

CONTENT-TYPE: x-www-form-urlencoded

Sorğu Parametrləri:

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği Tələb olunur Onluq nöqtə ayırıcı ilə float
CURRENCY	3	Sifariş valyutası Tələb olunan Əlifba, [A-Z]
ORDER	6-20	Satıcı sifarişinin ID-si Tələb olunan Tam ədəd Son 6 rəqəm sistem izləmə audit nömrəsi kimi istifadə olunur və terminal ID-si üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstant

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

		Acquiring xidmətinin
Sahə	Uzunluq	Açıqlama
		təfərrüatlarını və Azericard Apple/GPay xidməti ilə tacirlərin və ya bankların mobil proqramları arasında integrasiya prosedurunu təsvir edir.
MERCH_URL	1-250	Satıcı əsas veb saytının URL-i Tələb olunur
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Satıcı terminal ID-si Tələb olunur
TRTYPE	1	Əməliyyat növü Tələb olunan tam ədəd Mümkün dəyərlər: 1 – alış
TIMESTAMP	14	GMT-də satıcı əməliyyatı vaxt damğası (GMT vaxt zonasının ofset 0) Tələb olunan Tam Ədədi, YYYYMMDDHHMMSS Satıcı və şlüz serverləri arasında uyğunsuzluq 1 saatdan çox olmamalıdır, əks halda tranzaksiya rədd ediləcək.
NONCE	1-64	Satıcı olmayan Şərti Hexadecimal, 8-32 gözlənilməz təsadüfi bayt MAC istifadə edildikdə tələb olunur
P_SIGN	1-256	Merchant MAC Onaltılıq tələb olunur
ADDENDUM	2	Könüllü Mümkün dəyərlər: AD
AD.ECOM_PAY_DTLS		Könüllü
GPAYTOKEN	8-9	Received paymentToken

HTTP POST Data:

```
"AMOUNT"="1.00",
"CURRENCY"="AZN",
"ORDER"="123456",
"DESC"="Some Record",
"TERMINAL"="77777777",
"TRTYPE"="1",
"ADDENDUM"="AD",
"AD.ECOM_PAY_DTLS"=" Some Record",
"MERCH_URL"="https://merchantURL.com",
```



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

"P_SIGN"="3641aa45289d8801d47de2f2dc5a88830b1dd72136082309cbef4adad75b17cf91da23a19d12e71cd866b8cd6213217e8f68c24f54dfee5826fdb9da4ec18d2b343587db5683f134ac1c5638271c2039720701152fa0f28bc72eecd23973d8cb96e0779ad1fab488f1d13a08ebc413991c1913b8e17d8dda11f7c699e23f0db90bf2ba832f805bc91ce7886b4e1d6b45181d0d4aca7b10c1a312a4b300c613f80f7fc7b2495c2c20f4e8d3e83574abc4e94079575f57a6293d0b438398b7f7c0a63ccd23a180bfda18c99765528c4a55acc8fcaa18babed0fb56dbbad0346309f8ff11948285f8ad64f24fd17b8a08fc4f116bae531ba45e346fe5dacec4a"

"GPAYTOKEN"="

{ "signature": "MEYCIQDHIUKOq6QqJPx9dFYaLHBKA9aTUdDXujcg3GKmeSZKXAlhAI50BCeNNxKBGu/71RteOqqc+R+iBfRIZMYKftJnXKB+", "intermediateSigningKey": { "signedKey": { "keyValue": "\nMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEELctHG9bjtMWCu4lv4Td6npa/DiKc3Fou5R0bX2dk7tzEpbu3RJu+6epmmVwkHC5SbTztme9qk/kT65tpGiA\\=\\=", "keyExpiration": "\n1738277361000\\=" }, "signatures": ["MEUCIEE+ADhhucm6jrwyn1UxqFLAGI3zHDp/XgpLGSuqPcemAiEAtuLPNLIPfI2uJzvlAYmoul6wT7y/akSIL5SEPvW+iXE="] }, "protocolVersion": "ECv2", "signedMessage": { "encryptedMessage": "\nAnnDsgE3CaFKzQ2OEBJgg3f/2NnVF4gLV1EbwLpJW4CCj2gvH7IKJFbHcYtoftIT9JiiweTmalniMPpsfQiMgOcLT/AlYNLkZrPYLO5g6G/qfsPfhWmIVHp6s3kistOvWmB8x2tCWaRa5XDQT4xs+PVzdd5Sv6aE0MN99zLw2fRcjqbD7DsVx3cW55LnGc2Hu/s2U/ExQp+/5Nqn2LNJQHMP03DS1kFv0r0dxlKkmYMv5VPVyKkrvPtCdc63W3tdCdJID6bDS6sb60C9n1Md/h92t6WX6T/XlyKmbGcWb9Yqxx0h0AMBa4KY/jBMeSZc1Hsz/hlWZSLp+jpgiU4seBTA9cNeHswzb8T/gjffOM2rE/32v6UMKk+3Z8GTL0aYUYElvv1Mfy6fqkrOngqlw0iABi3NdrXBi5cv1p/luRrOHNM/R9rybtAKNJcgSi0u9W90XeQxzWSISi49fUa8DEKjLXZKNKFxg9w2J12mUNShfyfYu17+0hiJZJPvB4r3CvjxueX6INpiMLixiSW8qSRARWbgh0inzRBpwolbi+pFD6nIAOHgzUDXGdlsGvW15KF/Td93fVP9RUtD3dnbWVZWlyvzKGS6A3igtO7PgCxEpGvF02ubZq2awW8APXN2i\\=", "ephemeralPublicKey": "\nBINT+HhksaGzpp1Z2uCCWYNTW6dlG2cyDpcdhGh5FMN1da/kD2977KEIbXnJb0L2B5XGQ0KpCEEgUPX4GQ\\=", "tag": "\n5IUUVCC+Y+nvT/nsVNi8ZVnm8OCiQib8+z5EvN9z2gjm\\=" } }",

İcəzə Cavabının Nümunəsi:

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
TERMINAL	8	Echo from the request
TRTYPE	2	Echo from the request
ORDER	6-20	Echo from the request
AMOUNT	1-12	Amount authorized. Usually, will be equal to original amount plus aquirer's fee.
CURRENCY	3	Echo from the request
ACTION	1	E-Gateway action code: 0 – Transaction successfully completed; 1 – Duplicate transaction detected; 2 – Transaction declined; 3 – Transaction processing fault.
RC	2	Transaction response code (ISO-8583 Field 39)



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commssupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
RRN	12	Merchant bank's retrieval reference number (ISO-8583 Field 37).
INT_REF	1-32	E-Commerce gateway internal reference number
TIMESTAMP	14	E-Commerce gateway timestamp in GMT: YYYYMMDDHHMMSS
NONCE	1-64	E-Commerce gateway nonce value. Will be filled with 8-32 unpredictable random bytes in hexadecimal format. Will be present if MAC is used.
P_SIGN	1-256	E-Commerce gateway MAC (Message Authentication Code) in hexadecimal form. Will be present if MAC is used.

Merchant MAC – Mesaj Doğrulama Kodu

Merchant linkinə giriş/çıxış şlüzündəki əməliyyat mesajlarının autentifikasiyası üçün tacir sistemi ən azı kart sahibinin brauzer yönləndirmələri vasitəsilə keçirilən əməliyyatlar üçün mesajın autentifikasiya kodlarını hesablaya və yoxlaya bilməlidir. Birbaşa e-Commerce Gateway-ə göndərilən mesajlar ("Satışların tamamlanması" və "Reversal") SSL müştəri/server sertifikatları ilə qarşılıqlı təsdiqlənə bilər və MAC tələb etmir; əgər onlar qarşılıqlı autentifikasiya edilməyibse, bu mesajlar üçün MAC məcburidir.

MAC, MAC sahəsinin özündən ("P_SIGN") başqa, müvafiq format cədvəllərində (tacir sistemi tərəfindən yaradılan görünən və gizli sahələr) müəyyən edildiyi kimi, tacir sistemi tərəfindən yaradılan bütün sahələr üzrə hesablanır.

Mesajın autentifikasiyası sahəsini yaratmaq və ya yoxlamaq üçün tacir sistemi MAC mənbə sətirini yığmalıdır; format cədvəllərindəki bütün sahə dəyərləri ASCII-də onluq sahə uzunluğu ilə prefiks olunur və müəyyən edilmiş qaydada birləşdirilir. Sahə yoxdursa, onun yerinə mesaja '-' simvolu əlavə olunur.

Avtorizasiya sorğusu mesajı nümunəsi: MAC mənbə sətiri aşağıdakı sahə dəyərlərindən ibarət olacaq - AMOUNT, CURRENCY, TERMINAL, TRTYPE, TIMESTAMP, NONCE, MERCH_URL.

Tutaq ki, aşağıdakı sahələrlə əməliyyatımız var::

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	5	11.48
CURRENCY	3	USD
TERMINAL	8	99999999
TRTYPE	1	1



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
NONCE	16	F2B2DD7E603A7ADA
MERCH_URL	22	www.sample.com

Aşağıda P_SIGN yaratmaq üçün hesablanmış sahələr. Əvvəlcə hex2bin(P_SIGN) funksiyasından istifadə etməli, sonra AZERICARDpublic.pem vasitəsilə məlumatları yoxlamalısınız. Sınaq zamanı fayl təqdim olunacaq. P_SIGN yoxlaması zamanı hansısa parametrlər boş olarsa, dəyər əvəzinə -(tire) parametri əlavə edilməlidir və parametrlərin uzunluğu nəzərə alınmamalıdır.

**5 11.48 3 USD 8 99999999 1 1 14 20030105153021 16 F2B2DD7E603A7ADA 14
www.sample.com**

Geri çağırış P_SIGN parametrini yoxlayın:MAC mənbə sətiri aşağıdakı sahə dəyərlərindən ibarət olacaq - AMOUNT, TERMINAL, APPROVAL, RRN, INT_REF.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	5	11.48
TERMINAL	8	99999999
APPROVAL	6	168975
RRN	12	306276834930
INT_REF	16	4A29E93C607E33DC

P_SIGN yaratmaq üçün hesablanmış sahələr

5 11.48 8 99999999 6 168975 12 306276834930 16 4A29E93C607E33DC

MAC mənbə sətiri yığıldıqdan sonra tacir sistemi mesajın autentifikasiya kodunu yaratmaq üçün kriptografik alqoritm tətbiq etməlidir. Gateway müxtəlif kriptografik alqoritmləri dəstəkləyir və sistem inzibəatçısı konkret ticarət terminalı üçün hansı alqoritm istifadə olunacağını müəyyən edə bilər. Ticarət sistemi SHA256 işarəsini tətbiq etməli, imzalamaq üçün MAC mənbəyi əlavə etməli və onaltılıq sistemdə şəxsi açarlar kriptlər yaratmalıdır. Merchantsystem müvafiq kriptografik açarların təhlükəsiz saxlanması və istifadəsi üçün tam məsuliyyət daşıyan xüsusi alqoritmə həyata keçirilir. Effektiv açar uzunluğu RSA alqoritm üçün ən azı 2048 bit olmalıdır. MAC sahəsinin dəyəri böyük hərf və ya kiçik hərf onaltılıq sətir ola bilər. Əlavə seçimlər tələb oluna bilər.

10. Applepay/Googlepay direct integration

Google və Apple ilə merchantın birbaşa integrasiyası üçün linklər aşağıda qeyd edilib.

- Google Pay: <https://developers.google.com/pay/api/>
- Apple Pay: <https://developer.apple.com/documentation/passkit/apple-pay> or light version <https://docs.payengine.co/developer-docs/processing-payments/apple-pay/apple-pay-in-our-native-app>

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

İnstant

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açıqların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

HTTP POST request should be sent to Azericard e-commerce gateway URL:
https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link

Authorization Request Example:

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	1-12	Sifarişin ümumi məbləği Tələb olunur Onluq nöqtə ayırıcı ilə float
CURRENCY	3	Sifariş valyutası Tələb olunan Əlifba, [A-Z]
ORDER	6-20	Satıcı sifarişinin ID-si Tələb olunan Tam ədəd Son 6 rəqəm sistem izləmə audit nömrəsi kimi istifadə olunur və terminal ID-si üçün bir gün ərzində unikal olmalıdır
DESC	1-50	Bu sənəd ApplePay & GPay Acquiring xidmətinin təfərrüatlarını və Azericard Apple/GPay xidməti ilə tacirlərin və ya bankların mobil proqramları arasında inteqrasiya proseduru təsvir edir.
MERCH_NAME	1-50	Satıcının (merchan) adı (kart istifadəçisinin anladığı formada olmalıdır)
MERCH_URL	1-250	Satıcı əsas veb saytının URL-i Tələb olunur
TERMINAL	8	Bank tərəfindən təyin edilmiş Satıcı terminal ID-si Tələb olunur
TRTYPE	1	Must be equal to "1" (Authorization).Tranzaksiya növu = 0 (Pre-Avtorizasiya əməliyyatı),Tranzaksiya növu = 1 (Avtorizasiya əməliyyatı)
COUNTRY	02	Satıcı ölkə kodu Şərti Əgər tacir serveri şlüz serverindən çox fərqli saat qurşağında yerləşirsə, tələb olunur.
MERCHANT_GMT	1-5	Satıcının UTC/GMT vaxt zonasının ofseti Şərti Nümunə: -4 Tacir şlüz serverində deyil, fərqli saat qurşağında yerləşirsə tələb olunur.
TIMESTAMP	14	GMT-də satıcı əməliyyatı vaxt damğası (GMT vaxt zonasının ofset 0) Tələb olunan Tam Ədədi, XXXXXXXXXXXX

**İcmal**

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstrument

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
		əks halda tranzaksiya rədd ediləcək.
NONCE	1-64	Satıcı olmayan Şerti Hexadecimal, 8-32 gözlənilməz təsadüfi bayt MAC istifadə edildikdə tələb olunur
BACKREF	1-250	Avtorizasiya nəticəsinin yerləşdirilməsində(post) istifadə olunan Merchant URL.
P_SIGN	1-256	Merchant MAC Onaltılıq tələb olunur
CARD	9-19	Kart nömrəsi (Əsas hesab nömrəsi).
EXP	02	Kartın son istifadə ayı (Rəqəm 2 rəqəmli dəyər).
EXP_YEAR	02	Kartın istifadə müddəti (Rəqəm 2 rəqəmli dəyər: 20XX)
CVC2_RC	1	CVC2 səbəb kodu. dəyərlər: value="1" -CVC2 mövcuddur value="0" -CVC2 təmin edilməyib value="2"-CVC2 oxunmur
EXT_MPI_ECI	02	Response ECI variable from GooglePay \ApplePay server ¹
TAVV		Response CAVV variable from GooglePay \ApplePay server

Note¹:For Mastercard card static value '02'.**Authorization Response from our system in XML format**

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
TERMINAL	8	Echo from the request
TRTYPE	2	Echo from the request
ORDER	6-20	Echo from the request
AMOUNT	1-12	Amount authorized. Usually, will be equal to original amount plus aquirer's fee.

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstrument

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
ACTION	1	E-Gateway action code: 0 – Transaction successfully completed; 1 – Duplicate transaction detected; 2 – Transaction declined; 3 – Transaction processing fault.
RC	2	Transaction response code (ISO-8583 Field 39)
APPROVAL	6	Client bank's approval code (ISO-8583 Field 38). Can be empty if not provided by card management system.
RRN	12	Merchant bank's retrieval reference number (ISO-8583 Field 37).
INT_REF	1-32	E-Commerce gateway internal reference number
TIMESTAMP	14	E-Commerce gateway timestamp in GMT: YYYYMMDDHHMMSS
NONCE	1-64	E-Commerce gateway nonce value. Will be filled with 8-32 unpredictable random bytes in hexadecimal format. Will be present if MAC is used.
P_SIGN	1-256	E-Commerce gateway MAC (Message Authentication Code) in hexadecimal form. Will be present if MAC is used.

Merchant MAC – Mesaj Doğrulama Kodu

Merchant linkinə giriş/çıxış şlüzindəki əməliyyat mesajlarının autentifikasiyası üçün tacir sistemi ən azı kart sahibinin brauzer yönləndirmələri vasitəsilə keçirilən əməliyyatlar üçün mesajın autentifikasiya kodlarını hesablaya və yoxlaya bilməlidir. Birbaşa e-Commerce Gateway-ə göndərilən mesajlar ("Satışların tamamlanması" və "Reversal") SSL müştəri/server sertifikatları ilə qarşılıqlı təsdiqlənə bilər və MAC tələb etmir; əgər onlar qarşılıqlı autentifikasiya edilməyibse, bu mesajlar üçün MAC məcburidir.

MAC, MAC sahəsinin özündən ("P_SIGN") başqa, müvafiq format cədvəllərində (tacir sistemi tərəfindən yaradılan görünən və gizli sahələr) müəyyən edildiyi kimi, tacir sistemi tərəfindən yaradılan bütün sahələr üzrə hesablanır.

Mesajın autentifikasiyası sahəsinə yaratmaq və ya yoxlamaq üçün tacir sistemi MAC mənbə sətirini yığmalıdır; format cədvəllərindəki bütün sahə dəyərləri ASCII-də onluq sahə uzunluğu ilə prefiks olunur və müəyyən edilmiş qaydada birləşdirilir. Sahə yoxdursa, onun yerinə mesajla '-' simvolu əlavə olunur.

Avtorizasiya sorğusu mesajı nümunəsi (for TRTYPE=1 and TRTYPE=0): MAC mənbə sətiri aşağıdakı sahə dəyərlərindən ibarət olacaqdır - AMOUNT CURRENCY TERMINAL

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emailər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	5	11.48
CURRENCY	3	USD
TERMINAL	8	99999999
TRTYPE	1	1
TIMESTAMP	14	20030105153021
NONCE	16	F2B2DD7E603A7ADA
MERCH_URL	22	www.sample.com

P_SIGN yaratmaq üçün hesablanmış sahələr

5 11.48 3 USD 8 99999999 1 1 14 20030105153021 16 F2B2DD7E603A7ADA 14

www.sample.com

Geri çağırış P_SIGN parametrini yoxlayın:MAC mənbə sətiri aşağıdakı sahə
dəyərlərindən ibarət olacaq - AMOUNT, TERMINAL, APPROVAL, RRN, INT_REF.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
AMOUNT	5	11.48
TERMINAL	8	99999999
APPROVAL	6	168975
RRN	12	306276834930
INT_REF	16	4A29E93C607E33DC

Aşağıda P_SIGN yaratmaq üçün hesablanmış sahələr. Əvvəlcə hex2bin(P_SIGN)
funksiyasından istifadə etməli, sonra AZERICARDpublic.pem vasitəsilə məlumatları
yoxlamalısınız. Sınaq zamanı fayl təqdim olunacaq. P_SIGN yoxlaması zamanı hansısa
parametr boş olarsa, dəyər əvəzinə -(tire) parametri əlavə edilməlidir və parametrin uzunluğu
nəzərə alınmamalıdır.

5 11.48 8 99999999 6 168975 12 306276834930 16 4A29E93C607E33DC

MAC mənbə sətiri yığıldıqdan sonra tacir sistemi mesajın autentifikasiya kodunu yaratmaq
üçün kriptografik alqoritm tətbiq etməlidir. Gateway müxtəlif kriptografik alqoritmləri dəstəkləyir
və sistem inzibatçısı konkret ticarət terminalı üçün hansı alqoritmin istifadə olunacağını
müəyyən edə bilər. Ticarət sistemi SHA256 işarəsini tətbiq etməli, imzalamaq üçün MAC
mənbəyi əlavə etməli və onaltılıq sistemdə şəxsi açarlar kriptlər yaratmalıdır. Merchantsystem
müvafiq kriptografik açarların təhlükəsiz saxlanması və istifadəsi üçün tam məsuliyyət daşıyan
xüsusi alqoritmlə həyata keçirilir. Effektiv açar uzunluğu RSA alqritmi üçün ən azı 2048 bit
olmalıdır. MAC sahəsinin dəyəri böyük hərf və ya kiçik hərf onaltılıq sətir ola bilər. Əlavə
seçimlər tələb oluna bilər.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Bu sənəd merchant ödəniş mərkəzindən bankın ödəniş mərkəzinə göndərilən sorğuların yaradılması qaydalarını təsvir edir.

Ödəniş mərkəzi və bank arasında qarşılıqlı əlaqə UTF-8 kodlayan Yönləndirmə forması və JSON formatından istifadə edərək HTTP protokoluna uyğun olaraq həyata keçirilir.

11.1 Parametrlərlə yönləndirmə

Parametrlərlə "Azericard" səhifəsinin URL-inə yönləndirmə:

<https://testmt.azericard.com/payment/view>


11.1.1 Açıqlama

Siz istifadəçini aşağıda sadalanan sahələrlə səhifəmizə yönləndirirsiniz. Daha sonra istifadəçi Azərikart səhifəsində kart nömrəsini və digər istəyə bağlı parametrləri daxil edir. Bundan sonra Azericard-dan uğurlu cavab alsanız, əməliyyat statusu "pending" olacaq.

11.1.2 Sorğu strukturu

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
Merchant	1-16	Şirkət adı
SRN	10	Tərəfinizdən unikal əməliyyat nömrəsi
Amount	1-2	Ödəniş məbləği
Cur	3	Ödəniş valyutası
ReceiverCredentials	151	İstifadəçinin tam adı
RedirectLink	12	Əməliyyatın sonunda müştərini yönləndirmək istədiyiniz keçid
Signature	32	Hesablanmış dəyər MD5(Bütün sahələr birləşdirilib + Açar*)

* Açar inteqrasiya zamanı sizə veriləcək

11.1.3 Kart məlumatlarının daxil edilməsi

İstifadəçi Azericard internet səhifəsində kartın nömrəsini daxil edir və bütün tələb olunan məlumatları alır.

- İstifadəçi "geri" düyməsini sıxmaqla və ya 60 saniyədən sonra yönləndiriləcək

11.1.4 İstiqamətləndirmə Cavab Strukturu

İstifadəçi aşağıda sadalanan parametrlərlə merchant linkinə yönləndiriləcək.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Sahə	Uzunluq	Açıqlama
OperationID	16-20	Bizim tərəfimizdə unikal əməliyyat nömrəsi
SRN	10	Sizin tərəfinizdən unikal əməliyyat nömrəsi
Amount	1-2	Müraciətdən gələn məbləğ
Cur	3	Sorğunun valyutası yalnız 944 olmalıdır
CardStatus		Azericard tərəfində istifadəçi kartı statusu
ReceiverPAN	16	Maskalı kart nömrəsi
Status		Cari tranzaksiya statusu (məsələn, "pending")
Timestamp		Cavab vaxtı
Response Code		Cavab kodu
Message		Cavab mesajı
Signature	32	Hesablanmış dəyər MD5(Bütün sahələr birləşdirilib + Açar)

11.1.5 Kart statusunun siyahısı

1. "our_active" - kart kompüterinizdədir və aktiv statusa malikdir
2. "our_inactive" - kart bizim kompüterdədir və qeyri-aktiv statusa malikdir (bloklanmış/müddəti bitmiş və s.)
3. "foreign" - kart kompüterinizdə deyil

11.2 Birbaşa Pul Çıxarma Sorğusu ***Qeyd:** birbaşa sorğu üçün PCI DSS sertifikatı lazımdır**11.1 Açıqlama**

Metod, tətbiqin UI hissəsini cəlb etmədən geri götürmə sorğusunu birbaşa qeyd edir.

11.2 Sorğu strukturu

POST

<https://testmt.azericard.com/api/direct>

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```
{ "ReceiverPAN": "4444444444444444", "SRN": "4142398967", "Amount": "10.00", "Merchant": "TEST", "Cur": "944", "ReceiverCredentials": "Elvin Goderman", "RedirectLink": "http://localhost:8080/payment/callback", "Signature": "4E34786EB5788E4AE2BEF724E2D33E12" }
```

İmzaları hesablamaq üçün bütün sorğu sahələrinin dəyərlərini birləşdirin, sətirin sonuna açarı əlavə edin və yekun sətirin MD5 hashini hesablayın. Birbaşa Pul Çıxarma Talebi sətirinin həşləşdirilməsi üçün nümunə "44444444444444441414239896710.00TEST944ElvinGodermanhttp://localhost:8080/payment/callback+yourkey" Qeyd edək ki, j sahələrində sorğunun ardıcılığı gövdə sırası ilə eyni olmalıdır.

11.3 Cavabların strukturu

11.3.1 Uğurlu

Body:

```
{ "OperationID": "20230414155833291728", "SRN": "4142398967", "Amount": "10.00", "Cur": "944", "CardStatus": "Our_Active", "ReceiverPAN": "476019****7181", "Status": "Pending", "Timestamp": "20230414155835106", "ResponseCode": "0", "Message": "Success", "Signature": "4E34786EB5788E4AE2BEF724E2D33E12" }
```

11.3.2 Xəta

Body (Kart xətası):

```
{ "OperationID": "0", "SRN": "4705316214", "Amount": "10.00", "Cur": "944", "CardStatus": "Unknown", "Status": "PAN Value is not valid", "Timestamp": "20230414161509967", "ResponseCode": "137", "Message": "Error", "Signature": "B674CD6EC279C3AA2B4E421AB158F1CB" }
```

11.3.3 Kart statusunun siyahısı

1. "our_active" - kart kompüterinizdədir və aktiv statusa malikdir
2. "our_inactive" - kart bizim kompüterdədir və qeyri-aktiv statusa malikdir (bloklanmış/müddəti bitmiş və s.)
3. "foreign" - kart kompüterinizdə deyil
4. "Unknown" - kartın autentifikasiyası başlamadı

11.3.4 Mümkün xətlərin siyahısı

Kodlar və mesajlar

Cavab Kodu	Mesaj	Açıqlama
0	Uğurlu olmadı	Uğurla tamamlandı
106	İmza xətası	Giriş məlumatları imzaya uyğun gəlmir

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstrument

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Cavab Kodu	Mesaj	Açıqlama
116	Tranzaksiya artıq başlayıb	Tranzaksiya artıq Statusun yoxlanılması çağırışına keçərək tamamlanması və ya yoxlanılmasını gözləməyə başlayıb.
105	Dublikat əməliyyat	Tranzaksiya Gözləyən statusunda deyil. Onu rədd etmək və ya təsdiqləmək mümkün deyil. Əlavə məlumat üçün Azericard ilə əlaqə saxlayın
Different errors code	Tranzaksiya UFX tərəfində müxtəlif səbəblərə görə rədd edildi.	Müxtəlif səbəblər

11.4 Əməliyyat sorğusunun təsdiqi

11.4.1 Açıqlama

Bu üsul gözlənilən əməliyyatı təsdiqləyir

11.4.2 Sorğu strukturu

POST

<https://testmt.azericard.com/api/confirm>

Body:

```
{ "Merchant": "TEST", "SRN": "1234567890", "Amount": 10.00, "Cur": 944, "Timestamp": "20200703224154887", "Signature": "098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6" }
```

11.5 Cavabların strukturu

11.5.1 Uğurlu

Body:

```
{ "OperationID": "c84cbf53-0dd6-441d-95cb-7be8d22dd690", "SRN": "1234567890", "RRN": "PP3031665341", "Amount": 10.00, "Cur": 944, "ReceiverPAN": "4760*****7181", "Status": "Confirmed", "Timestamp": "20230131163601372", "ResponseCode": 0, "Message": "Successfully Completed", "Signature": "A75B75FD1ACCB8C5BD3EAB5C892A2A93" }
```

11.5.2 Xəta

Body (Kart xətası):

```
{ "OperationID": "c84cbf53-0dd6-441d-95cb-7be8d22dd690", "SRN": "1234567890", "RRN": "PP3031665341", "Amount": 10.00, "Cur": 944, "ReceiverPAN": "4760*****7181", "Status": "Confirmed", "Timestamp": "20230131163601372", "ResponseCode": 0, "Message": "Successfully Completed", "Signature": "A75B75FD1ACCB8C5BD3EAB5C892A2A93" }
```



Signature : A73B731D1ACCB8C5DD3EAD3C092A2A33 J

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstant

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

11.5.3 Mümkün xətlərin siyahısı

Kodlar və mesajlar

Cavab Kodu	Mesaj	Açıqlama
0	Uğurlu olmadı	Uğurla tamamlandı
106	İmza xətası	Giriş məlumatları imzaya uyğun gəlmir
112	Ödəniş tapılmadı	Ödəniş arxa tərəfdə tapılmadı
116	Tranzaksiya artıq başlayıb	Tranzaksiya artıq Statusun yoxlanılması çağırışına keçərək tamamlanması və ya yoxlanılmasını gözləməyə başlayıb.
105	Dublikat əməliyyat	Tranzaksiya Gözləyən statusunda deyil. Onu rədd etmək və ya təsdiqləmək mümkün deyil. Əlavə məlumat üçün Azericard ilə əlaqə saxlayın
Different errors code	Tranzaksiya UFX tərəfində müxtəlif səbəblərə görə rədd edildi.	Müxtəlif səbəblər

11.6 Sorğunu rədd edin

11.6.1 Açıqlama

Metod gözlənilən əməliyyatları rədd etmək üçün istifadə olunur.

11.6.2 Sorğu strukturu

POST

<https://testmt.azericard.com/api/decline>



Header: Content Type: application/json

Body:

```
{ "Merchant": "TEST", "SRN": "1234567890", "Amount": 10.00, "Cur": "AZN", "Timestamp": "20200703224154887", "Signature": "183488e0609297b31e1ef18afb2d3673" }
```



11.6.3 Cavab strukturu

Uğurlu

- .



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

```
{ "OperationID": "20230124105429272794", "SRN": "1234567890", "Amount": 10.00, "Cur": 944, "Status": "Declined", "Timestamp": "20230124152435358", "ResponseCode": 0, "Message": "Successfully Completed", "Signature": "83B14022FFF060D44A0DD4357E7F3A73" }
```

Xəta

Body:

```
{ "OperationID": "20230124105429272794", "SRN": "1234567890", "Timestamp": "20230124154656216", "ResponseCode": 105, "Message": "Duplicate transaction", "Signature": "2C13385948D54A0BC73951AD452869E4" }
```

Mümkün xətlərin siyahısı

Cavab Kodu	Mesaj	Açıqlama
0	Uğurlu olmadı	Uğurla tamamlandı
106	İmza xətası	Giriş məlumatları imzaya uyğun gəlmir
112	Ödəniş tapılmadı	Ödəniş arxa tərəfdə tapılmadı
105	Dublikat əməliyyat	Tranzaksiya Gözləyən statusunda deyil. Onu rədd etmək və ya təsdiqləmək mümkün deyil. Əlavə məlumat üçün Azericard ilə əlaqə saxlayın

11.7 Əməliyyat Sorğunun Vəziyyəti

11.7.1 Açıqlama

Bu üsul PC Azericard tərəfində əməliyyatın vəziyyətini yoxlamaq üçündür.

11.7.2 Sorğu strukturu

POST

<https://testmt.azericard.com/api/status>

Body:

```
{ "Merchant": "TEST", "SRN": "1234567890", "Signature": "098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6" }
```

11.7.3 Cavab strukturu

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Body:

```
{ "Merchant": "TEST", "OperationID": "20230125140012670902", "SRN": "1234567890", "RRN": "PU2334078354", "Amount": 10.00, "Cur": 944, "CardStatus": "Our_Active", "ReceiverPAN": "4127*****8698", "Status": "Successfully processed", "Timestamp": "20230126122109741", "TransactionStatus": "0", "Signature": "B1CB778B65B3C6039BCB173A5BCCDFDB" }
```

Xəta

Nümunə olaraq "Ödəniş tapılmadı" cavabı istifadə edilmişdir

Body:

```
{ "OperationID": "20230126093557306490", "SRN": "1234567890", "Timestamp": "20230126132719593", "ResponseCode": 104, "Message": "Payment not found", "Signature": "582F507C77F9051C4F15E7B8A844E2AF" }
```

Mümkün xətlərin siyahısı

Cavab Kodu	Mesaj	Açıqlama
0	Uğurlu olmadı	Uğurla tamamlandı
106	İmza xətası	Giriş məlumatları imzaya uyğun gəlmir
104	Ödəniş tapılmadı	Ödəniş arxa tərəfdə tapılmadı
113	Status gözlənilir, əməliyyatı tamamlamaq üçün ödəniş təsdiqlənməlidir	Status gözlənilir, əməliyyatı tamamlamaq üçün ödəniş təsdiqlənməlidir
115	Ödəniş əvvəllər rədd edilib	Ödəniş əvvəllər rədd edilib
110	Daxili xəta, Azericard-a məlumat verin	Azericard ilə bağlı müxtəlif xətlər mümkündür, əlavə məlumat üçün Azericard ilə əlaqə saxlayın.
114	Hesabat xidməti əməliyyat üçün uğursuz qaytarıldı	Hesabat xidməti əməliyyat üçün uğursuz qaytarıldı

11.8 Canlı quruluş tələbi

11.8.1 Sorğu strukturu

GET

<https://testmt.azericard.com/api/alive>

11.8.2 Cavab strukturu

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

{ "Version": x.x.x, "ResponseCode": 0, "Message": "Successfully" }



11.9 Sahələrin təsviri

Sahə formatının təyinatı:
number - simvolların sayı 0-9
ans - boşluq daxil olmaqla, hərf-rəqəm, rəqəm və xüsusi simvollar

Başlıq	Təyinat	Format	Uzunluq	Mövcudluq
Amount	Cur sahəsində göstərilən valyutada köçürmə məbləği. Məbləğ minimal vahidlərlə göstərilmişdir	number	Less than 12	Tələb olunur
Cur	Sahənin üç rəqəmli valyuta kodu. Transfer məbləği. 944 manata	number	3	Tələb olunur
ReceiverPAN	Alicının kartı nömrəsini köçürün	number	Less than 20	Tələb olunur
ReceiverCredentials	Soyadı Adı Alicının atasının adı	string	Less than 151	Tələb olunur
Merchant	Satıcı id bankla razılaşdı	string	Less than 16	Tələb olunur
OperationID	Gələcək istifadə üçün lazım olduqda tacir tərəfindən yaradılan unikal ID əməliyyatı	number	Less than 13	Könüllü
SRN	Gələcək istifadə üçün lazım olduqda tacir tərəfindən formalaşdırılan əməliyyat arayış nömrəsi	number	12	Tələb olunur
RRN	PC Azericard tərəfindən formalaşdırılmış əməliyyat arayış nömrəsi	number	12	Tələb olunur
SenderCountry	Göndərən ölkə kodu	number	3	Könüllü
SenderCity	Göndərən şəhər kodu	string	13	Könüllü

**İcmal**

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstantment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Başlıq	Təyinat	Format	Uzunluq	Mövcudluq
SenderCredentials	Adı Soyadı Göndərəninin atasının adı	string	Less than 151	Könüllü
Attribute	Əlavə sorğu sahələri obyektin zəncirindən ibarətdir	any		Könüllü
SenderPAN	Göndərəninin kart nömrəsi	number	Less than 20	Könüllü
TransactionNumber	PC Bank tərəfindən yaradılmış əməliyyat ID. Sorğuya cavab olaraq geri qaytarıldı	string	15	Tələb olunur
ApprovalCode	Məbləğin uğurlu köçürülməsi halında sorğuya cavab qaytarıldı. (Kod=00-da)	ans	6	Tələb olunur
ResponseCode	Cavab Kodu	number	3	Tələb olunur
CardStatus	PC Azericard sistemində qəbuledici kartın vəziyyəti	string	Less than 20	Könüllü
Timestamp	Sorğu/cavab vaxtı	timestamp	17	Tələb olunur
Status	Yerli xidmət verilənlər bazasında əməliyyat statusudatabase	string	Less than 20	Könüllü
TransactionStatus	PC Azericard OWS verilənlər bazasında əməliyyat	number	3	Könüllü
Signature	Hesablanmış dəyər MD5(bütün sahələr birləşdirilib + Açar)	string	32	Tələb olunur

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

11.10 Cavab Kodu

Code	Message
0	Uğurla tamamlandı, Uğurla emal olundu * (cavab mesajı yerli emitent banklardan asılıdır)

İcmal

- Əməliyyat axını ssenarisi
- E-Ticarət integrasiya
- S2S integrasiya
- İnstallment
- Test məlumatları
- Callback P_SIGN hesablanması
- Açarların yaradılma prosesi
- Kart saxlama
- Recurring
- Əməliyyat Statusu
- GooglePay Ekvayrinq Xidməti Integrasiyası
- Applepay/Googlepay direct integration
- Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası
- Click to Pay
- Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

Code	Message
3	Etibarsız merchant
5	Do not honor
12	Etibarsız əməliyyat
57	Kart sahibinə əməliyyata icazə verilmir
61	Çıxarma məbləği limitini aşır
65	Çıxarma tezliyi limitini aşdı
91	Şəbəkə xətası limiti
96	Sistem nasazlığı
103	Doğrulama xətası
104	Ödəniş tapılmadı
105	Dublikat əməliyyat
106	İmza xətası
108	Daxili səhv
110	Daxili xəta, Azericard ilə əlaqə saxlayın
113	Status gözlənilir, əməliyyatı tamamlamaq üçün ödəniş təsdiqlənməlidir
114	Hesabat xidməti əməliyyat üçün uğursuz qaytarıldı
116	Tranzaksiya artıq başlayıb
118	ufx-ə zəng əlaqə xəbərə baş verdi
119	Vaxt möhürü diapazonda deyil
120	Vaxt möhürü yanlış formata malikdir
123	Bu tacir üçün birbaşa geri çəkilmə sorğusuna icazə verilmir
131	Merchant yoxdur
132	SRN dəyəri 10 simvol uzunluğunda deyil
133	Məbləğ dəyəri etibarlı deyil

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commssupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Code	Message
135	Etibarnamə dəyəri etibarlı deyil
136	Geri zəng URI etibarlı deyil
137	PAN Dəyəri etibarlı deyil
138	Ümumi yoxlama xətası, Azericard ilə əlaqə saxlayın
139	SRN dəyəri verilmiş tacir üçün unikal deyil
201	Ödəniş əvvəllər rədd edilib
202	Əməliyyat davam edir

12. Click to Pay

12.1 Ümumi məlumat

Click to Pay — EMV® Secure Remote Commerce (SRC) standartına əsaslanan onlayn ödəniş həllidir. Click to Pay müştərilərə hər alış zamanı kart məlumatlarını tam şəkildə əl ilə daxil etmədən, əvvəlcədən saxlanılmış ödəniş məlumatlarından istifadə etməklə onlayn ödəniş etməyə imkan verir. Merchant üçün Click to Pay mövcud checkout prosesinə əlavə ödəniş üsulu kimi integrasiya oluna bilər.

12.2 Merchant üçün üstünlüklər

- Checkout prosesinin sadələşdirilməsi
- Kart məlumatlarının əl ilə daxil edilməsinin azaldılması.
- Müştəri təcrübəsinin yaxşılaşdırılması.
- Ödəniş konversiyasının potensial olaraq artırılması.
- Tokenləşdirilmiş ödəniş credential-larının dəstəklənməsi.
- Müasir ödəniş təhlükəsizliyi mexanizmlərindən istifadə.

12.3 İlk tələblər

- Click to Pay Merchant Account üçün aktivləşdirilməlidir.
- Etibarlı MERCHANT_ID mövcud olmalıdır.
- Merchant Backend konfigurasiya edilməlidir.
- Merchant Frontend origin müəyyən edilməlidir.
- Tələb olunan kart şəbəkəsi üçün Click to Pay integrasiyası aktiv olmalıdır.
- Capture Context və ödənişin tamamlanması üçün backend endpoint-ləri hazırlanmalıdır.

Qeyd: Merchant aktivləşdirilməsi və texniki konfigurasiya istifadə olunan payment provider, acquirer və Click to Pay implementasiyasından asılı ola bilər.



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

Frontend inteqrasiyası aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

- Merchant Backend-dən Capture Context tələb etmək.
- Click to Pay SDK-nı yükləmək.
- Accept instance yaratmaq.
- Unified Payments-i işə salmaq.
- Click to Pay Button-u göstərmək.
- transientToken əldə etmək.
- transientToken-u Merchant Backend-ə göndərmək.

12.4.1 HTML nümunəsi

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstrument

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emailler 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Click to Pay</title>
</head>

<body>
  <h2>Payment</h2>
  <p id="status">Loading...</p>
  <div id="payment-buttons"></div>
  <p id="error-box"></p>

  <script>
    const CLIENT_URL = window.location.origin;
    const SERVER_URL = 'BACKEND_API_URL';
    const MERCHANT_ID = 'YOUR_MERCHANT_ID';

    const initialCaptureContext = {
      allowedCardNetworks: ["VISA"],
      allowedPaymentTypes: ["CLICKTOPAY"],
      captureMandate: {
        billingType: "NONE",
        requestEmail: true,
        requestPhone: true,
        requestShipping: false,
        showAcceptedNetworkIcons: true
      },
      clientVersion: "0.33",
      country: "AZ",
      locale: "en_US",
      orderInformation: {
        amountDetails: {
          currency: "AZN",
          totalAmount: "0.15"
        },
        billTo: {
          email: "CUSTOMER_EMAIL",
          firstName: "CUSTOMER_FIRSTNAME",
          lastName: "CUSTOMER_LASTNAME",
          phoneNumber: "CUSTOMER_PHONENUMBER",
          phoneType: "mobile"
        }
      },
      targetOrigins: [CLIENT_URL]
    };

    let acceptInstance = null;

    function setStatus(text) {
      document.getElementById('status').textContent = text;
    }
  </script>
</body>
</html>
```



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```

    try {
      acceptInstance.dispose();
    } catch (_) { }
    acceptInstance = null;
  }
}

function loadScript(src) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    if (window.Accept) {
      resolve();
      return;
    }
  });

  const script = document.createElement('script');
  script.src = src;
  script.onload = () => {
    window.Accept ? resolve() : reject(new Error('Script load failed'));
  };
  script.onerror = () => {
    reject(new Error('Failed to load Click to Pay SDK'));
  };
  document.head.appendChild(script);
});

async function captureContext(body) {
  const response = await fetch(`${SERVER_URL}/click-to-pay/capture`, {
    method: "POST",
    body: JSON.stringify(body),
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
      ...(MERCHANT_ID ? {
        "x-merchant-id": MERCHANT_ID
      } : {}),
    },
  });
});

if (!response.ok) {
  throw new Error(`Capture Context error: ${response.status}`);
}

return await response.json();
}

async function processPayment(sessionId, transientToken) {
  const response = await fetch(`${SERVER_URL}/click-to-pay/complete`, {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      ...(MERCHANT_ID ? {
        "x-merchant-id": MERCHANT_ID
      } : {}),
    },
    body: JSON.stringify({
      sessionId,
      transientToken,
    })
  });
});

```

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstant

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

```

if (!response.ok) {
    throw new Error(`Payment error: ${response.status}`);
}

const result = await response.json();
console.log('Payment result:', result);
setStatus('Payment successfully completed');
cleanup();
}

async function init() {
    try {
        setStatus('Getting Capture Context...');
        const data = await captureContext(initialCaptureContext);
        const captureContextJwt = data.captureContextJwt;
        const clientLibraryUrl = data.clientLibraryUrl;
        const sessionId = data.sessionId;
        setStatus('Loading SDK...');
        await loadScript(clientLibraryUrl);
        setStatus('Initializing Click to Pay...');
        acceptInstance = await window.Accept(captureContextJwt);
        const up = await acceptInstance.unifiedPayments();
        setStatus('');
        const transientToken = await up.show({
            containers: {
                paymentSelection: '#payment-buttons'
            },
        });
        await processPayment(sessionId, transientToken);
    } catch (error) {
        console.error(error);
        setStatus(`Payment error: ${error.message}`);
    }
}

init();
</script>
</body>

</html>

```

12.5 Capture Context

Click to Pay SDK-ni işə salmaq üçün frontend əvvəlcə Merchant Backend-dən Capture Context əldə etməlidir.

Capture Context sorğusunda aşağıdakı məlumatlar ötürülə bilər:

- Dəstəklənən kart şəbəkələri.
- Ödəniş növü.
- Müştəri məlumatları.
- Sifariş məbləği.
- Valyuta.
- Merchant origin.

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət inteqrasiya

S2S inteqrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
inteqrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

12.5.1 Konfiqurasiya nümunəsi

```
{
  "allowedCardNetworks": [
    "VISA"
  ],
  "allowedPaymentTypes": [
    "CLICKTOPAY"
  ],
  "captureMandate": {
    "billingType": "NONE",
    "requestEmail": true,
    "requestPhone": true,
    "requestShipping": false,
    "showAcceptedNetworkIcons": true
  },
  "country": "AZ",
  "locale": "en_US",
  "orderInformation": {
    "amountDetails": {
      "currency": "AZN",
      "totalAmount": "0.15"
    }
  },
  "targetOrigins": [
    "https://merchant.example.com"
  ]
}
```



İcmal

- Əməliyyat axını ssenarisi
- E-Ticarət integrasiya
- S2S integrasiya
- İnstantment
- Test məlumatları
- Callback P_SIGN hesablanması
- Açarların yaradılma prosesi
- Kart saxlama
- Recurring
- Əməliyyat Statusu
- GooglePay Ekvayrinq Xidməti Integrasiyası
- Applepay/Googlepay direct integration
- Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası
- Click to Pay
- Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

12.6.2 Səbəb parametrləri

Parameter	Açıqlama
allowedCardNetworks	Dəstəklənən kart şəbəkələri
allowedPaymentTypes	Dəstəklənən ödəniş növləri
captureMandate	Müştəri məlumatlarının tələb edilməsi üzrə konfigurasiya
country	Ölkə kodu
locale	İstifadəçi interfeysinin dili
orderInformation	Sifariş məlumatları
amountDetails	Ödəniş məbləği və valyuta
billTo	Müştəri məlumatları
targetOrigins	İcazə verilmiş frontend origin-ləri

12.6 Merchant Backend API

Merchant Backend aşağıdakı endpoint-ləri təqdim etməlidir.

12.6.1 Capture Context yaratmaq

Endpoint:

POST /click-to-pay/capture-context

Headers:

Content-Type: application/json
x-merchant-id: YOUR_MERCHANT_ID

Request:

İcmal

- Əməliyyat axını ssenarisi
- E-Ticarət inteqrasiya
- S2S inteqrasiya
- İnstant
- Test məlumatları
- Callback P_SIGN hesablanması
- Açarların yaradılma prosesi
- Kart saxlama
- Recurring
- Əməliyyat Statusu
- GooglePay Ekvayrinq Xidməti İnteqrasiyası
- Applepay/Googlepay direct integration
- Karta vəsaitin köçürülməsi inteqrasiyası
- Click to Pay
- Sandbox

İnteqrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa, e-commsupport@azericard.com email ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.

```
{
  "allowedCardNetworks": [
    "VISA"
  ],
  "allowedPaymentTypes": [
    "CLICKTOPAY"
  ],
  "captureMandate": {
    "billingType": "NONE",
    "requestEmail": true,
    "requestPhone": true,
    "requestShipping": false,
    "showAcceptedNetworkIcons": true
  },
  "country": "AZ",
  "locale": "en_US",
  "orderInformation": {
    "amountDetails": {
      "currency": "AZN",
      "totalAmount": "0.15"
    }
  },
  "targetOrigins": [
    "https://merchant.example.com"
  ]
}
```

Response:

```
{
  "captureContextJwt": "CAPTURE_CONTEXT_JWT",
  "clientLibraryUrl": "CLIENT_LIBRARY_URL",
  "sessionId": "SESSION_ID"
}
```

Response parametrləri

Parameter	Açıqlama
captureContextJwt	Click to Pay SDK-ni işə salmaq üçün istifadə olunan JWT
clientLibraryUrl	Click to Pay client SDK-nın URL-i
sessionId	Unikal ödəniş sessiyasının identifikatoru

İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

Capture Context əldə edildikdən sonra frontend SDK-nı yükləyir və Accept instance yaradır.

```
await loadScript(clientLibraryUrl);
acceptInstance = await window.Accept(captureContextJwt);
```

Daha sonra Unified Payments işə salınır:

```
const up = await acceptInstance.unifiedPayments();
```

Click to Pay Button aşağıdakı çağırış vasitəsilə göstərilir:

```
const transientToken = await up.show({ containers: { paymentSelection: '#pa
```

HTML səhifəsində aşağıdakı container mövcud olmalıdır:

```
<div id="payment-buttons"></div>
```

Müştəri ödəniş seçimi prosesini tamamladıqdan sonra SDK transientToken qaytarır.
transientToken ödənişi tamamlamaq üçün Merchant Backend-ə göndərilməlidir.

12.8 Ödənişin tamamlanması

Endpoint:

```
POST /click-to-pay/complete-flow
```

Headers:

```
Content-Type: application/json
x-merchant-id: YOUR_MERCHANT_ID
```

Request:

```
{
  "sessionId": "SESSION_ID",
  "transientToken": "TRANSIENT_TOKEN"
}
```



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

```
await fetch(`${SERVER_URL}/click-to-pay/complete-flow`,
{
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'x-merchant-id': MERCHANT_ID
  },
  body: JSON.stringify({ sessionId, transientToken }),
});
```

Merchant Backend sessionId və transientToken məlumatlarından istifadə edərək ödəniş əməliyyatını tamamlayır və nəticəni qaytarır.:

12.9 Ödəniş statusları

Status	Açıqlama
APPROVED	Ödəniş uğurla tamamlanıb
DECLINED	Ödəniş rədd edilib
PENDING	Yekun ödəniş nəticəsi hələ mövcud deyil

Tövsiyə olunan sifariş statuslarının uyğunlaşdırılması:

APPROVED => PAID

DECLINED => PAYMENT_FAILED

PENDING => PAYMENT_PENDING

Merchant yalnız frontend nəticəsinə əsasən ödənişi uğurlu hesab etməməlidir. Yekun ödəniş statusu Merchant Backend və ya payment provider tərəfindən təsdiqlənməlidir.

12.10 İntegrasiya checklist-i

- Click to Pay Merchant Account üçün aktivdir.
- MERCHANT_ID konfigurasiya edilib.
- Merchant Backend əlçatandır.
- POST /click-to-pay/capture-context implementasiya edilib.
- POST /click-to-pay/complete-flow implementasiya edilib.
- Merchant frontend origin-i targetOrigins daxilində konfigurasiya edilib.
- Düzgün clientLibraryUrl qaytarılır.
- Click to Pay Button düzgün göstərilir.
- transientToken uğurla əldə edilir.
- transientToken backend-ə göndərilir.
- Uğurlu ödənişlər APPROVED qaytarır.
- Rədd edilmiş ödənişlər düzgün emal olunur.
- PENDING ödənişlər ayrıca emal olunur.



İcmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti Integrasiyası

Applepay/Googlepay direct
integration

Karta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

- Secret key-lər frontend kodunda açıqlanmır.
- Həssas ödəniş məlumatları application log-larında saxlanılır.

12.11 İstinadlar

- EMVCo Secure Remote Commerce (SRC)
- Click to Pay
- Müvafiq payment network
- Merchant-in PSP / Payment Gateway-i
- Merchant-in Acquirer-i

Qeyd: Texniki parametrlər, SDK versiyaları, dəstəklənən payment network-lər, API endpoint-ləri və autentifikasiya tələbləri istifadə olunan payment provider və integrasiya modelindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Sandbox

Müştərilərimizə dəstək olmaq üçün yaradılmış sandbox səhifəsi onların integrasiyalarını yoxlamaq üçün nəzərdə tutulub. Aşağıdakı linkdən istifadə edərək siz yeni funksionallıqların yaradılmasını, yaranmış boşluqların müəyyən edilməsi və aradan qaldırılmasını, düzəlişlərin yoxlanılmasını proseslərini icra edə bilərsiniz.

P_SIGN Check:

<https://testsite.3dsecure.az/sandbox/p-sign.php>



Test sistemində ödənişin yoxlanması üçün link

<https://testsite.3dsecure.az/sandbox/auth.php>



Aşağıda göstərilmiş link (checkout-reversal-psign.php) reversal və checkout etmədən öncə sorğunun P_SIGN datasını necə və hansı dəyərlərin mac hissədə hesablanmasına əks etdirecək

<https://testsite.3dsecure.az/sandbox/checkout-reversal-psign.php>



Aşağıda göstərilmiş link (checkout-reversal.php) scripti isə müştəriyə sandbox üzərindən əməliyyatları checkout və reversal etməyə icazə verəcək. Checkout üçün TRTYPE=21 istifadə edilməlidir, Reversal üçün isə TRTYPE=22 və TRTYPE=24 istifadə edilməlidir.

<https://testsite.3dsecure.az/sandbox/checkout-reversal.php>



Aşağıda göstərilmiş linklər transaction status sorğularının P_SIGN hesablanması və ödənişin statusunun yoxlanılması üçün istifadə ediləcək.

https://testsite.3dsecure.az/sandbox/transaction_status.php



https://testsite.3dsecure.az/sandbox/transaction_status_psign.php



İntegrasiya ilə bağlı sualınız yaranarsa,
e-commssupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində cavablandırılır.



icmal

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

Installment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti İnteqrasiyası

Applepay/Googlepay direct integration

Karta vəsaitin köçürülməsi integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azercard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.

TRTYPE=0,1

```
--curl --location --request POST 'https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'AMOUNT=10' \
--data-urlencode 'CURRENCY=AZN' \
--data-urlencode 'ORDER=20220628084800' \
--data-urlencode 'DESC=test Odenish' \
--data-urlencode 'TRTYPE=0' \
--data-urlencode 'TIMESTAMP=20220825105200' \
--data-urlencode 'NONCE=fdc0caafb113590' \
--data-urlencode 'BACKREF=https://test.com/test/callback' \
--data-urlencode 'P_SIGN=2f3ac6adba8af5b38dcab617c59284bb69e5618197c60189f38d3f37' \
--data-urlencode 'MERCH_NAME=test' \
--data-urlencode 'MERCH_URL=http://test.com' \
--data-urlencode 'TERMINAL=77777777' \
--data-urlencode 'EMAIL=tsupport@test.com' \
--data-urlencode 'COUNTRY>AZ' \
--data-urlencode 'MERCH_GMT>+4' \
--data-urlencode 'M_INFO=ewoiYnJvd3NlclNjcmlVlbkhlaWdodCI6IjE5MjAiAloiYnJvd3NlclNjcy' \
--data-urlencode 'NAME=Test Testov'
```

HTTP POST

```
POST /cgi-bin/cgi_link HTTP/1.1
Host: testmpi.3dsecure.az
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
AMOUNT=10&CURRENCY=AZN&ORDER=20220628084800&DESC=test Odenish&TRTYPE=0&TIMESTAMP='
```

TRTYPE = 21, 22, 24 (Refund / Reversal / Completion)

```
curl --location --request POST 'https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data-urlencode 'AMOUNT=5' \  
--data-urlencode 'CURRENCY=AZN' \  
--data-urlencode 'ORDER=20210506070034' \  
--data-urlencode 'RRN=112676199769' \  
--data-urlencode 'INT_REF=5E3601D7C71745A9' \  
--data-urlencode 'TERMINAL=77777777' \  
--data-urlencode 'TRTYPE=21' \  
--data-urlencode 'TIMESTAMP=20210506070051' \  
--data-urlencode 'NONCE=2c9434b2aa5bb4af' \  
--data-urlencode 'P_STGN=2f3ac6adba8af5b38dcab617c59284bb69e5618197c60189f38d3f37'
```

HTTP POST

```
HTTP POST
POST /cgi-bin/cgi_link HTTP/1.1
Host: testmpi.3dsecure.az
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
AMOUNT=5&CURRENCY=AZN&ORDER=20210506070034&RRN=112676199769&INT REF=5E3601D7C7174!
```

TRTYPE = 90 (Transaction Status Inquiry)

```
curl --location --request POST 'https://testmpi.3dsecure.az/cgi-bin/cgi_link' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'TRAN_TRTYPE=1' \
--data-urlencode 'ORDER=20210506070034' \
--data-urlencode 'TERMINAL=77777777' \
--data-urlencode 'TRTYPE=90' \
```

**İcmal**

Əməliyyat axını ssenarisi

E-Ticarət integrasiya

S2S integrasiya

İnstallment

Test məlumatları

Callback P_SIGN
hesablanması

Açarların yaradılma prosesi

Kart saxlama

Recurring

Əməliyyat Statusu

GooglePay Ekvayrinq
Xidməti IntegrasiyasıApplepay/Googlepay direct
integrationKarta vəsaitin köçürülməsi
integrasiyası

Click to Pay

Sandbox

```
--data-urlencode 'P_SIGN=2f3ac6adba8af5b38dcab617c59284bb69e5618197c60189f38d3f37c'
```

HTTP POST

```
POST /cgi-bin/cgi_link HTTP/1.1
Host: testmpi.3dsecure.az
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
TRAN_TRTYPE=1&ORDER=20210506070034&TERMINAL=77777777&TRTYPE=90&TIMESTAMP=20210506070034
```

İntegrasiya ilə bağlı sualınız
yaranarsa,
e-commsupport@azericard.com
email ünvanına müraciət edə
bilərsiniz.
Emaillər 3 iş günü ərzində
cavablandırılır.