

# Formation Python

École Secondaire Pierre-Dupuy

Olivier Chabot, 9 Février 2022


# Plan de la formation

- Aller chercher le contenu du cours d'aujourd'hui
- Exercices de révision
- Les fonctions
- L'approche par fonctions pour structurer un programme




# Télécharger des fichiers de **github**

- Se rendre sur <https://github.com/olivecha>

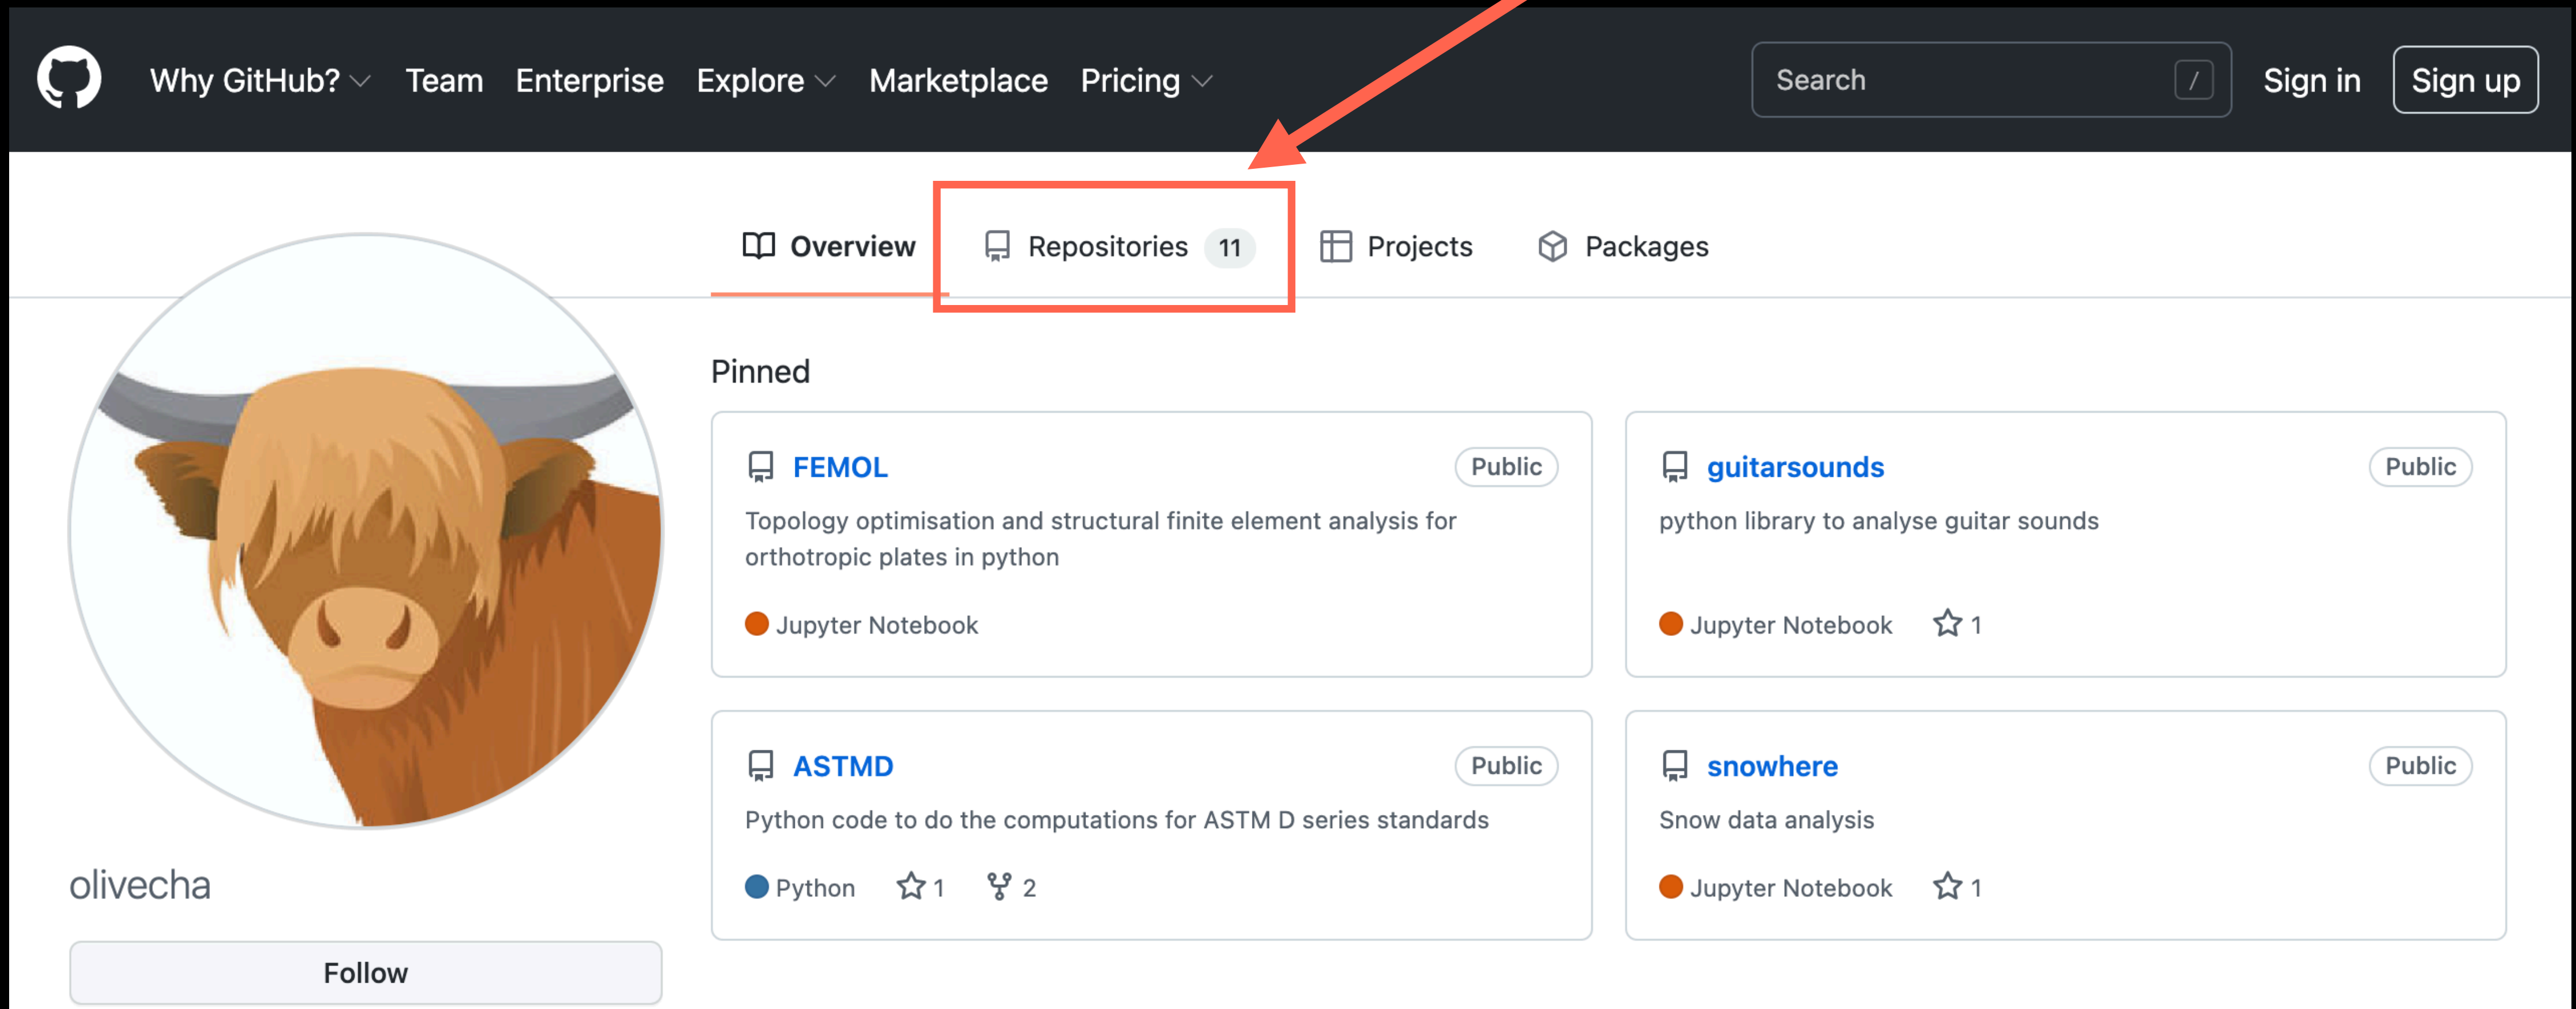

Why GitHub? ▾ Team Enterprise Explore ▾ Marketplace Pricing ▾ Search / Sign in Sign up


Overview Repositories 11 Projects Packages

  
olivecha  
Follow

Pinned

- FEMOL** Public  
Topology optimisation and structural finite element analysis for orthotropic plates in python  
Jupyter Notebook
- guitarsounds** Public  
python library to analyse guitar sounds  
Jupyter Notebook ☆ 1
- ASTMD** Public  
Python code to do the computations for ASTM D series standards  
Python ☆ 1 🔗 2
- snowhere** Public  
Snow data analysis  
Jupyter Notebook ☆ 1

# Répertoire **github** de la formation



olivecha

Follow

Overview Repositories 11 Projects Packages

Find a repository... Type Language Sort

**Formation\_Python\_2021** Public

Slides et code pour la formation python à l'école Pierre-Dupuy

Jupyter Notebook MIT License Updated 1 hour ago

**Mini-Tensile** Public

Mini tensile loading test machine

G-code 1 Updated 11 days ago

# Téléchargement du dossier .zip

olivecha / Formation\_Python\_2021 Public

Notifications

Star 0

Fork 0

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

main

1 branch

0 tags

Go to file

Code

About

Slides et code pour la formation python à l'école Pierre-Dupuy

Readme

MIT License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Clone

HTTPS GitHub CLI


https://github.com/olivecha/Formation\_

Use Git or checkout with SVN using the web URL.

Open with GitHub Desktop

Download ZIP

# Rappel des séances précédentes

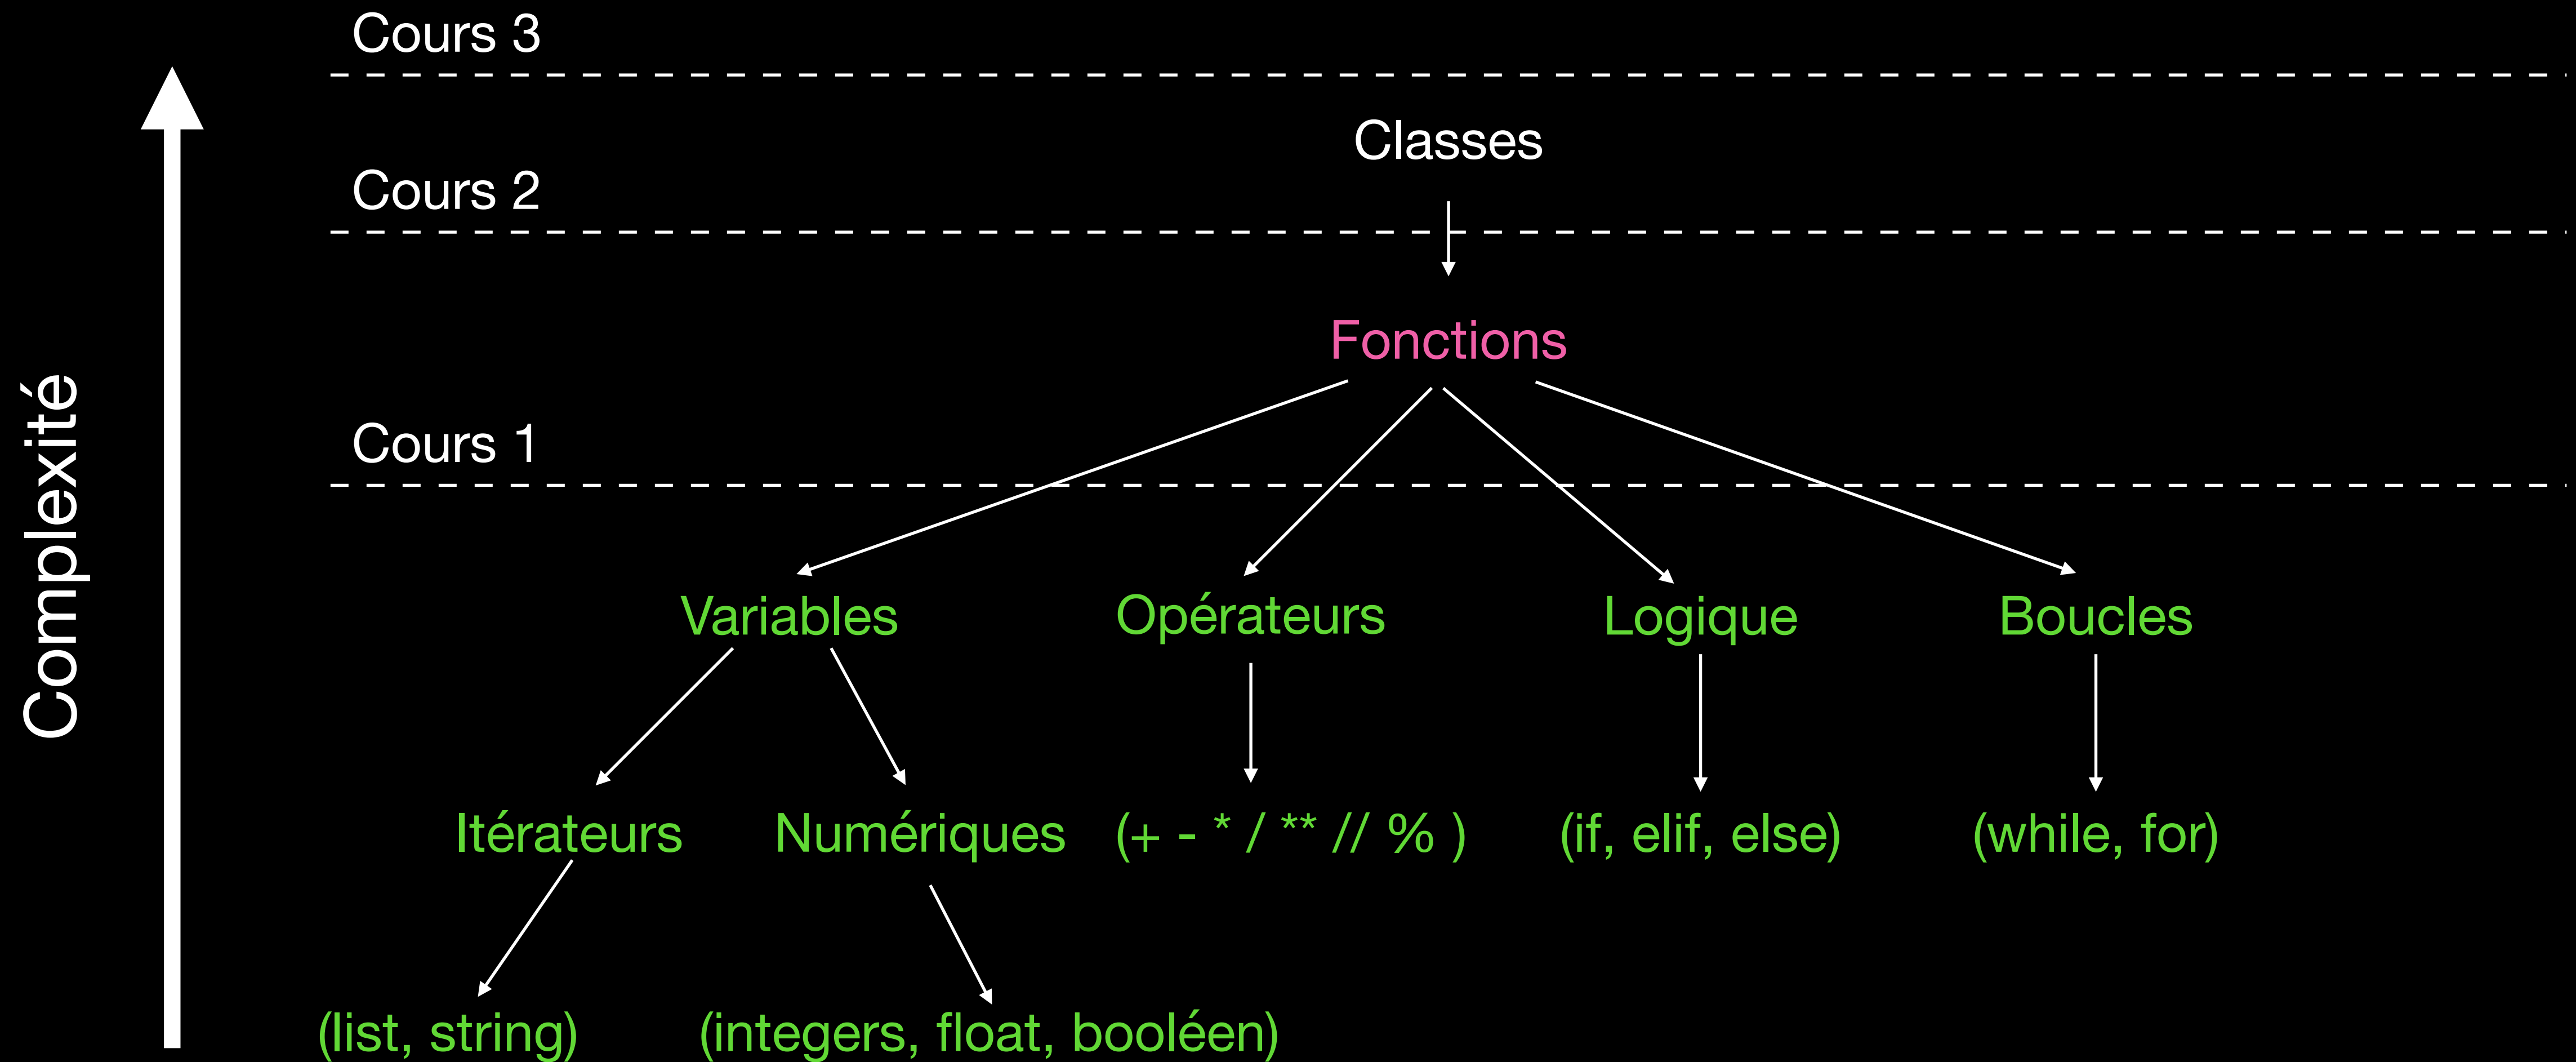

# Les différents types

Les types sont la façon qu'utilise l'ordinateur pour représenter des variables

Nom	Signature	Exemples
Nombre entier	int	type(1) = int, liste[a], type(a) = int
Nombre à virgule	float	type(4/2) = float, type(3.1415) = float
Booléen	bool	type(1 < 2) = bool, if a: type(a) = bool
String	str	type('abc') = str, my_string='abc', my_string[0] = 'a'
Liste	list	type([1, 2, 3]) = list, a = [1, 2, 3], a[0] = 1



# Les différents opérateurs

Permettent des transformer des variables

Nom	Opérateur	Exemple	Python
Addition	+	$1 + 1 = 2$	<code>1 + 1 = 2</code>
Soustraction	-	$2 - 1 = 1$	<code>2 - 1 = 1</code>
Multiplication	*	$2 \times 2 = 4$	<code>2 * 2 = 4</code>
Division	/	$9 / 3 = 3$	<code>9 / 3 = 3.0</code>
Exposant	**	$2^2 = 4$	<code>2 ** 2 = 4</code>
Division entière	//	Combien de fois entre 3 dans 10 : 3	<code>10 // 3 = 3</code>
Reste	%	Quel est le reste de la division 7/3 : 1	<code>7 % 3 = 1</code>



# Les opérateurs booléens

Permettent de comparer des variables

Opérateur	Signification	Exemple Vrai	Exemple Faux
<	Plus petit que	3 < 5 = True	5 < 3 = False
>	Plus grand que	7 > 4 = True	10 > 20 = False
==	Égal	2 == 2 = True	2 == 1 = False
<=	Plus petit ou égal	2 <= 2 = True	3 <= 2.9 = False
>=	Plus grand ou égal	3 >= 3 = True	3 >= 4 = False
!=	Pas égal	2 != 1 = True	1 != 1 = False

# La structure (if, elif, else)

```
if condition1:
    'Exécute si la condition 1 est vraie'

elif condition2:
    """
    Exécute si la condition 1 est fausse
    et la condition 2 est vraie
    """

else:
    """
    Exécute si toutes les conditions
    sont fausses
    """
```

# La *méthode* `.append()` des listes

Interlude pour voir un essentiel de la boucle **for**

- Méthode :  
`liste.append(variable)`
- Ajoute une variable à la **fin** de la `liste`
- Très utile dans les boucles **for**

```
ma_liste = [1, 2, 3]
ma_liste.append(4)
print(ma_liste)
#>>> [1, 2, 3, 4]
```

**Exemple 2.9 :** La méthode `.append()`

# La boucle For

Faire quelque chose pour chaque variable dans un itérateur

```
iterator = [1, 2, 3] # a list
new_list = [] # an empty list
for each_thing in iterator:
    # do something with each thing
    each_thing = each_thing + 1
    # append in a list
    new_list.append(each_thing)

# >> new_list = [2, 3, 4]
```

# La boucle while

Faire quelque chose tant qu'une condition est vraie


```
# Définir une variable avant la boucle
my_count = 0
# Pendant que ma variable respecte une condition
while my_count < 10:
    # Faire quelque chose
    print(my_count)
    # CHANGER LA VARIABLE (sinon boucle infinie)
    my_count = my_count + 1
```

# Les fonctions de base que vous connaissez

Description	Exemple
Génère un nombre entier aléatoire dans un certain interval	<pre>print(random.randint(10, 20)) # &gt;&gt; 13</pre>
Affiche un message à l'utilisateur et enregistre l'input dans une variable	<pre>nom_utilisateur = input('Quel est votre nom ?') print('Votre nom est : ', nom_utilisateur)</pre> <p>Quel est votre nom ? Olivier Votre nom est :  Olivier</p>
Transforme un autre type en int, si les types sont compatibles	<pre>type(int('1'))</pre> <p>int</p>
Affiche l'aide d'une fonction	<pre># La fonction help() peut aider si jamais on oublie help(random.randint)</pre> <p>Help on method randint in module random:</p> <p>randint(a, b) method of random.Random instance Return random integer in range [a, b], including both end points.</p>



# Les fonctions : compartimenter le code

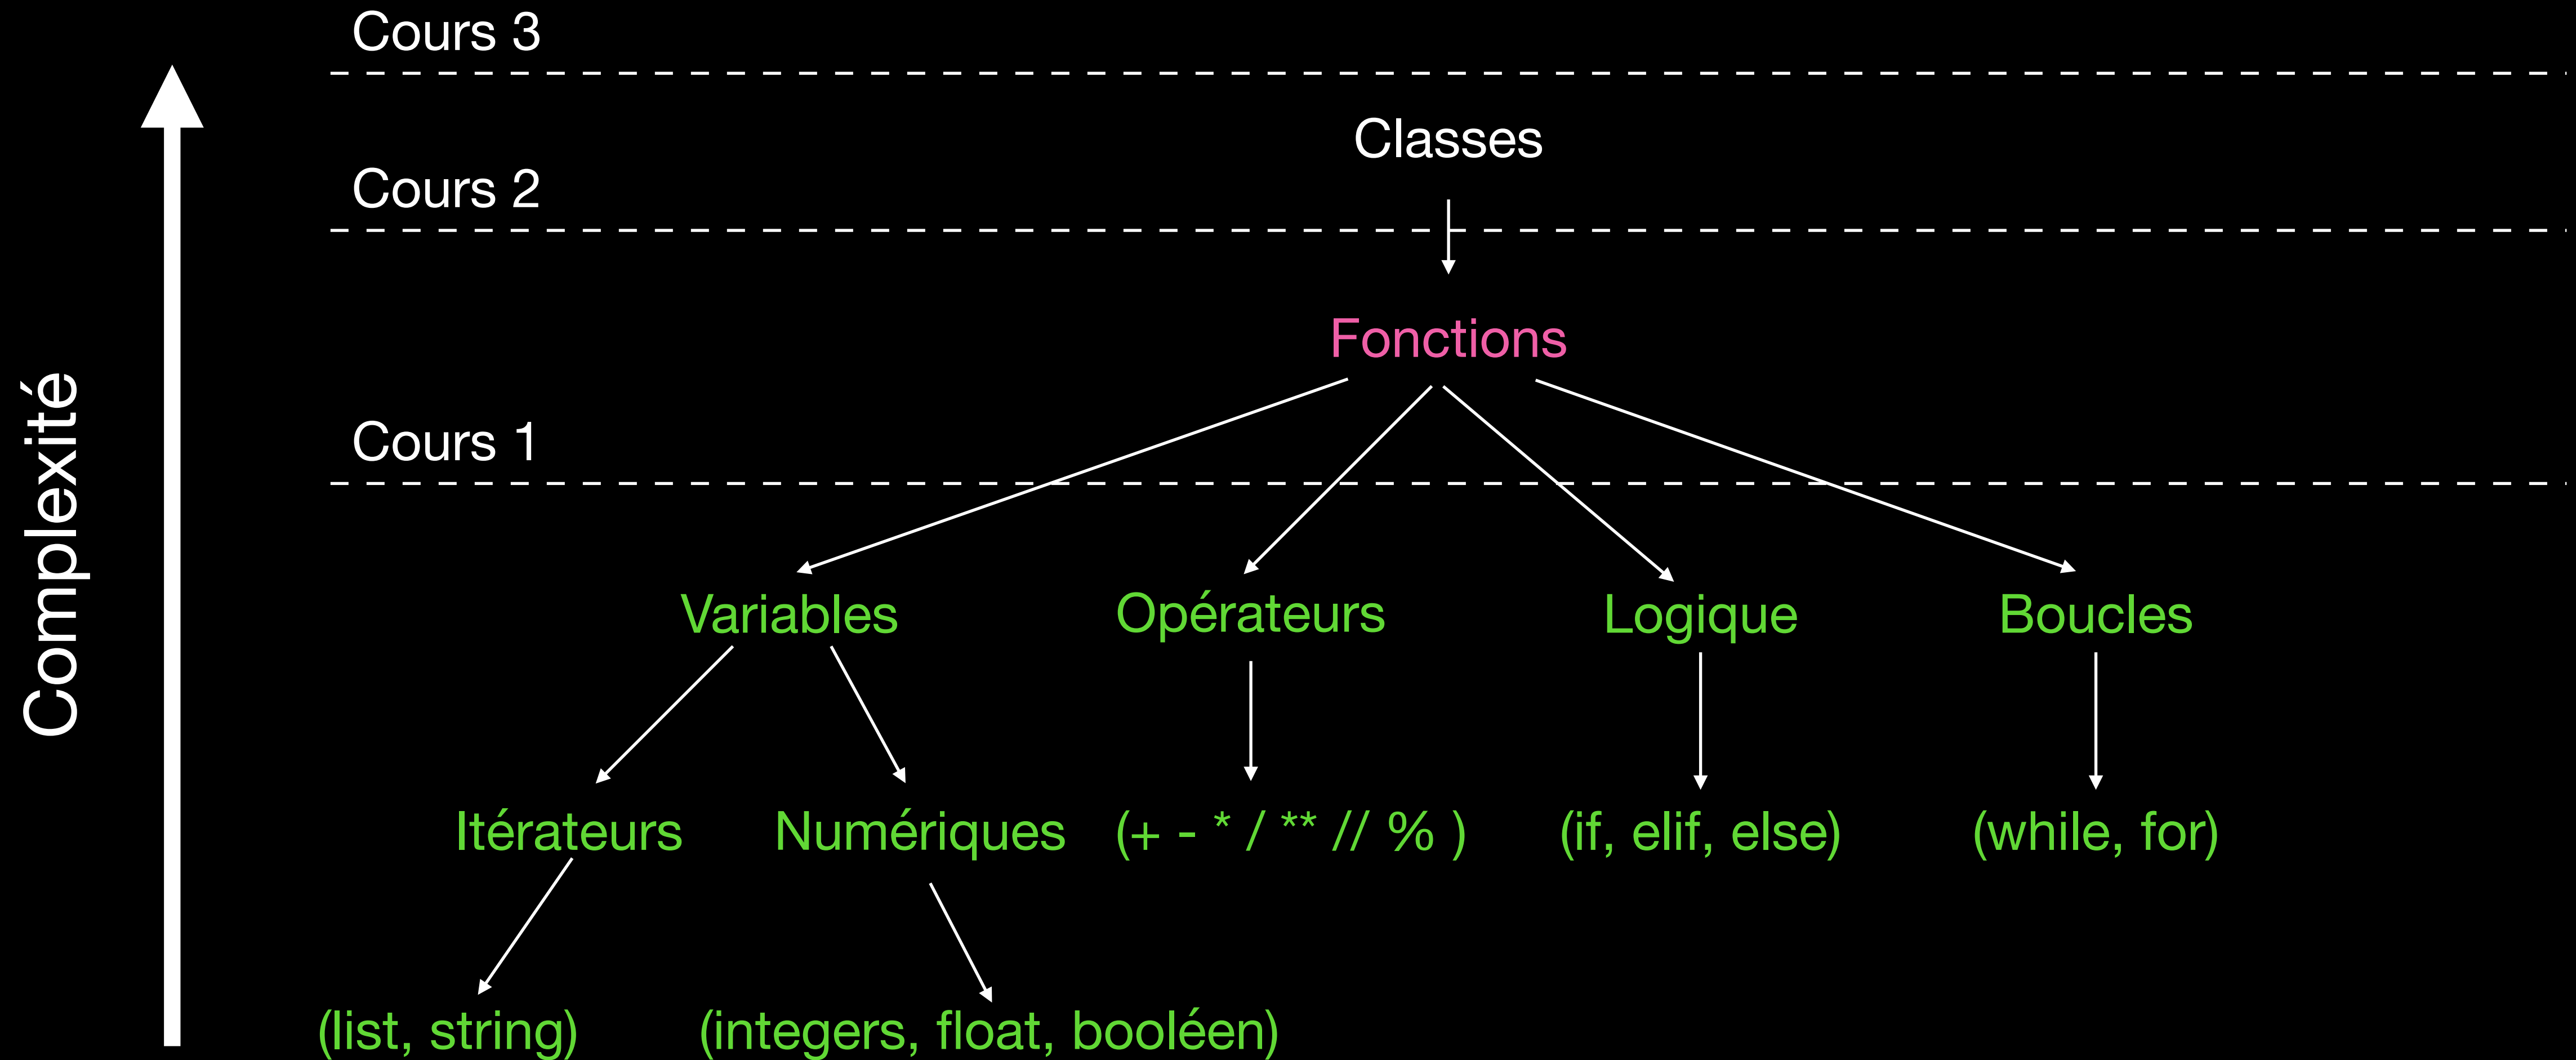



# Syntaxe d'une fonction

je **DÉFINIS** une **FONCTION** prenant des **ARGUMENTS** :

```
def fonction(arguments):  
    """  
    Fonction qui change pas arguments  
    """  
    sortie = arguments  
    return sortie
```


la **FONCTION** agit sur les **ARGUMENTS** et **RETOURNE** quelque chose

# Utilisation d'une fonction

j' **APPELLE** ma **FONCTION** avec **()**

```
fonction('a')  
>> 'a'
```

Les fonctions sont aussi des variables :  
(tout est une variable dans python)

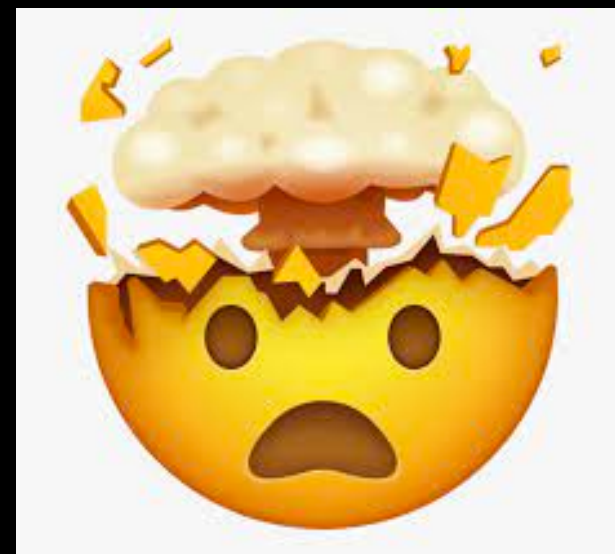

```
f = fonction  
f('a')  
>> 'a'
```

- **Exemple 5.2** : Les fonctions

# La portée d'une fonction (scope)

Les fonctions c'est comme Vegas :

**Ce qui se passe dans la fonction reste dans la fonction**

```
def fonction_1(a, b)
    # La variable 'c' est dans
    # le scope global
    return a + b + c
```

```
def fonction_2(a, b)
    # La variable 'c' appartient seulement
    # à la fonction
    c = 3
    return a + b + c
```

```
c = 4
ma_fonction_1(1, 1)
>> 6
ma_fonction_2(1, 1)
>> 5
print(c)
>> 4
```

- **Exemple 5.2 :** Les fonctions

# Les arguments mots clés

## Comme une aide mémoire

- Les arguments mot clefs permettent de d'avoir une valeur par défaut et d'éviter devoir se rappeler de l'ordre des arguments dans la fonction

```
def salutation(phrase = 'Bonjour', nom=''):
    """
    Fonction qui salue quelqu'un
    """
    print(phrase + ' ' + nom + ' !')
```

```
salutation()
>> 'Bonjour !'
salutation(nom='Maxime')
>> 'Bonjour Maxime !'
salutation(nom='Karine', phrase='Salut')
>> 'Salut Karine !'
```

# Les modules

## Une façon de garder l'ordre dans les fonctions

- Un module contient des fonctions auxquelles on peut accéder en *l'important*


```
import random  
type(random)  
>> module
```

```
import random  
type(random.randint)  
>> method
```

```
from random import randint  
type(randint)  
>> method
```

Ici `method` est une fonction

# Les blocs de construction d'un programme

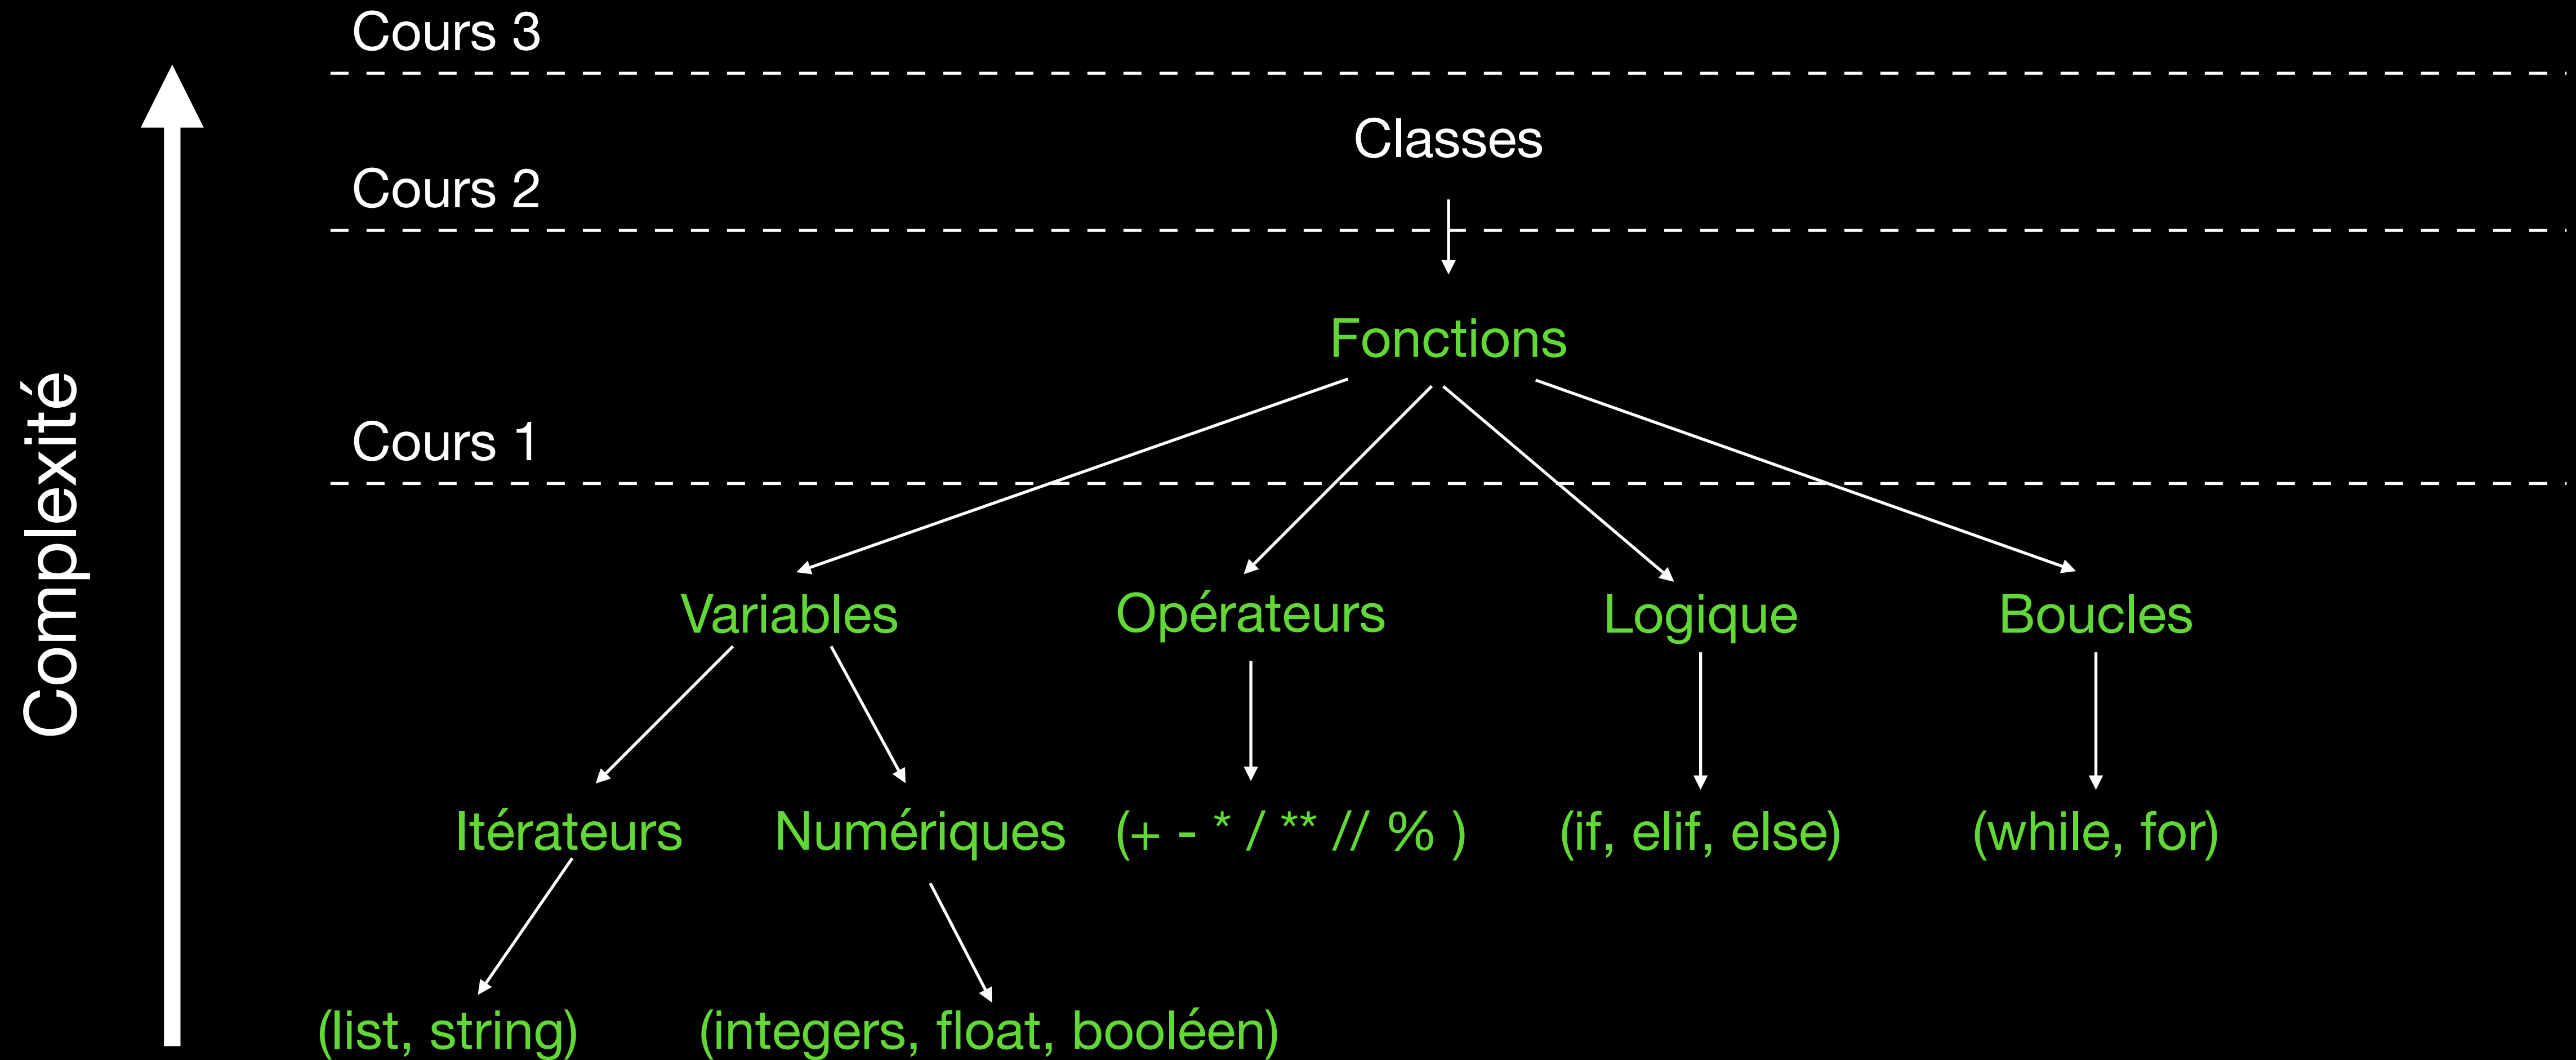

# **Jeu 2 : Le bonhomme pendu**

**Utiliser des fonctions pour mieux concevoir le jeu**