

Compléments pour GaïaMundi

1 – Personnalisez la plateforme

Vous pouvez adapter les éléments du panneau de gauche de la plateforme GaïaMundi ainsi que le titre html de la page (celui qui apparaît dans les onglets du navigateur)
Les paramètres sont dans le fichier « **intitulesLIADÉ.js** » dans le répertoire racine de GaïaMundi, dans la **section I** (ne pas modifier les sections II et III)

// I -partie page d'accueil globale : informations, logos et textes de la plateforme

2 – modification du mot de passe et ajout de mots de passe.

Si vous le souhaitez, changer les mots de passe existants et/ou ajoutez d'autres mots de passe dans le fichier « **mapsLIADÉmotpas.js** ».

```
1  var mtpas=new Array() ;
2
3  mtpas[mtpas.length]="demo"
4  mtpas[mtpas.length]="admin"
5
```

3 – ouvrir la plateforme sans appel de mot de passe à partir du fichier index.html

```
<a style="color: rgb(102, 102, 204);font-family: Arial;" target="_blank"
href="A0%20PageCarto%20serpent%20encaps.html?tail=3&mtp2=admin"><i>"GaïaMundi"
Suite including <i>"PageCarto"</i> and <i>"la Rose des Vents"</i></a></b><br>
```

En ajoutant la **partie en rouge ligne 20 du fichier index.html** vous permettez que le lien de la page d'accueil ouvre la plateforme sans appeler le mot de passé et en adoptant le format d'ouverture correspondant au choix « redemarrer (3) » du menu « système ».

Attention, si vous changez les mots de passe (Cf. ci-dessus). Vous devez mettre ici un mot de passe valide.

Ci-dessous la page d'accueil index.html



4 – ajouter des plateformes au réseau

Vous avez deux modes de connexion en réseau à d'autres plateformes GaïaMundi :

1. via le réseau partagé. Ce mode est automatique et vous ne pouvez pas le changer à partir de votre plateforme,
2. Via votre plateforme, à travers le fichier « **rezo.js** » situé dans le répertoire suivant :
" **A-MANAGER-local/transdata-rezo/** "

Voir un exemple page suivante.

```

var rezoIci=window.location.href

rezoIci=rezoIci.replace("A-MANAGER-local/transdata_rezo/transmenu.htm","")
rezoIci=rezoIci.replace("A-MANAGER-local/transdata_DBHtml/transmenu.htm","")
rezoIci=rezoIci.replace("readLibelDATA-REC-MODULE.html","")
rezoIci=rezoIci.replace("readLibelDATA-REC-MODULE-MENU.html","")
rezoIci=rezoIci.replace("bienvenueRDV.html","")
//-----cette plateforme
rezo[rezo.length]=rezoIci
nomrezo[nomrezo.length]="this Platform : "+window.location.href.split("/") [
window.location.href.split("/") .length-2]
InRezo[rezo.length-1]="Plateforme des données pour le projet UNDP CAIRO 2012"
//-----

//-----DB ressources local
rezo[rezo.length]="../DB-ressources/"
nomrezo[nomrezo.length]="DB-ressources (local)"
InRezo[rezo.length-1]="Données du recensement 2006 au niveau communal ou
IRIS, pour la France entière (Y compris les DOM-TOM)"
//-----

//-----DB ressources-2
rezo[rezo.length]="http://213.251.176.22/DB-ressources-2/"
nomrezo[nomrezo.length]="DB-ressources-2 (local)"
InRezo[rezo.length-1]="Divers fichiers de données sur les revenus, les
salaires, les effectifs d'établissements par tailles et par secteurs,
effectifs de salariés par taille et secteurs d'activité, équipements
(communes, services publics, etc...), selon le cas au niveau communal,
cantonal, zone d'emploi ou département"

```

Vous ne devez pas modifier la section d'entête.

Chaque plateforme comporte trois items :

```

rezo[rezo.length]=          adresse de la plateforme
nomrezo[nomrezo.length]=   nom de la plateforme
InRezo[rezo.length-1]=     contenu résumé de la plateforme

```

Pour votre plateforme, c'est-à-dire dans le fichier la section « cette plateforme »,

- L'adresse est écrite automatiquement (ne pas la changer)
- Le nom est aussi écrit automatiquement : vous pouvez le changer
- Le contenu résumé doit être renseigné

Vous pouvez ajouter autant de plateforme que vous le souhaitez.

Si vous voulez ajouter une plateforme située sur votre ordinateur, vous avez deux modes d'adressage possibles :

Le mode relatif. Par exemple : rezo[rezo.length]="../DB-ressources/"

Le mode absolu. Par exemple : rezo[rezo.length]=<http://localhost/DB-ressources-2/>

Pour les plateformes distantes auxquelles vous voulez vous connecter, vous devez bien sûr utiliser le mode absolu. Par exemple :

rezo[rezo.length]=http://213.251.176.22/DB-ressources-RGP_2007/DB-ressources-2/

Dans ces exemples :DB-ressources et DB-ressources-2 sont **les répertoires racines de GaïaMundi** pour les plateformes connectées.

5 - Liens directs vers les hypertextes de la plateforme


Si votre plateforme est située sur un serveur Internet ou Intranet il peut être utile de disposer de liens adressant directement les hypertextes plutôt que de passer par l'ouverture de la plateforme puis la sélection manuelle de l'hypertexte désiré.

L'adressage direct des hypertextes consiste à adresser la plateforme en envoyant en paramètre url les éléments suivants

- **Format d'ouverture** de la plateforme qui doit fermer le panneau de gauche pour privilégier l'hypertexte.
- **Mot de passe**
- **Le nom de l'hypertexte** en respectant la casse (majuscules et minuscules)

Par exemple, pour une plateforme située sur votre serveur local, si l'on veut adresser l'hypertexte dénommé « DocDeTravail », l'adresse sera :

<http://localhost/SuiteCairo-V1-1-Candidate-UNDP/A0%20PageCarto%20serpent%20encaps.html?tail=4&mtp2=admin&hypertext=DocDeTravail>

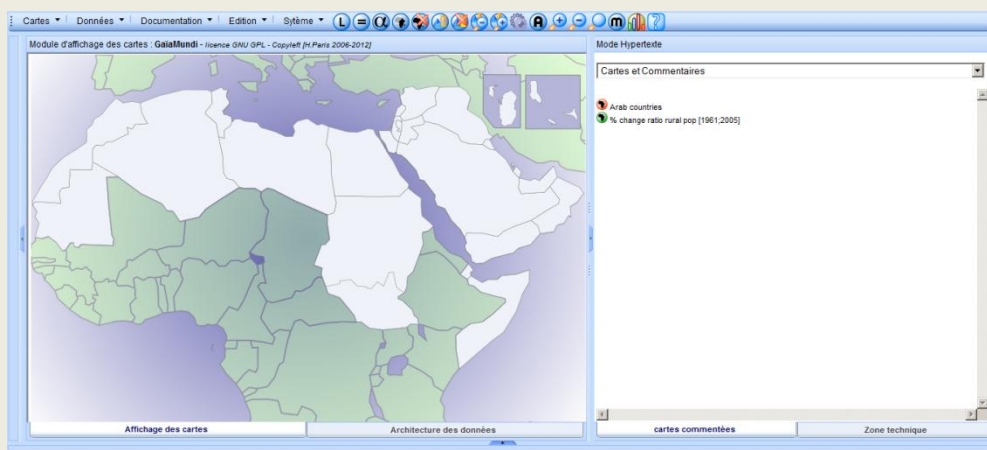

On a donc :

- **Format d'ouverture** → **tail=4**
- **Mot de passe** → **mtp2=admin**
- **Le nom de l'hypertexte** → **hypertext=DocDeTravail**