


Algoritmo:

- Admisibilidad
- Optimalidad
- Complejidad material
- Complejidad temporal

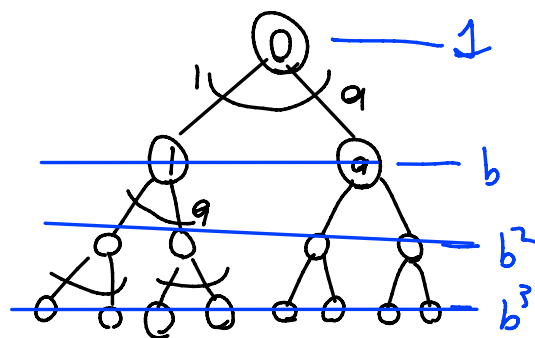

$[0]$

$[] \rightarrow [1, \dots, a]$

$[2, \dots, a] \rightarrow [2, \dots, a, 1, \dots, 1a]$

$[3, \dots, a, 1, \dots, 1a] \rightarrow [3, \dots, a, 1, \dots, 1a, 2, \dots, 2a]$

S: el plan adisible de menor profundidad tiene profundidad $\bar{d}$ entonces vamos a revisar:
 $1 + b + b^2 + \dots + b^{\bar{d}}$ que es $O(b^{\bar{d}})$

Primero a lo ancho


BFS

¿Admisible?

¿Optimo? Solo si $C_e = 1$

Temporal: $O(b^{\bar{d}})$


Complejidad material: $O(b^{I-1})$

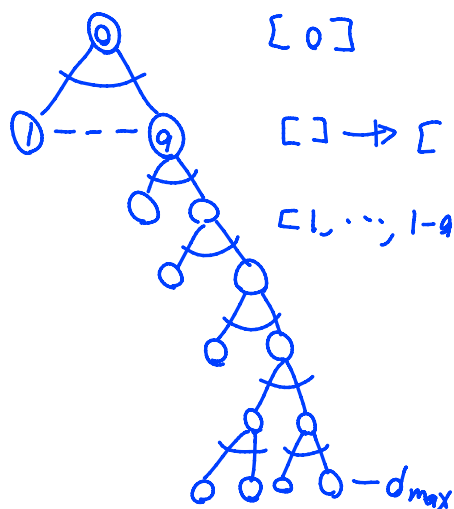

$[0]$

$[] \rightarrow [1, \dots, a]$

$[1, \dots, 1-a] \rightarrow [1, \dots, a-1, \dots, a, a]$



DFS

¿Admisible? si d_{max} es ∞ no

¿Optimo?

Temporal $O(b^{d_{max}})$

Material $O(b \cdot d_{max})$

IDS

IDS = búsqueda por profundidad iterativa