

US: tiene un nivel más alto de abstracción que los requerimientos. Intención de funcionalidad planteada desde el lado del usuario. Valor de negocio que se espera otorgar. Forma de expresar necesidades del usuario. Tres partes: la conversación, confirmación y card. Es un pedazo de funcionalidad transversal (frontend, backend y BD).

Como <Rol> yo puedo <acciones> de forma tal que <lo que va a recibir>



Frase verbal es el identificador de la US .

Criterios de aceptación: definen los límites para la US. Los escribe el PO. Ayudan a determinar cuando parar de agregar funcionalidades a la US. Pueden ser RNF, pero no todos los criterios son RNF. Son independientes de la implementación.

A partir de los criterios escribimos las Pruebas de aceptación, que son escenarios donde la funcionalidad va a satisfacer las necesidades del cliente. Definiciones de pruebas para el usuario que determinan si cumple con los criterios de aceptación. Va el pasa y el falla, por lo menos una completa.

Buscar Destino por Dirección	Pruebas de Usuario
Como Conductor quiero buscar un destino a partir de una calle y altura para poder llegar al lugar deseado sin perderme. Criterios de Aceptación: - La altura de la calle es un número. - La búsqueda no puede demorar más de 30 segundos.	❑ ● Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de una calle existente y la altura existente (pasa). ❑ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de una calle inexistente (falla). ❑ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de una calle existente y la altura inexistente (falla). ❑ Probar buscar un destino en un país inexistente (falla). ❑ Probar buscar un destino en País existente, ciudad inexistente (falla). ❑ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de una calle existente y demora más de 30 segundos (falla).


*INVEST Model

- **Independent** – calendarizables e implementables en cualquier orden
- **Negotiable** – el “qué” no el “cómo”
- **Valuable** – debe tener valor para el cliente
- **Estimatable** – para ayudar al cliente a armar un ranking basado en costos
- **Small** – deben ser “consumidas” en una iteración
- **Testable** – demostrar que fueron implementadas

* “INVEST in Stories” – Bill Wake

I NDEPENDENT
N EGOTIABLE
V ALUABLE
E STIMATABLE
S MALL (SIZED APPROPRIATELY)
T ESTABLE

El Product Owner Prioriza las historias en el Product Backlog

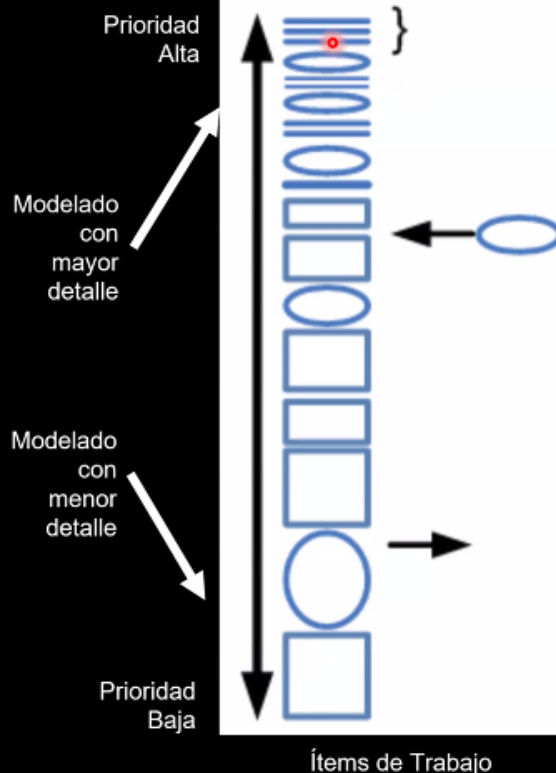

Cada iteración implementa los ítems de trabajo de mayor prioridad


Cada nuevo requerimiento es priorizado y agregado a la pila

Los ítems de trabajos pueden ser re-priorizados en cualquier momento

Los ítems de trabajo pueden ser removidos en cualquier momento

Diferentes niveles de abstracción

Stories, themes and epics

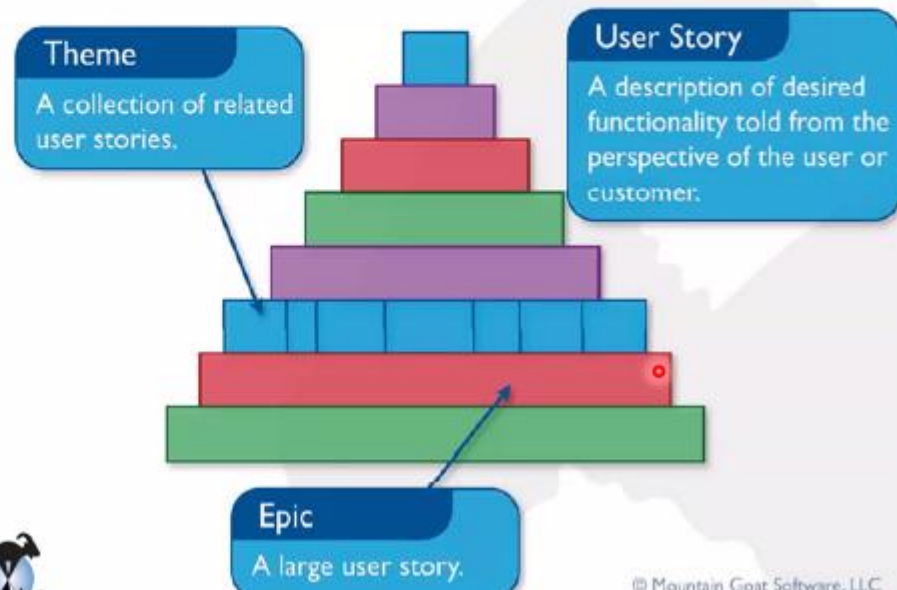

Spikes

- Tipo especial de historia, utilizado para quitar riesgo e incertidumbre de una User Story u otra faceta del proyecto.
- Se clasifican en : técnicas y funcionales.
- Pueden utilizarse para:
 - Inversión básica para familiarizar al equipo con una nueva tecnología o dominio.
 - Analizar un comportamiento de una historia compleja y poder así dividirla en piezas manejables.
 - Ganar confianza frente a riesgos tecnológicos, investigando o prototipando para ganar confianza.
 - Frente a riesgos funcionales, donde no está claro como el sistema debe resolverla interacción con el usuario para alcanzar el beneficio esperado.

- Algunas User Stories requieren de ambos tipos de spikes. Por ejemplo: ^{cas}ales
 - Como un cliente, quiero ver mi uso diario de energía en un histograma, para poder comprender rápidamente mi consumo de energía pasado, presente y proyectado.
- En este caso un equipo puede crear dos spikes:
 - Spike Técnico:
 - Investigar cuanto tiempo requiere actualizar un display de un cliente al uso actual, determinando requerimientos de comunicación, ancho de banda y si los datos se actualizan en formato push o pull.
 - Spike Funcional:
 - Crear un prototipo de histograma en el portal web y obtener la retroalimentación de algunos usuarios respecto del tamaño, el estilo de la presentación y los atributos gráficos.

Lineamientos para Spikes

Estimables, demostrables, y aceptables

La excepción, no la regla

- Toda historia tiene incertidumbre y riesgos.
- El objetivo del equipo es aprender a aceptar y resolver cierta incertidumbre en cada iteración.
- Los spikes deben dejarse para incógnitas mas críticas y grandes.
- Utilizar spikes como última opción.

Implementar la spike en una iteración separada de las historias resultantes

- Salvo que el spike sea pequeño y sencillo y sea probable encontrar una solución rápida en cuyo caso, spike e historia pueden incluirse en la misma iteración.



Un paso a la vez
(evitar la palabra “Y”)



Usar palabras claras
en los criterios de
aceptación



No olvides la parte
invisible: la
conversación



Las user stories se
escriben desde la
perspectiva del
usuario



No forzar todo para
escribirlo como user
stories

