


Definicion

Proceso Destructivo de tratar de encontrar defectos en el codigo.

No aseguro calidad del producto, no es QA, el proposito del testing es encontrar defectos, una ves terminado el testing no garantizo calidad ni que tiene mas defectos, solo los hace evidentes (los que logra encontrar). Corroboramos con comparacion, se parte del supuesto que los defectos existen con una actitud negativa.

Calidad: Es subjetiva, la adecuacion de un producto o servicio a las necesidades y expectativas (requerimientos) del cliente o usuario que las pidio. Separamos Necesidades y Expectativas ya que las expectativas no son manifiestas, son cosas que él quiere y va a evaluar pero nunca te las dijo. Los RF estan mas cerca de las necesidades

Prueba = Testing

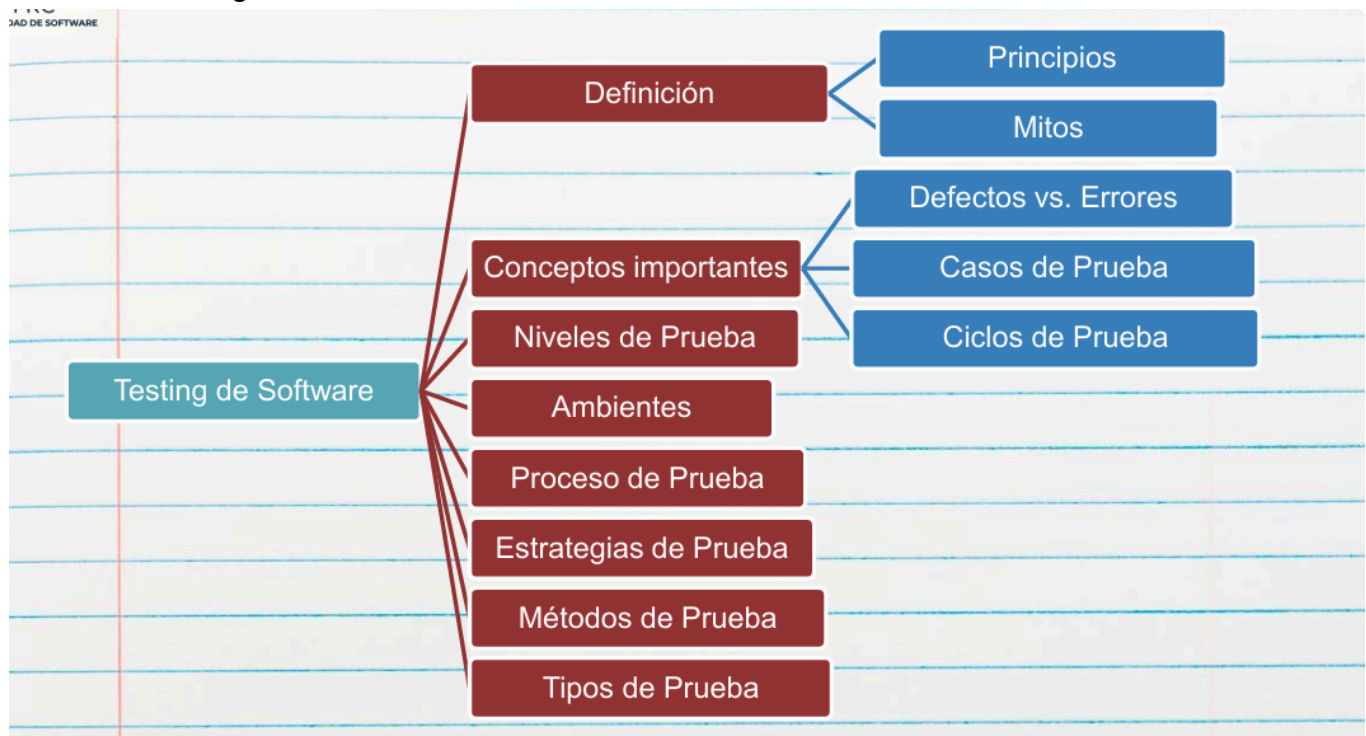

En contexto

El testing es parte del aseguramineto de calidad de sw junto con el control de calidad de proceso y el control de calidad de producto.

Un testing exitoso es aquel que encuentra defectos

Sin una buena administracion de configuracion no puedo hacer un buen aseguramiento de calidad

Partes del testing

Validacion: Apunta a lo funcional y a las necesidades del cliente, si agrega valor y es el producto correcto

Verificacion: Verifica si el producto funciona correctamente, si esta bien construido

- **Error:** Cuando queda en el contexto de la misma fase donde se introdujo, son mas baratos de corregir
- **Defecto:** Es un error de fases anteriores, mas dificil de corregir
- **Falla:** Es un mal funcionamiento del sistema que ocurre como consecuencia de un defecto. No todos los defectos/errores provocan fallas

En el testing se buscan defectos ya que se necesita una version de codigo con las fases terminadas y avanzadas. Se dice que llega tarde, es reactivo

Clasificacion de defectos

Severidad (Cuan grave es ese defecto, cuanto afecta al sw. La identifica el jefe de testing)

- **Bloqueante** -> No se puede utilizar el sistema
- **Critico** -> No puedo cumplir objetivo de la funcionalidad y no hay plan b
- **Mayor** -> Puedo cumplir el objetivo de alguna manera con un plan b u otra opcion
- **Menor** -> No impide cumplimiento de funcionalidad, puede ser una advertencia, un filtro mal aplicado
- **Cosmetico** -> Errores de ortografia, colores, usabilidad (distribucion)

Prioridad (Lo identifica el PO/usuario final, cuando lo detecta)

- **Urgencia.** No puedo esperar nada
- **Alta**
- **Media**
- **Baja**

Niveles de Prueba

Pruebas Unitarias: Primer nivel de testing. Si o si se deben hacer, estan integradas en la tecnica de TDD. Lo realiza el desarrollador que realizo la funcionalidad para saber que lo que desarrollo funciona. Se hacen en la implementacion

Pruebas de Integracion: Pruebas de interfaces. Probar que dos componentes diferentes que pasaron sus pruebas unitarias se comunican correctamente y cumplen lo requerido. El resultado es un Build. Comunmente se realizan en la implementacion aunque se supone que se deberian hacer en las Pruebas. Si se trabaja con integracion continua se tiene un servidor de integracion en donde se corren las pruebas automaticamente.

Pruebas de Sistema: Pruebas de version. Se hacen en la etapa de Prueba y las debe hacer alguien independiente de quien las construyó

Pruebas de Aceptacion de Usuario: UAT. Son las que realiza el usuario y de estas depende que nos acepten el producto. Se realizan en el Despliegue

Ambientes

Se separan ambientes para proteger datos y que los de testing no tengan ingerencia, no testear una version que esta sufriendo cambios

- Desarrollo - Todo lo necesario para poder trabajar, herramientas instaladas,
- Prueba -
- Pre-produccion - Aca es donde se realizan pruebas de aceptacion. Es caro ya que debe ser identico al de produccion en sw y hw, ya que solo puedo probar RNF asi
- Produccion - Donde los usuarios ya usan el sistema y realizan transacciones reales

Despliegue busca resolver como poner en produccion un sw

Casos de Prueba

Paso a paso detallado que le permitan a otra persona llegar a un objetivo (comprobar que sw funciona como debe). Set de condiciones y variables bajo las cuales un tester determinará si el sw esta funcionando correctamente Es el entregable mas importante del testing. Es lo que nos permite hacer testing sistematico y metodologico, para que algo pueda ser considerado un defecto se tiene que poder **reproducir**.

Cuanto testing es suficiente?

Se busca realizar el testing mas exhaustivo reduciendo lo mas que se pueda sin reducir la calidad de las pruebas que realizamos mientras sea factible.

De donde saco la informacion para hacer los casos de prueba? Normalmente es de los requerimientos, en nuestro caso lo mas cercano que tenemos seran las US

Proceso estandar para testing

Planificacion de Pruebas -> Diseño CP -> Ejecucion -> Reporte de defectos
(Ver artefactos)

Pruebas Estaticas y Dinamicas

Regresion

Al concluir un ciclo de pruebas, y reemplazarse la versión del sistema sometido al mismo, debe realizarse una verificación total de la nueva versión, a fin de prevenir la introducción de nuevos defectos al intentar solucionar los detectados.