


PRÁCTICA UT5 y UT6: MVC y API REST		
DWES	Curso 2025/2026	Alumno/a: Laura Olmedilla Garcia Asier Martínez Muñoz

ENLACE REPOSITORIO

<https://github.com/olmelau/salud-en-primera>

EXPLICACION Y CAPTURAS:

Captura de la estructura y archivos:

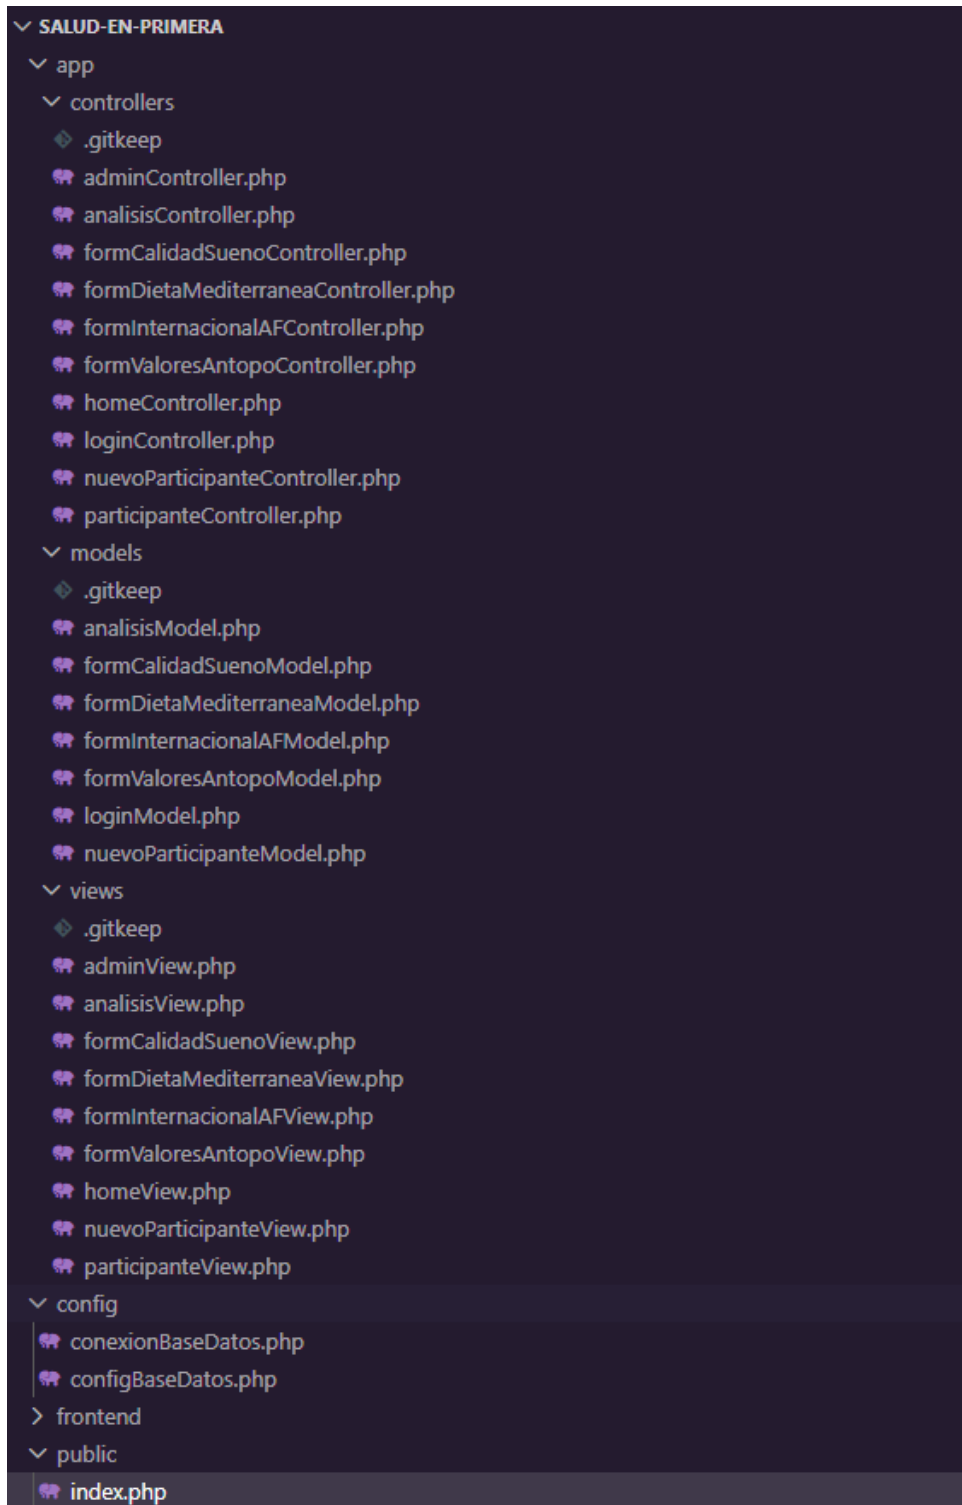

La página que se carga al comenzar nuestro proyecto es index.html

El código de index es el siguiente:

Este por defecto y siempre que no este iniciada la sesión carga home.

La explicación del código esta en los comentarios.

Resumen rápido:

Se pasara ya sea por get o por post un nombre y un action especificos, estos deben ser el nombre de un controlador y uno de sus metodos, puede tener parametros para el metodo que se guardan en un array y por defecto carga home si no viene de ninguno.

```
index.php X
public > index.php > ...
1  <?php
2
3  //Sacamos el nombre del controlador da igual si viene por GET o por POST.
4  //Posteriormente en cada controlador comprobaremos por donde viene si fuese un requisito (Por ejemplo, Login tiene que ser POST).
5  //Cualquier error de autentificación y la primera vez que se entra por defecto, Lanza el home.
6  $controller = $_GET['controller'] ?? $_POST['controller'] ?? 'home';
7  $action = $_GET['action'] ?? $_POST['action'] ?? 'home';
8
9  $parametros = []; //El array donde guardaremos los parametros
10 //ESTE SE LLAMA DESPUES EN CADA CONTROLADOR $datos.
11
12 //Un ejemplo de GET o POST que nos llega es el siguiente: index.php?controller=Login&action=comprobar&id=1&nombre=juan&cod_participante=100
13 //Tenemos que recorrer todo lo que nos llega
14 //Arriba ya hemos guardado en la variable $controller el valor Login
15 //Y en la variable Action el valor comprobar, que sera un metodo dentro de la clase LoginController.
16 //Esto aplica a cualquier controlador, tiene que tener un metodo con el nombre del action.
17
18 foreach ($_GET as $key => $value) { //Recorremos todos los valores que nos vienen en la URL, guardando como clave valor.
19     if (!in_array($key, haystack: ['controller', 'action'])) { //Esta linea es porque no queremos incluir controller ni action en el array parametros, ya que los hemos almacenado a mano anteriormente.
20         $parametros[$key] = $value; //Importante guardarlo como array porque no sabemos cuantos valores pasaremos, pueden ser 2 como en el login o 25 como en un formulario.
21     }
22 }
23
24 //Lo mismo si el method es POST.
25
26 foreach ($_POST as $key => $value) {
27     if (!in_array($key, haystack: ['controller', 'action'])) {
28         $parametros[$key] = $value;
29     }
30 }
31
32
33 // Construir nombre del archivo y clase
34 $controllerName = $controller . 'Controller';
35 $controllerFile = '../app/controllers/' . $controllerName . '.php';
36 //Esto nos permite que para ampliar podamos crear un controlador que acabe en Controller.php y lo encontrará siempre.
```

```
if (file_exists(filename: $controllerFile)) { //Comprueba que existe el archivo.
    require_once $controllerFile; //Y le hacemos require.

    // Crear instancia del controlador, sea el nombre que sea, siempre debe llamarse la clase, con el nombre del archivo.
    $controllerInstance = new $controllerName();

    //Comprobamos si tiene parametros.
    if (!empty($parametros)) { //Si no está vacío, es decir, que tiene.
        if (method_exists(object_or_class: $controllerInstance, method: $action)) {
            $controllerInstance->$action($parametros); //Se llama a ese controlador que sea, con el metodo que este en action, pasando un array.
        }
    } else if (method_exists(object_or_class: $controllerInstance, method: $action)) { //Si esta vacío.
        $controllerInstance->$action(); //Es que es un metodo que no necesita parametros, como puede ser imprimir un formulario.
    } else {
        die("Método $action no encontrado en $controllerName"); //Si no cumple ninguna de las dos, es que encontró el archivo pero no el metodo.
    }
} else {
    die("Controlador $controllerName no encontrado"); //No encontró el archivo.
}
```

```
?>
...
```

Ejecucion:
Este es el home

Al rellenar el formulario de login mandamos la siguiente URL por POST.
`index.php?controller=login&action=procesarLogin&usuario=Marco&password=marco1234&cod_participante=10055`

Que es de donde sacamos los valores en el index y comprobamos en el controller procesarLogin.

Una vez todo es correcto en Login Controller, llama a adminView o participanteView.

Para comentarios más específicos mirar el controlador, el modelo y la vista de Sueño.

ÍNDICE DE CALIDAD DE SUEÑO DE PITTSBURGH (PSQI)

Datos del participante

Código del participante:

Fecha:

Instrucciones: Las siguientes cuestiones solo tienen que ver con sus hábitos de sueño durante el último mes. En sus respuestas debe reflejar cual ha sido su comportamiento durante la mayoría de los días y noches d

Preguntas generales

1. Durante el último mes, ¿cuál ha sido, normalmente, su hora de acostarse?

En caso de que cualquier dato sea modificado fuera de los valores establecidos en la BD mediante alterar el html, salta otro error y no realiza el query.

Podemos volver a la página principal mediante el botón de abajo del formulario.

La pagina de analisis es la distinta a las demás asi que pondrémos esa en el pdf.

Análisis de los formularios completados

Volver a los formularios

Analisis de Sueño

Cod Participante	Sue1	Sue2	Sue3	Sue4	Sue5a	Sue5b	Sue5c	Sue5d	Sue5e	Sue5f	Sue5g	Sue5h	Sue5i	Sue5j	Sue5j Desc	Sue6	Sue7	Sue8	Sue9	Sue10
10055	23:30:00	3	07:40:00	9.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3

Analisis Antropométrico

Cod Participante	Ant1	Ant2	Ant3	Ant4	Ant5	Ant6	Ant7	Ant8	Ant9	Ant10	Ant11	Ant12	Ant13	Ant14	Ant15	Ant16	Ant17	Ant18 BD	Ant18 BI	Ant18 PD	Ant18 PI	Ant19 BD	Ant19 BI	Ant19 PD	Ant19 PI	Ant20	Ant21
10055	12.00	12.00	12.00	Bajo peso	12.00	12.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	12.00	21.00	12.00	12	21.00	21	21.00	21.00	21.00	21.00	12.00	21.00	21.00	21.00	12	

Analisis de Dieta

Cod Participante	Ali1	Ali2	Ali3	Ali4	Ali5	Ali6	Ali7	Ali8	Ali9	Ali10	Ali11	Ali12	Ali13	Ali14
10055	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Analisis de Actividad Fisica

Cod Participante	AcF1	AcF2	AcF3	AcF4	AcF5	AcF6	AcF7
10055	3	3	3	3	3	3	

El controller de esta página primero hace una query para ver si tiene formularios hechos, si es el caso, llama a metodo del modelo para traer los datos de ese usuario en un array y se los pasa al metodo de imprimir en el view. Eso para cada formulario.

(Comentarios más detallados en el código).

Borramos de la base de datos el formulario de sueño relleno por el participante 10055

Análisis de los formularios completados

Volver a los formularios

Analisis Antropométrico

Cod Participante	Ant1	Ant2	Ant3	Ant4	Ant5	Ant6	Ant7	Ant8	Ant9	Ant10	Ant11	Ant12	Ant13	Ant14	Ant15	Ant16	Ant17	Ant18 BD	Ant18 BI	Ant18 PD	Ant18 PI	Ant19 BD	Ant19 BI	Ant19 PD	Ant19 PI	Ant20	Ant21
10055	12.00	12.00	12.00	Bajo peso	12.00	12.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	12.00	21.00	12.00	12	21.00	21	21.00	21.00	21.00	21.00	12.00	21.00	21.00	21.00	12	

Analisis de Dieta

Cod Participante	Ali1	Ali2	Ali3	Ali4	Ali5	Ali6	Ali7	Ali8	Ali9	Ali10	Ali11	Ali12	Ali13	Ali14
10055	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Analisis de Actividad Fisica

Cod Participante	AcF1	AcF2	AcF3	AcF4	AcF5	AcF6	AcF7
10055	3	3	3	3	3	3	

Al no estar en la base de datos, no imprime nada.

El boton de cerrar sesión, además de cerrarla, borra las cookies, porque daban problemas para hacer pruebas. Nos vuelve al main despues de eso.

Hay una gran cantidad de control de errores que no hemos puesto en el pdf, muchos de ellos se sacan cuando se intenta acceder desde donde no se debe, usuario no autenticado, intentar variar lo que se mete a la base de datos... Todos ellos estan remarcados con comentarios en el código.

A continuación está el diagrama de clases, lo hicimos al principio del proyecto, pero después de terminar de hacer el index nos dimos cuenta de como teníamos que nombrar a todos los archivos tanto del Modelo, de la vista y los controladores, por lo que no está actualizado.

Esta en la carpeta principal del proyecto en GitHub, a la misma altura que el README