

# Ubicación de la ventana de JavaScript

[< Anterior](#)[Próximo >](#)

El `window.location` objeto se puede utilizar para obtener la dirección de la página actual (URL) y para redirigir el navegador a una nueva página.

## Ubicación de la ventana

El `window.location` objeto se puede escribir sin el prefijo de ventana.

Algunos ejemplos:

- `window.location.href` devuelve el href (URL) de la página actual
- `window.location.hostname` devuelve el nombre de dominio del servidor web
- `window.location.pathname` devuelve la ruta y el nombre de archivo de la página actual
- `window.location.protocol` devuelve el protocolo web utilizado (http: o https :)
- `window.location.assign()` carga un nuevo documento

## Ubicación de la ventana Href

La `window.location.href` propiedad devuelve la URL de la página actual.



HTML

CSS



Muestra el href (URL) de la página actual:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Page location is " + window.location.href;
```

El resultado es:

Page location is https://www.w3schools.com/js/js\_window\_location.asp

Inténtalo tú mismo "

## Nombre de host de ubicación de ventana

La `window.location.hostname` propiedad devuelve el nombre del servidor de Internet (de la página actual).

### Ejemplo

Muestra el nombre del host:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Page hostname is " + window.location.hostname;
```

El resultado es:

Page hostname is www.w3schools.com

Inténtalo tú mismo "



HTML

CSS



La `window.location.pathname` propiedad devuelve el nombre de la ruta de la página actual.

## Ejemplo

Muestra el nombre de la ruta de la URL actual:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Page path is " + window.location.pathname;
```

El resultado es:

```
Page path is /js/js_window_location.asp
```

Inténtalo tú mismo "

## Protocolo de ubicación de ventana

La `window.location.protocol` propiedad devuelve el protocolo web de la página.

## Ejemplo

Mostrar el protocolo web:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Page protocol is " + window.location.protocol;
```

El resultado es:

```
Page protocol is https:
```

Inténtalo tú mismo "



La `window.location.port` propiedad devuelve el número del puerto de host de Internet (de la página actual).

## Ejemplo

Muestra el nombre del host:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Port number is " + window.location.port;
```

El resultado es:

Port number is

Inténtalo tú mismo "

La mayoría de los navegadores no mostrarán los números de puerto predeterminados (80 para http y 443 para https)

## Asignación de ubicación de ventana

El `window.location.assign()` método carga un nuevo documento.

## Ejemplo

Cargue un documento nuevo:

```
<html>  
<head>  
<script>  
function newDoc() {
```



HTML

CSS





```
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Load new document" onclick="newDoc()">

</body>
</html>
```

[Inténtalo tú mismo "](#)[◀ Anterior](#)[Próximo ▶](#)

ANUNCIO PUBLICITARIO

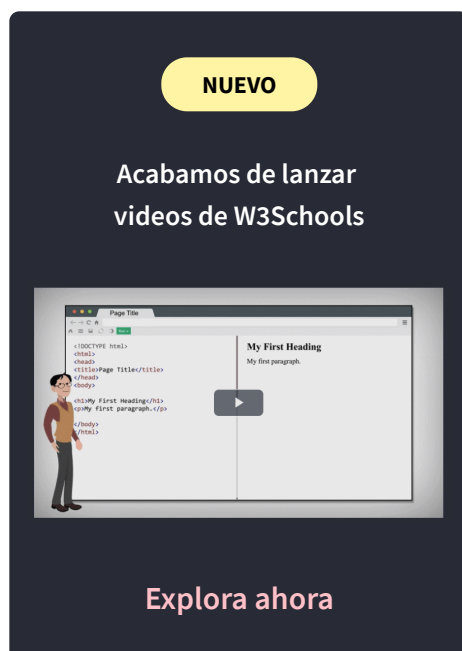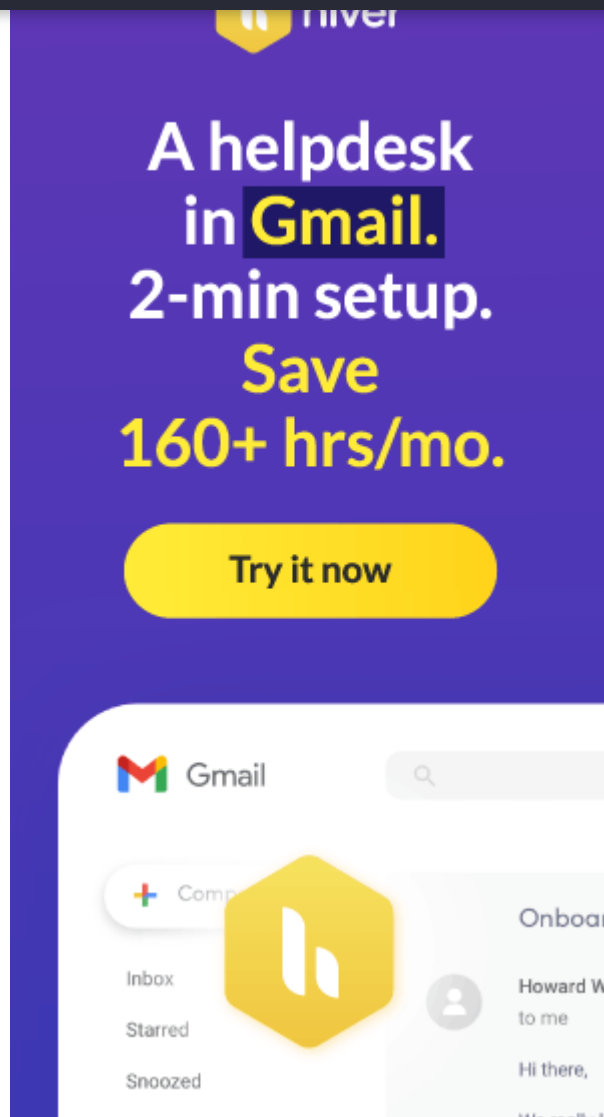



HTML

CSS



COMO NOSOTROS



¡Obtenga la certificación  
completando  
un curso hoy!



Empezar

JUEGO DE CÓDIGO





HTML

CSS



ANUNCIO PUBLICITARIO

[Informar de error](#)[Foro](#)[Sobre](#)[Tienda](#)

## Tutoriales principales

- [HTML Tutorial](#)
- [CSS Tutorial](#)
- [JavaScript Tutorial](#)
- [How To Tutorial](#)
- [SQL Tutorial](#)
- [Python Tutorial](#)
- [W3.CSS Tutorial](#)
- [Bootstrap Tutorial](#)
- [PHP Tutorial](#)
- [Java Tutorial](#)
- [C++ Tutorial](#)
- [jQuery Tutorial](#)

## Top References





HTML

CSS

[JavaScript Reference](#)[SQL Reference](#)[Python Reference](#)[W3.CSS Reference](#)[Bootstrap Reference](#)[PHP Reference](#)[HTML Colors](#)[Java Reference](#)[Angular Reference](#)[jQuery Reference](#)

## Top Examples

[HTML Examples](#)[CSS Examples](#)[JavaScript Examples](#)[How To Examples](#)[SQL Examples](#)[Python Examples](#)[W3.CSS Examples](#)[Bootstrap Examples](#)[PHP Examples](#)[Java Examples](#)[XML Examples](#)[jQuery Examples](#)

## Web Courses

[HTML Course](#)[CSS Course](#)[JavaScript Course](#)[Front End Course](#)[SQL Course](#)[Python Course](#)[PHP Course](#)[jQuery Course](#)[Java Course](#)[C++ Course](#)[C# Course](#)[XML Course](#)[Get Certified »](#)

W3Schools está optimizado para el aprendizaje y la formación. Los ejemplos pueden simplificarse para mejorar la lectura y el aprendizaje. Los tutoriales, las referencias y los ejemplos se revisan constantemente para evitar errores, pero no podemos garantizar la total corrección de todo el contenido. Mientras usa W3Schools, acepta haber leído y aceptado nuestros términos de uso , cookies y política de privacidad .

Copyright 1999-2021 de Refsnes Data. Reservados todos los derechos.

W3Schools funciona con W3.CSS .

