Krijimi i nje repository dhe ngarkimi i folderit hap pas hapi duke perdorur Git Bash

Krijimi i një repository në GitHub

Hapi 1: Hyr në GitHub

Shko te: https://github.com → Log in.

Hapi 2: Krijo një repo të re

Lart djathtas kliko +

Zgjidh New repository

Hapi 3: Plotëso të dhënat

Repository name: vendos emrin e projektit (p.sh. MyProject)

Description: opsionale

Zgjidh Public ose Private

Mos e selekto Add README (që të mos ketë konflikt në push-in e parë)

Kliko Create repository

Repoja u krijua.

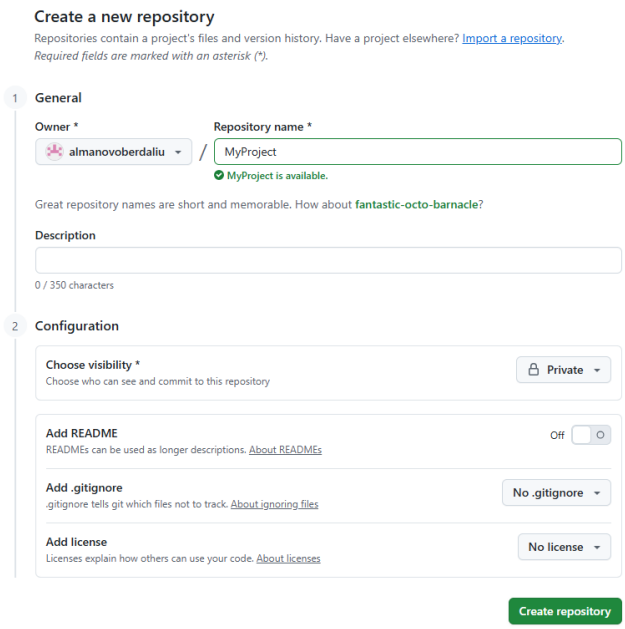


Figura 1. Procesi i krijimit te nje repository ne Github

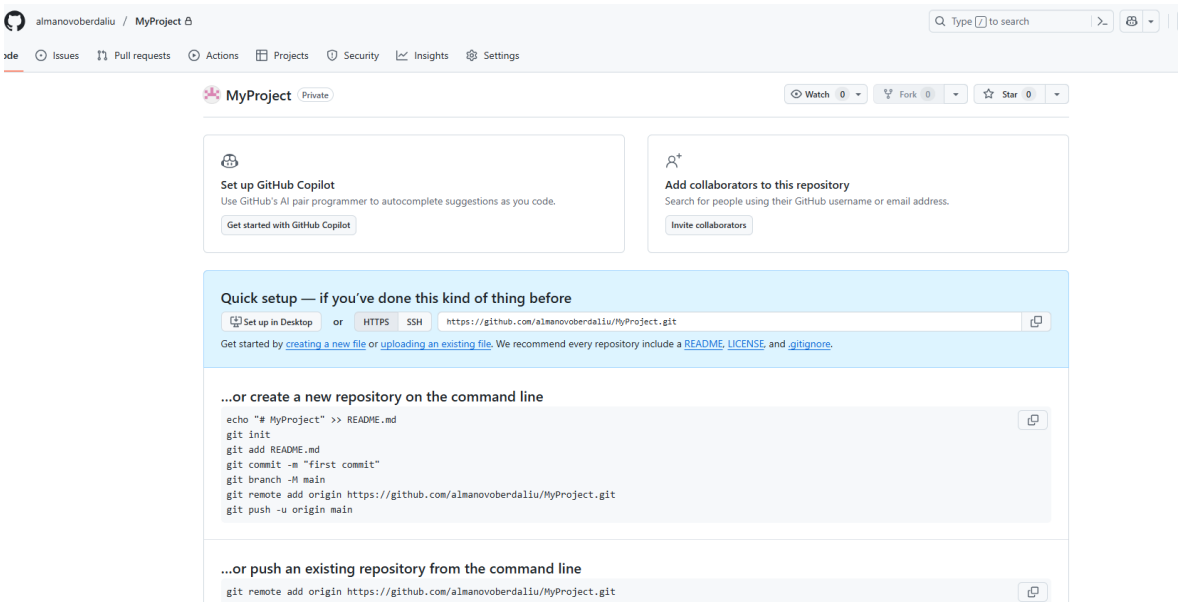


Figura 2. Krijimi i nje repository.

Ngarkimi i folderit hap pas hapi

Pasi të keni krijuar repository-n në GitHub, veproni në mënyrë të rregullt sipas hapave të mëposhtëm për të ngarkuar projektin tuaj lokal:

1. **Hapja e terminalit Git Bash**

   Navigoni te folderi ku ndodhet projekti juaj. Klikoni me tastin e djathtë të mausit mbi hapësirën bosh brenda folderit dhe zgjidhni opsionin **"Git Bash Here"**. Kjo hap një terminal të pozicionuar automatikisht në rrugën e folderit të projektit.

2. **Ekzekutimi i komandave për ngarkimin e projektit**

   Brenda dritares së Git Bash, ekzekutoni komandat e mëposhtme në rendin e paraqitur. Këto komanda bëjnë inicializimin e Git-it, shtimin e fajllave, krijimin e commit-it dhe lidhjen e projektit me repository-n në GitHub.

Hapi	Komanda	Qëllimi
1	git init	E kthen folderin në projekt Git, ashtu qe te jete i menaxhueshem nga Git.
2	git add .	Përgatit të gjitha fajllat për commit
3	git commit -m "Mesazhi"	Krijon versionin e ruajtur
4	git branch -M main	Vendos branch-in kryesor si “main”
5	git remote add origin URL	Lidh projektin lokal me repo në GitHub. • remote = një server • origin = emri i serverit (emër standard) • URL = repo në GitHub. Pa këtë komandë Git-i nuk e di ku t’i dërgojë fajllat.
6	git push -u origin main	Ngarkon projektin në GitHub. • push = dërgo ndryshimet • origin = serveri (GitHub repo) • main = branch ku dërgon • -u = ruan lidhjen, që herën tjetër mjafton vetëm: git push
7 (opsional)	git pull origin main --allow-unrelated-histories	Bashkon histori të ndryshme kur GitHub ka file. Pra, nevojitet vetëm kur repo ka README/file të tjerë.

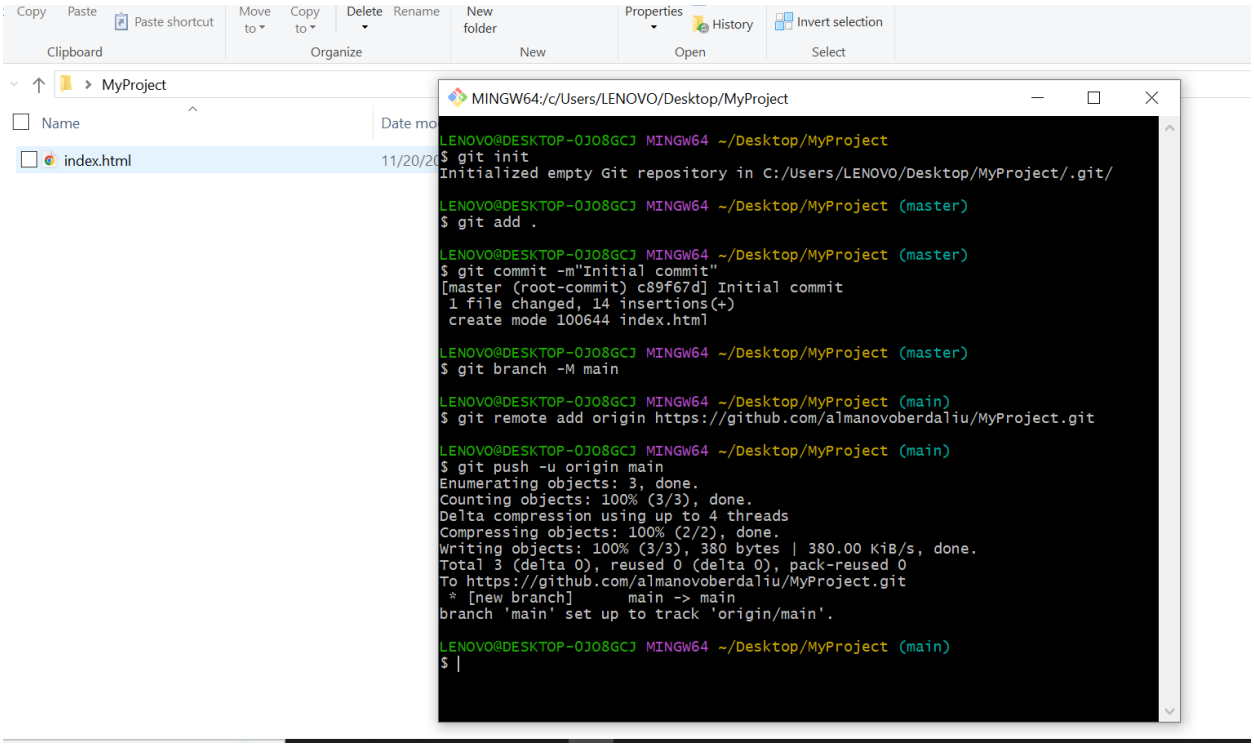


Figura 3. Inicializimi dhe ngarkimi i projektit ne Github Repository

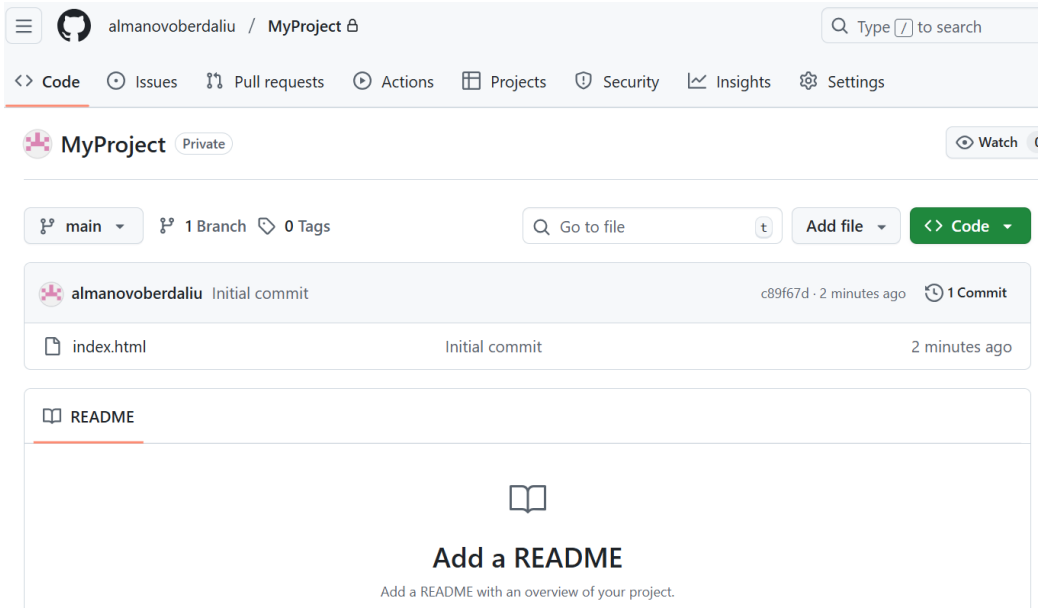


Figura 4. Repository pas commit-it te pare

Kryerja e commit-eve të ardhshme

Pasi projekti të jetë ngarkuar një herë në GitHub, çdo ndryshim i ri që bëhet në file-t e projektit duhet të ruhet (commitohet) dhe të dërgohet në repository. Procesi i kryerjes së një commit-i të ri përbëhet nga tre hapa:

1. Shtimi i ndryshimeve në zonën e përgatitjes (staging area):

   ```
   git add .
   ```

Kjo komandë përfshin të gjitha ndryshimet e realizuara (fajlla të rinj, të modifikuar ose të fshirë) për commit.

2. Krijimi i commit-it me një mesazh përshkrues:

   ```
   git commit -m "Përshkrimi i ndryshimit"
   ```

Mesazhi duhet të jetë i qartë dhe të përshkruajë shkurtimisht çfarë është bërë.

3. Dërgimi i commit-it në GitHub:

   ```
   git push
   ```

Për shkak se lidhja me degën “main” është vendosur më parë (në push-in e parë), nuk është e nevojshme të përdoren parametrat shtesë.

Marrja e ndryshimeve nga GitHub (pull)

Nëse projekti nuk ekziston ende lokalisht, duhet të klonohet

Në rastin kur nuk keni një kopje lokale të projektit, hapi i parë është klonimi i repository-t nga GitHub. Kjo krijon një kopje identike të projektit online në pajisjen tuaj.

Klonimi i projektit

1. Në Git Bash ekzekutohet komanda:

   ```
   git clone https://github.com/username/emri-i-repository.git
   ```

Pas kësaj:

- krijohet një folder me emrin e repository-t,
- brenda tij gjendet projekti i plotë,
- Git është i konfiguruar automatikisht për push/pull.

Pasi të klonohet, mund të punoni normalisht me *commit*, *push* dhe *pull*.

Nëse projekti ekziston tashmë në pajisje – bëhet vetëm pull

Nëse një version lokal i projektit ekziston dhe dëshironi ta përditësoni me ndryshimet nga GitHub, përdoret komanda:

```
git pull
```

Kjo komandë:

- i shkarkon të gjitha ndryshimet më të fundit,
- i bashkon me projektin lokal,
- parandalon konfliktet që mund të ndodhin nëse bëni push pa u sinkronizuar më parë.

Shtimi i Collaborators në GitHub

Për të lejuar persona të tjerë të punojnë në projektin tuaj (me të drejta push, pull ose menaxhim të kodit), duhet t'i shtoni si **Collaborators** në repository.

1. Lart djathtas klikoni **Settings** (te repo, jo Settings të profilit).
2. Te menuja e majtë, në kategorinë **Access**, klikoni: **Collaborators**
3. Klikoni butonin **Add people**.
4. Në dritaren që shfaqet, shkruani **username**, **email** ose **emrin e plotë** të personit që dëshironi të shtoni.
5. Zgjidhni përdoruesin nga lista që shfaqet.
6. Klikoni **Add <username> to this repository**.

Pasi personi të jetë shtuar:

7. GitHub do t'i dërgojë një **email** dhe një **notification** në GitHub.
8. Personi duhet të klikojë **Accept Invitation**.
   Pa pranuar ftesën, ai/ajo nuk ka akses push/pull.

Ri-inicializimi i një projekti që është inicializuar më parë me Git


Nëse dëshironi ta ri-inicializoni një folder që më herët është inicializuar me git init, duhet fillimisht të fshini folderin e fshehur **.git**, i cili përmban konfigurimet dhe historikun e Git-it. Pas fshirjes së këtij folderi, mund të ekzekutoni përsëri komandën git init për ta nisur projektin nga fillimi.

Revert i një commit-i të vetëm

Nëse dëshironi të anuloni ndryshimet e një commit-i pa e fshirë nga historia:

Hapi 1: Gjeni ID e commit-it duke perdorur komanden e meposhtme:

```
git log
```

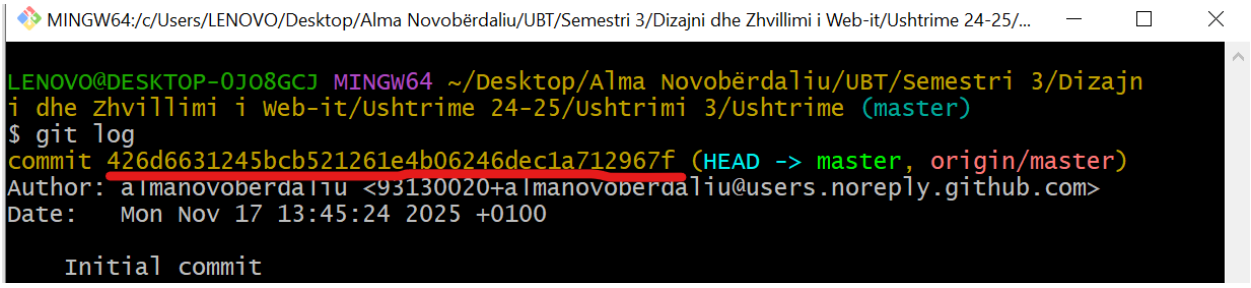

ID e commit-it është **hash-i i gjatë** që shfaqet menjëherë pas fjalës commit (shih Figuren).

Hapi 2: Pastaj bëj revert:

1. git revert <commit-id>

Git krijon një **commit të ri** që përmbys ndryshimet e commit-it të vjetër.

Nëse dëshiron ta kthesh vetëm commit-in e fundit:

```
git revert HEAD
```