Dizajni dhe Zhvillimi i Web-it
HTML Lista, Tabela, Forma

GRETA AHMA

greta.ahma@ubt-uni.net

2023/2024

© 2023 UBT


Kujtojmë: HTML (1)

- **Çka është HTML?**
  - HTML (Hypertext Markup Language)
    - përshkruan ***përmbajtjen*** dhe ***strukturën*** e një **faqe të Web'it**;
  - Nuk është një gjuhë programuese.
    - Krijuar nga ***blloqe*** të quajtur **elemente**

```
<p>HTML është <em>mbresëlënës!!!</em><br>
    <img src="ubtIMG01.png" style="max-width: 60px;" />
</p>
```

Kujtojmë: HTML (2)

- Të gjitha **elementet shënohen** si në vazhdim:

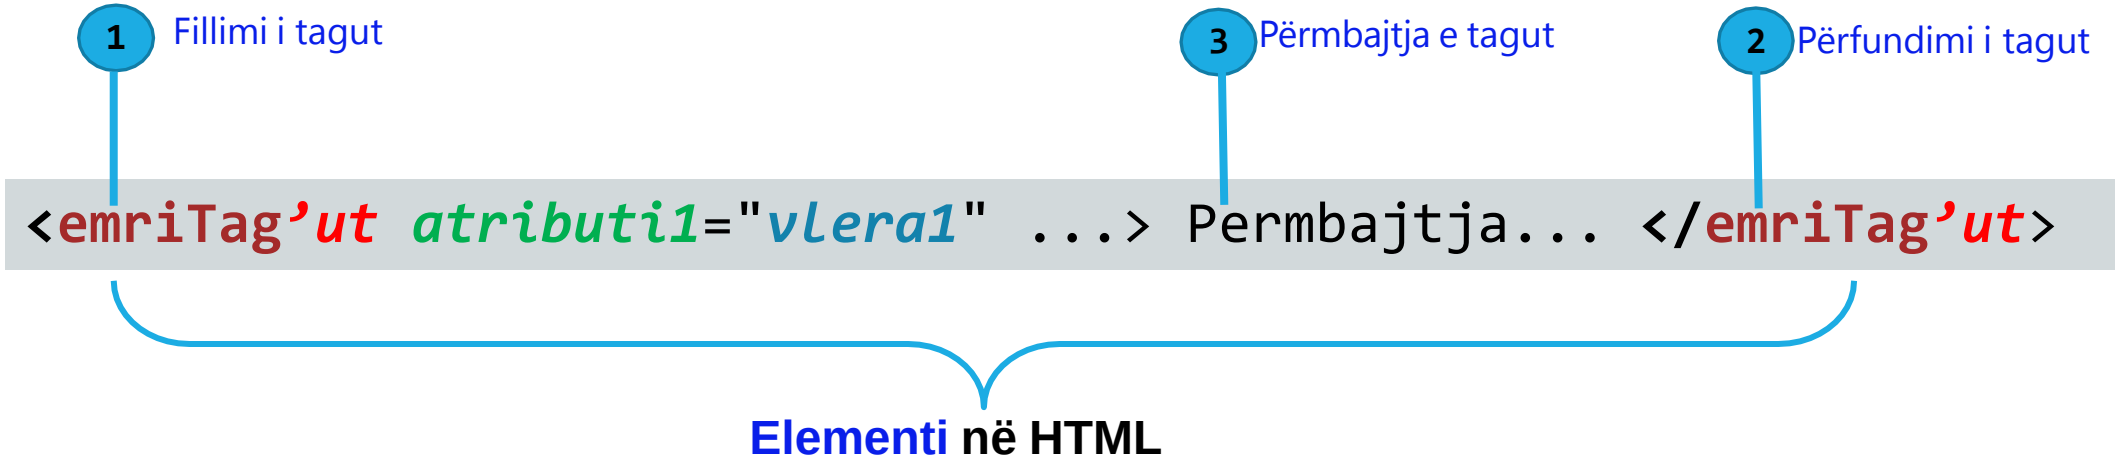

Kujtojmë: HTML (3)

- **Struktura e HTML dokumentit në Web faqes**

Metadata që nuk shfaqet në dritaren e pamjes se shfletuesit

Përmbajtja që ***shfaqet*** në pamjen e ***shfletuesit***


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Inxhinieria e Web'it</title>
  </head>
  <body>
   ... Përmbajtja e faqes...
  </body>
</html>
```

p.sh. <*title*> shfaqet si emri i faqes


ruhet në një file ***emir_domumentit.html***

Elementet Bllok dhe Inline në HTML

- Vlera **default** e shfaqjes së elementeve në HTML për shumicën e elementeve është **bllok** ose **inline**.
  - **elementi i nivelit të bllokut** - fillon gjithmonë në një **linjë/rresht** të **ri** dhe merr **gjerësinë** e plotë të disponueshme.
  - **p.sh** të elementeve të **bllokut**:
    - **<p>**
    - ** , <article>, <footer>, <table>**
    - **<h1> through <h6>**
    - **<ul>, <ol>, **

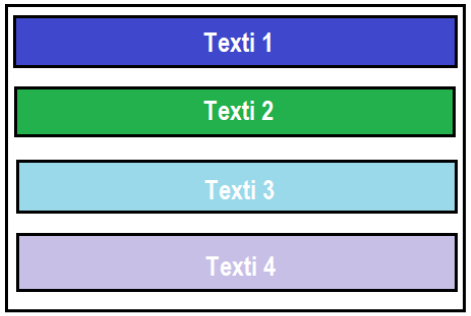

elementi i niveli **bllok**



elementi i nivelit **inline**


  - **elementi i nivelit inline -** nuk fillon në një **linjë/rresht** të **ri** dhe merr vetëm **gjerësinë** që zë kontentin e tij.
  - **p.sh** të elementeve të **inline:**
    - **<a>,
**
    - **<b>, <i>**
    - **<img>, <input>,<label>,**

Elementi në HTML: Lista

PJESA PARË

© 2023 UBT

Rasti i përdorimit të Elementit List në Webfaqe

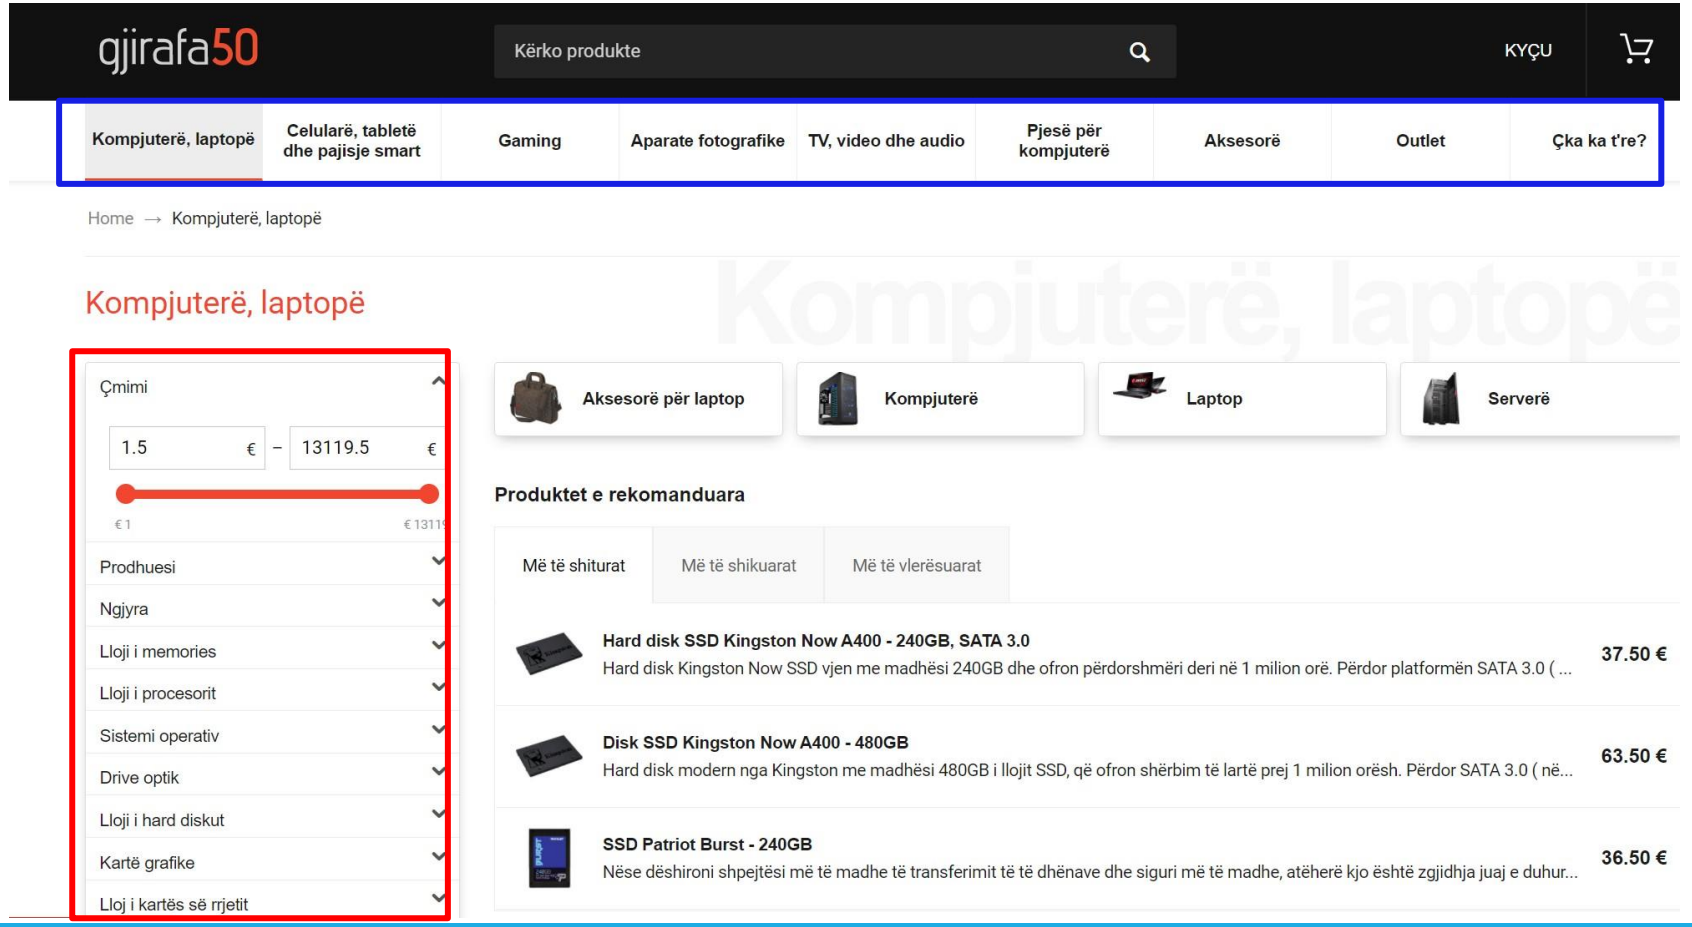


Elementi në HTML: Lista (1)

- **Listat e HTML-it** përdoren për të listuar **informacionin** në **mënyrë mire të organizuar** dhe **semantike**. Lista është ***bllok element***.
- Ekzistojnë *3 lloje të ndryshme të listës* në HTML dhe secila ka një qëllim dhe kuptim të veçantë:
  1. **`tagu <ol>`** **Lista të renditura (numëruara)** - përdoret për të **grupuar** dhe **renditur** informatat në organizim të specifikuar.
  2. **`tagu <ul>`** **Lista të parenditura (me pika)** - përdoret për të **grupuar** dhe **renditur** informatat në organizimi të jo-specifikuar
  3. **`tagu <dl>`** **Lista përshkruese** - përdoret për të shfaqur një listë te ***termat*** dhe ***përshkrimet*** e tyre.
- **`tagu <li>`** Përdoret për të ***listuar artikujt*** brenda listave ***`<ol>`*** dhe ***`<ul>`***.
- **`tagu <dt>`** përdoret për të ***definuar termat*** e artikujve të listuar. ***`tagu <dd>`*** përdoret për të përshkruar artikujt brenda listave***`<dl>`***.

Elementi në HTML: Lista (2)

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
    </head>
    <body bgcolor="#AABBDD">
        <ol start="1">
            <h3><em>Lista të Renditura</em></h3>
            <li>SHKI</li>
            <li>MBE</li>
            <li>SI</li>
            <li>AR</li>
        </ol>
        <ul type="square">
            <h3><em>Lista të Parenditura</em></h3>
            <li>Programim</li>
            <li>Menaxhim dhe Ekonomiks</li>
            <li>Sistemt Teknologjis Informative</li>
            <li>Arkitektur</li>
        </ul>
        <dl type="square">
            <h3><em>Lista përshkruese</em></h3>
            <dt>HTML</dt>
            <dd>Hypertext Markup Language</dd>
            <dt>FTP</dt>
            <dd>File Transfer Protocol</dd>
        </dl>
    </body>
</html>
```

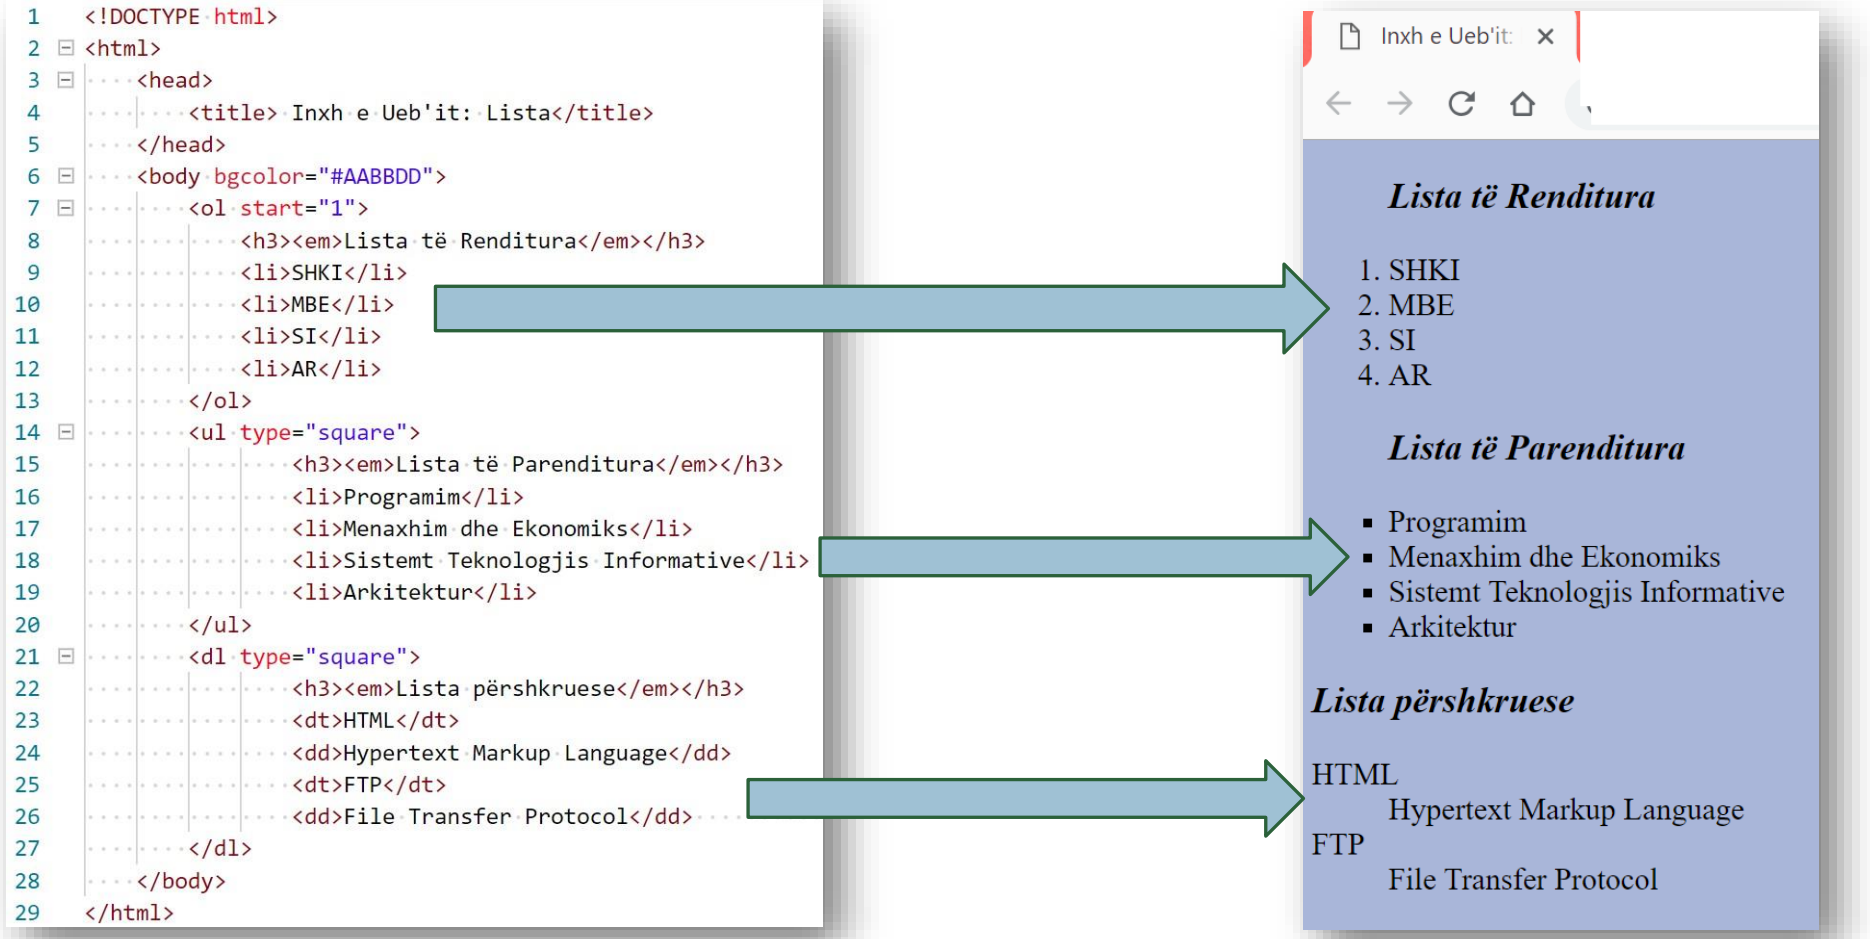


© 2023 UBT


Elementi në HTML: Lista (3)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
    </head>
    <body bgcolor="#AABBDD">
        <ol start="1">
            <h3><em>Lista të Renditura</em></h3>
            <li>SHKI</li>
            <li>MBE</li>
            <li>SI</li>
            <li>AR</li>
        </ol>
        <ul type="square">
            <h3><em>Lista të Parenditura</em></h3>
            <li>Programim</li>
            <li>Menaxhim dhe Ekonomiks</li>
            <li>Sistemt Teknologjis Informative</li>
            <li>Arkitektur</li>
        </ul>
        <dl type="square">
            <h3><em>Lista përshkruese</em></h3>
            <dt>HTML</dt>
            <dd>Hypertext Markup Language</dd>
            <dt>FTP</dt>
            <dd>File Transfer Protocol</dd>
        </dl>
    </body>
</html>
```

Vlerat e atributit për llojin janë (*type* = *1, A, a, I*, ose *i*)

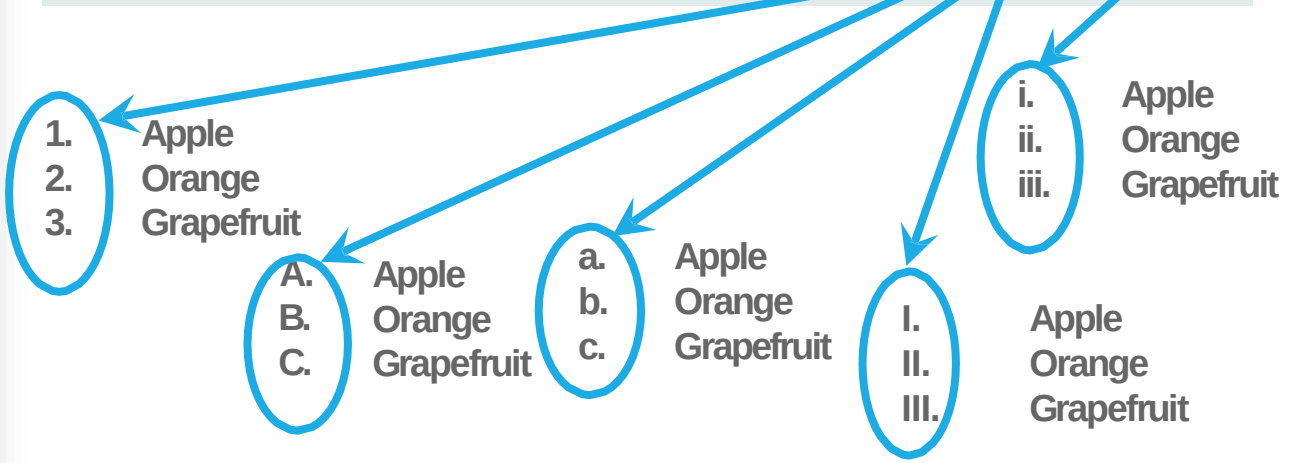

Vlerat e atributit për llojin janë (*type* = *disc*, *circle* ose *square*)

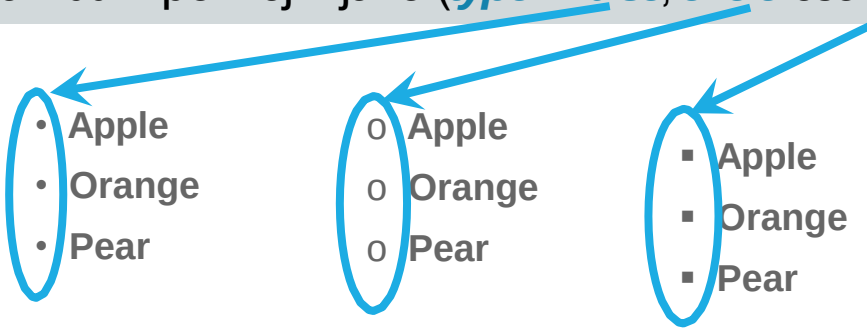

Elementi në HTML: Lista (4.1)

- Listat **Nested (shumfishta)**





```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
    </head>
    <body bgcolor="#AABBDD">
        <ul>
        <h3><em>Lista të shumëfishta</em></h3>
            <li>MBE</li>
            <li>SHKI
            <ul>
                <li>Specializimet BSc:
                    <ul>
                        <li>Inxhinieria Sistemeve Softuerike</li>
                        <li>Programimi ne Ueb</li>
                        <li>.....</li>
                    </ul>
                </li>
                <li>Specializimet MSc:
                    <ul>
                        <li>Inxhinieria Sistemeve Softuerike</li>
                        <li>Programimi ne Ueb</li>
                        <li>Data Science</li>
                        <li>.....</li>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
            </li>
            <li>SI</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

© 2023 UBT

Elementi në HTML: Lista (4.2)

- Listat **Nested (shumfishta)**

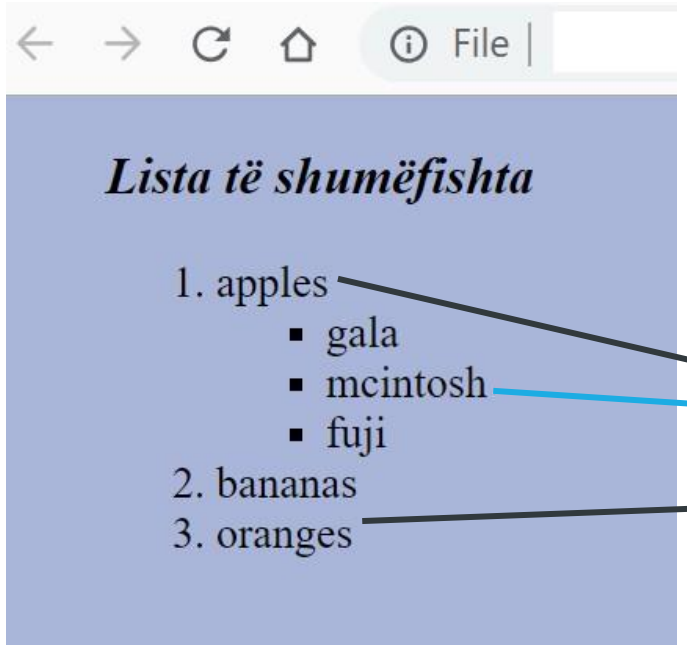


```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5       </head>
6       <body bgcolor="#AABBDD">
7           <ul>
8           <h3><em>Lista të shumëfishta</em></h3>
9           <ol>
10              <li>apples
11                  <ul>
12                      <li>gala</li>
13                      <li>mcintosh</li>
14                      <li>fuji</li>
15                  </ul>
16              </li>
17              <li>bananas</li>
18              <li>oranges</li>
19          </ol>
20      </body>
21  </html>
```

Listat mund të përmbajnë pothuajse çdo gjë

- *Tekstet, imazhet, paragrafët, lidhjet*


Elementi në HTML: Tabela

PJESA DYTË

© 2023 UBT

Elementi në HTML: Tabela (1)

- **Tabelat** ***përdoren*** në HTML për ***shtrirjen e faqeve*** dhe organizimin e informacioneve.
- Ekzistojnë disa lloje të informacioneve që duhet të shfaqen në një ***grid*** ose ***tabelë***.
  - p.sh: ***tabelat*** përfshijnë **raportet financiare**, **oraret televizive** , **rezultatet e sportit** etj.

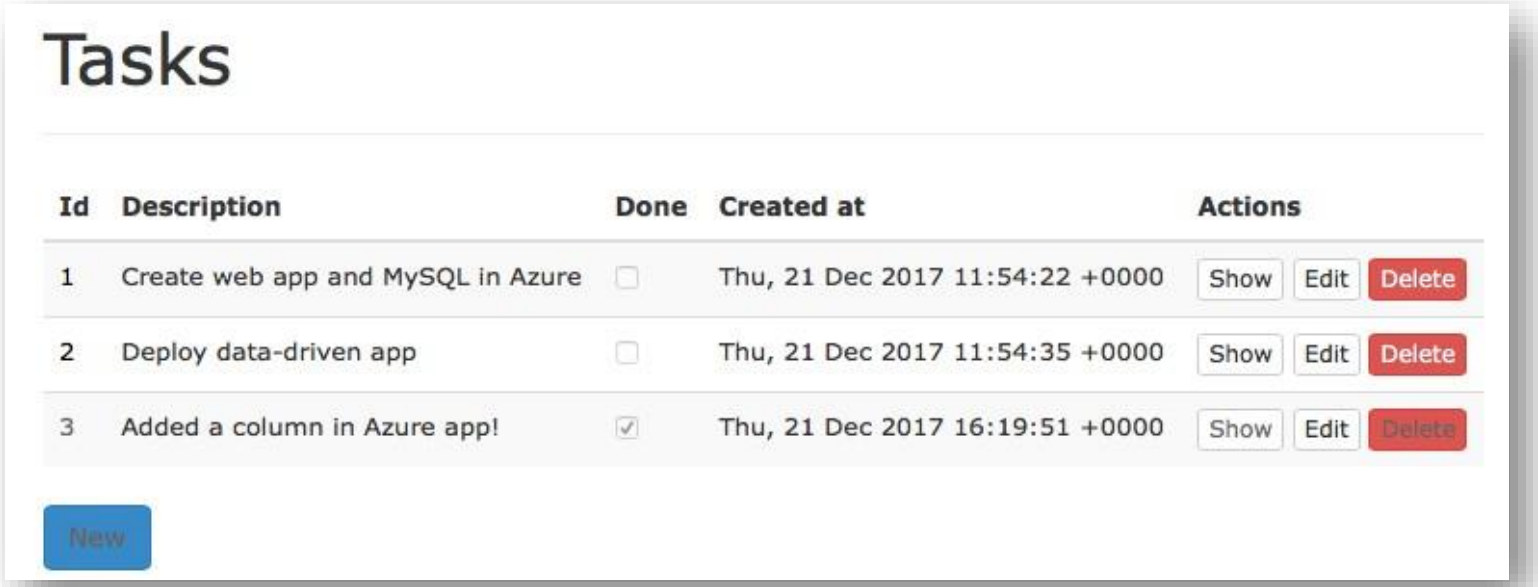


  - Tabelat **asnjherë** nuk preferohen të **përdoren** për shtrirje të faqeve

Elementi në HTML: Tabela (2)

- Struktura bazë e **tabelës** në HTML.
  - **Tagu** ***<table>:*** Përdoret për të definuar një tabelë dhe është tagu ***root/prind*** i tabelës.
  - **Tagu** ***<tr>***: Tregon fillimin e secilit rresht duke përdorur tagun startues ***<tr>***. Pasohet nga një ose më shumë tags *<td>* (një për çdo qelizë në atë rresht). Në fund të rreshtit përdorim një tag mbyllës *</ tr>*.
  - **Tagu** ***<td>***: Secila qelizë ose e dhëne e një tabele reprezentohet duke përdorur një tag *<td>*. (*<td>*. qëndron për të dhënat e tabelës.) Në fund të secilës qelizë përdorim një tag mbyllës *</td>*.


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5      </head>
6      <body bgcolor="#AABBDD">
7          <table>
8              <h4>Tabelat në HTML</h4>
9                  <tr>
10                     <td>15</td>
11                     <td>15</td>
12                     <td>30</td>
13                 </tr>
14                 <tr>
15                     <td>45</td>
16                     <td>60</td>
17                     <td>45</td>
18                 </tr>
19                 <tr>
20                     <td>60</td>
21                     <td>90</td>
22                     <td>90</td>
23                 </tr>
24             </table>
25     </body>
26 </html>
```

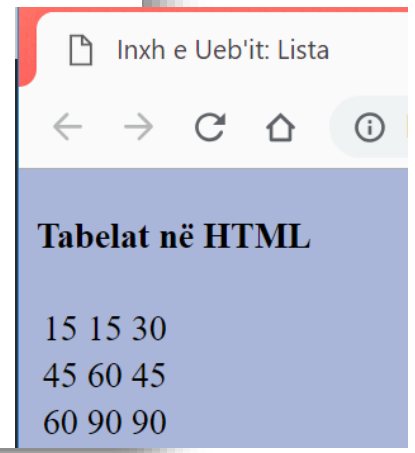

© 2023 UBT

Elementi në HTML: Tabela (3)


- Kryetitujt e tabelës në HTML.
  - tagu ***<th>*** i përdorur njëkohesisht si tagu***<td>,*** por reprezenton **titujt** për një kolonë ose për një rresht. (***th*** është për titullin e tabelës.)

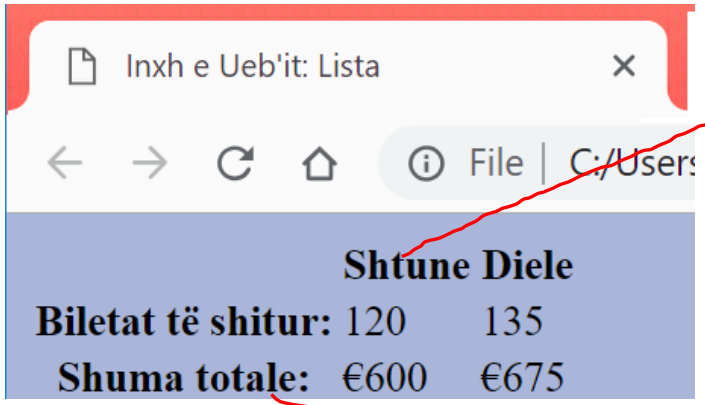


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
    </head>
    <body bgcolor="#AABBDD">
            <table>
                <tr>
                    <th></th>
                    <th scope="col">Shtune</th>
                    <th scope="col">Diele</th>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">Biletat të shitur:</th>
                    <td>120</td>
                    <td>135</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">Shuma totale:</th>
                    <td>€600</td>
                    <td>€675</td>
                </tr>
            </table>
    </body>
</html>
```

Elementi në HTML: Tabela (colspan)


- **Spanning (zgjerimi) i kolonave** (ose **colspan**).
  - Atributi i ***colspan*** mund të përdoret në taguin ***<th>*** ose *<td>* dhe tregon se sa ***kolona*** përkatësisht ***qeliza*** mund të përfshijë '**zgjerimi**'.

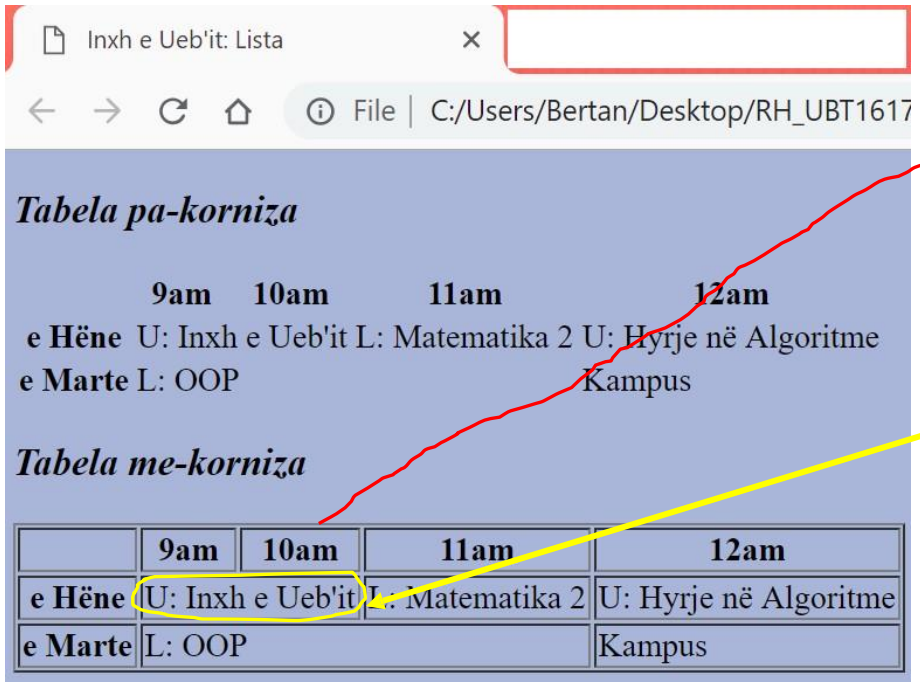


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5      </head>
6      <body bgcolor="#AABBDD">
7          <h3><em>Tabela me-korniza</em></h3>
8          <table border="1">
9              <tr>
10                 <th></th>
11                 <th>9am</th>
12                 <th>10am</th>
13                 <th>11am</th>
14                 <th>12am</th>
15                 </tr>
16             <tr>
17                 <th> e Hëne</th>
18                 <td colspan="2">U: Inxh e Ueb'it</td>
19                 <td>L: Matematika 2 </td>
20                 <td>U: Hyrje në Algoritme</td>
21                 </tr>
22             <tr>
23                 <th>e Marte</th>
24                 <td colspan="3">L: OOP</td>
25                 <td>Kampus</td>
26             </tr>
27         </table>
28     </body>
29 </html>
```

Elementi në HTML: Tabela (rowspan)

- ***Spanning (shtritja)*** e **rreshtave** (ose **rowspan**).
  - Atributi i ***rowspan*** mund të përdoret në taguin ***<th>*** ose *<td>* dhe tregon se sa ***rreshta*** përkatësisht ***qeliza*** mund të përfshijë '**shtrirja**'.

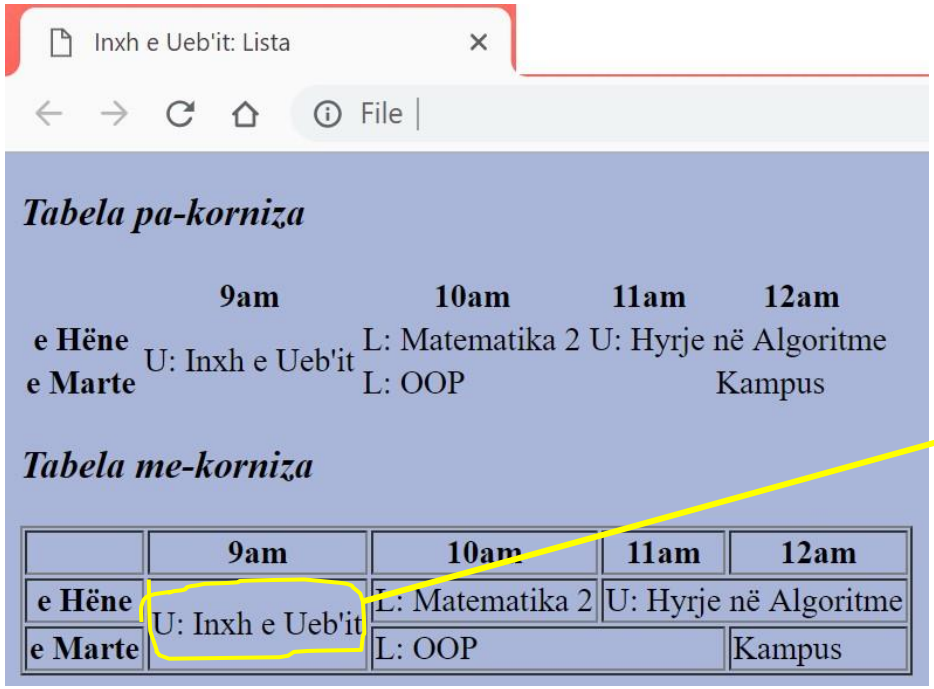


```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
    </head>
    <body bgcolor="#AABBDD">
        <h3><em>Tabela me-korniza</em></h3>
        <table border="1">
            <tr>
                <th></th>
                <th>9am</th>
                <th>10am</th>
                <th>11am</th>
                <th>12am</th>
                </tr>
            <tr>
                <th> e Hëne</th>
                <td rowspan="2">U: Inxh e Ueb'it</td>
                <td>L: Matematika 2 </td>
                <td colspan="2">U: Hyrje në Algoritme</td>
                </tr>
            <tr>
                <th>e Marte</th>
                <td colspan="2">L: OOP</td>
                <td>Kampus</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```


Elementi në HTML: Formulari


PJESA TRETË

© 2023 UBT

Elementi në HTML: Formulari (1)

- Forma më e njohur në Web është boxi i kërkimit që gjindet në mes të faqes kryesore të *Google dhe gjirafa50*.
  - Ju do të shiheni **format** kur regjistroheni si anëtar i një **faqe të Web'it**, kur bëni *blerje* online ose kur regjistroheni në universitet etj.

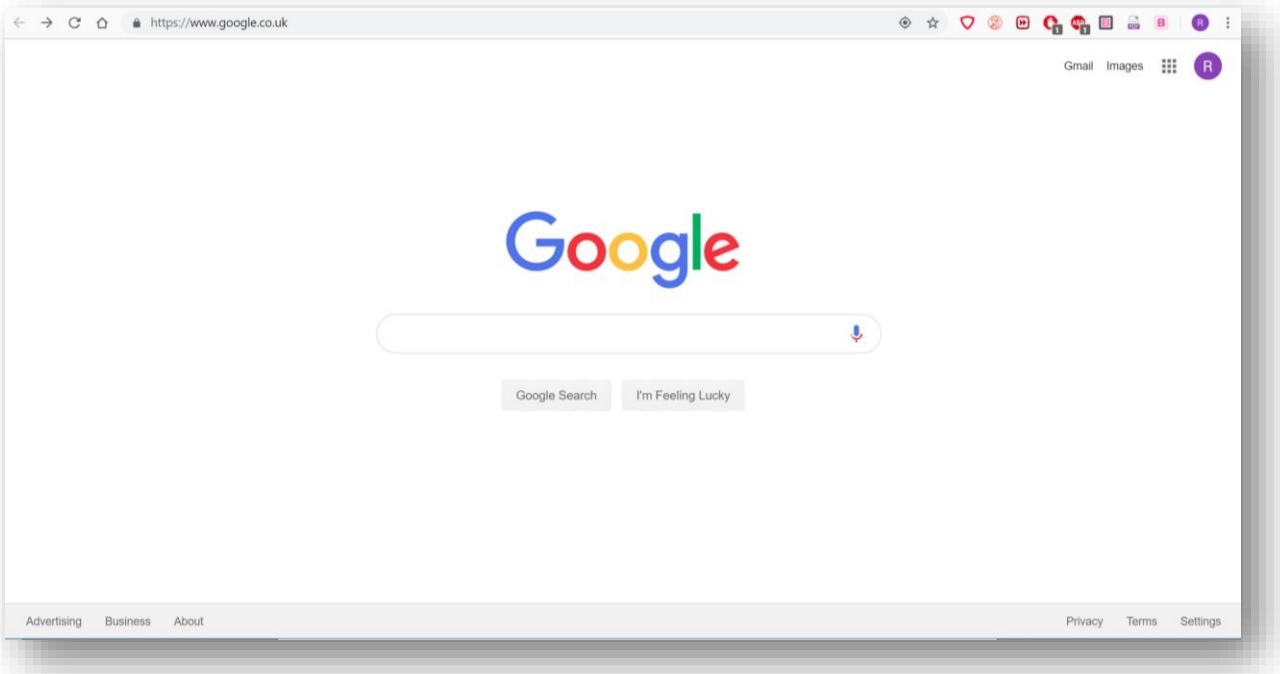


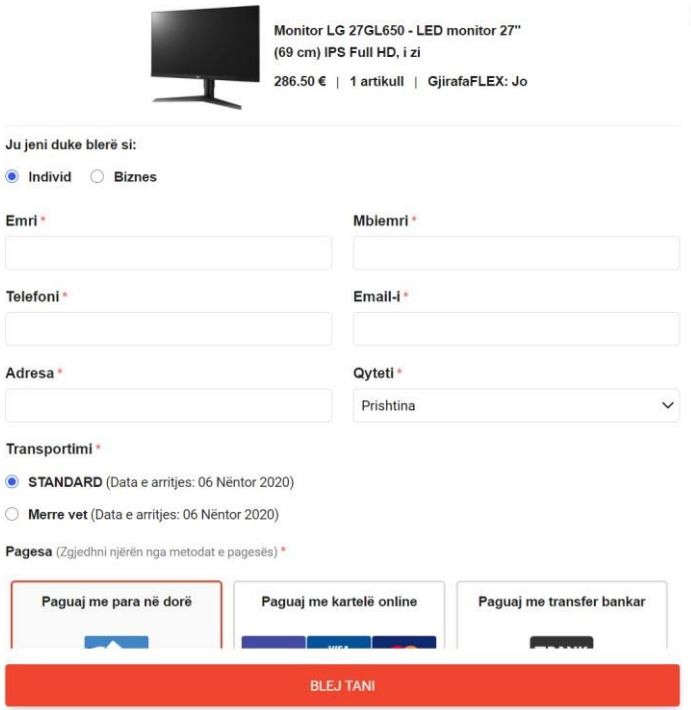

© 2023 UBT

Elementi në HTML: FORMAT (2)

- Ekzistojnë disa **lloje të kontrolleve të formave** që mund t'i përdorni për të mbledhur informacion nga vizitorët në faqen tuaj.

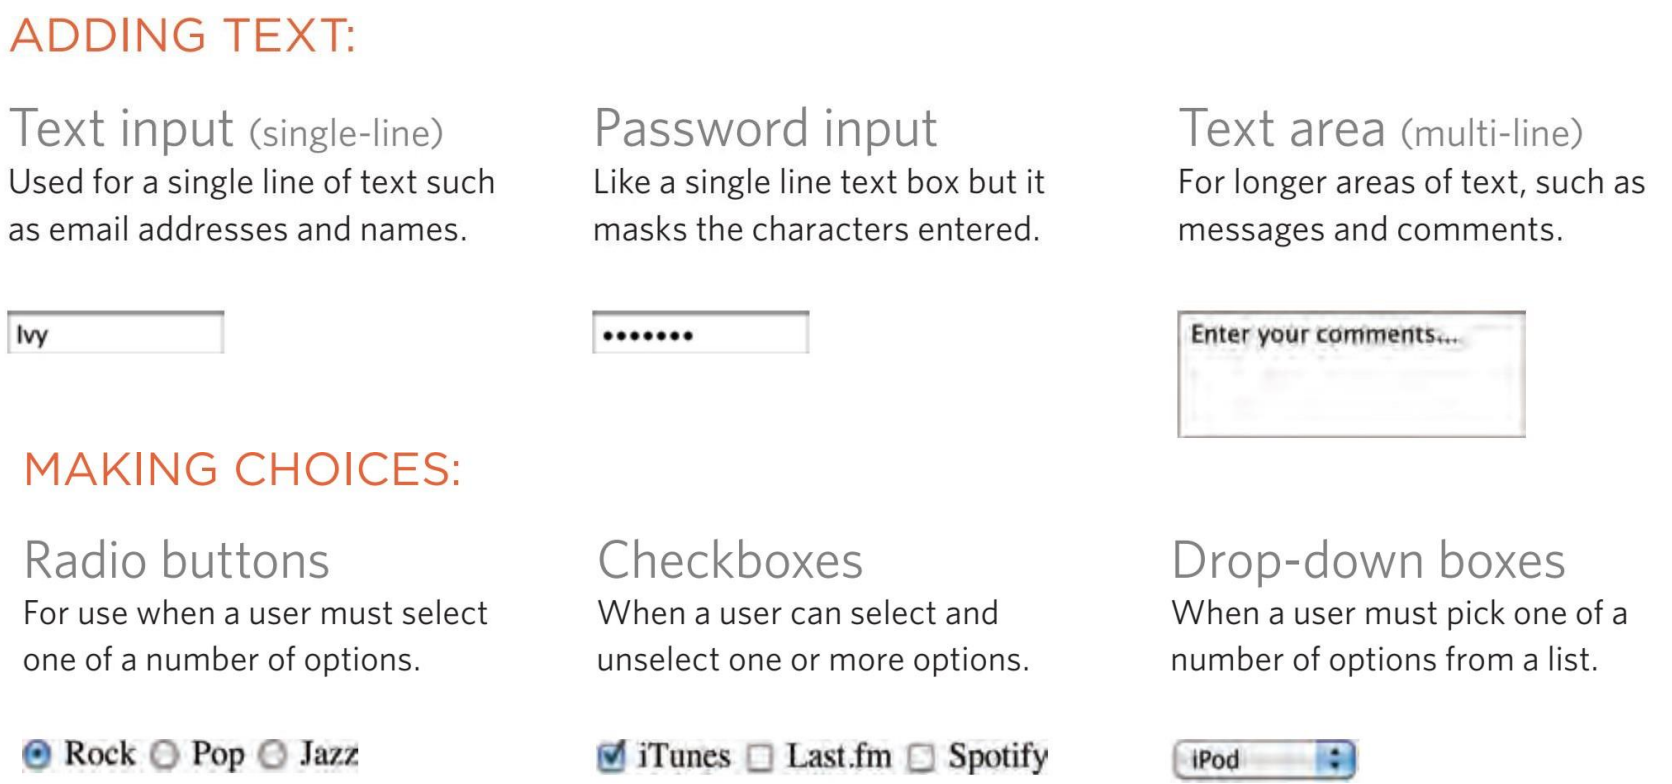

Elementi në HTML: FORMAT (3)

- Ekzistojnë disa ***lloje të kontrolleve të formave*** që mund t'i përdorni për të mbledhur informacion nga vizitorët në faqen tuaj.

SUBMITTING FORMS:

Submit buttons

To submit data from your form to another web page.



Image buttons

Similar to submit buttons but they allow you to use an image.



UPLOADING FILES:

File upload

Allows users to upload files (e.g. images) to a website.




Elementi në HTML: FORMAT (4)

- Struktura e forms: Tagu *<form>:* është tagu i definimit të formes.
  - tagu ***<form>*** kërkon një atribut të veprimit (*action*). Vlera e saj është URL-ja e faqes në server që do të marrë informacionin në formën kur ai dorëzohet.
  - **Forma** mund të *dërgohet* duke përdorur një nga ***dy metodat***: *get* ose *post*.

L_03 FORM_01.html × | L_03.3 Lista_ol.html


```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5       </head>
6       <body bgcolor="#AABBDD">
7           <form action="http://faculty.ubt-uni.net/LoginWithGoogle.aspx?undefined#"
8               method="get">
9               <p>Këtu do të shfaqen fushat e formës.</p>
10          </form>
11          </table>
12      </body>
13  </html>
```

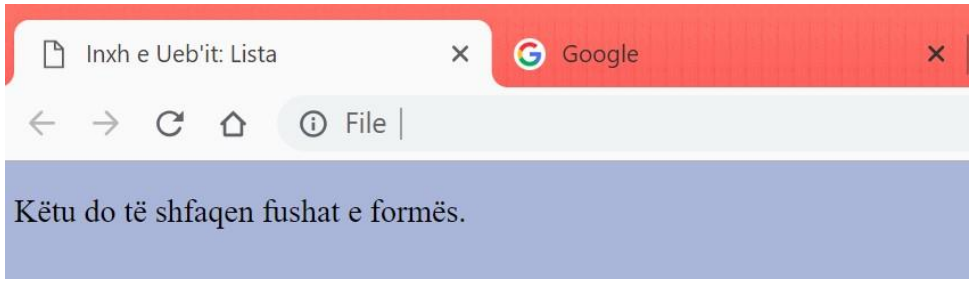

Elementi në HTML: FORMAT (5)

- Tagu *<input>:* përdoret për të krijuar disa kontrolle të ndryshme formash.
  - Vlera e **tipit** përcakton se çfarë lloj të dhënash do të krijohet.
    - **atributi `type="text"`-** kur atributi i tipit ka një vlerë të **tekstit**, krijon një hyrje të vetme teksti.
    - **atributi `name="p.sh emriPërdoruesit"`-** *k*ur përdoruesi inserton informacion në një formë, **serveri** duhet të dijë se cilen formë kontrolli duhet te perdure per seciles pjesë të të dhënave te insertuara.
    - **atributi `maxlength ="p.sh 30"`-** *j*u mund të përdorni atributin *maxlength* për të ***kufizuar numrin*** e karaktereve që një përdorues mund të insertoj në tekst.


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title> Inxh e Ueb'it: Format</title>
5      </head>
6      <body bgcolor="#AABBDD">
7          <form action="http://faculty.ubt-uni.net/LoginWithGoogle.aspx?undefined#"
8              method="get">
9              <p>Këtu do të shfaqen fushat e formës.</p>
10             <p>Përdoruesi:
11                 <input type="text" name="përdoruesi" size="15"
12                 maxlength="30" />
13                 </p>
14         </form>
15         </table>
16     </body>
17 </html>
```

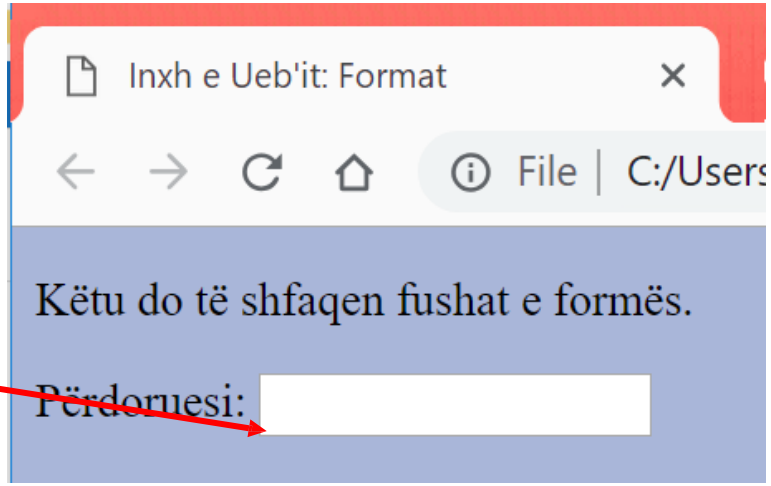

Elementi në HTML: FORMAT (7)

- tagu *<textarea>* përdoret për të krijuar një input të tekstit me shumë rreshta.
  - Çdo tekst që shfaqet në mes të ***tag -ut*** <*textarea*> ……</*textarea*> do të shfaqet në boxin e tekstit kur faqja ngarkohet.


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title> Inxh e Ueb'it: Format</title>
5      </head>
6      <body bgcolor="#AABBDD">
7          <form action="http://faculty.ubt-uni.net/LoginWithGoogle.aspx?undefined#"
8              method="get">
9          <p>Këtu do të shfaqen fushat e formës.</p>
10         <p>Përdoruesi:
11             <input type="text" name="përdoruesi" size="15"
12             maxlength="30" /></p>
13         <p>Fjalëkalimi:
14             <input type="password" name="fjalëkalimi" size="15"
15             maxlength="30" /></p>
16         <p>Çfarë mendoni për këtë lëndë?</p>
17         <textarea name="comments" cols="30" rows="4">Shtoni komentet e t'juaja!!!
18             ...</textarea>
19         </form>
20         </table>
21     </body>
22 </html>
```

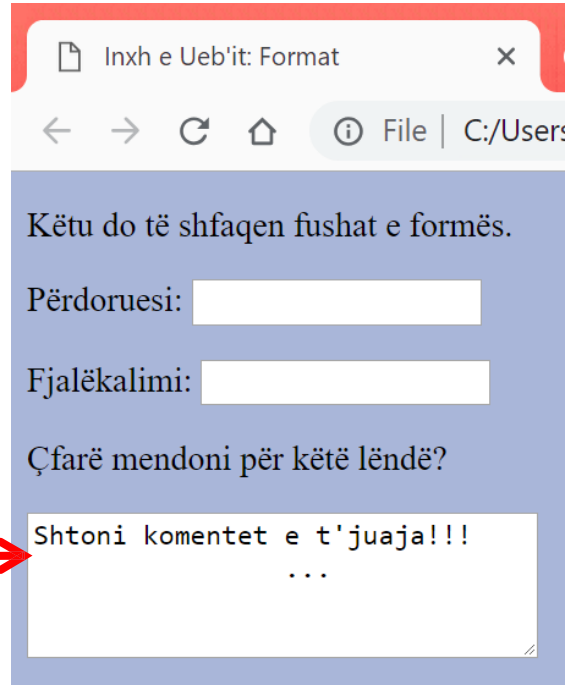

Elementi në HTML: FORMAT (8)

- tagu **<*input*>:** atribut *type="radio"* radio butonat, i lejojnë përdoruesit të zgjedhin vetëm një nga opcionet.Atributi ***value*** tregon vlerën e dërguar në server nëse ky radio buton është e përzgjedhur.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Inxh e Ueb'it: Format</title>
    </head>
    <body bgcolor="#AABBDD">
        <form action="http://faculty.ubt-uni.net/LoginWithGoogle.aspx?undefined#"
            method="get">
            <p>Këtu do të shfaqen fushat e formës.</p>
            <p>Përdoruesi:
                <input type="text" name="përdoruesi" size="15"
                maxlength="30" /></p>
            <p>Fjalëkalimi:
                <input type="password" name="fjalëkalimi" size="15"
                maxlength="30" /></p>
            <p>Çfarë mendoni për këtë lëndë?</p>
            <textarea name="comments" cols="30" rows="4">Shtoni komentet e t'juaja!!!
            <p>Ju lutem perzgjidhni lëndë tuaj fovorite:<br />
                <input type="radio" name="lëndë" value="Web"
                checked="checked" /> Inxh e Ueb'it
                <input type="radio" name="lëndë" value="DB" />
                 Bazat e të dhënave
                <input type="radio" name="lëndë" value="SWE" />
                Inxh Softuerike </p>
        </form>
        </table
    </body>
</html>
```

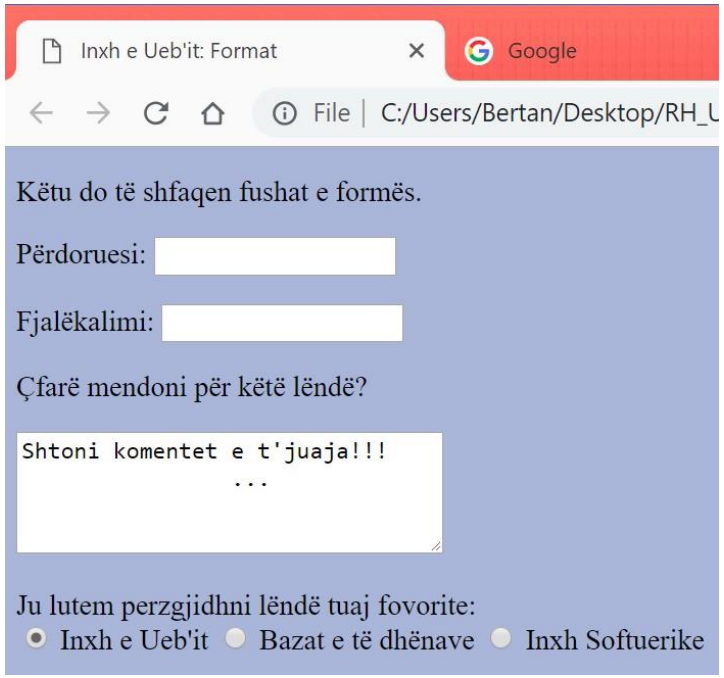


© 2023 UBT

Elementi në HTML: FORMAT (9)

- tag **<input>:** atribut *type="checkbox"* *checkboxes lejojnë përdoruesit të zgjedhin një ose më shumë opcione në përgjigje të një pyetjeje.*

  - atributi ***value*** tregon vlerën e dërguar në server nëse ky checkbox është e përzgjedhur.


```
<p>Ju lutemi zgjidhni teknologjitë tuaja të preferuara:<br />
    <input type="checkbox" name="tek"
     value="JSON" checked="checked" /> JSON
    <input type="checkbox" name="tek"
    value="JQuery" /> JQuery
    <input type="checkbox" name="tek"
    value="PHP" /> PHP </p>
```

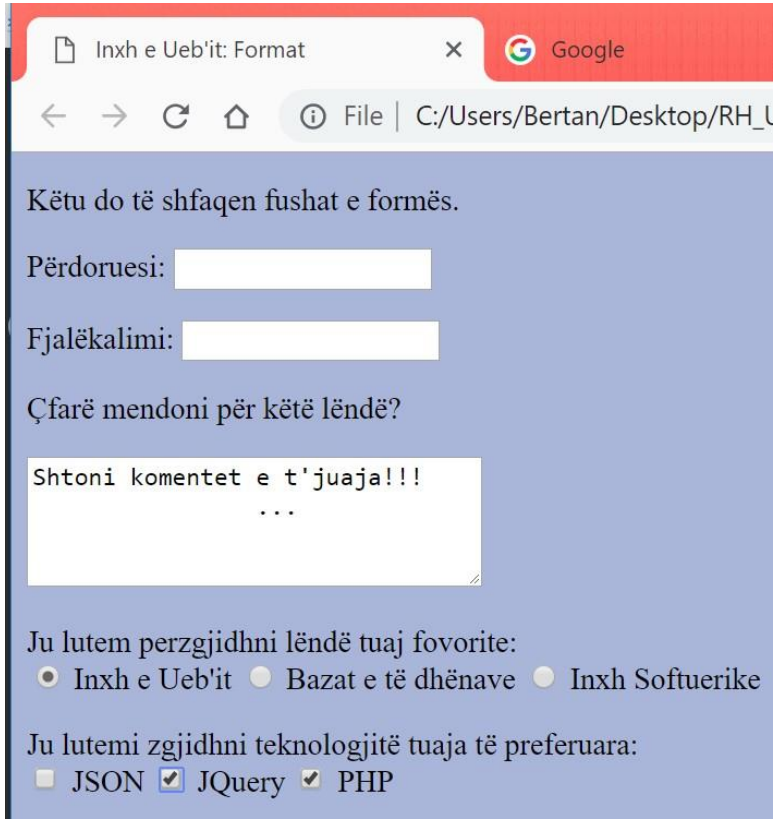

Elementi në HTML: FORMAT (10)

- tagu **<*select*>:** tagu <*select*> përdoret për të krijuar një box të listës drop down. Përmban dy ose më shumë taga <*option*>
  - atributi ***name*** tregon emrin e kontrollit të formes që dërgohet në server, së bashku me vlerën që përdoruesi ka zgjedhur.
  - tagu <*option*> përdoret për të specifikuar opsionet që përdoruesi mund të zgjedhë


```
<p>Çfarë PC apo Laptopi e keni?</p>
<select name="paisja">
    <option value="thinkpad">Thinkpad</option>
    <option value="macbook">Macbook</option>
    <option value="hp">HP</option>
</select>
```

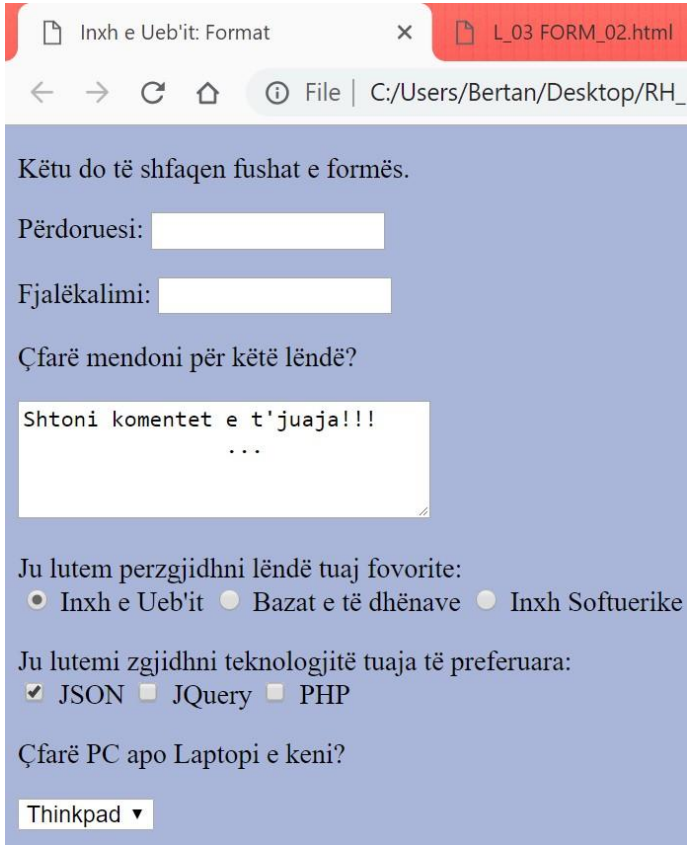

Elementi në HTML: FORMAT (11)

- *submit button*. tagu *<input type="submit" value="Subscribe"/>*
  - Butoni i ***submit*** përdoret për të dërguar një formë në server.
    - atributi i *value* përdoret për të kontrolluar tekstin që shfaqet në një buton.

```
<p>Regjistrohu në listën tonë të postës elektronike:</p>
<input type="text" name="email" />
<input type="submit" name="regjistrohu"
value="Regjistrohu" />
```

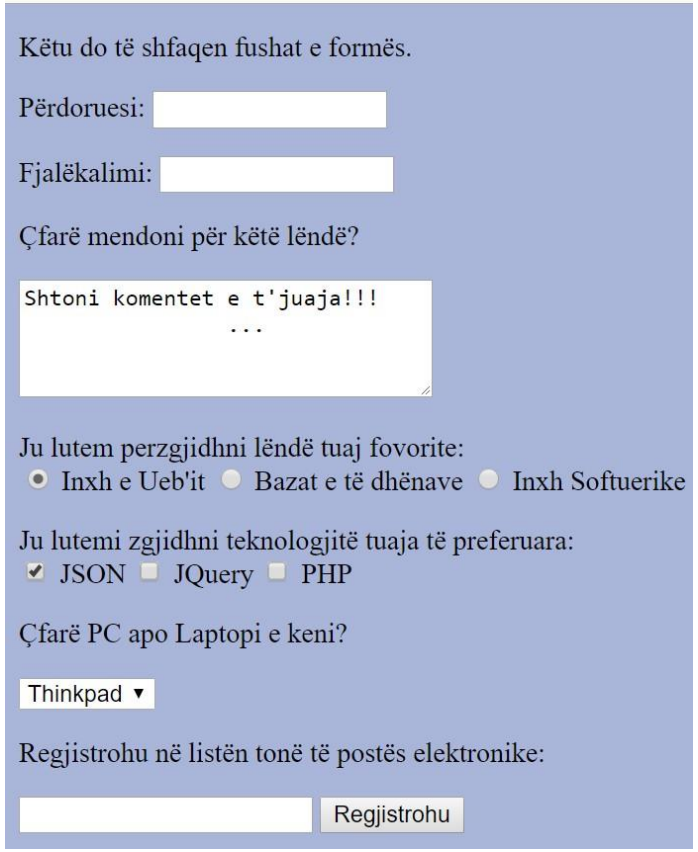

Elementi në HTML: FORMAT (12)

- Kemi edhe disa taga të tjera të kontrolleve në Form:
  - `<input type="image" src="images/subscribe.jpg“ width="100" height="20" />`
  - `<lable>`

chapter-07/labelling-form-controls.html **HTML**

```
<label>Age: <input type="text" name="age" /></label>
<br/ >
Gender:
<input id="female" type="radio" name="gender"
  value="f">
<label for="female">Female</label>
<input id="male" type="radio" name="gender"
  value="m">
<label for="male">Male</label>
```

RESULT


Age:
Gender: ○ Female ○ Male

Më shumë info për *llojet e inputeve* shiqo në likun më poshtë: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input

strukturimi i zokonshëm i një Web faqe-je

PJESA KATËR; DIV


strukturimi i zokonshëm i një *Web Faqe*

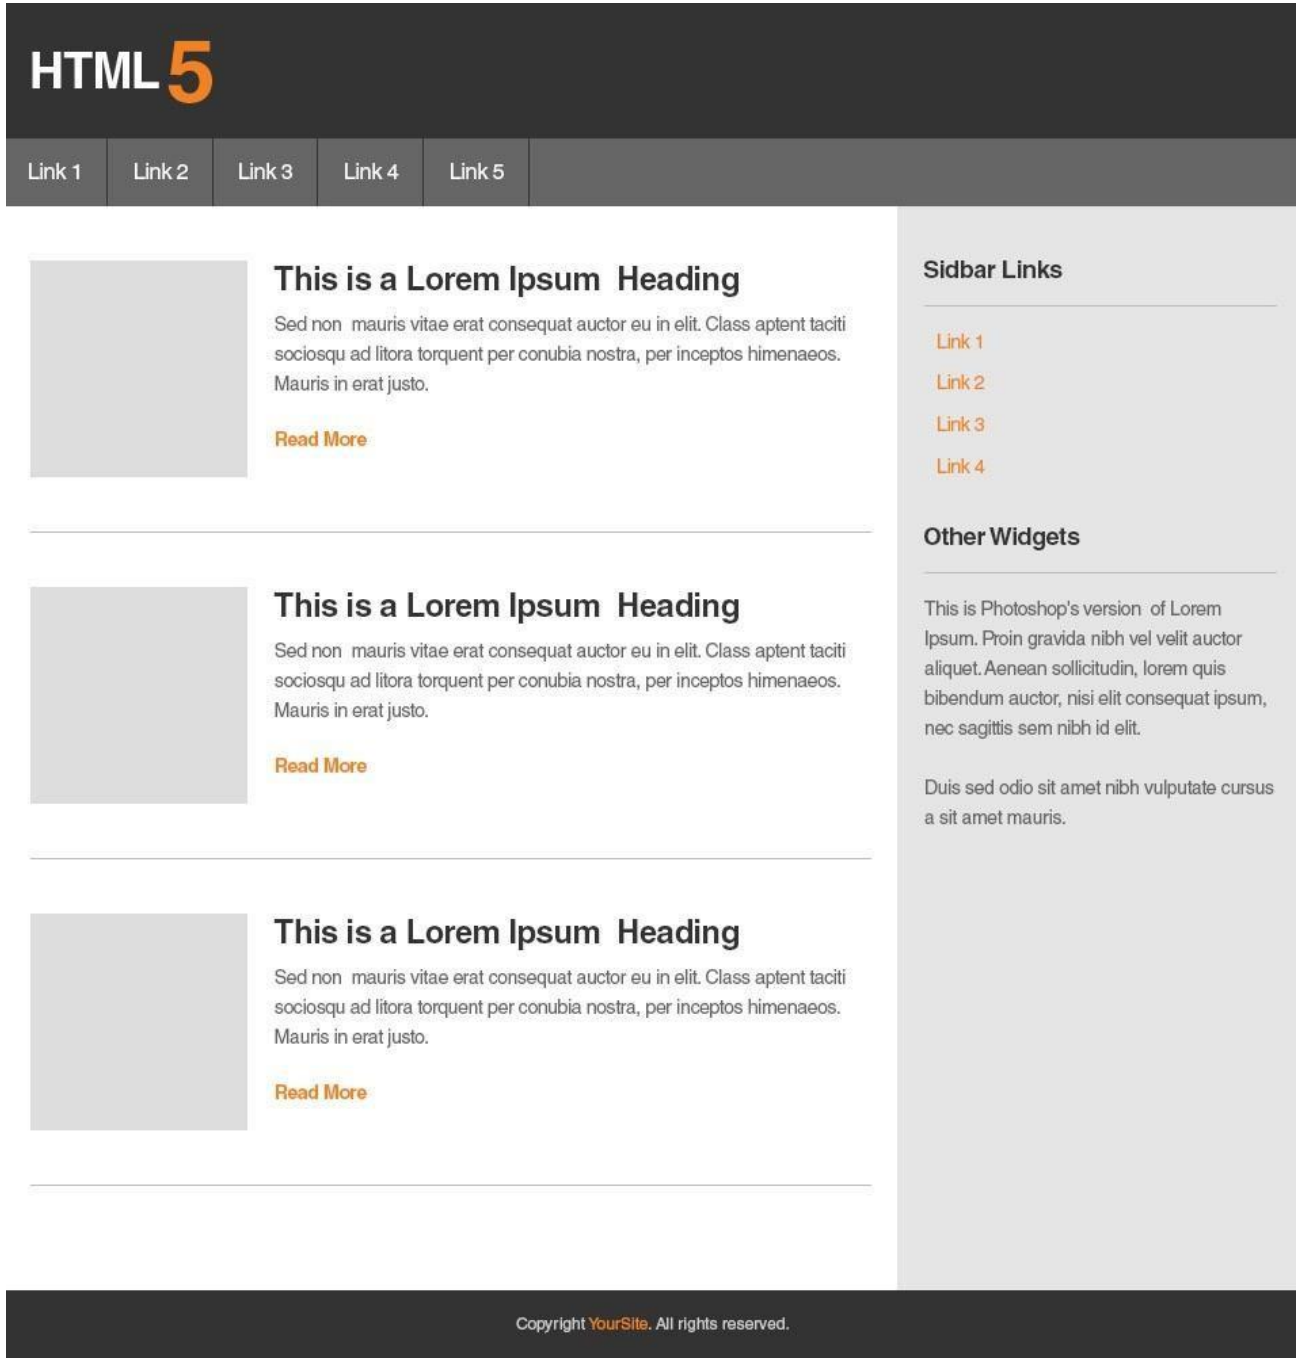


© 2023 UBT


Elementet e HTML për ‘body’


- Strukturimi i kontentit të 'trypit' të faqës.
  - HTML5 ofron taga të reja semantike që përcaktojnë pjesë të ndryshme të një faqeje të Web’it:

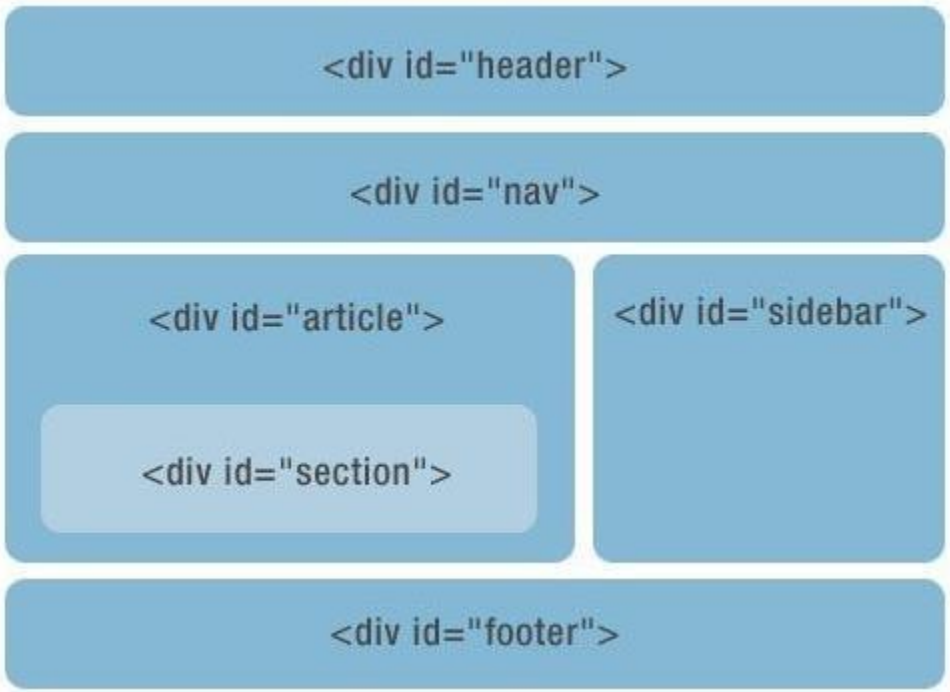

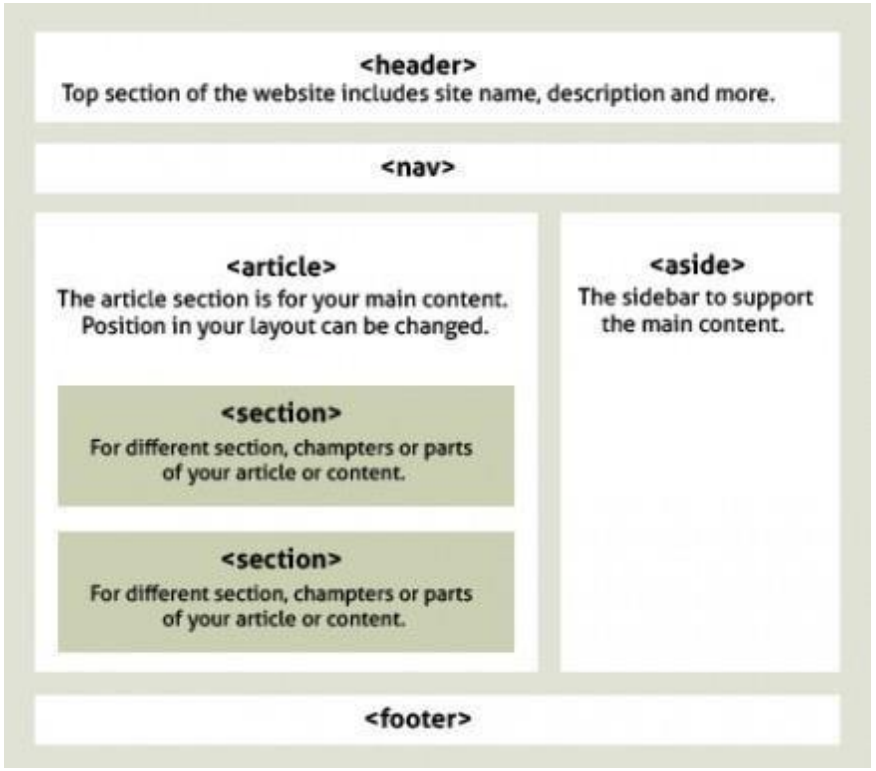

Elementet e HTML për 'body'

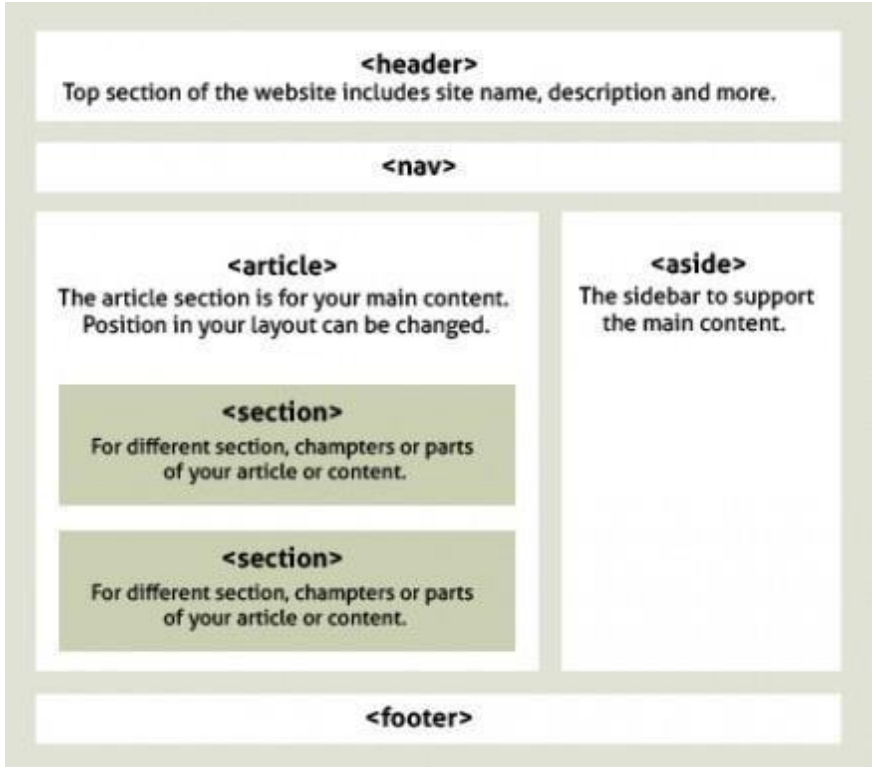

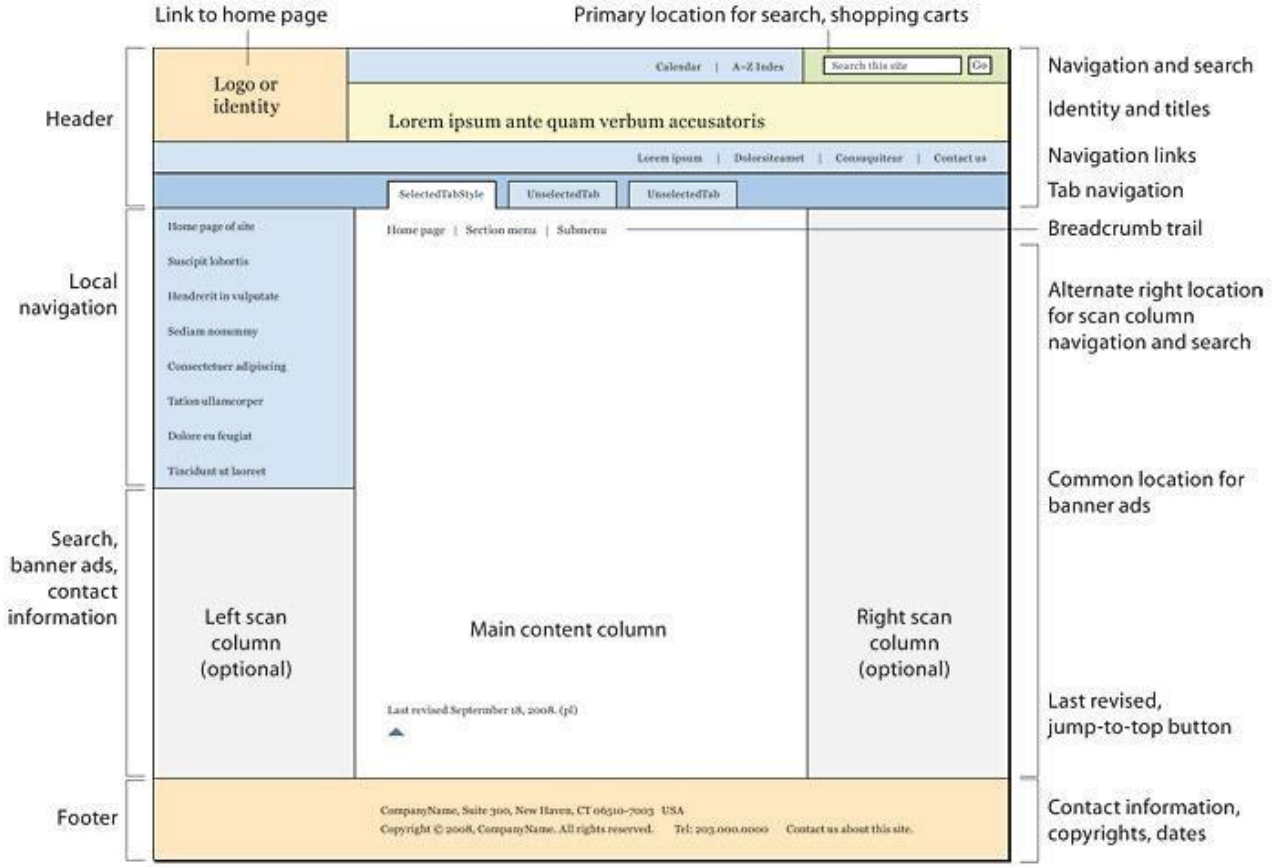

Pyetje

