Diazajni dhe Zhvillimi i Web-it
Hyrje në CSS & Selectoret në CSS

GRETA AHMA

greta.ahma@ubt-uni.net

2024/2025

© 2024 UBT

Ç'farë është CSS

- **Kujtojm**: Ne kemi **përdorur HTML** për të përshkruar **strukturen** e një **Webfaqe**.

- CSS (Cascade Style Sheet): përdoret për të **stilizuar** apo **formatuar** një Webfaqe, si **p.sh**:
  - Shtojm **ngjyrë** (prapavija, teksti, etj)
  - **Pozicionojm** elementet (p.sh textin në mes të faqes)
  - Organizojm **shtrirjen** e **strukturës** së faqës tonë.
  - ……etj


Deklarimi i CSS: Cascading Style Sheets

PJESA PARË

© 2023 UBT

Deklarimi në CSS: Cascade Style Sheet

- Teknologji që mundëson *stilizimin (formatimin)* e dokumenteve në HTML.

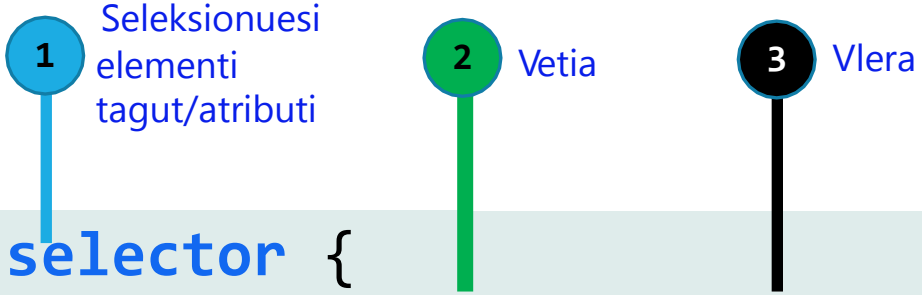


```
selector {
            vetia: vlera;}
p {
    font-family: Arial;}
```

"Përdorni familjen e *shkronjave* **`Arial`**"

Deklarimi tregoni si *elementi i përzgjedhur (selektuar)* duhët të **stilizohet**.

"Selekton/referencon të gjithë elementet: **`<p>`**"

Seleksionusi ***përzgjedh/referencon*** grupin e elementeve në HTML

Mënyrave e përdorimit të CSS në HTML

- **Përdorimi** i **CSS** nga:
  - deklarimi në **dokument të jashtëm** (External style sheet)

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
```

  - deklarimi i **brendshem** (Internal style sheet)

```
<head>
  <style type = text/css>
    body {background-color: blue;}
    p { color: yellow;}
  </style>
</head>
```

  - deklarimi **direkt në element** (Inline style)

```
<p style="color: blue;">This is a paragraph.</p>
```


Mënyrave e përdorimit të CSS në HTML....

❑ Deklarimi i jashtëm (External style sheet) i CSS

Deklarimi i ***jashtëm i CSS***, bëhet në një dokument të veqant apo jashtë dokumentit HTML. Duke emruar fillimisht një file p.sh; *slizimi-IM.css* dhe më pastaj duke e thirrur në hapsiren e elementit *head* dhe duke e referencuar me elemnin *link*

```
<head>
 <title>Deklarimi i CSS ne HTML </title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilizimIM01.css"/>
</head>
<body>
```

- CSS i jashtëm mundëson që i *njëjti stylesheet/stilizim* të **ripërdoret** në *shumë dukumenta* të ndryshme në HTML

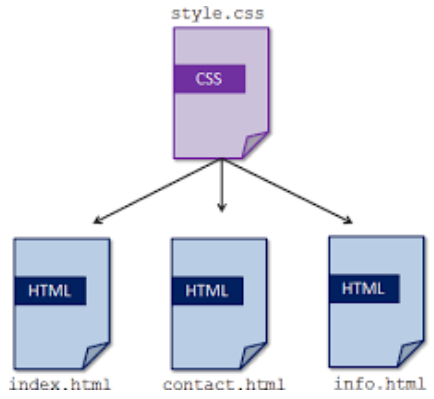

Mënyrave e përdorimit të CSS në HTML (3)

- **Deklarimi i brendshëm (Internal style sheet) i CSS**

Deklarimi i *brendshëm i CSS* bëhet brenda dokumentit HTML në hapsiren e elementit *head* duke e daklaruar elementin/tag'un *style*

```
<head>
    <title>Deklarimi i CSS në HTML</title>
    <style>
       p{
         text-align: center;
         font-family:'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
         font-size: 16pt;
         padding:5px;
         }
    </style>
</head>
```

Mënyrave e përdorimit të CSS në HTML (4)

- **Deklarimi në element (Inline style sheet)** i **CSS**

Deklarimi *inline (brenda tagut)* *i CSS*, stilizimi ralizohet brenda *tagut përkatës* në dokumentin HTML

```
<p style="color: floralwhite;font-size:20pt;background: goldenrod;text-align:center;">
  Mënyrave e Përdorimit të CSS në HTML</p>
```

Selektoret në CSS: Cascading Style Sheets


PJESA DYTË

© 2023 UBT

Llojet e Selektorve në CSS

- Selektorët CSS përcaktojnë elementët mbi të cilët implementohet një grup i stilizimit të CSS.
  - Selektorët *mundësojn* të aplikojmë saksishtë *stilizim* për elementet, nënklasën e elementeve ose elementet individuale në të gjithë dokumentin.


- Selektorët bazë në CSS
  - Selektori i elementit/tagu't.
  - Selektori ID (id, #)
  - Selektori Class (class, .)

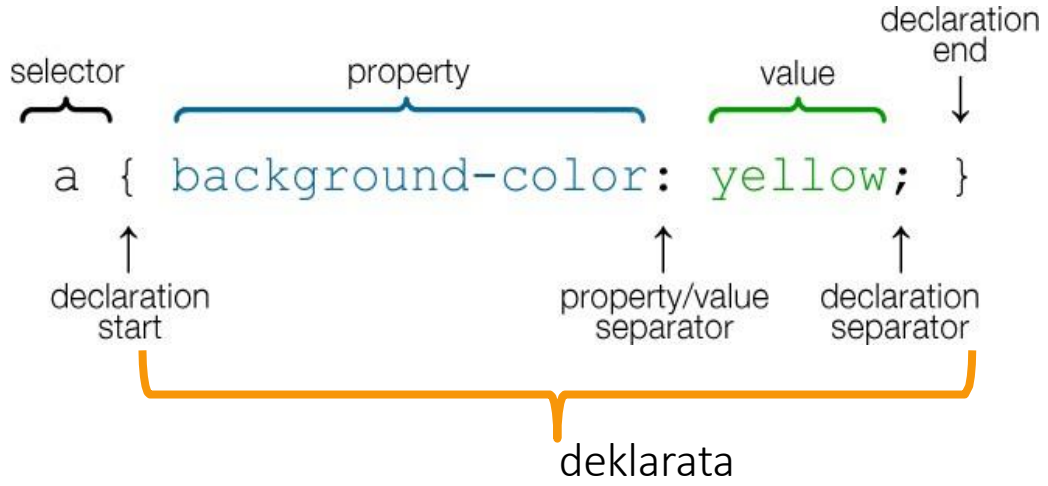

Selektori i elementit/tagu't

- Rasti i stilizimit të tagut paragraph **<p>**

```
p {
    font-family: 'Segoe UI light';
    font-size: 24pt;
    text-align: center;
    background-color: cadetblue;
  }
```

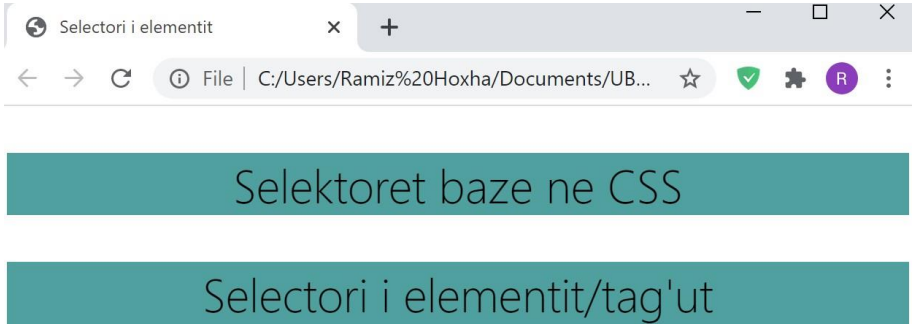



```
<body>
    <p>Selectoret baze ne CSS</p>
    <p>Selectori i elementit/tag'ut</p>
</body>
```

Selektori i elementit/tagu't...

- Rasti i stilizimit të më shumë se një tagu me të njejten veti

```
    p {
        font-family: 'Segoe UI light';
        font-size: 24pt;
        background-color: cadetblue;
      }
   h2 {
       text-align: center;
       background-color:cornflowerblue}
   p,h2{color:red;
       text-align: center;
<body>
  <p>Selektoret baze ne CSS</p>
  <h2>Selectori i elementit/tag'ut</h2>
</body>
```

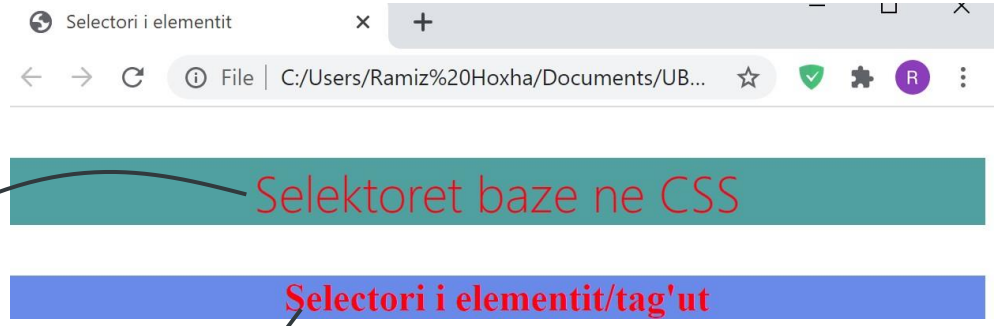

ID: Selektori

- **ID Selektori (id, #).**
  - **Përzgjedh** elementin me **id = "…"** (s01 dhe sp02)

```
#s01{font-family: 'Segoe UI';
     text-align:center;
     font-size: 22pt;
     background-color: cornsilk;
     }
#sp02{
      font-family: 'Broadway';
       color:blue;
      }
```

SHËNIM: *dy elemente* **nuk mund** të kenë **ID të njëjtë**





```
<p id="s01">
  Stilizoni elementin sipas <span id="sp02">selektimit te IDs.</span>
</p>
```

Class: Selektori

- Class Selektori (class, .)

```
.c01{
      font-family: 'Segoe UI';
      text-align: center;
      font-size: 22pt;
      background-color: cornsilk;
      border: solid 2px blueviolet;
      }
#sp01, #sp02{
       font-family: 'Comic Sans MS';
       color:blue;
      }
```

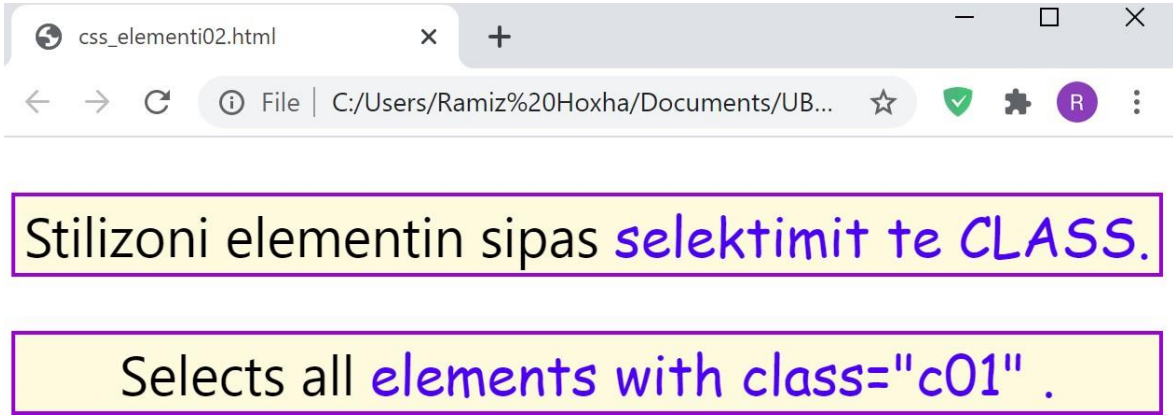


```
<p class="c01" id="s01">Stilizoni elementin sipas <span id="sp01">selektimit te CLASS.</span></p>
<p class="c01">Selects all <span id="sp02">elements with class="c01" .</span></p>
```

Llojet shtesë të Selektorëve

Selektori	Kuptimin	Shembull	
Selektori Pasardhës	Lidh të gjithë pasardhësit e një elementi	`p a { }`	Përzgjedh elementet **<a>** brenda elementeve **<p>**
Selektori i fëmijëve	Lidh drejtpërdrejtë fëmijën e një elementi	`h1>a { }`	Selekton elementet **<a>** të cilet janë përfshira drejtpërdrejt nga elementet **<h1>.**
Selektori i fëmijës së parë	Lidh fëmijën e parë të një elementi	`h1:first-child { }`	Selekton elementet që janë fëmija i parë i një elementi **<h1>.**
Selektori i afërtëmve	Lidh selektorët	`h1+p { }`	Selekton elementin e parë **<p>** pas çdo elementi **<h1>**
Selektori i mohimit	Selekton të gjithë elementet që nuk janë zgjedhur.	`body *:not(p)`	Selekton të gjithë elementet në dokument, ato të cilat nuk janë elemente/paragrafe **<p>.**
Selektori i atributeve	Zgjedh të gjithë elementet që përcaktojnë një atribut specifik.	`input[name]`	Selekton të gjithë elementet e **<input>** që kanë atributin '**name**'.
Selektori i atributeve të barazisë	Zgjidhi të gjithë elementet me një vlerë të veçantë të atributit	`p[class="prg01"]`	Zgjidhni të gjithë elementet **<p>** që kanë klasën **'prg01'.**

Llojet shtesë të Selektorëve (2)

- Selektori **Pasardhës** (`.box p { }`)

Këta selector zgjidhin elementët që janë fëmijë të menjëhershëm të një prindi të caktuar.

Në shembullin e mëposhtëm është përputhur vetëm me elementin <p> i cili është brenda një elementi me një klasë të emruar .box.



CSS

```
.box p {
    color: red;
    font-family:'Broadway';
    font-size: 20pt;
}
```

HTML


```
<div class="box"><p>Selektori Pasardhës</p></div>
<p>Këtu vrehët se ky paragraph nuk afektohet</p>
```

Llojet shtesë të Selektorëve (2)

- Selektori i **fëmijëve (`h1>a { }`)**

Në këtë shembull kemi një listë të **`<ol>`** të renditur, e vendosur brenda një listë tjetër të parenditur **`<ul>`**.

Unë jam duke përdorur kombinatorin e fëmijëve për të zgjedhur vetëm elementet <li> të cilët janë një fëmijë i drejtpërdrejtë i një <ol>, dhe u kanë dhënë atyre një kufi të poshtëm

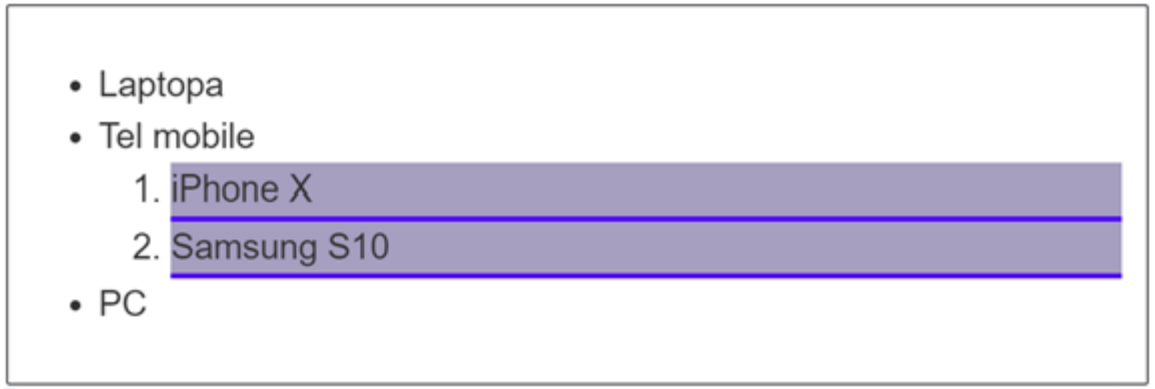

CSS

```css
ul > li li {
    border-bottom: 3px solid blue;
    background:#6699
}
```


HTML

```html
<ul>
    <li>Laptopa</li>
    <li>Tel mobile
        <ol>
            <li>iPhone X</li>
            <li>Samsung S10</li>
        </ol>
    </li>
    <li>PC</li>
</ul>
```

Llojet shtesë të Selektorëve (3)

- Selektori i **fëmijës së parë** (**`li:first-child{}`**)

Në këtë shembull është paraqitur rasti ku ne mund ti qasemi fëmijës së pare të **nën-listës `<ol>`.**
Fillimish i qasemi fëmijës së **`<ul>`** d.m.th artikullit **`<li>`** dhe pastaj fëmijës së pare të tijë perkatësisht artikullit **`<li> iPhone X`**

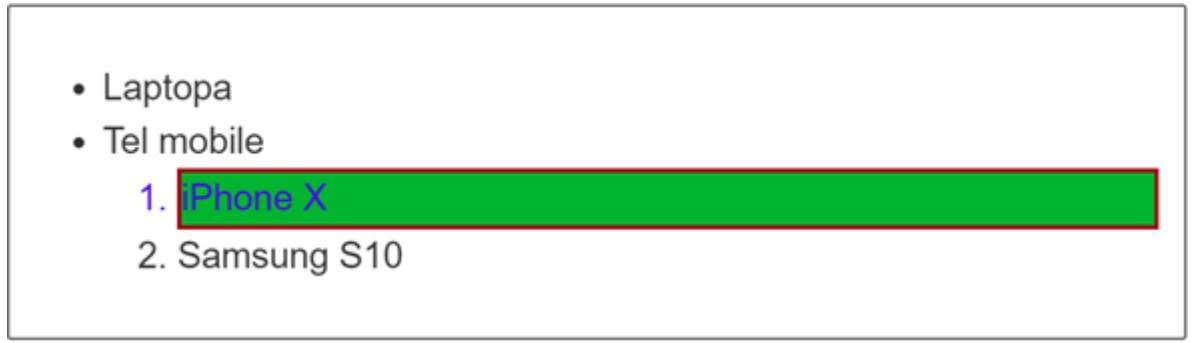

CSS

```
ul >li li:first-child{
                    border: 2px solid #990011;
                    color:blue;
                    background:#11aa00; }
```


HTML

```
<ul>
    <li>Laptopa</li>
    <li>Tel mobile
        <ol>
            <li>iPhone X</li>
            <li>Samsung S10</li>
        </ol>
    </li>
</ul>
```

Llojet shtesë të Selektorëve (4)

- Selektori i **atributeve të barazisë (`li[class="a01"]`)**

Për shembull nëse duam të zgjedhim *artikujt e listës* me një **klasë** të **`"a01",`** të cilët janë fëmijë të drejtpërdrejtë të një **`<ol>`**

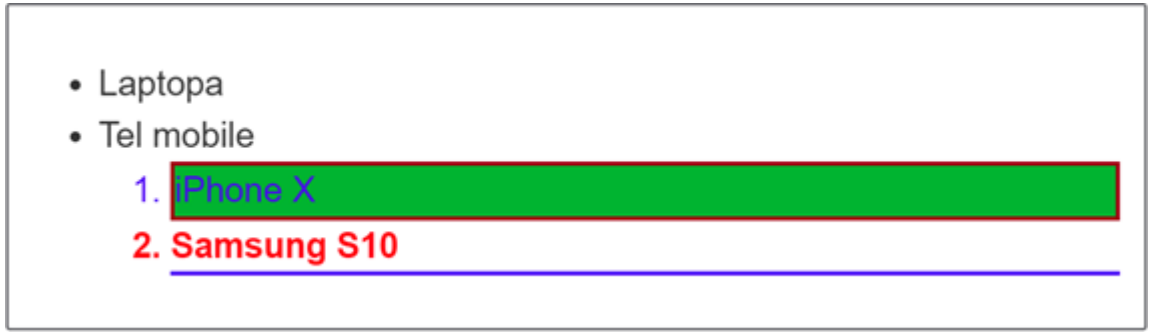

CSS

```
ul >li li:first-child{border: 2px solid #990011;
                      color:blue;
                       background:#11aa00; }
ol>li[class="a01"]{border-bottom: 2px solid blue;
                          color: red; font-weight:bolder}
```

HTML

```
<ul>
    <li>Laptopa</li>
    <li>Tel mobile
        <ol>
            <li>iPhone X</li>
            <li class="a01">Samsung S10</li>
        </ol>
    </li>
</ul>
```

© 2023 UBT


Llojet shtesë të Selektorëve (5)

Selektori i **afërm (h3+p {})**

Selektori i afëím është një përzgjedhës i dobishëm që mundëson zgjedhjen e një elementi kur është pranë një elementi tjetër.

Një rast i zakonshme është kur **paragrafi** që vjen direkt pas një **h1** të ndryshojë në mënyre që e benë atë të dallohet. Kjo mund të arrihet me një selector të afërm.

Selektimi në shembull zgjedh elementin **<p>** vetëm kur vjen pas një **<h3>**.

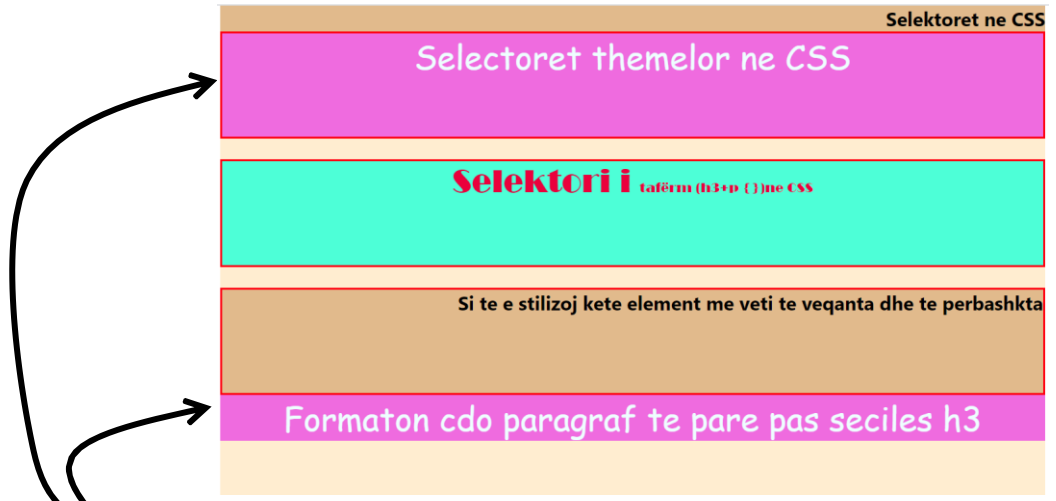


```
h3+p{background: #e082e4;
     font-size: 24pt;
     font-family: 'Comic Sans MS';
     color: azure;}
```

```
<div id="main">
  <h3>Selektoret ne CSS</h3>
  <p class="c01" id="p01">Selectoret themelor ne CSS</p>
  <p class="c01" id="p02">Selektori i <span id="sp01">tafërm (h3+p {})ne CSS</span></p>
  <h3 class="c01">Si te e stilizoj kete element me veti te veqanta dhe te
  perbashkta</h3>
  <p>Formaton cdo paragraf te pare pas seciles h3 </p>
</div>
```

© 2023 UBT


Vetit e Box'it

PJESA TRETË

© 2023 UBT

Vetit e Box'it (1)

- **Modeli i Box'it** në **CSS**
  - Një koncept shumë i rëndësishëm në CSS, aplikohet në nivelin e elementeve të Box'it
- Secilia veti konsiderohet si një veti e rëndesishme me ***katër*** pjesë:
  1. Kontenti
  2. Padding
  3. Border
  4. Margin

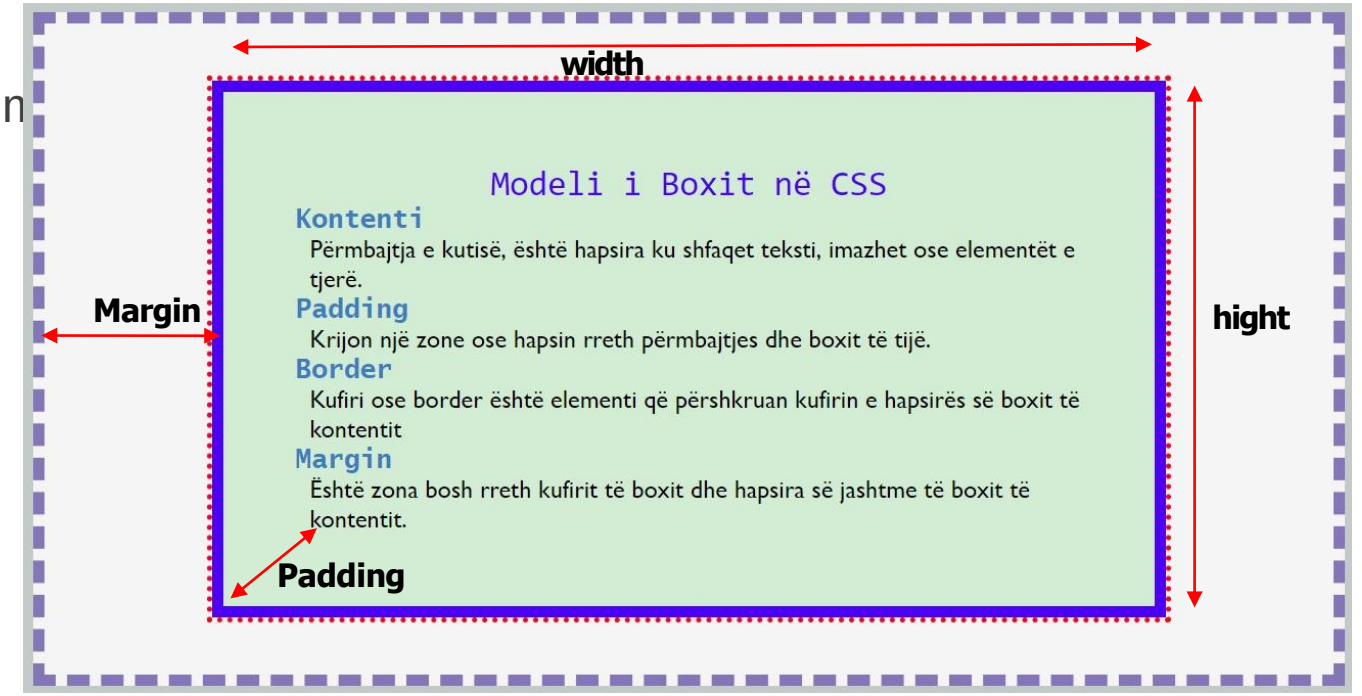

Vetit e Box'it (2)

L_04_CSS01_U0_04 BOXI.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Inxh e Ueb'it: CSS</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="cssModeliBox01.css">
    </head>
    <body>
        <div id="Kontinieri">
            <div class="kontenti">
                <p>Medeli i Boxit në CSS</p>
                <dl>
                    <dt>Kontenti</dt>
                    <dd>Përmbajtja e kutisë, është hapsira ku shfaqet teksti,
                        imazhet ose elementët e tjerë.</dd>
                    <dt>Padding</dt>
                    <dd>Krijon një zone ose hapsin rreth përmbajtjes
                        dhe boxit të tijë.</dd>
                    <dt>Border</dt>
                    <dd>Kufiri ose border është elementi që përshkruan kufirin
                        e hapsirës së boxit të kontentit</dd>
                    <dt>Margin</dt>
                    <dd>Është zona bosh rreth kufirit të boxit dhe hapsira së
                        jashtme të boxit të kontentit.</dd>
                </dl>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

cssModeliBox01.css

```css
* {margin: 0; padding:0}
body {background-color: rgba(164, 173, 169, 0.616);}
#Kontinieri {max-width: 900px;
            border: 8px rgba(128,128,192) dashed;
            margin: auto;
            margin-top: 10%;
            background: whitesmoke;

            }
.kontenti {max-width: 550px;
            border: 8px blue solid;
            margin: auto;
            background: whitesmoke;
            padding: 50px 50px;
        background-color: rgba(217,234,211);
        margin: 40px auto 40px auto;}
    p {color: blue;
        font-family: consolas;
        font-size:18pt;
        text-align: center;}
    dt {color: rgba(61,133,198);
        font-family: Lucida Sans Typewriter;
        font-size:14pt;
        font-weight: bolder;}
    dd {color: black;
        font-family:Gill Sans MT;
        font-size:13pt;
        padding-left: 10px;
    }
```

Vetit e Box'it (3)

- *Padding*, *border* dhe *margin* mund të definohet në njërën nga **katër** mënyrat:

Specifikimi i vlerave ***top***, ***right***, ***bottom*** dhe ***left***

```
padding-top: 5px;
padding-right: 10px;
padding-bottom: 15px;
padding-left: 5px;
```

Specifikimi i vlerave ***top/bottom*** dhe ***right/left***

```
margin: 10px 15px;
```

Specifikimi i një vlere të vetme që aplikohet në ***top***, ***right***, ***bottom*** dhe ***left***.

```
padding: 10px;
```

Specifikimi i të ***katërve*** në një rresht

```
margin: 10px 15px 5px 25px;
```

```
border: 8px blue solid
```

```
border-width: 5px;
border-style: solid;(nevojshme)
border-color: red;
```

Vetit e Box'it (4)

- Kalkulimi i **width** & **height**:

```
width:250px;
padding:10px;
border:5px solid gray;
margin:10px;
```

Kalkulimi **i width (gjërsis):**

```
250px (width)
+ 20px (left + right padding)
+ 10px (left + right border)
+ 20px (left + right margin)
totali (width) = 300px;
```

Një ***skicë*** është një vijë që tërhiqet rreth elementeve (jashtë kufijve) për ta bërë elementin "të duket".

```
outline-color: red;
outline-style: dotted;
outline-width: 2px;

Outline: 2px red dotted
```

Pyetje

