
Dizajni dhe Zhvillimi i Web-it
Hyrje në Programimin e anëns së serverit (PHP)

Greta AHMA
greta. ahma@ ubt -uni. net
2023 /2024

© 2023 UBT

Kujtojm: zhvillimi i plotë i Webit (full-stack Web development)

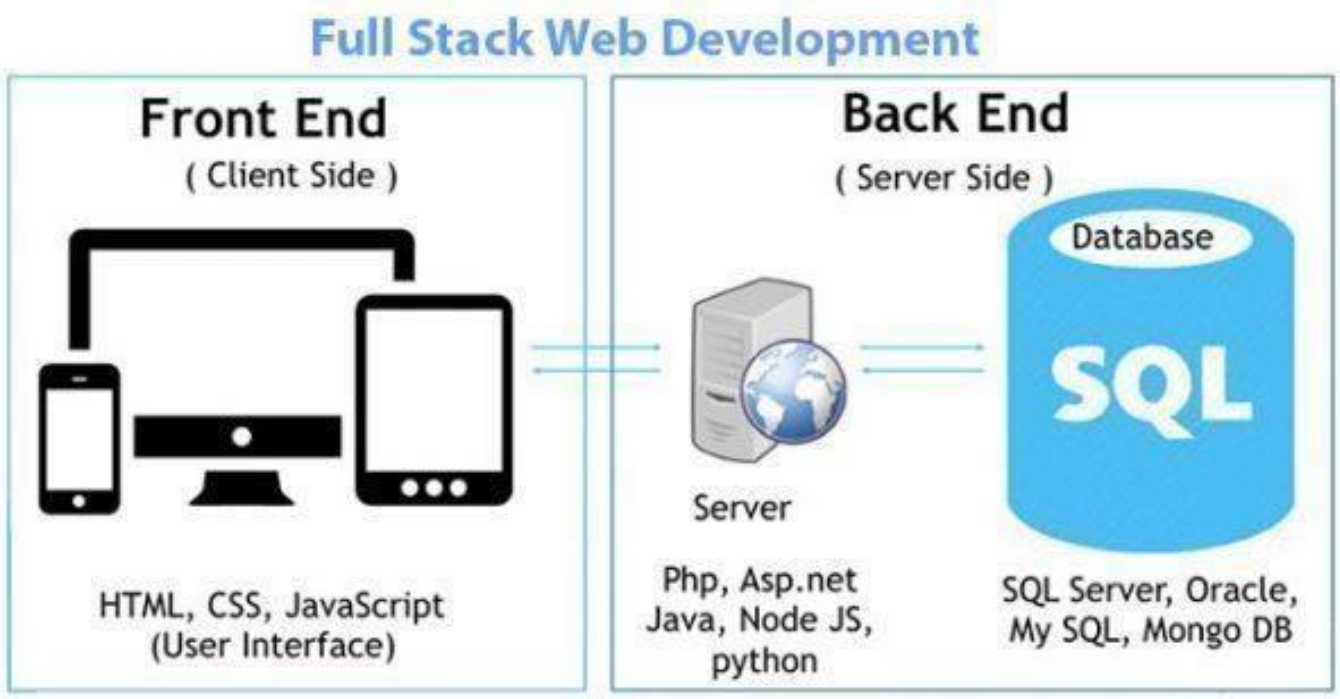


© 2023 UBT

Programimi në anën e serverit

- **Webfaqet/web-aplikacionet** në **anën-serverit** implementohet duke përdorur gjuhët programuese/frameworks
  - p.sh: PHP, Java EE/JSP, ASP.NET, Python, NodeJS, Ruby në Rails, Perl etj

- **Web-serveri** përmban *softuer* që i lejon të ekzekutojë këto programe dhe të kthejë rezultatet e tyre.
- Secila gjuhë/framework ka të **mirat** dhe **dobësit**
  - ne do të përdorimi PHP për programim në anën-serverit (server-side) apo shpeshë i referohemi programim në back-end .

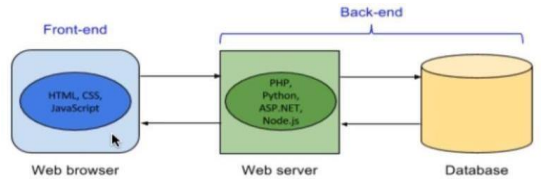

Konceptet bazë të PHP

Pjesa e pare

© 2023 UBT


Motivi: Pse ju duheni të mesoni PHP

- PHP mundson krijimin
  - Webfaqeve të thjeshta dhe komplexe
  - Portale me CMS
  - Sisteme të E-Commerce
  - REST APIs
  - Procesim të Imazhit/video/audio
  - Punon me pothuajse të gjitha bazat e të dhënave
- Lehtë për t'u mësuar
- Lehtë për t'u set up
- Komunitet të gjëre (madh)
- CMS-at të PHP
  - WordPress – CMS më i popullarizuar
  - Magento: E-Commerce
  - Drupal: CMS + E-Commerce
  - OpenCart: zgjidhje E-Commerce
- Frameworks të PHP
  - Laravel
  - Symfony
  - CodeIgniter
  - Yii2
- Kërkesa e lartë në tregun e punes

© 2023 UBT

Rastet në industry: Përdorimi i PHP në zhvillimi e Web-aplikacioneve

- Për sa i përket pjesës së tregut, ka mbi 20 milion Webfaqeve dhe Web-aplikacione të implementuara duke përdorur gjuhën e skriptimit PHP.
  - Kjo mund t'i atribuohet pikave të paraqitura më parë;
  - Diagrami më poshtë tregon disa nga faqet e njohura që përdorin PHP

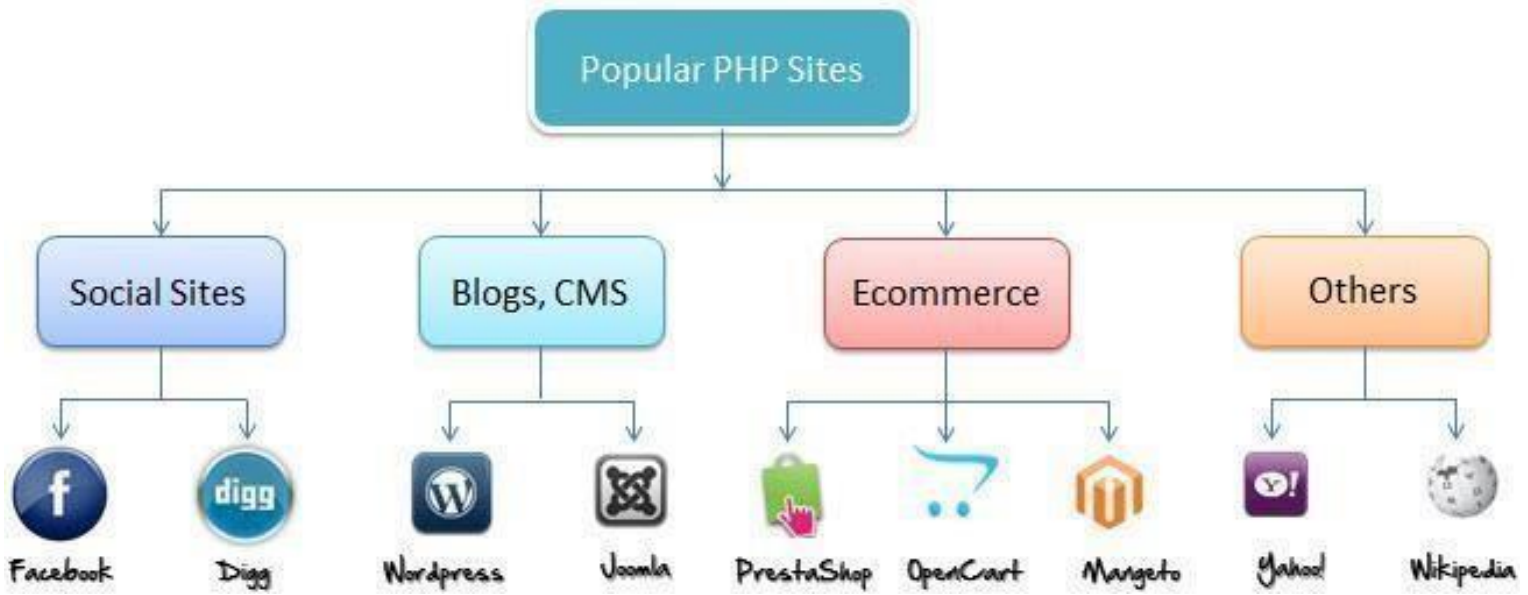

© 2023 UBT

Çka është PHP?

- PHP - PHP: Hypertext Preprocessor e njohur si Personal Home Page.
  - Gjuhë skriptuese me burim të hapur (open source)
  - Gjuha e anës së serverit (server-side/back-end language)
    - (duhet të ekzekutohet në server, jo në shfletuesin të Uebit)
      - Gjuha e interpretuar (nuk kërkohet kompajlim)
        - e Integruar në HTML
- Më e përshtatshme për zhvillimin e Uebit (shton dinamicitetin dhe interaktivitetin)
  - PHP gjithashtu mund të zhvillojë Web-aplikacione.

© 2023 UBT

Çka është PHP?...

- Ndryshe nga JavaScript, PHP ekzekutohet vetëm në makinën e serverit, JavaScript ekzekutohet edhe në makinën e klientit.
  - Ana e klientit = Shfletuesi i përdoruesit
  - Ana e serverit = Web Server


- PHP ekzekutohet në server – nevojë për një server në Web për ta ekzekutuar atë.

© 2023 UBT

Çfarë është serveri i Web'it?

- **Serverii Web'it** (webserver) ndihmon për të **ofruar/shkembyer** kontentin e Webfaqes

- Përdorimi i Web serverëve është:
  - hostimi i Web-faqeve, përderisa Webi vetëm për të fetch informacionet.
- Përdorime të tjera siç janë:
  - ofrimi i lojrave kompjuterike,
  - ruajtja e të dhënave ose
  - ekzekutimi i aplikacioneve të bizne

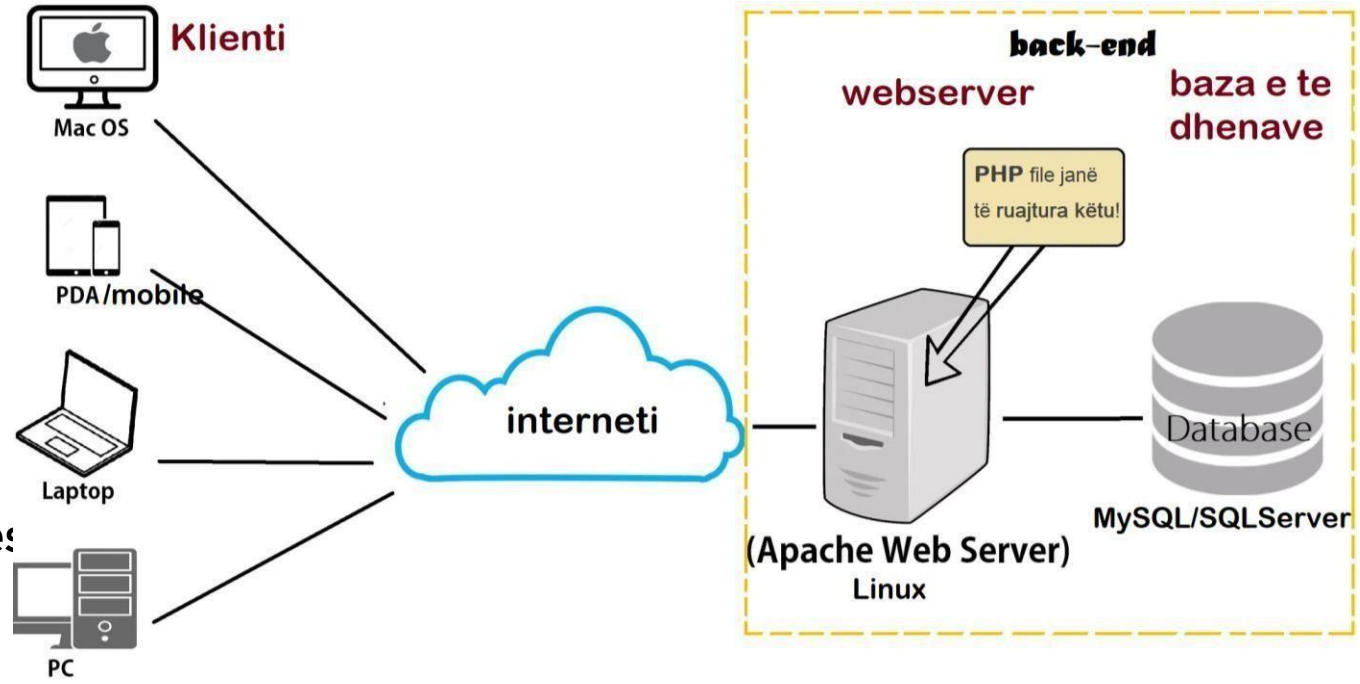

Pse PHP'in

@*Opsionetëgjuhëvenëserver-side: ASP.NET, JEE (JSP), Python, etj.*

- Pse të zgjidhni PHP?
  - **epavarurdheopen-source**: PHPështë falas, e pavarur nga platforma funksionon njësoj si në:
    - @ *Linux, Windows, Unix, MacOSXetj.*
  - **kompatibil** integrohet në HTML, JavaScript
    - @ *mbështeturnga serverët si* Apache, IIS *dhedatabazate ndryshem* MySQL, PostgreSQL, SQL serve, Oracle, Sybase, Solid *etj.*
  - **thjeshtësi**: PHPe thjeshtë për të u mësuar: shumë funksione të integruara, sintaksë e njohur.
  - **disponueshëm**i instaluar në serverët e UW (Dante, Webster) dhe më shumë Ueb-hostet komercialë.

Çfarë mund të bëjë PHP?

- Cfarë mud të bëjëm me PHP:
  - PHP gjenerojm përmbajtje dinamike të Web-faqeve.
  - PHP të ngarkojnë file'at në server,
    - mbledhja e të dhënave nga formularet e ndryshme.
  - PHP CRUD: shtimi, fshirja, dhe modifikimi e të dhenave në databazë.
    - krijon, hap, lexon, shkruaj, fshijë, dhe dhe të mbyllë filave në server.
  - kontrolli i qasjen të përdoruesit,
    - PHP mund të kufizojë përdoruesit qasje në Web-faqet, gjithashtu të kenë një "zonë të rolve të përdoruesve" (d.m.th. përmes një login)
  - enkriptimi i të dhënave
  - PHP mund të dërgojë dhe të pranojë cookies.

✓*dheshumëmëtepër!*

© 2023 UBT

setup PHP (XAMPP) në kompjuterin tuaj

- Për të përdorur PHP, ju duheni fillimishtë:
  - të instaloni serverin e Web'it (web server), p,sh; Apache, Xitami, ose IIS
  - instaloni PHP
  - instaloni një bazë të dhënash, siç është MySQL
  - Uebfaqja zyrtare e PHP (PHP.net) ka udhëzime për instalimi e PHP: http://php.net/manual/en/install.php.
- Mënyra më e thjeshtë është instalimi i një programi që quhet XAMPP.
  - përfshin Apache, MySQL, dhe PHP, dhe është falas. XAMPP mund të shkarkohet dhe instalohet nga https://www.apachefriends.org/index.html
- Hapni XAMPP Control Panel dhe startoni web server-in Apache.
- XAMPP is an open source software witch stands for:
  - X = cross platform
  - A = Apache
  - M = MariaDB
  - P = PHP
  - P = Perl

XAMPP


Kliko si të instalohet:



© 2023 UBT

Si ekzekutohet PHP

- PHP është një gjuhë skriptimi embedded; d.m.th mund të *shkruhet*kodi i PHP në një file të HTML'it.
  - Meqenëse shfletuesit e Web'it mund të *procesoj*vetëm file HTML,
  - Serveri i Web'it *konvertondhe* e *shtonikodin* e PHP në një file HTML *përpara* se t'ia *dërgojë* në shfletues.

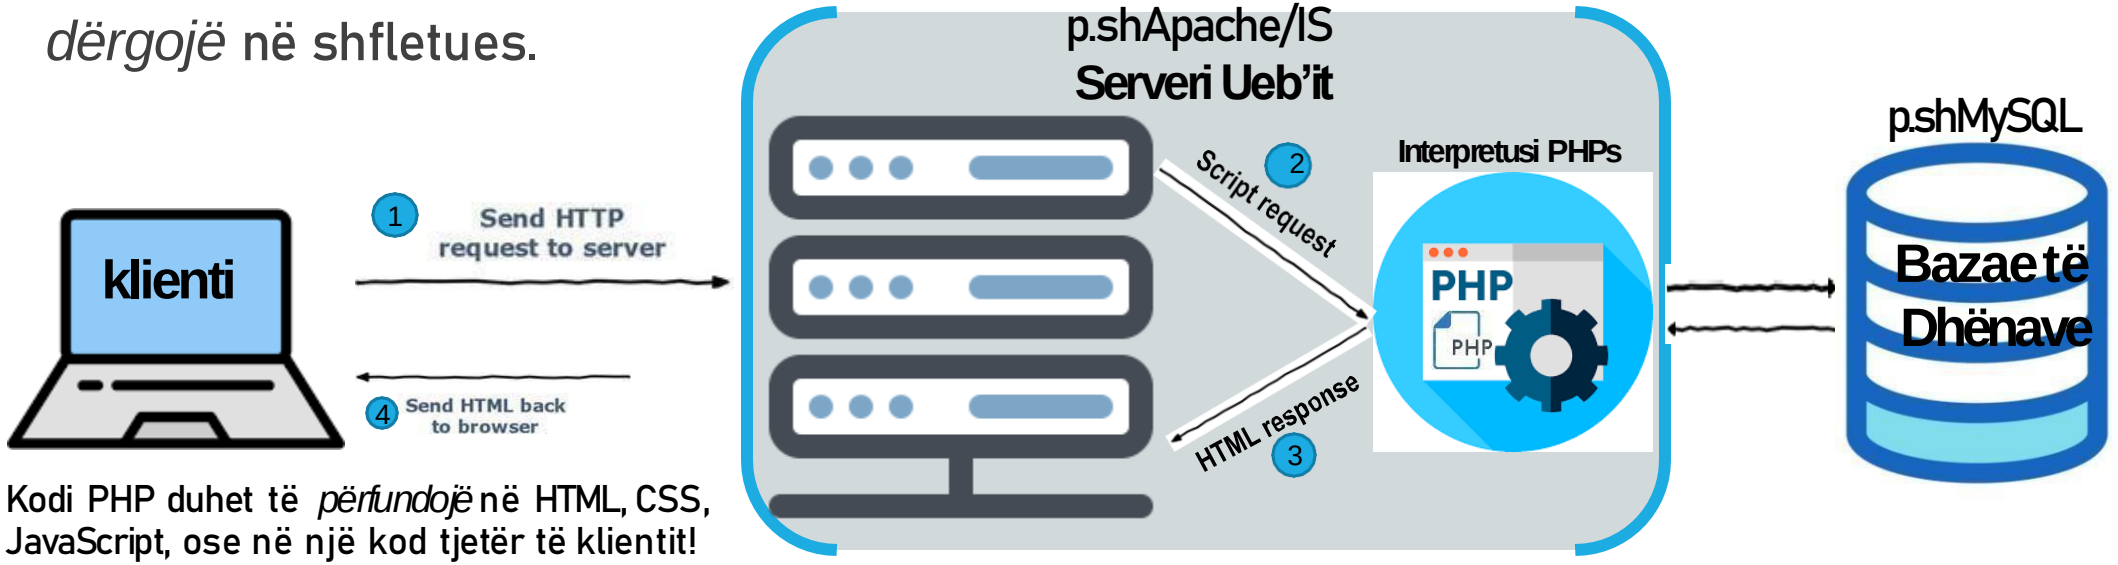


✓ Kodi PHP duhet të *përfundojë* në HTML, CSS, JavaScript, ose në një kod tjetër të klientit!

© 2023 UBT

Çfarë përmban konteti i PHP

- **PHP file = PHP + HTML + CSS + JavaScript**

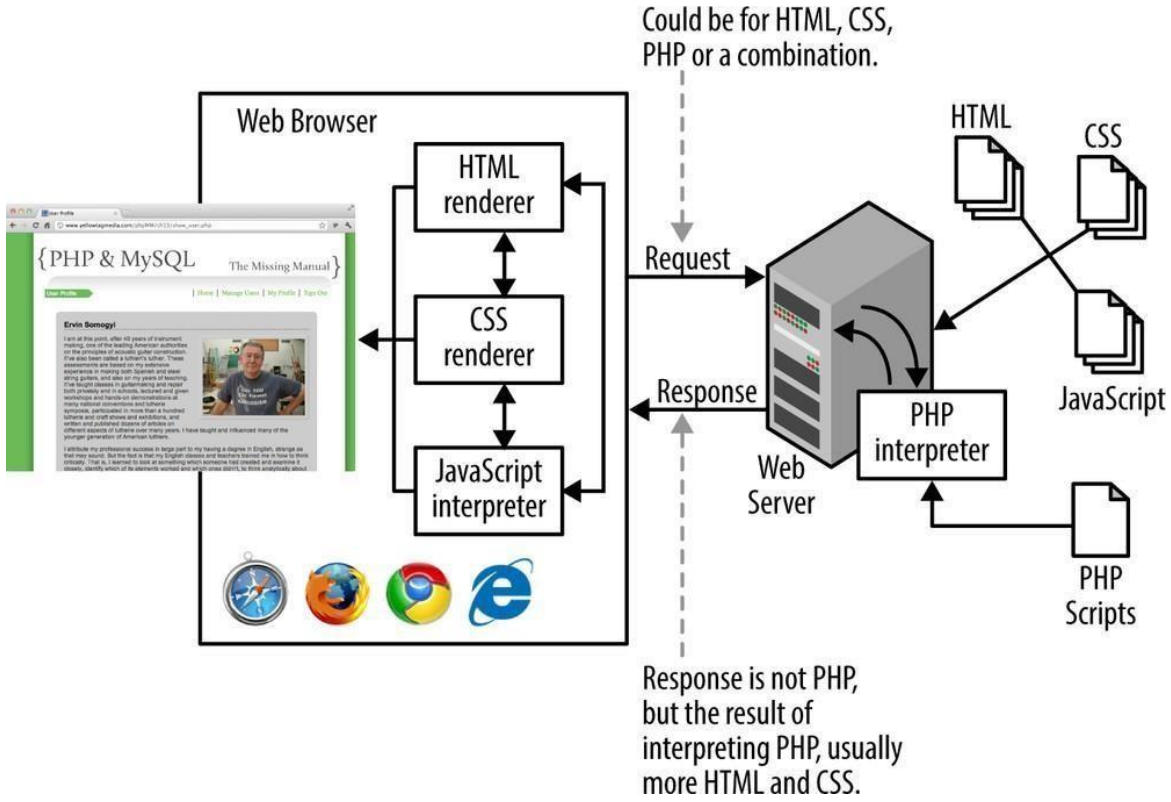

si krijojm dhe ekzekutojm kodin në PHP

- Mënyrat për të krijuar dhe ekzekutuar programin në PHP :
  - Në përgjithësi, ne kemi nevojë për një shfletues ueb për të ekzekutuar një program PHP.
  - Shkruani kodin në bllokun e shënimeve (editor teksti).
  - Ruani file të emruar dhe shtuar ekstensioni .php.
    - P.sh, `myPage.php`.
  - Ruani file në lokacion në XAMPP pathin e file-it.
  - Nëse XAMPP është i instaluar në diskun lokal C, atëherë duhet ta ruajmë file-in në `C:\xampp\htdocs`.
- Pasi të keni ruajtur file-in e kodit në folder `htdocs`, ndiqni hapat e mëposhtëm.
  - Hap panelin e kontrollit XAMPP.
  - Starto serverët Apache dhe MySQL
  - Shkoni te ndonjë shfletues dhe shkruani `localhost/emrifile.php` në kutinë e kërkimit.
  - Kodin e PHP e keni ruajtur nënfolder në htdocs, atëherë shkruani `localhost/emri_nënfolderit/ emrifile.php`

© 2023 UBT

mënyrat se si shkruhet kod në PHP

- Sintaksa themelore e PHP
  - Një skrip PHP fillon gjithmonë me `<?php` dhe përfundon me `?>`.
  - Një skript PHP mund të vendoset kudo në dokument.
- Komentimi
  - `# dhe // përdoren për të komentuar një rresht të vetëm të kodit, ndërsa / * dhe * / tregojnë fillimin dhe mbarimin e një bllok të kodi të komentuar.`

- Një kod PHP mund të shkruhet në 3 mënyra:
  - Pa asnjë element të HTMLit
  - Përfshirja e elementeve të HTML në kodin PHP
  - Përfshirja e kodit PHP në HTML.

© 2023 UBT

mënyrat se si shkruhet kod në PHP

- Kodin i PHP-se pa asnjë element të HTMLit

```php
<?php
    $a=10;
    $b=5;
    $rez=$a+$b;
    echo("Mbledhja e a dhe b është = ". $rez);
?>
```



© 2023 UBT

mënyrat se si shkruhet kod në PHP

- Përfshirja e elementeve të HTML në kodin e PHP

```php
<?php
    echo "<html>";
    echo "<h1> Tung PHP me HTML elemente </h1>" ;
    echo "</html>" ;
?>
```




© 2023 UBT

mënyrat se si shkruhet kod në PHP

- Përfshirja e elementeve të HTML në kodin e PHP


```
<html>
    <body>
        <?php
            echo "Kodi juaj i parë në PHP!... ";
        ?>
    </body>
</html>
```

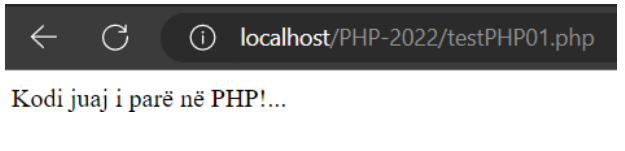

© 2023 UBT

mënyrat se si shkruhet kod në PHP

- Përdorimi `include()` ose `required` për të ikoperuar kodin e PHP në HTML.

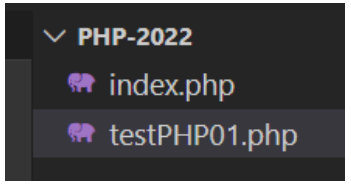

index.php

```php
<?php
    $a=10;
    $b=7;
    $rez=$a+$b;
?>
```

testPHP01.php

```php
<?php include_once(index.php');
?>
<html>
    <h1>
        <?php
            echo("Mbledhja e a dhe b është = ". $rez);
        ?>
    </h1>
</html>
```




PHP – Case Sensitivity

- Në PHP, të gjitha fjalët e rezervuara si:
  - (if, else, while, echo, etj.),
  - classes, functions, dhe
  - user-defined functions

NUK janë case-sensitive.

- Ndërsa të gjitha emrat e Variablave
- case- sensitive!

```php
<?php
 include_once('testPHP01.php');
?>
<html>
    <h3>
        <?php
            ECHO "Variaba 'a' eshte: ".$a;
            Echo $B;#Kjo variabel eshte e ndryshm nga $b
           echo("Mbledhja e a dhe b është = ". $rez);
        ?>
    </h3>
</html>
```



© 2023 UBT

Shfaqja e rezultateve (outputs) në PHP

- Ekzistojn kryesisht dy mënyra për të *shfaq*erezultatet në PHP:
  - deklarata ***echo***
  - deklarata ***print***
- ***echo*** dhe ***print*** janë konstruksione gjuhësore, dhe ato kurrë nuk sillen si një funksion.
  - Prandaj, nuk ka nevojë për klapa (mund të përdoren *me*ose pa klapa).

```php
<?php
     $emri = "Ramiz ";
     $mbiemri = "Hoxha";


//Kalon dy parametera
 echo "Une jam: <br>".$emri,$mbiemri;
?>
```



Une jam:
Ramiz Hoxha

```php
<?php
    $emri='Kroi';
    $mbiemri=' Hoxha';

    //Kalon vetem nje parameter
   print "Une jam: <br>".$emri." ".$mbiemri
?>
```




Une jam:
Kroi Hoxha

Shfaqja e rezultateve (outputs) në PHP...

- Dallimet janë të vogla:
  - echo nuk ka vlerë kthyese ndërsa print ka një vlerë kthyese 1 kështu që mund të përdoret në shprehje.
  - echo mund të pranoj shumë argumente (megjithëse një përdorim i tillë është i rrallë) ndërsa
  - print mund të pranoj një argument.
  - echo është pak më e shpejtë se print.

```php
<?php
    $emri='Kroi';
    $mbiemri=' Hoxha';

    //Kalon vetem nje parameter
   print "Une jam: <br>".$emri,$mbiemri
?>
```



Parse error: syntax error, unexpected token "," in **D:\XAMPP-2023\htdocs\PHP-2022\outputTest02.php** on line **6**

- ✓ Operatori (.) përdoret për të bashkuar (concatenate) 'Strings' në PHP, jo operatori(+).
- ✓ Ju mund të kaloni disa argumente të ndara me presje (,) në **echo.**
- ✓ Ido linjë e Kodit në PHP duhet të përfundojë me një pikëpresje (;).

© 2023 UBT

Dalllimi: echo vs print

echo statement	print statement
echo pranon një listë argumentesh (mund të kalohen disa argumente), të ndara me presje (,).	**print** pranon vetëm një argument në të njëjtën kohë.
Nuk kthen vlerë ose kthen **void**.	Kthen vlerën 1.
Shfaq rezultatet e një ose më shumë vargjeve (strings) të ndara me presje.	**print** nxjerr vetëm vargjet (vargje).
Është relativisht më i shpejtë se deklarata e **print**.	Është më i ngadalshëm se një deklaratë **echo**.

© 2023 UBT

Pyetje

