Dizajni dhe Zhvillimi I Web-it

superglobals, metodat GET & POST, Cookies & Session në (PHP)

Greta AHMA
greta.ahma@ubt-uni.net
2022/2023

© 2022 UBT

Variablat Superglobale


PJESA PARË

© 2022 UBT

Çfarë janë superglobalët në PHP

Variablat Superglobale

- **Superglobalët** janë **variabla të integruar** (built-in) (lloje të veçanta variablash) që janë gjithmonë në *disponueshmeri* në **çfarëdo fushëveprimi**
- Qasja e mundshme nga çdo file, klasë, apo edhe funksion pa-implementim te veçantë kodi ose pa deklaruar fjalë kyçe $GLOBALS.
- Janë vargje PHP që përmbajnë të dhëna (për shembull. informacione nga cookie ose forma)
- Superglobalet më të zakonshme:
  - $GLOBALS
  - $_SERVER
  - $_REQUEST
  - $_GET
  - $_POST
  - $_COOKIE
  - $_SESSION
  - $_FILES
  - $_ENV

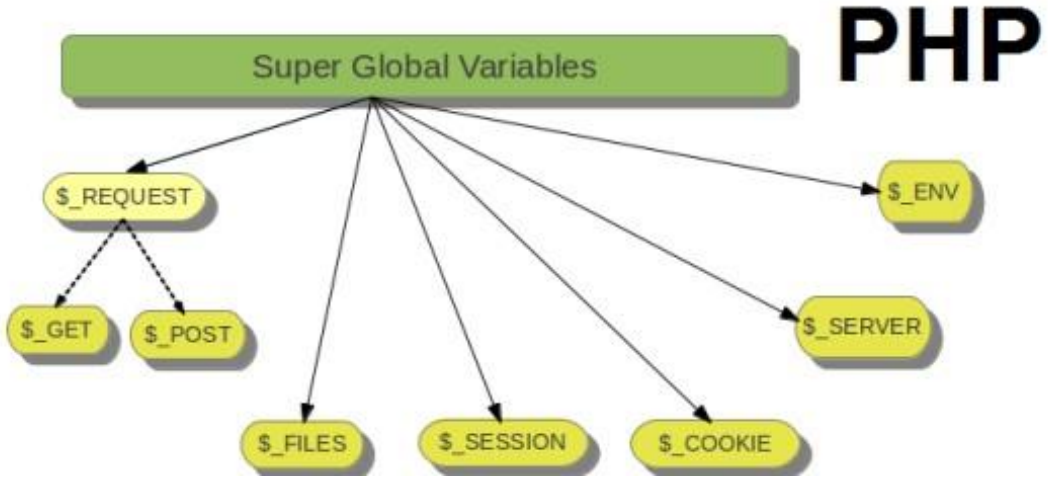

Çfarë janë superglobalët në PHP...

Tabela e përkufizimit për variablat

variablat	përkufizimit
$GLOBALS	Referon të gjitha variablat e disponueshëm në fushëveprim globale
$_SERVER	Përmban informacion në lidhje me webserverin dhe kërkesën e bërë ndaj tij. Informatat e headers, paths, dhe locations e skriptes se PHPs. P.sh.: $_SERVER['PHP_SELF']; $_SERVER['SERVER_NAME']; $_SERVER['HTTP_HOST']; etj
$_REQUEST	Përmban variablat $_GET, $_POST dhe ndoshta $_COOKIE.
$_GET	Përmban variabla të dërguara nëpërmjet një kërkese HTTP GET.
$_POST	Përmban variabla të dërguara nëpërmjet një kërkese HTTP POST.
$_COOKIE	Përmban variabla të dërguara nëpërmjet "cookies" HTTP.
$_SESSION	Përmban variabla të ruajtura në sesionin e një përdoruesi.
$_FILES	Përmban variabla të dërguar përmes një file të ngarkuar (upload) HTTP POST.
$_ENV	Përmban të gjitha variablat e mjedisit të vendosura nga serveri i uebit.

Për më shumë ref: http://www-db.deis.unibo.it/courses/TW/DOCS/w3schools/php/php_superglobals.asp.html

$GLOBALS - Ndryshe nga gjuhët e tjera të programimit, nuk ka mbështetje për variablat globale në PHP. Variablat janë lokalë për fushëveprimin e tyre

```php
<?php
   $pi = 3.141;
   function get_pi() {
         return $pi;
   }
   echo get_pi();
?>
```

Skripti nuk jep asgjë (lokal)

```php
<?php
   $pi = 3.141;
   function get_pi() {
      return $GLOBALS['pi'];
   }
   echo get_pi();
?>
```

Skripti nuk jep 3.14 (global)

© 2022 UBT

Funksioni isset()

- Funksioni **isset()** në PHP zakonisht kontrollon nëse variabla është vendosur/deklaruar dhe është e ndryshme nga **NULL**
  - `NULL` është një vlerë e veçantë që, për ironi, përdoret për të treguar se një variable nuk ka vlerë

```
Sintaksa:
isset($variable, ……. );
```

  - Këtë funksion mund ta përdorni në variable **$_POST** për të përcaktuar nëse variabla ishte **deklaruar** apo **jo**.
  - Kjo shpesh aplikohet në vlerën e butonit të **dorëzimit (submit)**, por mund të aplikohet në çdo variable.

Rasti 1

```php
<?php
  if(isset($_POST['submit'])) {
     echo("Perdoruesi: ".$_POST['perdoruesi']."<br/>");
     echo("Fjalkalimi: ".$_POST['password']."<br/>");
  }
?>
```

Rasti 2

```php
<?php
  $a = 10;
  if (isset($a)) {
  echo "True:Variabla është deklaruar dhe konsiderohet";
 }
   else{
            echo "False ";
 }
?>
```

metodat e dërgimit të të dhënave në Server

→ Ka **dy** metoda (**http**) për **shfletuesit e klienti** t'i *dërgoj* të dhënat në **Web shërbyes** (web server)


- **Metoda GET** (lexon të dhëna): **kërkohen** të dhënatnga një burim specifik
- **Metoda POST** (inserton të dhëna): **dërgohen** të dhënat për t'u procesuar në një burim të caktuar


→ Dhe t'i *qaset* të dhënave në server me superglobalet si:

- **$_GET, $_POST** ose **$_REQUEST**.

❑ **GET** dhe **POST** përdoren për të njëjtin qëllim, por veçohen sipas disa specifikimeve.

- metodën **GET**, vlerat kryesore kalohen në URL,
- ndërsa në metodën **POST**, informacioni transferohet në mënyrë të fshehur.

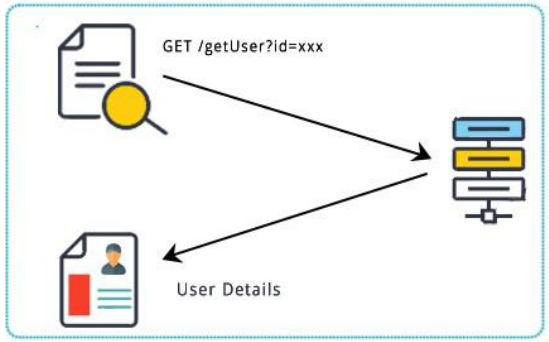

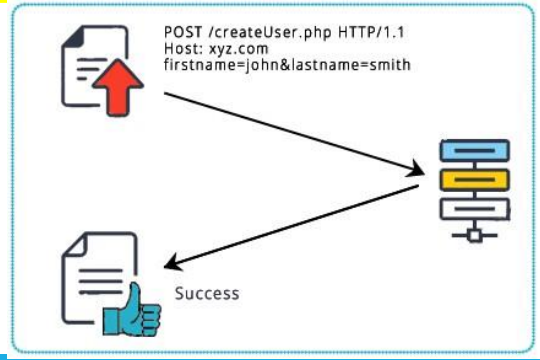

Metoda GET në PHP


- **Metoda GET** dërgon informatat e përdoruesit të përfshirë në **kërkesën (request)** e faqes.
  - **Requesti** dhe **informacionet** e përfshira janë të **ndara** nga shenja **'?'**.
  - Të dhënat dërgohen si **parametra URL** që zakonisht janë **stings** të **çifteve** të **emrave** dhe **vlerave** të ndara me (**&**).
  - **URL**me të **dhëna GET** do të duket kështu: http://www.faqja-ime.com/index.htm?ermi1=vlera1&emri2=vlera2
  - **Metoda GET** është e kufizuar në dërgimin e deri në **2048** karaktere.
  - Mos përdorni metodën **GET** për **fjalëkalim** ose informacione të tjera **të ndjeshme** që i dërgoheni serverit.
    - D.m.th dhënat **nuk është i kodua**r (*inkriptuar/encrypted*)
  - **GET** nuk mund të përdoret për të dërguar **të dhëna binare**, të tilla si **foto** ose **tekst**, në një server.
  - Të dhënat e dorëzuara nëpërmjet metodës **GET** mund të **aksesohen** duke përdorur **variablat** e **QUERY_STRING**.


© 2022 UBT

Shembulli dërgimit të **kërkese (request)** me metoda **GET** dhe **qasjes** së të dhënave nga formulari i HTML'it me **$ _GET**

```php
<?php
function testGet(){
    if(isset($_GET['submit'])){
        $perdoruesi =$_GET['user'];
        $fjalkalimi =$_GET['psw'];
        echo 'Perdoruesi: ', $perdoruesi,
                '<br> Fjalkalimi: ', $fjalkalimi;
        } else{
        echo 'Ju nuk keni shtyp butonin RUAJ!';
    }
}
?>
<html>
    <head>
        <title>Rasti i metodes GET</title>
        <link href="formGET_POST.css" rel="stylesheet"/>
    </head>
    <body>
        <div id="main">
            <form method="GET" action="getMetoda.php">
                <h3>Rasti metodes GET</h3>
            <label>Perdoruesi </label>
            <input type="text" name='user'/><br>
            <label>Fjalkalimi</label>
            <input type="password" name='psw'/><br>
            <input type="reset" name='reset'/>
            <input type="submit" name='submit' value='RUAJ'/>
            </form>
            <h5><?php  testGet()?></h5>
        </div>
    </body>
</html>
```

Qasja e të dhënave përms metodes GET

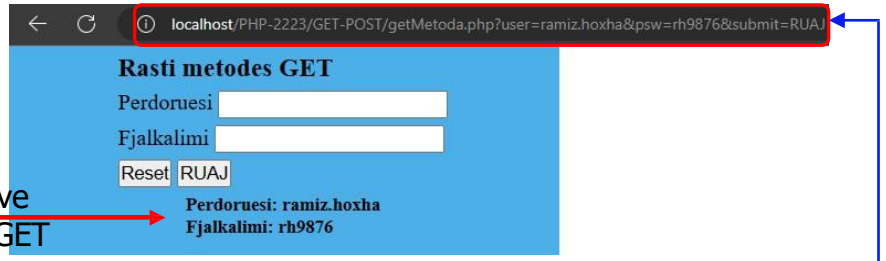

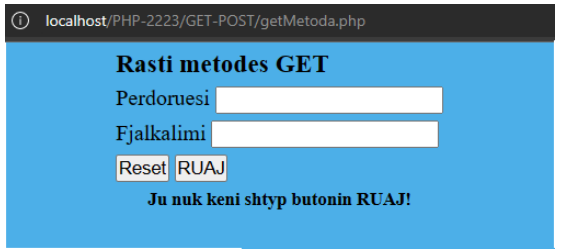

Dërgimi i të dhënave përms metodes GET

Cikli i procesimi të HTTP GET/POST requested nga Klienti në Server


HTML (Klienti)

Browser (Klienti)

HTTP request methoda GET


PHP (server)

```
<form method="GET" action="getMetoda.php">
    <h3>Rasti metodes GET</h3>
  <label>Perdoruesi </label>
  <input type="text" name='user'/><br>
  <label>Fjalkalimi</label>
  <input type="password" name='psw'/><br>
  <input type="reset" name='reset'/>
  <input type="submit" name='submit' value='RUAJ'/>
</form>
```

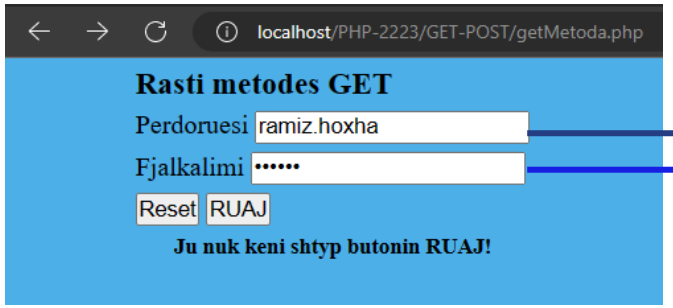

http://localhost/PHP-2223/GET-POST/getMetoda.php?user=ramiz.hoxha&psw=rh0987&submit=RUAJ

```
function testGet(){
    if(isset($_GET['submit'])){
        $perdoruesi =$_GET['user'];
        $fjalkalimi =$_GET['psw'];
        echo 'Perdoruesi: ', $perdoruesi,
                '<br> Fjalkalimi: ', $fjalkalimi;
    } else{
        echo 'Ju nuk keni shtyp butonin RUAJ!';
    }
}
```

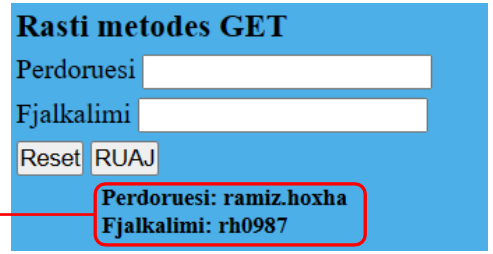


Metoda POST në PHP

- Metoda **POST** transferon informacionin përmes **HTTP headers**, siguria (është enkriptuar) n**varet** nga **protokolli HTTP**.
- Kur të **përdoret** metoda **POST**:
  - Metoda **POST** nuk ka **kufizim në madhësinë** e të dhënave që **dërgohen**
  - Metoda **POST** mund të dërgoj të dhëna **ASCII** si dhe **binare**.
  - Duke **përdorur https të sigurt**, mund të **sigurohemi** që informacioni juaj **është i sigurt**.
  - **$_POST** variable (array asiociative) përdoret për **t'i ju qasur informacionit t**ë dërguar me metodën **POST**.
  - Variablat **nuk janë të dukshëm** në **URL**, kështu që përdoruesit nuk mund të **bookmark** faqen tuaj.


Shembulli dërgimit të **kërkese (request)** me metoda **POST** dhe **qasjes** së të dhënave nga formulari i HTML'it me **$_POST**

```php
<?php
function testGet(){
   if(isset($_POST['submit'])){
        $perdoruesi =$_POST['user'];
        $fjalkalimi =$_POST['psw'];
        echo 'Perdoruesi: ', $perdoruesi,
                '<br> Fjalkalimi: ', $fjalkalimi;
      exit();
    } else{
        echo 'Ju nuk keni shtyp butonin RUAJ!';
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Rasti i metodes GET</title>
        <link href="formGET_POST.css" rel="stylesheet"/>
    </head>
    <body>
        <div id="main">
            <form method="POST" action="postMetoda.php">
                <h3>Rasti metodes POST</h3>
            <label>Perdoruesi </label>
            <input type="text" name='user'/><br>
            <label>Fjalkalimi</label>
            <input type="password" name='psw'/><br>
            <input type="reset" name='reset'/>
            <input type="submit" name='submit' value='RUAJ'/>
            </form>
            <h5><?php  testGet()?></h5>
        </div>
    </body>
</html>
```

Qasja e të dhënave përms metodes POST

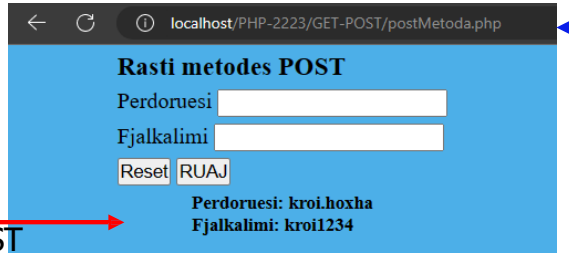

Dërgimi i të dhënave përms metodes POST

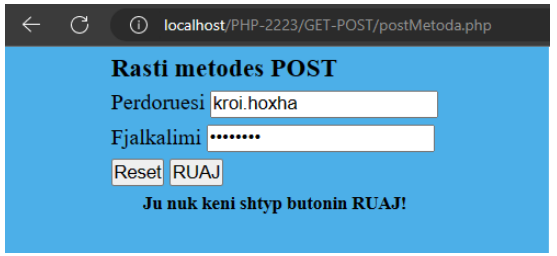

Krahasimi i metodave GET vs POST

	GET	POST
BACKbutton/Reload	Harmless	Datawill bere-submitted(thebrowser should alert theuser that the data areabout tobere-submitted)
Bookmarked	Canbebookmarked	Cannot bebookmarked
Cached	Canbecached	Not cached
Encodingtype	application/x-www-form-urlencoded	application/x-www-form-urlencodedor multipart/form-data. Use multipart encodingfor binary data
History	Parametersremaininbrowser history	Parametersarenot savedinbrowser history
Restrictionsondata length	Yes, when sending data, theGETmethodaddsthe data totheURL; and thelengthof a URLislimited (maximumURLlengthis2048characters)	Norestrictions
Restrictionsondata type	Only ASCII charactersallowed	Norestrictions. Binary data isalsoallowed
Security	GETislesssecurecomparedtoPOSTbecausedata sent ispart of theURL Never useGETwhen sending passwordsor other sensitiveinformation	POSTisa littlesafer thanGETbecausetheparametersarenot storedin browser history or inweb server logs
Visibility	DataisvisibletoeveryoneintheURL	Dataisnot displayedintheURL


Variabli $_REQUEST në PHP

- Variabla **$_REQUEST** përmban kontentin e **$_GET**, **$_POST** dhe **$_COOKIE**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:cornflowerblue;">
    <h3>Shembull i perdorimit te variables $_REQUEST</h3>
    <form action="registrimi.php" method="post">
    Emri: <input type="text" name="emri"><br>
    Email: <input type="text" name="email"><br>
    <button>Dergo</button>
    </form>
</body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    Mirsevjen: <?php echo $_REQUEST["emri"]; ?><br>
    Adresa e juaj e email-it: <?php echo $_REQUEST["email"]; ?>
</body>
</html>
```

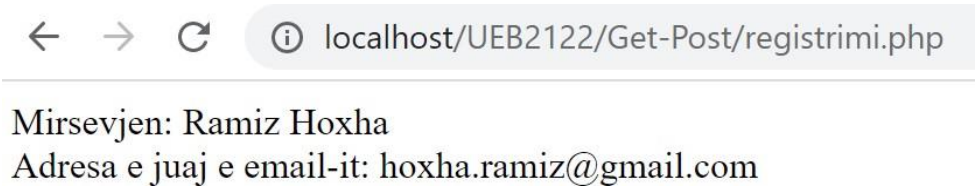

© 2022 UBT


Cookie & Sessions

PJESA DYTË

© 2022 UBT

Session Handlers - Ruajtja e gjendjes (State)


- HTTP është një protokoll **stateless** (lidhja midis klientit dhe serverit **ndërpritet**).
- Për të **gjurmuar gjendjen (state) e informacionit** midis kërkesave (**gjurmimin e sesionit/state tracking**)
  1. përdorimi **single hidden form field,** i caktohet secilit përdorues një **ID unike.**
  2. **mbishkrimi i URL-it**, p.sh; duke caktuar **çdo përdoruesit** një **ID unike** e cila mund përfshihet në të gjitha **URL-at** si p.sh: http://www.example.com/catalog.php?userid=123
  3. Teknika e tretë dhe më e përhapur për ruajtjen e **gjendjes së sesionit** është përdorimi i **cookies**

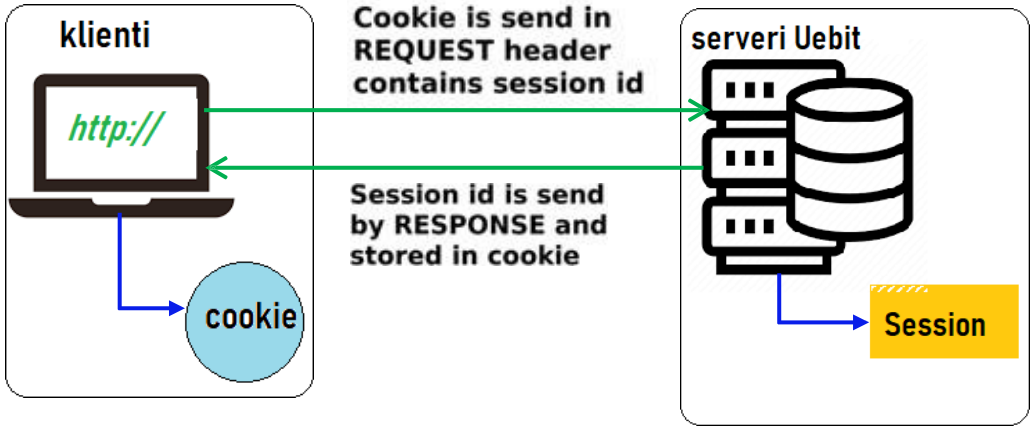


session_id – cookie mund të ruajë id_session'it

Session Handlers - Ruajtja e gjendjes (State)...

- Koha e sessionit caktohet (time set), çaktivizohet (uset) dhe kontrolloet (check) ekzistenca në PHP.

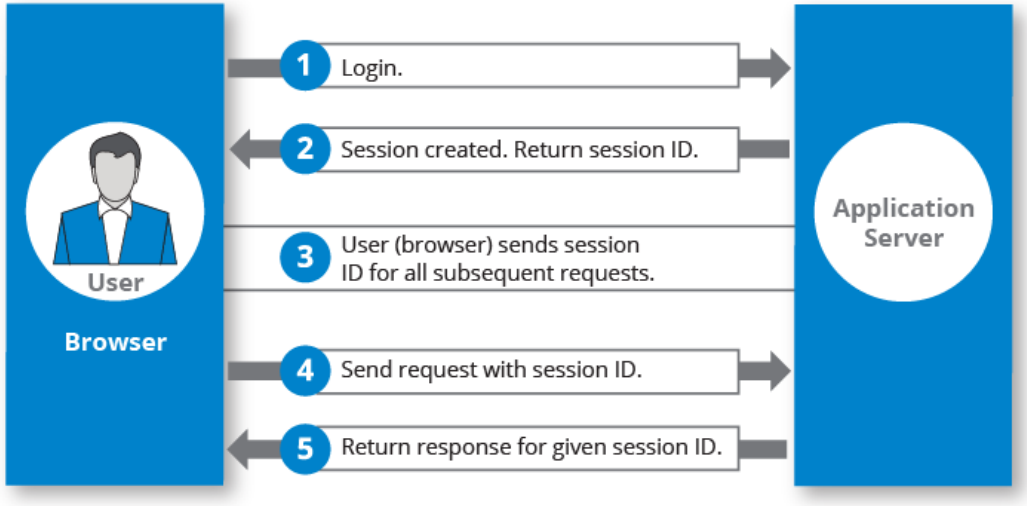

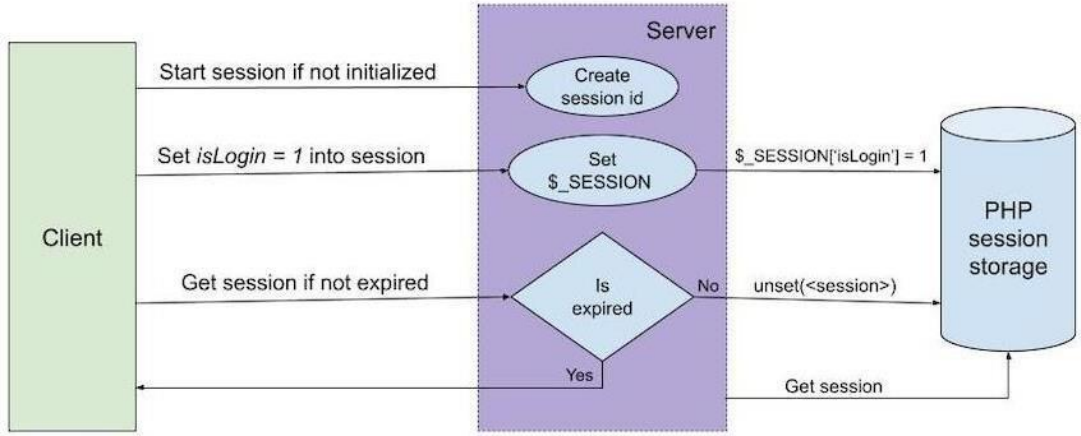


Session Handlers - Ruajtja e gjendjes (State)...

- Dy menyra për të arritur persistence (Maintaining State):
  - Cookies në PHP
  - Sessions në PHP
- **Cookie** është informacion me max 4 KB që serveri mund t'i ofroj një klienti.
  - Në secilen **kërkesë (request)** të mëvonshme klientit do t'ia **kthejë** atë dhëne/informat serverit, duke **identifikuar** kështu **veten**
    - Ueb-Shfletuesi më pas e kthen cookie-n në server herën tjetër kur kërkohet faqja
  - Meqense ueb-shfletuesve i lejojnë përdoruesit të **çaktivizojnë cookies**, kështu që mirëmbajtja e gjendjes duhet
    të përdorë një teknikë tjetër – **mekanizi i kthimi** (*fallback*).
- Mënyra më e mirë për të **ruajtur gjendjen** në PHP është *përdorimi i sistemit të* **integruar** të **gjurmimit të sesioneve** (session-tracking)
  - Prapa skena, mekanizmi i **gjurmimit të sesioneve** të PHP-is **përdoret cookie** (ose **URL**).

Cookies në PHP?

- Një cookie është një file i vogël me një madhësi maksimale prej 4 KB.
  - Përdoret për të ruajtur të dhënat identifikimit dhe gjurmuar përdoruesit.
  - Cookies ruhen në makinën locale (shfletues Webit) të përdoruesit.
- Sa herë që kërkohet (requested) i një Web-faqe, kompjuter dërgon cookie-n së bashku për autentifikim.

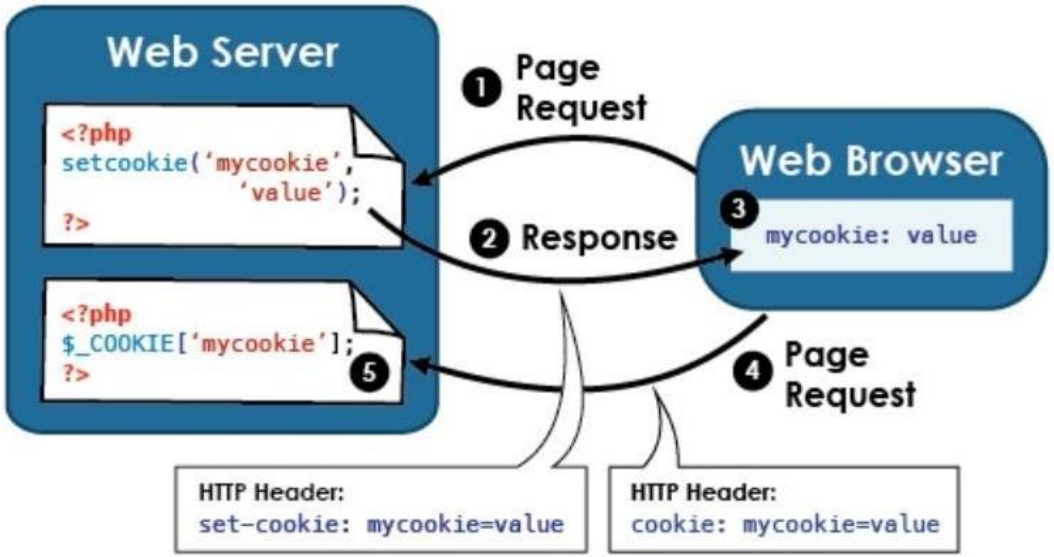

Cookies në PHP...

- Sintaksa e krijimit të Cookies
  - Së pari duhet të **vendosët cookie** duke përdorur funksionin ***setcookie***().
  - Një cookie është në thelb një **varg i stringjeve** që përmban disa fusha:

Sintaksa: `setcookie(name, value, expire, path, domain, secure);`

Parametrat	Pershkrimi
name	(Required). Përcakton emrin (name) e cookie-t
value	(Required). Vlera(value) e cookie-t. Mos ruani informacione delikate pasi kjo vlerë është ruajtur në kompjuterin e përdoruesit.
expires	(Optional). Përcakton kur skadon cookie p.sh. time()+30*24*60*60 do të vendosë kukit të skadojë brenda 30 dite. Pas kësaj kohe cookie do të bëhet e paarritshme. Vlera e paracaktuar (default) është 0. (30 ditë*24 or *60 min*60 sec).
path	Specifikon path-in në server për të cilin do të jetë i disponueshëm cookie. Nëse vendoset në /, cookie-i do të jetë në dispozicion brenda të gjithë domenit..
domain	Specifikoni domenin për të cilin cookie është në dispozicion. p.sh www.example.com.
Secure	Kjo fushë, nëse është e pranishme, tregon se cookie duhet të dërgohet vetëm nëse ekziston një lidhje e sigurt HTTPS.

përdorim dhe problemet e Cookies

- Shembulli i përdorimit më të zakonshëm të një cookie është:
  - Ruajtja e të dhënave të përdoruesit,
  - Preferencat e përdoruesit,
  - Gjurmimi në preferencat e artikujve në online-app, për të targetuar produktet e klientëve të tyre (marketing)
  - Opsioni për të mbajtur mend fjalëkalimin (nuk sygjerohet) etj .
- Shumbulli i problemeve të cookies:
  - **Security Risks**: mundesia e leximi të të dhenave në file-in regjstrimeve të cookie've nga çdo kush, si rrjedhoj nuk duhen të përdoret për të dhenave sensitive si:
    - Fjalkalimet, numrat e kartelave bankare, numrat e sigurimeve shendesosr, ditëlindjet, çdo gjë që duhet të mbahet e fshehtë.
  - **Privacy concerns**: me të aktivizuar cookies, ju i jepni ueb-faqes mundësinë për të regjistruar të gjitha aktivitetet e përdoruesve.
  - **Size Limitations**: Kufizimet në madhësisë ekzistojnë gjithashtu për cookie-t vetëm deri në 4 kB, etj

Krijimi i një cookie në PHP

Krijimi i një Cookie-it:

Qasja e vleres së Cookie-it:

Largimi/fshirja e Cookie-it:

```php
<?php
// krijimi (vendosja) e nje cookies
$lenda='Inxhinieria e Uebit';
setcookie("ligjerata",$lenda,time()+30*24*60*60);

echo $_COOKIE["ligjerata"]."<br>";

/*Verefikimi nese cookie eshte krijuar para se t'iu qasemi*/
if(isset($_COOKIE["ligjerata"])){
    echo "Mire se ktheheni ne ligjeratat:
".$_COOKIE["ligjerata"];
}else
      echo "Mire se vini ne ligjeratat";

//Fshirja e nje cookie
setcookie("ligjerata"," ",time()-30*24*60*50);
?>
```

Shumbull: krijimi të Cookie-it për numrim vizitave

- **Shumbulli i krijimi i një Cookie-t për të numruar vizitat në Webfaqe**

```php
<?php
    function nrVizitave(){

         $numroHits = $_COOKIE['numro'] ?:0;
          $numroHits++;
    /*Krijon i cookies*/
     setcookie('numro',$numroHits,time()+86400*30);
    /*skadon në 30 ditë */
     echo "Ju keni vizituar kete Uebfaqe: ".$numroHits." here.";
   }
?>
    <!DOCTYPE html>
    <html>
     <body style="background-color:#33ccff;">
        <h3> <?php nrVizitave(); ?></h3>
    </body>
    </html>
```

rasti i përdorimit të cookies për login Formes

logIN01.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Cookie-it ne PHP</title>
</head>
    <body>
        <form method="POST" action="validoCookie01.php">
        <input type="text" name="perdoruesi" placeholder="Shto Perdoruesin"><br>
        <input type="text" name="fjalkalimi" placeholder="Shto Fjalkalimin"><br>
        <input type="submit" name="submit" value="LogIN">
        </form>
    </body>
</html>
```

njoftim.php

```
<?php
 Echo "Ju keni gabuar Perdoruesin ose Fjalkalimi,<br>
        <a href=logIN01.php>Kliko per te provuar prap</a>"
?>
```

validoCookie01.php

```
<?php
  $myUser='ramiz.hoxha03';
  $myPass='123456';

    if(isset($_POST['submit'])){

        $userName=$_POST['perdoruesi'];
        $pass=$_POST['fjalkalimi'];
        if( $userName==$myUser and $pass==$myPass){
            setcookie('login', $userName,time()+3600);
            setcookie('login', $pass,time()+3600);

            header('Location:https://moodle.ubt-uni.net/course');//refero lokacioni tuaj
        } else{
            header('Location:njoftim.php');
        }
    }
?>
```

loginForm
- logIN01.php
- njoftim.php
- validoCookie01.php

localhost/UEB2122/Cookie-Session/loginForm/logIN01.php

Shto Perdoruesin
Shto Fjalkalimin
LogIN

localhost/UEB2122/Cookie-Session/loginForm/logIN01.php

ramiz.hoxha03
123456
LogIN

localhost/UEB2122/Cookie-Session/loginForm/njoftim.php

Ju keni gabuar Perdoruesin ose Fjalkalimi,
Kliko per te provuar prap

Sessioni në PHP


- **Sesionet PHP** lejojnë që aplikacionet në web të **ruajnë** *informacionin e përdoruesit* në **server**.
  - Si rezultat përdoruesi ka **qasje në faqet e ndryshme të website** duke përdorur të **dhenat e sesiont.**
  - Një identifikues unik i sesionit ose **SID** përdoret për të identifikuar një përdorues specifik.

- Do të krijojë një **file të TEMP** që ruan **variabla** të ndryshëm të **sesioneve** dhe **vlerat** e tyre.
  - Kjo do të **shkatërrohet** kur të mbyllni ueb-faqja.
  - Këto **sesione** kanë variabla te sesionit **($_SESSION)** që ruajnë të gjithë informacionin e nevojshëm në një file të përkohshëm. Një sesion krijon një file në një hapsir të përkohshme në server.
  - File i përkohshëm është në file'in **php.ini** të emruar **session.save_path**.

© 2022 UBT

Sessioni në PHP …


- **Kur startohet sessioni, hapat e më poshtem ralizohen:**
  - PHP fillimisht krijon ID unik për atë sesion të veçantë, i cili është një varg i random prej 32 numrash heksadecimalë, si p.sh. 3c7foj34c3jj973hjkop2fc937e3443
  - Një cookie e emertuar PHPSESSID dërgohet automatikisht në kompjuterin e përdoruesit për të ruajtur vargun unik të identifikimit të sesionit.
  - Krijohet automatikisht file në server në hapsire të caktuar-temp dhe mban emrin e identifikuesit unik të prefiksuar nga sess_ dmth sess_3c7foj34c3jj973hjkop2fc937e3443.

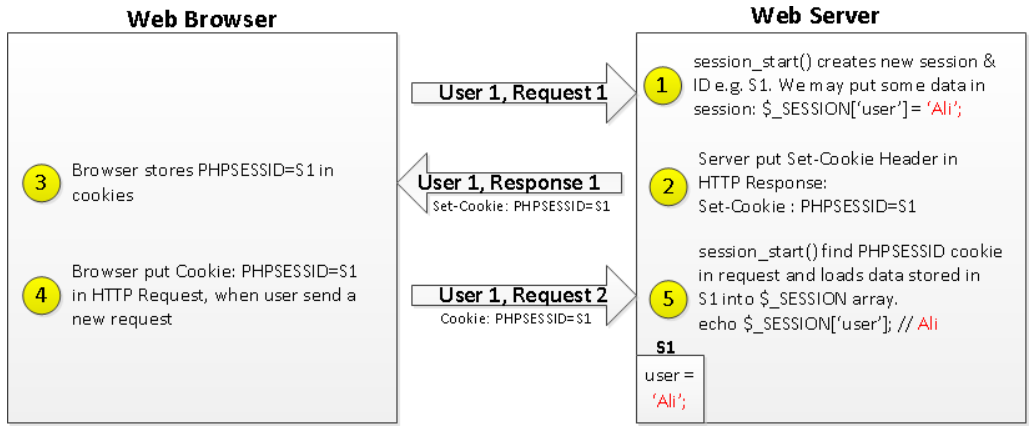

starto një sesioni PHP

- **Sesioni në PHP** fillon duke përdorur funksionin **session_start()**.
  - Për t'i vendosur variablat e sesionit, mund të përdorni variablin e global **$_SESSION[ ]**.
  - Serveri më pas mund t'i qaset këtyre variablave globale derisa të përfundojë Sesioni.

Shënim: Gjithmonë rekomandohet të vendosni funksionin **session_start()** si rreshtin e parë në kodin tuaj, edhe përpara çdo tagu te HTML'it .

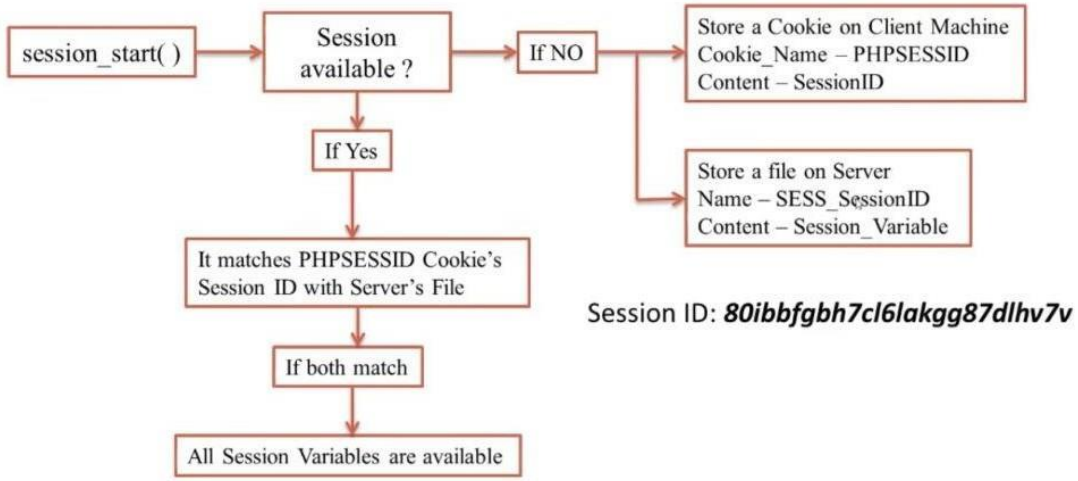

Shumbulli i krijimit të **Sessioni** për **të numruar vizitat** në Uebfaqe

Staro sesionin në PHP :

Ruajtja e vlerave në variablin e sesionit:

Printimi e vlerave të variablit të sesionit në PHP :

```php
<?php
session_start();
function numroVizitat(){
    if (isset( $_SESSION['numro'])){
        $_SESSION['numro']++;
     }else {
         $_SESSION['numro'] = 1;
     }
    return $_SESSION['numro'];
}

echo  'Ju keni vizituar faqen: '.numroVizitat().' here<br>';
echo 'ID e sesionit eshte: '.session_id()
?>
```

Shkatërrimi/fshirjen e një sesioni PHP

- Edhe pse serveri i webit do ta **mbyllë (by default) sessioni** me *mbylljen e shfletuesit*, ju gjithashtu mund ta *shkatërroni atë manualisht*.
- Dy funksione mund t'ju ndihmojnë ta arrini këtë:
  - **session_destroy():** Thirrja e këtij funksioni do të fshijë të gjitha variablat e sesionit
  - **unset():** Thirrja e këtij funksioni do të fshijë vetëm variablin e specifikuar të sesionit


```
<?php
   unset($_SESSION['numro']);
?>
```

Kjo do të përfundojë sesionin vetëm variables numro, por jo edhe të tjerat nëse ka .

```
<?php
   session_destroy();
?>
```

Ky funksion do të shkatërrojë të gjithë sesionet në PHP

rasti i përdorimit të sessions për login Formes



index.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Rasti i Login SESION</title>
        <link href="../GET-POST/formGET_POST.css" rel="stylesheet"/>
    </head>
    <body>
        <div id="main">
            <form method="post" action="welcome.php">
                <h3>Login Forma - Session</h3>
            <label>Perdoruesi </label>
            <input type="text" name='user'/><br>
            <label>Fjalkalimi</label>
            <input type="password" name='psw'/><br>
            <input type="reset" name='reset' value='cancle'/>
            <input type="submit" name='submit' value='LOGIN'/>
            </form>
        </div>
    </body>
</html>
```

welcome.php

```php
<?php
$user = 'admin';
$password = 'admin123';
session_start();

if(isset($_SESSION['user'])){
    echo "<h1>YOU are login as an: ".$_SESSION['user']."</h1><br>
    echo "<a href='dashboard.php'>Dashboard</a><br>";
    echo "<br><a href='logout.php'>logout</a>";
}else{
    if($_POST['user']==$user && $_POST['psw']==$password){
        $_SESSION['user'] = $user;
        echo "<script>location.href='welcome.php'</script>";
    }else{
        echo "<script>alert('perdoruesi ose fjalkalimi
GABIM!')</script>";
        echo "<script>location.href='index.php'</script>";
    }
}
?>
```

rasti i përdorimit të sessions për login Formes…

dashboard.php > ...

```php
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['user'])){
    echo "<h3>Welcome te Dashboard</h3>";
    echo "<br><a href='welcome.php'>back</a>";
?>
<html lang="en">
<body>
    <h1>Dashboard</h1>
    <ul>
        <li>Produktet</li>
    </ul>
</body>
</html>
<?php  } else {header('Location:index.php');}?>
```

logout.php

```php
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['user'])){
    session_destroy();
    header('Location:index.php');
}else{
    header('Location:index.php');
}
?>
```

Pyetje

