
Shembull. Të shkruhet algoritmi për llogaritjen e vlerës së funksionit u=n*1.06, nëse vlera e n jepet nga shfrytëzuesi. Të testohet algoritmi për vlerën e n = 4

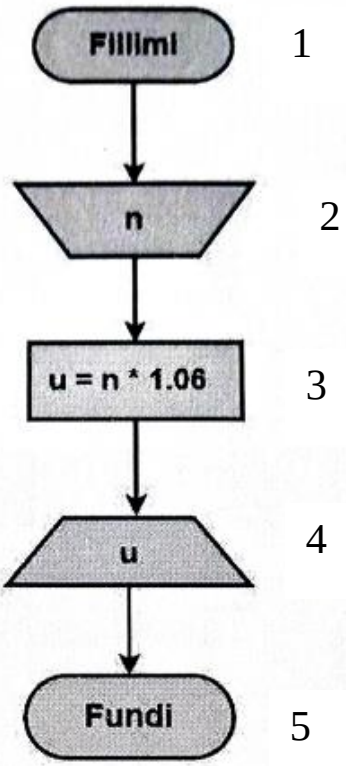

Hapi	Blloku	Urdheri	Vlerat numerike	Rezultati
1	1	Fillimi	/	Fillon algoritmi
2	2	Lexo n	n=4	Merret vlera e n
3	3	u=n*1.06	n->2	u=4*1.06
4	4	Printo u	u->3	u=4.24
5	5	Fundi	/	Perfundon algoritmi

Kjo tabelë është përdorur për të testuar funksionimin e flowchart-it dhe paraqet hapat që ekzekuton algoritmi. Secila kolonë ka një kuptim të caktuar:

- **Hapi** – tregon rendin e ekzekutimit të algoritmit. Çdo rresht paraqet një hap që kryhet njëri pas tjetrit.
- **Blloku** – i referohet bllokut përkatës në flowchart (si p.sh. fillimi, leximi i të dhënave, llogaritja, printimi). Me këtë tregohet se cili element i flowchart-it po ekzekutohet në atë hap.

- **Urdhëri** – përshkruan veprimin që kryhet në atë hap, si “Fillimi”, “Lexo n”, “Llogarit u”, “Printo u”, “Fundi”.
- **Vlerat numerike** – këtu vendosim vlerat konkrete që përdorim për testim. Në këtë rast është marrë n = 4, pastaj është llogaritur u = 4 * 1.06.
- **Rezultati** – paraqet rezultatin e atij hapi, qfarë ndodh pasi ekzekutohet urdhëri (p.sh. pas llogaritjes del u = 4.24).

// në hapin e 3-të tek kolona për vlerat numërike shprehja “n->2” e tregon se prej cilit hapë po merret vlera e n-it