

Lënda: Algoritmet dhe Strukturat e të Dhënave

Java 1 – Undirected Graphs (Depth First Search, Breadth First Search)


Detyra 1. Të përshkohet grafi duke përdorur Depth First Search (DFS):

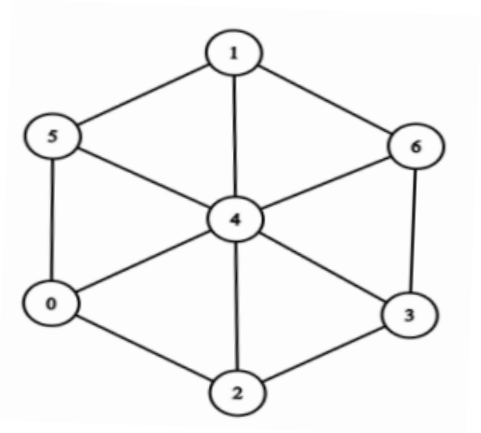


Detyra 2. Të përshkohet grafi duke përdorur Depth First Search (DFS):

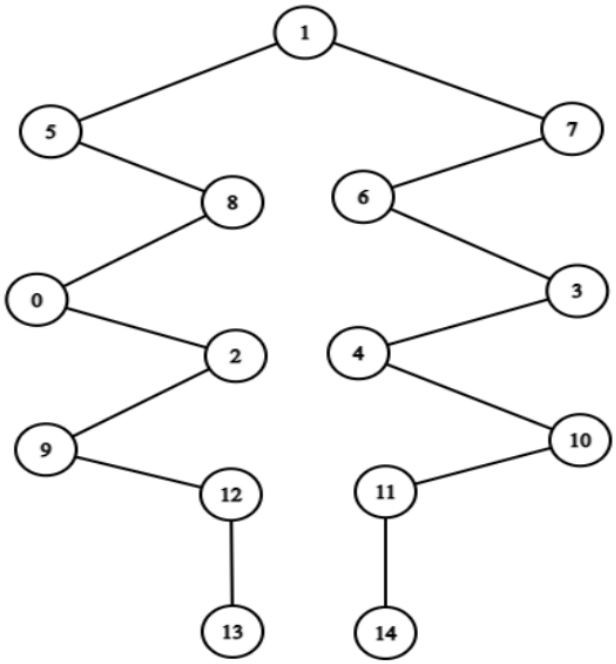

Detyra 3. Të përshkohet grafi duke përdorur Breadth First Search (BFS):

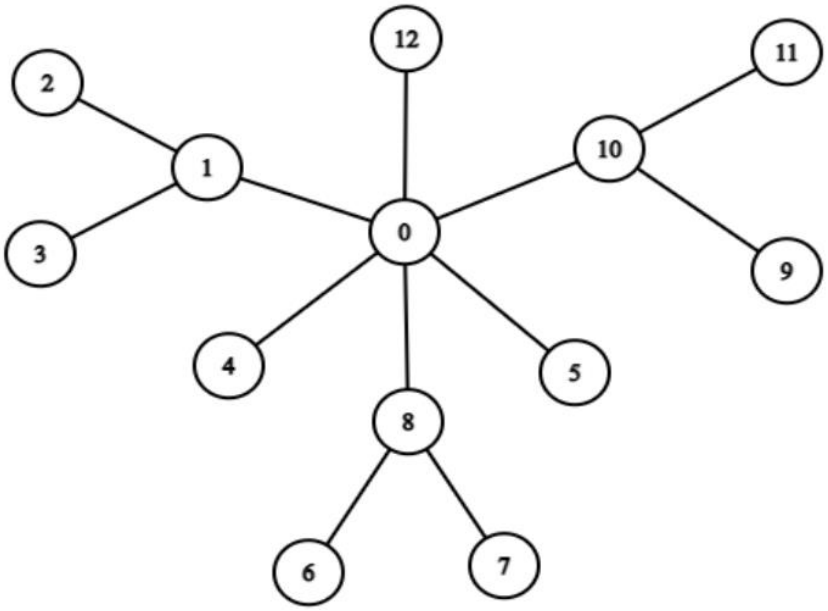

Detyra 4. Të gjenden connected components duke përdorur Depth First Search (DFS):

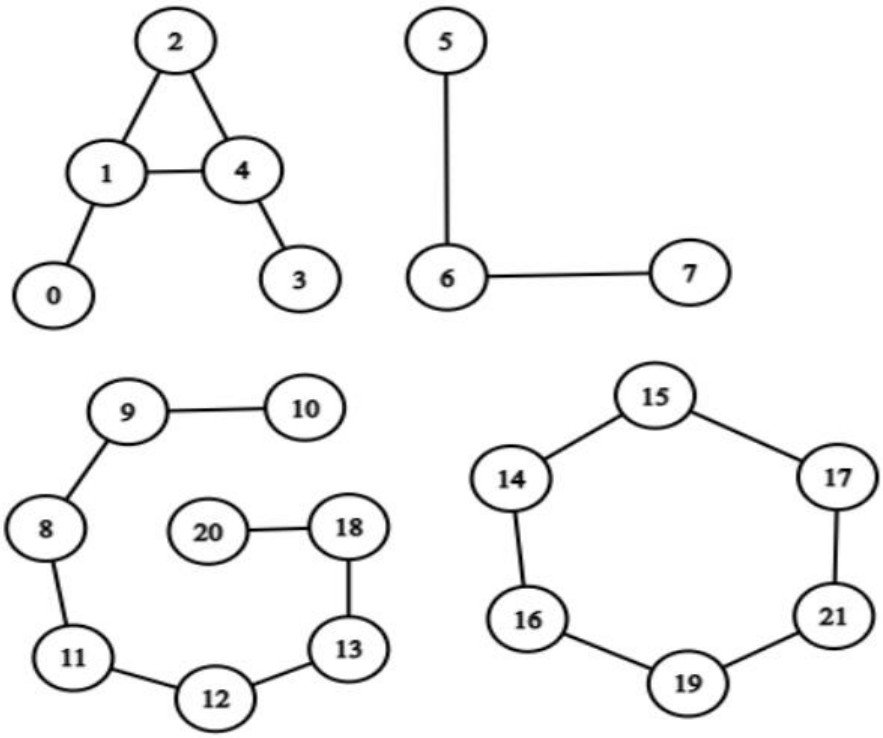

Detyra 5. Të tregohet nëse shprehjet e mëposhtme janë të sakta.

a) Në DFS secili kulm mund të përshkohet vetëm një herë.

b) Implementimi i algoritmit DFS bëhet me anë të queues.

c) Në BFS secili kulm mund të përshkohet disa herë.

d) marked[] është një integer array që fillimisht i ka vlerat false për secilin kulm.

e) Tek Connected Components ID mbetet e njejtë kur ndërrohet grafi.